

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1025 Bojov- Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice**III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Líšnice

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

108 / 01

Číslo ZBV:

1Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Klíneč

Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00640719

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	587 882,38	587 882,38

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	587 882,38	587 882,38

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/1025 Bojov- Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice III/0042, Klínek - Líšnice

108 / 01

Strany smlouvy o dílo S-2951/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Obec Klíneč, Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	10	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů

Priljemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel, Objednatel

Předmět Změny: Kácení stromů a odstranění křovin včetně likvidace

Název (dílčí) Změny: Kácení stromů a odstranění křovin včetně likvidace

Popis a zdůvodnění Změny:

Na stavebním objektu „SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč – Lišnice“ měly být ještě před samotnou realizací stavby: „III/1025 Bojov-Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jiloviště-Lišnice“ odstraněny křoviny a pokáceny stromy. Křoviny a stromy jsou totiž v místech, kde se rozšiřuje vozovka a nově se tvarují příkopy. Zrealizovat stavební práce dle ZDS bez předchozího pokácení stromů a odstranění křovin je nemožné. Zhotovitel ještě před začátkem stavby upozornil Objednatel na skutečnost, že tyto práce provedeny nebyly a že práce v rozpočtu u SOD nemá. Tyto práce tedy nebyly součástí rozpočtu Smlouvy o dílo.

Dne 26.6.2024 se na stavbě konala schůzka za účasti Zhotovitele, TDS KSÚS a zástupce Objednatel (KSÚS) (viz zápis ze stavebního deníku), na které se všichni zúčastnění shodli na tom, že dřeviny je nezbytné pokácet. Zástupce Objednatel proto vyzval Zhotovitele k tomu, aby více práce, spojené s kácením stromů a odstraněním křovin, docenil. Stavbyvedoucí proto všechny stromy, které bylo nezbytné vykácet (které bránily stavebním pracím) sečestl. (viz příloha ZBV). Na základě zaměřených plochy křovin a na základě soupisu sečených stromů, připravil Zhotovitel finanční dopad (rozpočet Změny). Rozpočet zahrnuje odstranění křovin a kácení stromů do průměru kmene 30 cm včetně odvozu a likvidaci dřevní hmoty a papežů

Souhlasené vyjádření AD, TDS a Pokyn Objednatele jsou součástí přílohy této Změny během výstavby.

Výše uvedené skutečnosti bylo nezbytné nutné provést pro zdárné dokončení díla, jelikož zastřižená zeleň se nacházela na místě, kam měla být komunikace rozšiřována. Jejich nepokácení by tedy vedlo k nemožnosti provedení stavby v původně uvažovaném rozsahu.

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 11 této Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36.

Pokácení dřevin a křovin bylo nezbytné pro zrealizování stavebních prací dle Zadávací dokumentace stavby, konkrétně na stavebním objektu SO 108.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	587 882,38	587 882,38	587 882,38

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Roman Vítner	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Bc. Markéta Polívková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Bc. Markéta Polívková	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	108 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/0042, Klínek - Líšnice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 983 067,04

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 983 067,04	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	587 882,38	587 882,38	7,36%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	8 570 949,42	587 882,38	7,36%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice Číslo a název SO/PS: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klínek - Líšnice Číslo a název rozpočtu: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klínek - Líšnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 108					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	11120.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,000	1410,000	1410,000	25,00	0,00	0,00	35250	35250,00	35250,00	100,00%
52	112048.N	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ. ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	295,000	295,000	1385,87	0,00	0,00	408831,65	408831,65	408831,65	100,00%
53	015160.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,000	73,000	73,000	1000,01	0,00	0,00	73000,73	73000,73	73000,73	100,00%
54	015340.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,000	29,500	29,500	2400,00	0,00	0,00	70800	70800,00	70800,00	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	587882,38	587882,38	587882,38	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	587882,38	587882,38	587882,38	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Roman Vitner (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	40 438 508,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 026 390,67
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 641 932,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,45%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	587 882,38
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,45%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 131 552,49

12=(1)*0,15	Limit	6 065 776,24
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/0042, Klínek - Líšnice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	108 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	10
08 Vyjádření AD ze dne 20.08.2024	1
09 Vyjádření TDS KSÚS ze dne 28.08.2024	1
10 Zápis TDS ze stavebního deníku ze dne 26.06.2024	1
11 Oznámení Zhotovitele ze dne 26.08.2024	2
12 Pokyn Objednatele ze dne 02.10.2024	1
13 Fotodokumentace	2
14 Zápis o sečtení množství stromů do 30 cm ze dne 26.06.2024	1
15 Situace odstranění křovin s vyznačenou plochou	1
Počet listů celkem	20

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)

Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Líšnice

Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Líšnice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Základní cena: 7 983 067,04 Kč

Cena celková: 8 570 949,42 Kč

DPH: 1 799 899,38 Kč

Cena s daní: 10 370 848,80 Kč

Popis:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
 Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
 Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstraňované živичné vrstvy a dehtem pol. č. 11372 $2,65 \cdot 0,585 = 1,550$ [A]	T	1,550	1,00	1,55
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup ornice $0,15 \cdot 3596,373 = 1466,11 \cdot 0,2 = 246,234$ [A]	M3	246,234	423,80	104 353,97
3	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI odstranění krytu (pol. č. 11332) $1,9 \cdot 984,120 = 1 869,828$ [A] sejmutí drnu (pol. č. 11130) $2,0 \cdot 0,2 \cdot 2950,35 = 1 180,140$ [B] výkop (pol. č. 12373) $2,0 \cdot (420,960 + 1003,291) = 2 848,502$ [C] výkop pro HV, propustky (pol. č. 13273) $2,0 \cdot 94,991 = 189,982$ [D] výkop pro trativody (pol. č. 212635) $2,0 \cdot 0,45 \cdot 0,6 \cdot 147,8 = 79,812$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 6 168,264$ [F]	T	6 168,264	1,00	6 168,26
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV odstranění propustku $2,3 \cdot 7,76 \cdot (1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,14 \cdot 0,3 \cdot 0,3) = 5,044$ [A]	T	5,044	200,00	1 008,80
5	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111 $1367,9 + 144,06 + 1438,39 = 2 950,350$ [A]	m 2	2 950,350	97,30	287 069,06
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku, polatek za skládku v pol. č. 015130	M3	198,826	365,40	72 651,02



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
 Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
 Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka (dle planimetrie) - po sanaci krajnic bude vráceno na místo $0,1 \cdot (1958,009 + 30,25) = 198,826$ [A]				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111 vozovka (dle planimetrie) $0,5 \cdot (1958,009 + 10,23) = 984,120$ [A]	M3	984,120	467,60	460 174,51
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH provizorní nájezdový klín - na skládku $4,5 \cdot 6,5 \cdot 0,02 = 0,585$ [A]	M3	0,585	653,70	382,41
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE $4,49 + 68,34 = 72,830$ [A]	M	72,830	94,50	6 882,44
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na dočasnou skládku $0,2 \cdot (165,68 + 16,4 + 211,1 + 193,03 + 851,91 + 27,99) = 293,222$ [A]	M3	293,222	128,50	37 679,03
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111 výkop (dle planimetrie) $420,960 = 420,960$ [A] výkop pro AZ (dle planimetrie) $1000,222 + 1,86 \cdot 0,3 \cdot 5,5 = 1 003,291$ [B] Celkem: $A+B=1 424,251$ [C]	M3	1 424,251	486,60	693 040,54
12	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I vč. odvozu, rozprostření v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211 nakupovaná ornice $0,15 \cdot 3596,373 - 1466,11 \cdot 0,2 = 246,234$ [A] ornice z dočasné skládky $1466,11 \cdot 0,2 = 293,222$ [B] Celkem: $A+B=539,456$ [C]	M3	539,456	68,00	36 683,01



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)
 Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíнец - Lišnice
 Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíнец - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111 výkop pro trubní propustky $2,0*9,43+13,97*4,4=80,328$ [A] výkop pro HV $(2,6*2+4,1*3,5)/2*1,5=14,663$ [B] Celkem: $A+B=94,991$ [C]	M3	94,991	540,70	51 361,63
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice na dočasnou skládku (pol. č. 12110) $293,222=293,222$ [A] výkop (pol. č. 12373) $420,960=420,960$ [B] výkop pro AZ (pol. č. 12373) $1003,291=1 003,291$ [C] hloubení rýh (pol. č. 13273) $94,991=94,991$ [D] Celkem: $A+B+C+D=1 812,464$ [E]	M3	1 812,464	0,10	181,25
15	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $1684,368+5,5*1,86*0,4=1 688,460$ [A]	M3	1 688,460	582,00	982 683,72
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání krajnice (dle planimetrie) $122,31=122,310$ [A]	M3	122,310	536,80	65 656,01
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp propustků $(0,87+0,251)*9,43+2,79*13,53=48,320$ [A]	M3	48,320	595,00	28 750,40
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně $4705,589+5,5*1,86=4 715,819$ [A] úprava pláně $3728,172+5,5*1,86=3 738,402$ [B] Celkem: $A+B=8 454,221$ [C]	m 2	8 454,221	15,30	129 349,58
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M $3596,373=3 596,373$ [A]	m 2	3 596,373	15,60	56 103,42



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 3596,373=3 596,373 [A]	m 2	3 596,373	9,00	32 367,36
21	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 147,8*2,4=354,720 [A]	m 2	354,720	36,30	12 876,34
22	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I kompletní, vč. odvozu materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111 80,2+67,6=147,800 [A]	M	147,800	696,30	102 913,14
23	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 4705,589+5,5*1,86=4 715,819 [A]	m 2	4 715,819	36,30	171 184,23
24	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 betonové prahy pod propustky $(0.8*0.8*0.8)*2=1,024$ [A] $2*(0.8*0.8*0.8)+(0.8*0.4*0.5)=1,184$ [B] Celkem: A+B=2,208 [C]	M3	2,208	3 410,60	7 530,60
25	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože propustků: 2,46=2,460 [A] podklad pod LK obložení propustků $0,15*(3.39-1.14)*2=0,675$ [B] $0,15*(((1.12+1.33)*2.5)+(0.55*1.4)+(0.53*1.05))=1,118$ [C] $(6,27+2,49+1,74+4,82)*1,07*0,15=2,459$ [D] Celkem: A+B+C+D=6,712 [E]	M3	6,712	3 484,60	23 388,64
26	45152	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	497,558	781,70	388 941,09



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože pro propustky $0,23*9,43+2,7*2*(9,43+13,53)=126,153$ [A] lože pod propustky $2,46=2,460$ [B] dosypání odtěžených krajů vozovky $0,16*(1659,32+10,23+0,90*67,5+0,11*647,271*2+1226*0,31)=360,442$ [C] podklad pod LK obložení propustků $0,3*(3,39-1,14)*2=1,350$ [D] $0,3*((1,12+1,33)*2,5)+(0,55*1,4)+(0,53*1,05)=2,235$ [E] $(6,27+2,49+1,74+4,82)*1,07*0,3=4,918$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=497,558$ [G]				
27	45152	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0-63 zásyp HV $(14,66-(1,6*1*1,4)-0,56)=11,860$ [A]	M3	11,860	836,70	9 923,26
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC obložení propustků $0,3*(3,39-1,14)*2=1,350$ [A] $0,3*((1,12+1,33)*2,5)+(0,55*1,4)+(0,53*1,05)=2,235$ [B] $(6,27+2,49+1,74+4,82)*1,07*0,3=4,918$ [C] Celkem: $A+B+C=8,503$ [D]	M3	8,503	3 502,90	29 785,16
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vjezd ze šd $31,0=31,000$ [A] šd pod krajinicemi $1226,0*0,5+70*2*0,75=718,000$ [B] Celkem: $A+B=749,000$ [C]	m 2	749,000	129,50	96 995,50
30	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 220mm $2327,312+(0,42*1234)-(0,11*647,271*2)+(0,71*67,5)+10,23=2 761,347$ [A]	m 2	2 761,347	189,90	524 379,80
31	567504		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ RS CA 0/63 $0,16*(3760,34+0,31*1226,0+0,5*67,5)=667,864$ [A]	M3	667,864	1 562,30	1 043 403,93



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 1226,0*0,75+(70+70)*0,75=1 024,500 [A]	m 2	1 024,500	148,70	152 343,15
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2 3760,34+0,2*1226,0=4 005,540 [A]	m 2	4 005,540	18,80	75 304,15
34	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 3760,34+0,09*1226,0=3 870,680 [A]	m 2	3 870,680	10,80	41 803,34
35	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ (PmB 45/80-65) vozovka 3760,34+0,02*1226,0=3 784,860 [A] provizorní nájezdový klín 4,5*6,5=29,250 [B] Celkem: A+B=3 814,110 [C]	m 2	3 814,110	198,50	757 100,84
36	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S provizorní nájezdový klín 3,3*6,5*0,04*0,5=0,429 [A]	M3	0,429	4 628,80	1 985,76
37	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL16+ (PmB 25/55-60) tl. 0,06m vozovka 3760,34+0,02*1226,0=3 784,860 [A]	m 2	3 784,860	265,30	1 004 123,36
38	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 38,2=38,200 [A]	m 2	38,200	997,10	38 089,22



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
 Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
 Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	89722		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ 1=1,000 [A]	KUS	1,000	42 245,00	42 245,00
40	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 13,53*(1,1*1,1-3,14*0,4*0,4)=9,574 [A] 9,43*(1,0*1,0-3,14*0,4*0,4)=4,692 [B] Celkem: A+B=14,266 [C]	M3	14,266	3 410,60	48 655,62
41	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 60,0+60,0=120,000 [A]	M	120,000	950,00	114 000,00
42	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé sloupky 50=50,000 [A]	KUS	50,000	395,00	19 750,00
43	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené sloupky 2=2,000 [A]	KUS	2,000	410,00	820,00
44	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 4=4,000 [A]	KUS	4,000	340,00	1 360,00
45	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 71=71,000 [A]	M	71,000	543,80	38 609,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice
Rozpočet: SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Lišnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 9,43+13,53=22,960 [A]	M	22,960	6 727,80	154 470,29
47	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu 4,8=4,800 [A]	M	4,800	56,70	272,16
48	931325	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 4,49=4,490 [A]	M	4,490	81,90	367,73
49	931325	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 zálivka N1 40x12mm 68,34=68,340 [A]	M	68,340	81,90	5 597,05
50	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM 7,76=7,760 [A]	M	7,760	2 873,70	22 299,91
51	11120.N		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,000	25,00	0,00
ZBV:		ZBV 1	Odstranění křovin a kácení stromů (86 x 3) + (117 x 3) + (149 x 3) + (118 x 3) =1.410 m2		1 410,000		35 250,00
aktuální množství					1 410,000		35 250,00
52	112048.N		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	1 385,87	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	232030	III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt:	SO 108	Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Líšnice
Rozpočet:	SO 108	Rekonstrukce silnice III/0042, Klíneč - Líšnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV 1	Odstranění křovin a kácení stromů 295 ks (protokol o sečtení stromů)		295,000		408 831,65
aktuální množství					295,000		408 831,65
53	015160.N		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,000	1 000,01	0,00
	ZBV:	ZBV 1	Odstranění křovin a kácení stromů 59 + 14 = 73 tun		73,000		73 000,73
aktuální množství					73,000		73 000,73
54	015340.N		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PÁŘEZY	T	0,000	2 400,00	0,00
	ZBV:	ZBV 1	Odstranění křovin a kácení stromů 295 * 0,1 = 29,5 tun		29,500		70 800,00
aktuální množství					29,500		70 800,00
Celkem:							8 570 949,42

Středočeský kraj

V zastoupení

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

Šárka Balážová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Obec Klínek

Bc. Markéta Polívková

Klínek 138

252 10 Mníšek pod Brdy

Čj : PX 2024

V Praze : 20. srpna 2024

Vyřizuje: Ing. Jakub Dvořák, [REDACTED]

Akce: III/1025 Bojov – Klínek, rekonstrukce silnice

Věc: Vyjádření AD č. 4

Vážená paní Balážová,

AD obdržel změnový soupis prací k SO 108, kterým se doplňuje kácení stávajících dřevin na silničním tělese.

AD po jeho šetření obdržel dodatečné podklady, kterými zhotovitel doložil rozsah kácení. Dle sdělení zhotovitele bylo kácení provedeno na základě dodatečného požadavku objednatele.

S případným takto koncipovaným ZBV AD souhlasí za předpokladu doložení všech výše uvedených předpokladů.

S pozdravem za AD

Ing. Jakub Dvořák



Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 28.8.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
pí. Šárka Balážová

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 01

Stavba: „III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a
III/0042 Jíloviště- Líšnice“ – SO 108

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Před realizací stavebních prací na SO 108 měly být Objednatelem v místech projektovaného rozšiřování komunikace odstraněny křoviny a stromy bránící provádění stavebních prací. Vzhledem k tomu, že odstranění dřevin nebylo Objednatelem zajištěno ani v průběhu provádění zhotovitelských prací, bylo svoláno na 26.6.2024 místní šetření za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDI. Na něm bylo stanoveno množství dřevin určených ke kácení (viz zápis ve SD) a dohodnuto, že práce zajistí Zhotovitel.

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI sděluji, že s navrhovaným postupem souhlasím. Množství změny je určeno sčítáním a dokladováno fotodokumentací. Nárok zhotovitele na zvýšení ceny považuji za opodstatněný.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner



Pčasí: Jaro +13°C/+25°C

Pracovní doba: 7⁰⁰-17⁰⁰

25.06.24

Thp: Hrubá

Pracovníci: 7x SG

Stroje: 1x OB 1x Trb Malé nářadí desky 1x PV

Doprava: 2x Skok

Provedení práce: 1/kontrola DIO

2/Rozptoštění Geotextilie pro výkop A2

3/Zásip Lavic + Hutnění po vrstvách

4/Výstavba tlativodu 108 + Hutnění

5/Uklid + kontrola DIO

Pčasí: Jaro +13°C/+25°C

Pracovní doba: 7⁰⁰-17⁰⁰

26.5.24

Thp: Hrubá

Pracovníci: 7x SG

Stroje: 1x OB 1x Trb Malé nářadí desky 1x PV

Doprava: 2x Skok

Provedení práce: 1/kontrola DIO

2/Rozptoštění Geotextilie pro výkop A2

3/Zásip Lavic + Hutnění po vrstvách

4/Výstavba tlativodu 108 + Hutnění

5/Uklid + kontrola DIO

Zapis TDI:

Provedena kontrola prováděných prací. TDI má připravený plán práce v absenci vlivu na průběh práce.

Dnes se konalo měření přetížem za účasti zástupců KSÚS, SG a TDI, na měření bylo měřeno množství dřeviny k likvidaci z důvodu rozbití komuniace na SQ 108 dle TP.

Za KSÚS

Za SG

Za TDI:

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2024-08-26

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár

TEL:

EMAIL:

MOBIL:

DATUM: 26. srpna 2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):

III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1

Smlouva č. objednatele:

- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Související korespondence:

S-2951/00066001/2023

Související Pod-články Smlouvy:

žádná

6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností, Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Na stavebním objektu „SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klínek – Líšnice“ měly být před samotnou realizací stavby „III/1025 Bojov-Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Líšnice“ odstraněny křoviny a pokáceny stromy. Křoviny a stromy jsou v místech, kde se rozšiřuje vozovka a nově tvarují příkopy. Zhotovitel před začátkem stavby upozornil Objednatele na skutečnost, že tyto práce provedeny nebyly a že práce v rozpočtu u SOD nemá. Dne 26.6.2024 se na stavbě konala schůzka za účasti Zhotovitele, TDS a zástupce Objednatele (KSÚS) (viz zápis ze stavebního deníku). Stavbyvedoucí všechny stromy, které bylo nezbytné vykácet sečetl. (viz příloha Oznámení)

Zástupce Objednatele vyzval Zhotovitele k tomu, aby vícepráce, spojené s kácením stromů a odstraněním křovin, docenil.

Na základě zaměření plochy křovin a na základě soupisu sečtených stromů, připravil Zhotovitel rozpočet Změny. Rozpočet zahrnuje odstranění křovin, kácení stromů včetně odvozu a likvidaci dřevní hmoty.

Položky Změny spadají do kategorie č. 5 – změny de minimis (požadavek Objednatele) Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).


Ke Změně se vyjádřil autorský dozor v samostatném vyjádření (viz příloha Oznámení).

V důsledku výše uvedeného, Zhotovitel žádá technický dozor o vydání vyjádření TDS a Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci a zpracování změny během výstavby.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Fotodokumentace stromů
2. Rozpočet změny
3. Vyjádření AD
4. Sečtení množství stromů do průměru 30 cm
5. Situace odstranění křovin
6. Zápis ze stavebního deníku

S pozdravem,

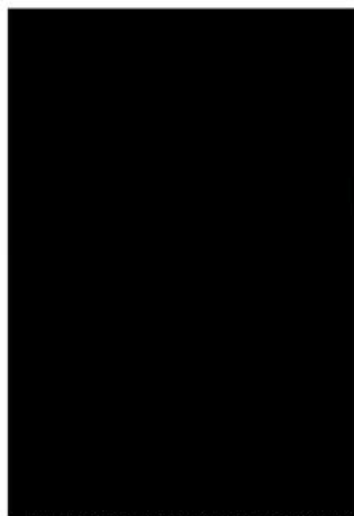

manažer výrobní divize stromů
SILNICE GROUP a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-08-26/26.08.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová [REDACTED]

Kladno
02.10.2024

III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042
Jíloviště - Líšnice
ZBV č. 1 - SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042 Klínek - Líšnice - kácení stromů,
odstranění dřevin


Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“ ze dne 26.08.2024 nebylo před zahájením stavebních prací na „SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042 Klínek - Líšnice“ staveniště připraveno - nebyly pokáceny stromy a odstraněny křoviny v místech, kde se rozšiřuje vozovka a nově budují příkopy. Na tuto skutečnost byl objednatel upozorněn s tím, že zhotovitel tyto práce nemá v rozpočtu, a proto proběhlo 26.06.2024 místní šetření za účasti zástupců zhotovitele, objednatele a TDI, kde bylo rozhodnuto o zajištění těchto prací zhotovitelem. Zhotovitel předložil rozpočet zahrnující veškeré práce spojené s kácením stromů a odstraněním křovin včetně likvidace dřevní hmoty, který objednatel odsouhlasil.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 26.08.2024 včetně fotodokumentace stávajícího porostu, rozpočtu změny, vyjádření AD i TDI, situace, zápisu ve SD a součtu množství do průměru 30cm

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer









86 x 3 m = 258 m²

117 x 3 m = 351 m²

149 x 3 m = 447 m²

118 x 3 m = 354 m²