

REKAPITULACE

Stavba **Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a
tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova
1717**

ceny v CZK bez
DPH

Cena sjednaná dle SoD	2 697 223,56
VZT bazén - méněpráce	-484 447,04
VZT bazén - vícepráce	586 665,00
VZT tělocvična - méněpráce	-427 675,28
VZT tělocvična - vícepráce	320 307,00
Cena dle SoD včetně více a méněprací	2 692 073,24

Zpracoval:
Martin Bátorla
PROFI KLIMA a.s.
22.6.2017

Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717


VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

(+ ... přípočet)
(- ... odpočet)

(+ ... VÍCEPRÁCE)
(- ... MÉNĚPRÁCE)


popis výkonu	množství	m.j.	cena MJ	cena celkem
VZT Bazén				
MÉNĚPRÁCE				
Nerealizace prodloužení strojovny VZT				
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	-11,33	462,00	-5 233,54
(2,975+0,55)*3,1-1,6		9,33		
2		2,00		
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	-3,53	858,00	-3 024,45
2,975+0,55		3,53		
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-6,20	1 036,00	-6 423,20
3,1*2		6,20		
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	-22,66	270,00	-6 117,12
10,928*2-1,6*2		18,66		
4		4,00		
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m ²	-22,66	792,00	-17 943,55
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	-2,70	792,00	-2 138,40
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	-12,18	125,00	-1 522,88
Přesun sutě				
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-2,15	1 320,00	-2 838,00
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,15	1 584,00	-3 405,60
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-19,35	132,00	-2 554,20
7,391*9 'Přepočtené koeficientem množství		66,52		

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	-2,15	660,00	-1 419,00
Přesun hmot				
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-1,10	330,00	-363,00

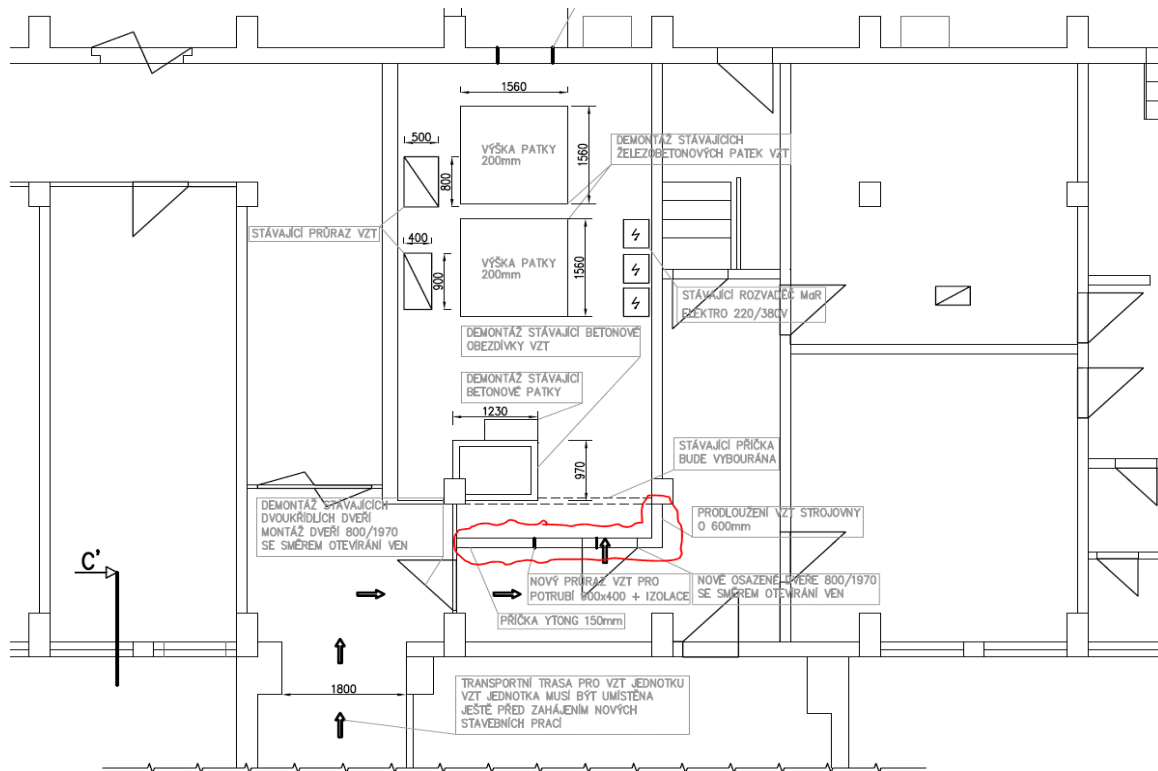

Nerealizace demontáže podhledu				
Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	-1 605,00	42,00	-67 410,00
321*5		1 605,00		
Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m ³	-48 150,00	1,00	-48 150,00
1605*30 'Přepočtené koeficientem množství		48 150,00		
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	-1 605,00	30,00	-48 150,00
Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m ²	-321,00	30,00	-9 630,00
Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m ²	-9 630,00	1,00	-9 630,00
321*30 'Přepočtené koeficientem množství		9 630,00		
Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m ²	-321,00	22,00	-7 062,00
Konstrukce zámečnické				
Demontáž podhledu lamel	m ²	-321,00	249,00	-79 929,00

Montáž podhledů lamelových š 150 plochy přes 20 m2 - použití stávajících lamel	m2	-321,00	390,00	-125 190,00
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-1 068,93	27,00	-28 861,11
Distribuční element - mřížka 325x325	ks	-12,00	621,00	-7 452,00
Měněpráce (-) CELKEM v CZK bez DPH				-484 447,04
VÍCEPRÁCE				
VZT jednotka				
Navýšení ceny VZT jednotky	kpl	1,00	118 415,00	118 415,00
<i>Důvod: VZT jednotka nemůže být umístěna dle projektu proti dveřím - to by nikdo do strojovny nemohl vstoupit. VZT jednotka musí být vsazena ve strojovně "do výklenku". U provedení této jednotky vzroste cena. Technické parametry bez změny (výkony atd).</i>				

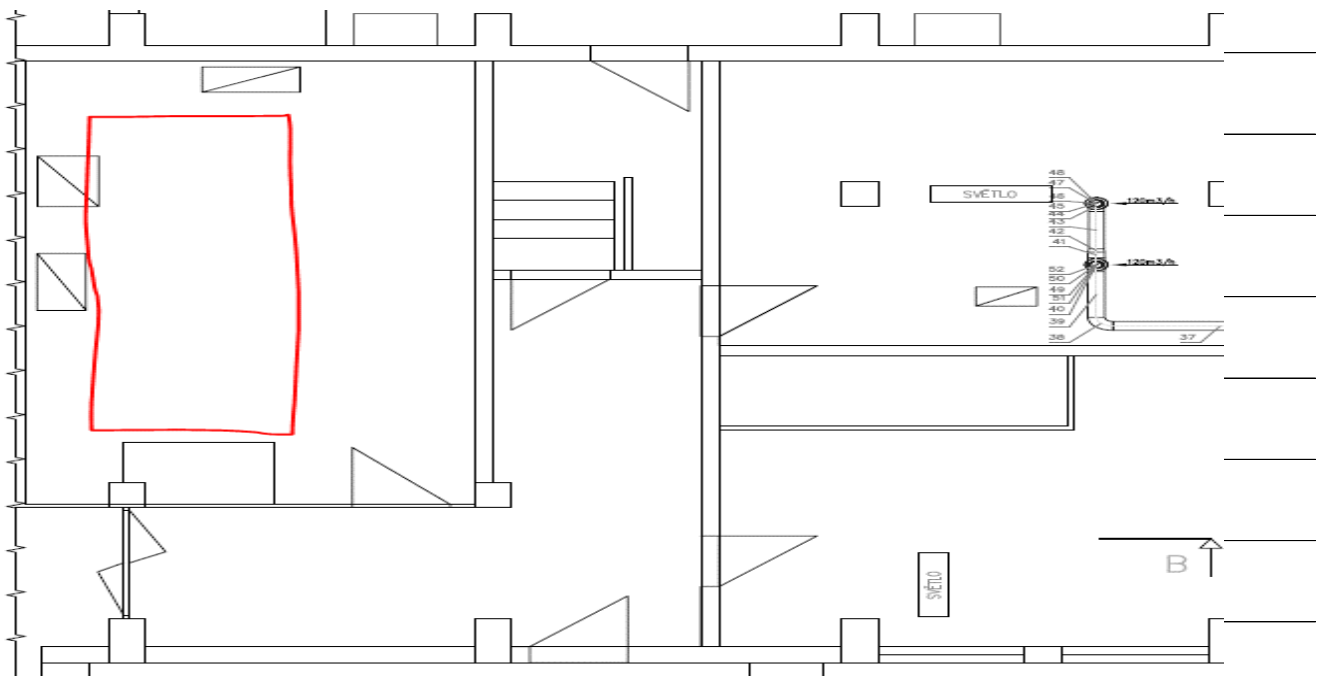

Lešení, podhled				
Prostorové lešení pro vyústky v podhledu	kpl	12,00	9 680,00	116 160,00
Příplatek za atypičnost lešení v bazénové hale (dno bazénu)	kpl	12,00	3 275,00	39 300,00

Zřízení lešení a příslušenství pro transport materiálu a pracovníků do prostoru podhledu včetně transportu materiálu prostorem podhledu	kpl	1,00	83 320,00	83 320,00
Demontáž transportu	kpl	1,00	28 950,00	28 950,00
Zajištění konstrukcí pro pohyb nad podhledem	kpl	1,00	14 260,00	14 260,00
Distribuční element - velikost dle stávajících mřížek/ otvorů v podhledu (cca 560x280)	ks	12,00	1 245,00	14 940,00
Ztížená montáž VZT v podhledu				
Ztížená montáž vzduchotechniky v podhledu	h	148,00	275,00	40 700,00
<i>Důvod: nově je navržena montáž bez demontáže podhledu, montáž VZT tedy bude ztížená.</i>				
Tlumiče hluku				
Tlumič hluku	ks	4,00	15 650,00	62 600,00
<i>Důvod: ve výkazu výměr schází tlumiče hluku</i>				
Demontáž stávající VZT				
Demontáž stávajícího VZT zařízení (jednotka, ventilátory, potrubí)	h	188,00	275,00	51 700,00
Likvidace	kpl	1,00	16 320,00	16 320,00
<i>Důvod: v původním výkazu výměr není uvedena demontáž stávající VZT</i>				
Vícepráce (+) CELKEM v CZK bez DPH				586 665,00
REKAPITULACE bazén				
Méněpráce (-)				-484 447 Kč
Vícepráce (+)				586 665 Kč
Celkem vícepráce / méněpráce				102 218 Kč

Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717

VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

(+ ... přípočet)
(- ... odpočet)

(+ ... VÍCEPRÁCE)
(- ... MÉNĚPRÁCE)

popis výkonu	množství	m.j.	cena MJ	cena celkem
VZT Tělocvična				
MÉNĚPRÁCE				
Nerealizace demontáže podhledu				
Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	-2 928,00	42,00	-122 976,00
366*8		2 928,00		
Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	-87 840,00	1,00	-87 840,00
2928*30 'Přepočtené koeficientem množství		87 840,00		
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	-2 928,00	30,00	-87 840,00
Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	-366,00	30,00	-10 980,00
Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	-10 980,00	1,00	-10 980,00
366*30 'Přepočtené koeficientem množství		10 980,00		
Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	-366,00	22,00	-8 052,00
Konstrukce truhlářské				
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm - zpětná montáž	m2	-366,00	104,00	-38 064,00
Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	-366,00	55,00	-20 130,00
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-1 090,68	21,00	-22 904,28
Elektromontáže				
Demontáž zářivkových svítidel	kus	-41,00	115,00	-4 715,00
Zpětná montáž zářivkových svítidel	kus	-41,00	210,00	-8 610,00
Kovový odvodní talířový ventil KK200, nastavení +20mm	ks	-12,00	382,00	-4 584,00
Méněpráce (-) CELKEM v CZK bez DPH				-427 675,28

VÍCEPRÁCE				
Lešení, podhled				
Prostorové lešení pro vyústky v podhledu	kpl	12,00	9 680,00	116 160,00
Zřízení lešení a příslušenství pro transport materiálu a pracovníků do prostoru podhledu včetně transportu materiálu prostorem podhledu	kpl	1,00	83 320,00	83 320,00
Demontáž transportu	kpl	1,00	28 950,00	28 950,00
Zajištění konstrukcí pro pohyb nad podhledem	kpl	1,00	14 260,00	14 260,00
Distribuční element - velikost dle stávajících mřížek/ otvorů v podhledu (cca 560x280)	ks	12,00	1 245,00	14 940,00
Ztížená montáž VZT v podhledu				
Ztížená montáž vzduchotechniky v podhledu	h	135,00	275,00	37 125,00
<i>Důvod: nově je navržena montáž bez demontáže podhledu, montáž VZT tedy bude ztížená.</i>				
Demontáž stávající VZT				
Demontáž stávajícího VZT zařízení	h	68,00	275,00	18 700,00
Likvidace	kpl	1,00		6 852,00
<i>Důvod: v původním výkazu výměr není uvedena demontáž stávající VZT</i>				
Vícepráce (+) CELKEM v CZK bez DPH				320 307,00
REKAPITULACE tělocvična				
Méněpráce (-)				-427 675 Kč
Vícepráce (+)				320 307 Kč
Celkem vícepráce / méněpráce				-107 368 Kč