

DODATEK Č. 8**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy a IROP.**I. Smluvní strany****1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: kubikovajj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společnosti:

název: **Metrostav DIZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj
ve věcech technických: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

a

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva

Ivanem Havlem, členem představenstva

Vlastou Končelovou, na základě pověření k elektronické komunikaci

ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby

IČO: 281 69 522

DIC: CZ28169522

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 13372

zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem

ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem

IČO: 260 89 785

DIC: CZ26089785

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě dodatečných požadavků ze strany investora byl pro zálivku zeleně v okolí budovy navržen systém závlahy napojený na vodovodní řad. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Práce budou provedeny na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 47*)

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ani po vybourání betonových podlah a dodatečných hydroizolací nedošlo k výraznějšímu vyschnutí zdiva v parterové části nad základy. Hlavním z důvodů je bezprostřední blízkost řeky a vysoká hladina spodní vody, která vzlíná do parterového nadzákladového zdiva. V projektové dokumentaci problematika vlhkosti ve zdivu 1.NP nebyla důkladněji řešena. K tomu, aby se vlhké, zejména obvodové, zdivo nepropisovalo v omítkách 1.NP bylo v původní PDPS navrženo postavení SDK předstěny k obvodovému zdivu. Nové řešení vlhkosti a salinity vychází z výsledků měření vlhkosti a salinity, na základě, kterého byla navržena komplexní ochrana - kombinovaný sanační systém injektážní clony a tras vápenných sanačních omítek. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v PD. (*specifikace změnového listu č. 44a, 44b*)

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že konstrukce popsaná ve výkazu výměr neodpovídá tomu, co je na výkresu v PDPS, ke kterému se tato položka vztahuje. Výška lamely, uvedená v soupisu prací je 100 mm. Výška lamely uvedená na výkresu v PDPS je 150 mm. Vzhledem k tomu, že ani tato uvedená výška 150 mm nebyla staticky odpovídající, došlo následně v rámci revize PDPS k její úpravě, konstrukce ze strany projektanta byla navržena na výšku 210 mm. Na základě nových parametrů zpracoval generální dodavatel stavby výrobně technickou dokumentaci lamel. S nárůstem výšky lamely se zcela změnila parametry konstrukce pro výpočet ceny konstrukce (druh a váha ocelových prvků, plocha povrchových úprav apod.). Vzhledem k tomu, že v původním oceněném smluvním soupisu prací byl výrobek popsán jednou individuální položkou, byl pro ocenění změněného prvku na základě VTD zpracován nový soupis prací s výkazem výměr. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné rozpracování technického řešení v PDPS – chybějící přesná specifikace prvků (výpis oceli) a chyba v soupisu prací. (*specifikace změnového listu č. 54a, 54b*)

V průběhu provádění vnější dešťové kanalizace bylo zjištěno, že původní betonové potrubí je mezi poslední revizní šachtou a vyústěním do řeky, značně degradované. Bylo tedy rozhodnuto o provedení výměny trubního vedení v daném úseku s tím, že původní betonové potrubí bylo nahrazeno plastovým. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soupisu prací. (*specifikace změnového listu č. 57*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že došlo ke špatnému zaměření výšky koruny hřebene střechy nad stávajícím objektem z tohoto důvodu bylo nutné doplnit nové štítové lemování. Dále pak byla zjištěna technická chyba v PDPS v řešení detailu osazení sněhových zábran, nástřešního žlabu a oplechování okapních hran střechy. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Technické chyby v PDPS. (*specifikace změnového listu č. 59a, 59b*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v oceněném smluvním soupisu prací chybí část podhledů, které jsou uvedené na stavebních výkresech a výkresech podhledů uvedených v rámci PDPS. Konkrétně se jedná o nedostatečné množství části SDK podhledů, chybějící sádrokartonový podhled na dvojúrovňovém roštu nad hlavním schodištěm pod stropem v úrovni 4.NP, chybějící čela SDK podhledů u změn výškové úrovně podhledů, chybějící výměra mřížkového a lamelového podhledu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soupisu prací. (*specifikace změnového listu č. 66*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve VTD není řešeno to, jakým způsobem bude řešena stabilizace stávající konstrukce korunní římsy v úrovni stropu nad 4.NP po sejmutí konstrukce střechy, odlehčení římsy a vytvoření kapes v obvodovém zdivu v místě římsy pro osazení nosníků nové plech betonové stropní desky. Na základě návrhu statika na zajištění římsy v úrovni stropu nad 4. NP bylo nutné rozebrat část nové konstrukce střechy a provést dodatečné statické zabezpečení římsy vlepenými trny výztuže a dodatečné železobetonové konstrukce. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chybějící technické řešení v rámci PDPS. (*specifikace změnového listu č. 68*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v oceněném smluvním soupisu prací je pro práce v interiérech počítáno pouze s pomocným lešením do výšky podlažky 1,9 m. Lešení, potřebné pro práce v místnostech s velkou světlou výškou u stavebních, a i bouracích pracích, v oceněném smluvním soupisu prací chybí (jedná se o hlavní sál - s.v. až 12,5m, hlavní schodiště s.v. 7,4 - 11,5 m, malý sál - black box s.v. 6 m, restaurace a kavárna s.v. cca 6,5 m. U těchto vysokých místností se, zejména s ohledem na bezpečnost práce, řada stavebních i bouracích prací neobejde bez trubkového nebo prostorového lešení, postaveného v souladu s platnými normami a předpisy. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chybějící položky v soupisu prací pro prostorové lešení. (*specifikace změnového listu č. 74*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo, po osazení vzorového okna vyrobeného na základě odsouhlasené VTD zjištěno, že typové okno navržené v PDPS a oceněné v rámci smluvního soupisu prací, neodpovídá původnímu historickému otvoru okna, a ani způsobu jeho osazení ve fasádě objektu. Na základě vyjádření a požadavků zástupců NPÚ v rámci posuzování vzorku bylo rozhodnuto o změně oproti návrhu v PDPS a osazení oken do původní historické pozice, úpravě (zvětšení) rozměrů tak, aby rozměr oken korespondoval s původním okenním otvorem, a změně způsobu jejich otvírání. Na základě zpracování nové VTD bylo, ze strany generálního dodavatele stavby, provedeno nacenění zvětšení rozměru oken. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. (*specifikace změnového listu č. 75*)

Shora uvedené změny mají dopad do termínu plnění milníku – viz. Příloha č. 2, bez dopadu do termínu pro dokončení díla.

V rámci provádění prací bylo zjištěno, že stávající zdivo není dostatečně únosné. Po následné návštěvě statika stavby bylo rozhodnuto o provedení pilířů, které byly původně uvažované zděné,

jako monolitických. Toto zjištění se týká pilířů na ose 5 ve 3. NP, dále pak pilířů na ose EF ve 2. A 3. NP. Tato zjištění mají souvislost s posunem provádění jednotlivých konstrukcí, jak monolitických, tak i nosných zděných. Dané řešení této situace je řešeno v rámci aktualizace harmonogramu, kdy je nezbytné posunutí uzlových bodů dle Přílohy č. 2. Termín dokončení díla zůstává zachován dle předchozích dodatků.

V rámci kontrolních dnů bylo diskutováno provedení oken. Tato okna byla na základě předloženého vzorku v červenci roku 2024 změněna. Změna oken znamenala přepracování a znovu schválení výrobně technické dokumentace, s tím souvisí i zahájení jejich výroby. Původní předpoklad osazování oken byl od srpna do října roku 2024, tak aby byl objekt uzavřen před povětrnostními vlivy v nadcházejícím ročním období podzimu a zimy. V současné má posunutí výroby oken vliv na splnění dílčího uzlového bodu číslo 5. Objekt není možné dostatečně chránit před povětrnostními vlivy a je tedy nutné posunout i některé následující kroky výstavby v návaznosti na tento uzlový bod.

Dále pak bylo nezbytné řešit provedení bočních křídel a jejich zastřešení, kdy bylo nutné provést dodatečné statického zajištění říms. Následně bylo zjištěno, že v rámci PDPS není řešený krov nad těmito prostory. Vzhledem k tomu, že PDPS této části nebyla dosud předána, nemůže zhotovitel tyto prostory včas dokončit. Není tedy možné splnit uzlový bod číslo 4. V souvislosti s nesplněním tohoto uzlového bodu není možné dokončit uzlové body číslo 6-11, ve kterých je zhotovitel vázán dokončením hrubých rozvodů.

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 7 (tzn. dle změnových listů č. ZL 44a, ZL 44b, ZL 47, ZL 54a, ZL 54b, ZL 57, ZL 59a, ZL 59b, ZL 66, ZL 68, ZL 74, ZL 75) činí 551 464 834,23 Kč bez DPH.**

7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VIII. podčl. A, odst. 2 a čl. VIII. podčl. C odst. 3 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

X. Provádění díla

B. Použití materiálů a výrobků, vzorky

4. *Zhotovitel je povinen předložit objednateli vzorky materiálů, výrobků a povrchů, které hodlá použít. Použity budou pouze materiály, výrobky, zařízení a povrchy schválené objednatelem. K těmto materiálům, výrobkům, zařízením a povrchům zajistí zhotovitel také stanovisko autorského dozoru.*
8. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění Přílohy č. 2 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. B odst. 3 písm. b smlouvy.

Nově výše uvedená Příloha č. 2 smlouvy zní:

PŘÍLOHA Č. 2

Termínem dokončení díla ve smyslu řádného dokončení všech prací zhotovitele na díle je nejpozději den po uplynutí 27. měsíce, jež se počítají od termínu zahájení díla.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na vymezení následujících částí díla, tzv. uzlových bodech a závazných termínech jejich dokončení:

SO 01 Kulturní dům Slávie

Uzel	Název uzlového bodu	Termín plnění
1	Dokončení základových konstrukcí stavby	OZS + 11 měsíců
2	Dokončení hrubé stavby přístavby	OZS + 21 měsíců
3	Dokončení nových nosných prvků konstrukce – stávající objekt	OZS + 24 měsíců
4	Uzavření stavby proti klimatickým vlivům	OZS + 24 měsíců
5	Dokončení vnějších obvodových plášťů	OZS + 24 měsíců
6	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací VZT	OZS + 26 měsíců
7	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací RTCH	OZS + 26 měsíců
8	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací ZTI	OZS + 26 měsíců
9	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Silnoproud	OZS + 26 měsíců

10	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Slaboproud a MaR	OZS + 26 měsíců
11	Dokončení EPS a ERO	OZS + 24 měsíců
12	Připravenost trafostanice pro připojení na síť eg.d	OZS + 24 měsíců
13	Připravenost výměňkové stanice pro napojení na vedení Teplárny CB RTCH	OZS + 24 měsíců

Inženýrské objekty

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
14	Dokončení HTÚ	OZS + 24 měsíců
15	Dokončení komunikací a zpevněných ploch	OZS + 27 měsíců

SO 02 Venkovní objekty

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
16	Dokončení venkovní scény	OZS + 27 měsíců
17	Dokončení úpravy nábřeží	OZS + 25 měsíců

Vzorové moduly a vzorky Obvodových plášťů

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
18	Velkoformátový vzorek reprezentativního výseku fasády (Vizuální mock-up) včetně vzorku přilehlé venkovní dlažby	OZS + 18 měsíců
19	Vzorek fasády stávajícího objektu - barevnost	OZS + 10 měsíců
20	Vzorek pohledového betonu stěny a stropu	OZS + 10 měsíců

Zkratka: OZS — od zahájení stavby

9. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo	6 024 958,62 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	639 772,08 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	9 425 241,39 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	4 040 054,85 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	551 464 834,23 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 44a, ZL 44b, ZL 47, ZL 54a, ZL 54b, ZL 57, ZL 59a, ZL 59b, ZL 66, ZL 68, ZL 74, ZL 75.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 11. 2024, č. 1513/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
29.11.2024 09:08:42

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
28.11.2024 14:35:59

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s. r. o.

Luděk Kostka



Digitální podpis:

27.11.2024

14:02:29

Luděk Kostka

předseda představenstva

GEOSAN GROUP a. s.



Ivan Havel

Digitální podpis:

27.11.2024 12:25:38

Ivan Havel

člen představenstva

GEOSAN GROUP a. s.

Ing.

Jan

Vilánek

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2024.11.21
16:09:23 +01'00'

Ing. Jan Vilánek

jednatel

Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.8

č. ZL	název ZL	popis ZL		odpočet	přípočet	odst. §222
44 a	Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - odpočet	Změnový list řeší změnu původního technického řešení úpravy povrchů stěn v 1.NP a jeho náhradu sanačním omítkovým souvrstvím (vápenná systémová sanační omítka).	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ani po vybourání betonových podlah a dodatečných hydroizolací nedošlo k výraznějšímu vyschnutí zdiva v parterové části nad základy. Hlavním z důvodů je bezprostřední blízkost řeky a vysoká hladina spodní vody, která vzlíná do parterového nadzákladového zdiva. V projektové dokumentaci problematika vlhkosti ve zdivu 1.NP nebyla důkladněji řešena. K tomu, aby se vlhké, zejména obvodové, zdivo nepropisovalo v omítkách 1.NP bylo v původní PD navrženo postavení SDK předstěny k obvodovému zdivu. Nové řešení vlhkosti a salinity vychází z výsledků měření vlhkosti a salinity, na základě kterých byla navržena komplexní ochrana - kombinovaný sanační systém injektážní clony a trassvápenných sanačních omítek.	-1 756 463,23 Kč		6
44 b	Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - přípočet				1 758 282,08 Kč	
47	Závlaha	Závlahový systém pro závlivku zeleně v okolí budovy, napojený na vodovodní řad.	Na základě dodatečných požadavků ze strany investora byl pro závlivku zeleně v okolí budovy navržen systém závlahy napojený na vodovodní řad.		639 772,08 Kč	4
54 a	Změna konstrukce ocelových lamel střechy - odpočet	Změna na základě nesrovnalostí mezi smluvním soupisem prací, původní DPS, revizí DPS a zpracovanou VTD.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že konstrukce popsaná ve výkazu výměr neodpovídá tomu, co je na výkresu v DPS, ke kterému se tato položka vztahuje. Výška lamely, uvedená v soupisu prací je 100 mm. Výška lamely uvedená na výkresu v DPS je 150 mm. Vzhledem k tomu, že ani tato uvedená výška 150 mm nebyla staticky odpovídající, tak následně rámci revize DPS došlo k její úpravě kce ze strany projektanta na výšku 210 mm. Na základě nových parametrů zpracoval generální dodavatel stavby výrobně technickou dokumentaci lamel. S nárůstem výšky lamely se zcela změnily parametry konstrukce pro výpočet ceny kce (druh a váha ocelových prvků, plocha povrchových úprav apod.). Vzhledem k tomu, že v původním oceněném smluvním soupisu prací byl výrobek popsán jednou individuální položkou, byl pro ocenění změněného prvku na základě VTD zpracován nový soupis prací s výkazem výměr.	-1 537 401,60 Kč		6
54 b	Změna konstrukce ocelových lamel střechy - přípočet				3 208 543,49 Kč	
57	Doplnění vnější dešťové kanalizace	Změna vnější dešťové kanalizace od poslední revizní šachty po vyústění v nábrežní zdi.	V průběhu provádění vnější dešťové kanalizace bylo zjištěno, že původní betonové potrubí je mezi poslední revizní šachtou a vyústěním do řeky, značně zdegradované. Bylo tedy rozhodnuto o provedení výměny trubního vedení v daném úseku s tím, že původní betonové potrubí bylo nahrazeno plastovým.		31 369,96 Kč	6
59 a	Změna klempířských prací (okapnice, sněhové zábrany) - odpočet	Změna klempířských prací - jiné rozvinuté šířky a doplnění chybějícího štítového lemování.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že došlo ke špatnému zaměření výšky koruny hřebene střechy nad stávajícím objektem z tohoto důvodu bylo nutné doplnit nové štítové lemování. Dále pak byla zjištěna technická chyba v DPS v řešení detailu osazení sněhových zábran, nástřešního žlabu a oplechování okapních hran střechy.	-746 190,02 Kč		6
59 b	Změna klempířských prací (okapnice, štítové lemování, sněhové zábrany) - přípočet				891 717,78 Kč	
66	Podhledy 1.-4. - doplnění výměr, chybějících v soupisu prací SoD (mimo změny ve 4.NP)	Doplnění chybějících výměr ve smluvním výkazu výměr vč. doplnění položek SDK podhledu na dvojúrovňovém roštu a čel podhledů, chybějících ve smluvním výkazu výměr.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v oceněném smluvním soupisu prací chybí část podhledů, které jsou uvedené na stavebních výkresech a výkresech podhledů uvedených v rámci DPS. Konkrétně se jedná o nedostatečné množství části SDK podhledů, chybějící sádrokartonový podhled na dvojúrovňovém roštu nad hlavním schodištěm pod stropem v úrovni 4.NP, chybějící čela SDK podhledů u změn výškové úrovně podhledů, chybějící výměra mřížkového a lamelového podhledu.		2 218 260,38 Kč	6

68	Statické zajištění říms v úrovni stropu 4.NP	Na základě návrhu statika bylo dodatečně rozhodnuto o zajištění říms z důvodu bezpečnosti a trvanlivosti konstrukce.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve VTD není řešeno to, jakým způsobem bude řešena stabilizace stávající kce korunní římsy v úrovni stropu nad 4.NP po sejmutí konstrukce střechy, odlehčení římsy a vytvoření kapes v obvodovém zdivu v místě římsy pro osazení nosníků nové plechobetonové stropní desky. Na základě návrhu statika na zajištění římsy v úrovni stropu nad 4. NP bylo nutné rozebrat část nové konstrukce střechy a provést dodatečné statické zabezpečení římsy vlepenými trny výztuže a dodatečné železobetonové kce.		251 082,91 Kč	6
74	Vnitřní prostorové lešení	Prostorové a řadové lešení nezbytně nutné pro vykonání bouracích prací ve výškách a dále pak prostorové lešení pro nově budované konstrukce, povrchové úpravy a opravy povrchů ve výškách.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve smluvním oceněném soupisu je pro práce v interiérech počítáno pouze s pomocným lešením do výšky podlažky 1,9 m. Lešení, potřebné pro práce v místnostech s velkou světlou výškou u stavebních a i bouracích pracích, v oceněném smluvním soupisu prací chybí (jedná se o hlavní sál - s.v. až 12,5m, hlavní schodiště s.v. 7,4 - 11,5 m, malý sál - black box s.v. 6 m, restaurace a kavárna s.v. cca 6,5 m. U těchto vysokých místností se, zejména s ohledem na bezpečnost práce, řada stavebních i bouracích prací neobejde bez trubkového nebo prostorového lešení, postaveného v souladu s platnými normami a předpisy.		872 971,09 Kč	6
75	Okna - příplatek za větší rozměry	Změna rozměru a způsobu otvírání oken oproti již předloženému a schválenému VTD. Nový stav po revizi VTD č.1. na základě požadavku NPÚ.	V průběhu provádění stavebních prací bylo, po osazení vzorového okna vyrobeného na základě odsouhlasené VTD zjištěno, že typové okno navržené v DPS a oceněné v rámci smluvního soupisu prací, neodpovídá původnímu historickému otvoru okna, a ani způsobu jeho osazení ve fasádě objektu. Na základě vyjádření a požadavků zástupců NPÚ v rámci posuzování vzorku bylo rozhodnuto o změně oproti návrhu v DPS a osazení oken do původní historické pozice, úpravě (zvětšení) rozměrů tak, aby rozměr oken korespondoval s původním okenním otvorem, a změně způsobu jejich otvírání. Na základě zpracování nové VTD bylo, ze strany generálního dodavatele stavby, provedeno nacenění zvětšení rozměru oken.		193 013,70 Kč	6

přípočty

Celková cena dodatku

č.8 SoD

-4 040 054,85 Kč 10 065 013,47 Kč bez DPH


6 024 958,62 Kč bez DPH

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(067)

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.44a,b - Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - odpočet	-1 756 463,23
Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - připočet	1 758 282,08
Celkem (bez DPH)	1 818,85

Investor:		Investor, datum a podpis:
Popis: Změnový list řeší změnu původního technického řešení úpravy povrchů stěn v 1.NP a jeho náhradu sanačním omítkovým souvrstvím (vápenná systémová sanační omítka).	Dopad do času: 14dní. Rizika: možnost průsaků v nesoudržném zdivu nebo nebo kaveren.	n a podpis: Metrostav DIZ s.r.o. Koželůvská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (067) odpis:
TDS:		



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.8** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-71 008,04
PSV			72 826,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 818,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 818,85 CZK
Základní DPH	21 %	381,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 200,81 CZK**

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2014

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce	0,00	1 818,85	381,96	2 200,81	100
ZL č.44a	Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - odpočet	0,00	-1 756 463,23	-368 857,28	-2 125 320,51	-96 570
ZL č.44b	Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - přípočet	0,00	1 758 282,08	369 239,24	2 127 521,32	96 670
Celkem za stavbu		0,00	1 818,85	381,96	2 200,81	100

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.44a - Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.44b - Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - přípočet

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.44a	Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: D004			009: Ostatní konstrukce a práce									
1	97801xx01	Odfrézování části zdiva pod SDK předstěny	m2	-521,75400	400,37	-208 894,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 144
			odpočet množství z SoD : -521,75400									
Díl: D038			0061: Úprava povrchů vnitřní									
2	612311141	Vápnenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn	m2	-683,99600	457,56	-312 969,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 132

včetně impregnace

ozn. S01, S08, W05, W06 :

č.m._: výška x délka-otvory :

104_ : -0,53*5,8

105_ : -0,53*6,3

106 : -(2,65*9,12-(1,55*2,1))

107 : -2,6*8,34

108 : -2,6*7,50

113 : -(2,4*18,46-

114 : -2,6*2,67

115 : -(2,6*6,90-(1,1*2,2*2))

116 : -(2,65*3,89-(1,43*2,1))

117 : -2,75*2,67

120a : -(3,65*7,21-(1,23*2,4*2))

121a : -(4,0*9,11-(1,23*2,4*3))

121b : -2,75*1,01

126 : -0,3*4,53

127 : -(2,6*5,0-(1,1*2,1))

128a : -(4,0*20,66+2,9*5,28-(1,23*2,4*5))

129 : -(2,8*42,64-(1,8*2,2*2))

130 : -(2,80*15,94-(0,93*2,1))

-3,07400

-3,33900

-20,91300

-21,68400

-19,50000

-30,27600

-6,94200

-13,10000

-7,30550

-7,34250

-20,41250

-27,58400

-2,77750

-1,35900

-10,69000

-83,19200

-111,47200

-42,67900

131 : -(2,80*18,10-(0,85*2,1))	-48,89500
132 : -(2,80*12,74-(0,85*2,1))	-33,88700
133 : -(3,7*11,4+2,9*7,68-(1,6*2,4*2+2,52*3,25))	-48,58200
135 : -(2,7*30,0-(1,05*2,2))	-78,69000
137 : -(2,5*7,37-(1,05*2,2))	-16,11500
138 : -0,35*2,5	-0,87500
139 : -(2,8*3,2-(1,1*2,75))	-5,93500
143 : -2,5*6,95	-17,37500

3 612315302	Vápnenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-226,04780	1 124,45	-254 179,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 133
-------------	--	----	------------	----------	-------------	---------	---------	---------	---------	-----	----------

včetně impregnace

101 : -((2,2*2+2,52)*0,44+(2,2*2+1,925)*0,44)	-5,82780
102 : -((2,15*2+0,95)*0,7+(2,2*2+1,05)*0,9)	-8,58000
103 : -((2,2*2+1,05)*0,95+(2,8*2+1,34)*0,75*2)	-15,58750
104 : -((2,8*2+1,34)*0,75+(2,2*2+1,05)*0,95)	-10,38250
105 : -((2,8*2+1,34)*0,75+(2,2*2+1,05)*0,95)	-10,38250
106 : -((2,8*2+1,34)*0,75+(2,2*2+1,75)*0,95)	-11,04750
108 : -(2,2*2+1)*0,96	-5,18400
109 : -(2,8*2+1,2)*0,73*2	-9,92800
113 : -((2,1*2+1,1)*0,85*3+(2,2*2+1,8)*0,35)	-15,68500
118 : -(2,8*2+1,2)*0,73	-4,96400
120a : -	-19,25920
120b : -(2,65*2+2,33)*0,55	-4,19650
121a : -	-28,88880
128a : -	-49,26200
130 : -(2,2*2+1,13)*0,8	-4,42400
133 : -	-12,41600
135 : -(2,2*2+1,05)*0,93	-5,06850
139 : -(2,8*2+1,2)*0,73	-4,96400

416123111R1	Vápnenná omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn -	m2	-75,01290	339,74	-25 484,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 134
-------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	-----	----------

č.m., výška x délka-otvory :

104 : -(2,12*11,46-(1,05*2,2+1,34*2,8))	-18,23320
105 : -(2,12*11,86-(1,05*2,2+1,2*2,8))	-19,47320
124 : -(2,45*3,84-(0,8*2,1))	-7,72800
125 : -(2,45*1,83-(0,9*2,1))	-2,59350
126 : -(2,45*9,2-(0,8*2,1))	-20,86000

138 : -2,45*2,50

-6,12500

Díl: D040		7631: Konstrukce montované - z desek				-954 935,04			
5/7631647R1	SDK obklad kčí desky 2x akustická 12,5	m2	-521,75400	1 830,24	-954 935,04	0,00000	0,00000	0,00000	p.č. 149

S01a, W05a

odpočet množství z SoD : -521,754

-521,75400

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.44b	Sanace zdiva 1.NP - změna úpravy vnitřních povrchů - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní										1 439 521,86	

1 439 521,86

1	602015103R00	Podhoz stěn vápenný weberdur trass ručně	m2	2 143,47232	199,50	427 622,73	0,00966	20,70594	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výpočet výměr - viz tabulka povrchových úprav stěn												

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -	
místnost č.101 - Lobby vč.dutiny : 45,579	45,57900
místnost č.102 - chodba : 94,709	94,70900
místnost č.103 - kancelář kuchyně : 43,068	43,06800
místnost č.104 - šatna ženy : 49,18	49,18000
místnost č.105 - šatna muži : 62,33	62,33000
místnost č.106 - odpad : 30,365	30,36500
místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -	53,52200
místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :	18,65500
místnost č.113 - zásobování kuchyně : 70,871	70,87100
místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -	7,82400
místnost č.116 b - chodba : 5,005	5,00500
místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :	14,23100
místnost č.120 a,b - kavárna vč. dutiny VZT :	28,25600
místnost č.121 a - chodba : 37,668	37,66800
místnost č.126 - WC ženy : 7,28+9,881	17,16100
místnost č.127 - přípravna masa : 5,61	5,61000
místnost č.128 a, b - restaurace a dutina :	140,67000
místnost č.129 - kuchyně : 41,621	41,62100
místnost č.130 - sklad kuchyně : 44,638	44,63800
místnost č.131 - sklad kuchyně : 42,793	42,79300
místnost č.132 - technická místnost : 27,926	27,92600

místonost č.133 - bar : 63,910	63,91000								
místonost č.135 - technická místonost - výměníková	24,78600								
místonost č.137 - technická místonost : 14,274	14,27400								
místonost č.138 - úklid : 6,652	6,65200								
místonost č.139 - transformátor : 12,953	12,95300								
místonost č.144 - chodba : 8,795	8,79500								
místonost č.145 - točité schodiště : 38,239	38,23900								
Mezisoučet	1 051,29100								
druhá vrstva - vyrovnávací : 1070,766	1 070,76600								
Mezisoučet	1 070,76600								
odchytky v záměření v PD 1% : 2141,532*0,01	21,41532								
2 602015122RT3 Omítka stěn jádrová weberdur trass ručně tloušťka	m2	1 061,80391	716,00	760 251,60	0,03472	36,86583	0,00000	0,00000	RTS 24/ II RTS 24/ II
výpočet výměr - viz tabulka povrchových úprav stěn									

výpočet výměr - viz tabulka povrchových úprav stěn

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -

místnost č.101 – Lobby vč.dutiny :	45,579
místnost č.102 – chodba :	94,709
místnost č.103 – kancelář kuchyně :	43,068
místnost č.104 – šatna ženy :	49,18
místnost č.105 – šatna muži :	62,33
místnost č.106 – odpad :	30,365
místnost č.107 – chladicí místnost a místnost č.108 -	
místnost č.109 – chodba a místnost č.142 – sklad :	
místnost č.113 – zásobování kuchyně :	70,871
místnost č.114 – chladicí místnost a místnost č.115 -	
místnost č.116 b – chodba :	5,005
místnost č.118 – backstage malý sál+ dutina :	
místnost č.120 a,b – kávéna vč. dutiny VZT :	
místnost č.121 a – chodba :	37,668
místnost č.126 – WC ženy :	7,28+9,881
místnost č.127 – přípravná maso :	5,61
místnost č.128 a, b – restaurace :	79,355+61,315
místnost č.129 – kuchyně :	41,621
místnost č.130 – sklad kuchyně :	44,638
místnost č.131 – sklad kuchyně :	42,793
místnost č.132 – technická místnost :	27,926

místnost č.133 - bar : 63,910	63,91000
místnost č.135 - technická místnost - výměníková	24,78600
místnost č.137 - technická místnost : 14,274	14,27400
místnost č.138 - úklid : 6,652	6,65200
místnost č.139 - transformátor : 12,953	12,95300
místnost č.144 - chodba : 8,795	8,79500
místnost č.145 - točité schodiště : 38,239	38,23900
Mezisoučet	1 051,29100
odchytky v zaměření v PD 1% : 1051,291*0,01	10,51291
31602015173R00 Štuk vnější weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2 1 061,80391
výpočet výměr - viz tabulka povrchových úprav stěn	
výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -	
místnost č.101 - Lobby vč.dutiny : 45,579	45,57900
místnost č.102 - chodba : 94,709	94,70900
místnost č.103 - kancelář kuchyně : 43,068	43,06800
místnost č.104 - šatna ženy : 49,18	49,18000
místnost č.105 - šatna muži : 62,33	62,33000
místnost č.106 - odpad : 30,365	30,36500
místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -	53,52200
místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :	18,65500
místnost č.113 - zásobování kuchyně : 70,871	70,87100
místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -	7,82400
místnost č.116 b - chodba : 5,005	5,00500
místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :	14,23100
místnost č.120 a,b - kavárna vč. dutiny VZT :	28,25600
místnost č.121 a - chodba : 37,668	37,66800
místnost č.126 - WC ženy : 7,28+9,881	17,16100
místnost č.127 - přípravná masa : 5,61	5,61000
místnost č.128 a, b - restaurace : 79,355+61,315	140,67000
místnost č.129 - kuchyně : 41,621	41,62100
místnost č.130 - sklad kuchyně : 44,638	44,63800
místnost č.131 - sklad kuchyně : 42,793	42,79300
místnost č.132 - technická místnost : 27,926	27,92600
místnost č.133 - bar : 63,910	63,91000
místnost č.135 - technická místnost - výměníková	24,78600
31602015173R00	237,00
	251 647,53
	0,00606
	6,43453
	0,00000
	0,00000
	RTS 24/ II
	RTS 24/ II

místnost č.137 - technická místnost : 14,274
 místnost č.138 - úklid : 6,652
 místnost č.139 - transformátor : 12,953
 místnost č.144 - chodba : 8,795
 místnost č.145 - točité schodiště : 38,239
Mezisoučet
 odchylky v zaměření v PD 1% : 1051,291*0,01
 10,51291

Díl: 63		32 714,54									
4	631391112	Sokliky rovné výšky 100 mm pro omítky z MC	m	425,97056	76,80	32 714,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -

místnost č.101 - Lobby vč.dutiny :
 místnost č.102 - chodba :
 místnost č.103 - kancelář kuchyně, místnost č.104 -
 místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -
 místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :
 místnost č.113 - zásobování kuchyně : 2,87-
 místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -
 místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :
 místnost č.120 a,b - kavárna vč. dutiny VZT : 8+1*4
 místnost č.121 a - chodba : 8,955+1*6
 místnost č.124, 125, 126 - WC muži, invalida, ženy
 místnost č.127 - přípravná masa : 2,88+0,9*2
 místnost č.128 a, b - restaurace a dutina :
 místnost č.129 - kuchyně vč. m.č. 143 a 144 -
 místnost č.130 - sklad kuchyně a místnost č.132 -
 místnost č.131 - sklad kuchyně a místnost č.137 -
 místnost č.133 - bar :
 místnost č.139 - transformátor : 3,2+1*2
 točité schodiště (bez čísla místnosti) přístupné z
Mezisoučet
 odchylky v zaměření v PD 1% : 421,456*0,01
 4,21456

Díl: 96		151 059,41									
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	489,18787	148,71	72 747,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,04600	22,50264

cena - soupis prací SoD - architektonická část - kód položky 97801-1../978011111 - Otlučení vápenných

odpočet výměry v soupisu prací SoD : -519,991

-519,99100

Mezisoučet

-519,99100

výpočet výměr - viz tabulka povrchových úprav stěn

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -	
místnost č.101 - Lobby vč.dutiny : 49,062	49,06200
místnost č.102 - chodba : 105,8	105,80000
místnost č.103 - kancelář kuchyně : 43,068	43,06800
místnost č.104 - šatna ženy : 31,307	31,30700
místnost č.105 - šatna muži : 30,84	30,84000
místnost č.106 - odpad : 24,695	24,69500
místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -	49,91000
místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :	18,65500
místnost č.113 - zásobování kuchyně : 61,92	61,92000
místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -	7,82400
místnost č.116 b - chodba : 5,005	5,00500
místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :	14,23100
místnost č.120 a,b - kavárna : 28,256	28,25600
místnost č.121 a - chodba : 37,668	37,66800
místnost č.126 - WC ženy : 7,28+9,881	17,16100
místnost č.127 - příprava masa : 5,61	5,61000
místnost č.128 a, b - restaurace : 79,355+61,315	140,67000
místnost č.129 - kuchyně vč. m.č. 143 a 144 -	41,62100
místnost č.130 - sklad kuchyně : 50,68	50,68000
místnost č.131 - sklad kuchyně : 42,793	42,79300
místnost č.132 - technická místnost : 25,364	25,36400
místnost č.133 - bar : 63,910	63,91000
místnost č.135 - technická místnost - výměníková	24,78600
místnost č.137 - technická místnost : 11,712	11,71200
místnost č.138 - úklid : 6,652	6,65200
místnost č.139 - transformátor : 12,953	12,95300
místnost č.144 - chodba : 8,795	8,79500
místnost č.145 - točité schodiště : 38,239	38,23900

Mezisoučet

999,18700

odchytky v zaměření v PD 1% : 999,187*0,01

6 978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	1 009,17887	77,60	78 312,28	0,00000	0,00000	0,01400	14,12850	URS 24/II	URS 24/II
celka URS 2024/II											

výpočet výměr - viz tabulka povrchových úprav stěn

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -	
místnost č.101 - Lobby vč.dutiny : 49,062	49,06200
místnost č.102 - chodba : 105,8	105,80000
místnost č.103 - kancelář kuchyně : 43,068	43,06800
místnost č.104 - šatna ženy : 31,307	31,30700
místnost č.105 - šatna muži : 30,84	30,84000
místnost č.106 - odpad : 24,695	24,69500
místnost č.107 - chladič místnost a místnost č.108 -	49,91000
místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :	18,65500
místnost č.113 - zásobování kuchyně : 61,92	61,92000
místnost č.114 - chladič místnost a místnost č.115 -	7,82400
místnost č.116 b - chodba : 5,005	5,00500
místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :	14,23100
místnost č.120 a,b - kavárna : 28,256	28,25600
místnost č.121 a - chodba : 37,668	37,66800
místnost č.126 - WC ženy : 7,28+9,881	17,16100
místnost č.127 - příprava masa : 5,61	5,61000
místnost č.128 a, b - restaurace : 79,355+61,315	140,67000
místnost č.129 - kuchyně vč. m.č. 143 a 144 -	41,62100
místnost č.130 - sklad kuchyně : 50,68	50,68000
místnost č.131 - sklad kuchyně : 42,793	42,79300
místnost č.132 - technická místnost : 25,364	25,36400
místnost č.133 - bar : 63,910	63,91000
místnost č.135 - technická místnost - výměňková	24,78600
místnost č.137 - technická místnost : 11,712	11,71200
místnost č.138 - úklid : 6,652	6,65200
místnost č.139 - transformátor : 12,953	12,95300
místnost č.144 - chodba : 8,795	8,79500
místnost č.145 - točité schodiště : 38,239	38,23900
Mezisoučet	999,18700
odchyly v zaměření v PD 1% : 999,187*0,01	9,99187

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		13 970,74						
7 998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením	t	9,56900	1 460,00	13 970,74	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.36d	p.č. 10
cena ZL č.36d										

10,711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy	m2	44,68338	160,15	7 156,04	0,00040	0,01787	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 128
cena SoD											
	výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -										
	místnost č.101 - Lobby vč.dutiny :		2,83650								
	místnost č.102 - chodba :		5,38870								
	místnost č.103 - kancelář kuchyně, místnost č.104 -		5,08850								
	místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -		1,82750								
	místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :		0,46450								
	místnost č.113 - zásobování kuchyně : 0,1*(2,87-		2,72040								
	místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -		0,93450								
	místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :		0,58150								
	místnost č.120 a,b - kavárna vč. dutiny VZT :		1,20000								
	místnost č.121 a - chodba : 0,1*(8,955+1*6)		1,49550								
	místnost č.124, 125, 126 - WC muži, invalida, ženy		0,81800								
	místnost č.127 - příprava masa : 0,1*(2,88+0,9*2)		0,46800								
	místnost č.128 a, b - restaurace a dutina :		5,66250								
	místnost č.129 - kuchyně vč. m.č. 143 a 144 -		4,26100								
	místnost č.130 - sklad kuchyně a místnost č.132 -		2,77550								
	místnost č.131 - sklad kuchyně a místnost č.137 -		2,02300								
	místnost č.133 - bar :		1,91000								
	místnost č.139 - transformátor : 0,1*(3,2+1*2)		0,52000								
	točité schodiště (bez čísla místnosti) přístupné z		1,58000								
	Mezisoučet		42,55560								
	odchyly v zaměření v PD 5% : 42,5556*0,05		2,12778								
11,62852010R	Pás asfaltový modifikovaný SKLOELAST EXTRA,	m2	51,38589	195,39	10 040,29	0,00500	0,25693	0,00000	0,00000	ZL č.17b	p.č. 25
cena ZL č.17b											
	výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys nový stav -										
	místnost č.101 - Lobby vč.dutiny :		2,83650								
	místnost č.102 - chodba :		5,38870								
	místnost č.103 - kancelář kuchyně, místnost č.104 -		5,08850								
	místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -		1,82750								
	místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :		0,46450								
	místnost č.113 - zásobování kuchyně : 0,1*(2,87-		2,72040								
	místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -		0,93450								
	místnost č.118 - backstage malý sál+ dutina :		0,58150								
	místnost č.120 a,b - kavárna vč. dutiny VZT :		1,20000								

12	62855010R	Pás asfaltový modifikovaný POLYELAST EXTRA,	m2	51,38589	197,79	10 163,62	0,00500	0,25693	0,00000	0,00000	ZL č.17b	p.č. 24
1,49550 0,81800 0,46800 5,66250 4,26100 2,77550 2,02300 1,91000 0,52000 1,58000 42,55560 2,12778 2,12778 6,70251 6,70251												
cena ZL č.17b Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 51,38589												
13	998711103.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti	t	0,77230	1 541,00	1 190,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.17b	p.č. 128
cena ZL č.17												
14	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný	t	0,30892	795,80	245,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.17b	p.č. 129
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 48 188,64												
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	732,62292	17,16	12 571,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 4128
cena SOD												
16	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na	t	36,63115	183,02	6 704,23	0,00000	0,00000	1,00000	36,63115	SOD	p.č. 15
cena SOD												
17	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	36,63115	446,12	16 341,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 17
cena SOD												
18	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na	t	36,63115	343,17	12 570,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	p.č. 18

4

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.47	

Popis	Cena
-------	------


„Rekonstrukce KD Slávie“

Závlaha

639 772,08

Celkem (bez DPH) 639 772,08

Popis: Závlahový systém pro závluku zeleně v okolí budovy, napojený na vodovodní řad.	Dopad do času: 10 dní.	Rizika: Nejsou.	Investor, datum a podpis:

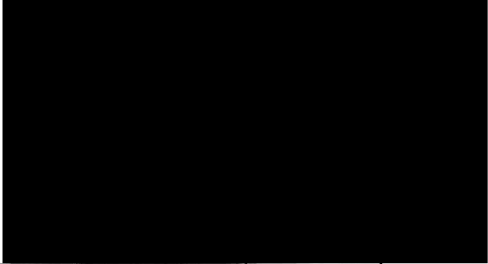

Podpis:
Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.8 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: SO 02 - odst.4 Dodatečné práce - §222, odst.4
Rozpočet: ZL č.47 Závlaha

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			639 772,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			639 772,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	639 772,08 CZK
Základní DPH	21 %	134 352,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **774 124,22 CZK**

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			148 094,68	23,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 566,10	3,2
8	Trubní vedení	HSV			471 111,30	73,6
Cena celkem					639 772,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 02 - odst. 4	Dodatečné práce - §222, odst. 4
R:	ZL č.47	Závlaha

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	st / MJ	st	hmotno	hmotno	soustav	úroveň
Díl: 1		Zemní práce				148 094,68						
1	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3.STROJNĚ	m3	55,15000	1 429,88	78 857,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 3981

viz zákres v situačním výkresu, cena dle SoD

Hlavní řad :

(11,54+37,79+54,03+31,13+21,24)*0,3*0,5 :

Trysky v mlatu :

(35,46+11,08+12,76+15,33+10,23+18,78+11,46+12,64+20,5+15,55+12,18+22,13+6,25+7,58)*0,3*0,5 :

Součet :

55,15

55,15000

2	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,36000	624,57	14 589,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4139
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-------------

cena dle SoD, odhad 50%

(23,36+31,79)/2 :

23,36

23,36000

3	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,09000	169,30	5 602,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4147
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-------------

viz zákres v situačním výkresu, cena dle SoD

Hlavní řad :

(11,54+37,79+54,03+31,13+21,24)*0,3*0,3 :

Trysky v mlatu :

(35,46+11,08+12,76+15,33+10,23+18,78+11,46+12,64+20,5+15,55+12,18+22,13+6,25+7,58)*0,3*0,3 :

Součet :

33,09

33,09000

4	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	11,03000	253,95	2 801,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4148
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-------------

viz zakres v situačním výkresu, cena dle SoD

Hlavní řad :

(11,54+37,79+54,03+31,13+21,24)*0,3*0,1 :

Trysky v mlatu :

(35,46+11,08+12,76+15,33+10,23+18,78+11,46+12,

64+20,5+15,55+12,18+22,13+6,25+7,58)*0,3*0,1 :

Součet :

11,03

11,03000

5	58331200	šěrkopisek netříděný	t	22,06000	342,03	7 545,18	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4149
---	----------	----------------------	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	-----	-------------

cena dle SoD

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

20 566,10

6	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,03000	1 864,56	20 566,10	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4153
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	-----	-------------

viz zakres v situačním výkresu, cena dle SoD

Hlavní řad :

(11,54+37,79+54,03+31,13+21,24)*0,3*0,1 :

Trysky v mlatu :

(35,46+11,08+12,76+15,33+10,23+18,78+11,46+12,

64+20,5+15,55+12,18+22,13+6,25+7,58)*0,3*0,1 :

Součet :

11,03

11,03000

Díl: 1	Zemní práce	148 094,68									
7	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m	m3	55,15000	217,34	11 986,30	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 20

cena dle SoD

pol.č.1 :

55,15

55,15000

8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	55,15000	160,15	8 832,27	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 21
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	-----	-----------

cena dle SoD

pol.č.1 :

55,15

55,15000

9	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,06000	193,32	4 264,64	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 23
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	-----	-----------

cena dle SoD

2*11,03 :

22,06

22,06000

10	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	220,60000	22,88	5 047,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 24
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

cena dle SoD

2*11,03*10 :

220,6

220,60000

11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,03000	22,88	504,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 26
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

cena dle SoD

2*11,03 :

22,03

22,03000

12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	44,06000	183,02	8 063,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 27
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

cena dle SoD

2*11,03*2 :

44,06


44,06000

Díl: 8												
Trubní vedení												
13	R01	Provedení kompletního závlahového systému vč. rozvodů a dodávky technologie	sada	1,00000	471 111,30	471 111,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN	CN GD

Cenová nabídka generálního dodavatele

LEGENDA:

Zdroj vody : $Q_{\min} = 1 \text{ l/s}$, $P_{\min} = 4 \text{ bar}$
(vodovod)

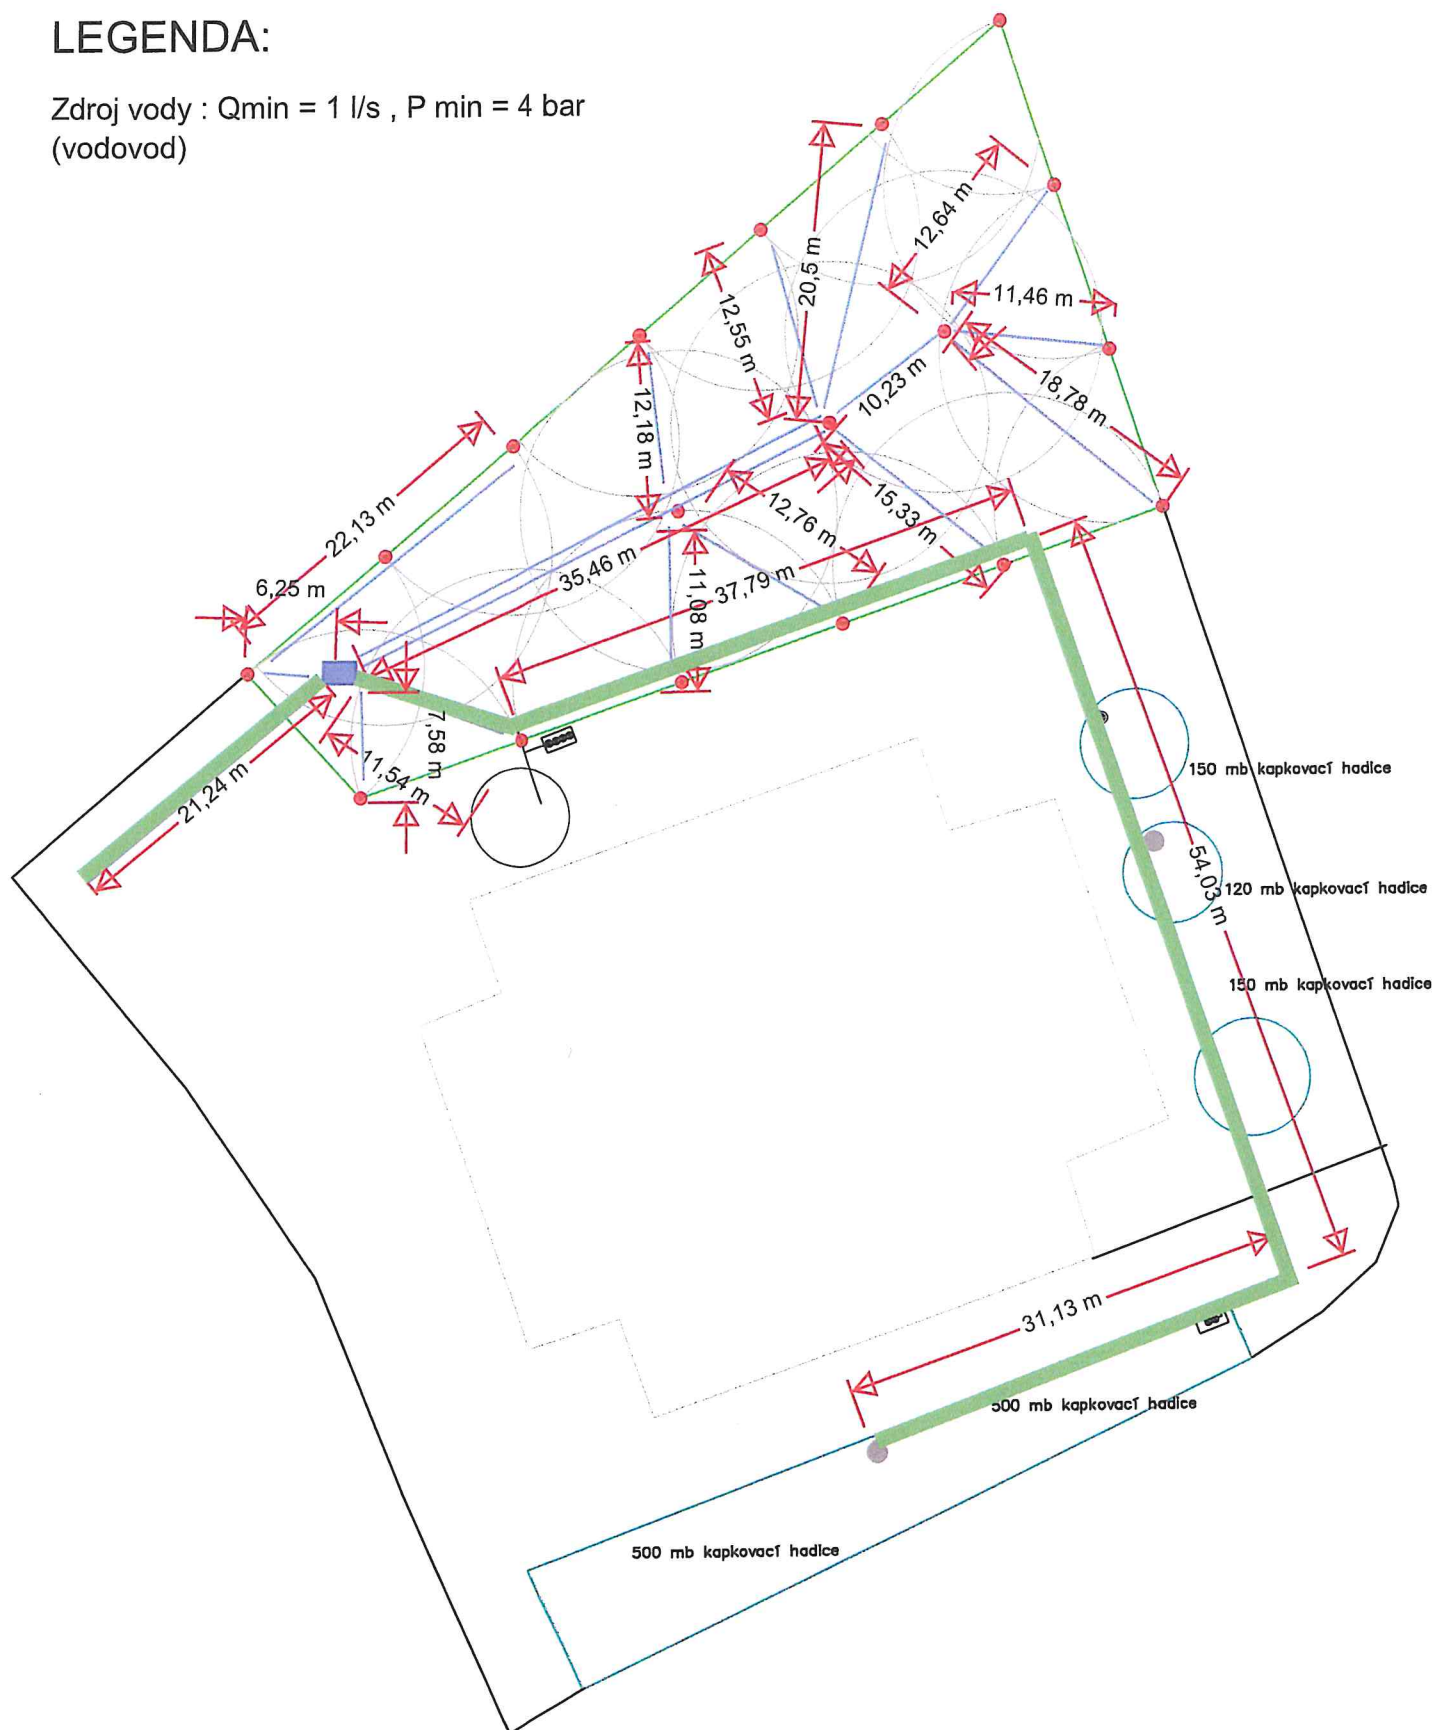

1 5 10 15 20 25 30 [m]

1 : 500 (1xA4)

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.54a,b - Změna konstrukce ocelových lamel střechy	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Změna konstrukce ocelových lamel střechy - odpočet	-1 537 401,60
Změna konstrukce ocelových lamel střechy - připočet	3 208 543,49
Celkem (bez DPH)	1 671 141,89

Investor:		Investor, datum a podpis:	
Popis: Změna na základě nesrovnalostí mezi smluvním soupisem prací, původní DPS, revizí DPS a zracovanou VTD.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	s: Metrostav DIZ s.r.o. Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (067)
TDS:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.8** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 537 401,60
PSV			3 208 543,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 671 141,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 671 141,89 CZK
Základní DPH	21 %	350 939,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 022 081,69 CZK**

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2014

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce	0,00	1 671 141,89	350 939,79	2 022 081,68	100
ZL č.54a	Změna konstrukce ocelových lamel střechy - odpočet	0,00	-1 537 401,60	-322 854,34	-1 860 255,94	-92
ZL č.54b	Změna konstrukce ocelových lamel střechy - přípočet	0,00	3 208 543,49	673 794,13	3 882 337,62	192
Celkem za stavbu		0,00	1 671 141,89	350 939,79	2 022 081,68	100

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.54a - Změna konstrukce ocelových lamel střechy - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.54b - Změna konstrukce ocelových lamel střechy - přípočet

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.54a	Změna konstrukce ocelových lamel střechy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk. (t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: ST06:		LAMELOVÁ STŘECHA				-1 537 401,60						
1	STR_0044	Lamele_tl_100	m2	-336,00000	4 575,60	-1 537 401,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 3138

"odpočet původního řešení z DPS" :

-336


-336,00000

Položkový rozpočet

S: DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O: SO 01 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvidatelné práce
R: ZL č.54b	Změna konstrukce ocelových lamel střechy - přípočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	/ MJ	celk.(t)	hmotnost	hmotnost	soustava	úroveň
Díl: 767 Konstrukce zámečnické												
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	12 882,24000	148,50	1 913 012,64	0,00006	0,77293	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3*4*6,3/3,6*255,6				5 367,60000								
1 m2 : 1,2*14/3,6*6,3*255,6				7 514,64000								
2	13326026R	Týc ocelová plochá S235JR, rozměr 150 x 5 mm	t	14,76090	31 900,00	470 872,71	1,00000	14,76090	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
6,3*(1,2*15+3*4)/1000/3,6*255,6				13,41900								
prořez, ztrátové 15% : 13,419*0,1				1,34190								
3	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	15,53383	591,46	9 187,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.36	pol.č. 23
Díl: 789 Povrchové úpravy ocelových												
4	789211132	Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem neclenitým stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 21	m2	660,30000	257,00	169 697,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
"VTD - změna výšky" :												
1 kus roštu - plošná výměra 3,6 m2 :				660,30000								
1m2 roštu = 2,6 m2 upravované plochy ocelových												
celková výměra roštů 255,6 m2 :												
5	789325310	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	660,30000	241,00	159 132,30	0,00033	0,21790	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 660,30000												
6	789325320	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	660,30000	254,00	167 716,20	0,00023	0,15187	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 660,30000												
7	789421213	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy III (0,632 kg Zn/m2)	m2	660,30000	483,00	318 924,90	0,00066	0,43580	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 660,30000												

AXONOMETRIE
M 1:20




PL150X5 - 1200 15x
S235JR, M 1:10


PL150X5 - 3000 4x
S235JR. M 1:10



AXONOMETRIE – VÝROBA
M 1:20

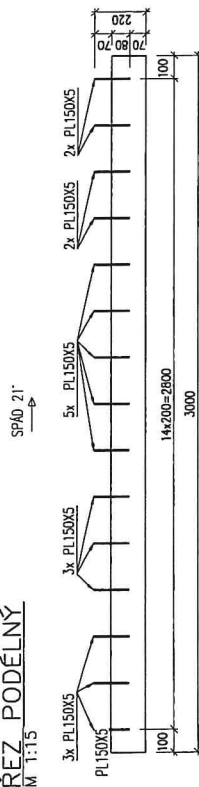SPAD 21[®]

- HORNÍ ROZPĚRNÉ PRUTY NAPASOVAT
- NA SPODNÍ NOSNÉ PRUTY
- ZAJISTIT SVAREM (KAŽDÝ STYK)

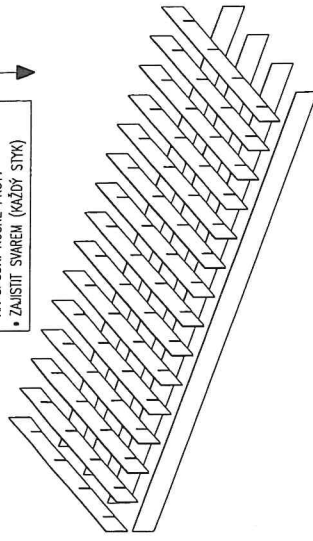

K) SLAVIE
LAMELOVÉ ROŠTY VE STŘEŠE

PD METAL S.r.l.
 Via Sesto 142 37010 Ugento
 0087 80 707 Fax 0087 768707
 Tel. +39 02 725 730 277
 Telex +39 02 725 514 0034

Podice	Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Materiál	Hmotnost 1 ks (kg/ks)	Hmotnost celkem (kg)
1000	15	PL 150/5	1200	0	S235JR	7,1	106
1001	4	PL 150/5	3000	0	S235JR	17,7	70,6
	15	ks			Celková hmotnost (kg)	176,6	176,6
					prolet, ztrátě 10% (kg)	17,66	17,66
					svaly 10% (kg)	8,83	8,83
					spojovací materiál a pomocný nat. 5% (kg)	220,75	220,75
					Hmotnost dílce 3,6m2 (kg)	15 673,26	15 673,26
					Hmotnost celkem 255,6m2 (kg)		

VTD z 9.9.2024

Poradnik:

Poznámka:
Orvskáni CS3 2.5

Žárového stříkání Zn 50 um

and the $U(1)$ charges of the fields are given in Table 1. The $U(1)$ charges are defined by the following assignments:

Nájdete dvojsložkový polyuretánový základný 40 mm

Náter dvousložkový polyuretanový vrchní 40 µm

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.57

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

IO_09: Rozvody dešťové kanalizace

31 369,96

Celkem (bez DPH)

31 369,96

Investor:			Investor, datum a podpis:
Zhotovitel: Změna vnější dešťové kanalizace od poslední revizní šachty po vyústění v nábržní zdi.	Dopad do času: bez dopadu do termínu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 
TDS:			

Metrostav DIZ s.r.o.
elůžská 2450/4, 180 00 Praha 8
25021915, DIČ CZ25021915
(067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
---------	---------	--

Objekt:	SO 02 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Rozpočet:	ZL č.57	Doplnění vnější dešťové kanalizace

Rozpočet: **ZL č.57** **Doplnění vnější dešťové kanalizace**

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny				-	Celkem
-------------	--	--	--	---	--------

HSV			31 369,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 369,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 369,96 CZK
Základní DPH	21 %	6 587,69 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	37 957,65 CZK
--------------------------	----------------------

37 957,65 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele [REDACTED] Za objednatele

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Popis objektu: SO 02 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Popis rozpočtu: ZL č.57 - Doplnění vnější dešťové kanalizace

Položkový rozpočet

S: DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O: SO 02 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R: ZL č.57	Doplnění vnější dešťové kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk. (t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 8			31 096,20									
	1	871373124										
		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 315	m	12,00000	210,00	2 520,00	0,00002	0,00024	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
"viz zákres v situačním výkresu"												
	2	28612031										
		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	12,36000	1 780,00	22 000,80	0,01766	0,21828	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
12*1,03 Přepočtené koeficientem množství : 12,36												
	3	877260310										
		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	2,00000	237,00	474,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
"viz zákres v situačním výkresu"												
	4	28611954										
		zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 110	kus	2,00000	50,70	101,40	0,00012	0,00024	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
	5	877370320										
		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	2,00000	770,00	1 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
	6	28617214										
		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	2,00000	2 230,00	4 460,00	0,00880	0,01760	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
Díl: 998			273,76									
	7	998276101										
		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,23600	1 160,00	273,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.59a,b - Změna klempířských prací

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Změna klempířských prací (okapnice, sněhové zábrany) - odpočet	-746 190,02
Změna klempířských prací (okapnice, štítové lemování, sněhové zábrany) - přípočet	891 717,78
Celkem (bez DPH)	145 527,76

Investor:			Investor, datum a podpis:
Zhotovitel: Změna klempířských prací - jiné rozvinuté šířky a doplnění chybějícího štítového lemování.	Dopad do času: bez dopadu do termínu	Rizika: nejsou	
TDS:			

Metrostav DIZ s.r.o.
 Žitná 2450/4, 180 00 Praha 8
 5021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
---------	---------	--

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-746 190,02
PSV			891 717,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 527,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 527,76 CZK
Základní DPH	21 %	30 560,83 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	176 088,59 CZK
-------------------	----------------

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2024

Za zhotovitele _____ Za objednatele _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce	0,00	145 527,76	30 560,83	176 088,59	100
ZL č.59a	Změna klempířských prací (okapnice, sněhové zábrany) - odpočet	0,00	-746 190,02	-156 699,90	-902 889,92	-513
ZL č.59b	Změna klempířských prací (okapnice, štítové lemování, sněhové zábrany)	0,00	891 717,78	187 260,73	1 078 978,51	613
Celkem za stavbu		0,00	145 527,76	30 560,83	176 088,59	100

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.59a - Změna klempířských prací (okapnice, sněhové zábrany) - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.59b - Změna klempířských prací (okapnice, štítové lemování, sněhové zábrany)

Položkový rozpočet

S: DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O: SO 01 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R: ZL č.59a	Změna klempířských prací (okapnice, sněhové zábrany) - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	/ MJ	celk. (t)	hmotnost	hmotnost	soustava	úroveň
Díl: 1		KV_01.: Klempířské výrobky										
1	K-03_003	Sněhová zábrana měděná, tyčová o 32 mm se stojatou drážkou (úchyty)	m	-116,00000	4 813,53	-558 369,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	pol.č. 359
"řešení dle DPS"												
2	K-06_006	Okapní lišta měděná	m	-119,50000	1 571,72	-187 820,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	pol.č. 362
"řešení z DPS: odpočet z důvodu nerovnosti římsy malá RŠ"												

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.59b	Změna klempířských prací (okapnice, štítové lemování, sněhové zábrany)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	/ MJ	celk. (t)	hmotnost	hmotnost	soustava	úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				436 237,01						
1	764223220R00	Oplechování okapů Cu, živichná krytina, rš 250 mm	m	119,50000	2 050,00	244 975,00	0,00520	0,62140	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

analogicky - složené provedení ukončení oplechování
mezi žlabem a římsou : 119,5 119,50000

2	K-05_005	Cu štítové lemování RŠ. Do 500 mm	m	65,00000	2 888,35	187 742,75	0,01020	0,66300	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	----------	-----------------------------------	---	----------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

"chybějící lemování u říms: JC odvozená dle SoD VV č.p. 361 - RŠ: 490 mm"

3	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr.: výšky do 24 m	t	1,28440	2 740,00	3 519,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	ÚRS 24/II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				455 480,77						
4	765322752R00	Sněhový zachytávač 2trubkový, vláknocement. krytina	m	116,00000	3 915,00	454 140,00	0,00688	0,79808	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,79808	1 680,00	1 340,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	ÚRS 24/II

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.66 - Podhledy 1.-4. - doplnění výměr, chybějících v soupisu prací SoD (mimo změny ve 4.NP)


Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“

Podhledy 1.-4. - doplnění výměr, chybějících v soupisu prací SoD (mimo změny ve 4.NP)	2 218 260,38
---	--------------

Celkem (bez DPH)	2 218 260,38
-------------------------	---------------------

Investor:			Investor, datum a podpis:
Zhotovitel: Doplnění chybějících výměr ve smluvním výkazu výměr vč. doplnění položek SDK podhledu na dvojúrovňovém roštu a čel podhledů, chybějících ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: bez dopadu do termínu	Rizika: ne	
TDS:			

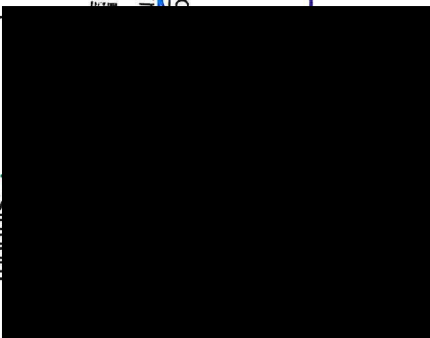

Petrošlav DIZ s.r.o.
Česká 2450/4, 180 00 Praha
5021915, DIČ CZ25021915
(067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.8 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**
Objekt: SO 01 - odst.6 **Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce**
Rozpočet: ZL č.66 **Podhledy 1.-4. - doplnění výměr, chybějících v soupisu prací SoD (mimo změny ve 4.NP)**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 192 574,81
PSV			25 685,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 218 260,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 218 260,38 CZK
Základní DPH	21 %	465 834,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 684 095,06 CZK**

v č. Budějovicích dne 13. 10. 2014

Za zhotovitele

objednatel

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.66 - Podhledy 1.-4. - doplnění výměr, chybějících v soupisu prací SoD (mimo změny ve 4.NP)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.66	Podhledy 1.-4. - doplnění výměr, chybějících v soupisu prací SoD (mimo změny ve 4.N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416							325 184,79					
1	416021221R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5	m2	43,94500	1 372,68	60 322,42	0,02393	1,05160	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 167

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spát,

odpočet množství v SoD - kód položky 763000.R06 :-

Mezisoučet

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

místnost č. 116a - chodba : 26,51

Mezisoučet

výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :

místnost č. 201 - Schodiště (nový plechob. strop) :

místnost č. 203 - Kancelář produkce : 27,77

místnost č. 205 - Kancelář : 24,49

místnost č. 206 - Kancelář : 24,49

místnost č. 207 - Šatna umělci : 19,38

místnost č. 211 - Šatna umělci : 26,95

místnost č. 218 - Šatna umělci : 18,49

místnost č. 225 - chodba : 17,67

místnost č. 236 - Technická míst. : 1,73

Mezisoučet

výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :

místnost č. 308 - chodba : 22,79

místnost č. 316 - sklad bar : 10,07

místnost č. 322 - Předstíň - pod dřevěný obklad (bez

místnost č. 323 - Předstíň - pod dřevěný obklad (bez

místnost č. 324 - Předstřn - pod dřevěný obklad (bez										1,32000									
místnost č. 325 - Předstřn - pod dřevěný obklad (bez										1,32000									
místnost č. 328 - předstřn : 5,1										5,10000									
Mezisoučet										43,24000									
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :																			
místnost č. 408 - chodba : 24,81										24,81000									
místnost č. 413 - chodba : 21,33										21,33000									
místnost č. 408 - chodba : 24,81										24,81000									
místnost č. 420 - chodba : 16,8										16,80000									
místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj :										8,05500									
Mezisoučet										95,80500									
2	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5	m2	1 372,68	31 873,63	0,02666	0,61905	0,00000	0,00000	SOD									pol.č. 167
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,																			
výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :																			
místnost č. 117 - šatna : 23,22										23,22000									
3	416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5	m2	1 372,68	96 815,12	0,02414	1,70259	0,00000	0,00000	SOD									pol.č. 167
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,																			
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :																			
místnost č. 208 - WC Ž - podhled pod původní										8,62000									
místnost č. 209 - WC M - podhled pod původní										8,14000									
místnost č. 220 - WC Ž - podhled pod původní										9,08000									
místnost č. 221 - WC M - podhled pod původní										9,26000									
Mezisoučet										35,10000									
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :																			
místnost č. 306 - WC zaměstnanci - podhled pod										8,10000									
místnost č. 307 - úklid - podhled pod původní plochy										8,91000									
Mezisoučet										17,01000									
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :																			
místnost č. 401 - WC Ž : 7,5										7,50000									
místnost č. 402 - WC M : 10,92										10,92000									
Mezisoučet										18,42000									
4	416022221R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5	m2	1 247,00	85 793,60	0,02241	1,54181	0,00000	0,00000	RTS 24/ II									RTS 24/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,																			
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :																			
místnost č. 319c - Lobby (strop v úrovni 4.NP vč.										68,80000									
5	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5	m2	1 449,00	15 996,96	0,01801	0,19883	0,00000	0,00000	RTS 24/ II									RTS 24/ II

bez dodávky izolace												
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :												
místnost č. 319c - Lobby (strop v úrovni 4.NP vč.												
lemování SDK podhledu na křížovém roštu - v. oca												
okolo zdi : 0,15*(15*2+7,25*2)												
okolo světlého podhledu : 0,15*(10,85*2+3,7*2)												
6	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5	m2	5,94875	1 085,00	6 454,39	0,01506	0,08959	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
bez dodávky izolace												
výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :												
místnost č. 117 - šatna : 0,35*6,575												
Mezisoučet												
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :												
místnost č. 203 - Kancelář produkce (požární předěl												
místnost č. 225 - chodba (požární předěl mezi												
Mezisoučet												
7	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5	m2	5,81750	949,00	5 520,81	0,01261	0,07336	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
bez dodávky izolace												
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č. 418 - chodba (mezi m.č.418 a 417) :												
8	416093132R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRF 12,5	m2	20,06650	971,00	19 484,57	0,01398	0,28053	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
bez dodávky izolace												
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :												
místnost č. 316 - sklad bar (požární předěl mezi m.č.												
Mezisoučet												
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č. 408 - chodba (mezi m.č.408 a 409) :												
místnost č. 408 - chodba (požární předěl mezi m.č.												
místnost č. 413 - chodba (požární předěl mezi m.č.												
místnost č. 420 - chodba (požární předěl mezi m.č.												
místnost č. 426 - chodba (požární předěl mezi m.č.												
místnost č. 425 - ředitelna (požární předěl mezi m.č.												
Mezisoučet												
9	416093141R00	Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, 1xCD, 1xRB	m2	3,35625	871,00	2 923,29	0,01202	0,04034	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
bez dodávky izolace												
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj :												

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					8 172,64				
10	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením	t	5,59770	1 460,00	8 172,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	pol.č. 10
Díl: D044		SO_01_0311: Podhledy					1 859 217,38				
11	7141000.R03	Mřížkový podhled - kompletní D+M dle PD	m2	301,07700	6 099,27	1 836 349,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	pol.č. 164

včetně náteru stropu

odpočet množství v SoD : -756,193

Mezisoučet

podhled je po obvodě odsazený cca 5 cm od svislé
výměry dle ACAD :

-756,19300

-756,19300

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

místnost č. 120a - Kávárna (strop v úrovni 2.NP) :

místnost č. 120b - Kávárna (strop v úrovni 2.NP) :

místnost č. 121a - chodba (strop v úrovni 2.NP) :

místnost č. 128a - Restaurace (strop v úrovni 2.NP) :

místnost č. 133 - Bar (strop v úrovni 2.NP) : 31,27

14,74000

183,22000

18,39000

87,26000

31,27000

Mezisoučet

výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :

místnost č. 210 - chodba : 24,88+7,2

místnost č. 227, 228 - Lobby, Šatna/vstupenky :

32,08000

128,27000

160,35000

Mezisoučet

výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :

místnost č. 301 - chodba : 30,72

místnost č. 311 - Předstíň : 10,24

místnost č. 312b - Přísálí : 64,2

místnost č. 315 - Přísálí : 63,41

místnost č. 318 - Předstíň : 10,65

místnost č. 319a - Lobby : 160,45

místnost č. 319d - Lobby : 14,08

místnost č. 320 - Buffet : 98,05

místnost č. 321 - Bar : 110,24

30,72000

10,24000

64,20000

63,41000

10,65000

160,45000

14,08000

98,05000

110,24000

Mezisoučet

562,04000

12	7141000.R04	Lamelový podhled - kompletní D+M dle PD	m2	6,48000	3 528,93	22 867,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	pol.č. 165
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------

odpočet množství v SoD : -134,88

Mezisoučet

-134,88000

-134,88000

místnost č. 402 - WC M : 10,92

Mezisoučet

výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :

SDK RB :

10,92000

70,53000

místnost č. 408 - chodba : 24,81

místnost č. 413 - chodba : 21,33

místnost č. 408 - chodba : 24,81

místnost č. 420 - chodba : 16,8

místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj :

Mezisoučet

24,81000

21,33000

24,81000

16,80000

8,05500

95,80500

14	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,02661	2 630,00	69,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS 24/II	URS 24/II
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.68 - Statické zajištění říms v úrovni stropu 4.NP

Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“

Statické zajištění říms 4. a 5.NP ŽB konstrukcí a vlepovanou výztuží 251 082,91

Celkem (bez DPH) 251 082,91

Investor:			
Zhotovitel: Na základě požadavku statika bylo dodatečně rozhodnuto o zajištění říms z důvodu bezpečnosti a trvanlivosti konstrukce.	Dopad do času: 5dní.	Rizika: nejsou	
TDS:			

strostav DIZ s.r.o.
ská 2450/4, 180 00 Praha 8
21915, DIČ CZ25021915
(067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.8 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: SO 01 - odst.6 Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Rozpočet: ZL č.68 Statické zajištění říms v úrovni stropu 4.NP

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			251 082,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			251 082,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 303810
Snížená DPH	12 %	0,00 303810
Základ pro základní DPH	21 %	251 082,91 303810
Základní DPH	21 %	52 727,41 303810
Zaokrouhlení		0,00 303810

Cena celkem s DPH **303 810,32 303810**

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2014

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.68 - Statické zajištění říms 4. a 5.NP ŽB konstrukcí a vlepovanou výztuží

Položkový rozpočet

S: DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O: SO 01 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R: ZL č.68	Statické zajištění říms v úrovni stropu 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							149 969,58					
1	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	41,04000	1 240,00	50 889,60	0,01009	0,41409	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
"4.NP":												
(24,4+23,6)*2*0,19 :												
"5.NP":												
(28+29)*2*0,2 :												
Součet :												
41,04												

41,04000

2	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	41,04000	292,00	11 983,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli B500B (10 505)	t	0,35100	56 900,00	19 971,90	1,00442	0,35255	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
420*1,23*1,1*0,617/1000 :												
Součet :												
0,351												

0,35100

4	317322411R00	Beton říms železový C 25/30	m3	10,20600	5 400,00	55 112,40	2,52501	25,77025	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
105*0,3*0,3 :												
"odchylky v zaměření (kapsy, nerovnost říms) 8%:" :												
105*0,3*0,3/100*8 :												
Součet :												
10,206												

10,20600

5	317362021R00	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí KARI	t	0,30800	39 000,00	12 012,00	1,06194	0,32708	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
"KARI 100/100/6" :												
105*0,6*1,1*4,44/1000 :												
Součet :												
0,308												

0,30800

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání											87 862,56
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

6	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 420*0,1 :	m	42,00000	1 380,00	57 960,00	0,00033	0,01386	0,00000	0,00000	ZL č.21	pol.č. 1
Součet :				42								
				42								
7	985331911	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k 50% z celkové výměry : 42*0,5	m	21,00000	575,00	12 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
				21,00000								
9	9-01	Statické zajištění a ochrana stávajících nebouraných dodatečné statické zajištění říms - podpříním :	m2	39,61680	450,00	17 827,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 6
				39,61680								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				13 250,77								
8	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	26,87783	493,00	13 250,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.38	pol.č. 15

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.74 Vnitřní lešení	

Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“

009: Ostatní konstrukce a práce

1 056 295,02

Celkem (bez DPH)

1 056 295,02

Investor:		Investor, datum a podpis:
Zhotovitel: Prostorové a řadové lešení nezbytně nutné pro vykonání bouracích prací ve výškách a dále pak prostorové lešení pro nově budované konstrukce, povrchové úpravy a opravy povrchů ve výškách.	Dopad do času: bez dopadu do termínu	Rizika: nejsou
TDS:		

Metrostav DIZ s.r.o.
 Lužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.8 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: SO 01 - odst.6 Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Rozpočet: ZL č.74 Vnitřní prostorové lešení

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			872 971,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			872 971,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	872 971,09 CZK
Základní DPH	21 %	183 323,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 056 295,02 CZK**

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Popis rozpočtu: ZL č.74 - Vnitřní prostorové lešení

Položkový rozpočet

S: DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O: SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R: ZL č.74	Vnitřní prostorové lešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	st / MJ	st	hmotno	hmotno	soustav	úroveň
Díl: 94					840 173,97							
1	94321111	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 795,53227	48,90	234 501,53	0,00459	22,01149	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
				"hlavní sál - bourání" : 20,53*11,77*5,7								
				1 377,33717								
				"hlavní schodiště - bourání" : 13,05*7,54*7,1								
				698,61870								
				"hl.vstup- bourání" : 8,56*4,55*3,1								
				120,73880								
				"hlavní schodiště - nové kce" : 13,05*7,54*7,1								
				698,61870								
				"hl.vstup - nové kce" : 8,56*5,55*3,1								
				147,27480								
				"kavárna - nové kce" :								
				1 214,03760								
				"restaurace - nové kce" : 14,325*6,27*6								
				538,90650								
2	94321121	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	227 231,29990	1,64	372 659,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
				"hlavní sál - bourání" : 20,53*11,77*5,7*30								
				41 320,11510								
				"hlavní schodiště - bourání" : 13,05*7,54*7,1*50								
				34 930,93500								
				"hl.vstup - bourání" : 8,56*4,55*3,1*14								
				1 690,34320								
				"hlavní schodiště - nové kce" : 13,05*7,54*7,1*120								
				83 834,24400								
				"hl.vstup - nové kce" : 8,56*5,55*3,1*60								
				8 836,48800								
				"kavárna - nové kce" :								
				8 117,58960								
				"restaurace - nové kce" : 14,325*6,27*6*90								
				48 501,58500								
3	94321181	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 795,53227	38,90	186 546,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4795,53227								
				4 795,53227								
4	94111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	330,27000	80,50	26 586,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
				"katedrála - bourání" : (6,6+14,51+6,6)*7								
				193,97000								

"kavárna - bourání" : (10,47+6,32+10,47)*5

136,30000

5	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	4 351,18000	0,88	3 829,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
---	-----------	--	----------------	-------------	------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

"katedrála - bourání" : (6,6+14,51+6,6)*7*14

2 715,58000

"kavárna - bourání" : (10,47+6,32+10,47)*5*12

1 635,60000

6	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	330,27000	48,60	16 051,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 330,27000

330,27000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 797,12						
7	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	22,01149	1 490,00	32 797,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č. 75 - Okna - příplatek za větší rozměry	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
766: Konstrukce truhlářské	193 013,70
Celkem (bez DPH)	193 013,70

Investor:			
Popis: Změna rozměru a způsobu otvírání oken oproti již předloženému a schválenému VTD. Nový stav po revizi VTD č.1. na základě požadavku NPÚ.	Dopad do času: 90dní.	Rizika: vliv do přilehlých zděných konstrukcí.	
TDS:			

Metrostav DIZ s.r.o.
 Želůžská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.8 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: SO 01 - odst.6 Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Rozpočet: ZL č.75 Okna - příplatek za větší rozměry

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			193 013,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			193 013,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	193 013,70 CZK
Základní DPH	21 %	40 532,88 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **233 546,58 CZK**

v Č. Budějovice dne 13. 10. 2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.8 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Popis objektu: SO 01 - odst.6 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
Popis rozpočtu: ZL č.75 - Okna - příplatek za větší rozměry

Položkový rozpočet

S:	DOD č.8	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.75	Okna - příplatek za větší rozměry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				193 013,70					
1	O02_004	Příplatek za větší množství dřeva	sada	1,00000	147 057,40	147 057,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD
		Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav									
2	O03_005	Příplatek za větší množství barvy	sada	1,00000	18 382,75	18 382,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD
		Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav									
3	O03.1_006	Příplatek za větší množství skla	sada	1,00000	27 573,55	27 573,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD
		Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav									

