


DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

OTISTAV s.r.o.

Sídlo: Českolipská 390/7, 196 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 304655639/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, spis. Zn. C178539
ID datové schránky: jh5zzns
(dále jen „zhotovitel“).

Článek II. Základní ustanovení

- Tento dodatek se týká díla:** realizace akce „**Pracoviště Lysina – stavební úpravy**“, areál GŘ HZS ČR Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí.
- Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 26. 11. 2024, ve které zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné dodatečné práce nad rámec zadávací dokumentace. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele.
- Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
- Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 3, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění smlouvy o dílo.

5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 72/2024 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlaseným změnovým listem č. 2 s položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	723.301,74 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>151893,36 Kč</u>
Celkem	875.195,10 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 875.195,10 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	3.672.679,11 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>771.262,61 Kč</u>
Celkem	4.443.941,72 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 4.443.941,72 Kč

(slovy: čtyřmilionyčtyřistačtyřicettřítisícdevětsetčtyřicetjedna korun + 0,72).

Článek V. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které zní:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

termín dokončení stavebních prací do 10. června 2025

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 3 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu

se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 3 zajistí objednatel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu.

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

Mgr.
Slavomír Bell,
MSc. MBA.

Digitálně podepsal
Mgr. Slavomír Bell,
MSc. MBA.
Datum: 2024.12.02
09:34:50 +01'00'


.....
brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze, viz el. podpis
Za zhotovitele:

Ing. Michal
Balčík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Balčík
Datum: 2024.12.01
12:04:48 +01'00'

.....
Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti

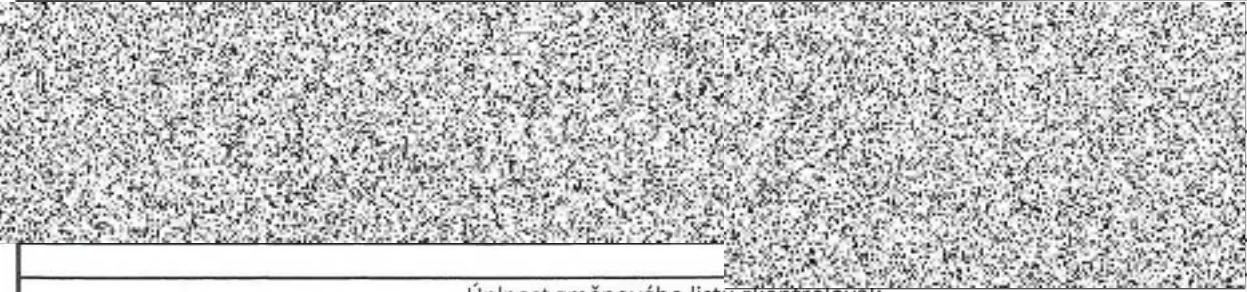Změnový list číslo 02		
Identifikace akce		
Název akce:	Pracoviště Lysina - stavební úpravy sociálního zázemí	
Číslo akce SMVS:	114V261003103	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
Zhotovitel:	OTISTAV s. r. o., Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha	
Projektant:	Ing. arch. Eva Linhartová, Tlustého 2042, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00	
Datum předložení změnového listu:		
31.10.2024		
Předmět změnového listu		
Stavební úpravy spojené s provedením nových dveří		
Část díla dotčená změnovým listem		
Místnosti č.2.07 a 2.06 včetně sociálního zařízení apartmánu č.2		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nebylo řešeno.		
Nové řešení:		
Došlo k vybourání otvorů v místnosti č.2.06, kde do jednoho z otvorů budou osazeny nové dveře (replika historických dveří včetně kování). V druhém otvoru - nice bude osazena nová skříňová vitrína s osvětlením. S tím související stavební práce na přemístění vzduchotechniky, elektroinstalace a úpravy štuků a maleb. Dovybavení sociálního zařízení apartmánu č.2 koupelnovými doplňky.		
Zdůvodnění změny:		
Tyto změny budou provedeny na základě požadavku generálního ředitele HZS ČR.		
Seznam příloh:		
Zápisy z KD a SD.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Zpracovaná úprava PD bude součástí PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Kontrolní dny , průběžné vedení ve stavebním deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	ANO, +6 měsíců	
Vliv na kvalitu:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	862 690,59 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-139 388,85 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	723 301,74 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Za generální ředitelství HZS ČR:		Podpis:
V..... dne.....		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy
Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 219 246,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 467,58

1	R	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,050	12 600,00	630,00
"P1 - I 100*5*1,20*8,34/1000					0,050		
Součet					0,050		
2	130	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,050	33 500,00	1 675,00
3	R	340271045	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	7,383	1 060,00	7 825,98
"SP01"1,00*2,21					2,210		
"SP02"1,11*2,33*2					5,173		
Součet					7,383		
4	R	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,360	935,00	336,60
"P1"1,20*0,15*2					0,360		
Součet					0,360		

61 Úprava povrchů vnitřních 176 149,54

5	R	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000	2 920,00	14 600,00
"2.01 - zazdění původních dveří do 2.07"1					1,000		
"2.01 - zazdění niky do 2.06"2					2,000		
"P1 - začistění omítek po vybourání otvoru z obou stran"2					2,000		
Součet					5,000		
6	R	612-SP02	Doplnění štukové výzdoby bývalé niky v požadovaném rozsahu - viz výkres D.1.1.04	m2	4,700	14 100,00	66 270,00
Zaměření a profilace							
Výroba lišt							
Výroba radiusů lišt							
Osekání starých štukových vrstev							
Nanášení podkladní vrstvy							
Doplnění lišt a oblouků							
Doplnění a vrstvení nových štuků							
Broušení a modelace							
Tmelení finální vrstvou							
"SP02"4,7					4,700		
"Zaměření a profilace ozdobných atypických prvků"							
"Výroba atypických prvků (lišt a oblouků)"							
"Sejmutí starého podkladu"							
"Doplnění mimoúrovňových ploch"							
"Montáž ozdobných lišt a oblouků"							
"Zapravení styčných ploch a oblouků"							
"Doprava"							
7	R	612-SP003	Doplnění štukové výzdoby nad dveřmi v požadovaném rozsahu - viz výkres D.1.1.04	m2	0,900	14 100,00	12 690,00
"SP03"0,90					0,900		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval:



Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					0,900		
8	R	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	57,780	608,80	35 176,46
			"2.06"39,14		39,140		
			"2.07"18,64		18,640		
			Součet		57,780		
9	R	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	117,780	66,09	7 784,08
			"zakrytí podlah i pod OSB desky"				
			"2.06"39,14		39,140		
			"2.07"18,64		18,640		
			Mezisoučet		57,780		
			"zakrytí mobiliáře"				
			"2.06 + 2.07"60,00		60,000		
			Mezisoučet		60,000		
			Součet		117,780		
75	R	9.1R	Oprava prasklin omítky stěn a stropu v místnosti 2.06	kpl	1,000	16 323,00	16 323,00
			test				
			"Vyškrábání vypraskaných spár"				
			"Vyplnění spár tmelem"				
			"Přetažení spár skelnou výztuží"				
			"Přetmelení skelné výztuže"				
			"Vybroušení povrchu"				
			"Přetmelení finální hmotou"				
			"Přebroušení"1		1,000		
76	R	9.2R	Úprava otvoru pro niku v místnosti 2.06	kpl	1,000	4 856,00	4 856,00
87	R	9.3R	Doobjednávka obkladů nad rámec SoD	m2	0,000	0,00	0,00
95	R	10.1	Montáž přívodu osvětlení NIKY v místnosti 2.06, vč. úpravy a zednického začistění stávajících propojovacích montážních elektrických krabic	kpl	1,000	4 490,00	4 490,00
96	R	11	Montáž vypínačů a přívodné kabeláže pro ovládání stropních světel u nočních stolků, vč stavebních připomocí	ks	2,000	6 980,00	13 960,00
96 Bourání konstrukcí							5 162,56
10	R	968062455	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,935	492,34	952,68
			"SP01"0,90*2,15		1,935		
			Součet		1,935		
11	R	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,182	1 560,00	1 843,92
			"P1"0,87*2,265*0,60		1,182		
			Součet		1,182		
12	R	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,800	308,00	1 478,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval:



Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"P1 - tl.zdi 600mm"4*1,20		4,800		
			Součet		4,800		
13	R	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,906	227,23	887,56
			rozvody TZB, je nutné realizovat přeložky tras,				
			"SP03"1,20*3,255		3,906		
			Součet		3,906		
94			Lešení a stavební výtahy				340,88
14	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	8,000	42,61	340,88
			"2.06"4,00		4,000		
			"2.07"4,00		4,000		
			Součet		8,000		
95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 261,72
15	R	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	59,000	123,08	7 261,72
			"2.06"40,00		40,000		
			"2.07"19,00		19,000		
			Součet		59,000		
997			Přesun sutě				15 353,49
16	R	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	4,686	1 278,19	5 989,60
17	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	4,686	653,30	3 061,36
18	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,686	369,25	1 730,31
19	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	65,604	12,21	801,02
			4,686*14 "Přepočtené koeficientem množství		65,604		
			Součet		65,604		
20	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,686	804,78	3 771,20
998			Přesun hmot				4 510,23
21	R	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,027	1 490,00	4 510,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy
Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Zařizovací předměty 35 030,00

88	R	03	Věšák Grohe Start Cube Accessories chrom, vč. montáže	ks	2,000	1 840,00	3 680,00
89	R	04	Sklenička Grohe Start Cube Accessories držákem chrom, vč. montáže	ks	1,000	2 430,00	2 430,00
90	R	05	Dávkovač mýdla Grohe Start Cube Accessories držákem chrom, vč. montáže	ks	2,000	2 850,00	5 700,00
91	R	06	Wc štětka Grohe Start Cube Accessories chrom	ks	2,000	3 220,00	6 440,00
92	R	07	Držák toaletního papíru Grohe Start Cube Accessories chrom, vč. montáže	ks	2,000	2 150,00	4 300,00
93	R	08	Polička Grohe Start Cube Accessories chrom, vč. montáže	ks	1,000	4 890,00	4 890,00
94	R	09	Zásobník toaletního papíru Grohe Start Cube Accessories chrom	ks	2,000	2 400,00	4 800,00
97	R	10.2	Držák ručníků Grohe Start Cube Accessories chrom, vč. montáže	ks	1,000	2 790,00	2 790,00

PSV Práce a dodávky PSV 587 689,09

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 24 599,25

22	R	733-UT	Přeložení stávající vertikální stoupačky	kompl	1,000	15 880,00	15 880,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
23	R	733-SP03	Přeložka ÚT v místě vybourání otvoru pro dveře - SP03	kompl	1,000	7 470,00	7 470,00
Poznámka k položce: Viz PD							
24	R	998733313	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	258,110	4,84	1 249,25

741 Elektroinstalace - silnoproud 66 498,06

25	R	742-SL	Sondou zjištěné rozvody silnoproudu v prostoru budoucího dveřního otvoru budou přeloženy a vedeny v drážkách pod omítkou	kompl	1,000	5 760,00	5 760,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
26	R	741-SP03	Přeložka silnoproudu v místě vybourání otvoru pro dveře - SP03	kompl	1,000	12 410,00	12 410,00
Poznámka k položce: Viz PD							
27	R	998741313	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	895,520	0,88	788,06
77	R	0701R	Přeložka silnoproudu v místnosti 2.06 v místě TV, vč. zednického a štukatérského zapravení	kpl	1,000	6 840,00	6 840,00
78	R	0702R	Montáž kabeláže a vypínačů pro nové osvětlení pokojů vč. zednického zapravení	kpl	1,000	5 360,00	5 360,00
79	R	0703R	Přeložka silnoproudu v místnosti 2.07 v místě TV, vč. zednického a štukatérského zapravení	kpl	1,000	6 840,00	6 840,00
85	R	0704R	Protipožární rozvaděč - dodávka+montáž	ks	1,000	28 500,00	28 500,00

742 Elektroinstalace - slaboproud 46 548,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy
Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28 R		741-SLP01	Sondou zjištěné rozvody slaboproudu v prostoru budoucího dveřního otvoru budou přeloženy a vedeny v drážkách pod omítkou	kompl	1,000	7 210,00	7 210,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
29 R		741-SLP02	Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru	kus	3,000	1 530,00	4 590,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
30 R		742-SP03	Přeložka slaboproudu v místě vybourání otvoru pro dveře - SP03	kompl	1,000	16 330,00	16 330,00
Poznámka k položce: Viz PD							
80 R		0742R	Přeložka slaboproudu v místnosti 2.06 v místě TV, vč.zednického a štukatérského zapravení	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00
81 R		0743R	Přeložka slaboproudu v místnosti 2.07 v místě TV, vč.zednického a štukatérského zapravení	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00
86 R		0744R	Přesun čidla EPS a prodloužení kabeláže vč.zednických přípomocí	ks	2,000	5 965,00	11 930,00
31 R		998742313	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	736,840	1,07	788,42

751

Vzduchotechnika

44 540,35

32 R		751-VZT01	Demontáž vnitřní klimatizační jednotky před započítím stavebních prací, uložení na místě určeném objednatelem	kompl	1,000	3 480,00	3 480,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
33 R		751-VZT02	Následná zpětná montáž na stěnu naproti oknům 800 mm osově od rohu místnosti	kompl	1,000	8 500,00	8 500,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
34 R		751-VZT03	Demontáž rozvodu chladiva a odvodu kondenzátu včetně plastových lišt vedených povrchově na stěně cca 3m	kompl	1,000	900,00	900,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
35 R		751-VZT04	Nový rozvod bude v drážce pod omítkou v min 2 % spádu směrem od vnitřní jednotky k okennímu parapetu, délka přeložky je cca 6 m.	kompl	1,000	6 980,00	6 980,00
Poznámka k položce: Viz PD - technická zpráva							
36 R		751-VZT05	Revize VZT, vč. vyzkoušení	kompl	1,000	1 500,00	1 500,00
37 R		751-SP03	Přeložka VZT v místě vybourání otvoru pro dveře - SP03	kompl	1,000	8 477,00	8 477,00
Poznámka k položce: Viz PD							
84 R		75101R	Přesun rozvodu vody a kanalizace pro umyvadlo na WC 2.04 vč. zednických a obkladačských přípomocí	kpl	1,000	13 750,00	13 750,00
38 R		998751312	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 489,610	0,64	953,35

763

Konstrukce suché výstavby

21 999,87

39 R		763121411	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	2,611	652,00	1 702,37
"2.07"1,15*2,27					2,611		
Součet					2,611		
40 R		763121751	Stěna předsažená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,611	58,10	151,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 

Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
41	R	763121761	Stěna předsazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	2,611	84,60	220,89
42	R	763365223	Montáž obkladu ocelových nosníků cementovláknitými deskami vč. spodní konstrukce rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 25 mm	m	1,200	1 100,00	1 320,00
			"P1"1,20		1,200		
			Součet		1,200		
43	RMA	RMAT0001	desky dřevěná vlna s cementem tl.25mm	m2	0,734	4 332,43	3 180,00
			1,2*0,612 "Přepočtené koeficientem množství		0,734		
			Součet		0,734		
44	R	998763513	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	58,370	2,14	124,91
82	R	07631R	Stěhování nábytku	hod	45,000	340,00	15 300,00

766

Konstrukce truhlářské

317 890,12

45	R	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	6,084	132,00	803,09
			"SP01"0,82		0,820		
			"SP02"(0,47*2+1,15)*2,26+1,15*0,47		5,264		
			Součet		6,084		
46	R	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,084	44,30	269,52
47	R	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	31,70	31,70
			"SP01"1		1,000		
			Součet		1,000		
48	R	766661849	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štitku s klikou	kus	1,000	72,20	72,20
			"SP01"1		1,000		
			Součet		1,000		
49	R	766-D4-R01	Lomenné panty	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
50	R	766-D4-R02	Repase stávajícího dveřního kování , vč.pantů pro zpětné použití na dveře D4/P	kus	1,000	5 370,00	5 370,00
			Poznámka k položce: Viz. specifikace PD				
51	R	766-D4/P	Replika původních historických dveří s modifikovanou zárubní na celou šířku nosné zdi rozměr 800/2210 - D+M	kus	1,000	177 440,00	177 440,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy
Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Poznámka k položce: Viz. specifikace PD Viz výkres D.1.1.05 – D.1.1.09

Hrubý přířez
Srovnání a tloušťkování
Egalizace
Formátování jednotlivých dílců
Frézování drážek a polodrážek
Frézování profilů obložek vč. přestavby atypických fréz
Výroba a dodání atypických fréz
Broušení a tmelení
Sklížení jednotlivých dílců
Montáž a zadlabání pantů
Úprava a montáž kování
Aplikace základní barvy
Broušení a tmelení
Aplikace vrchní barvy
Začištění
Montáž
Dodávka dřevěného materiálu
Dodávka spojovacího materiálu
Doprava

52	R	766-INT1	Doplnění a úprava dřevěného obkladu soklu v pokoji 2.06 dl.cca1 500mm - D+M	kompl	1,000	29 780,00	29 780,00
----	---	----------	---	-------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: Viz. specifikace PD Viz výkres D.1.1.01 a D.1.1.04

83	R	76601R	Dodání a montáž obložení niky se skleněnými policemi	kpl	1,000	96 500,00	96 500,00
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

Hrubý přířez
Srovnání a tloušťkování
Egalizace
Formátování jednotlivých dílců
Frézování drážek a polodrážek
Frézování profilů obložek vč. přestavby atypických fréz
Broušení a tmelení
Sklížení jednotlivých dílců
Zakování polic niky
Aplikace základní barvy
Broušení a tmelení
Aplikace vrchní barvy
Začištění
Montáž
Dodávka dřevěného materiálu
Dodávka skleněného materiálu
Dodávka spojovacího materiálu
Doprava

57	R	998766313	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 843,870	1,45	4 123,61
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

775 Podlahy skládané 80,20

58	R	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	2,150	37,30	80,20
			"2.06"1,08		1,080		
			"2.07"1,07		1,070		
			Součet		2,150		

783 Dokončovací práce - nátěry 452,24

59	R	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,220	71,90	159,62
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy
Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
60	R	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,220	5,81	12,90
61	R	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	2,220	126,00	279,72
			"P1 - I 100"5*1,20*0,37		2,220		
			Součet		2,220		
784			Dokončovací práce - malby a tapety				65 080,58
62	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	205,607	17,99	3 698,87
			"2.01"1,10*3,20		3,520		
			"2.06"39,14		39,140		
			26,00*3,37		87,620		
			"2.07"18,69		18,690		
			17,40*3,255		56,637		
			Součet		205,607		
63	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	205,607	39,10	8 039,23
64	R	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	57,830	7,57	437,77
			"2.06"39,14		39,140		
			"2.07"18,69		18,690		
			Součet		57,830		
65	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	60,722	1,53	92,90
			57,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,722		
			Součet		60,722		
66	R	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	29,810	8,45	251,89
			"2.06"				
			"dř. obklad"26,00*0,35		9,100		
			"okna a dveře"				
			2*0,90*2,30		4,140		
			(1,75+0,75*4)*2,00		9,500		
			"2.07"				
			"okna a dveře"				
			0,90*2,30		2,070		
			1,00*2,80		2,800		
			1,10*2,00		2,200		
			Součet		29,810		
67	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	31,301	1,53	47,89
			29,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,301		
			Součet		31,301		
68	R	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	205,607	25,40	5 222,42
69	R	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	205,607	230,00	47 289,61

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 225,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MV GR HZS - pracoviště Lysina - stavební úpravy
Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí

Zpracoval: 
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
70	R	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	30,000	340,85	10 225,50

Poznámka k položce: stavební přípomoc pro profese EL,ÚT, VZT

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					-128 888,85
71	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 000,00	3 000,00
72	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00
73	R	070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000	2 500,00	2 500,00

VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					-139 388,85
74	R	052002000	Finanční rezerva - nepředvadané náklady - 5%	kompl	-1,000	139 388,85	-139 388,85

Celkem 723 301,74

