

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Revitalizace sportovního areálu Lipky – 2. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: 260201/2708

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 12459
statutární zástupce: Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen představenstva
IČO, DIČ: 28169522, CZ28169522
Bankovní spojení: 

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem – změnovými listy č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (viz příloha č. 1 dodatku). Uvedená změna rozsahu díla znamená zvýšení ceny o 3 272 487,27 Kč + DPH a prodloužení termínu dokončení a zprovoznění části díla pro předčasné užívání veřejností – parkoviště před Aquaparkem včetně příjezdové komunikace ulice Sportovní o 21 dní.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno e):

- e) rozpočtovým dodatkem – změnovými listy č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (viz příloha č. 1 dodatku)

2. V čl. IV. se odstavec č. 1.b. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním:

- | | | |
|----|---|------------|
| b) | dokončení a zprovoznění části díla pro předčasné užívání veřejností – parkoviště před Aquaparkem včetně příjezdové komunikace ulice Sportovní | 21.12.2024 |
|----|---|------------|

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 61.162.467,27 Kč bez DPH**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 18.4.2024.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 50. zasedání dne 20.11.2024.

Příloha č. 1: rozpočtový dodatek – změnové list č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

V Horažďovicích, dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

**Ing.
Michael
Forman**

Digitálně
podepsal Ing.
Michael Forman
Datum: 2024.12.03
08:32:39 +01'00'

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.**

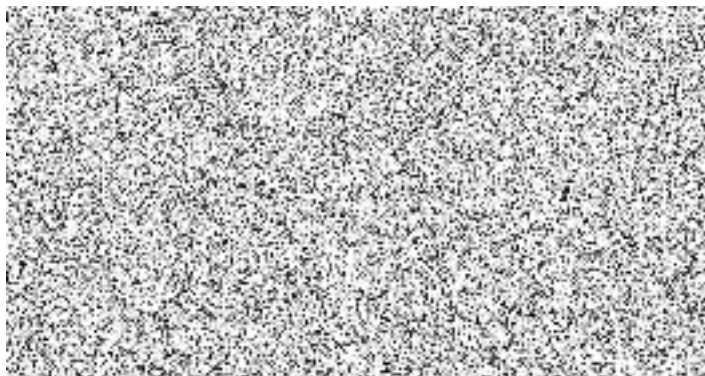

Rekapitulace změn oproti PD - 14.11.2024

Stavba: **Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa - rekapitulace Zmenových listů pro dodatek č.1**

ZL	Název	více práce	méně práce	absolutní hodnota změny	celkem
2	sanace zemní pláň				
3	doplnění skládkovného				
4	odpočet nádrže RN4				
5	elektro rozvaděče				
6	doplnění protlaku				
8	kabely pro VO				
9	šachty na kanalizaci				
CELKEM		4 491 423,47	-1 218 936,20	5 710 359,68	3 272 487,27


Změnový list číslo		2	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Provedení sanace zemní pláně			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 200 Dopravní řešení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Není řešeno			
Nové řešení :			
Nové řešení zahrnuje odtěžení původního terénu a nahrazení štěrkodrtí o mocnosti 300mm			
Zdůvodnění změny :			
Důvodem jsou nevyhovující zkoušky zemní pláně			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
KD č.2, 3 a 4			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO - prodloužení doby výstavby o 21 dní - týká se milníku "dokončení a zprovoznění části díla pro předčasné užívání veřejností - parkoviště před Aquaparkem včetně příjezdové komunikace" - posun do 21.12.2024 (viz příloha)			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		2 068 819,30 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		2 068 819,30 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:	Za objednatele:
			
			

Rekapitulace změnového listu - ZL02

Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 068 819,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 068 819,30 Kč

ZL02 - sanace zemní pláně - štěrky + geotextilie

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Typ položky
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 068 819,30	
	D		1	Zemní práce					
1	K	HSV	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně <i>Výpočet: 3050,9 * 0,3m (sanace)</i>	m3				
2			115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod				
3			122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně <i>práce v ochranném pásmu inž. sítí - ČEZ 80m; ČEVAK 50+65m; plyn 50m</i>	m3				
4	K	HSV	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
5	K	HSV	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3				
6	K	HSV	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3				
7	K	HSV	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně <i>Dle zaměření</i> <i>Dopčet zbývající části komunikace MK1</i>	m2 m2 m2				
	D		5	Komunikace pozemní					
8			564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm - 0/32	m2				
9	K	HSV	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - 0/125	m2				
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	HSV	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2				
11			919726220	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 150/50 kN/m <i>Použito pouze na krytí podzemního vedení v komunikaci: 120 * 4m</i>	m2 m2				
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D		VRN4	Inženýrská činnost					
13			R094103102	VN - Dopravní opatření po dobu stavby - vybavení povolení zvláštního užívání, návrh DIO a zajištění dopravních opatření po dobu stavby včetně průběžné kontroly a udržování	kpl				
14			R094103103	VN - Zajištění vstupu, vjezdu a bezpečnosti k sousedním nemovitostem	kpl				
15			R094103105	VN - Pravidelné týdenní přemísťování popelnic od nemovitostí na určené svozové místo mimo staveniště a zpět k nemovitostem	kpl				
16			R094103158	ON - Geodetické práce – zaměření skutečného stavu	kpl				

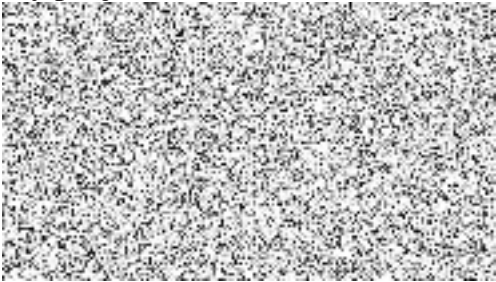Soubor s daty projektu		Souřadnicový systém	
Název:		Název:	Default
Velikost:		Systém:	WGS 1984
Upraveno:		Zóna:	Default
Časové pásmo:		Geoid:	
Referenční číslo:		Vertikální transformace:	
Popis:		Kalibrovan:	
Komentář 1:			
Komentář 2:			
Komentář 3:			

Protokol kubatury zemních prací

Neklasifikováno povrchu porovnána s Neklasifikováno povrchu

Povrchy	
Původní povrch	Klasifikace: Neklasifikováno
sanace mereno	Klasifikace: Neklasifikováno

Kubatury břehů dle samostatného povrchu

Materiál výkopu

Materiál náspu

Excess

Plochy břehů na geometrii povrchu pouze

Plocha výkopu

Plocha náspu

Plocha s nulovým objemem

Celkem

Souhrn hloubky

Maximální hloubka materiálu výkopu



Maximální hloubka materiálu náspu


Poznámka: 'Výkopový materiál' je definován jako materiál, kde [sanace mereno] je menší než [Původní povrch]. 'Materiál náspu' je definován jako objem materiálu, kde [sanace mereno] je větší než [Původní povrch].

Poznámka: Výše uvedený objem je počítán výhradně z geometrií uvedených povrchů. Žádné vlastnosti materiálu nejsou aplikovány na výše uvedená čísla.

Datum:22.10.2024 18:37:48

F

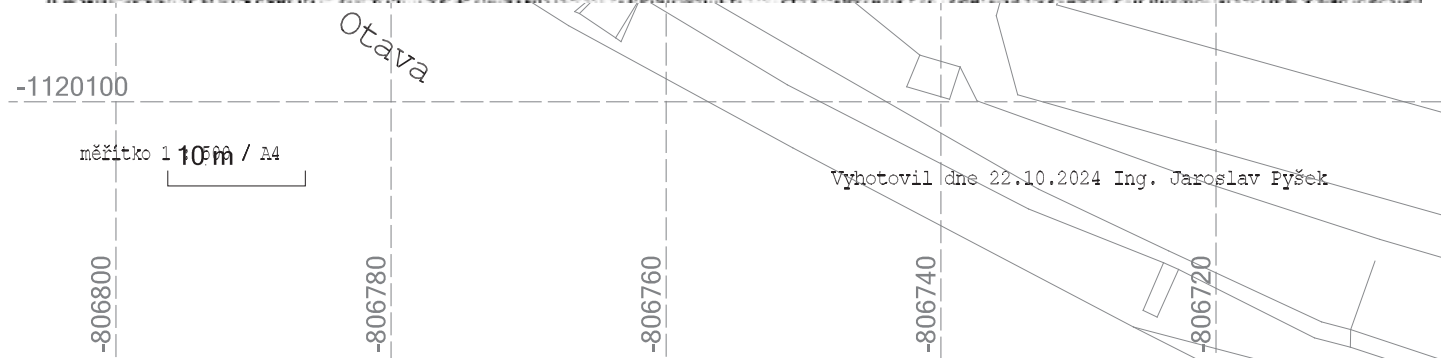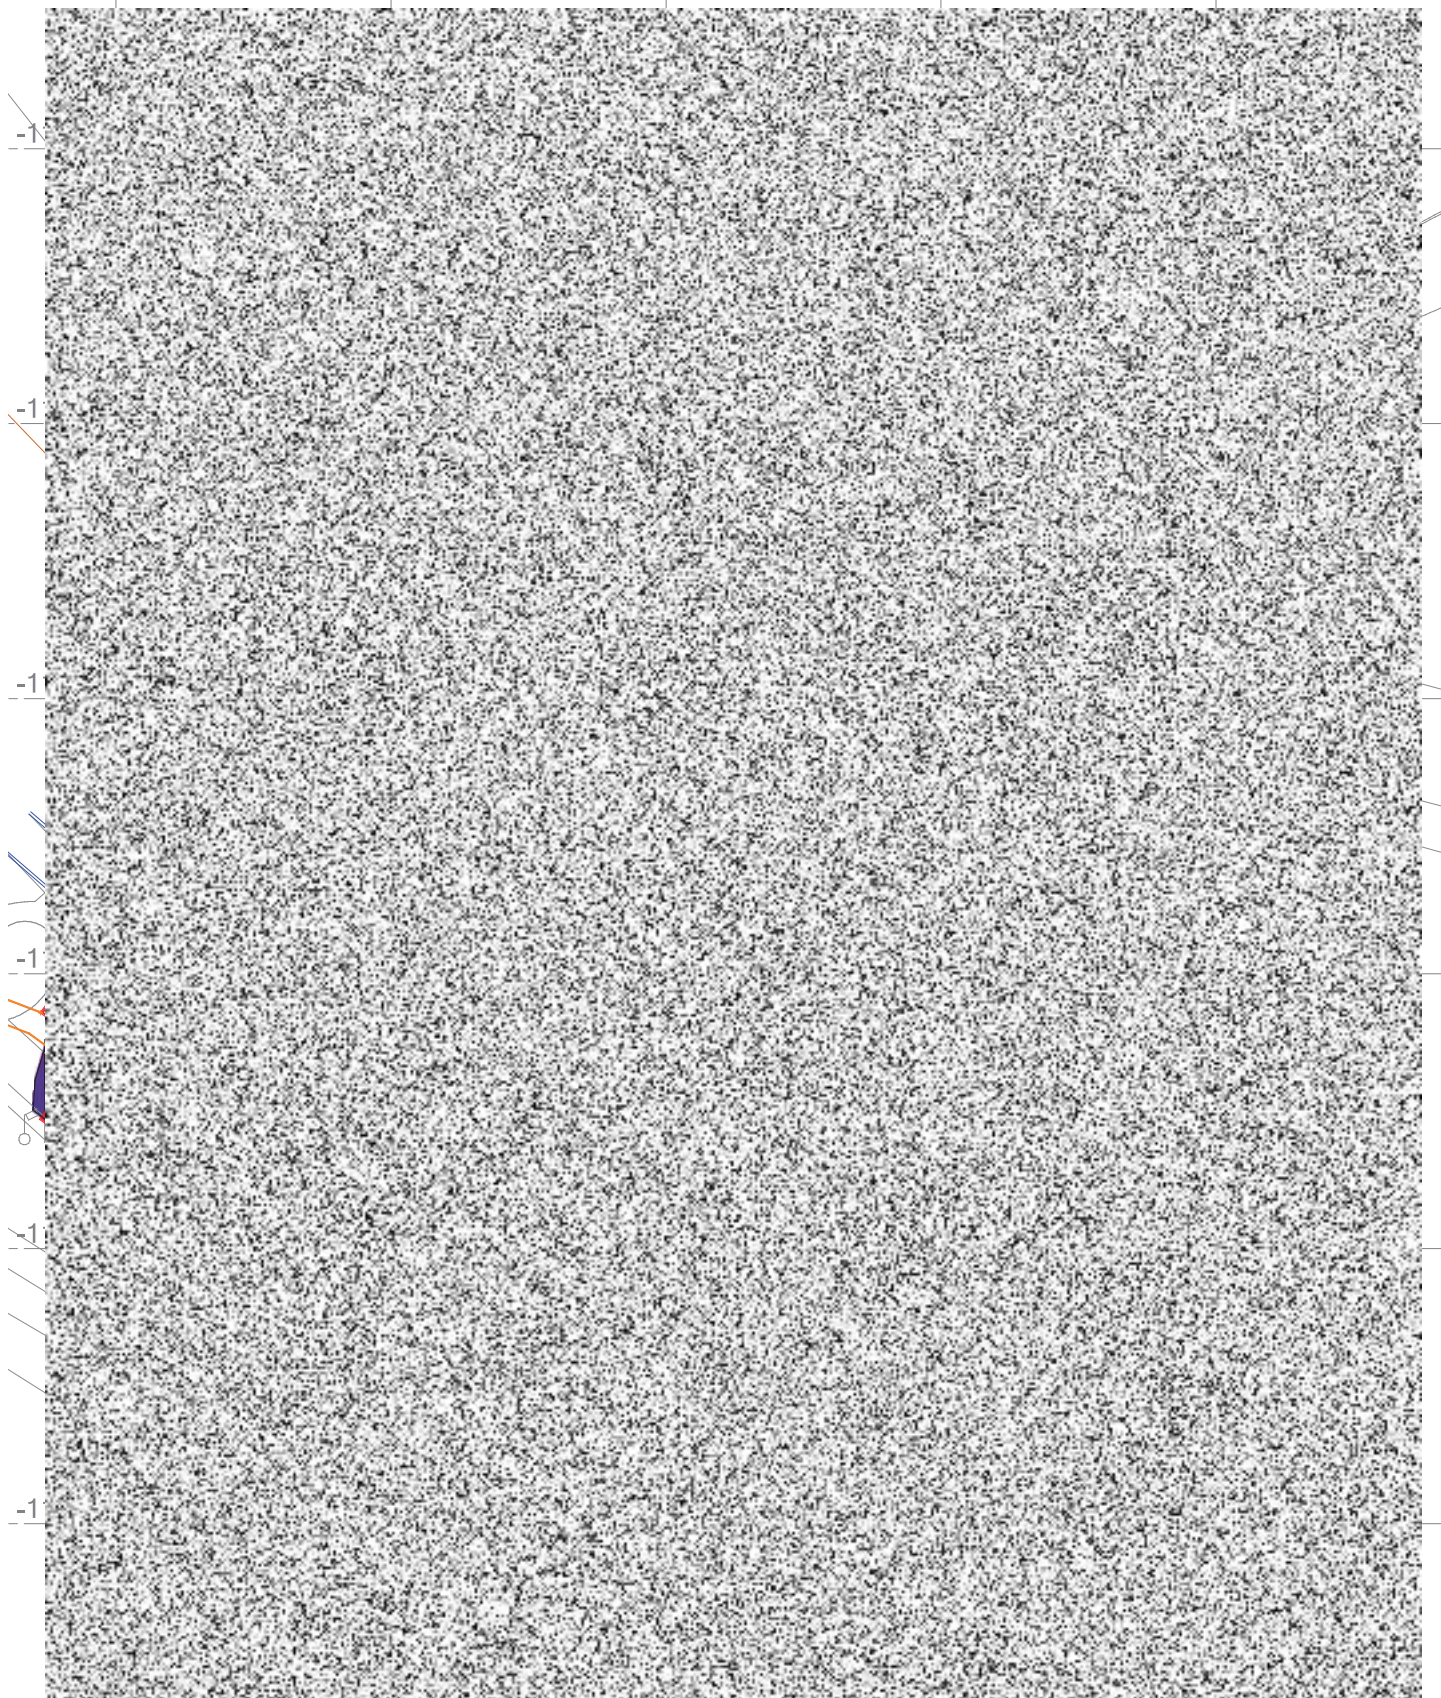

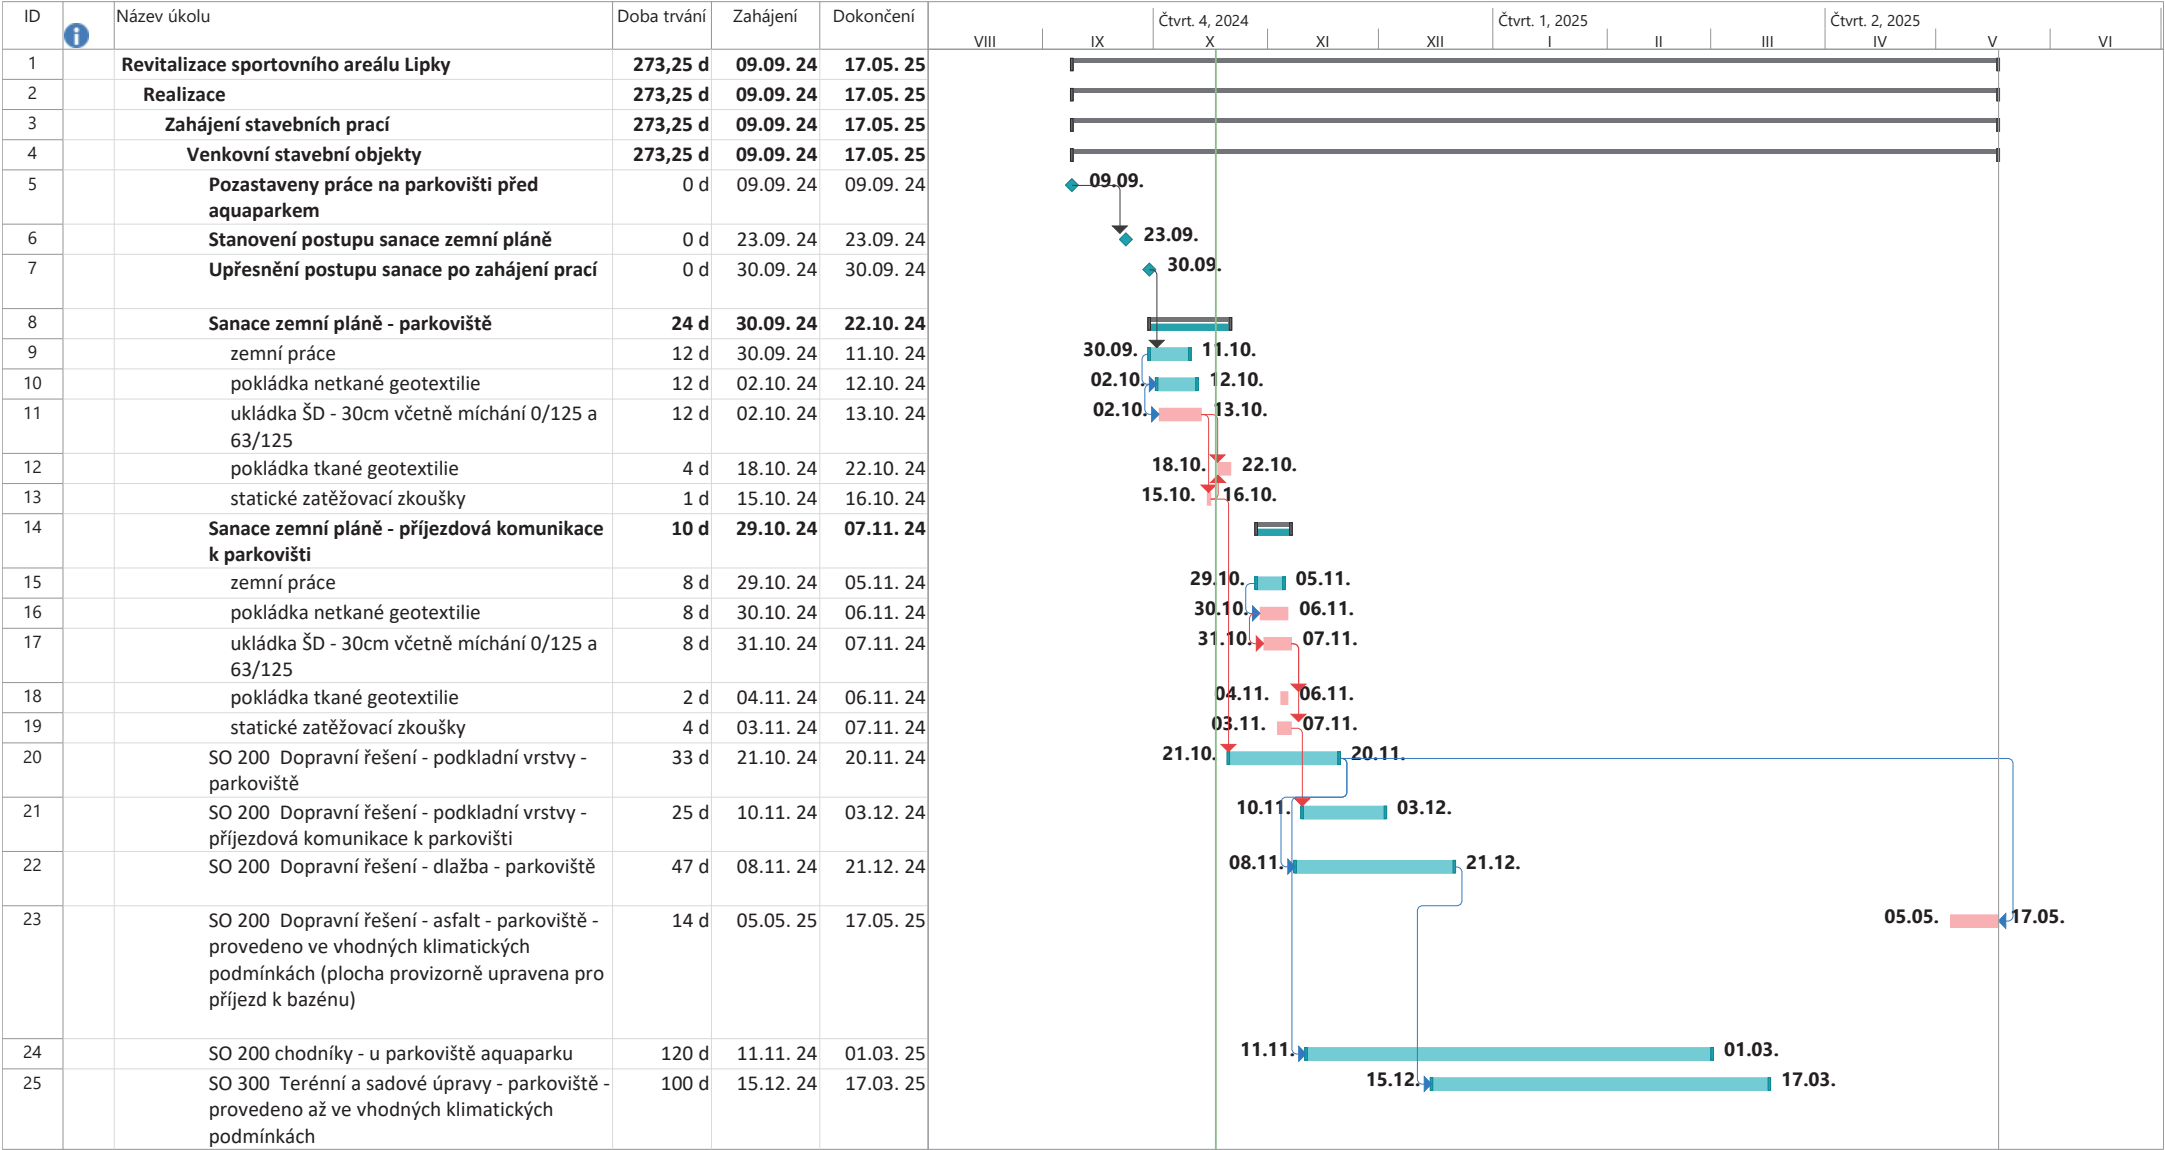

Změnový list číslo		3	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Doplnění poplatku za skládku			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 200 Dopravní řešení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Smluvní výkaz výměr neobsahuje poplatek za uložení odpadu			
Nové řešení :			
Doplněný poplatek			
Zdůvodnění změny :			
Smluvní výkaz výměr neobsahuje poplatek za uložení odpadu			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Samostatný seznam dotazů k VV			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		603 405,46 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		603 405,46 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:	Za objednatele:
			

Rekapitulace změnového listu - ZL03

Přípočty k ceně díla bez DPH:	603 405,46 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	603 405,46 Kč

ZL03 - doplnění skládkovného v SO 200 Komunikace

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
CELKEM							603 405,46	
							603 405,46	
200 - SO 200 Dopravní řešení								
171201221			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
997013861			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t				
997013869			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t				
997013862			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t				

Potvrzení o přijetí odpadu


Stavba: Revitalizace sportovního areálu Lipky – 2. etapa

Množství: 2014,3 tun kód odpadu 17 05 04 zemina a kamení, kategorie O
Původce odpadu Biggest s.r.o. IČO: 26080630

Období: 1.8. – 31.8.2024

Skládka: IČZ: CZS02924
Recyklace Kladno s.r.o.
IČO: 17652677

Datum: 18.9.2024

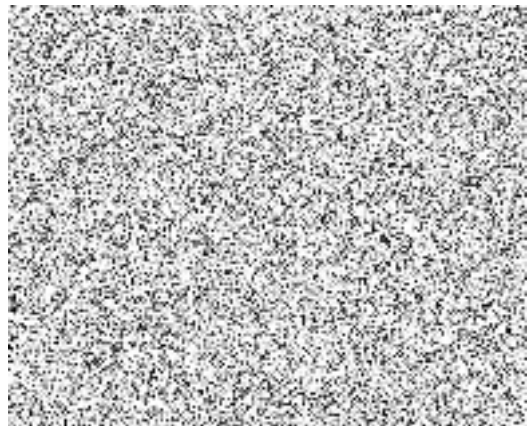

Recyklace Kladno s.r.o.

Přehled podle zakázek

2.10.2024


Za Období: 1.9.2024 - 30.9.2024

IČZ: CZP 01177

zakázka číslo: 0049/2023

Horažďovice -demolice Lipky Z/24/298

zakázka	datum a ča RZ	kód	množství MJ	kg.	odpad
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5674	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5750	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5877	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 7P4 5596	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 7897	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 8P6 5709	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 7897	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 8P6 5709	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 1TP 5397	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 7P3 8073	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	16.9.2024 : 5AE 9013	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	17.9.2024 : 1TP 5397	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	17.9.2024 : 9P0 5780	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	17.9.2024 : 9P0 5674	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	17.9.2024 : 9P0 7897	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	17.9.2024 : 7P4 5596	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
0034/2024	17.9.2024 : 9P0 7896	pl170107		t	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
			240,24		

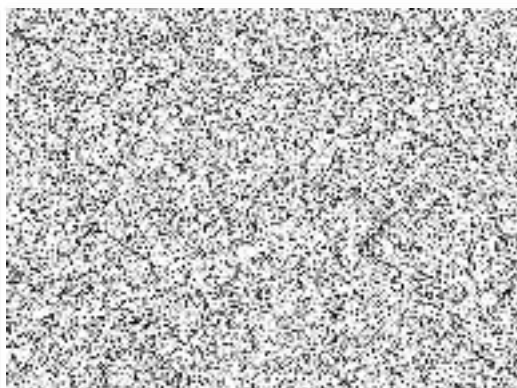

Přehled podle zakázek

2.10.2024

Za Období: 1.9.2024 - 30.9.2024


IČZ: CZP 01177

zakázka číslo: 0049/2023

Horažďovice -demolice Lipky Z/24/29

zakázka	datum a ča RZ	kód	množství	MJ	ktg.	odpad
0034/2024	13.9.2024 : 9P0 7897	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5674	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5877	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 7P4 5596	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5877	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 5750	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 9P0 7897	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 8P6 5709	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 1TP 5397	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 7P3 8073	pl1701zb			O	Železobeton
0034/2024	16.9.2024 : 5AE 9013	pl1701zb			O	Železobeton

152,86

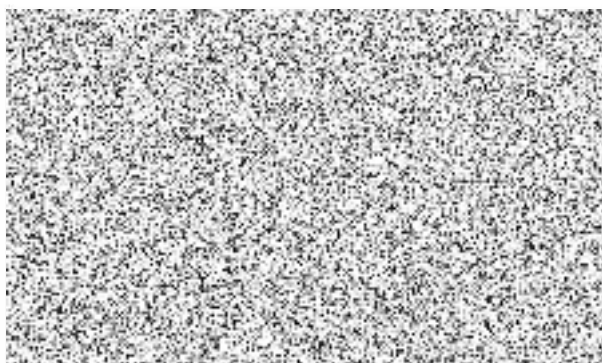

Přehled podle zakázek

2.10.2024

Za Období: 1.9.2024 - 30.9.2024


IČZ: CZP 01177

zakázka číslo: 0049/2023

Horažďovice -demolice Lipky Z/24/29€

zakázka	datum a ča RZ	kód	množství	MJ	ktg.	odpad
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5750	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5750	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5674	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 7895	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5877	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5750	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5750	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5674	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	11.9.2024 : 9P0 5877	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 1TP5397VL	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 5AE 9013	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 7P3 8073	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 8P65709VL	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 7P4 5596	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 7P3 8073	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	13.9.2024 : 8P9 9325	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 8518	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 9325	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 7P4 5597	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 9P0 7896	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 8518	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 9325	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 7P4 5597	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 9P0 7896	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 8518	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 8518	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 8P9 9325	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 7P4 5597	pl170101		t	O	Beton - prostý
0034/2024	18.9.2024 : 9P0 7896	pl170101		t	O	Beton - prostý

455,86

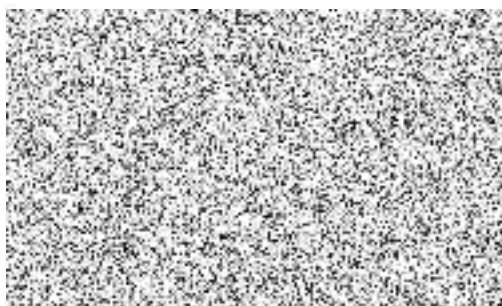

Změnový list číslo		4	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Odpočet retenční nádrže RN 4			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 10101 + SO 10113 Hospodaření se srážkovými vodami			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dokumentace obsahovala nádrž RN4 a přilehlý vsakovací prvek			
Nové řešení :			
Nádrž RN4 a vsak již byly realizovány v předchozí etapě rekonstrukce areálu			
Zdůvodnění změny :			
Nádrž RN4 a vsak již byly realizovány v předchozí etapě rekonstrukce areálu			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-1 218 936,20 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-1 218 936,20 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
			

Rekapitulace změnového listu - ZL04

Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-1 218 936,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-1 218 936,20 Kč

ZL04 - odpočet nádrže RN4

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
CELKEM							-1 218 936,20	
502 - SO 10101 + SO10113 Hospodaření se srážkovými vodami							-1 218 936,20	
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3				
			"nádrž RN4" 3,3*10*6					
			"vsakovací prvky" 11*6*1,6					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
VV			"nádrž RN4" 3,3*10*6*0,9					
VV			"vsakovací prvky" 11*6*1,6					
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				
VV			"nádrž RN4" 3,3*10*6*0,1					
VV			"vsakovací prvky" 11*6*1,6					
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t				
VV			"vsakovací prvky" 11*6*1,6*2					
34	K	9698811012	Akumulační nádrž D+M	kus				
VV			Prefabrikovaná akumulační nádrž s objemem 55,2 m3					
VV			Betonový konus 1000/600 1 kus					
VV			Litínový poklop včetně rámu pro zatížení B 1 kus					
VV			Základová deska 5,6*9,7 m tl. 0,3 m					
VV			Výztuž sítě KARI 150x150x8 mm celkem 130 m2					
VV			Otvory do nádrže dodatečně vrtány, pr. 40 1 kus, pr. 250 1 kus, pr. 100 3 kusy					
VV			Nádrž přikotvena k základové desce 6 kusy chemických kotev					
VV			"celkem kus včetně výše uvedených doplňků" 1					
VV			Součet					

Změnový list číslo		5	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Doplnění elektro rozvaděčů			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 600, 650 - elektroinstalace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Rozvaděče nebyly součástí zadávacího výkazu výměr			
Nové řešení :			
Doplnění rozvaděčů			
Zdůvodnění změny :			
Zadávací výkaz výměr neobsahoval elektro rozvaděče. U nově realizovaných objektů došlo k jejich doplnění. U stávajících objektů bude osazen přípojkový rozvadeč a z něj budou tyto objekty napojeny.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO - přesný dopad do termínu bude upřesněn po potvrzení termínu realizace přeložky rozvaděče ve správě ČEZ			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		892 206,52 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		892 206,52 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:	Za objednatele:
			

Rekapitulace změnového listu - ZL05

Přípočty k ceně díla bez DPH:	892 206,52 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	892 206,52 Kč

ZL 05 - doplnění elektro rozvaděčů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa

Objekt:

SO 600, 650 - elektroinstalace				Materiál				Montáž		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	

SO 600, 650 - elektroinstalace892 206,52

D HSV Práce a dodávky HSV

Silnoproud

Rozvaděč REM	ks
Rozvaděč RH	ks
Rozvaděč RP1	ks
Rozvaděč RP1.1	ks
Rozvaděč RP1.2	ks
Rozvaděč RP1.3	ks
Rozvaděč RP6	ks
Rozvaděč RP TČ1	ks
Rozvaděč přípojkový (pro ukončení kabelu)	ks


Slaboproud

RS1 - materiál, osazení, oživení, měření	ks
RS1.1 - materiál, osazení, oživení, měření	ks

Výchozí revize	ks
Propojení se stávajícím rozvodem na stávajících objektech	kpl

Zakládání

17	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3
----	---	-----------	--------------------------------------	----

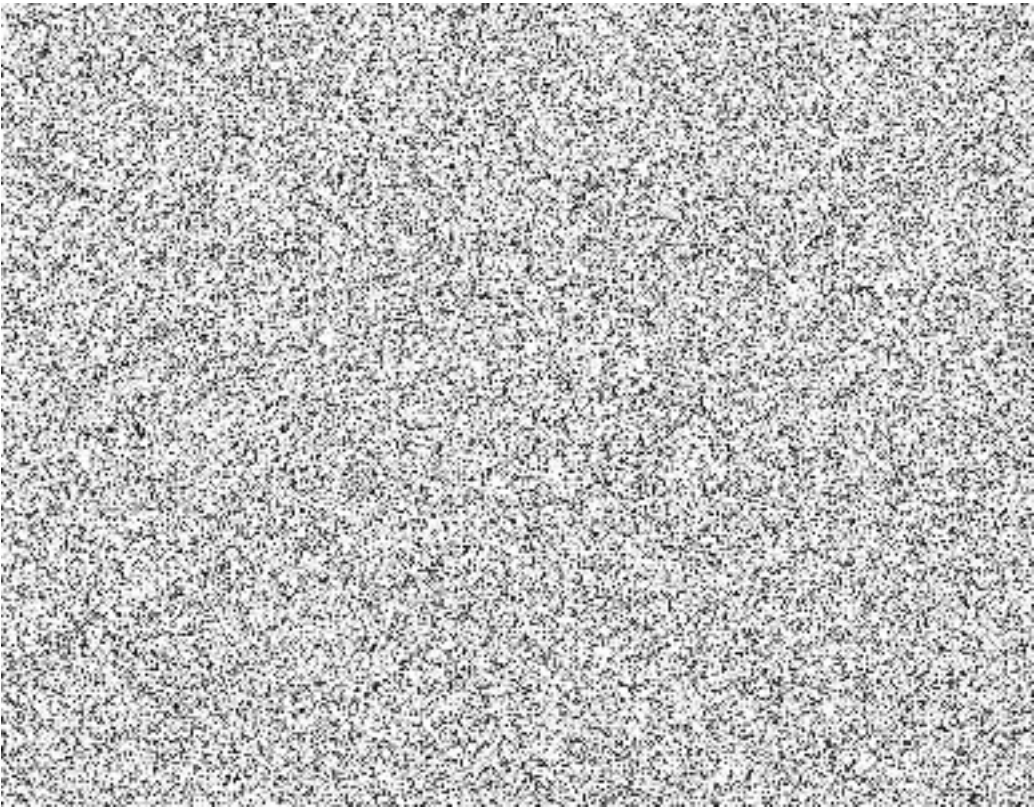

Česal elektro s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

Provozovna:Fügenerova 643, 336 01 Blovice

GEOSAN Group a. s.

Šafaříkovy sady 3/2
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM

04.11.2024

VĚC:

CENOVÁ NABÍDKA



Na základě Vámi předložené projektové dokumentace na stavbu „**Revitalizace sportovního areálu LIPKY - II. etapa**“ jsme zpracovali cenovou nabídku na rozvaděče.

CENA NABÍDKY:


821 919,-- Kč + DPH

Cena obsahuje kompletní provedení el. instalace v rozsahu předložené projektové dokumentace. Neobsahuje stavební a zemní práce. Přikládáme položkový rozpis nákladů.

Jaroslav Česal
jednatel společnosti



Sportovní areál LIPKY
Cenová nabídka - rozvaděče

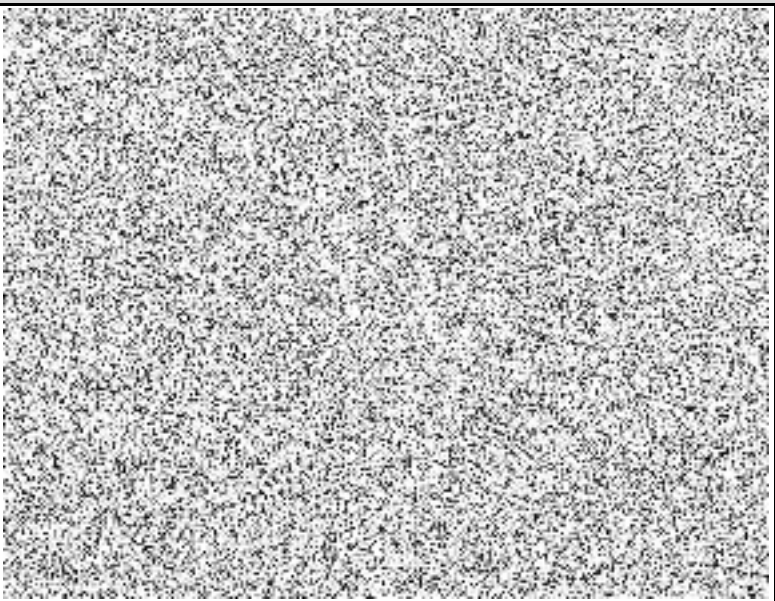Název	MJ	počet	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	
Rozvaděč REM	ks						
Rozvaděč RH	ks						
Rozvaděč RP1	ks						
Rozvaděč RP1.1	ks						
Rozvaděč RP1.2	ks						
Rozvaděč RP1.3	ks						
Rozvaděč RP6	ks						
Rozvaděč RP TČ1	ks						
Rozvadeč přípojkový (pro ukončení	ks						
Slaboproud							
RS1 - materiál, osazení, oživení, mě	ks						
RS1.1 - materiál, osazení, oživení, n	ks						
Propojení se stávajícím rozvodem na stávajících objektech	kpl						
Výchozí revize	ks						
				746 279,00 Kč		75 640,00 Kč	
CELKEM						821 919,00 Kč	

Vypracoval: 
Dne. 04.11.2024

Změnový list číslo		6	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Doplnění protlaku			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 400 Veřejná kanalizace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
nebylo řešeno			
Nové řešení :			
Doplnění nového protlaku o dimenzi d90			
Zdůvodnění změny :			
Požadavek objednatele. Protlak bude sloužit jako rezerva pro budoucí rozvody.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z jednání KOOP 4.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		90 689,85 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		90 689,85 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:	Za objednatele:
			

Rekapitulace změnového listu - ZL06

Přípočty k ceně díla bez DPH:	90 689,85 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	90 689,85 Kč

ZL06 - doplnění protlaku d90

SOUPIS PRACÍ	
--------------	--

Objekt: _____

401a - SO 400 Veřejná kanalizace

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 689,85
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
4	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m			
17	M	28613556	<i>potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m</i>	<i>m</i>			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
12	M	58344171	<i>šterkodrt frakce 0/32</i>	<i>t</i>			

Změnový list číslo		8	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Doplnění kabelů pro veřejné osvětlení			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 600 Veřejné osvětlení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD řeší rozvody VO, ale výkaz výměr obsahuje pouze část těchto rozvodů			
Nové řešení :			
Doplnění skutečné délky rozvodů			
Zdůvodnění změny :			
PD řeší rozvody VO, ale výkaz výměr obsahuje pouze část těchto rozvodů			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
bez vlivu na PD			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		541 825,77 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		541 825,77 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
			

Rekapitulace změnového listu - ZL08


Přípočty k ceně díla bez DPH:	541 825,77 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	541 825,77 Kč

ZL08 - úprava rozvodů VO

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

600 - SO 600 Veřejné osvětlení

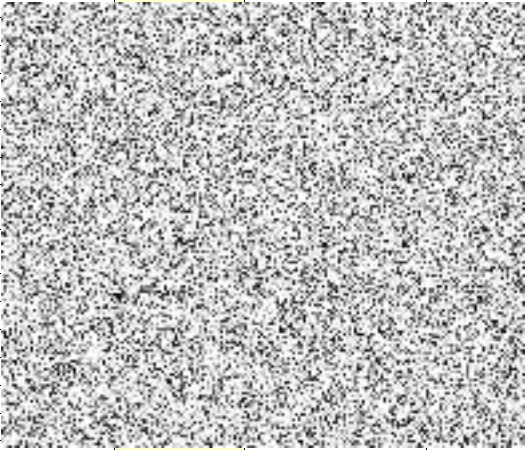PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							541 825,77	
55	K	210810054	CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU)	m				
			<i>Dle SOD</i>	<i>m</i>				
			<i>Skutečnost</i>	<i>m</i>				
301	M	10.048.484	CYKY-J 4x16 (4Bx16)	M				
18	K	216010052	trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm	m				
			<i>Dle SOD</i>	<i>m</i>				
			<i>Skutečnost - uvažováno 2m před a za každou lampou = 31*4m + pod komunikací P1 125m</i>	<i>m</i>				
421	M	10.153.150	Trubka KOPOFLEX 50, ohebná, černá, bezhalogenová, balení 50m	M				
197	K	460200164	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4	m				
200	K	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha do 65cm tl.10cm	m				
203	K	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m				
206	K	460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4	m				
209	K	460620014	provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2				
414	M	10.042.732	Folie 33 rudá - lesk 100m/bal	M				

Změnový list číslo		9	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Doplnění plastových kanalizačních šachet na ležaté kanalizaci			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 101.1 Fotbalové šatny			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Šachty nebyly součástí zadávacího výkazu výměr			
Nové řešení :			
Doplnění šachet			
Zdůvodnění změny :			
Šachty nebyly součástí zadávacího výkazu výměr. Došlo proto k jejich doplnění.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.6			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO - 5 dní			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		294 476,57 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		294 476,57 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:	Za objednatele:
			

Rekapitulace změnového listu - ZL09

Přípočty k ceně díla bez DPH:	294 476,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	294 476,57 Kč

ZL09 - šatny - doplnění kanalizačních šachet

SOUPIS PRACÍ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							294 476,57	
		877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus				
		28611948	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus				
		894812501	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus				
		894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus				
		894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus				
		894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus				
		899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus				
		55241048	<i>poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 673x673mm vstup 600x600mm</i>	kus				
		899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod				
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2				
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2				
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				