

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/10	Číslo ZBV: 10
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744			
Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	651 315,88	651 315,88
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	0,00	651 315,88	651 315,88
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/10	Číslo ZBV: 10
Strany smlouvy o dílo objednatel č.:			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace			
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 10	2 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7 Další doklady dle přehledu dokladů	51 počet listů		
Iniciátor změny: objednatel zápisem v KD z 31.05.2023 a pokynem z 21.02.2024			
Popis a zdůvodnění Změny: Likvidace holubího trusu a aktivní opatření proti holubům			
Při předání staveniště a následné vizuální kontrole ze zavěšeného lešení pod ocelovou konstrukci mostu, zhotovitel konstatoval extrémně množství holubího trusu a uhynulých vtáků na pásnicích nosné ocelové konstrukce mostu. Tuto skutečnost na pravidelných kontrolních dnech oznámil a objednatel zápisem v KD se zavázal podílet na této likvidaci, podíl na likvidaci byl dojednán na základě poměru času od posledního čištění objednatelem a době od předání staveniště. Objednatel na základě letitých zkušeností z obdobných konstrukcí ocelových mostů, pokynem požádal zhotovitele o vypracování CN k úpravě vnějších nosníků ocelové konstrukce mostu. Dne 13.05.2024 objednatel CN zhotovitele akceptoval - úprava vnějších nosníků OK šikminami upevněnými na vnějších pásnicích nosníků OK. Na základě požadavku objednatel došlo ke vizuálnímu sjednocení (odstín nátěru RAL 7035) mezi pilířem a čelem příčníků u P2 a P3. Náklady na tyto dodatečné práce předkládá zhotovitel v ZBV č.10. Likvidace holubího trusu a uhynulých vtáků vč. likvidace odpadu. Objednatel zápisem v KD č.07 z 31.05.2023 (doklad č. 08), souhlasí s přerozdělením nákladů na čištění nosníků OK od nadobyčejného množství holubího extrementů vč. uhynulých vtáků, a to v poměru 70/30, kde byla zohledněná doba mezi mezi odevzdáním cenové nabídky k veřejné zakázce a to 27.02.2020 a převzetím staveniště zhotovitelem 14.02.2023. K odstranění holubího trusu a uhynulých vtáků byla použita pol.č.952903006, následné pytlování a manipulace na staveništi vč. odvozu na skládku a přesunu hmot v pol.č 997006003, 997006512, 997006519 a 998001123(doklad č.14 - výstřižek URS CÚ 2023/01). K samotné legitimní likvidaci na skládce byla použita pol.č.997013R z důvodu neexistence položky v ceníku URS, na základě fakturace fy. SAP Mimoň - doklad č.10 a 11, vč. vážných a přepravních listů. Ochrana vnějších nosníků OK šikminami z AL plechů. Na místním šetření za účasti objednatele a zhotovitele bylo na základě zkušenosti z obdobných ocelových nosných konstrukci mostu, dohodnuté opatření ochrany proti holubům za pomoci šikmín z AL plechů v odstínu NK mostu (doklad č.12). Nevhodnost ochranných sítí byla doložená z již realizovaných projektů a bez možnosti jednoduchého přístupu ke vnějším nosníkům (tok Labe), by čištění svislých natažených sítí bylo prakticky nemožné a časem by došlo k jejich degradaci vlivem UV záření a zanášením nečistot od porostu v blízkosti mostu (např. stromy a padající listí). Na zasláný pokyn KSUS zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku z 13.05.2024 na výše uvedené opatření - doklad č.09. K požití pracovní lávky byly použité pol.č.945211121, 945211221 a 985131111 z ceníku URS CÚ 2024/01 (doklad č.14 - výstřižek URS), z důvodu specifčnosti uvedené práce bylo nutné položky č. 945211131R a 945211291R upravit na základě nákladů z realizovaných projektů (CN z 13.05.2024 - doklad č.09). Realizace samotných plechů v pol.č. 767891913R, 19420821R a 59015140R na základě cenové nabídky (CN z 13.05.2024 - doklad č.09). Pro přesun hmot zámečnických konstrukcí použita pol.č.998767211 z ceníku URS CÚ 2024/01(doklad č.14 - Výstřižek URS). Nátěr příčníků u P2 a P3. Kvůli vizuálnímu sjednocení pilíře P2 a P3 byl ze strany objednatele dojednán dodatečný nátěr čel příčníků nad uvedeným pilířem, z důvodu efektivity byla k pracím použita pracovní lávka k realizaci šikmín z AL plechů. k nacenění použita jediná položka č. 628611141 z ceníku URS CÚ 2024/01 - doklad č.14). Projektové práce a práce AD pol.č.04110300 obsahuje náklady spojené s místním šetřením a VTD návrhem projektanta resp. AD + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" (doklad č.15 - fa.Pontex s.r.o.,) V rámci rekonstrukce Díla, bylo na základě racionálního rozhodnutí objednatele rozhodnuto o efektivní ochraně ocelové konstrukce před agresivním holubím trusem a znemožnění hnízdění ptactva na pásnicích ocelové nosné konstrukce mostu. Současně s realizací AL šikmín (ochrana proti holubům) rozhodnuto o doplnění nátěru a vizuálnímu sladění pilíře s příčníkem a nosnou konstrukcí mostu v jednotném nátefu RAL 7035. Řešení bylo konzultováno na KD stavby a odsouhlaseno objednatelem, TDI a zhotovitelem. Změny jsou nezbytné pro zachování požadované životnosti ocelové konstrukce mostu. Změnový rozpočet tohoto ZBV byl vytvořen v cenové soustavě URS a na základě cenové nabídky zhotovitele, v souladu s čl. 13.1.5 Obchodních podmínek - SoD. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	651 315,88	651 315,88	651 315,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Technická asistence: Pragoprojekt, a.s.	jméno	Ing.Lubomír Smetana	datum	podpis	
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Ivan Balej	datum		
Projektant (autorský dozor): Pontex a.s.	jméno	Ing. Lukáš Procházka	datum		
Stavební dozor:	jméno	Ing.Jiří Salava	datum	p	
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	p	
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.					
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Ing.Radim Cihlář	podpis		
	jméno	Ing.Michael Procházka	podpis		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis		
Číslo paré: pouze elektronicky					

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10**

Název Stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
60 777 644,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-711 716,40	7 602 561,57	67 668 489,17	6 890 845,17

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	651 315,88	8 253 877,45	13,58%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-711 716,40	68 319 805,05	7 542 161,05	12,41%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/10

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet stran)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	28	
08 Zápis z KD 07 z 31.05.2023	4	
09 Pokyn KSUS a akceptace CN	3	
10 Faktura č.15002023 SAP Mimoň	3	
11 Faktura č. 531827 SAP Mimoň	3	
12 Foto šikminy	2	
13 Vyjádření TDI - ZBV 10	3	
14 Výstřižek z URS 2023/CÚ01 a 2024/CÚ01	1	
15 Faktura č.351240756 Pontex z 31.10.2024	2	
16 Vyjádření AD k ZBV 10 z 01.11.2024	2	
Počet listů celkem	51	

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									celkem					
Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.10						60 777 644,00	-711 716,40	8 253 877,45	68 319 805,05	7 542 161,05	12,41%
			Celkem za 0-9						60 777 644,00	-711 716,40	925 271,61	60 991 199,21	213 555,21	0,35%
	0		Všeobecné konstrukce a práce						14 032 646,00	0,00	391 010,50	14 423 656,50	391 010,50	2,79%
1		014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 619,000	5 764,63	145,626	350,00	1 966 650,00	0,00	50 969,10	2 017 619,10	50 969,10	0,90%
			poplatek za skládku materiálu z odstranění plochy mimo původní staveniště ZBV č.5 výpočet: Pol.č. 20 a 21 z pol.č.20 -113158: 51,716 m3 x 1,8 t/m3 (z URS) = 93,089 t (A) z pol.č.21-113728: 22,842 m3 x 2,3 t/m3 (z URS) = 52,537 t (B) Celkem (A) + (B) = 145,626 t											
2		02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
3		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
4		02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,074	0,07	1 492 046,00	1 492 046,00	0,00	110 411,40	1 602 457,40	110 411,40	1,95%
5		02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00%
			provizorní přeložka VO a definitivní přeložka VO											
N1		02730	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
			provizorní most u opěry 04 -12,2*6											
N2		02730	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPL/més	5,000	5,90	0,90	165 000,00	825 000,00	0,00	148 500,00	973 500,00	148 500,00	2,62%
N3		02730	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
6		02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00%
			lešení pro zpřístupnění podhledu mostu											
8		02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	1,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00%
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace											
10		02940b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			plán sledování a údržby mostu											
11		029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	1,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
12		02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00%
			realizační dokumentace stavby											
13		02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
14		02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	1,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
			výpočet zatížitelnosti mostu											
15		02953	OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KČ	1,000	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
17		02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	2,000	2,00	0,00	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
18		03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,0665	0,0665	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	81 130,00	1 301 130,00	81 130,00	1,43%
	1		Zemní práce						6 209 520,00	- 58 333,40	141 487,20	6 292 673,80	83 153,80	1,34%
19		113139	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	555,00	0,00	900,00	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00%
20		113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	606,716	51,716	2 250,00	1 248 750,00	0,00	116 361,00	1 365 111,00	116 361,00	2,05%
			dodatečná výměra odstranění skladby vozovkových vrstev ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 x 0,35 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 51,716 m3											
21		113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	339,000	350,888	22,842	1 100,00	372 900,00	-12 049,40	25 126,20	385 976,80	13 076,80	3,51%
			dodatečná výměra odstranění skladby vozovkových vrstev ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2 x 0,15 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 22,842 m3											
22		131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	2 968,60	-11,40	460,00	1 370 800,00	-5 244,00	0,00	1 365 556,00	-5 244,00	-0,38%
23		132738	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM	M3	145,000	145,00	0,00	471,00	68 295,00	0,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00%
24		171111	ULOŽENÍ SYP DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS	M3	1 480,000	1 480,00	0,00	680,00	1 006 400,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00%
			recyklát, nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem											
25		17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 125,000	3 125,00	0,00	17,00	53 125,00	0,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00%
26		17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 460,00	-40,00	1 026,00	1 539 000,00	-41 040,00	0,00	1 497 960,00	-41 040,00	-2,67%
27		17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	145,000	145,00	0,00	350,00	50 750,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00%

	2		Základy						1 088 259,00	- 429 975,00	0,00	658 284,00	- 429 975,00	-39,51%
28		21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,000	80,00	0,00	389,00	31 120,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00%
29		21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,120	1,12	0,00	97 700,00	109 424,00	0,00	0,00	109 424,00	0,00	0,00%
30		23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ dočasné pažení včetně převážek a kotvení	T	15,750	0,00	-15,75	27 300,00	429 975,00	-429 975,00	0,00	0,00	-429 975,00	-100,00%
31		261516	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM odvodňovací trubičky	M	12,000	12,00	0,00	2 400,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00%
32		26154	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM	M	6,400	6,40	0,00	3 600,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00%
33		285368	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu- bet.výztuž průměru do 25 mm	KUS	2 860,000	2 860,00	0,00	145,00	414 700,00	0,00	0,00	414 700,00	0,00	0,00%
34		28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE těsnící geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)	M2	160,000	160,00	0,00	320,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
	3		Svislé konstrukce						9 417 260,00	- 1 774,50	1 927,60	9 417 413,10	153,10	0,00%
35		31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 344,000	1 344,00	0,00	210,00	282 240,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00%
36		317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	230,000	230,00	0,00	16 700,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00%
37		317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	34,500	34,50	0,00	31 600,00	1 090 200,00	0,00	0,00	1 090 200,00	0,00	0,00%
38		33332	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET odpočet výměry podložiskových bloků u OP1 a OP4 - výšková uprava dle příl. č. 204/3b ZBV č.5 výpočet: OP1: 0,75 x 075 x 0,045 x 2 = 0,051 m3 (A) OP4: 0,75 x 0,75 x 0,07 x 3 = 0,118 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 0,169 m3	M3	186,000	185,831	-0,169	10 500,00	1 953 000,00	-1 774,50	0,00	1 951 225,50	-1 774,50	-0,03%
39		333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) kotvená dobetonávka tl.150mm	M3	104,300	104,30	0,00	13 400,00	1 397 620,00	0,00	0,00	1 397 620,00	0,00	0,00%
40		333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 dodatečná výměra výztuže nadložiskových bloků dle příl. č. 204/3b ZBV č.5 výpočet: OP1: 18 ks x 0,75 m x 0,89kg/m x 2 = 24,03 kg (A) OP4: 18 ks x 0,75 m x 0,89 kg/m x 3 = 36,045 kg (B) Celkem: (A) + (B) = 60,075 kg/1000 = 0,061 t	T	18,800	18,861	0,061	31 600,00	594 080,00	0,00	1 927,60	596 007,60	1 927,60	0,03%
41		333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	8,200	8,20	0,00	31 600,00	259 120,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00%
	4		Vodorovné konstrukce						2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00%
42		425431	SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	3,000	3,00	0,00	373 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00%
43		42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	10,000	10,00	0,00	105 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
	5		Komunikace						3 530 439,00	0,00	234 513,07	3 764 952,07	234 513,07	6,64%
44		561131	PODKLAD BETON TŘ I TL DO 150MM chodník	M2	295,000	295,00	0,00	510,00	150 450,00	0,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00%
45		561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - podklad SC C 08/10 ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 x 0,13 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 19,209 m3	M3	207,000	207,00	19,209	2 150,00	445 050,00	0,00	41 299,35	486 349,35	41 299,35	0,73%
46		56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ŠD A ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2	M2	1 380,000	1 527,76	147,760	175,00	241 500,00	0,00	25 858,00	267 358,00	25 858,00	0,46%
47		574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACO 11+ ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2	M2	2 556,000	2 708,28	152,280	285,00	728 460,00	0,00	43 399,80	771 859,80	43 399,80	0,77%
48		574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACL 16+ ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2	M2	1 380,000	1 532,28	152,280	421,00	580 980,00	0,00	64 109,88	645 089,88	64 109,88	1,13%
49		574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACP 16+ ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2	M2	1 380,000	1 532,28	152,280	393,00	542 340,00	0,00	59 846,04	602 186,04	59 846,04	1,06%
50		575B54	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM chodník	M2	295,000	295,00	0,00	525,00	154 875,00	0,00	0,00	154 875,00	0,00	0,00%
51		575C54	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	1 176,000	1 176,00	0,00	584,00	686 784,00	0,00	0,00	686 784,00	0,00	0,00%

70		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění původní zámk. dlažby z důvodu výškového rozdílu ZBV Výpočet plocha: z pol.č.113107325 ... 19,84 m2	m2	0,000	19,840	19,840	96,50	0,00	0,00	1 914,56	1 914,56	1 914,56	100,00%
71		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD rozebrání zámkové dlažby na chodníku v předpolí mostu - osazení zábradlí ZBV Výpočet plocha: 0,7 x 0,7 x 2 = 0,98 m2	m2	0,000	0,980	0,980	100,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	100,00%
72		113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odstranění chodníkové části za OP4 nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2	m2	0,000	13,400	13,400	73,70	0,00	0,00	987,58	987,58	987,58	100,00%
73		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění podkladu pod bet. potěrem pod buňkami - 2 ks p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2	m2	0,000	39,680	39,680	110,00	0,00	0,00	4 364,80	4 364,80	4 364,80	100,00%
74		113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění podkladu mimo bet. podklad u p.Vejdělka, původní plocha minus podklad pod bet. krytem ZBV Výpočet plocha: 4,9 x 6,2 - 3,2 x 6,2 = 19,84 m2	m2	0,000	19,840	19,840	194,00	0,00	0,00	3 848,96	3 848,96	3 848,96	100,00%
75		113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění bet. potěru pod buňkami - 2 ks p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2	m2	0,000	39,680	39,680	419,00	0,00	0,00	16 625,92	16 625,92	16 625,92	100,00%
76		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.3 - odstranění chodníkové části nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV č.3 Výpočet délka: 2 x 6,7 m = 13,4 m	m	0,000	13,400	13,400	69,80	0,00	0,00	935,32	935,32	935,32	100,00%
77		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.7 odstranění původních obrub kvůli změně pudorysu plochy u p.Vejdělka ZBV č.7 Výpočet délka: 6 + 2,7 + 1,8 = 10,5 m	m	0,000	10,500	10,500	71,70	0,00	0,00	752,85	752,85	752,85	100,00%
78		121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění plochy mimo původní spevněnou plochu kvůli odsunu buněk o 0,75 m od opěrné zdi - u p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 4,9 x (7,15-4,9)/2 + 6,1 x (7,7-5,8)/2 = 11,31 m2	m2	0,000	11,310	11,310	245,00	0,00	0,00	2 770,95	2 770,95	2 770,95	100,00%
79		128611101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odstranění sklaního masívu za OP4, posun konstrukce ZZ ZBV Výpočet výměra: 3,0 x 3,8 x 1 m = 11,4 m	m	0,000	11,400	11,400	4 520,00	0,00	0,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	100,00%
80		131212501	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD výkop ručně pro betonáž patek zábradlí v předpolí mostu - osazení zábradlí ZBV Výpočet 0,5 x 0,5 x 0,5 x 2 = 0,25 m3	m3	0,000	0,250	0,250	1 060,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	100,00%
81		132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) ruční dočištění u Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet výměra: (1,5 x 1,5 x 3,14 x 3,05) - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 3,05) = 21,548 - 4,692 = 16,856 m3	m3	0,000	16,856	16,856	1 460,00	0,00	0,00	24 609,76	24 609,76	24 609,76	100,00%
82		132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) výkop mezi Š1 a Š2, UP 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet výměra Š1 a Š2: 30,03 (dl.) x 1,2 (š.) x 2 (v.) = 72,072 m3 (A) výměra UV1 a UV2: (5,82+5,83+4,93+6,65) x 0,8 (š.) x 1,8 (v.) = 33,451 m3 (B) výměra UV3: (5,51+6,88) x 0,8 (š.) x 1,5 (v.) = 14,868 m3 (C) historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 72,072 + 33,451 + 14,868 + 31,68 = 152,071 m3	m3	0,000	152,071	152,071	364,00	0,00	0,00	55 353,84	55 353,84	55 353,84	100,00%

83		133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,000	47,492	47,492	999,00	0,00	0,00	47 444,51	47 444,51	47 444,51	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) hloubení šachty Š1 a UV1-3 dle př. č.902/1 ZBV výpočet výměra Š1: 2,5 (dl.) x 2,5 (š.) x 2 (v.) = 12,5 m3 (A) výměra UV1,UV2 a UV3: 6 (ks) x 1,8 (š.) x 1,8 (š.) x 1,8 (v.) = 34,992 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 12,5000 + 34,992 = 47,492 m3											
84		151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	170,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet výměra: 22 x 1 m = 22 m2											
85		151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	49,30	0,00	0,00	1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet z pol.č.151102201 - 22 m2											
86		162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	184,739	184,739	151,00	0,00	0,00	27 895,59	27 895,59	27 895,59	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) odpočet výkopu hist. kanalizace výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3											
87		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	31,680	31,680	328,00	0,00	0,00	10 391,04	10 391,04	10 391,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3											
88		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	190,080	190,080	25,30	0,00	0,00	4 809,02	4 809,02	4 809,02	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km, dopočet vzdálenosti ZBV Výpočet historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 x (16 - 10) = 190,08 m3											
89		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,000	184,739	184,739	54,10	0,00	0,00	9 994,38	9 994,38	9 994,38	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3											
90		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000	32,339	32,339	1 360,00	0,00	0,00	43 981,04	43 981,04	43 981,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD poplatek za vytěžený materiál z pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323 a 113107332 (doklad č.19 - výstřižek URS) ... 17,459 + 14,88 = 32,339 t											
91		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	61,776	61,776	291,00	0,00	0,00	17 976,82	17 976,82	17 976,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 historická kanalizace ... 31,68 m3 x 1,95 t/m3 = 61,776 t											
92		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	184,739	184,739	22,40	0,00	0,00	4 138,15	4 138,15	4 138,15	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uložení výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071-31,68) = 120,391 m3 (B) výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 152,071 + 47,492 = 216,854 m3											
93		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	150,022	150,022	148,00	0,00	0,00	22 203,26	22 203,26	22 203,26	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) zásyp jam, šachet a rýh ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204152,071 m3 (B) výměra z pol.č.132251102 ... 47,492 - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 2) - 6 x (0,35 x 0,5 x 3,14 x 1,8) = 33,615 (C) výměra z pol.č. 175151101 52,52 m3 (obsyp pískem) (D) - odpočet Celkem: (A) + (B) + (C) - (D)= 16,856 + 152,071 + 33,615 - 52,52 = 150,022 m3											

94		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	52,520	52,520	223,00	0,00	0,00	11 711,96	11 711,96	11 711,96	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem ZBV Výpočet výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (§.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 (A) výměra DN 200 ... (5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 m3											
95		583331200	šterkopisek netříděný	t	0,000	105,040	105,040	189,00	0,00	0,00	19 852,56	19 852,56	19 852,56	100,00%
			J.C. položky - výběr ze 3 blízkyh kamenolomů - Veletov, Zdechovice a Granita Lomy - nejnižší cena Granita Lomy - 189 Kč/t (doklad č.20) obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem ZBV Výpočet výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (§.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 (A) výměra DN 200 ... (5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 x 2,00 = 105,04 t											
	2		Zakládání						0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
96		275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	0,000	0,250	0,250	5 300,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD betonáž patek zábradlí v předpolí mostu - osazení zábradlí ZBV Výpočet 0,5 x 0,5 x 0,5 x 2 = 0,25 m3											
	3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00	20 919,10	20 919,10	20 919,10	100,00%
97		310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,000	0,120	0,120	12 800,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) zabetonování otvoru v šachtě Š2 (v nežádoucí výšce po původní kanalizaci) ZBV Výpočet výměra: 0,6 x 0,8 x 0,25 = 0,12 m3											
98		334378121	Injektáž cementovou maltou chrániček předpínací výztuže mostních opěr, pilířů a prahů D do 80 mm	m	0,000	1,600	1,600	124,00	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
99		334378191	Příplatek za injektáž chrániček předpínacích kabelů mostních opěr, pilířů a prahů malého rozsahu do 200 m v jedné etapě	m	0,000	1,600	1,600	6 800,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
100		359901111	Vyčištění stok	m	0,000	10,800	10,800	38,60	0,00	0,00	416,88	416,88	416,88	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefukční kanalizace DC1 a DC v dl. 10,8 m ZBV Výpočet délka: 10,8 m											
101		312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	0,000	3,390	3,390	1 280,00	0,00	0,00	4 339,20	4 339,20	4 339,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění zřízení ZBV Výpočet (2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2											
102		312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	0,000	3,390	3,390	214,00	0,00	0,00	725,46	725,46	725,46	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění odstranění ZBV Výpočet (2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2											
103		345311811	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,000	0,652	0,652	4 330,00	0,00	0,00	2 823,16	2 823,16	2 823,16	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet (2,2 x 0,3 + 4 x 0,65) x 0,2 (§) = 0,652 m3											
	4		Vodorovné konstrukce						0,00	0,00	546 120,02	546 120,02	546 120,02	100,00%
104		4239051..	Prodloužení doby nájmy hydraulických lisů mostního pole	kpl	0,000	1,000	1,000	135 162,72	0,00	0,00	135 162,72	135 162,72	135 162,72	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury od dodavatele výkonu hydraulického zvedání a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 12 lisů x 42 dní x 233,2 Kč = 117532,8 x 1,15 (5%+5%+5%) = 135162,72 Kč											

105		428351111	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění	m2	0,000	2,710	2,710	3 070,00	0,00	0,00	8 319,70	8 319,70	8 319,70	100,00%
			ZBV 1 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 bednění ručně zhotoveno po hydrodemolici příčniku a pilíře u P2 a P3 ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (B) Kaverna: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B + C = 0,78 + 0,78 + 0,25 = 1,81 m2 ZBV 5 bednění nadložiskových náltků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD (příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešíkmení OP4) ZBV Výpočet OP1: (0,065 - 0,020) x 0,75 x 4 x 2 = 0,27 m2 (A) - bednění náltků jenom po obvodě - spodní plocha dle původního zadání OP4: (0,090 - 0,020) x 0,75 x 4 x 3 = 0,63 m2 (B) - bednění náltků jenom po obvodě - spodní plocha dle původního zadání Celkem : (A) + (B) = 0,900 m2 ZBV 1 + ZBV 5 = 2,71 m2											
106		451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,000	22,263	22,263	1 860,00	0,00	0,00	41 409,18	41 409,18	41 409,18	100,00%
			ZBV 1 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zalití a podlitti příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B +C = 9,6 + 9,6 + 0,25 = 19,45 m2 ZBV 5 vysokopevnostní malta (plastbeton) náltků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD (příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešíkmení OP4) v uvedené položce se započítává jenom půdorysní plocha v tl.10 mm ZBV Výpočet OP1: 0,75 x 0,75 x 2 = 1,125 m2 (A) - plocha v tl. 10 mm OP4: 075 x 0,75 x 3 = 1,688 m2 (B) - plocha v tl. 10 mm Celkem : (A) + (B) = 2,813 m2 ZBV 1 +ZBV 5 = 22,263 m2											
107		451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,000	122,163	122,163	1 590,00	0,00	0,00	194 239,17	194 239,17	194 239,17	100,00%
			ZBV 1 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zalití a podlitti příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 x 10 = 2,5 m2 (C) Celkem: A + B +C = 52,8 + 52,8 + 2,5 = 108,1 m2 ZBV 5 vysokopevnostní malta (plastbeton) náltků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD (příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešíkmení OP4) v uvedené položce se započítává půdorysní plocha každé další vrstvy tl. 10 mm ZBV Výpočet OP1: 0,75 x 0,75 x 2 x (6,5 - 2,0 - 1,0) = 3,938 m2 (A) - násobky plochy náltků - 2 cm je odpočet původní tloušťky z přílohy č.204/2b, 1 cm vrstva uvedená v pol.č 451475121 OP4: 075 x 0,75 x 3 x (9,0 - 2,0 - 1,0) = 10,125 m2 (B) - násobky plochy náltků - 2 cm je odpočet původní tloušťky z přílohy č.204/2b, 1 cm vrstva uvedená v pol.č 451475121 Celkem : (A) + (B) = 14,063 m2 ZBV 1 + ZBV 5 = 122,163 m2											
108		451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	0,794	0,794	1 630,00	0,00	0,00	1 294,22	1 294,22	1 294,22	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) podkl. ŠP podsyp u UV 1-3 př. č.902/2 ZBV Výpočet Š 1: 1,15 x 1,15 x 0,1 x 6 (ks) = 0,794 m3											
109		451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	m2	0,000	0,980	0,980	196,00	0,00	0,00	192,08	192,08	192,08	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD dosyp patek zábradlí v předpolí mostu - osazení zábradlí ZBV Výpočet 0,7 x 0,7 x 2 = 0,98 m2											
110		452313161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,000	0,315	0,315	4 130,00	0,00	0,00	1 300,95	1 300,95	1 300,95	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) podkl. beton pod šacht. Š1 př. č.902/2 ZBV Výpočet Š 1: 1,45 x 1,45 x 0,15 = 0,315 m3											
111		457731118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,000	2,680	2,680	5 150,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štetovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m x 0,2 (tl.)= 2,68 m3											
112		458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m2	0,000	40,000	40,000	3 760,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zásyp za opěrou OP4 z MCB z důvodu nemožnosti hutnit, kolize se skalním masivem ZBV Výpočet kubatúra: dle dod. listů betonárny											

	5		Komunikace						0,00	0,00	88 032,05	88 032,05	88 032,05	100,00%
113		564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	13,400	13,400	413,00	0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezaběranění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2											
114		564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	74,795	74,795	413,00	0,00	0,00	30 890,34	30 890,34	30 890,34	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795											
115		596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	74,795	74,795	332,00	0,00	0,00	24 831,94	24 831,94	24 831,94	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795											
116		BET.KA6C01	BEST-KARO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	0,000	59,183	59,183	452,42	0,00	0,00	26 775,57	26 775,57	26 775,57	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka + použitý zbytek rozebrané dlažby z pol.č.113106123 - 90 % ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795 x 1,03 - 0,9 x 19,84 = 59,183 m2											
	6		Úprava povrchů, podlah a osazování výplní						0,00	0,00	191 384,60	191 384,60	191 384,60	100,00%
117		628611141	Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII)	m2	0,000	365,200	365,200	467,00	0,00	0,00	170 548,40	170 548,40	170 548,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD nátěr akrylátový 1 x podklad + 2 x ochranný nátěr ZBV Výpočet plocha: (15+1,6) x 2 x 5,5 x 2 = 365,2 m2											
118		628611141	Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII)	m2	0,000	42,350	42,350	492,00	0,00	0,00	20 836,20	20 836,20	20 836,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD nátěr akrylaátový 1 x podklad + 2 x ochranný nátěr ZBV Výpočet plocha čela okrajů příčníků P2 a P3 povodní strana: 2*(0,6+1,6+0,6)*2,75 = 15,4 m2 (A) P2 a P3 návodní strana: 2*(1,65+1,6+1,65)*2,75 = 26,95 m2 (B) Celkem: A + B = 42,35 m2											
	8		Trubní vedení						0,00	0,00	331 724,60	331 724,60	331 724,60	100,00%
119		810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	0,000	35,630	35,630	238,00	0,00	0,00	8 479,94	8 479,94	8 479,94	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka: 6,88+5,51+4,93+6,65+5,82+5,83 = 35,63 m											
120		810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	0,000	52,030	52,030	294,00	0,00	0,00	15 296,82	15 296,82	15 296,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení šachet Š1 a Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka 30,03 m (A) historická kanalizace v DC1 a DC2 ZBV výpočet délka: 22 m (B) Celkem: (A) + (B) = 52,03 m											
121		871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000	35,620	35,620	171,00	0,00	0,00	6 091,02	6 091,02	6 091,02	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 11,65 + 11,58 + 12,39 = 35,62 m											
122		28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	0,000	36,689	36,689	688,00	0,00	0,00	25 242,03	25 242,03	25 242,03	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet z pol.č. 871353121 Celkem: 35,62 m x 1,03(koef.URS) = 36,689											
123		871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,000	30,030	30,030	206,00	0,00	0,00	6 186,18	6 186,18	6 186,18	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) spojení Š1 a Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka Š1 - Š2: 30,03 m											
124		28611184	trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10	m	0,000	30,931	30,931	3 060,00	0,00	0,00	94 648,86	94 648,86	94 648,86	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet z pol.č. 871393121 Celkem: 30,03 m x 1,03(koef.URS) = 30,931											

125		890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2,970	2,970	3 130,00	0,00	0,00	9 296,10	9 296,10	9 296,10	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační vpustě dle př. č.902/1 ZBV Výpočet objem UV 0,35 x 0,35 x 3,14 x 1,5 x 6 ks = 2,97 m3 obestavěného prostoru											
126		890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	0,000	3,850	3,850	1 300,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační šachta Š1 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet objem šachty 0,7 x 0,7 x 3,14 x 2,5 = 3,85 m3 obestavěného prostoru											
127		892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) úsek mezi Š1 a Š2 ZBV Výpočet úsek (1)											
128		894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl.č.902/2 ZBV Výpočet dno šachty (1)											
129		59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	0,000	1,000	1,000	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet dno šachty (1)											
130		894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 500 mm (1)											
131		59224068	skruží betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 500 mm (1)											
132		894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 100 mm (1)											
133		59224070	skruží betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 1000 mm (1)											
134		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet konus (1)											
135		59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	0,000	1,000	1,000	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet konus (1)											
136		895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	0,000	6,000	6,000	1 190,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
137		59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	628,00	0,00	0,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											

138		895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (horní) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
139		59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 020,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
140		895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (středová) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
141		59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	650,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
142		895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	0,000	6,000	6,000	1 370,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (zápachová uzavěrka) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
143		59224494	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	0,000	6,000	6,000	2 620,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
144		899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
145		55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	0,000	1,000	1,000	7 270,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
146		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	6,000	6,000	1 420,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti (mříž) UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
147		899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	1,000	1,000	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD výšková úprava poklopů u opěrné zdi ZBV Výpočet 1 ks											
148		55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	0,000	6,000	6,000	6 510,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (mříž) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
149		899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000	65,650	65,650	16,10	0,00	0,00	1 056,97	1 056,97	1 056,97	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) krytí výstr. folií Š1-Š2, UV 1-3 dle příl. č. 902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Š1-Š2 : 30,03 m (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 65,65 m											

150		899910201	Výplň potrubí spádem cementopóplíkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,000	3,052	3,052	3 340,00	0,00	0,00	10 193,68	10 193,68	10 193,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefukční kanalizace DC1 a DC2 v dl. 10,8 m DN 600 ZBV Výpočet délka: 10,8 x 0,3 x 0,3 x 3,14 = 3,052 m3											
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	2 058 244,84	2 058 244,84	2 058 244,84	100,00%
151		911331150.R	výroba, montáž a osazení atyp svodidla	kpl	0,000	1,000	1,000	41 828,95	0,00	0,00	41 828,95	41 828,95	41 828,95	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifčnosti výkonu a položka je cenově neobsazená, výroba, montáž, povrchová úprava a VTD atyp svodidla na předpolí na základě faktury č.722024 fy.VESIBA s.r.o., a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. (doklad č...) 36373 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 41.828,95 Kč											
152		912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přiřroubováním k podkladu	kus	0,000	8,000	8,000	256,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD osazení "baliset" v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 8 ks											
153		56288000	sloupek plastový baliseta	kus	0,000	8,000	8,000	1 190,00	0,00	0,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD "balisety" v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 8 ks											
154		915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	15,000	15,000	11,50	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD delicí čáry souvislé š.125 mm v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 15 m											
155		915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	12,000	12,000	6,88	0,00	0,00	82,56	82,56	82,56	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD delicí čáry přerušované v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 12 m											
156		915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	0,000	66,800	66,800	20,80	0,00	0,00	1 389,44	1 389,44	1 389,44	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD vodící čáry š.250 mm souvislé v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 66,8 m											
157		915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	0,000	12,000	12,000	11,50	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD vodící čáry š.250 mm přerušované v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 12 m											
158		915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,000	75,750	75,750	166,00	0,00	0,00	12 574,50	12 574,50	12 574,50	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 75,75 m2											
159		915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	0,000	15,000	15,000	35,80	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD delicí čáry souvislé š.125 mm v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 15 m											
160		915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	0,000	12,000	12,000	13,50	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD delicí čáry přerušované š.125 mm v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 12 m											
161		915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	0,000	66,800	66,800	69,40	0,00	0,00	4 635,92	4 635,92	4 635,92	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD vodící čáry š.250 mm souvislé v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 66,8 m											
162		915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	0,000	12,000	12,000	24,80	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD vodící čáry š.250 mm přerušované v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 12 m											

163		915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	0,000	75,750	75,750	331,00	0,00	0,00	25 073,25	25 073,25	25 073,25	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatk silnic II/322 a II/327 v křižovatk silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 75,75 m2											
164		915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,000	105,800	105,800	7,04	0,00	0,00	744,83	744,83	744,83	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatk silnic II/322 a II/327 v křižovatk silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 15+12+66,8+12= 105,8											
165		915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,000	75,750	75,750	35,30	0,00	0,00	2 673,98	2 673,98	2 673,98	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatk silnic II/322 a II/327 v křižovatk silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 75,75 m2											
166		916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	19,050	19,050	236,00	0,00	0,00	4 495,80	4 495,80	4 495,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD osazení nových bet. obrubníků dle plánu ZBV Výpočet 5,85 + 2,6 + 1,8 + 2,7 + 6,1 = 19,05 m											
167		59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	0,000	19,431	19,431	280,00	0,00	0,00	5 440,68	5 440,68	5 440,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD osazení nových bet. obrubníků dle plánu ZBV Výpočet převzato z pol.č.916312212 ... 19,05 x 1,02 = 19,431 m											
168		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabíranění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m vnější strana											
169		PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	m	0,000	7,000	7,000	189,98	0,00	0,00	1 329,86	1 329,86	1 329,86	100,00%
			J.C. položky převzata z ceny výrobce "Pressbeton" doporučená ceníkem URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabíranění štětovnic ZBV Výpočet délka: 7 ks a 1 m materiál obrubníků - vnější strana											
170		916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabíranění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m bez nároku na materiál obrubníků - stavající mat. - vnitřní strana											
171		936172000.R	výroba, montáž a osazení atyp zábradlí	kpl	0,000	1,000	1,000	29 095,00	0,00	0,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifčnosti výkonu a položka je cenově neobsazená, výroba, montáž, povrchová úprava a VTD atyp zábradlí na předpolí 2 ks na základě faktury č.21240194 fy.Inpro Čáslav s.r.o., a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. (doklad č...) 25300 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 29.095 Kč											
172		945211121	Montáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté	kpl	0,000	1,000	1,000	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž pracovní lávky konzolově vysunuté ZBV Výpočet - 1. montáž 1 ks											
173		945211131R	Přesun pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté - u příčníků a VO	kus	0,000	6,000	6,000	2 975,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
			J.C. položky nebylo možné převzít z třídníku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatel z 13.05.2024 pracovní lávky v prostoru mezi stožáry VO a plavebními znaky ZBV Výpočet stožár VO návodní strana - 2ks (A) plavební znaky návodní a povodní strany - 4 ks (B) Cekem: A + B = 6 ks	přesuny										
174		945211221	Demontáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté	kus	0,000	1,000	1,000	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž pracovní lávky konzolově vysunuté ZBV Výpočet - demontáž 1 ks											
175		945211291R	Měsíční nájem pojízdná pracovní lávka mostu konzolově vysunuté	kus	0,000	1,000	1,000	25 415,00	0,00	0,00	25 415,00	25 415,00	25 415,00	100,00%
			J.C. položky nebylo možné převzít z třídníku URS (položka není oceněná) a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatel z 13.05.2024 nájem pracovní lávky konzolově vysunuté ZBV Výpočet 1 měsíc Cekem: 1 kus											

176		946211351	Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 nezakrytého	kus	0,000	2,000	2,000	7 510,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD prohlídka lešení u P2 a P3 ZBV Výpočet 1 + 1 = 2 ks											
177		946221131	Montáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	0,000	183,060	183,060	279,00	0,00	0,00	51 073,74	51 073,74	51 073,74	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž lešení pilíře u P2 a P3 ZBV Výpočet (2,22 x (18,5+18)+2,1 x 2,5 x 2) x 2 = 91,53 x 2 = 183,06 m2											
178		946221231	Příplatek k lešení zavěšenému dílcovému na mostech 200 kg/m2 v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	0,000	3295,080	3 295,080	8,67	0,00	0,00	28 568,34	28 568,34	28 568,34	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD nájem lešení ZBV Výpočet 183,06 x (2+14+2) dní = 3295,08 m2											
179		946221831	Demontáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	0,000	183,060	183,060	168,00	0,00	0,00	30 754,08	30 754,08	30 754,08	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž lešení pilíře u P2 a P3 ZBV Výpočet (2,22 x (18,5+18)+2,1 x 2,5 x 2) x 2 = 91,53 x 2 = 183,06 m2											
180		952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	0,000	941,569	941,569	63,40	0,00	0,00	59 695,47	59 695,47	59 695,47	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD očištění nosníků a pásnic OK z nánosů trusu a uhynulých ptáků ZBV Výpočet hlavní nosníky: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*112*7=1053,696 m2 (A) hlavní nosník boční větev: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*(7,5+14,1)=29,030 m2 (B) mezilehlý příčník : (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*2*6=16,008 m2 (C) příčné výztuhy hlavních nosníků: (0,03+0,18+0,2)*2*2*60 + (0,03+0,18+0,2)*2*2,2*2=101,648 m2 (D) běžné výztuhy nosníků: (0,15+0,15)*((0,2+0,1)/2)*706 = 31,77 m2 (E) úložná plocha příčníků P2 a P3: 1,6*14,862*2 = 47,558 m2 (F) úložná plocha opěr OP1 a OP2: 2,2*14,861*2= 65,388 m2 (G) Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1345,098 m2 Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubiho trusu: 1345,098*0,7 (70% = podíl) = 941,569 m2											
181		961041211	Bourání mostních konstrukcí z betonu prostého	m	0,000	10,954	10,954	3 600,00	0,00	0,00	39 434,40	39 434,40	39 434,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 klíny z PB pod římsami ZBV Výpočet příčný řez : (0,95 x 0,1)/2 = 0,0475 m2 délka: 112+118,6 = 230,6 m Kubatúra: 230,6 x 0,0475 = 10,954 m3											
182		966007223	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené plastem	m2	0,000	105,000	105,000	220,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění stávajícího VDZ v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327 ZBV Výpočet - příloha A.2 105 m2											
183		974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	0,000	507,688	507,688	168,00	0,00	0,00	85 291,58	85 291,58	85 291,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 uložené pomocné výztuže ve formě vodiček - odstranění z mostovky ZBV Výpočet délka: 14,5 - (2 x 0,45) = 13,6 m počet kusů: 112/3 (v rastru ca. 3 m) = 37,33 ks celk. délka výztuže a jeich vysekání: 37,33 x 13,6 m =507,688 m											
184		977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000	40,000	40,000	1 890,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro lano dle příl. 202 ZBV Výpočet 25 'vrtů' x 1,6'sířka opěry' = 40 m											
185		977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,000	1,600	1,600	2 370,00	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 vyvrt příčnickem ke kaverně u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
186		977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	38,400	38,400	5 470,00	0,00	0,00	210 048,00	210 048,00	210 048,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro popruh k vytažení dle příl. 202 ZBV Výpočet 24 'vrtů' x 1,6'sířka opěry' = 38,4 m											
187		977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,000	0,480	0,480	7 240,00	0,00	0,00	3 475,20	3 475,20	3 475,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 vývrty v šachtě Š2 pro napojení UV ZBV Výpočet délka: 2 x 0,24 cm = 0,48 m											

188		977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,000	78,400	78,400	499,00	0,00	0,00	39 121,60	39 121,60	39 121,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4 - příplatek kvůli stísněnému prostoru ZBV Výpočet Pol.č.977151111 a 977151911 : 40 + 38,4 = 78,4 m											
189		977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	0,000	1,000	1,000	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dl. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,0 'část šířka opěry OP4', hl. 0,4 m											
190		977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	0,000	3,200	3,200	6 780,00	0,00	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dl. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,6 'šířka opěry OP4', hl. 0,6 m , 2 x řez 2 x 1,6 m = 3,2 m											
191		977211195	Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kcí průměru výztuže přes 16 mm	cm2	0,000	276,948	276,948	50,20	0,00	0,00	13 902,79	13 902,79	13 902,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - 3 x řez horní vrstvy 15 ks D28 výztuže ZBV Výpočet 15 x 1,4 x 1,4 x 3,14 x 3'řezy' = 276,948 cm2											
192		977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm	m2	0,000	66,427	66,427	5 950,00	0,00	0,00	395 240,65	395 240,65	395 240,65	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 'vod. řez' 21,047 m hl. 1,6 m; 'svislé řezy' 23 ks (0,65+0,39-0,15) hl. 1,6 m 21,047 x 1,6 = 33,675 m2 (A) 23 x (0,65+0,39-0,15) x 1,6 = 32,752 m2 (B) (A) + (B) = 33,675 + 32,752 = 66,427 m2											
193		977212191	Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kcí a zdvia za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	66,427	66,427	555,00	0,00	0,00	36 866,99	36 866,99	36 866,99	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet převzato z pol.č.977212112 66,427 m2											
194		977271111	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 500 mm2	kus	0,000	100,000	100,000	104,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD 50 ks pilíř, trčící spony D 14-16 ZBV Výpočet 50 ks x 2 ks (pilíř) = 100 ks											
195		985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	0,000	2,813	2,813	580,00	0,00	0,00	1 631,54	1 631,54	1 631,54	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění (otryskání) kontaktní ploch nadložiskových nálitku u OP1 a OP4 ZBV Výpočet 0,75 x 0,75 x 5 = 2,813 m2											
196		985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	2,813	2,813	156,00	0,00	0,00	438,83	438,83	438,83	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění kontaktní ploch nadložiskových nálitku u OP1 a OP4 - příplatek ZBV Výpočet 0,75 x 0,75 x 5 = 2,813 m2											
197		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	134,400	134,400	84,80	0,00	0,00	11 397,12	11 397,12	11 397,12	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD lešení pro odstranění a zpětnou montáž pergoly, lešení pro montáž krovu duobuňky ZBV Výpočet 6 x 4 m = 24 m2 x 2(náj.) = 48 m2 (A) 6 x 4,8 x 3 = 86,4 m2 (B) Celkem: (A) + (B) = 134,4											
198		966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,000	1,800	1,800	5 610,00	0,00	0,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD rozebrání ocelového rámu konstrukce původních buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 0,9 (t) = 1,8 t											
199		985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	0,000	25,000	25,000	614,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odsekání betonu po odřezaných sponách na P2 a P3 ZBV Výpočet 100 ks x 0,5 x 0,5 = 25 m2											
200		985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000	365,200	365,200	140,00	0,00	0,00	51 128,00	51 128,00	51 128,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD plocha pilířů u P2 a P3 ca. 0,5 nad HV ZBV Výpočet (15+1,6) x 2 x 5,5 x 2=365,2 m2											
201		985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m	0,000	154,560	154,560	139,00	0,00	0,00	21 483,84	21 483,84	21 483,84	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD očistění vnějších pásních nosníků OK po holubím trusu ZBV Výpočet 112*(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1)+118*(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1) = 154,56 m2 Celkem: 154,56 m2											

202		985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	0,000	340,200	340,200	1 100,00	0,00	0,00	374 220,00	374 220,00	374 220,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD plocha plířu u P2 a P3 ca. 0,5 nad HV - plocha v repr. pol.č.985311115 ZBV Výpočet 365,2 - 25 = 340,2 m2											
203		985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	0,000	25,000	25,000	5 610,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	140 250,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD reprofilace osekáných děr po sponách ZBV Výpočet 100 x 0,5 x 0,5 = 25 m2											
204		985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,000	25,000	25,000	312,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ochranný nátěr plochy po sponách ZBV Výpočet 100 x 0,5 x 0,5 = 25 m2											
205		985331115	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	1,800	1,800	1 640,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) - vrtý se zalepením ZBV Výpočet 6 ks x 0,3 m = 1,8 m											
206		985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	22,500	22,500	1 440,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) navrtání a vlepení dodatečné výztuže nadložiskových náلتků u OP1 a OP4 dle přílohy č. 204/3b ZBV Výpočet 18 ks výztuže hl. 0,25 m/ložisko OP1 - 2 ks; OP4 - 3 ks, celkem 5 x 18 x 0,25 m = 22,5 m											
207		985622311	Spínání objektů - vlození a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	0,000	20,000	20,000	710,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD sepnutí přístřešku (pergoly) v provizorní poloze ZBV Výpočet 4 ks x 5 m = 20 m											
208		460921222	Kladení dlažby po překopecch při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	0,000	0,980	0,980	390,00	0,00	0,00	382,20	382,20	382,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD zpětné uložení zámkové dlažby na chodníku v předpolí mostu - osazení zábradlí ZBV Výpočet plocha: 0,7 x 0,7 x 2 = 0,98 m2											
	777		Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	269 503,99	269 503,99	269 503,99	100,00%
209		777111111	Ruční broušení hran na R2	m	0,000	7919,600	7 919,600	34,03	0,00	0,00	269 503,99	269 503,99	269 503,99	100,00%
		INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE	J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 a OTSKP 2023, kvůli specifčnosti výkonu a položka je cenově neobsazená, nahrazeno individuální kalkulací (doklad č.19) ruční broušení hran OK na R2 - kompletní konstrukce hran ocelové konstrukce ZBV Výpočet hlavní nosníky - (30+52+30) x 7(ks) x 8 (hran/nosník) = 6272 m (A) nosníky boční větev - (7,5+14,1) x 8 (hran/nosník) = 172,8 m (B) příčné výztuhy - 40 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosník) = 168 m (C) výztuhy u příčníků - 22 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosník) = 92,4 m (D) mezilehlý příčník - 69 (ks) x 2,2 x 8 (hran/nosník) = 1214,4 m (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 7919,6 m											
	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení						0,00	0,00	249 403,28	249 403,28	249 403,28	100,00%
210		789221142	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	0,000	153,020	153,020	664,00	0,00	0,00	101 605,28	101 605,28	101 605,28	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) otryskání plochy v poli č.3 - nosník č. 1,2,3,4 a 5, o 2-4 mm dodatečně - spojnice, stojina, příruby - oznámení proj. z 03.08.23 ZBV Výpočet otryskání plochy v poli č.3 - oznámení projektanta z 03.08.2023 nosník č.1 (vnitřní povrch) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník č.1 v dl. 5,9 m: 5,9 x (2(v.) + 0,2 + 0,1)= 13,57 m2 (A) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (B) nosník č.2 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník v dl. 6,4 m: 6,4 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 29,44 m2 (C) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (D) nosník č.3 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník v dl. 6,9 m: 6,9 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 31,74 m2 (E) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (F) nosník č.4 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník v dl. 7,6 m: 7,6 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 34,96 m2 (G) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1) x 2,2 = 7,09 m2 (H) nosník č.5 (jednostranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosníky v délce 6,5m: 6,5 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) = 14,95 m2 (J) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H) + (J) = 153,02 m2											
211		15920105	materiál tryskací (ocelové broky)	t	0,000	4,590	4,590	32 200,00	0,00	0,00	147 798,00	147 798,00	147 798,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) kovoabrasivo - ocelová drť výrobce "Kovoabrasivo Mníšek" ZBV Výpočet spotřeba dle URS 30 kg/m2 153,02 m2 x 0,030 = 4,59 t											

[illegible]

[illegible]

228		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	618,460	618,460	13,70	0,00	0,00	8 472,90	8 472,90	8 472,90	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejdoř 32 km - 1 km (v položce č. 997013501) = (32-1) km x 14,65 t = 454,15 (A) odvoz materiálu z demolice podbetávky pod římsami ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány - 1 km v pol.č.997013501 (16-1) km x 10,954 = 164,31 (B) (A) + (B) = 454,15 + 164,31 = 618,46											
229		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	9,213	9,213	1 650,00	0,00	0,00	15 201,45	15 201,45	15 201,45	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 poplatek za vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t /2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
230		997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,000	4,590	4,590	382,00	0,00	0,00	1 753,38	1 753,38	1 753,38	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18 4,59 t											
231		997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	0,000	80,674	80,674	394,00	0,00	0,00	31 785,56	31 785,56	31 785,56	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.3 Výpočet vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 0,89'výška' x 1,6'hl.' x 21,047'délka' = 29,97 m3 x 2,6't/m3' = 77,924 t ZBV č.8 Výpočet hmotnost z pol.č.985112113 = 2,75 t ZBV č.3 + ZBV č.8 = 80,674 t											
232		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	0,000	80,674	80,674	53,50	0,00	0,00	4 316,06	4 316,06	4 316,06	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.3 Výpočet vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 převzato z pol.č.997211211, prům. výška svislé dopravy 3,85 m 77,924 t ZBV č.8 Výpočet hmotnost z pol.č.985112113 ... 2,75 t ZBV č.3 + ZBV č.8 = 80,674 t											
233		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	0,000	4,590	4,590	54,80	0,00	0,00	251,53	251,53	251,53	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet pracovní výška ca. 7 m, viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18 4,59 t											
234		997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	4,590	4,590	261,00	0,00	0,00	1 197,99	1 197,99	1 197,99	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) ZBV Výpočet č.6 přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 viz příloha skládka Lodín (doklad č.16) 4,59 t											
235		997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	2,750	2,750	277,00	0,00	0,00	761,75	761,75	761,75	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odvoz suti na skládku Sany - 1 km ZBV Výpočet hmotnost z pol.č. 985112113 ... 2,75 t											
236		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	0,000	196,911	196,911	13,40	0,00	0,00	2 638,61	2 638,61	2 638,61	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet č.6 odvoz na skládku odpadu Lodín (doklad č.16) - 43,9 km ze stavby Týnec nad Labem 4,59 t x (43,9-1) = 196,911 tkm											
237		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	0,000	44,000	44,000	16,60	0,00	0,00	730,40	730,40	730,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odvoz suti na skládku Sany 17 km ZBV (17 - 1) x 2,75 = 44 t											
238		997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	77,924	77,924	501,00	0,00	0,00	39 039,92	39 039,92	39 039,92	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku sany 16 km od stavby ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211; 77,924 t											

239		997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	1168,860	1 168,860	37,20	0,00	0,00	43 481,59	43 481,59	43 481,59	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet 77,924 t x (16-1)'km' = 77,924 x 15 = 1168,86 tkm											
240		997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	4,590	4,590	139,00	0,00	0,00	638,01	638,01	638,01	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18 4,59 t											
241		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	77,924	77,924	516,00	0,00	0,00	40 208,78	40 208,78	40 208,78	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 na dopravní prostředek ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211; 77,924 t											
242		997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	30,193	30,193	1 420,00	0,00	0,00	42 874,06	42 874,06	42 874,06	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet suť celkem: z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A) z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B) z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C) z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D) z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t											
243		997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	9,213	9,213	252,00	0,00	0,00	2 321,68	2 321,68	2 321,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95't/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t /2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
244		997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	0,000	138,195	138,195	20,10	0,00	0,00	2 777,72	2 777,72	2 777,72	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet převzato z pol.č.99723111; 9,213 t x (16-1) = 138,195'tkm'											
245		985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	0,000	21,314	21,314	171,00	0,00	0,00	3 644,69	3 644,69	3 644,69	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2 (C) Celkem: A + B +C = 21,314 m2											
246		985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stisněném prostoru	m2	0,000	21,314	21,314	149,00	0,00	0,00	3 175,79	3 175,79	3 175,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2 (C) Celkem: A + B +C = 21,314 m2											
247		998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,000	1,251	1,251	1 130,00	0,00	0,00	1 413,63	1 413,63	1 413,63	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 stavební suť po hydrodemolici P2: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (A) P3: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (B) kaverna: 1,6 x 0,025 x 0,025 x 3,14 = 0,003 m3 (C) A + B + C = 1,251											
248		023203000	Neočekávané demolice objektů	kpl	0,000	1,000	1,000	524 026,25	0,00	0,00	524 026,25	524 026,25	524 026,25	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě výběru 3 nabídek, a na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 455.675 x 1,15 (5%+5%+5%) = 524.026,25 Kč											
249		023203001	Neočekávané demolice objektů - hydrotryskání	m2	0,000	191,000	191,000	415,15	0,00	0,00	79 293,65	79 293,65	79 293,65	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 361 x 1,15 (5%+5%+5%) = 415,15 Kč											

250		023203001	Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd - frézování	kpl	0,000	1,000	1,000	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCENOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 21000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 24150 Kč											
251		023203002	Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd - štetovnice	kpl	0,000	1,000	1,000	144 555,00	0,00	0,00	144 555,00	144 555,00	144 555,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCENOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 125700 x 1,15 (5%+5%+5%) = 144.555 Kč											
	998		Přesun hmot						0,00	0,00	202 349,94	202 349,94	202 349,94	100,00%
252		998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,000	4,800	4,800	1 010,00	0,00	0,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun pergoly do provizorní polohy a zpět k opěrné zdi ZBV Výpočet 2 x 2,4 t = 4,8 t											
253		998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,000	3,955	3,955	1 130,00	0,00	0,00	4 469,15	4 469,15	4 469,15	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun hmot pro demolice - odstránění trusu - vertikální doprava ZBV Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň číslo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A) číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) Celkem: A+B=5,65 t Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 3,955 t											
254		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,000	124,885	124,885	425,00	0,00	0,00	53 076,13	53 076,13	53 076,13	100,00%
			ZBV 3 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun hmot z položek č.458311131, 564861011, 578142115, 916241213 ZBV Výpočet převzato z pol.č.457731118 - 6,716 t (A) převzato z pol.č.458311131 - 96,509 t (B) převzato z pol.č.564871016 - 9,246 t (C) převzato z pol.č. 916231213 - 0,868 t (D) převzato z pol.č. PSB.30020100 - 0,252 t (E) převzato z pol.č.916241213 - 0,942 t (F) (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 114,533 ZBV 5 přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18 0,578 t ZBV 8 z pol.č 628611141,977271111, 985311111 a 985311115 0,373 + 0,01 + 6,852 + 2,502 = 9,774 t ZBV č.3 + ZBV č.5 + ZBV č.8 = 124,885 t											
255		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	122,769	122,769	1 140,00	0,00	0,00	139 956,66	139 956,66	139 956,66	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18											
		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	644 897,97	644 897,97	644 897,97	100,00%
		741	Elektroinstalace - silnoproud						0,00	0,00	1 201,20	1 201,20	1 201,20	100,00%
256		741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m	0,000	60,000	60,000	12,50	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž elektroinstalace (kabelů) z opěrné zdi ZBV Výpočet 60 m											
257		741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	0,000	12,000	12,000	37,60	0,00	0,00	451,20	451,20	451,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž rozvodnic z opěrné zdi ZBV Výpočet 12 ks											
		762	Konstrukce tesařské						0,00	0,00	100 397,42	100 397,42	100 397,42	100,00%
258		762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,000	3,575	3,575	1 250,00	0,00	0,00	4 468,75	4 468,75	4 468,75	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD součet položek 60512126, 60514114, 605151111 ZBV Výpočet 2,443 + 0,117 + 1,015 = 3,575 m3											
259		762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	0,000	6,000	6,000	201,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks											
260		31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,000	2,700	2,700	147,00	0,00	0,00	396,90	396,90	396,90	100,00%

[illegible]

261		762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	0,000	6,000	6,000	34,60	0,00	0,00	207,60	207,60	207,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks											
262		762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2	0,000	37,120	37,120	35,80	0,00	0,00	1 328,90	1 328,90	1 328,90	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž bednění střech pod pultovou střechou Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,9 (š) x 6,4 (d) = 37,12 m2											
263		762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	0,000	169,680	169,680	235,00	0,00	0,00	39 874,80	39 874,80	39 874,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž krovu nad duobuňkou, hranoly 12x12, kleštiny a vzpěry ZBV Výpočet krokvy: 6 (ks) x 3,95 (d) x 2 = 47,4 m (A) vzpěry: 3 (ks) x 2,1 (v) = 6,3 m (B) kleštiny: 5 (ks) x 6,2 (d) x 2 + 2 (ks) x 6,2 (d) = 74,4 m (C) pozednice: 3 (ks) x 4,86 (d) = 14,58 m (D) spojky: 6 (ks) x 1,1 (d) = 6,6 m (E) příprava pro štítovou konstr.: 2 x (1,8 + 1,5 x 2 + 1,2 x 2 + 0,9 x 2 + 0,6 x 2) = 20,4 m Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 169,68 m											
264		60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,000	2,443	2,443	11 600,00	0,00	0,00	28 338,80	28 338,80	28 338,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD stavební řezivo použité v pol.č. 762332132 ZBV Výpočet dle kubatury řeziva 0,12 x 0,12 x 169,68 = 2,443 m3											
265		762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	0,000	47,400	47,400	16,50	0,00	0,00	782,10	782,10	782,10	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kontralatě ZBV Výpočet 3,95 (d) x 6 (ks) x 2 = 47,4											
266		60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,000	0,117	0,117	10 100,00	0,00	0,00	1 181,70	1 181,70	1 181,70	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD stavební řezivo použité v pol.č. 762342511 ZBV Výpočet 47,4 (d) x 0,06 x 0,04 x 1,03 = 0,117 m3											
267		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,000	2,630	2,630	1 910,00	0,00	0,00	5 023,30	5 023,30	5 023,30	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD spojovací prostředky pro pol.č. 60512126, 60514114, 60515111 ZBV Výpočet 1,498 + 0,117 + 1,015 = 2,63 m3											
268		762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	0,000	41,080	41,080	143,00	0,00	0,00	5 874,44	5 874,44	5 874,44	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD bednění (záklap) střechy prkna tl. 0,24 mm ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2											
269		60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,000	1,015	1,015	7 880,00	0,00	0,00	7 998,20	7 998,20	7 998,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál záklopu střechy ZBV Výpočet 3,95 x 5,2 x 2 x 0,024 x 1,03 = 1,015 m3											
270		998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,000	2,053	2,053	1 810,00	0,00	0,00	3 715,93	3 715,93	3 715,93	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ZBV Výpočet dle hm. výpočtu URS (výstřížek URS - doklad č.19) 2,053 t											
		763	Konstrukce suché výstavby						0,00	0,00	33 738,78	33 738,78	33 738,78	100,00%
271		763711821	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací bez omítky tl do 100 mm	m2	0,000	85,170	85,170	146,00	0,00	0,00	12 434,82	12 434,82	12 434,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž stěn a příček původních Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2 x (2,35+6) x 2,55 (v) = 85,17 m2											
272		763731812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	0,000	27,260	27,260	280,00	0,00	0,00	7 632,80	7 632,80	7 632,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž stropů původních Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,35's' x 5,8'd' = 27,26 m2											
273		763734812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	0,000	93,800	93,800	57,40	0,00	0,00	5 384,12	5 384,12	5 384,12	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krovů obou stávajících buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x (2,9 x 8 + 6,6 x 3 + 3 x 1,3) = 93,8 m											
274		763751811	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	0,000	27,260	27,260	304,00	0,00	0,00	8 287,04	8 287,04	8 287,04	100,00%

[illegible]

		764	Konstrukce klempířské						0,00	0,00	84 214,32	84 214,32	84 214,32	100,00%
275		764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	0,000	41,080	41,080	591,00	0,00	0,00	24 278,28	24 278,28	24 278,28	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž krytiny střechy nad duobuňkou ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2											
276		STJ.KPUMPRP345	Střešní krytina ocelová ROMBO PREMIUM 345 základní taška, PURMAT	ks	0,000	370,000	370,000	90,66	0,00	0,00	33 544,20	33 544,20	33 544,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou ZBV Výpočet 370 ks											
277		764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů	m	0,000	5,400	5,400	303,00	0,00	0,00	1 636,20	1 636,20	1 636,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou - hřeben ZBV Výpočet 5,4 m											
278		STJ.DPUMHRP	ROMBO PREMIUM hřebenáč, PURMAT 50	ks	0,000	4,000	4,000	578,88	0,00	0,00	2 315,52	2 315,52	2 315,52	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou - hřebenáč materiál ZBV Výpočet 4 ks x 1,84 m = 7,36 m											
279		STJ.DPUMPRP345	ROMBO PREMIUM 345 startovací taška, PURMAT	ks	0,000	26,000	26,000	100,53	0,00	0,00	2 613,78	2 613,78	2 613,78	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou ZBV Výpočet 26 ks											
280		STJ.C125UBP	Žlabové čelo 125 UNI	ks	0,000	4,000	4,000	128,51	0,00	0,00	514,04	514,04	514,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlabové čelo ZBV Výpočet 2 x 2 ks											
281		764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	0,000	15,800	15,800	404,00	0,00	0,00	6 383,20	6 383,20	6 383,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD oplechování štítu levá a pravá strana ZBV Výpočet délka štítu: 3,95 x 2 x 2 = 15,8 m											
282		764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0,000	10,800	10,800	334,00	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	3 607,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD oplechování okapová hrana ZBV Výpočet délka okapu: 5,4 x 2 = 10,8 m											
283		764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	0,000	10,800	10,800	183,00	0,00	0,00	1 976,40	1 976,40	1 976,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlap podokapní ZBV Výpočet délka žlabů: 5,4 x 2 = 10,8 m											
284		STJ.Z15BP4000	Podokapní žlab 125, 4m	ks	0,000	3,000	3,000	698,58	0,00	0,00	2 095,74	2 095,74	2 095,74	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlap podokapní ZBV Výpočet 3 ks x 4 m = 12 m											
285		764508131	Montáž kruhového svodu	m	0,000	8,000	8,000	161,00	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD svody ZBV Výpočet 2 ks x 4 m = 8 m											
286		STJ.SVOD.90BP100	Svodová roura 90, 1m	ks	0,000	8,000	8,000	250,88	0,00	0,00	2 007,04	2 007,04	2 007,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD svody ZBV Výpočet 2 ks x 4 ks = 8 ks											
287		STJ.OBT90BP	Objímka svodu 90	ks	0,000	8,000	8,000	86,38	0,00	0,00	691,04	691,04	691,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD svody ZBV Výpočet 2 ks x 4 ks = 8 ks											
288		998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,000	0,352	0,352	2 300,00	0,00	0,00	809,60	809,60	809,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,352 t											
289		998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	0,352	0,352	1 290,00	0,00	0,00	454,08	454,08	454,08	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,352 t											

		765	Krytina skládaná						0,00	0,00	2 108,12	2 108,12	2 108,12	100,00%
290		765142815	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy přes 30°	m2	0,000	35,960	35,960	55,90	0,00	0,00	2 010,16	2 010,16	2 010,16	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,9'šířka střechy' x 6,2'délka stř.' = 35,96 m2											
291		998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,000	0,079	0,079	1 240,00	0,00	0,00	97,96	97,96	97,96	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,079 t											
		766	Konstrukce truhlářské						0,00	0,00	7 380,65	7 380,65	7 380,65	100,00%
292		766417521	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně	m2	0,000	41,080	41,080	51,90	0,00	0,00	2 132,05	2 132,05	2 132,05	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2											
293		28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád	m2	0,000	45,640	45,640	115,00	0,00	0,00	5 248,60	5 248,60	5 248,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 x 1,11 = 45,64 m2											
		767	Konstrukce zámečnické						0,00	0,00	387 987,04	387 987,04	387 987,04	100,00%
294		767651831	Demontáž vrat garážových posuvných do 6 m2	kus	0,000	1,000	1,000	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž vstupních vrat k pozemku ZBV Výpočet 1 ks											
295		767654210	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 6 m2	kus	0,000	1,000	1,000	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zpětná montáž vstupních vrat k pozemku ZBV Výpočet 1 ks											
296		767891913R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - osazení AL plechů na pásnice krajních nosníků	m	0,000	456,000	456,000	237,00	0,00	0,00	108 072,00	108 072,00	108 072,00	100,00%
			J.C. položky nebylo možné převzít z třídníku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 plechů na pásnice vnějších nosníků ZBV Výpočet návodní strana - 116 +116 = 232 m (A) povodní strany - 112+112 = 224 m (B) Celkem: A + B = 6 ks											
297		19420821R	plech Al hladký přírodní tl 1,5 mm profily	m2	0,000	264,900	264,900	639,70	0,00	0,00	169 456,53	169 456,53	169 456,53	100,00%
			J.C. položky nebylo možné převzít z třídníku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 plechy (šířky) vč. nátěru RAL 7035 - materiál ZBV Výpočet Celkem: 264,90 m2											
298		59015140R	lepidlo pro lepení hliníkových nebo uhlíkových lamel	l	0,000	49,000	49,000	702,30	0,00	0,00	34 412,70	34 412,70	34 412,70	100,00%
			J.C. položky nebylo možné převzít z třídníku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatel z 13.05.2024 lepidlo - materiál ZBV Výpočet Celkem: 49 l											
299		998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,000	13,481	13,481	1 490,00	0,00	0,00	20 086,69	20 086,69	20 086,69	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ZBV Výpočet ze zám.položek ... 0,081 t (A) zvedání Duobuňky na místo uložení - 4,4 t (B) manipulace skladový kontejner dočasný - pro meziukladnění - 2'ks' x 2,25 t x 2 'přesuny tam a zpět' - 9 t (C) Celkem: (A) + (B) +(C) = 13,481 t											
300		998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,000	8,900	8,900	962,00	0,00	0,00	8 561,80	8 561,80	8 561,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun nového duokonejnéru z výroby Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km ZBV výpočet - přesun z výroby Běchovice hmotnost duokontejneru - 4,4 t (A) ZBV výpočet - přesun ze základny Miroslav hmotnost skladového konteneru 606 x 244 x 259 ... 2,25 t x 2 'ks' (B) ze základny BMTI na stavbu Týnec n/L ... 197 km Celkem: (A) + (B) = 4,4 + 4,5 = 8,9 t											
301		998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,000	3119,420	3119,420	0,97	0,00	0,00	3 025,84	3 025,84	3 025,84	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD automatický výpočet přesunu hmot zámečnických konstrukcí ZBV Výpočet: 3119,412 - %-poměr											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 –
oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu
Žluté knihy FIDIC
KD 07**

Datum: 31/05/2023
Místo: Zařízení staveniště,
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

Úvod:

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 15.02.2023.

Zhotovitel přítomné seznámil se stavem a postupem prací na přípravě stavby a plánovanými pracemi na následující období.

1. Dopravně inženýrské opatření Vydáno rozhodnutí o DIO a instalováno dne 11.04.2023.

2. RDS

- Po zpracování připomínek byla vydána RDS v papírové formě ve 4 vyhotoveních. Každá volná příloha RDS byla ověřena podpisy investora, TDI, zhotovitele a zpracovatele projektu.
- Pare č. 1 obdržel investor, č. 2 TDI, č.3 stavba a č 4 zhotovitel.

3. Technologické předpisy:

- Zhotovitel povede Laboratorní deník, který bude aktualizován vždy po provedených zkouškách dle KZP a rozeslán elektronicky.
- Součástí TePř bude i KZP.
- Je vedena tabulka průběhu vydaných a schválených TePř. Údaje budou pravidelně aktualizovány dle potřeby stavby bude součástí zápisu z KD stavby. Tabulka bude připojena k zápisu vždy po aktualizaci.

4. Zařízení staveniště:

- Zhotovitel zajistil pro potřeby TDS, potřeby stavbyvedoucích a uložení dokumentace stavby kancelář se základním vybavením s trvalý přístupem pro pracovníky TDS. V těchto prostorách se budou konat i KD stavby – trvá po celou dobu stavby.

5. Zpráva o zahájení a postupu prací

- Dokončeno podbetonování levé římsy v celé délce mostu. Provádí se ošetřování betonu

- Závěrná zeď u OP 04 provádí se dělení na menší části lanovou pilou
- Ložiska nad OP 3 umístěna do definitivní polohy čeká se na výsledky laboratorních zkoušek
- Úprava povrchu mostovky na pravé straně mostu pro podbetonování
- Zemní práce na předpolí mostu

6. Výhled práce na další období

- Aktivace ložisek na OP 03 (po dodání výsledku zkoušek)
- 08.06.23 podbetonování římsy na pravé straně mostu
- Pokračování zemních prací na předpolí mostu
- Definitivní řešení výměny ložisek na OP 04
- Zpracování konceptu TePř na výměnu ložisek OP 04

7. BOZP

- Koordinátor BOZP bude provádět kontroly na stavbě nezávisle na termínech KD a bude pořizovat vlastní zápisy v knize KOO BOZP případně do SD. Zhotovitel zajistí vyvěšení ohlášení OIP o zahájení prací a tabulky **STAVBA POVOLENA. Trvale.**
- Dochází ke změně v osobě KOO BOZP do konce stavby bude funkci KOO BOZP vykonávat ING. Jiří Salava. Pověření k výkonu předloženo investorovi.
- KOO BOZP požaduje zpracování TePř e na řezání závěrné zdi za opěrou OP 04 lanovou pilou.
- KOO BOZP upozorňuje na povinnost zajistit volné okraje konstrukcí před nebezpečím pádu osob. Jedná se zejména o okraje železobetonových konstrukcí v místě MZ na obou koncích mostu

8. Úkoly na další období:

- Zhotovitel zajistí bezpečný koridor pro pohyb pěších v prostoru stavby. Kontroly stavu koridoru a jeho údržba bude prováděna pravidelně. O kontrolách bude proveden zápis v SD. Směr pohybu chodců na obou stranách mostu, na rampě a v koridoru na mostě bude vyznačen tabulkami. Oplocení koridoru bude výšky 180 cm a díly budou spojeny sešroubováním. **Trvale podle potřeby stavby.**
- Rampa pro pěší i koridor budou pravidelně udržovány po celou dobu provozu. **Trvale**
- Zhotovitel zajistí označení trasy pro pohyb chodců v prostu pravého břehu řeky od parkoviště k lávce pro pěší. **Trvale.**
- Zhotovitel zajistí osvětlení cesty pro pěší solárními svítidly pro bezpečný noční provoz. **Trvale**
- V průběhu stavby bude elektronicky zhotovitel předkládat týdenní plány práce nejpozději do pátku předchozího týdne. TDI požaduje úpravu Týdenních plánů tak, aby bylo zřejmé, který technik je v daný den přítomen na stavbě. Obsah Plánu musí odpovídat skutečným plánovaným pracím. Slouží mj. pro plánování kontrol TDI a

- KOOBOZP a povolování dalších prací a kontrole konstrukcí, které budou zakryty. **Trvale**
- Pravidelně spolu s předkláním dokladů o objemu provedených prací zhotovitel rozešle TDI a zadavateli měsíční Zprávu o postupu prací. Oba dokumenty elektronicky a Zprávu jeden výtisk v papírové formě.
 - Schválený harmonogram – byla provedena kontrola souladu HMG se skutečným průběhem prací. V současné době je stavba v souladu se schváleným hmg.
 - TDI požaduje úpravu zápisů ve SD. Současné zápisy jsou nedostatečné a nesplňují parametry dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. SD je základní dokument stavby a je třeba k zápisům takto přistupovat. **Trvale**
 - TDI upozorňuje, že je bezpodmínečně nutné stavební a montážní práce provádět dle schválených TePř i v části BOZP a OŽP viz zápisy z kontrol KOO BOZP a TDI.
 - Zhotovitele předloží nabídky sanací povrchu pilířů OP 02 a OP 03 zhotoviteli k posouzení. Na dnešním KD předložil zhotovitel cenovou nabídku sanací pilířů. Investor sdělil, že sanaci požaduje – výběr technologie bude oznámen pro posouzení nabídek. **Splněno**
 - TDI ve spolupráci se zhotovitelem provede kontrolní prohlídku zábradlí a zámečnických prvků pro lampy VO. Termín v týdnu od 22.05.23. Prohlídka provedena oprava PKO zábradlí schválena, konstrukce pro lampy VO a pro plavební znaky nepřevzaty další prohlídka po výzvě podzhotovitele.

9. Různé

- Starosta obce Týnec n/L informoval přítomné, že v týdnu od 17. 04. 2023 bude vydáno stavební povolení na stavbu přechodu pro chodce v místě bezprostředně navazujícím na rekonstrukci mostu předpolí mostu na pravém břehu řeky. KSUS a zhotovitele mostu upozornili obec na nutnost koordinace provádění prací s harmonogramem provádění prací na mostě zejména při provádění vozovkových vrstev. Dále je třeba koordinace projektu VO – osvětlení nového přechodu s projektem VO na rekonstruovaném mostě. **Trvá.**
- Starosta obce informoval, že bylo uzavřeno výběrové řízení na stavbu přechodu pro chodce. Výsledek VVŘ bude oznámen v nejbližších dnech.
- Bylo dohodnuto, že investor KSUS se bude podílet na likvidaci exkrementů holubů na OK mostu. Zhotovitele zajistí min. tři nabídky od firem, zabývajících se touto činností. Doklady o odborné likvidaci je nutno doložit do závěrečné zprávy zhotovitele stejně jako likvidaci všech ostatních odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.
- Zhotovitel zašle posouzení změny technologie úpravy spřahující desky v alternativách s uvedením časového a finančního dopadu na průběh stavby.
- AD zašle vyjádření k podmínkám výměny ložisek na OP 04 zejména u ložiska na levé straně opěry. **Trvá**
- Projektant zašle situační výkres IS v prostoru chodníků na pravé straně předpolí OU Týnec n/L jako součást přípravy rekonstrukce chodníku. **Trvá**

- Zhotovitel předložil koncept VTD mostních závěrů. VTD byly schváleny TDi a investorem možno předat do výroby.
- Standardně bude provedena přejímka v černém stavu, PKO a konečná přejímka na stavbě.

10. Další kontrolní den:

- Termín konání dalšího kontrolního dne byl stanoven na **14. 06. 2023 od 10.00 hodin** na stavbě.

Zapsal: Ing. Jiří Salava TDI



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 13 a to zejména odstavce 13.1 a článku 4.12. Obchodních podmínek Smlouvy o dílo/Souhrnu smluvních dohod č. 1322/00066001/2020 ze dne 13.5.2020, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době jeho předčasného užívání a referenci na již instalované zařízení k tomuto účelu na jiných mostech **žádáme o:**

1. **Rozšíření instalace zařízení ochrany proti holubům o instalaci ochrany také na vnější plochu krajních nosníků – zejména vodorovné horní plochy pásnic:**
 - a. Provést úpravu již osvědčenou technologií lepené šikmé kluzné plochy - speciálně konstruované zábrany bránící holubovi v dosednutí
 - b. Provedení předpokládáme obdobné jako již provedená realizace na mostě ev.č. X540 ve správě TSK Praha

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě detailního ohledání na místě v době předčasného užívání stavby s provedením místního šetření na místě a po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší užitnou hodnotu a celkovou životnost Stavby. Řešení bylo konzultováno s TDS stavby a vybrané řešení navrženo objednatelem. Objednatel bere v úvahu také využití současných možností zhotovitele v prostoru dokončované stavby.

Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby.

Zhotovitel zpracuje a předloží **Technologický postup** provedení požadovaného rozšíření, CN a administraci podkladů ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 13 obchodních podmínek SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatele.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizace.


V Kolíně dne 21.2.2024



Ing. Milan Jeřábek

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího mostních techniků

Za zhotovitele převzal: ...
(jméno, podpis a datum)



Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 

E-mail: 

ROZPOČET

Stavba: II/322 Týnec nad Labem

Objekt: šikminy antiholub

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 106 946,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 946,00

1	211	945211121	Montáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě	kus	1,000	22 700,00	22 700,00
2	211	945211131R	Přesun pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě - u příčníků a VO	kus	6,000	2 975,00	17 850,00
3	211	945211221	Demontáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě	kus	1,000	16 100,00	16 100,00
4	211	945211291R	Měsíční nájem pojízdná pracovní lávka mostu konzolově vysunutě	kus	1,000	25 415,00	25 415,00
5	005	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	179,000	139,00	24 881,00

PSV Práce a dodávky PSV 314 967,06

767 Konstrukce zámečnické 314 967,06

6	767	767891913R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - osazení AL plechů na pásnice krajních nosníků	m	456,000	237,00	108 072,00
7	194	19420821R	plech Al hladký přírodní tl 1,5 mm profily	m2	264,900	639,70	169 456,53
8	590	59015140R	lepidlo pro lepení hliníkových nebo uhlíkových lamel	l	49,000	702,30	34 412,70
9	767	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3 119,412	0,97	3 025,83

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 110,00

VRN4 Inženýrská činnost 13 110,00

10	000	041103000	Autorský dozor projektanta - projektant VTD	hod	12,000	1 092,50	13 110,00
----	-----	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

Celkem 435 023,06

✓
S CN SČEFLAP
MAX. KOMPET. KONV.


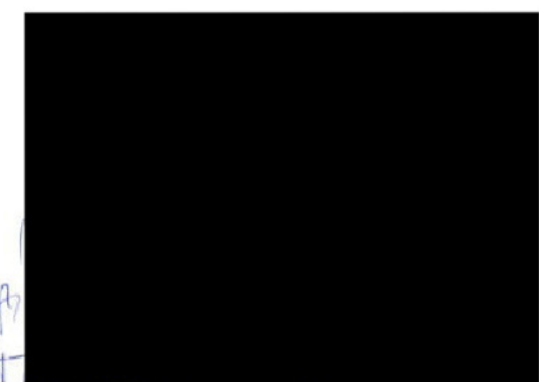


SCHÉMA PLECHŮ "ANTIHOLOB"

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:2

PODÉLNÉ SCHÉMA 1:10

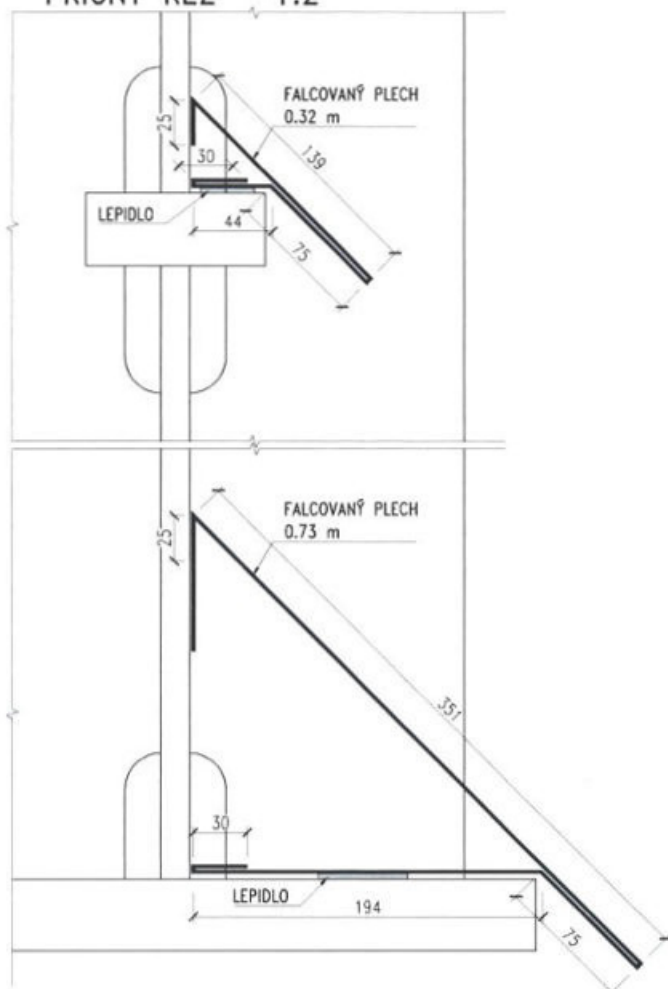

VÝKAZ PLECHŮ

Mont. dílec	Os. vzd. mezi výtuhami															
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
A	a-A	1.25	2.30	2.30	2.20	2.30	2.30	2.30	2.25							17.20
A	b-A	1.75	2.30	2.30	1.65	2.40	2.45	2.30	2.30	2.30	1.05					20.80
A	c-A	1.35	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.45	35.00
A	d-A	2.30	2.30	2.30	2.30	2.35	1.55	2.60	2.60	1.25						19.55
A	e-A	2.30	2.30	2.30	2.45	2.50	2.50	2.50								16.85
PRAVÉ NOSNÍKY – DÉLKA CELKEM (L_{tot}) [m]:																109.4
G	a-G	1.05	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.35							17.20
G	b-G	1.25	2.60	2.60	1.65	2.35	2.30	2.30	2.30	2.30	1.25					20.90
G	c-G	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	35.15
G	d-G	2.30	2.30	2.30	2.30	2.55	1.35	2.50	2.40	1.75						19.75
G	e-G	2.45	2.00	2.00	1.59	2.00	2.00	(1.6)	(2.3)	(1.25)						12.04
L		2.01	2.30	2.30	2.30	2.50	2.64									14.05
LEVÉ NOSNÍKY – DÉLKA CELKEM (L_{tot}) [m]:																119.1
Celkem																228.5

POZNÁMKY:

- LEPENÍ:
 - LEPIDLO:
 - NA BÁZI EPOXIDOVÉ, POLYURETANOVÉ, AKRYLURETANOVÉ.
 - LZE POUŽÍT LEPIDLA NEBO TMELY.
 - LZE I FORMOU OBOUSTRANNÉ LEPÍČÍ PÁSKY. NELZE POUŽÍT SILIKONY.
 - POUŽITÍ KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU ODSOUHLASÍ DODAVATEL PKO.
 - SOUDRŽNOST LEPÍČÍ HMOTY NA PKO BUE 1.7–2.0 MPa.
 - ABY V LEPENÉ SPÁRE NEDOCHÁZELO K ZACHYCOVÁNÍ VODY, BUDE SPÁRA MEZI PLECHY ŠÍŘOKÁ 2–3 mm.
 - LEPIDLO BUDE NÁNÁŠENO V DISKRÉTNÍCH VZDÁLENOSTECH ~250 mm (NIKOLI KONTINUÁLNĚ PO CELÉ PODÉLNÉ DÉLCE).
- PŘÍPRAVA POVRCHU:
 - LEPENÉ PLOCHY MUSÍ BÝT ZBAVENÉ NEČISTOT A ODMAŠTĚNÉ.
 - K ČIŠTĚNÍ NEBUDOU POUŽITY ŽÁDNÉ AGRESIVNÍ LÁTKY (ACETONY, BENZÍNY).
 - LEPENÉ PLOCHY BUDOU PŘÍMĚŘENĚ ZDRSNĚNÉ (BRUSNÝ PAPIR 100).
 - KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ ZDRSNĚNÍ ZÁVISÍ NA TYPU LEPIDLA.
- PROVEDENÍ:
 - VE VHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH (MĚŘENÍ TEPLoty, VLHKOSTI, ROSNÉHO BODU). NEBUDE SE LEPIT NA OROSENÉ PLOCHY.
 - PROVEDE SE ZKUŠEBNÍ ODRH NA LEPIDLA. POZOR, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PKO, POKUD PŘÍDRŽNOST PKO NENÍ POŽADOVANÝCH 3 MPa!
- ŠIKMINA:
 - PROVEDE SE Z NEKORODUJÍCÍHO PLECHU PLECHU (NAPŘ. AL).
 - ŠIKMINA BUDE OPATŘENA OKAPNÍČKOU (PŘESAHEM PŘES OKRAJ PÁSNICE NOSNÍKU), ABY NEDOCHÁZELO K ZATĚKÁNÍ VODY DO SPÁRY POD ŠIKMINU.

Plocha plechu [m²]:

– střední pásnice **73.1**
– dolní pásnice **166.8**

Příloha k Fa č. 15002023

Daniel Fibinger
Branická 904/157
Praha 4 - Braník
147 00

||Č: 11871300

Telefon:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
158 00

invoice.strabag@einvoicing.com

IC: 60838744

DIČ: C760838744

Datum realizace: 22.07.2023

(dle objednávky č.: 2023/ZOHA/0049; Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA)

Obsah realizace: Odstranění a likvidace holubího trusu Týnec nad Labem - Odvoz ptačího trusu vč. uhynulých zvířat (ul. Havlíčkova, most přes Labe)

Detail:	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Naplnění 100l pytle + manipulace	50	800 Kč		40 000 Kč
Likvidace ptačího trusu	2740	20,17 Kč		55 266 Kč

Celkem k úhradě na Fa:	95 265,80 Kč
-------------------------------	---------------------

Rekapitulace	Základ 95 265.80 Kč	Sazba 0%	Celkem k úhradě 95 265.80 Kč
--------------	------------------------	-------------	---------------------------------

NEJSEM PLÁTCE DPH

Soupis provedených prací vystavil:

Daniel Fibinger

FAKULACE

OBCHODNÍ DOKUMENT

pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu (VŽP) a získaných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu v souladu s nařízením EP a Rady č. 1069/2009/ES

Poznámka pro přepravce: Tento doklad musí doprovázet zápis z místa naložení pro odeslání až do místa určení

Referenční číslo dokladu :

61842

Datum (odebrání materiálu) :

15.4.2013

1. Odesílatel (jméno, adresa, číslo schválení)	BRANICKO 904 / 154 PRAHA 4 BERNIK 147 00		
2. Adresát (jméno, adresa, číslo schválení)	SAP Mimon spol. s r.o. se sídlem Rakho-Boreček čp. 38, pošta Mimon, PSČ 471 24 CZ 52907002		
3. Místo naložení a odeslání (jen pokud se liší od bodu 1.)	TYNEC NOD LADBY UL. HAVUČOVA, NOST 78. LADBY		
4. Přepravce, dopravní prostředek, množství a identifikace zásluky			
4.1. Přepravce (jméno, adresa)	SAP Mimon spol. s r.o. se sídlem Rakho-Boreček čp. 38, pošta Mimon, PSČ 471 24 CZ 52907002		
4.2. Dopravní prostředek - typ	Nákladní automobil	4.3. SPZ či ident. dopravního prostředku	
4.4. Počet pečetí (v příslušném případě)		4.5. Způsob balení	volně ložené
4.6. Počet balení, nádob, ks pro každou kategorii VŽP	kat. 1 tep. ošetřené/neosetřené	kat. 2 tep. ošetřené/neosetřené	kat. 3 tep. ošetřené/neosetřené
4.7. Množství v kg	X 2 40 kg		
4.8. Referenční číslo produkce (části / části)			
5. Popis vedlejších produktů živočišného původu a z nich získaných produktů			
5.1.a) VŽP nepracované (popis typu VŽP a kategorie)			
5.1.b) Zpracované produkty (popis typu VŽP a kategorie)			
5.1.c) Živočišný druh	PRAČÍ TRUS		
5.1.d) případné číslo ušní známky			
5.2.a) VŽP kat. 3 jako krmivo (syrové krmivo pro z.v. z.č.)	čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení-natříví pouz.	čl. 10 odst. 1 - k tepelnému ošetření	
5.2.b) VŽP kat. 3 jako krmivo tepelně zpracované (popis způsobu ošetření)			
5.3. Popis povahy materiálu kat. 2 nebo 3 pro použití v rámci výjimky podle čl. 17 a 18 nařízení.			
6. Prohlášení odesílatele. Já níže podepsaný prohlašuji, že:			
6.1. označení na nádobě / krabici / obsahuje údaje v souladu s kapitolou II přílohy VIII nařízení (ES) 142/2011			
6.2. VŽP/ získané produkty jsou baleny v zapečetěném novém obalu nebo přepravovány v zakrytých nepropustných vozíčkách / nádobách, které byly před použitím důkladně očištěny a desinfikovány			
6.3. VŽP nebo získané produkty byly před naložením pro odeslání řádně skladovány			
6.4. byla přijata všechna preventivní opatření k zabránění kontaminace VŽP nebo získaných produktů patogenními původci a k zabránění křížové kontaminace mezi jednotlivými kategoriemi			

V

Janča

Dne

15.4.2013

SAP Mimon
Boreček 3

Potvrzení o ekologické likvidaci ptačího trusu

Společnost SAP Mimoň spol s r.o. (IČ 40230295, se sídlem Boreček 30, 471 24 Ralsko) potvrzuje, že 26.7.2023 převzala k likvidaci od firmy

- Daniel Fibinger (IČ 11871300), Branická 904/157, 147 00 Praha 4

ptačí trus jako vedlejší živočišný produkt kategorie 1 za cenu 20,17,- Kč (cena s DPH) za kg, který v rámci asanačního podniku (viz příloha) zlikvidovala v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

SAP Mimoň spol. s r.o. má od Státní veterinární správy ČR přiděleno schvalovací číslo CZ51907002.

V Borečku dne 28.7.20



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jlonnice
158 00 Praha 5

Adresa pro doručování elektronických faktur
vč. jejich příloh dle této objednávky:
invoice.strabag@einvoiceing.comarch.com

Adresa pro doručování listinných faktur
vč. jejich příloh dle této objednávky:
STRABAG a.s., P.O.BOX 59, 253 01 Hostivice

Adresa pro doručování ostatní korespondence:
STRABAG a.s.,
odštěpný závod Praha, oblast MOSTY
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10

STRABAG

Městský soud v Praze, sp.zn. B 7634, IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

OBJEDNÁVKA Č.:	2023/ZOHA/0058	ze dne:	16.08.2023	počet stran + příloh	2+1
Referenční kód:	RC-KST-CZ-841-ZOHA	(nutné uvádět na přední straně faktury)			
Dodavatel:	SAP mimoň s.r.o. Boreček 30 47124, Ralsko	e-mail:	p.svarcova@sapmimon.cz		
		IČO:	40230295		
		DIČ:	CZ40230295		
		☒ plátce DPH			
Kontaktní osoba					
dodavatele:	Petra Švarcová	mob.:			
E-mailová adresa pro vrácení faktur:					
Elektronické faktury, u kterých nebyl rozpoznán referenční kód, budou automaticky vráceny na e-mailovou adresu, ze které byla příslušná elektronická faktura odeslána.					
Objednávku potvrďte prosím e-mailem na adresu: [redacted]					

Objednáváme u Vás:	Upřesňující informace:	Likvidace ptačího trusu
☐ zboží ☒ služby ☐ práce ☐ dodávka+montáž	Termín provedení/dodací lhůta:	17.8.2023
Poznámka:	Místo dodání:	Týnec nad Labem
☐ dle podmínek smlouvy č:	Kontaktní osoby:	Pertold 734 766 932,
	Firemní kód/Nákladové středisko:	841/ZOHA

Podrobná specifikace:

Předmět:	Int. kód:	Měrná jedn.:	Množství:	Jedn. cena:	Celk. cena:
Objednáváme u Vás:					
1.	Likvidace otačího trusu		kg	21	
2.					
3.					
4.					
5.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.): dle příslušných norem ČSN EN					
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH			Celková max cena objednávky:		150 000,00 Kč

Vyúčtování proběhne dle skutečně dodaného množství/výměr

Fakturace:	Splatnost (dni):	☐ SKONTO v % se splatností (dni):
☒ vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura	30	
☐ jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo		
☐ jiná:	☐ je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání nabídky	
Prodávající je povinen primárně vystavovat elektronické faktury.		
Zadržné:		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodělků		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti		
Záruční doba:	Délka:	
☐ záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací		
☐ odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investorovi a počítá se proto od předání díla investorovi odběratele		
☒ není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze záruka požadována	měsíců	
Povinné přílohy faktur (kopie; všechny uvedené přílohy musí být potvrzeny oběma smluvními stranami):		
☒ tato objednávka	☒ dodací list	☐ doklad o přepravě
☐ výkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti	☐ dílčí soupis provedených prací	☐ doklad o nasazení mechanismu
	☐ předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO 40230295 DIČ CZ40230295 SAP MIMOŇ spol. s r.o. Boreček 30 47124 Ralsko Telefon, mail: [REDACTED] Jméno: Petr [REDACTED] Účet: 0900237329/0800 Banka: Česká spořitelna, a.s. VS: 531827 KS: 0008 Rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem Složka: oddíl C 1465	Číslo dokladu: 531827 STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2023 Datum vystavení: 31.08.2023 Datum splatnosti: 14.09.2023
Odběratel: IČO 60838744 DIČ CZ60838744 STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 IČP Pracoviště odběratele: 608387440001	Forma úhrady: bezhotovostním převodem Celkem bez DPH: 48 509,70 Kč DPH: 10 187,04 Kč Zaokrouhlení: 0,00 Kč Celkem k úhradě: 58 696,74 Kč
Objednávka:	

Číslo centrální evidence SAP MIMOŇ spol. s r.o.:CZ51907002

Původce: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 / IČP: 608387440001

datum	katalog	ktg	název	množství	jedn. cena	celkem	sazba
21.08.2023		VŽP - kategorie 1		2910 kg	16,67 Kč	48 509,70 Kč	21%
Položek: 1		Hmotnost [t]: 2,91	Celkem:			48 509,70 Kč	

Skladba DPH:

sazba DPH	základ pro DPH	DPH	celkem
bez DPH:	0,00 Kč		0,00 Kč
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	48 509,70 Kč	10 187,04 Kč	58 696,74 Kč
celkem:	48 509,70 Kč	10 187,04 Kč	58 696,74 Kč

Celkem k úhradě: 58 696,74 Kč

Účtujeme Vám ceny dohodou. Při prodlení může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% z faktury.

Vážní lístek-Příjemka**1/81888z 21.08.2023 16:33:15**

IČ: 40230295 DIČ: CZ40230295

SAP Mimoň spol. s r.o.
Boreček 30, Ralsko
47124**Dodavatel**IČ DIČ
NEURČITÝ PARTNERRegistrace Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad
labem, oddíl C, vložka 1465

Tel:

Fax:

E-mail:

SPZ:

3SV 68 09**Kontejnery příjezd:****Kontejnery odjezd:**

Zboží

ostatní

kontejner příjezd

kontejner odjezd

brutto

6 820 kg

tara

3 910 kg

netto

2 910 kg

Poznámka platí trus

Zapsal: Ste

Razítko, podp

Řidič:





STRABAG a.s., Dir. TC,
Kačírkova 982/4
158 00 PRAHA 5

V Poděbradech 15. října 2024

Věc: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005
oprava v režimu, vyprojektuj a postav ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Vyjádření TDI k návrhu ZBV 10.

K Vaší žádosti o stanovisko TD investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

ZBV 10 – SO 201

Aktivní opatření proti holubům

Při předání staveniště a následné vizuální kontrole ze zavěšeného lešení pod ocelovou konstrukcí mostu, zhotovitel konstatoval extrémní množství holubího trusu a uhynulých ptáků na pásnicích nosné ocelové konstrukce mostu. Součástí ochrany OK proti trusu ptáků bylo i umístění ochranných sítí mezi nosníky OK mostu. V rámci rekonstrukce Díla, bylo na základě racionálního rozhodnutí objednatele rozhodnuto o efektivní ochraně ocelové konstrukce před agresivním holubím trusem a znemožnění hnízdění ptactva na pásnicích ocelové nosné konstrukce mostu. Současně s realizací AL šikmin (ochrana proti holubům) rozhodnuto o doplnění nátěru a vizuálnímu sladění pilíře s příčnickem a nosnou konstrukcí mostu v jednotném nátěru RAL 7035.

Řešení bylo konzultováno na KD stavby a odsouhlaseno objednatelem, TDI a zhotovitelem. Změny jsou nezbytné pro zachování požadované životnosti ocelové konstrukce mostu.

Objednatel na základě letitých zkušeností z obdobných konstrukcí ocelových mostů, pokynem požádal zhotovitele o vypracování CN k úpravě ochrany vnějších nosníků ocelové konstrukce mostu.

Na místním šetření za účasti objednatele a zhotovitele bylo na základě zkušeností z obdobných ocelových nosných konstrukcí mostu, dohodnuto opatření i na vnější straně ocelových nosníků pro ochranu proti holubům za pomoci šikmých ploch z AL plechů na spodní přírubu a střední výztuhu. Pro povrchovou úpravu plechů byl navržen stejný odstín jako NK mostu (doklad č.12). Nevhodnost použití ochranných sítí na vnější straně NK byla doložena, dle již realizovaných projektů kdy bez možnosti jednoduchého přístupu ke vnějším nosníkům (tok Labe), by čištění svislých natažených sítí bylo prakticky nemožné a časem by došlo k jejich degradaci vlivem UV záření a zanášením nečistot od porostu v blízkosti mostu (např. stromy a padající listy).

Na pokyn KSUS zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku z 13.05.2024 na výše uvedené opatření – doklad č.09.

Nátěr příčníků u P2 a P3.

Kvůli vizuálnímu sjednocení pilíře P2 a P3 byl ze strany objednatele dojednán dodatečný nátěr čel příčníků nad uvedeným pilířem, z důvodu efektivity byla k pracím použita pracovní lávka k realizaci ochrany ocelových nosníků z AL plechů.

Doplnění ochrany PKO i na vnější straně nosníků je nezbytná pro řádné a kvalitní provedení ochrany ocelové nosné konstrukce mostu tak, aby odpovídala platné **TKP kapitola 19 B Protikorozi ochrana ocelových mostů a konstrukcí.**

Změna cen záporných činí 0,0 Kč

Změna cen kladných činí 651 315,88 Kč bez DPH

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 651 315,88 Kč bez DPH

Změněné položky jsou součástí rozpočtu SO. Změny ve výměrách dle skutečně zjištěných ploch. Nové položky, které jsou v třídníku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1..

Položka VRN Autorský dozor je oceněna individuální kalkulací

Projektové práce a AD obsahuje náklady spojené s místním šetřením a VTD návrhem projektanta, resp. AD + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" (doklad č.15 - fa. Pontex s.r.o.,)

Ocenění změnových položek je provedeno Cl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV č. 10 včetně všech příloh s následujícím závěrem:


1. Doklady ZBV 1 jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek“.
2. Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně.
3. Množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
4. Způsob ocenění položek a doložení cen v soupisu změn je zpracován v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo č. 1322/00066001/2020 a na základě čl. 17.5 "ZÁSADY

OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

5. Výpočty uvedené v jednotlivých přílohách jsou provedeny správně.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím

Ing. Jiří Salava – TDI asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi.



KROS 4

Základní

Nástroje

Tisk a export

Seznamy

Zobrazení

Pomocník

Zakázky

Databáze

Ukazatele

Vložit

Vložit z jiné zakázky

Vložit skladbu z knihovny

Kopíruj

Oprav

Schránka

Vymaž Koš -

Obnov -

Označené -

←

→

↶

↷

Zpět

Vpřed

Výkaz výměr

Aktualizace zakázky

Uprav cenu

Index ceny

Hromadná změna

Změna typu -

Krycí list rozpočtu

Rozbor TOV

Oceňovací podklady

Kalkulační vzorec

Naplň agregovanou položku

Seznam

Položka

Krok zpět

Cena

Rozbor

• ZBV 11 - školení antholub ze stavby ZBV - 11/322 Týn...

×

Pohled: Standardní pohled

O	P	Úrov...	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					295 368,37	0,122	0,000	250,306			
		2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 836,20	0,043	0,000	15,246			
		3	oc	18	K	HSV	628611141	Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný 55 (OS-DII)	m2	42,350	492,00	1,000	20 836,20	0,043	0,000	15,246	vlast.		
		4			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					163 244,31	0,000	0,000	208,111			
		5	fc	1	K	HSV	945211121	Montáž pojizdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě	kus	1,000	22 700,00	1,000	22 700,00	0,000	0,000	25,260	vlast.		
		6	fc	2	K	HSV	945211131R	Přesun pojizdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě - u příčníků a VO	kus	6,000	2 975,00	1,000	17 850,00	0,000	0,000	1,500	vlast.		
		7	oc	3	K	HSV	945211221	Demontáž pojizdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě	kus	1,000	16 100,00	1,000	16 100,00	0,000	0,000	16,752	vlast.		
		8	fc	4	K	HSV	945211291R	Měsíční nájem pojizdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě	kus	1,000	25 415,00	1,000	25 415,00	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		9	oc	11	K	HSV	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	941,569	63,40	1,000	59 695,47	0,000	0,000	122,404	vlast.		
		10	oc	5	K	HSV	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	154,560	139,00	1,000	21 483,84	0,000	0,000	42,195	vlast.		
		11			D		997	Přesun suťe					106 818,71	0,079	0,000	13,591			
		12	oc	12	K	HSV	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	3,955	3 850,00	1,000	15 226,75	0,079	0,000	13,843	vlast.		
		13	oc	15	K	HSV	997006512	Vodorovné doprava suťi s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3,955	176,00	1,000	696,08	0,000	0,000	0,360	vlast.		
		14	oc	16	K	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suťi na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	462,735	15,90	1,000	7 357,49	0,000	0,000	1,388	vlast.		
		15	fc	17	K	PSV	997013R	Poplatek za uložení na skládce VŽP 1	kpl	1,000	83 538,39	1,000	83 538,39	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		16			D		998	Přesun hmot					4 469,15	0,000	0,000	11,359			
		17	oc	14	K	HSV	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	3,955	1 130,00	1,000	4 469,15	0,000	0,000	11,359	vlast.		
		18			D		PSV	Práce a dodávky PSV					342 837,50	1,122	0,456	145,870			
		19			D		767	Konstrukce zámečnické					314 967,06	1,122	0,456	89,376			
		20	fc	6	K	PSV	767891913R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - osazení AL plechů na pásnice krajních nosníků	m	456,000	237,00	1,000	108 072,00	0,000	0,456	89,376	vlast.		
		21	fc	7	M	PSV	19420821R	plech Al hladký přírodní tl 1,5 mm profily	m2	264,900	639,70	1,000	169 456,53	1,073			vlast.		
		22	fc	8	M	PSV	59015140R	lepidlo pro lepení hliníkových nebo uhlíkových lamel	l	49,000	702,30	1,000	34 412,70	0,049			vlast.		
		23	oc	9	K	PSV	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3 119,412	0,97	1,000	3 025,83	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		24			D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					27 870,44	0,000	0,000	56,494			
		25	oc	13	K	PSV	789121210	Omytí ocelových konstrukcí třídy I	m2	941,569	29,60	1,000	27 870,44	0,000	0,000	56,494	vlast.		
		26			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					13 110,00	0,000	0,000	0,000			
		27			D		VRN4	Inženýrská činnost					13 110,00	0,000	0,000	0,000			
		28	fc	10	K	VRN	041103000	Autorský dozor projektanta - projektant VTD	hod	12,000	1 092,50	1,000	13 110,00	0,000	0,000	0,000	vlast.		



Daňový doklad - faktura

Faktura číslo: 351240756
Objednávka číslo: SDP/ZOHA/841/TC/ZO/2020/055
Konstantní symbol: 0308

Dodavatel
Pontex, spol. s r.o.

Na hřebenech II 1718/10

140 00 Praha

Česká Republika

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 474022543 / 0300

IBAN:

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Registrace: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Odběratel
STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5, Jinonice

Česká republika

Číslo účtu: 112071233 / 0300

IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Registrace: OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Platební podmínky

Datum vystavení: 31.10.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.10.2024

Datum splatnosti: 30.11.2024

Forma úhrady: Platebním příkazem

Variabilní symbol: 351240756

Číslo Zakázky: 20 269 00

Příjemce

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství CZ/SK, Dir. TC, Oblast Mosty

Ústřední 423/52

102 00 Praha 10

Česká republika

Kontakt: Ing. Balej Ivan

Popis dodávky

Množství

JC

DPH %

Celkem s DPH

Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA

Název akce: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-05 - oprava
v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC

líčící plnění: fakturujeme Vám, s odvoláním na Dodatek č. 1
uzavřený dne 7.12.2023, za technickou pomocí v rozsahu
dle přiloženého výkazu, tj. 12 hod x 950,- Kč/hod

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	11 400,00	2 394,00	13 794,00
		11 400,00	2 394,00	13 794,00

zařídění podle klasifikace CZ-CPA : 71.1

1,00 11 400,00 21 13 794,00

Fakturovala: Markéta Nagyová

Raz

Celkem k úhradě: CZK 13 794,00

Přehled výkonu technické pomoci - ZBV č. 10

Akce: II/322 Týnec n. Labem, mosty ev. č. 322-05...
Zak. č. 20 269 00

Datum	Činnost	Zpracovatel		Rozsah	Fakturace		
		Skupina	Osoba		Ano/ne	Cena	
				[hod.]		[1/0]	[Kč/hod.]
5.3.2024	Návrh řešení šikmin na vnějších plochách krajních nosníků OK	DDv	LPr	12	1	950	11 400
Rozsah	Celkem			12			
	Celkem k fakturaci			12			
	Celkem bez fakturace			0			
Cena	Celkem bez DPH						11 400
	DPH 21 %						2 394
	Celkem s DPH						13 794

Zpracoval: 

Opatření proti holubům	
Rozsah [hod.]	ZBV č. 10
	Cena
	Celková
	[Kč]
12	11 400
12	
	11 400
	2 394
	13 794

STRABAG, a. s.
Ing. Ivan Balej
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Č. j.: Px 6428/2024/LPr

Datum: 1. 11. 2024

Vyřizuje: 1

Akce: II/322 Týnec nad Labem, Most ev.č. 322-05 – oprava v rež. „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC**Věc:** Vyjádření AD (projektanta) č. 27
k ZBV č. 10

Dne 31. 10. 2024 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Vajdou, byli požádáni o vyjádření k ZBV č. 10.

Sdělujeme následující:

- Navržené technické řešení předmětných změn je řešením **technicky vhodným s přiměřenými náklady**.
- S předloženým návrhem ZBV č. 10 souhlasíme bez připomínek.

S pozdravem

Ing. Lukáš Procházka

Na vědomí mailem:

•

