



MC22P005JHRN

MC22-SD-ORS00034/2024

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

k provedení stavby „Chodníky Blokanda – rekonstrukce - etapa I.“

číslo smlouvy objednatele: MČ22-SD-ORS00027/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.9.2024 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Objednatel: Městská část Praha 22

Se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Číslo účtu: 27-2000754389/0800

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

Kontaktní osoba: Ing. Petr Smolka, vedoucí odboru realizace staveb

Adresa datové schránky: 42ebvne

E-mailová adresa: podatelna@praha22.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Valtrum s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 212070

Se sídlem: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10

IČO: 01809636

DIČ: CZ01809636

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Vítem Blechou, jednatelem společnosti

Adresa datové schránky: py2wlp4

E-mailová adresa: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. objednatele MČ22-SD-ORS00027/2024 ze dne 18.9.2024 (dále také jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci. Tyto práce byly popsány a odsouhlaseny ve změnovém listu 1 (ZVB1), v souladu s Čl. III. Změna díla, bod 8. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 1 152 246,66 Kč bez DPH, z toho dodatečné práce činí 1 263 816,40 Kč bez DPH a nerealizované práce - 111 596,74 Kč bez DPH.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. MČ22-SD-ORS00027/2024 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla v Čl. IV. mění takto:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy	3 739 857,76	785 370,13	4 525 227,89
Dodatek č. 1 - navýšení ceny	1 152 246,66	241 971,80	1 394 218,46
z toho:			
Dodatek č. 1 - cena víceprací	1 263 816,40	265 401,44	1 529 217,84
Dodatek č. 1 - cena méněprací	- 111 569,74	- 23 429,65	- 134 999,39
CELKEM cena díla včetně Dodatku č. 1	4 892 104,42	1 027 341,93	5 919 446,35

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v Čl. V.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům, pokud o ně požádají.
- 7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku smluvní strany připojily své podpisy. Tento Dodatek je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 27. 11. 2024 usnesením č. UR-655-29/24.


Přílohy : Příloha č.1 - Změnový list č. 1 (ZBV1).
Příloha č.2 - Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 1

V Praze dne

29 -11- 2024


V Praze dne

Za objednatele:

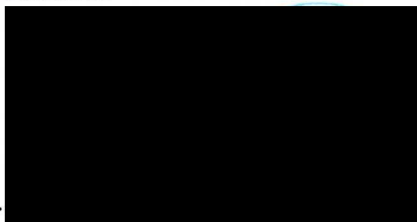

.....
Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22

Z

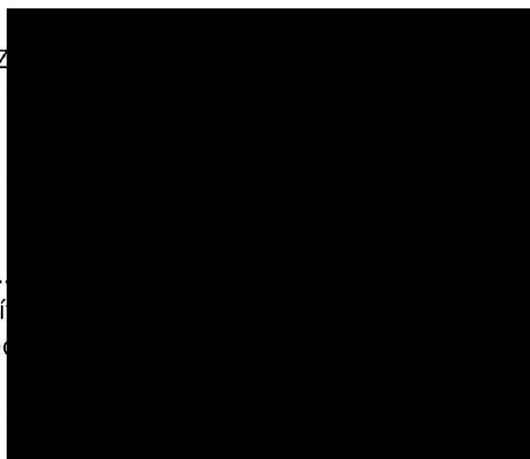

....
Vít
je

Stavba „Chodníky Blokanda – rekonstrukce - etapa I.“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

1.

ZBV

Smlouva o dílo:	č. objednatele: MČ22-SD-OR500027/202	č. zhotovitele:	ze dne: 18.9.2024	cena SoD bez DPH	3 739 857,76
Druh změny	Neodkladná změna	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	X
Navrhovatel změny:	Investor:	Zhotovitel	X	Projektant	
Název změnového listu:	ZVB1				
Objekt:	SO 101_2.1. úsek "A" a SO 101_2.2. úsek "B"				
Důvod a popis uplatňované změny:	1) Na úseku „B“ při strojní bourání a odstraňování starých povrchů a zhotovení nových vrstev skladby chodníků a vjezdů dochází k zásahu do stávající zeleně, nebylo zohledněno ve VV. 2) Na úseku „A“ podél zeleného pásu a úsek „B“ dochází k vyšší výměře odstranění betonových základů a vrstev nad rámec položky ve VV. 3) V rámci odstranění silničních obrub docházelo k vyламování živичného povrchu vozovky, který je silně poškozen. Dochází k řezu ve vozovce rovnoběžně s obrubou a vybourání poškozené a propadlé části vozovky v min. rozsahu tak, aby bylo možno napojit nové konstrukce. PD s tímto zásahem nepočítala a nebylo zohledněno ve VV. 4) V celé trase chodníků byla souběžně prováděna výměna silových kabelů PRE a příčná pokládka chráničů CETIN na jejich základě vznikly ztížené podmínky pro odkopávky v blízkosti IS. nebylo zohledněno ve VV. 5) Vzhledem k únosnosti pláně dochází k zesílení podkladní vrstvy vjezdu před č.o. 2 úsek „A“ nad rámec VV. 6) V rámci koordinace staveb při pokládce kabelů PREdi a provádění zemních prací za deště bylo třeba zlepšit únosnost pláně před pokládkou dlažby. Kabely PREdi byly ukládány na niveletu -550mm, skladba chodníku – celková tl. 250mm. Dochází k zesílení vrstvy šterkodrtě tmelené cementem nad rámec VV. 7) V rámci uložení nových silničních obrub komunikace se projeví na komunikaci velké nerovnosti na kterých by se zadržovaly dešťové vody, je nutné v nezbytném rozsahu vyrovnat asfaltovou vrstvu komunikace. Z důvodu, že komunikace nebyla předmětem stavebních prací, nebyla čístečná oprava komunikace zahrnuta do VV v PD. 8) Dochází k rektifikaci povrchových značek ve vjezdech vzhledem k úpravě nivelety a příčných sklonů. 9) V rámci stavebních prací byla nalezena stávající šachta dešťové kanalizace, kterou OSM MČ22 požadoval zachovat. Zbudování a osazení nového přístupu do stávající šachty nad rámec VV. 10) U stávajících vjezdů na soukromé pozemky bylo třeba upravit a zajistit hranu styku s novou dlažbou, nebylo zohledněno ve VV. 12) Při pokládce kabelů PREdi došlo k silnému znečištění přilehlé komunikace na úseku „A“ a úsek „B“ byl po dobu realizace prací zatížen silným spadem listí, položka nad rámec VV. 13) Na úseku „B“ větší objemy vybouraného materiálu má dopad na přesun hmot a ukládání a likvidaci. 14) Z důvodu zajištění bezpečnosti, ale i možnosti přístupu obyvatel podél trasy byl zvětšen rozsah DIO, nad rámec VV.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	ANO				
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				
	Dopad do konečného termínu:				
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Vít Blecha			
	název firmy	Valtrum s.r.o.			
Vyřádění TDS včetně a cenová kontrola	souhlasí / -nesouhlasí				
	dne:	12. 11. 2024			
Vyřádění zástupce investora:	souhlasí / -nesouhlasí				
Městská část Praha 22 Odbor realizace staveb	dne:	22. 11. 2024			
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu! Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Podpsání zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:					
Přílohy: soupis k ZBV					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu chodníků - Blokanda, Etapa I

Objekt:

VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu chodníků - Blokada, Etapa I
Objekt: VCP - Vícepráce

Místo: Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m	kus				
PP			Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151511					
2	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus				
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155115					
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2				
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107332					
VV			"Úsek A					
VV			175					
VV			"Úsek B					
VV			237					
VV			Součet					
4	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2				
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
VV			"Úsek A					
VV			78,3					
VV			"Úsek B					
VV			14,55					
VV			Součet					
5	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3				
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
VV			"ztlžení za výkopy v kofenovém systému při provádění obrub					
VV			"úsek B					
VV			(320*60)*0,4*0,4					
D 4			Vodorovné konstrukce					
6	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t				
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
VV			"úsek A					
VV			1,353*92/1000					
D 5			Komunikace pozemní					
7	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2				
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			"Úsek A					
VV			92					
VV			"Úsek B					
VV			464					
VV			Mezisoučet					
VV			"snížení na 100 mm					
VV			556*-0,5					
8	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2				
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"Úsek A					
VV			92					
VV			"Úsek B					
VV			464					
VV			Mezisoučet					
VV			"navýšení 100 mm					
VV			556*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuňnění II. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111					
	VV		"Úsek A					
	VV		78,3					
	VV		"Úsek B					
	VV		14,55					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"celkem 100 mm					
	VV		92,850*2					
	D	8	Trubní vedení					
10	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus				
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211					
	VV		"Úsek A					
	VV		9+2					
	VV		"Úsek B					
	VV		4					
	VV		Součet					
11	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus				
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211					
	VV		"Úsek B					
	VV		1					
12	K	899104112	Osezení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus				
	PP		Osezení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	VV		"Úsek B					
	VV		1					
13	K	899401112	Osezení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus				
	PP		Osezení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		"Úsek A					
	VV		9					
	VV		"Úsek B					
	VV		4					
	VV		Součet					
14	K	899401113	Osezení poklopů uličních litinových hydrantových	kus				
	PP		Osezení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
	VV		"Úsek A					
	VV		2					
15	K	R01	Bourání a dodávka nové stropní desky šachty dešťové kanalizace	kpl.				
	PP		Bourání a dodávka nové stropní desky šachty dešťové kanalizace					
	VV		"Viz.soupis v příloze" 1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus				
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
17	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus				
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
18	K	916231212	Osezení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m				
	PP		Osezení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231212					
	VV		"Vjezdy na úseku A+B					
	VV		28,4					
19	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m				
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm					
	VV		28,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m				
	PP		Určnění distančních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	VV		"Úsek A					
	VV		157,2-150					
	VV		"Úsek B					
	VV		69,3-60					
	VV		Součet					
21	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
	VV		"Úsek A					
	VV		157,2					
	VV		"Úsek B					
	VV		69,3					
	VV		Součet					
22	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm					
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
	VV		"Řezání ve vjezdech a podezdívkách					
	VV		62,3					
23	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šetrkového					
	PP		Čištění vozovek metením bílého, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu šetrkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909321					
	VV		"Úsek A					
	VV		252+92					
	VV		"Úsek B					
	VV		464+276					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Provedeno 2x					
	VV		1084*2					
24	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	D	997	Přesun sutě					
25	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km					
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů					
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
27	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
28	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
29	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	D	998	Přesun hmot					
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým					
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	VV		"Deponování materiálu na investorem určené deponii					
	VV		"Úsek A					
	VV		158,43662					
	VV		"Úsek B					
	VV		248,02568					
	VV		"VCP					
	VV		4,728					
	VV		Součet					
31	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 2000 m					
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223092					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
32	K	034303000	Dopravní značení na staveništi					
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		"Skutečné náklady					
	VV		180000-25000					

