

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 310 Úpravy odvodnění		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 2 / 1	Číslo ZBV: 2
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Objednatel 2: Obec Krhanice Krhanice 46, 257 42 Krhanice IČ: 00232025			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-26 985,53	369 513,29	342 527,76
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-26 985,53	369 513,29	342 527,76
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 310 Úpravy odvodnění	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 2 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 02 . 3
Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úpravy odvodnění		
Popis a zdůvodnění Změny: Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 310 uvažovalo s nahrazením starého potrubí za nové potrubí DN 200. Na začátku realizace stavby došlo ke zjištění stávajících odtokových poměrů, na základě kterých vznikla na severní straně silnice III/1066 potřeba návaznosti na stávající stokový profil potrubí, a to pokračováním v profilu potrubí DN 500. Zároveň obec Krhanice vznesla požadavek pro provedení stokového profilu na jižní straně silnice III/1066, rovněž v profilu potrubí DN 500. Na kontrolním dni č. 1, konaném dne 16.04.2024 po konzultaci s Autorským dozorem bylo dohodnuto, že Zhotovitel provede nové stokové potrubí na SO 310 v materiálové specifikaci plnostěnné PP DN 500 místo předpokládaného potrubí DN 200 v PDPS (příloha č. 09). Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 2“ ze dne 16.04.2024 (příloha č. 08). Zástupce obce Krhanice k této změně vydal souhlas se změnou rozsahu díla (příloha č. 10). Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-26 985,53	369 513,29	342 527,76	396 498,82

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Jeřábek podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Jaroslav Mikyna podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis
KSÚS

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Aleš Papoušek podpis
Obec Krhanice

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	část 2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 310 Úpravy odvodnění

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
208 688,91

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	208 688,91	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-26 985,53	369 513,29	369 513,29	177,06%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-26 985,53	551 216,67	342 527,76	164,13%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: část 2 - ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC								SO 310					
Číslo a název rozpočtu: SO 310 - Úpravy odvodnění								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	169,375	214,767	45,392	357,500	60 551,56	0,00	16 227,64	76 779,20	16 227,64	26,80%
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	94,097	119,315	25,218	273,500	25 735,53	0,00	6 897,12	32 632,65	6 897,12	26,80%
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,974	16,380	8,406	474,700	3 785,26	0,00	3 990,33	7 775,59	3 990,33	105,42%
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	7,343	12,546	5,203	5 491,50	40 324,08	0,00	28 572,27	68 896,35	28 572,27	70,86%
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,343	19,952	12,609	895,000	6 571,99	0,00	11 285,06	17 857,05	11 285,07	171,71%
10	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	52,450	0,000	-52,450	514,500	26 985,53	-26 985,53	0,00	0,00	-26 985,53	-100,00%
		Nové položky											
88	87457.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m	0,000	50,000	50,000	3 019,47	0,00	0,00	150 973,50	150 973,50	150 973,50	100,00%
89	899901.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	kus	0,000	2,000	2,000	7 768,30	0,00	0,00	15 536,60	15 536,60	15 536,60	100,00%
93	899525.N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	9,243	9,243	4 668,40	0,00	0,00	43 150,02	43 150,02	43 150,02	100,00%
94	11512.N	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0,000	200,000	200,000	181,970	0,00	0,00	36 394,00	36 394,00	36 394,00	100,00%
95	899122.N	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	0,000	2,000	2,000	5 856,21	0,00	0,00	11 712,42	11 712,42	11 712,42	100,00%
96	89922.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	0,000	2,000	2,000	2 268,84	0,00	0,00	4 537,68	4 537,68	4 537,68	100,00%
97	969257.N	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	m	0,000	42,031	42,031	915,610	0,00	0,00	38 484,00	38 484,00	38 484,00	100,00%
98	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	4,203	4,203	417,000	0,00	0,00	1 752,65	1 752,65	1 752,65	100,00%
		Celkem							- 26 985,53	369 513,29		342 527,77	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Jaroslav Mikyna, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 -
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 310 Úpravy odvodnění
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	část 2 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Ohlášení změn stavby ze dne 16.04.2024	3
09 Zapis z kontrolní dne č. 1 ze dne 16.04.2024	3
10 Vyjádření TDI Obce Krhanice	1
11 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024	2
12 Pokyn TDI OBCE, v zastoupení investora	1
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 2 - ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC Číslo a název rozpočtu: SO 310 - Úpravy odvodnění								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 310					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	169,375	214,767	45,392	357,50	60 551,56	0,00	16 227,64	76 779,20	16 227,64	26,80%
		dle pol. 132738: 94,097*1,8=169,375 [A]											
		ZBV2: Z MNOŽSTVÍ HLOUBENÍ RÝH NAVÍC= 25,218 M3*1,800 T/M3 = 45,392 T											
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	94,097	119,315	25,218	273,50	25 735,53	0,00	6 897,12	32 632,65	6 897,12	26,80%
		Zemní práce											
		Rýhy pro přípojky UV1 až UV4 (š. x hl. x suma dl.):											
		(0,9+2*0,25)*1,2*(15,39+22,82)+(0,9+2*0,25)*1,5*(7,94+6,3)=94,097 [A]											
		ZBV2: ODMĚŘENÍ Z VÝKRESU VÝKOPŮ DLE SKUTEČNOSTI A SCHVÁLENO TDI = 4,203 M3 + 12,609 M3 +8,400 M3 = 25,218 M3											
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	94,097	0,000	0,000	15,40	1 449,09	0,00	0,00	1 449,09	0,00	0,00%
		dle pol. 132738: 94,097=94,097 [A]											
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,974	16,380	8,406	474,70	3 785,26	0,00	3 990,33	7 775,59	3 990,33	105,42%
		Zemní práce											
		Přípojky UV3 a UV4 - zhutněný zásyp nesoudržnou zeminou: 1,4*0,4*(7,94+6,3)=7,974 [A]											
		ZBV2: NOVÉ ZÁSYP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DLE SCHVÁLENÍ TDI = 38,21*1,10*0,5*0,4 = 8,406 M3											
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,058	0,000	0,000	661,20	29 131,15	0,00	0,00	29 131,15	0,00	0,00%
		Odvodnění											
		Přípojky UV - pískové lože a krycí obsyp: 1,4*0,6*(15,39+22,82+7,94+6,3)=44,058 [A]											
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	7,343	12,546	5,203	5 491,50	40 324,08	0,00	28 572,27	68 896,35	28 572,27	70,86%
		Odvodnění											
		Přípojky UV - podkladní beton: 1,4*0,1*(15,39+22,82+7,94+6,3)=7,343 [A]											
		ZBV2: NOVÉ PODKLADNÍ BETON KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DLE SCHVÁLENÍ TDI = 38,21*1,10*0,5*0,2+0,5+0,5 =5,203 M3											
7	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,950	0,000	0,000	5 633,30	5 351,64	0,00	0,00	5 351,64	0,00	0,00%
		Odvodnění											
		Dlažba z lomového kamene (vyústění dešť. přípojek) - podkl. beton:											
		(4,5+3,0+1,0+1,0)*0,1=0,950 [A]											
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,343	19,952	12,609	895,00	6 571,99	0,00	11 285,06	17 857,05	11 285,06	171,71%
		Odvodnění											
		Přípojky UV - podsyp: 1,4*0,1*(15,39+22,82+7,94+6,3)=7,343 [A]											
		ZBV2: NOVÉ PODKLADNÍ KAMENIVO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DLE SCHVÁLENÍ TDI = 38,21*1,10*0,5*0,6 =12,609 M3											
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,900	0,000	0,000	4 633,20	8 803,08	0,00	0,00	8 803,08	0,00	0,00%
		Odvodnění											
		Dlažba z lomového kamene (vyústění dešť. přípojek): (4,5+3,0+1,0+1,0)*0,2=1,900 [A]											
10	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	52,450	0,000	-52,450	514,50	26 985,53	-26 985,53	0,00	0,00	-26 985,53	-100,00%
		Odvodnění											
		Přípojky UV: 15,39+22,82+7,94+6,3=52,450 [A]											
		ZBV2: ZÁMĚNA POTRUBÍ DN200 ZA DN500 - ODEČET POLOŽKY KPL											
		Nové položky											
88	87457.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m	0,000	50,000	50,000	3019,470	0,00	0,00	150 973,50	150 973,50	150 973,50	100,00%
		ZBV2: SKUTEČNOST ZAMĚŘENÁ A ZABUDOVANÁ NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI: 50,000 M											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
89	899901.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	kus	0,000	2,000	2,000	7768,300	0,00	0,00	15 536,60	15 536,60	15 536,60	100,00%
		ZBV2: SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI = 2,00 KS											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
93	899525.N	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	9,243	9,243	4668,400	0,00	0,00	43 150,02	43 150,02	43 150,02	100,00%
		ZBV2: NOVÁ OBĚTNOÁVKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DLE SCHVÁLENÍ TDI = 38,21*1,10*PI*(0,4*0,4-0,3*0,3) =9,243 M3											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
94	11512.N	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0,000	200,000	200,000	181,970	0,00	0,00	36 394,00	36 394,00	36 394,00	100,00%
		ZBV2: SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI =200,000 HOD											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
95	899122.N	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	0,000	2,000	2,000	5856,210	0,00	0,00	11 712,42	11 712,42	11 712,42	100,00%
		ZBV2: SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI = 2,00 KS											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
96	89922.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	kus	0,000	2,000	2,000	2268,840	0,00	0,00	4 537,68	4 537,68	4 537,68	100,00%
		ZBV2: SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI = 2,00 KS											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
97	969257.N	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	m	0,000	42,031	42,031	915,610	0,00	0,00	38 484,00	38 484,00	38 484,00	100,00%
		ZBV2: DEMOLICE ZAJIŠTĚNÉHO POTRUBÍ = 42,031 M SCHVÁLENO TDI											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
98	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	4,203	4,203	417,000	0,00	0,00	1 752,65	1 752,65	1 752,65	100,00%
		ZBV2: SKLÁDKOVNÉ 10,00% ZE 42,031 M = 4,203											
		J.C. PŘEVZATA Z SO 101											

		Celkem						208 688,91	- 26 985,53	369 513,29	551 216,67	342 527,76	37,86%
--	--	--------	--	--	--	--	--	------------	-------------	------------	------------	------------	--------

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 2

„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“

K RUKÁM:

Martin Voříšek	– projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS	– statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták	– technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Aleš Papoušek	– starosta obce Krhanice
Ing. Jaroslav Mikyna	– zástupce obce Krhanice ve věcech technických

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovézák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-2193/00066001/2023 SoD/02/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 164/2023
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 18 týdnů
Celková cena díla	18 075 926,10 Kč bez DPH

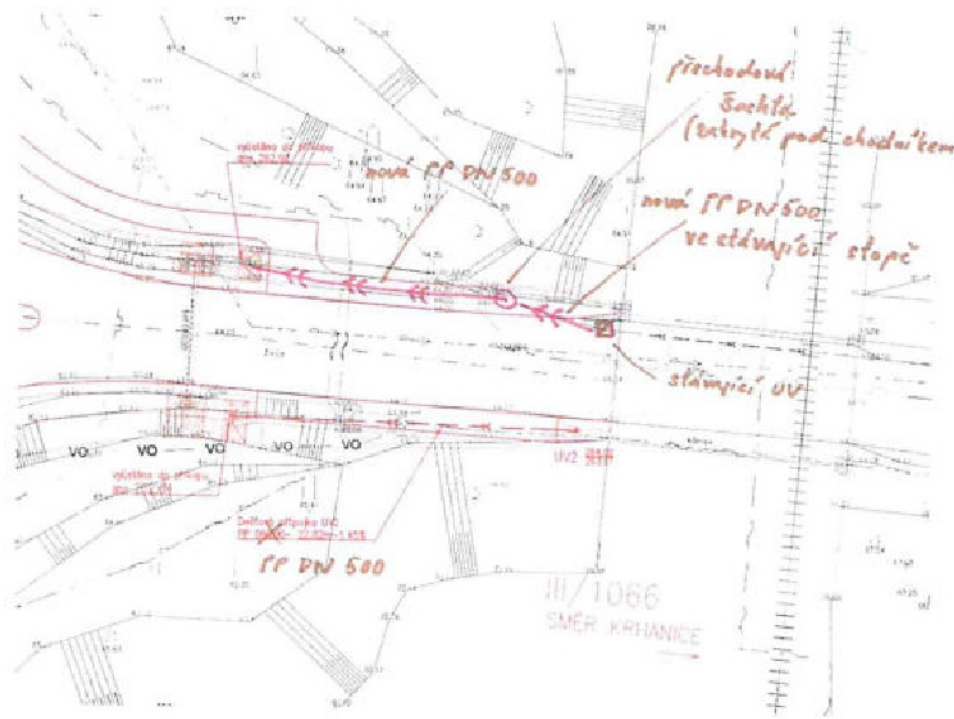
Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 310 – Úpravy odvodnění INVESTOR OBEC
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě stávajících odtokových poměrů zjištěných na začátku realizace stavby bylo zjištěno na severní straně silnice III/1066 potřeba návaznosti na stávající stokový profil potrubí, a to pokračováním v profilu DN 500, zároveň Obec Krhanice vznesla požadavek, pro provedení stokového profilu na jižní straně silnice III/1066 rovněž v profilu DN 500. Materiálový požadavek byl určen emailem AD dne 05.04.2024 jako plnostěnný PP kruhové tuhosti SN 16 a v chodníku SN 12. Zhotovitel rovněž obdržel od AD tuto informaci: <i>„UV1 dle PD nerealizovat, zachoval bych polohu stávající UV a pokud bude ve vyhovujícím stavu, tak i samotnou vpust. Dále jít z této UV novou přípojkou ve stávající stopě pod chodník, kde bude realizována monolitická přechodová šachta (ale kvůli nízkému hloubce jen překrytá plech. deskou a konstrukcí chodníku) a dál bude pokračovat nová přípojka pod chodníkem s vyústěním do příkopu dle původního návrhu, viz. příloha. UV2 zůstává dle návrhu, pouze místo DN 200 je navržena DN 500.“</i> 
	Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Zhotovitel provede stokové potrubí v materiálové specifikaci plnostěnné PP DN 500, kruhová tuhost bude splňovat náležitosti <u>Dodatku číslo 1 TKP 3</u> konkrétně článku 2; Zhotovitel se nebrání ocenění předmětných prací pomocí převzeti již jednou odsouhlasených jednotkových cen, případně použití databáze OTSKP 2024, anebo, případně samozřejmě doloží nové individuální kalkulace dle platné metodiky. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil.

Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Vyrobní náměstek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066

Zápis z kontrolního dne č. 1

Datum: 16.04.2024
Přítomni: viz prezenční listina
Zapsal: Tomáš Barták

-
- Bod 1.1** Příští KD proběhne **30.4.2024 v 8:00.**
- Bod 1.2** Zhotovitel nejpozději do příštího KD vydá čistopis RDS.
Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: 30.4.2024
- Bod 1.3** Přeložky sítí CETIN budou jejich vlastním zhotovitelem zahájeny v tomto týdnu. TDS ověří zahájení prací na přeložkách a případně vynaloží maximální úsilí k zajištění jejich započetí.
Zodpovídá: Objednatelé a TDS
Termín: 19.4.2024
- Bod 1.4** Objednatelé, projektant a TDS vynaloží maximální úsilí v koordinaci přesunu kabelu MO, tak aby se minimalizoval možný dopad do HMG stavby.
Zodpovídá: Objednatelé, projektant a TDS
Termín: 30.4.2024
- Bod 1.5** Zhotovitel upozornil na rozpor v napojení nového VO na stávající síť dle PD a skutečného stavu. Projektant prověří skutečný stav a předloží případný návrh nápravy.
Zodpovídá: Projektant
Termín: 23.4.2024
- Bod 1.6** UV 1 nebude realizována. Tuto UV nahradí stávající vpust na začátku úseku ze které bude vedeno nové potrubí PP DN 500, SN 16 pod vozovkou a SN 12 v terénu a pod chodníkem. Potrubí bude vyústěno v místech dle PD. O nahrazení stávající UV za novou se rozhodne po jejím pročištění a zhodnocení technického stavu. Důvodem je průběh dešťové kanalizace skrz stávající UV. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo s jejím zrušením. Ve zkrácené verzi zapsáno do SD se souhlasem SU a AD.
Zhotovitel zapracuje úpravy do revize RDS a předloží podklady ke změně.
Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: 16.5.2024



- Bod 1.7** Kamenná přídlažba mezi větví B a C se nebude realizovat. Z důvodu změny příčného sklonu navazující části silnice II/106, pozbývá přídlažba funkčnost. Silniční obrubník který byl navržen za přídlažbou, tak bude kopírovat hranu vozovky. Důvodem je změna příčného sklonu navazující části silnice II/106 v rámci rekonstrukce, která proběhla po dokončení PD. Ve zkrácené verzi zapsáno do SD se souhlasem SÚ a AD.
- Zhotovitel zpracuje úpravy do revize RDS a předloží podklady ke změně.
- Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: 16.5.2024
- Bod 1.8** V části větve B kde mělo dle PD dojít pouze k výměně asf. vrstev, bude provedena výměně celého vozovkového souvrství. Důvodem je nevyhovující stav podkladních vrstev vozovky zjištěný po odfrézování stávajících asf. vrstev. Ve zkrácené verzi zapsáno do SD se souhlasem SÚ a AD.
- Zhotovitel zpracuje úpravy do revize RDS a předloží podklady ke změně.
- Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: 16.5.2024
- Bod 1.9** Nezpevněná krajnice mezi větví A a C bude nahrazena silničním obrubníkem a prostor mezi obrubníkem a chodníkem bude vyplněn R-materiálem. Doplnění obrubníku je provedeno na podnět DI PČR z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců na souběžném chodníku vedeného pod úrovní vozovky. Ve zkrácené verzi zapsáno do SD se souhlasem SÚ a AD.
- Zhotovitel zpracuje úpravy do revize RDS a předloží podklady ke změně.
- Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: 16.5.2024
- Bod 1.10** Pro dočasnou obchozí trasu mezi větví B a D bude vypracován projekt DUSP, tak aby mohla být v rámci stavby provedena jako stavba trvalá (chodník). Ve zkrácené verzi zapsáno do SD se souhlasem SÚ a AD.
- Obec Krhanice nechá zpracovat a povolit projekt pro tento chodník.
- Zodpovídá: Objednatel – obec Krhanice
Termín: 17.6.2024
- Bod 1.12** Ve větvi A v místech kde mělo dojít pouze k pokládce asf. vrstev a zároveň zde na stavbě došlo k profrézování do vrstvy penetračního makadamu, dojde k lokálním vysprávkám následujícím způsobem:
1. Přehutnění penetračního makadamu.
 2. Případné urovnání vrstvy doplněním ŠD a zhutněním.
 3. Pokládka asf. obalovaného kameniva zrna 11 mm v tl. 30 mm.
 4. Pokládka asf. souvrství dle PD.
- Důvodem lokálních vysprávek je proměnná tloušťka stávajících asf. vrstev. Odfrézováním vrstev v předepsané tloušťce tak došlo k lokálnímu odhalení penetračního makadamu. Tímto je lokálně nedodržena projektová výška dle PDPS. Ve zkrácené verzi zapsáno do SD se souhlasem AD.
- Zhotovitel zpracuje úpravy do revize RDS a předloží podklady ke změně.
- Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: 16.5.2024



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- Bod 1.13** Objednatel žádá předložit podklady k měsíční fakturaci nejpozději do šestého kalendářního dne měsíce následujícího. K fakturám budou připojeny potřebné přílohy (především vážní lístky atd.).
Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: Po celou dobu stavby.
- Bod 1.14** Zhotovitel bude předkládat měsíční zprávy zhotovitele.
Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: Po celou dobu stavby.
- Bod 1.15** Součástí každého zápisu z KD bude předložený časový a finanční harmonogram, aktualizovaný v intervalech konání KD.
Zodpovídá: Zhotovitel
Termín: Po celou dobu stavby.
- Bod 1.16** Objednatel žádá o průběžnou fotodokumentaci s důrazem na dokumentaci konstrukcí před jejich zakrytím.
Zodpovídá: TDS, Zhotovitel
Termín: Po celou dobu stavby.
- Bod 1.17** Zhotovitel upozorňuje na změnu prvků palisád dle statického výpočtu požadovaného správcem SŽ. Daná změna bude řešena v rámci ZBV které bude ohlášeno.
Zodpovídá: Projektant - zpracování změny, Zhotovitel - ohlášení a předložení podkladů ke změně.
Termín: 30.4.2024
- Bod 1.18** Za přítomnosti Ing. Ing. Beatrix Jiráňové proběhla kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem.

Wilkonský Roman Ing.

Od: JAROSLAV MIKYNA <mikynajaroslav@tiscali.cz>
Odesláno: úterý 30. července 2024 10:11
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: FW: RE: RE: OK Krhanice - koncepty dokumentů ZBV

Dobrý den,
doplňuji vyjádření z 26.7. k revizi ZBV SO 310, výměra potrubí DN 500 mm v pol.č.88 souhlasí, ověřeno měřením na místě 29.7.2024.

J. Mikyna, TD za obec

----- Původní zpráva -----

Od: JAROSLAV MIKYNA <mikynajaroslav@tiscali.cz>
Komu: Roman.Wilkonsky@besbn.cz
Předmět: RE: RE: OK Krhanice - koncepty dokumentů ZBV
Datum: 26.07.2024 11:50

Vyjádření TDI za obec:

Předložená revize ZL/ZBV SO 134 - Chodníky souhlasí, byla doplněna výměra palisád a izolace, dále odpočty nereal. obrubníků a žlábků

U revize ZL/ZBV SO 310 - Úpravy odvodnění došlo k zvýšení výměr v pol.č.88 a 89 návrhu. U pol.č.88 si ještě potřebuji na stavbě ověřit měřením délku potrubí DN 500 mm. Jinak vše ostatní souhlasí. Připomínám pouze, že v tomto ocenění změn jsou zahrnuty úpravy dvou stáv. UV jako náhrady za nerealizované UV 1 a UV 2, které jsou bohužel v rozpočtu investora KSÚS v pol. 56/ SO 101 - Okruž. křižovatka. Chtěl bych vědět, kde bude uplatněn odpočet této položky v rámci projednávaných změn. Obec Krhanice by jistě uvítala, kdyby odpočet - 29 788,60 Kč z rozpočtu mohl být převeden k ocenění ZBV SO 310, aby se snížilo zatížení rozpočtu obce projednávanými změnami.

J. Mikyna

----- Původní zpráva -----

Od: Wilkonský Roman Ing. <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>
Komu: Barták Tomáš <Tomas.Bartak@afry.com>, "martin.vorisek@ksus.cz" <martin.vorisek@ksus.cz>, "ou.krhanice@seznam.cz" <ou.krhanice@seznam.cz>, "mikynajaroslav@tiscali.cz" <mikynajaroslav@tiscali.cz>, Hanuš Marek <marek.hanus@ksus.cz>

Předmět: RE: OK Krhanice - koncepty dokumentů ZBV

Datum: 23.07.2024 09:25

>

> Vážený objednateli,

>

>

>

> na základě připomínek/oprav/konzultací předkládám opravené koncepty změnových listů 1 až 5.

>

>

>

> Prosím o finální kolo případných připomínek k rukám mé osoby.

>

>



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice“:

ZBV 01:

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větvi B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

ZBV 02:

- Úprava odvodnění ve větvi B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

ZBV 03:

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

ZBV 04:

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

ZBV 05:

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

ZBV 06:

- Úprava RDS z důvodu zastížení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

ZBV 07:

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřik z modif. emulze do 0,5 kg/m², asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.

ZBV 08:

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



atelierpromika s.r.o.

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273



Wilkonský Roman Ing.

Od: JAROSLAV MIKYNA <mikynajaroslav@tiscali.cz>
Odesláno: čtvrtek 18. dubna 2024 10:05
Komu: Wilkonský Roman Ing.; martin.vorisek@ksus.cz; Barták Tomáš; jerabek@promika.cz; ou.krhanice@seznam.cz
Kopie: Hovězák Rostislav; Nagy Petr Ing.; Sochůrek Milan; Račan Zdeněk Ing.; Pospíšil Jan Ing.
Předmět: RE: OK Krhanice - ohlášení změn stavby

Souhlas TDS

Souhlasím s ohlášenou změnou stavby č.3 na SO 310-Úpravy odvodnění na části stavby OK Krhanice, kde je investorem Obec Krhanice.

Ing. Jaroslav Mikyna, technický dozor za obec

----- Původní zpráva -----

Od: Wilkonský Roman Ing. <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>
Komu: "martin.vorisek@ksus.cz" <martinvorisek@ksus.cz>, Barták Tomáš <Tomas.Bartak@afry.com>, "jerabek@promika.cz" <jerabek@promika.cz>, "ou.krhanice@seznam.cz" <ou.krhanice@seznam.cz>, "mikynajaroslav@tiscali.cz" <mikynajaroslav@tiscali.cz>
Předmět: OK Krhanice - ohlášení změn stavby
Datum: 16.04.2024 15:14

Vážený objednateli,

v příloze zasílám ohlášení změn stavby na akci OK Krhanice.

Prosím o zaslání Pokynů Objednatele – KSÚS u ohlášení číslo 2, 4 a 5 a Obec u ohlášení číslo 3 (změna odvodnění). Rovněž prosím o zaslání Souhlasů AD a TDS.

Předem Vám děkuji.

Ing. Roman Wilkonský
Vedoucí výrobní přípravy

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

