

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Světelský p. – Mrákotín, ř. km. 0,100 – 0,600, pomístní čištění



KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15.7.2024
Zadavatel:	IČ:	
Lesy České republiky, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	754 07 396
Zdeněk Kulík	DIČ:	Neplátce
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		154 400,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 400,00	21,00%	32 424,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	186 824,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

		
---	--	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Světelský p. – Mrákotín, ř. km. 0,100 – 0,600, pomístní čištění

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zdeněk Kulík

Datum: 15.7.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	154 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	125 400,00
1 - Zemní práce	125 400,00
R - efs	29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Světelský p. – Mrákotín, ř. km. 0,100 – 0,600, pomístní čištění

Místo:

Datum: 15.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Kulík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 154 400,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				125 400,00	
D		1	Zemní práce				125 400,00	
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	3 300,00	16 500,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	320,000	180,00	57 600,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129153101					
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	270,000	190,00	51 300,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
D		R	efs				29 000,00	
4	K	R_003	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání, průběžné čištění při odvozu sedimentů, instalace dopravního značení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	R_0041	Vodorovné přemístění pařezů a ruderálního porostu, včetně jeho naložení a složení, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	50,000	380,00	19 000,00	

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 15.09.2024

Číslo protokolu:

02/201/952/N

Správce vodního toku: Lesy České republiky, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Mrákotín (k.ú. Mrákotín u Telče)

Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: dosažen 2. SPA dne 15.09.2024
(nevyhlášen)

oprava / investice

Vodní tok: Světelský potok ČHP: 4-14-01-0110 IDVT: 10188704 ř. km od 0,100 do 0,600

Vodní dílo: v ř. km

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): zvýšený průtok vody, počasí - polojasno.

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy							B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství		odhad nákladů (v tis. Kč)		
(1)	1	břehová nátrž přirozeného koryta VT	m ³					
(2)	2	pomístné úpravy vodních toků	m					
(3)	3	nánosy a plaveniny v korytě VT, nádrži	m ³		320	160	B3	C1
(4)	4	poruchy opevnění koryt VT - břehové opevnění, včetně patky	m ²					
(4)	5	poruchy opevnění koryt VT - opevnění dna	m ²					
(4)	6	poruchy opevnění konstrukcí objektů vodních děl	m ²					
(5)	7	poškození hrází	m					
(6)	8	poškození objektů a souvisejících zařízení (u VN)	ks					
(7)	9	poškození příčných a stabilizačních objektů v korytech VT (stabilizační prahy, stupně, skluzy, přehrážky apod.)	ks					
(8)	10	ostatní - břehové porosty	ks					
(8)	11	ostatní - nápěchy	m ³					

Pod kód 8 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 7 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod (8).

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce povodně - neodkladná
- C2. v příštím roce
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): průchod povodňových vod, kdy došlo k v místech s mírným podélným sklonem koryta vodního toku a vzrostlého orobince k usazení splaveného materiálu (píščito hlinitý materiál místy s příměsí vegetačního porostu).

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): vzhledem k pomístnímu usazení splaveného materiálu (zejména v ř. km 0,125-0,240 a 0,480-0,650), došlo k výraznému snížení kapacity koryta vodního toku, to může vést při zvýšených průtocích ke škodám na majetku či zdraví osob.

Na základě místního šetření konaného dne 15.9.2024(správcem toku) v městysu Mrákotín komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 15.9.2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

za příslušný orgán ochrany přírody:

[redacted]

podpis

za správce toku:

[redacted]

podpis

za vodoprávní úřad:

[redacted]

podpis

další účastníci: předseda povodňové
komise ORP

[redacted]

podpis

obec

[redacted]

podpis

předseda komise:

[redacted]

podpis

Bude vyznačen člen komise - stavební rozpočtář (SR)

x) Nehodící se škrtněte

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření
(zaokrouhлено na celé tis. Kč)
160 tis. Kč

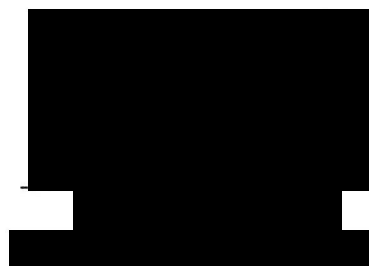
Přílohy dle příkazu:

Prohlášení o povodňovém stavu

Vlivem dlouhodobých vydatných dešťů v období od 13.9. do 16.9. 2024 došlo ke zvýšenému průtoku povrchových vod korytem vodního toku Světelský potok, IDVT 10203190, ČHP 4-14-01-0110. Tento zvýšený průtok byl akumulován v retenčním prostoru vodní nádrže Řibřid, upuštěné po provedených udržovacích pracích. Tato vodní nádrž se nachází nad Městyssem Mrákotín, přes který následně prochází koryto vodního toku Světelského potoka. Dne 15.9.2024 došlo k u výše uvedené nádrže k překročení normální hladiny a přepadu přebytečných vod přes bezpečnostní přeliv. Jelikož odpadní koryto je napojeno do koryta Světelského potoka, tak došlo ke zvýšenému průtoku vod korytem Světelského potoka přes městys. Vlivem výše uvedené události začalo docházet k razantnímu pomístnímu zanášení koryta vodního toku zejména v místech s mírným podélným sklonem a místy kde se nacházel orobinec. Toto výrazné zanesení průtočného profilu splavovaným materiálem mělo za následek, že dne 15.9.2024 v odpoledních hodinách došlo na několika místech ke krátkodobému vybřežení koryta vodního toku na přilehlé sousední pozemky (zahrady rodinných domů).

Vzhledem k rychlosti zvýšení průtoku a částečnému vybřežení vodního toku dne 15.9.2024, nebyl vyhlášen povodňovou komisí některý z povodňových stupňů aktivity, ale vzhledem ke krátkodobému vybřežení koryta vodního toku mohl být dosažen 2 SPA.

K následně klesající hladině potoka nebylo k vyhlášení tohoto stupně přistoupeno.



ORP Telč