

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - L

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Rozšíření chodníku mostu

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 202/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení Z + F lávka Lysá n/L

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IČO:25117947, DIČ:CZ699004936

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno; IČO:25317628, DIČ:699004936

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	21 470,40	21 470,40

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-97 841,42	0,00	-97 841,42

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-97 841,42	21 470,40	-76 371,02

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Rozšíření chodníku mostu	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 202/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 6/4
Strany smlouvy o dílo [S-788/00066001/2023] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Sdružení Z + F Lávka Lysá n/L		
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 5 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 27 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úprava množství dle skutečného provedení a upřesnění prováděná v rámci zpracování RDS		
Dílčí změna 1.Úprava množství dle skutečně zjištěného množství násypů dle přiloženého protokolu zaměření. Důvodem pro navýšení množství byly terénní změny v období mezi vypracováním projektu a jeho realizací. Provedení bylo nezbytné pro realizaci díla. Tato změna se týká položky č. 17 Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 11., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou kdokončení.		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	21 470,40	21 470,40	21 470,40

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Mgr. Michael Kalný	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor:	jméno	Pavel Šeda	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	[Doplňte]	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	František Jelínek	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek této Smlouvy. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alexander Strádal	podpis

Změnový list																										
Název Stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Rozšíření chodníku mostu	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 202/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 6/5																								
Strany smlouvy o dílo [S-788/00066001/2023] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Sdružení Z + F lávka Lysá n/L																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>5</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>27</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	4	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úprava množství dle skutečného provedení a upřesnění prováděná v rámci zpracování RDS																										
Díličí změna 1.Zrušení demolice schodů, chodníku a navazujícího odvodňovacího žlabu. Viz zápis z KD. Tato změna se týká položek č. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 63, 67 - Ponižené množství vychází z výpočtů kubatur v původním soupisu prací a původní PD. Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 12. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.																										

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-97 841,42	0,00	-97 841,42	97 841,42

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis
-----------------------------	-------	---------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Mgr. Michael Kalný	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor:	jméno	Pavel Šeda	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	[Doplněte]	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	František Jelínek	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek této Smlouvy. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alexander Strádal	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby:	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 202/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 202 Rozšíření chodníku mostu

Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
30 806 873,07

Cena SO/PS v předchozích ZBV:		[Vypíšte všechny buňky]		Údaje v Kč bez DPH	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě	
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1	
stavební/montážní práce	0,00	0,00	30 806 873,07		0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:			Údaje v Kč bez DPH	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-97 841,42	21 470,40	21 470,40	0,07%

Cena SO/PS po této ZBV:		Údaje v Kč bez DPH		
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-97 841,42	30 730 502,05	-76 371,02	-0,25%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Číslo a název SO/PS: SO 202 Rozšíření chodníku mostu Číslo a název rozpočtu: SO 202 Rozšíření chodníku mostu								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 202					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	100,000	132,000	32,000	670,95	67 095,00	0,00	21 470,40	88 565,40	21 470,40	32,00%
		Nové položky											
		Celkem							0,00	21 470,40		21 470,40	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Mgr. Michael Kalný

Za Objednatele: Pavel Šeda

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 202 Rozšíření chodníku mostu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 202/1

Doklad		počet listů
07_ soupis prací po změnách		5
08_ 1. Dopis - oznámení ZBV KSUS		2
09_ 1. Souhlas se zpracováním ZBV		1
10_ 3. Souhlas se zpracováním ZBV		1
11_ 5.Souhlas se zpracováním ZBV		2
12_ KD 13 2023 Lávka a cyklostezka Litol		8
13_ KUBATURA LYSÁ NAD LABEM_		1
14_ PROTOKOL KUBATURA		2
15_ Protokol o výpočtu kubatury		4
16_ Vyjádření TDI k ZBV6_ Litol		2
17_ Vyjádření AD13_ 24-09-30		1
18_ 3. Dopis - oznámení ZBV KSUS		1
19_ 5. Dopis - oznámení ZBV KSUS		2
Počet listů celkem		27

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Číslo a název SO/PS: SO 202 Rozšíření chodníku mostu Číslo a název rozpočtu: SO 202 Rozšíření chodníku mostu								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 202 Rozšíření chodníku mostu					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								30 806 873,05	-97 841,42	21 470,40	30 730 502,04	-76 371,02	-0,25
								562 654,32	-40 192,10	0,00	522 462,22	-40 192,10	-7,14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014211	POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE	M3	16,200	10,800	-5,400	934,50	15 138,90	-5 046,30	0,00	10 092,60	-5 046,30	-33,33
		nákup omice vč.dovozu na místo určení											
		108,0*0,15=16,200 [A]											
		ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství											
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	249,090	209,380	-39,710	852,95	212 461,32	-33 870,64	0,00	178 590,67	-33 870,64	-15,94
		beton, železobeton											
		pol.11352 0,25*0,1*152,6*2,3=8,775 [A]											
		pol.113188 7,563*2,3=17,395 [B]											
		pol.966158 18,44*2,3=42,412 [C]											
		pol.966168 64,951*2,5=162,378 [D]											
		pol.967168 7,252*2,5=18,130 [E]											
		Celkem: A+B+C+D+E=249,090 [F]											
		ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství											
3	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	173,488	167,705	-5,783	220,50	38 254,10	-1 275,15	0,00	36 978,95	-1 275,15	-3,33
		lomový kámen											
		pol.113298 6,03*2,6=15,678 [A]											
		pol.11355 42,6*0,1*0,1*2,6=1,108 [B]											
		pol.114158 60,27*2,6=156,702 [C]											
		Celkem: A+B+C=173,488 [D]											
		ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství											
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00
		Plán sledování a údržby											
5	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
		ML											
6	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
		vypočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení											
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00
		1. HMP vč.zpřístupnění											
1 Zemní práce								276 817,20	-24 098,66	21 470,40	274 188,94	-2 628,26	-0,95
8	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	7,563	1,688	-5,875	1 124,72	8 506,26	-6 607,73	0,00	1 898,53	-6 607,73	-77,68
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		přístup.cesty											
		op.1 47,0*1,25*0,1=5,875 [A]											
		op.4 13,5*1,25*0,1=1,688 [B]											
		Celkem: A+B=7,563 [C]											
		ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství											
9	113298	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM	M3	6,030	4,032	-1,998	1 033,24	6 230,44	-2 064,41	0,00	4 166,02	-2 064,41	-33,13
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		žlab z kostek											
		podél schodiště											
		op.1 (11,1+12,4)*0,9*0,2=4,230 [A]											
		op.4 10,0*0,9*0,2=1,800 [B]											
		Celkem: A+B=6,030 [C]											
		ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství											
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH	M	152,600	58,600	-94,000	117,33	17 904,56	-11 029,02	0,00	6 875,54	-11 029,02	-61,60
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		op.1											
		podél vozovky 5,0+6,5=11,500 [A]											
		mimo vozovku 2,9+3,3=6,200 [B]											
		op.4											
		podél vozovky 5,5+4,0=9,500 [C]											
		mimo vozovku 2,5+2,3=4,800 [D]											
		podél přístup.cesty											
		op.1 47,0*2=94,000 [E]											
		op.4 13,3*2=26,600 [F]											
		Celkem: A+B+C+D+E+F=152,600 [G]											
		ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství											
11	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH	M	42,600	20,000	-22,600	56,76	2 417,98	-1 282,78	0,00	1 135,20	-1 282,78	-53,05

			vč.odvozu a uložení na skládku podél schodiště 11,3*2+10,0*2=42,600 [A] ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM										M3	4,133	4,133	0,000	10 258,89	42 399,99	0,00	0,00	42 399,99	0,00	0,00
12	113728	vč.odvozu k recyklaci op.1 vně mostu 9,5*(5*0,5*0,05+4*0,5*0,07+2*0,5*0,07)=3,183 [A] na mostě 9,5*(3*0,5*0,04+2*0,5*0,04)=0,950 [B] Celkem: A+B=4,133 [C] FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE										M	19,000	19,000	0,000	190,80	3 625,20	0,00	0,00	3 625,20	0,00	0,00	
13	113766	napojení horní vrstvy op.1 9,5*2=19,000 [A] ODSTR.DLAŽ.VOD.KOR.Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM										M3	60,270	60,270	0,000	1 414,87	85 274,21	0,00	0,00	85 274,21	0,00	0,00	
		vč.odvozu a uložení na skládku dlažba - konec films op.1 (11,0+16,3)m2*0,35=9,555 [A] op.4 (13,8+9,5)m2*0,35=8,155 [B] kužel u opěr op.1 69,9*0,35=24,465 [C] op.4 51,7*0,35=18,095 [D] Celkem: A+B+C+D=60,270 [E]										M3	60,000	60,000	0,000	99,11	5 946,60	0,00	0,00	5 946,60	0,00	0,00	
15	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I zemina z meziskládky na zásyp 60,0=60,000 [A]										M3	60,000	60,000	0,000	347,15	20 829,00	0,00	0,00	20 829,00	0,00	0,00	
16	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I vč.odvozu na meziskládku použije se na zásyp křídel křídla opěr 3,0*4,0*2,5*2=60,000 [A]										M3	60,000	60,000	0,000			0,00	0,00		0,00	0,00	
17	17180	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ rozšíření násypových kuželů (vč.zazubení svahu) odhad 50,0*2=100,000 [A] ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství - viz. přiložené geodetické zaměření										M3	100,000	132,000	32,000	670,95	67 095,00	0,00	21 470,40	88 565,40	21 470,40	32,00	
18	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM zemina z výkopu křídla opěr 3,0*4,0*2,5*2=60,000 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M										M3	60,000	60,000	0,000	120,73	7 243,80	0,00	0,00	7 243,80	0,00	0,00	
19	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství nad dlažbou kužele 25,0*2=50,000 [A] podél nových schodišť 1,0*(12,0+10,0)=22,000 [B] zrušené schodiště 3,0*12,0=36,000 [C] Celkem: A+B+C=108,000 [D]										M2	108,000	72,000	-36,000	42,00	4 536,00	-1 512,00	0,00	3 024,00	-1 512,00	-33,33	
20	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 108,0=108,000 [A] ZBV6 - Výpočet - prostá změna množství										M2	108,000	72,000	-36,000	44,52	4 808,16	-1 602,72	0,00	3 205,44	-1 602,72	-33,33	
2 Základy																51 906,40	0,00	0,00	51 906,40	0,00	0,00		
21	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONARSKÉ VYŽTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ pro betonáž rozšiřujících konzol na křídlech 24*2+22*2=92,000 [A]										KUS	92,000	92,000	0,000	564,20	51 906,40	0,00	0,00	51 906,40	0,00	0,00	
3 Svislé konstrukce																							
22	317325	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 op.1 filmy u dilataci 0,94*0,24*0,5*2=0,226 [H] deska konzoly pravé u dil. 2,15*0,5*0,15=0,161 [I] Celkem: H+I=0,387 [J] 0,387*0,200=0,077 [A]										M3	0,387	0,387	0,000	44 857,88	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	
23	317365	VYŽTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B 0,387*0,200=0,077 [A]										T	0,077	0,077	0,000	35 805,00	2 756,99	0,00	0,00	2 756,99	0,00	0,00	
24	333178	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z DILCU Z OCELI S 355 ocel S355 J2+N vzpěry vč.patních plechů 0,120=0,120 [A]										T	0,120	0,120	0,000	271 250,00	32 550,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	
25	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOŽEHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF4 křídla a záv.zídka op.1 (0,9*0,6+0,5*1,3)*1,52+0,25*2,5*1,52+0,55m2*3,02=4,420 [A] op.4 (0,9*0,6+0,5*1,3)*1,52+0,25*2,5*1,52+0,55m2*3,25=4,546 [B] dobetonávka MZ op.1 a op.4 0,5*0,44*3,6*2=1,584 [C] Celkem: A+B+C=10,550 [D]										M3	10,550	10,550	0,000	15 817,35	166 873,04	0,00	0,00	166 873,04	0,00	0,00	
26	333365	VYŽTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B 10,55*0,200=2,110 [A]										T	2,110	2,110	0,000	35 805,00	75 548,55	0,00	0,00	75 548,55	0,00	0,00	

4 Vodorovné konstrukce						17 930 645,21	0,00	0,00	17 930 645,21	0,00	0,00		
27	42417B	MOSTNÍ NOSNIKY Z OCELI S 355	T	101,247	101,247	0,000	165 464,17	16 752 750,82	0,00	0,00	16 752 750,82	0,00	0,00
		ocel S355 J2+N											
		OK levého chodníku 101,247=101,247 [A]											
28	43412S	SCHODISTOVÉ STUPNĚ, Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	12,744	12,744	0,000	53 907,25	686 993,99	0,00	0,00	686 993,99	0,00	0,00
		C30/37											
		op.1 0,6*0,18*2,0*32=6,912 [A]											
		op.4 0,6*0,18*2,0*27=5,832 [B]											
		Celkem: A+B=12,744 [C]											
29	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	17,600	17,600	0,000	3 643,50	64 125,60	0,00	0,00	64 125,60	0,00	0,00
		C16/20 XF1 - lože dlažby tl.100 mm											
		konec flms											
		op.1 (4,5+10,8)m2*0,1=1,530 [A]											
		op.4 (13,8+9,5)m2*0,1=2,330 [B]											
		kužel u opěr											
		op.1 77,6*0,1=7,760 [C]											
		op.4 79,8*0,1=7,980 [D]											
		odpočet předláždění -20,0*0,1=-2,000 [E]											
		Celkem: A+B+C+D+E=17,600 [F]											
30	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,680	8,680	0,000	5 257,26	45 633,02	0,00	0,00	45 633,02	0,00	0,00
		C20/25 XF3 - lože schodiště											
		op.1 12,1*2,0*0,2=4,840 [A]											
		op.4 9,6*2,0*0,2=3,840 [B]											
		Celkem: A+B=8,680 [C]											
31	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,600	17,600	0,000	1 003,80	17 666,88	0,00	0,00	17 666,88	0,00	0,00
		šterkopisek tl.min.100 mm											
		konec flms											
		op.1 (4,5+10,8)m2*0,1=1,530 [A]											
		op.4 (13,8+9,5)m2*0,1=2,330 [B]											
		kužel u opěr											
		op.1 77,6*0,1=7,760 [C]											
		op.4 79,8*0,1=7,980 [D]											
		odpočet předláždění -20,0*0,1=-2,000 [E]											
		Celkem: A+B+C+D+E=17,600 [F]											
32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	33,200	33,200	0,000	7 632,00	253 382,40	0,00	0,00	253 382,40	0,00	0,00
		dlažba z lom.kamene tl.200 mm do betonu											
		dlažba - konec flms											
		op.1 (4,5+10,8)m2*0,2=3,060 [A]											
		op.4 (13,8+9,5)m2*0,2=4,660 [B]											
		kužel u opěr											
		op.1 77,6*0,2=15,520 [C]											
		op.4 79,8*0,2=15,960 [D]											
		odpočet předláždění -6,0=-6,000 [E]											
		Celkem: A+B+C+D+E=33,200 [F]											
33	465513	PREDLÁŽDENÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	6,000	6,000	0,000	5 247,00	31 482,00	0,00	0,00	31 482,00	0,00	0,00
		odhad 20,0*0,3=6,000 [A]											
34	46731S	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	10,880	10,880	0,000	7 225,23	78 610,50	0,00	0,00	78 610,50	0,00	0,00
		C30/37 XF4											
		pod dlažbou 0,4*0,8*(15,5+18,5)=10,880 [A]											
5 Komunikace						43 097,54	0,00	0,00	43 097,54	0,00	0,00		
35	5633S	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	4,750	4,750	0,000	420,00	1 995,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00
		op.1 - mimo most 9,5*0,5=4,750 [A]											
36	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	66,000	66,000	0,000	31,20	2 059,20	0,00	0,00	2 059,20	0,00	0,00
		14,25+23,75+19,0+9,5=66,000 [A]											
37	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AČO 11+, 11S	M2	14,250	14,250	0,000	372,29	5 305,13	0,00	0,00	5 305,13	0,00	0,00
		TL. 40MM											
		ACO 11+											
		op.1 - na mostě 9,5*(3*0,5)=14,250 [A]											
38	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AČO 11+, 11S	M2	23,750	23,750	0,000	443,20	10 526,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00
		TL. 50MM											
		ACO 11+											
		op.1 - mimo most 9,5*(5*0,5)=23,750 [A]											
39	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.	M2	19,000	19,000	0,000	565,97	10 753,43	0,00	0,00	10 753,43	0,00	0,00
		70MM											
		ACL 22+											
		op.1 - mimo most 9,5*(4*0,5)=19,000 [A]											
40	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	M2	9,500	9,500	0,000	511,45	4 858,78	0,00	0,00	4 858,78	0,00	0,00
		70MM											
		ACP 16+											
		op.1 - mimo most 9,5*(2*0,5)=9,500 [A]											
41	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	9,500	9,500	0,000	800,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
		op.1 - na mostě 9,5*(2*0,5)=9,500 [A]											
7 Přidružená stavební výroba						4 186 243,04	0,00	0,00	4 186 243,04	0,00	0,00		

42	711111	IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI asfaltovými nátěry veškeré odkryté plochy křídel - ALP+2x ALN odhad 15 0m2*2=30,000 [A]	M2	30,000	30,000	0,000	43,46	1 303,80	0,00	0,00	1 303,80	0,00	0,00
43	711412	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY op.1 - u dilatací 1,0*11,4*2=22,800 [A]	M2	22,800	22,800	0,000	2 716,25	61 930,50	0,00	0,00	61 930,50	0,00	0,00
44	711416R	IZOLACE MOSTŮVEK PRIMOPOCHOZI min.11,5 mm 3,6*208,6=750,960 [A] 2,15*0,5=1,075 [B] Celkem: A+B=752,035 [C]	M2	752,035	752,035	0,000	2 173,00	1 634 172,06	0,00	0,00	1 634 172,06	0,00	0,00
45	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST PKO OK konzoly levého chodníku - popis viz TZ plocha určená projektantem 2680,0=2 680,000 [A]	M2	2 680,000	2 680,000	0,000	935,61	2 488 722,60	0,00	0,00	2 488 722,60	0,00	0,00
46	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*0,5*2=0,300 [A]	M2	0,300	0,300	0,000	380,28	114,08	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce								7 460 420,77	-33 550,66	0,00	7 426 870,11	-33 550,66	-0,45
47	9111A1	ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ schodiště 12,1*2+9,6*2=43,400 [A]	M	43,400	43,400	0,000	3 743,25	162 457,05	0,00	0,00	162 457,05	0,00	0,00
48	9111A3	ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu podél schodiště 11,3+10,0=21,300 [A]	M	21,300	21,300	0,000	488,25	10 399,73	0,00	0,00	10 399,73	0,00	0,00
49	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ výšky 1,3 m - kompletní vč. plastmalty, přikotvení a PKO, replika stávajícího 208,6=208,600 [A]	M	208,600	208,600	0,000	7 247,80	1 511 891,08	0,00	0,00	1 511 891,08	0,00	0,00
50	9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 208,6=208,600 [A]	M	208,600	208,600	0,000	488,25	101 848,95	0,00	0,00	101 848,95	0,00	0,00
51	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ nad dilatacemi 2*2=4,000 [A]	KUS	4,000	4,000	0,000	1 356,25	5 425,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00
52	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA u dilatací op.1 0,125*10,0*3=3,750 [A]	M2	3,750	3,750	0,000	159,00	596,25	0,00	0,00	596,25	0,00	0,00
53	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA u dilatací op.1 0,125*10,0*3=3,750 [A]	M2	3,750	3,750	0,000	424,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00
54	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ. 100MM do bet.lože s opěrou okolo dlažby mimo vozovku (3,0+1,5)+3,3+(3,0+1,4)=12,200 [A] podél schodiště (12,1+9,6)*2=43,400 [B] Celkem: A+B=55,600 [C]	M	55,600	55,600	0,000	751,85	41 802,86	0,00	0,00	41 802,86	0,00	0,00
55	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ. 150MM do bet.lože s opěrou podél vozovky 3,0+4,0+3,0=10,000 [A]	M	10,000	10,000	0,000	551,20	5 512,00	0,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00
56	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM op.1 - vozovka u dilatací - horní vrstva, spodní vrstva na mostě 9,5*(2+1)=28,500 [A]	M	28,500	28,500	0,000	116,60	3 323,10	0,00	0,00	3 323,10	0,00	0,00
57	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM op.1 - vozovka u dilatací - spodní 2 vrstvy mimo most 9,5*2=19,000 [A]	M	19,000	19,000	0,000	137,80	2 618,20	0,00	0,00	2 618,20	0,00	0,00
58	919155	REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRUREZU DO 10000MM2 vč. přípravy povrchu pro nové napojení vč. odvozu do šrotu odříznutí stávajících konzol 67=67,000 [A]	KUS	67,000	67,000	0,000	14 234,61	953 718,87	0,00	0,00	953 718,87	0,00	0,00
59	931316	TESNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASF. ZALIVKOU PRUR. DO 800MM2 napojení horní vrstvy op.1 9,5*2=19,000 [A]	M	19,000	19,000	0,000	212,00	4 028,00	0,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00
60	93151	MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM kompletní vč. zabetonování, vč. úpravy stáv. zábradlí op.4 3,2=3,200 [A]	M	3,200	3,200	0,000	60 267,95	192 857,44	0,00	0,00	192 857,44	0,00	0,00
61	93154	MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM kompletní lamelový mostní závěr vč. zabetonování, vč. úpravy stáv. zábradlí a vč. plechů překrytí spáry op.1 17,2=17,200 [A]	M	17,200	17,200	0,000	140 960,10	2 424 513,72	0,00	0,00	2 424 513,72	0,00	0,00
62	93199R	VÝMĚNA TESNÍCÍHO PROFILU mostní závěr u op.4 - výměna těsnícího profilu, odříznutí chodník. části, nová PKO ocel. části závěru - popis viz TZ op.4 17,2-3,2=14,000 [A]	M	14,000	14,000	0,000	16 275,00	227 850,00	0,00	0,00	227 850,00	0,00	0,00

		ZLÁBY A RIGOLY DLÁŽENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1,452	0,000	-1,452	3 869,00	5 617,79	-5 617,79	0,00	0,00	-5 617,79	-100,00
63	935812	nový žlab op.1 0,6*12,1*0,2=1,452 [A] ZBV6 - Vypočet - prostá změna množství											
64	93653	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA atypická kompletní odvodňovače min.DN 200 vč.PKO	KUS	9,000	9,000	0,000	13 932,60	125 393,40	0,00	0,00	125 393,40	0,00	0,00
65	938654	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRŤÍ vč.odvozu a uložení otryskaného materiálu na skládku a poplatku za uložení, drť se znovu využije. plocha určená projektantem 2660,0=2 660,000 [A]	M2	2 660,000	2 660,000	0,000	291,01	774 086,60	0,00	0,00	774 086,60	0,00	0,00
66	94899R	MOBILNÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINA pro demontáž a montáž konzol	KPL	1,000	1,000	0,000	283 277,88	283 277,88	0,00	0,00	283 277,88	0,00	0,00
67	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku schodiště op.1 11,3*2,0*0,4=9,040 [A] op.4 10,0*2,35*0,4=9,400 [B] Celkem: A+B=18,440 [C] ZBV6 - Vypočet - prostá změna množství	M3	18,440	9,400	-9,040	3 089,92	56 978,12	-27 932,88	0,00	29 045,25	-27 932,88	-49,02
68	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku deska levé konzoly 2,15*201,4*0,15=64,952 [G]	M3	64,951	64,951	0,000	6 872,69	446 388,09	0,00	0,00	446 388,09	0,00	0,00
69	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vč.zachování stávající výztuže řimsy na křídlech op.1 0,5*0,5*3,2=0,800 [A] op.4 0,5*0,5*3,5=0,875 [B] Celkem řimsy: A+B=1,675 [C] kapsy dilatace op.1 0,5*0,3*15,8*2=4,740 [D] op.4 0,5*0,3*1,5*2=0,450 [E] Celkem kapsy: D+E=5,190 [F] řimsy u dilatací 0,94*0,24*0,5*2=0,226 [H] deska konzoly pravé u dl.op.1 2,15*0,5*0,15=0,161 [J] Celkem: C+F+H+J=7,252 [I]	M3	7,252	7,252	0,000	3 564,72	25 851,35	0,00	0,00	25 851,35	0,00	0,00
70	967852	VYBOURÁNÍ MOST DILATAC ZÁVERU POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení op.4 1,5=1,500 [A]	M	1,500	1,500	0,000	4 171,63	6 257,45	0,00	0,00	6 257,45	0,00	0,00
71	967853	VYBOURÁNÍ MOST DILATAC ZÁVERU POVRCHOVÝCH POSUN DO 260MM vč.plechů překrytí spáry vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení op.1 15,75=15,750 [A]	M	15,750	15,750	0,000	5 469,07	86 137,85	0,00	0,00	86 137,85	0,00	0,00

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov


V Praze dne 19.5.2023

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:


- 1) Na základě požadavku investora dojde k navýšení počtu informačních tabulí o 2 ks a zhotovení 2 ks informačních bannerů.
- 2) Změna v rámci RDS.
 1. SO 102: V rámci detailního průzkumu území pro dopracování RDS, bylo shledáno, že původní projekt předpokládal výstavbu křižovatky v prostoru původní cesty, kde ale mezitím byla zhotovena asfaltová komunikace. Navržené řešení je napojení komunikace do stávající konstrukce silnice. Tím dojde ke snížení objemu prací. Rekonstrukce stávajícího oplocení není, vzhledem ke stávajícímu stavu, nutná. Původní oplocení, které mělo být nahrazeno již bylo zrušeno.
 2. SO 103 a SO 104: V rámci změn RDS byla navržena změna asfaltové směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější pro komunikace s velkým zatížením. Poměry oblouků cyklostezky neumožňují technické provedení v požadované kvalitě při použití modifikované směsi. Při pohybu finišeru v oblouku by mohlo dojít k vytvoření mikrotrhlin, které by v kombinaci s nízkou pružností směsi mohly způsobit narušení povrchu například vlivem mrazu. To by vedlo k významnému snížení životnosti vozovky.



3. Stávající svodidla na SO 103 byla shledána v dobrém stavu a v rozsahu, který odpovídá požadavku PDPS. Není tudíž nutná jejich náhrada a bude místo toho provedena pouze zpětná montáž.
4. Na SO 103 dojde ke sjednocení technologie dláždění s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu. Na SO 103 byla původně navržena dlažba z kostek žulových, nicméně všechny ostatní konstrukce dlažeb byly navrženy z lomového kamene, a to včetně částí navazujících na navrženou žulovou dlažbu. Pro sjednocení vizuálního vjemu se zbytkem mostu, bude použit lomový kámen se spárováním.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem



V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“ - ohlášení změny během výstavby č. 1

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“** je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 1, jejímž předmětem je:

1. Snížení objemu prací na SO 102 o úpravu křižovatky v prostoru původní cesty a opravu stávajícího oplocení.
2. Změna asfaltové směsi z ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 na SO 103 a SO 104.
3. Ponechání stávajících svodidel v úseku SO 103.
4. Sjednocení technologie dláždění v úseku SO 103 s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu.

Nutnost změny asfaltové směsi v bodě 2. bude řádně posouzena a odsouhlasena ze strany TDS a AD. Faktický stav svodidel na SO 103 posoudí a jejich ponechání odsouhlasí TDS a AD.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic

St
př
Zb
IČ

Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 1.

V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“ - ohlášení změny během výstavby č. 3

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“** je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 3, jejímž předmětem je navýšení množství násypů na SO 103, SO 104 a SO 202, zjištěné zaměřením skutečného množství. Zhotovitel tuto skutečnost doloží protokolem z geodetického zaměření.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.


S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic



Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 3.



V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“ - ohlášení změny během výstavby č. 5

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“** je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 1, jejímž předmětem je:

1. Na základě požadavku správce mostního objektu (KSÚS) nebude z důvodu zachování bezpečného přístupu pro kontrolu a údržbu mostu a zajišťování pravidelných mostních prohlídek provedena demolice schodů, chodníku a navazujícího odvodňovacího žlabu na SO 202. Na schodišti bude provedeno opatření k zamezení přístupu veřejnosti..
2. Neprovedení těsnění dilatační zálivkou podél obrub cyklostezky z důvodu dostatečného spojení realizovaných asfaltových vrstev s obrubami a nebezpečí poškození obrub při prořezech především v místech s vysokými poměry směrových oblouků cyklostezky.
3. Zajištění odvodnění na stávajícím svahu SO 103 realizací vsakovacího žebra pod tímto svahem na základě výsledků záplavové zkoušky a požadavku vodoprávního úřadu.

Způsob řešení bez provedení těsnění dilatační zálivkou podél obrub bude řádně posouzen a odsouhlasen TDS a AD.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.


S pozdravem

KSÚS
př
Zhorovská
11

František Jelínek

Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 5.



Zápis z kontrolního dne stavby

„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe“

Kontrolní den			
Číslo	13	konaný dne	7.11.2023
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD č.13			
Program kontrolního dne / operativní porady			
1. Předání staveniště			
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:			
a) popis provedených prací			
b) plnění věcného HMG			
c) finanční plnění			
3. Kontrola úkolů z minulého KD			
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období			
5. Stav BOZP a PO			
6. Nové úkoly			
7. Různé			
8. Závěr			

1. Předání staveniště	
předání staveniště	02.05.2023 bylo provedeno předání staveniště, investor předal staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný „Protokol o předání a převzetí staveniště“.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	Od 27.10.2023 odstraněno DIO (semafor) na mostě, spuštěn obousměrný provoz. SO 103,104 -VDZ v barvě (barevné bezpečnostní pásy až zároveň s plastem) -částečná oprava žlabovek a obrub SO 202: - izolace, LA, ACO, zálivky u DZ na vozovce mostu u OP1 -dokončena pochozí izolace (2. a 3. vrstva) na lávce komplet dle RDS -osazeny obruby podél schodiště u OP1 -PKO - probíhá oprava drobných oděrků na zábradlí a lávce -odvezen ocelový odpad-vážní lístek na KSÚS -výzisk zábradlí předán protokolem KSÚS
b) plnění věcného HMG	Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Předpoklad předčasného užívání stavby v cca 12/2023 Předpoklad dalších prací a termínů: SO 102, 103, 104: -od 13.11.23 terénní úpravy, ornice, sadové úpravy

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 13/2023	„LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM-BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL - LABE“	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/6

	-kontrolní osazení rovných dílů zábradlí a další postup PKO, dokončení na přelomu 11 a 12. měsíce -opravy ACO přebroušením u DZ SO 202: -od 13.11.23 opravy odláždění svah. kuželů u OP4 -úklid stavební suti a materiálu
c) finanční plnění	Zhot předložil návrh fakturace za 10/2023 ve výši 5 374 940,91 Kč bez DPH, celkem vyfakturováno od začátku stavby 35 777 655,23 Kč bez DPH.

3. Kontrola úkolů z min. KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.1.	Odkup dřevní hmoty	Zhotovitel ZEPRIS odkoupí za cenu uvedenou ve smlouvě vykácenou dřevní hmotu na staveništi. KD č.4: pro společnou objednávku odkupu zhot. dodá znalecký posudek na kostky KD13: žulové kostky odevzdány na KSÚS Mochov, posudek nebude potřeba	Zhot	Splněno vypustit
1.2.	Předání výzisku-zábradlí	Demontované zábradlí bude protokolárně předáváno na KSÚS Mochov KD č.6: vyžádat iniciály a č. účtu KSUS, šrot z lávky doložit vážními lístky a odevzdávat jménem KSÚS KD12: probíhá KD13: šrot odevzdán, zábradlí předáno KSÚS	Zhot	Splněno vypustit
2.1.	Použití nemodif. asf. směsí	Zhotovitel navrhnul použít nemodif. asf. směsí (do konstrukce vozovky). K návrhu se vyjádří AD. KD č.3: AD předběžně souhlasí a vyjádří se písemně. KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh ZBV	Zhot	Trvá
2.2.	Oplocení	V PD je zakresleno oplocení, ve skutečnosti se jedná o ohradník. AD se vyjádří, zda-li bude oplocení zřízeno dle rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stáv. ohradníku, který zasahuje do cyklotrasy a oplocení nebude realizováno. KD č.3: AD předběžně souhlasí s vypuštěním oplocení a podrobně se vyjádří ve svém písemném stanovisku. KD č.4: předpoklad nahrazení plotu ohradníkem, dle skutečnosti zachycené při stavbě, AD musí odůvodnit změnu pův. návrhu z důvodu dotací KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh ZBV.	Zhot	Trvá
2.3.	Křižovatka pod mostem	Po geodetickém vytýčení rozsahu vozovky průsečné křižovatky pod mostem geodetem Zhotovitele bylo zjištěno, že se směr. oblouk dostává do blízkosti kořenového systému stáv. stromu. U výškového řešení kříž. větve (směr Labe) je výškový rozdíl mezi stáv.stavem a projektem cca 0,25 m? AD potvrdí a zdůvodní navržené řešení nebo ev. navrhne úpravu pův. řešení. ...	Zhot	Trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 13/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/6

		KD č.4: předpoklad vyjmutí křižovatky ze stavby a napojení SO 102 do stáv. pobřežní asfalt komunikace. Nutné vyjádření AD včetně info k případné souvislosti původního návrhu s územním plánem a rozvojem cyklotrasy atp. KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh ZBV.		
4.4.	Zábradlí u cyklostezky	Sjednotit povrchovou úpravu zábradlí cyklostezky s úpravou na mostě včetně RAL KD č.5: Dle stanoviska zást. AD lze barvu sjednotit s barvou dle VTD na mostě, objednatel souhlasí. Zhot. předloží návrh tvaru zábradlí. Za AD doporučena výplň svislá v rozteči cca 1/2 výšky otvoru. KD č.6: návrh tvaru předložen, nutno zaslat RDS a odsouhlasit objednatelem, dle info zhot je barva nad rámec rozpočtu, TDI ověří položku, objednatel opětovně projedná způsob provedení, tj. sjednocení barvy s mostním zábradlím. KD č.7: předepsaná povrch. úprava zábradlí-pozink a barva, která bude předmětem ZBV KD9: Předložit návrhu pasportu a ZBV KD10: Tvar zábradlí odsouhlasen, předložit návrh ZBV.	Zhot	Trvá
7.1.	Vegetační úpravy	Pro upřesnění provedení sadových úprav je nutná přítomnost projektanta (Ing. Teslevič, Pontex, a.s.) na následujícím KD. Zást. města Lysá n. Labem požaduje použít na celou plochu svahů kokosové rohože pro stabilizaci ornice, v PD jsou rohože použity pouze lokálně. KD č.8: bylo předáno písemné vyjádření Ing. Ivana Marka, které je v příloze zápisu . KD9: Zhot. jedná s AD a v rámci RDS upřesní způsob provedení. KD11: Výsledná úprava po projednání s AD - na svazích hydrosev bez rohoží, výsadba na spodní rovné ploše dle Rozhodnutí. Zpracovat ZBV.	Ad/Zhot.	Trvá
9.1	Dešťová voda – ověření	Zhot. ověří a předloží MÚ Lysá n. L. výpočet dešťové vody a řešení jejího odtoku z cyklostezky v rámci RDS, především u SO 103 KD10: AD dosud neodpověděl na zaslané dotazy, MÚ trvá na požadavku z KD9, zároveň bude na dokončených cyklostezkách provedena záplavová zkouška k ověření odtoku (na KD11) KD11: úkol trvá plus předložit vyjádření a souhlas k přetoku dešťové vody na cizí pozemky, který je nutný ke kolaudaci (zkontrolovat předanou dokumentaci od objednatele resp. AD). Zhot. následně projedná se stavebním úřadem možná řešení, včetně např. terénních úprav za obrubami. KD13: Na samostatném jednání projednán návrh terénních úprav (rygol u SO 102, vsakovací pero u SO 103), p. Kašpar žádá projektanta doložit výpočtem na návrhový déšť	AD, projektant RDS, Zhot.	Trvá
9.2.	Návrhy ZBV	Urychleně dopracovat pasporty změn a předkládat návrhy ZBV k odsouhlasení	Zhot	Nesplněno, trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 13/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 3/6

		KD11: zhot. předložil návrh rozdílového rozpočtu – zaslat elektronicky plus nové návrhy ZBV ke kontrole.		
9.4	Demolice stáv, schodiště	Zhot. žádá KSÚS ověřit potřebu demolice stávajícího obslužného schodiště u OP1 v rámci SO 202 KD10: po projednání na KSÚS objednatel potvrzuje demolici dle RDS KD11: Na žádost zhot. opětovně projednáno na místě za účasti objednatele, správce a AD s návrhem schodiště a skluz ponechat, ale zabezpečit (zabránit) vstup cizím osobám na schodiště pomocí uzamykatelné branky. Objednatel a AD předběžně souhlasí, zhot. navrhne umístění a tvar zábran a následně zpracuje odpočtové ZBV (úspora), objednatel se vyjádří. KD12: Rozhodnutí NEBOURAT trvá, zhot. žádá definitivní vyjádření KSÚS. KD13: konečné rozhodnutí- NEBOURAT	KSÚS	Splněno vypustit
10.1	Zálivky spar na cyklostezce	Zhot. navrhuje provedení zálivek pouze u veškerých pracovních, napojovacích a příčných spar. Zálivky podélných spár u obrub z důvodu malých poloměrů a nedostatečnému prostoru nerealizovat. Objednatel souhlasí, fakturace dle skutečnosti tj. úspora a odpočtové ZBV.	Zhot	Trvá
11.1	KSÚS - poškození asfalt. povrchu na mostě	Při stavbě došlo k poškození povrchu vozovky zhotovitelem. KSÚS požaduje plošnou opravu L poloviny vozovky případně zhot. objedná mimořádnou prohlídku zaměřenou na poškození včetně návrhů oprav. KD12: Mimořádná prohlídka provedena s PONTEX, bude zasláno vyjádření. KD13: Zhot navrhuje lokální opravu poškozených míst (po odstranění materiálu provizorních záplat) materiálem MasterEmaco T 1600, dle AD je návrh opravy možný, objednatel KSÚS souhlasí za podmínky, že zhotovitel ponese záruku za celý opravovaný jízdní pruh (levý).	Zhot.	Trvá
11.2.	KSÚS - poškození PKO mostní konstrukce	KSÚS požaduje opravu PKO mostní konstrukce poškozené při stavbě, např. oděrky na hranách hlav. nosníku atd. Zhot. avizuje, že opravy provede a má zahrnutý v rozpočtu. KD12: Opravy probíhají. TDI žádá důsledné opravy PKO poškozených míst (vrypy, nerovnosti)-přebroušení a napojení na stávající.	Zhot.	Trvá
11.3	KSÚS – měření ACO u dilatačního závěru	KSÚS požaduje kontrolní měření rovinatosti nového asf. povrchu u dilat. závěru u O4, povrch je nerovný, nedohutněný. KD12: Zhot. uvádí, že je v toleranci ruční pokládky s nerovnostmi max 5 mm. TDI a správce objektu trvá na výměně povrchu z dův nedohutnění a úpravě nerovnosti. KD13: nerovnosti TDI přeměřeny a nejsou v toleranci. Zhot. navrhuje opravu přebroušením povrchu.	Zhot.	Trvá
12.1	Dilatační zařízení – kontrola	TDI požaduje předložení protokolu o kontrole stavu a zaměření nového DZ po provedení středového svaru a před betonáží z důvodu směrových nerovností a rozevření dil. spáry.	Zhot.	Trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 13/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 4/6

		KD13: Výrobce DZ přeměřil a potvrdil správnost osazení plus následné doplnění konstrukce a provedení drobných oprav středového sváru. Bude sledováno.		
12.2	Zimní údržba cyklostezky - dotaz	Vodoprávní úřad, p. Kašpar se dotazuje na způsob zimní údržby cyklostezky a případné nakládání s odtokem slané vody. Re KSÚS: Bude nutná schůzka a dohoda s MÚ KD13: Dle KSÚ zimní údržba nebude prováděna, dopravní značení bude doplněno o dodatkovou tabulku „Zimní údržba se neprovádí“	KSÚS	Vypustit

4. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality	Průběžně, odsouhlaseny TePř. dle postupu prací. Zkoušky, odběry vzorků, laboratorní deníky průběžně.
---------------------------------	---

5. Stav BOZP a PO

Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí všechny zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli seznámeni.

Kontrola průběžně, viz samostatné elektronické inspekční deníky (EID) koordinátora BOZP.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
13.1.	Úklid suti a stavebního odpadu	Zhotovitel provede úklid suti z demolice, kameniva, zeminy atp. ze záplavové oblasti	Zhotovitel	T:30.11.2023

7. Různé


1.1	V případě nepřítomnosti TDI Pavla Šedy (730 857 697) provádí zástup Ing. Jindřich Přívratský (604 220 703)
-----	--

8. Závěr

Datum konání příštího KD / OP	KD č.14 – 21.11.2023 ve 13,00 hod. na stavbě
-------------------------------	---

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

Pavel Š e d a



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 13/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 5/6

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.13
2	
3	

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 8.11.2023 na adresy uvedené v Prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 13/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 6/6


Prezenční listina KD č.13

Název akce: „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“			
Místo konání: Litol			
Datum konání: 7.11.2023			
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
František Jelínek		724 913 64	
Martin Dvořák		702 242 71	
Lukáš Kalecký		702 067 51	
Pavel Šeda		730 857 69	
Ing. Jindřich Přivratský		604 220 70	
Jakub Líha		734 234 96	
Martin Vysloužil		734 863 18	
Michael Kalný		725 950 70	
Marek Šulc		602 100 96	
Ing. Petr Jelínek		602 773 25	
Dana Urban Hančová		602 444 73	
Petra Posseltová		325 510 23	

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM – BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL – LABE	Prezence
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP 13/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 1 z 2

Lenka Formánková		325 510 247	
Lubor Kašpar		325 510 227	
Ing. Blanka Černická, DiS.		730 550 624	
Hana Ottová		737 990 939	
Ing. Jitka Fialová		325 510 265	
Ing. Vendula Štěpánková		325 510 204	

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP 13/2023	LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM – BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL – LABE	Prezence
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 2 Z 2

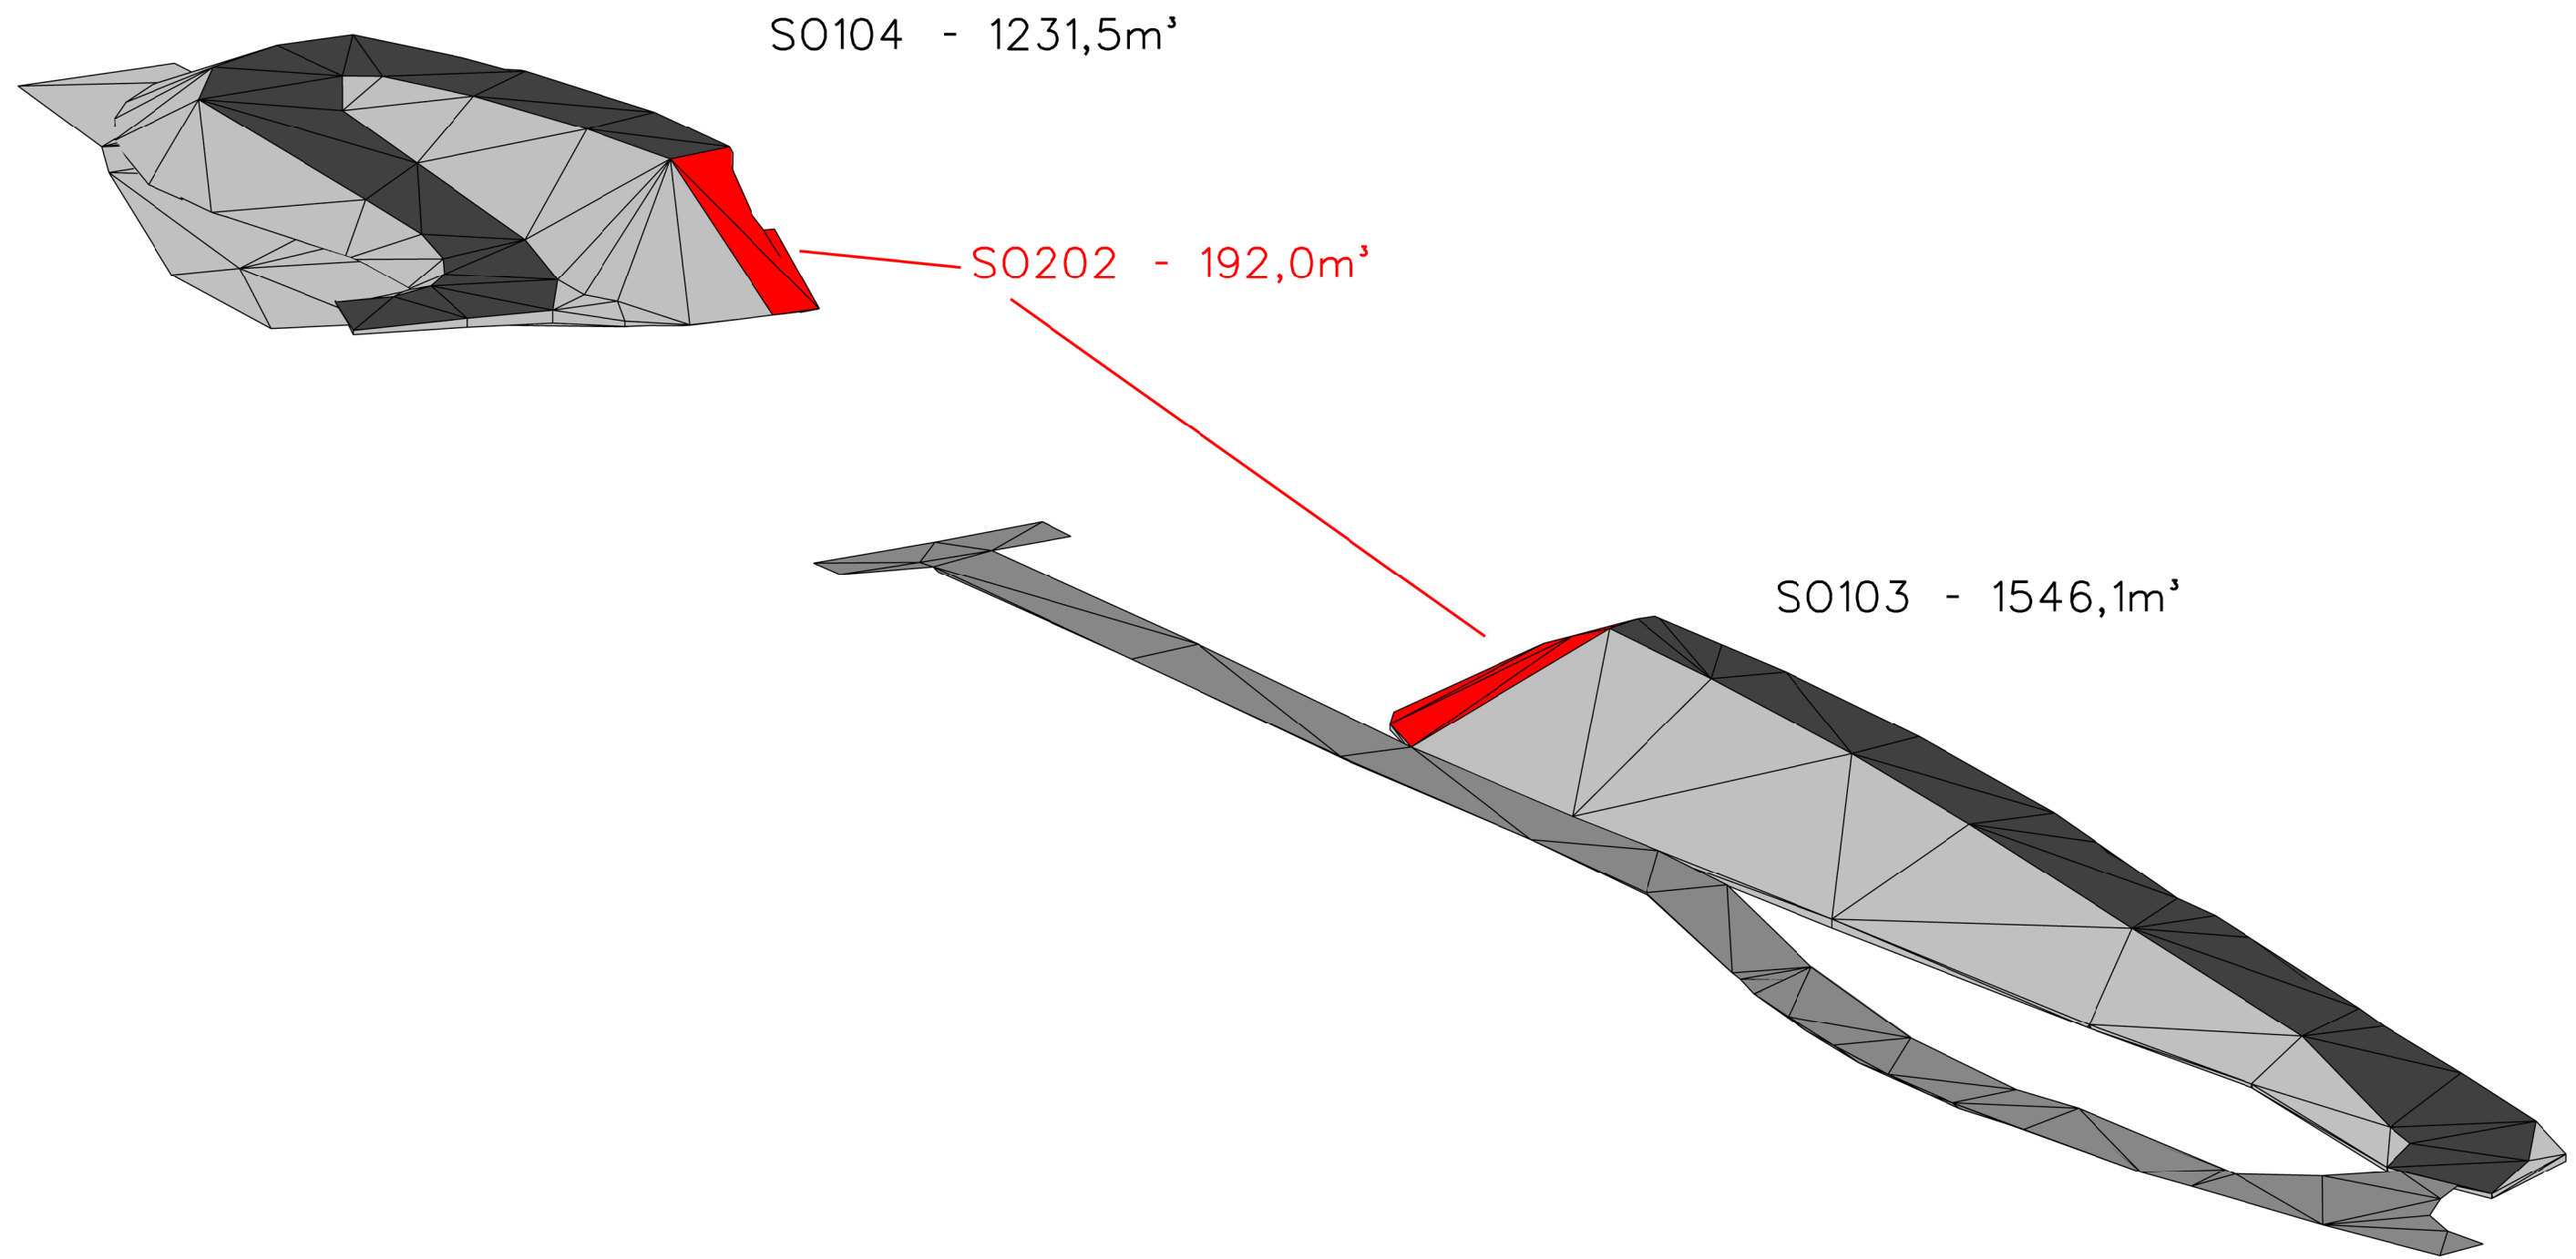


PROTOKOL O VÝPOČTU KUBATURY

Lávka vč. Cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

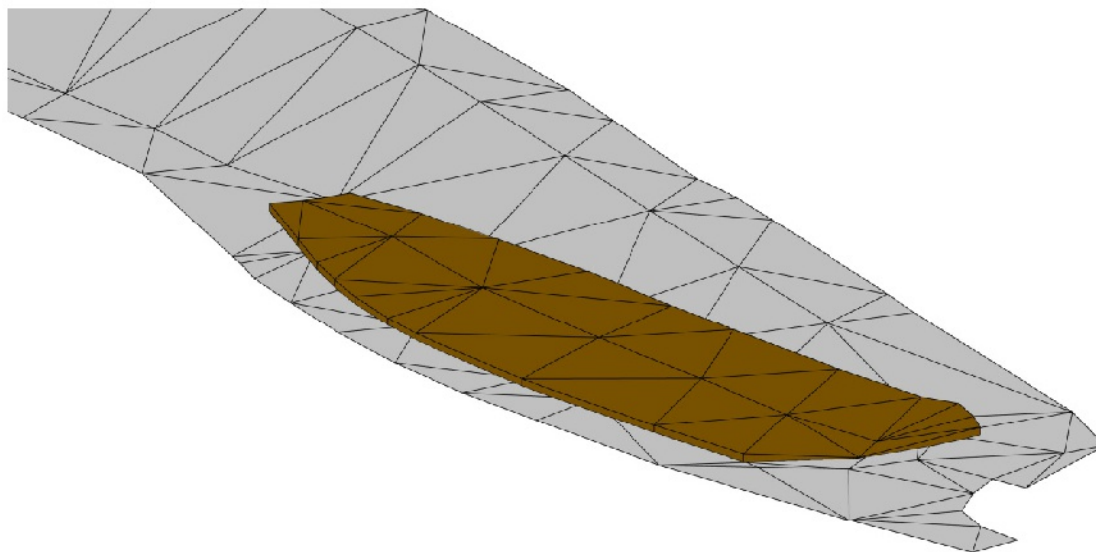

NAVEZENÁ HLÍNA - 267,8m³

Zaměření bylo provedeno robotickou totální stanicí TRIMBLE S5.

Výpočty byly provedeny v programu Groma12

Zaměřil: O. Frolík

Vyhotovil: O. Frolík

Ověřil: Ing. J. Zamazal – č.ov. 99/2023



SEZNAM SOUŘADNIC-PLÁN

BOD	Y	X	Z	POPIS
1	710905.926	1037344.765	176.205	PLÁN
2	710905.730	1037349.530	176.130	PLÁN
3	710906.040	1037354.000	176.190	PLÁN
4	710904.310	1037357.200	176.200	PLÁN
5	710903.780	1037364.380	176.510	PLÁN
6	710897.760	1037364.430	176.830	PLÁN
7	710887.110	1037351.950	177.980	PLÁN
8	710879.845	1037347.230	178.625	PLÁN
9	710872.580	1037342.510	179.270	PLÁN
10	710865.580	1037337.990	179.900	PLÁN
11	710858.580	1037333.470	180.530	PLÁN
12	710862.210	1037326.690	176.450	PLÁN
13	710871.330	1037322.100	176.231	PLÁN
14	710870.330	1037326.070	176.309	PLÁN
15	710879.064	1037325.368	176.231	PLÁN
16	710870.845	1037333.690	176.310	PLÁN
17	710882.684	1037331.778	176.262	PLÁN
18	710889.149	1037330.985	176.231	PLÁN
19	710879.480	1037340.690	176.170	PLÁN
20	710891.515	1037337.644	176.225	PLÁN
21	710894.607	1037340.967	176.208	PLÁN
22	710884.575	1037345.100	176.170	PLÁN
23	710894.056	1037334.542	176.230	PLÁN
24	710898.623	1037338.399	176.230	PLÁN
25	710889.670	1037349.510	176.170	PLÁN
26	710897.450	1037357.010	176.300	PLÁN
27	710900.190	1037358.190	176.270	PLÁN

SEZNAM SOUŘADNIC-UPRAVENÝ TERÉN


BOD	Y	X	Z	POPIS
28	710905.010	1037348.820	176.570	NAVEZENÁ ZEMINA
29	710900.310	1037344.210	176.570	NAVEZENÁ ZEMINA
30	710892.750	1037337.350	176.590	NAVEZENÁ ZEMINA
31	710885.220	1037331.770	176.590	NAVEZENÁ ZEMINA
32	710882.720	1037330.290	176.600	NAVEZENÁ ZEMINA
33	710879.140	1037328.500	176.620	NAVEZENÁ ZEMINA
34	710876.350	1037327.350	176.640	NAVEZENÁ ZEMINA
35	710873.540	1037326.340	176.660	NAVEZENÁ ZEMINA
36	710869.700	1037325.210	176.700	NAVEZENÁ ZEMINA
37	710863.790	1037323.510	176.750	NAVEZENÁ ZEMINA
38	710863.240	1037325.100	176.750	NAVEZENÁ ZEMINA
39	710862.130	1037327.370	176.830	NAVEZENÁ ZEMINA
40	710865.820	1037331.030	176.950	NAVEZENÁ ZEMINA
41	710870.220	1037335.030	177.020	NAVEZENÁ ZEMINA
42	710875.660	1037339.640	177.050	NAVEZENÁ ZEMINA
43	710881.240	1037344.030	177.020	NAVEZENÁ ZEMINA
44	710884.900	1037347.260	176.920	NAVEZENÁ ZEMINA
45	710891.490	1037352.740	176.950	NAVEZENÁ ZEMINA
46	710895.810	1037356.970	176.890	NAVEZENÁ ZEMINA
47	710897.180	1037358.870	177.010	NAVEZENÁ ZEMINA
48	710898.760	1037359.670	176.820	NAVEZENÁ ZEMINA
49	710900.530	1037360.090	176.780	NAVEZENÁ ZEMINA
50	710902.410	1037355.150	176.540	NAVEZENÁ ZEMINA
51	710904.240	1037354.400	176.250	NAVEZENÁ ZEMINA
52	710898.580	1037350.560	176.710	NAVEZENÁ ZEMINA
53	710892.860	1037346.090	176.780	NAVEZENÁ ZEMINA
54	710886.150	1037340.750	176.780	NAVEZENÁ ZEMINA
55	710878.050	1037334.650	176.840	NAVEZENÁ ZEMINA
56	710869.650	1037329.790	176.870	NAVEZENÁ ZEMINA

PROTOKOL O VÝPOČTU KUBATURY

Lávka vč. Cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

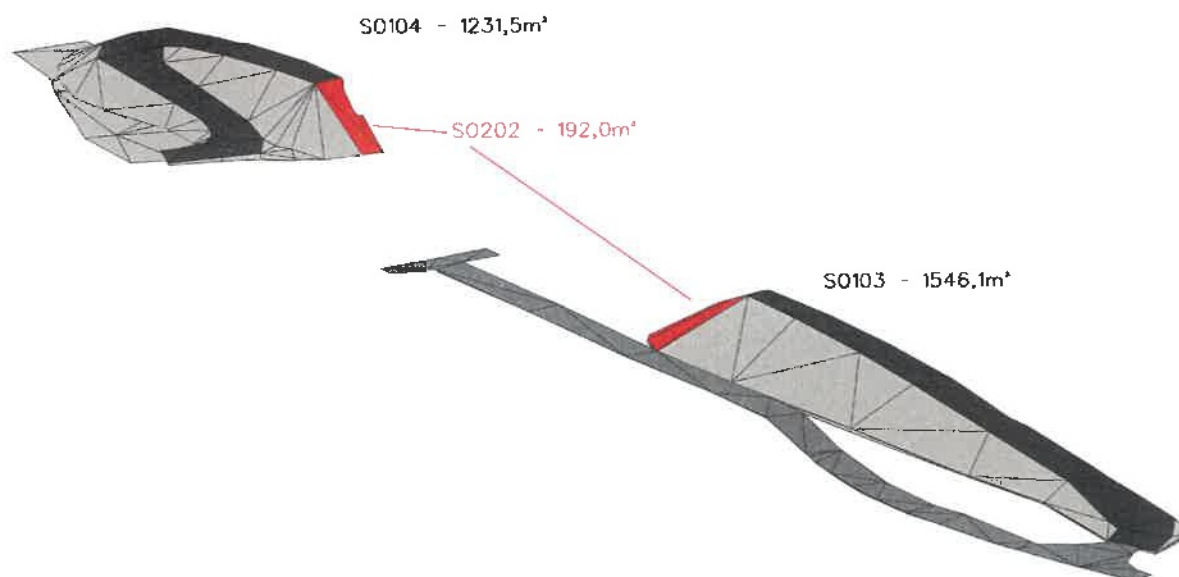

Zaměření bylo provedeno robotickou totální stanicí TRIMBLE S5.
Výpočty byly provedeny v programu Groma12

Zaměřil: M. Grössl
Vyhotožil: O. Frolík
Ověřil: Ing. J. Zamazal –

SEZNAM SOUŘADNIC-PLÁN

BOD	Y	X	Z	POPIS	BOD	Y	X	Z	POPIS
1	710634.030	1037173.895	181.846	Schod	83	710665.507	1037191.001	178.377	Schod
2	710642.760	1037180.161	181.950	Schod	84	710666.022	1037190.559	178.295	Schod
3	710655.286	1037190.299	182.154	Schod	85	710666.184	1037190.451	177.753	Schod
4	710658.019	1037192.287	182.163	Schod	86	710667.007	1037190.048	177.220	Schod
5	710659.076	1037190.844	181.745	Schod	87	710668.015	1037189.899	176.556	Schod
6	710656.364	1037189.423	181.741	Schod	88	710664.757	1037193.453	178.993	Schod
7	710655.434	1037189.850	182.249	Schod	89	710665.562	1037193.946	178.290	Schod
8	710634.612	1037172.960	180.964	Schod	90	710666.451	1037194.510	177.745	Schod
9	710643.322	1037179.561	181.142	Schod	91	710667.356	1037194.836	177.112	Schod
10	710656.176	1037188.978	181.407	Schod	92	710668.265	1037195.409	176.482	Schod
11	710667.902	1037195.141	176.987	Schod	93	710659.991	1037187.448	179.518	Schod
12	710667.966	1037189.957	177.183	Schod	94	710652.767	1037178.426	177.348	Schod
13	710665.073	1037185.765	177.280	Schod	95	710670.003	1037195.333	176.518	Schod
14	710660.469	1037181.963	177.280	Schod	96	710668.818	1037192.012	176.428	Schod
15	710653.036	1037177.988	177.316	Schod	97	710667.201	1037187.776	176.684	Schod
16	710647.910	1037174.879	177.297	Schod	98	710653.839	1037177.984	176.870	Schod
17	710637.731	1037168.571	177.491	Schod	99	710818.352	1037307.288	176.205	Schod
18	710647.143	1037175.518	177.716	Schod	100	710819.057	1037307.713	176.543	Schod
19	710652.627	1037178.592	177.511	Schod	101	710819.633	1037308.035	176.524	Schod
20	710659.813	1037182.812	177.676	Schod	102	710820.195	1037308.618	177.317	Schod
21	710664.368	1037186.586	177.698	Schod	103	710820.571	1037308.957	177.380	Schod
22	710666.783	1037190.044	177.727	Schod	104	710821.120	1037309.385	178.105	Schod
23	710666.886	1037194.829	177.682	Schod	105	710821.780	1037309.790	178.143	Schod
24	710666.097	1037194.301	178.199	Schod	106	710822.252	1037310.175	178.920	Schod
25	710666.025	1037190.559	178.295	Schod	107	710822.711	1037310.604	178.944	Schod
26	710663.682	1037187.158	178.251	Schod	108	710823.081	1037311.175	179.698	Schod
27	710659.406	1037183.568	178.206	Schod	109	710824.260	1037304.802	176.542	Schod
28	710646.606	1037176.151	178.196	Schod	110	710824.421	1037305.941	176.673	Schod
29	710636.931	1037169.477	178.102	Schod	111	710824.534	1037306.306	177.257	Schod
30	710636.505	1037170.559	178.763	Schod	112	710824.723	1037307.383	177.435	Schod
31	710645.702	1037177.148	178.904	Schod	113	710824.774	1037307.781	177.985	Schod
32	710658.925	1037184.645	178.647	Schod	114	710824.927	1037308.720	178.093	Schod
33	710663.041	1037187.906	178.730	Schod	115	710825.165	1037309.302	178.889	Schod
34	710665.222	1037191.205	178.784	Schod	116	710825.324	1037310.126	178.915	Schod
35	710665.188	1037193.758	178.870	Schod	117	710825.361	1037310.535	179.538	Schod
36	710664.222	1037193.233	179.761	Schod	118	710827.448	1037310.649	179.488	Schod
37	710664.561	1037192.052	179.471	Schod	119	710827.588	1037310.487	178.948	Schod
38	710662.461	1037188.718	179.418	Schod	120	710828.013	1037309.528	178.761	Schod
39	710658.438	1037185.472	179.368	Schod	121	710828.469	1037309.144	178.045	Schod
40	710644.949	1037177.916	179.597	Schod	122	710828.697	1037308.648	177.955	Schod
41	710635.940	1037171.307	179.464	Schod	123	710828.870	1037308.323	177.467	Schod
42	710635.227	1037172.191	180.222	Schod	124	710829.112	1037307.817	177.371	Schod
43	710644.251	1037178.669	180.248	Schod	125	710829.274	1037307.596	176.958	Schod
44	710657.878	1037186.559	180.100	Schod	126	710829.758	1037306.932	176.868	Schod
45	710659.757	1037187.518	180.015	Schod	127	710830.122	1037306.470	176.283	Schod
46	710658.942	1037189.067	179.755	Schod	128	710837.935	1037313.026	176.414	Schod
47	710659.678	1037189.967	179.803	Schod	129	710837.675	1037313.248	177.046	Schod
48	710658.758	1037188.890	180.786	Schod	130	710837.404	1037313.470	177.104	Schod
49	710658.619	1037189.290	180.797	Schod	131	710837.161	1037313.744	177.653	Schod
50	710659.530	1037189.986	180.885	Schod	132	710836.759	1037314.131	177.668	Schod
51	710656.472	1037188.700	180.832	Schod	133	710836.500	1037314.324	178.059	Schod
52	710656.982	1037188.106	180.743	Schod	134	710835.819	1037314.829	178.128	Schod
53	710634.357	1037173.566	181.071	Schod	135	710835.572	1037315.051	178.803	Schod
54	710634.989	1037172.563	180.297	Schod	136	710834.656	1037315.444	178.941	Schod
55	710635.582	1037171.780	179.547	Schod	137	710834.320	1037315.551	179.345	Schod
56	710636.210	1037170.960	178.912	Schod	138	710843.571	1037318.695	176.383	Schod
57	710636.499	1037170.553	178.764	Schod	139	710843.337	1037319.092	177.023	Schod
58	710636.798	1037170.199	178.204	Schod	140	710842.856	1037319.702	177.069	Schod
59	710637.216	1037169.181	177.653	Schod	141	710842.595	1037319.992	177.441	Schod
60	710638.364	1037168.111	176.903	Schod	142	710842.211	1037320.384	177.541	Schod
61	710648.066	1037174.238	176.814	Schod	143	710842.132	1037320.666	177.907	Schod
62	710647.280	1037175.291	177.345	Schod	144	710841.652	1037321.018	177.964	Schod
63	710646.822	1037175.966	177.791	Schod	145	710841.346	1037321.384	178.637	Schod
64	710646.089	1037176.854	178.303	Schod	146	710840.646	1037322.304	178.805	Schod
65	710645.328	1037177.684	178.942	Schod	147	710840.478	1037322.584	179.242	Schod
66	710644.536	1037178.441	179.701	Schod	148	710840.024	1037323.075	179.271	Schod
67	710643.771	1037179.216	180.383	Schod	149	710839.738	1037323.422	179.707	Schod
68	710642.994	1037179.966	181.235	Schod	150	710839.378	1037323.882	179.836	Schod
69	710655.561	1037189.608	181.507	Schod	151	710839.050	1037324.177	180.676	Schod
70	710657.363	1037187.709	180.212	Schod	152	710860.446	1037332.080	176.524	Schod
71	710658.104	1037186.195	179.444	Schod	153	710860.197	1037332.321	176.896	Schod
72	710658.588	1037185.183	178.732	Schod	154	710859.777	1037332.557	176.965	Schod
73	710659.023	1037184.276	178.227	Schod	155	710859.579	1037332.733	177.313	Schod
74	710659.539	1037183.307	177.713	Schod	156	710859.370	1037332.994	177.361	Schod
75	710659.956	1037182.620	177.352	Schod	157	710859.208	1037333.231	177.551	Schod
76	710660.402	1037181.401	176.842	Schod	158	710858.817	1037333.424	177.657	Schod
77	710665.226	1037185.162	176.694	Schod	159	710858.580	1037333.784	178.244	Schod
78	710664.522	1037186.471	177.328	Schod	160	710858.164	1037334.239	178.287	Schod
79	710663.901	1037187.036	177.751	Schod	161	710857.875	1037334.661	178.791	Schod
80	710663.261	1037187.654	178.304	Schod	162	710857.664	1037334.946	178.902	Schod
81	710662.612	1037188.337	178.841	Schod	163	710857.365	1037335.338	179.458	Schod
82	710664.740	1037191.634	178.853	Schod	164	710856.719	1037335.765	179.552	Schod

165	710856.347	1037336.274	180.177	Schod	251	710629.240	1037170.850	181.781	Pláň
166	710855.694	1037337.219	180.531	Schod	252	710630.550	1037169.360	180.905	Pláň
167	710855.407	1037337.436	180.960	Schod	253	710631.450	1037168.580	179.942	Pláň
168	710855.001	1037337.962	181.225	Schod	254	710630.420	1037167.040	179.528	Pláň
169	710854.808	1037338.302	181.770	Schod	255	710630.920	1037166.510	179.091	Pláň
170	710868.888	1037338.323	176.409	Schod	256	710631.020	1037164.580	178.014	Pláň
171	710868.679	1037338.577	176.844	Schod	257	710833.157	1037307.700	176.127	Pláň
172	710867.803	1037339.159	177.002	Schod	258	710834.561	1037306.444	175.982	Pláň
173	710867.457	1037339.572	177.437	Schod	259	710855.739	1037323.585	176.262	Pláň
174	710867.022	1037340.260	177.571	Schod	260	710872.771	1037336.866	176.160	Pláň
175	710866.517	1037340.817	178.248	Schod	261	710854.703	1037325.745	176.296	Pláň
176	710866.142	1037341.219	178.445	Schod	262	710870.326	1037326.069	176.309	Pláň
177	710865.944	1037341.785	178.940	Schod	263	710882.684	1037331.778	176.262	Pláň
178	710865.223	1037342.543	179.409	Schod	264	710870.330	1037326.070	176.309	Pláň
179	710864.906	1037343.106	180.040	Schod	265	710796.919	1037280.387	176.080	Pláň
180	710864.516	1037343.666	180.283	Schod	266	710813.826	1037291.786	176.248	Pláň
181	710864.215	1037344.043	180.617	Schod	267	710797.835	1037280.423	175.762	Pláň
182	710864.097	1037344.466	180.906	Schod	268	710799.955	1037277.832	175.798	Pláň
183	710876.818	1037345.139	176.251	Schod	269	710814.026	1037291.650	176.050	Pláň
184	710876.560	1037345.551	176.805	Schod	270	710816.240	1037288.794	176.000	Pláň
185	710875.828	1037345.933	176.999	Schod	271	710800.087	1037277.589	176.105	Pláň
186	710875.367	1037346.283	177.476	Schod	272	710816.474	1037288.538	176.181	Pláň
187	710875.000	1037346.760	177.539	Schod	273	710833.754	1037300.084	176.261	Pláň
188	710874.787	1037347.111	177.790	Schod	274	710847.807	1037310.728	176.136	Pláň
189	710874.398	1037347.577	177.951	Schod	275	710848.208	1037310.628	176.300	Pláň
190	710874.137	1037348.026	178.556	Schod	276	710833.669	1037300.410	176.033	Pláň
191	710873.739	1037348.562	178.647	Schod	277	710831.870	1037303.630	176.260	Pláň
192	710873.794	1037342.764	176.308	Schod	278	710848.838	1037316.071	176.151	Pláň
193	710873.621	1037343.027	176.761	Schod	279	710857.391	1037317.116	176.095	Pláň
194	710872.951	1037343.476	176.939	Schod	280	710856.475	1037320.821	176.131	Pláň
195	710872.650	1037343.833	177.489	Schod	281	710871.086	1037322.438	176.061	Pláň
196	710871.838	1037344.464	177.595	Schod	282	710871.330	1037322.100	176.231	Pláň
197	710871.122	1037344.674	178.390	Schod	283	710870.686	1037321.864	176.225	Pláň
198	710870.436	1037345.056	178.484	Schod	284	710857.374	1037316.977	176.261	Pláň
199	710870.018	1037345.426	178.675	Schod	285	710874.308	1037323.358	176.016	Pláň
200	710869.876	1037345.771	179.340	Schod	286	710872.439	1037322.569	176.231	Pláň
201	710869.636	1037346.198	179.501	Schod	287	710872.060	1037326.230	176.090	Pláň
202	710869.295	1037346.572	180.025	Schod	288	710877.280	1037328.660	176.010	Pláň
203	710869.028	1037346.925	180.170	Schod	289	710880.810	1037326.390	176.000	Pláň
204	710868.960	1037347.171	180.559	Schod	290	710879.064	1037325.368	176.231	Pláň
205	710829.712	1037313.789	179.648	Schod	291	710884.093	1037327.948	176.231	Pláň
206	710830.884	1037313.100	179.417	Schod	292	710886.228	1037329.353	175.945	Pláň
207	710829.804	1037313.965	179.943	Schod	293	710889.149	1037330.985	176.231	Pláň
208	710829.100	1037314.632	180.683	Schod	294	710891.882	1037333.214	175.998	Pláň
209	710829.368	1037314.304	180.033	Schod	295	710894.056	1037334.542	176.230	Pláň
210	710828.353	1037315.195	180.799	Schod	296	710894.035	1037334.904	175.920	Pláň
211	710828.025	1037315.436	181.251	Schod	297	710897.235	1037337.584	176.067	Pláň
212	710827.259	1037314.867	181.376	Schod	298	710898.623	1037338.399	176.230	Pláň
213	710826.845	1037315.691	181.597	Schod	299	710895.120	1037340.530	176.120	Pláň
214	710827.257	1037316.426	182.192	Schod	300	710905.060	1037348.980	176.160	Pláň
215	710827.862	1037315.059	179.868	Schod	301	710905.926	1037344.765	176.205	Pláň
216	710829.026	1037314.162	179.663	Schod	302	710891.840	1037337.320	175.990	Pláň
217	710828.444	1037314.611	179.766	Schod	303	710894.607	1037340.967	176.208	Pláň
218	710840.161	1037326.162	181.282	Schod	304	710891.515	1037337.644	176.225	Pláň
219	710839.902	1037326.399	181.410	Schod	305	710883.040	1037331.430	175.940	Pláň
220	710839.753	1037326.689	182.027	Schod	306	710870.331	1037326.070	176.309	Pláň
221	710890.441	1037350.238	175.964	Schod	307	710870.340	1037325.790	176.039	Pláň
222	710906.748	1037362.840	175.976	Schod	308	710870.337	1037325.788	176.039	Pláň
223	710905.392	1037364.065	175.953	Schod	309	710870.330	1037326.070	176.309	Pláň
224	710904.235	1037363.200	176.014	Schod	310	710856.295	1037321.021	176.425	Pláň
225	710899.813	1037362.643	176.068	Schod	311	710850.108	1037317.201	176.378	Pláň
226	710870.682	1037339.132	176.175	Schod					
227	710838.578	1037325.724	182.043	Schod					
228	710893.449	1037360.669	176.611	Schod					
229	710887.478	1037353.579	176.278	Schod					
230	710892.329	1037357.782	176.013	Schod					
231	710884.466	1037352.180	176.576	Schod					
232	710876.359	1037348.295	177.572	Schod					
233	710893.305	1037359.460	176.339	Schod					
234	710837.214	1037323.179	180.694	Schod					
235	710838.780	1037324.682	180.693	Schod					
236	710629.244	1037170.848	181.781	Pláň					
237	710628.831	1037161.324	177.174	Pláň					
238	710632.141	1037156.521	177.066	Pláň					
239	710638.793	1037158.520	177.009	Pláň					
240	710646.352	1037161.221	176.980	Pláň					
241	710655.464	1037163.918	176.898	Pláň					
242	710665.415	1037166.448	176.817	Pláň					
243	710674.715	1037168.689	176.738	Pláň					
244	710673.318	1037174.085	176.674	Pláň					
245	710669.440	1037182.967	176.658	Pláň					
246	710669.845	1037184.557	176.629	Pláň					
247	710674.183	1037187.917	176.470	Pláň					
248	710640.749	1037169.878	176.877	Pláň					
249	710635.489	1037165.980	176.934	Pláň					
250	710631.622	1037163.275	177.074	Pláň					

SEZNAM SOUŘADNIC-UPRAVENÝ TERÉN

BOD	Y	X	Z	POPIS	BOD	Y	X	Z	POPIS
312	710640.740	1037170.500	180.160	UPRAVENÝ TERÉN	393	710827.290	1037314.900	181.920	UPRAVENÝ TERÉN
313	710644.670	1037170.720	179.490	UPRAVENÝ TERÉN	394	710828.900	1037313.570	181.860	UPRAVENÝ TERÉN
314	710641.680	1037172.580	180.450	UPRAVENÝ TERÉN	395	710828.320	1037313.820	181.890	UPRAVENÝ TERÉN
315	710651.770	1037174.880	178.850	UPRAVENÝ TERÉN	396	710856.500	1037337.690	180.570	UPRAVENÝ TERÉN
316	710647.700	1037177.550	181.250	UPRAVENÝ TERÉN	397	710845.630	1037330.200	181.300	UPRAVENÝ TERÉN
317	710655.240	1037183.730	181.820	UPRAVENÝ TERÉN	398	710848.640	1037326.960	181.220	UPRAVENÝ TERÉN
318	710662.200	1037180.960	177.970	UPRAVENÝ TERÉN	399	710858.580	1037333.470	180.530	UPRAVENÝ TERÉN
319	710660.890	1037188.300	181.960	UPRAVENÝ TERÉN	400	710872.580	1037342.510	179.270	UPRAVENÝ TERÉN
320	710667.910	1037182.930	177.560	UPRAVENÝ TERÉN	401	710868.070	1037344.560	179.560	UPRAVENÝ TERÉN
321	710670.290	1037184.410	177.470	UPRAVENÝ TERÉN	402	710891.090	1037360.280	177.340	UPRAVENÝ TERÉN
322	710671.380	1037186.200	177.480	UPRAVENÝ TERÉN	403	710887.110	1037351.950	177.980	UPRAVENÝ TERÉN
323	710672.020	1037189.890	176.480	UPRAVENÝ TERÉN	404	710826.200	1037311.530	180.630	UPRAVENÝ TERÉN
324	710672.650	1037186.640	176.810	UPRAVENÝ TERÉN	405	710823.970	1037309.970	179.560	UPRAVENÝ TERÉN
325	710673.500	1037178.630	177.080	UPRAVENÝ TERÉN	406	710827.880	1037302.330	176.300	UPRAVENÝ TERÉN
326	710669.500	1037174.650	176.980	UPRAVENÝ TERÉN	407	710825.390	1037302.390	176.210	UPRAVENÝ TERÉN
327	710675.100	1037172.910	176.820	UPRAVENÝ TERÉN	408	710819.330	1037306.440	176.230	UPRAVENÝ TERÉN
328	710669.820	1037171.710	176.738	UPRAVENÝ TERÉN	409	710831.870	1037303.630	176.260	UPRAVENÝ TERÉN
329	710668.140	1037176.460	177.180	UPRAVENÝ TERÉN	410	710823.330	1037310.570	179.490	UPRAVENÝ TERÉN
330	710672.430	1037182.920	177.260	UPRAVENÝ TERÉN	411	710844.130	1037312.520	176.350	UPRAVENÝ TERÉN
331	710649.740	1037161.110	176.890	UPRAVENÝ TERÉN	412	710862.210	1037326.690	176.450	UPRAVENÝ TERÉN
332	710643.960	1037163.360	179.750	UPRAVENÝ TERÉN	413	710879.480	1037340.690	176.170	UPRAVENÝ TERÉN
333	710642.130	1037158.900	176.910	UPRAVENÝ TERÉN	414	710889.670	1037349.510	176.170	UPRAVENÝ TERÉN
334	710639.060	1037163.830	180.030	UPRAVENÝ TERÉN	415	710908.960	1037362.790	176.240	UPRAVENÝ TERÉN
335	710632.700	1037160.390	177.180	UPRAVENÝ TERÉN	416	710819.101	1037307.685	176.541	UPRAVENÝ TERÉN
336	710635.660	1037159.200	177.100	UPRAVENÝ TERÉN	417	710818.899	1037307.058	176.236	UPRAVENÝ TERÉN
337	710635.590	1037166.870	180.200	UPRAVENÝ TERÉN	418	710835.485	1037322.886	181.637	UPRAVENÝ TERÉN
338	710630.760	1037162.450	177.290	UPRAVENÝ TERÉN	419	710827.041	1037316.041	181.880	UPRAVENÝ TERÉN
339	710633.630	1037170.650	180.240	UPRAVENÝ TERÉN	420	710831.180	1037319.398	181.762	UPRAVENÝ TERÉN
340	710657.260	1037172.570	178.500	UPRAVENÝ TERÉN	421	710835.486	1037322.886	181.638	UPRAVENÝ TERÉN
341	710661.700	1037175.640	178.030	UPRAVENÝ TERÉN	422	710860.446	1037340.033	180.226	UPRAVENÝ TERÉN
342	710664.790	1037176.900	177.660	UPRAVENÝ TERÉN	423	710870.383	1037346.613	179.354	UPRAVENÝ TERÉN
343	710666.560	1037177.060	177.360	UPRAVENÝ TERÉN	424	710882.669	1037354.617	178.202	UPRAVENÝ TERÉN
344	710643.050	1037179.590	181.240	UPRAVENÝ TERÉN	425	710873.254	1037348.504	179.078	UPRAVENÝ TERÉN
345	710652.090	1037187.020	181.840	UPRAVENÝ TERÉN	426	710870.368	1037346.612	179.347	UPRAVENÝ TERÉN
346	710658.610	1037191.170	181.980	UPRAVENÝ TERÉN	427	710885.021	1037356.024	177.970	UPRAVENÝ TERÉN
347	710642.442	1037178.972	181.135	UPRAVENÝ TERÉN	428	710882.673	1037354.617	178.204	UPRAVENÝ TERÉN
348	710642.399	1037178.862	181.123	UPRAVENÝ TERÉN	429	710827.034	1037316.042	181.876	UPRAVENÝ TERÉN
349	710639.613	1037176.557	180.875	UPRAVENÝ TERÉN	430	710826.700	1037315.770	181.890	UPRAVENÝ TERÉN
350	710642.792	1037179.696	181.213	UPRAVENÝ TERÉN	431	710796.919	1037280.387	176.080	UPRAVENÝ TERÉN
351	710638.242	1037158.789	177.014	UPRAVENÝ TERÉN	432	710800.087	1037277.589	176.105	UPRAVENÝ TERÉN
352	710638.361	1037158.775	177.013	UPRAVENÝ TERÉN	433	710813.826	1037291.786	176.248	UPRAVENÝ TERÉN
353	710638.781	1037158.796	177.006	UPRAVENÝ TERÉN	434	710833.754	1037300.084	176.261	UPRAVENÝ TERÉN
354	710639.783	1037158.874	177.005	UPRAVENÝ TERÉN	435	710816.474	1037288.538	176.181	UPRAVENÝ TERÉN
355	710639.614	1037158.813	176.977	UPRAVENÝ TERÉN	436	710848.208	1037310.628	176.300	UPRAVENÝ TERÉN
356	710638.404	1037158.778	177.013	UPRAVENÝ TERÉN	437	710857.374	1037316.977	176.261	UPRAVENÝ TERÉN
357	710638.674	1037158.789	177.006	UPRAVENÝ TERÉN	438	710850.108	1037317.201	176.378	UPRAVENÝ TERÉN
358	710654.500	1037164.578	176.895	UPRAVENÝ TERÉN	439	710856.295	1037321.021	176.425	UPRAVENÝ TERÉN
359	710654.528	1037164.604	176.895	UPRAVENÝ TERÉN	440	710871.330	1037322.100	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
360	710652.131	1037162.932	176.928	UPRAVENÝ TERÉN	441	710870.326	1037326.069	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
361	710652.331	1037162.991	176.890	UPRAVENÝ TERÉN	442	710872.439	1037322.569	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
362	710661.985	1037172.059	176.833	UPRAVENÝ TERÉN	443	710874.308	1037323.358	176.016	UPRAVENÝ TERÉN
363	710662.314	1037172.314	176.832	UPRAVENÝ TERÉN	444	710889.149	1037330.985	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
364	710661.730	1037171.798	176.834	UPRAVENÝ TERÉN	445	710882.684	1037331.778	176.262	UPRAVENÝ TERÉN
365	710660.895	1037170.952	176.838	UPRAVENÝ TERÉN	446	710884.093	1037327.948	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
366	710654.790	1037164.858	176.890	UPRAVENÝ TERÉN	447	710891.515	1037337.644	176.225	UPRAVENÝ TERÉN
367	710655.294	1037165.390	176.895	UPRAVENÝ TERÉN	448	710894.056	1037334.542	176.230	UPRAVENÝ TERÉN
368	710667.860	1037174.999	176.752	UPRAVENÝ TERÉN	449	710898.623	1037338.399	176.230	UPRAVENÝ TERÉN
369	710669.087	1037173.473	176.739	UPRAVENÝ TERÉN	450	710894.607	1037340.967	176.208	UPRAVENÝ TERÉN
370	710667.463	1037175.318	176.757	UPRAVENÝ TERÉN	451	710905.926	1037344.765	176.205	UPRAVENÝ TERÉN
371	710663.246	1037172.918	176.828	UPRAVENÝ TERÉN	452	710905.060	1037348.980	176.160	UPRAVENÝ TERÉN
372	710667.126	1037175.260	176.762	UPRAVENÝ TERÉN	453	710870.331	1037326.070	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
373	710667.248	1037175.340	176.760	UPRAVENÝ TERÉN	454	710870.330	1037326.070	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
374	710669.789	1037171.752	176.734	UPRAVENÝ TERÉN	455	710870.330	1037326.070	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
375	710670.076	1037194.015	176.494	UPRAVENÝ TERÉN	456	710879.064	1037325.368	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
376	710669.869	1037194.526	176.500	UPRAVENÝ TERÉN	457	710643.165	1037159.268	176.804	UPRAVENÝ TERÉN
377	710669.040	1037196.310	176.570	UPRAVENÝ TERÉN	458	710643.026	1037179.926	181.226	UPRAVENÝ TERÉN
378	710670.914	1037192.276	176.480	UPRAVENÝ TERÉN					
379	710665.779	1037194.111	178.434	UPRAVENÝ TERÉN					
380	710665.188	1037193.758	178.758	UPRAVENÝ TERÉN					
381	710664.222	1037193.233	179.274	UPRAVENÝ TERÉN					
382	710663.375	1037192.624	179.769	UPRAVENÝ TERÉN					
383	710660.318	1037191.421	181.266	UPRAVENÝ TERÉN					
384	710659.003	1037191.364	181.776	UPRAVENÝ TERÉN					
385	710663.889	1037193.771	179.234	UPRAVENÝ TERÉN					
386	710900.190	1037358.190	176.270	UPRAVENÝ TERÉN					
387	710904.310	1037357.200	176.200	UPRAVENÝ TERÉN					
388	710903.780	1037364.380	176.510	UPRAVENÝ TERÉN					
389	710897.760	1037364.430	176.830	UPRAVENÝ TERÉN					
390	710897.450	1037357.010	176.300	UPRAVENÝ TERÉN					
391	710901.960	1037366.210	176.360	UPRAVENÝ TERÉN					
392	710837.000	1037319.180	181.670	UPRAVENÝ TERÉN					

Vaše č.j.	
Naše spis. zn.	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Naše č.j.	
Vyřizuje:	
Tel.:	
E-mail:	
Datum:	

Sdružení Z + F lávka Lysá n/L
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II - vyjádření TDI k návrhu ZBV 6

Byla posouzena žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáným změnám během výstavby:

ZBV 6 - SO 202/1 Rozšíření chodníku mostu– změna rozsahu prací dle skutečnosti

Na základě zjištění skutečného stavu na místě a v rámci dopracování RDS došlo k úpravě rozsahu prací na rozšíření mostu a jeho okolí dle skutečnosti. Další úpravy nastaly dle požadavků objednatele.

Dle požadavků objednatele z provozních důvodů nebyla provedena demolice stávajícího obslužného schodiště včetně navazujícího odvodňovacího žlabu.

Stávající terén neodpovídal předpokladům PDPS a došlo k navýšení objemu násypového tělesa dle skutečnosti.


Změna byla nepředvídaná, nezbytná a má vliv na rozsah a cenu díla.

Změna je ve výši změn záporných -97 841,42Kč bez DPH a změn kladných 21 470,40 Kč bez DPH.

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je -76 371,02 Kč bez DPH.

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV6 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění



IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
ČSOB a.s. - 105 026 522 / 0300


předloženém objednatelům Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-1913/DOP/2020)

- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV6 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Jakub Líha, TDI - pracovník pro kontrolu rozpočtu



Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové,



KSUS Středočeského kraje p.o.
František Jelínek
Zborovská 11
Praha. 150 21

Čj : PX 2024
V Praze : 30. září 2024
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe
Věc: Vyjádření AD č. 13

Vážený pane Jelínku,

AD obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 6, které řeší změnu SO 202 v následujících dílčích bodech.

1. Ponechání schodiště u opěry na pravém břehu

V rámci zadávací dokumentace bylo navrženo zrušení schodiště podél silnice vpravo na pravém břehu tak, aby neumožnilo využívání chodníku na pravé konzole veřejností.

Na základě požadavku objednatele bylo schodiště ponecháno.

2. Změna množství objemu zemních prací

V rámci zadávací dokumentace byl proveden návrh sklonu svahů zemního tělesa dle ČSN 73 6133 na nejstrmější svah umožňující údržbu. Tímto návrhem byly umenšeny zemní práce. Výpočet objemu zemních prací odpovídal min. možnému zazubení do stávajícího svahu.

V rámci realizace došlo ke zvětšení zazubení kvůli přístupnosti jednotlivých pracovních míst a mírným odchylkám od navrženého sklonu svahu, které zvětšily objem zemních prací.

AD souhlasí s návrhem ZBV č. 6

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 25.7.2023

**Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem -
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla**

Vážený obchodní partnere,


jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Ze skutečného zaměření množství násypů na objektech SO 103, 104 a 202 vyplývá navýšení množství násypů. Toto množství bude doloženo protokolem o zaměření skutečného množství.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

Mgr. Michael Kalný
stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Tel.: 725 950 706
Email: kalny@zepris.cz



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov


V Praze dne 19.10.2023

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Na základě požadavku správce mostního objektu nebude z důvodu zachování bezpečného přístupu pro kontrolu a údržbu mostu a zajišťování pravidelných mostních prohlídek provedena demolice schodů, chodníku a navazujícího odvodňovacího žlabu na SO 202. Na schodišti bude provedeno opatření k zamezení přístupu veřejnosti.
- 2) Vzhledem k technickému provedení asfaltových vrstev, bylo zjištěno, že spojení asfaltových vrstev a obrub je dostatečné a těsnění dilatační záhlavkou podél obrub proto není nutné. Také není vhodné provádět prořez přímo u hrany s obrubníkem, který by tímto byl narušen a to především v místech s vysokými poměry směrových oblouků cyklostezky. Zůstává pouze v napojení na stávající komunikaci. Viz zápis z KD.
- 3) V průběhu stavby vyplynula na základě záplavové zkoušky potřeba lepšího odvodnění stávajícího svahu na SO 103. Na koordinační schůzce mezi objednatelem, stavebníkem, a vodoprávním úřadem města Lysá n. Labem, bylo navrženo řešení v podobě vsakovacího žebra pod svahem na SO 103. Viz zápis z KD.



Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

Mgr. Michael Kalný
stavbyvedoucí

