


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-83/1073/200/20/2024

evidenční znak: OV2-689/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 83963, CZ350.24.0118.1

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

 – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



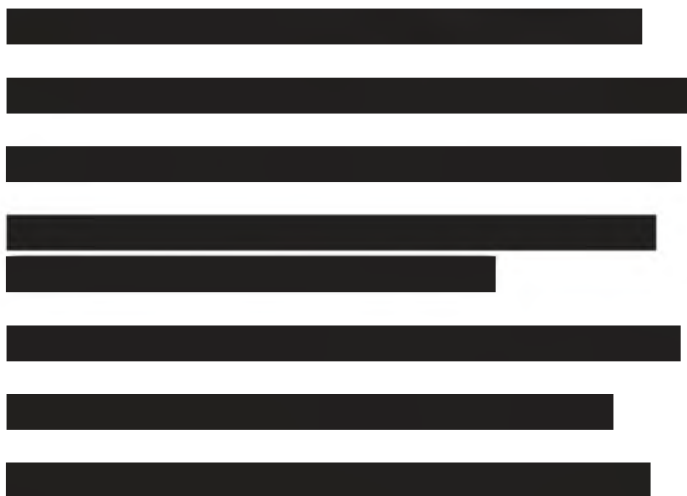

(dále jen „**Objednatel**“),

a

II. **PORR, a.s.**

Zastoupena: Adam Příbyl, DiS., vedoucí provozu východ, úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)
Martin Cablk, ekonom provozu Východ, úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560


Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006, datum zápisu 7.11.1991

Bankovní spojení:



5500

E-mail:



Zástupce zhotovitele: Adam Příbyl, DiS.

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. **Preambule**

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-83/1073/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Oprava krytu silnice II/360 Ústí – Letohrad**“.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částka

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2. a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
16.878.747,30	3.544.536,93	20.423.284,23

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní ceny se zvýšila celkem o 2.431.505,81 Kč na základě více a méně prací. Z důvodu významného zhoršení stavu obrusné vrstvy v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Naopak bylo zjištěno, že kvalita původní ložné vrstvy nevykazuje poškození v rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Více v přílohách tohoto Dodatku - ZBV1 a ZBV2.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. ZBV1 ze 23.10.2024
2. ZBV2 ze 23.10.2024

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk
Vašák**
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.27
19:10:55 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

**Adam
Příbyl**
Digitálně
podepsal Adam
Příbyl
Datum: 2024.12.02
11:02:08 +01'00'

Adam Příbyl, DiS.,

vedoucí provozu Východ,

úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., oblasti Čechy – Střed

**Martin
Cablík**
Digitálně podepsal
Martin Cablík
Datum: 2024.12.02
07:54:14 +01'00'

Martin Cablík

ekonom provozu Východ,

úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., oblasti Čechy – Střed

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad - SUSPK/2319/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci PDPS bylo uvažováno provedení lokální obnovy asfaltové obrusné vrstvy vozovky II/360 (celkem cca 40 % celkové plochy obrusné vrstvy). Po odfrézování stávajících vrstev vozovky měla být pochůzkou na stavbě určena místa lokální obnovy asfaltové ložné vrstvy a položení vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. Stávající nebezpečná krajnice měla být odstraněna a realizována krajnice nové z asfaltového recyklátu frakce 0/32. Dále mělo dle předpokladu PDPS dojít k obnově vodorovného dopravního značení a demontáži stávajících směrových sloupků. Práce měly být prováděny za úplné uzavírky silnice II/360. 1) Před zahájením stavebních prací požádal Zhotovitel v souladu s platnou legislativou dotčené orgány státní správy o stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. Městským úřadem Ústí nad Orlicí bylo toto vydáno dne 05.06.2024 (sp. zn. MUUO/42835/2024/DSS/jg). Z podmínek stanovení vyplývá, že během provádění prací je nutné zachovat kyvadlový provoz se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem. Tato podmínka byla stanovena s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti dané lokality v době provádění stavebních prací. Z důvodu provádění prací v upraveném režimu a s ohledem na zajištění požadované kvality díla v souladu s požadavky TKP bylo nutné nad rámec předpokladu PDPS doplnit do soupisu prací ošetření podélné pracovní spáry v celém opravovaném úseku. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 113764 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE) a č. 931324 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2). Změna vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany, který byl vznesen v rámci stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích Městským úřadem Ústí nad Orlicí . 2) Před zahájením stavebních prací provedli zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele místní šetření za účelem prověření místních podmínek. PDPS předpokládala konstantní šířku zpevněné krajnice v mocnosti 50 cm, nicméně bylo zjištěno, že místní poměry s ohledem na zajištění kvality díla a bezpečnost silničního provozu v některých úsecích neumožní provést zpevněné krajnice dle předpokladu PDPS. V rámci místního šetření bylo rozhodnuto, že odstranění nánosů z krajnic a jejich obnova budou provedeny s ohledem na zjištěné místní poměry. Konkrétně byly lokálně provedeny zpevněné krajnice v upravených mocnostech od 30 cm do 60 cm. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 12922 (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM) a č. 56963 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM). Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 12922a.N (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM) a č. 56963a.N (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. 3) Stávající stav obrusné vrstvy dílčích úseků silnice II/360 mezi jednotlivými etapami navrženými v PDPS vykazuje výrazné zhoršení vlastností oproti stavu zjištěnému v době zpracování PDPS. Pokud by byly provedeny pouze opravy v rozsahu dle předpokladu PDPS, vytvořil by tento stav zhoršené podmínky pro bezpečnost silničního provozu zejména v místech přechodu z opravených úseků na stávající havarijný stav obrusné vrstvy dílčích úseků. Z tohoto důvodu bylo AD, zástupcem Objednatele a zástupcem Policie ČR rozhodnuto o prodloužení rozsahu úprav povrchu silnice II/360 nad rámec PDPS. Provedením této Změny bylo docíleno požadované bezpečnosti silničního provozu. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11372.1 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 572213.1 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,		

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad - SUSPK/2319/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
115 TL. 40MM), č. 89922 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘIŽÍ) a č. 93808 (OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM). Změna vyplývá z významného zhoršení stavu obrusné vrstvy v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Takto významné zhoršení stavu, způsobené negativním vlivem intenzivní a nákladní dopravy, v navazujících úsecích stavby nebylo možné objektivně předvídat. 4) Po odfrézování stávajících obrusných vrstev bylo pochůzkou na stavbě zjištěno, že kvalita původní ložné vrstvy nevykazuje poškození v rozsahu předpokládaném dle PDPS. Z tohoto důvodu dochází ke snížení rozsahu obnovy asfaltových ložných vrstev. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 574C56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM). Vyhovující stav ložné asfaltové vrstvy nebylo možné objektivně předvídat. Rozsah oprav této vrstvy byl v rámci PDPS stanoven s ohledem na zjištění havarijní stav v době zpracování této dokumentace. Jedná se o skryté konstrukce, jejichž skutečný stav bylo možné zjistit až po odfrézování stávajících obrusných vrstev vozovky. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 118 387,00 Kč	3 226 306,42 Kč	2 107 919,42 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)		datum	podpis  Digitálně podepsal Jirí Burian Datum: 2024.10.23 10:57:24 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis  Digitálně podepsal Jirí Burian Datum: 2024.10.23 10:57:47 +02'00'
Projektant		datum	podpis  Digitálně podepsal Jirí Burian Datum: 2024.10.23 10:57:47 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.11.19 12:12 +01'00'
Zhotovitel		datum	podpis  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.10.21 11:05:11 +02'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/2319/2024 - Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad Číslo a název SO/PS: SO 101 - SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 362,500	1 469,619	107,119	1,90 Kč	2 588,75 Kč	0,00 Kč	203,53 Kč	2 792,28 Kč	203,53 Kč	7,86%
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	817,500	902,232	84,732	305,83 Kč	250 016,03 Kč	0,00 Kč	25 913,59 Kč	275 929,62 Kč	25 913,59 Kč	10,36%
6	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 260,580	2 611,230	350,650	583,07 Kč	1 318 076,38 Kč	0,00 Kč	204 453,50 Kč	1 522 529,88 Kč	204 453,50 Kč	15,51%
8	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	496,000	7 717,000	7 221,000	31,70 Kč	15 723,20 Kč	0,00 Kč	228 905,70 Kč	244 628,90 Kč	228 905,70 Kč	1455,85%
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	5 450,000	5 462,800	12,800	32,14 Kč	175 163,00 Kč	0,00 Kč	411,39 Kč	175 574,39 Kč	411,39 Kč	0,23%
16	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	5 450,000	5 462,800	12,800	95,83 Kč	522 273,50 Kč	0,00 Kč	1 226,62 Kč	523 500,12 Kč	1 226,62 Kč	0,23%
17	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	49 363,000	57 235,000	7 872,000	10,78 Kč	532 133,14 Kč	0,00 Kč	84 860,16 Kč	616 993,30 Kč	84 860,16 Kč	15,95%
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	35 059,500	47 127,000	12 067,500	193,14 Kč	6 771 391,83 Kč	0,00 Kč	2 330 716,95 Kč	9 102 108,78 Kč	2 330 716,95 Kč	34,42%
21	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	14 303,000	10 108,000	-4 195,000	266,60 Kč	3 813 179,80 Kč	- 1 118 387,00 Kč	0,00 Kč	2 694 792,80 Kč	- 1 118 387,00 Kč	-29,33%
22	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	496,000	7 717,000	7 221,000	26,42 Kč	13 104,32 Kč	0,00 Kč	190 778,82 Kč	203 883,14 Kč	190 778,82 Kč	1455,85%
23	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	41 885,000	57 235,000	15 350,000	3,70 Kč	154 974,50 Kč	0,00 Kč	56 795,00 Kč	211 769,50 Kč	56 795,00 Kč	36,65%
24	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	5,000	1,000	4 529,82 Kč	18 119,28 Kč	0,00 Kč	4 529,82 Kč	22 649,10 Kč	4 529,82 Kč	25,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						13 586 743,73 Kč	- 1 118 387,00 Kč	3 128 795,08 Kč	15 597 151,81 Kč	2 010 408,08 Kč	

Nové položky

25	12922a.N	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	0,000	504,900	504,900	48,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 487,65 Kč	24 487,65 Kč	24 487,65 Kč	100,00%
26	56963a.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	0,000	504,900	504,900	144,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	73 023,69 Kč	73 023,69 Kč	73 023,69 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	97 511,34 Kč	97 511,34 Kč	97 511,34 Kč	
		Celkem za všechny položky						13 586 743,73 Kč	- 1 118 387,00 Kč	3 226 306,42 Kč	15 694 663,15 Kč	2 107 919,42 Kč	
		Celkem za stavební objekt						14 039 522,14 Kč	- 1 118 387,00 Kč	3 226 306,42 Kč	16 147 441,56 Kč	2 107 919,42 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						14 039 522,14 Kč	- 1 118 387,00 Kč	3 226 306,42 Kč	16 147 441,56 Kč	2 107 919,42 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbyl
Digitálně podepsal Adam Příbyl
Datum: 2024.10.21 11:09:02 +02'00'

Za Objednatele:

Datum: Digitálně podepsal Jiří Burian
Datum: 2024.10.23 10:58:02 +02'00'

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: SUSPK/2319/2024 - Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad

NÁZEV SO: SO 101 - SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37

CENA SO (ZE SMLOUVY): 14 039 522,140 Kč

CENA VŠECH ZBV: 2 107 919,420 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 16 147 441,560 Kč

SOUPIIS PRACÍ SE ZBV

SO 101 - SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 362,500	1,900 Kč	
doplňující popis		Zemina Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku.				
výkaz výměr		5450*0,1 = 545,000 => A 817,5 = 817,500 => B Celkem: A+B = 1362,500 => C				
ZBV: 01						
výkaz výměr		PDPS -1362,5 = -1362,500 => A RDS/DSPS: 5462,8*0,09+75,735+902,232 = 1469,619 => B Celkové množství 107,119000 = 107,119 => C				
technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
CELKEM:				1 362,500		
0 - Všeobecné konstrukce a práce						2 792,276 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	817,500	268 Kč	
doplňující popis		Odečteno z výkresů A.3 KOORDINAČNÍ SITUACE a A.5 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Včetně dopravy a uložení na skládku. Čerpání se souhlasem TDI.				
výkaz výměr		odstranění krajnic ((1589+1416+397+2339)*2*0.5-2*52-187)*0.15 = 817.500 => A				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 01					84,732		25 913,588 Kč
výkaz výměr			PDPS: -817,5 = -817,500 => A RDS/DSPTS: 12531*0,48*0,15 = 902,232 => B Celkové množství 84,732000 = 84,732 => C				
technická specifikace			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
CELKEM:					902,232		275 929,618 Kč
6	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	21 180	583,07	
doplňující popis			Odečteno z výkresů KOORDINAČNÍ SITUACE a VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Včetně odvozu na mezideponii a zpětné využití na zhotovení nezpevněných krajnic. Přebytečný materiál bude odvezen na cestmistrovství.				
výkaz výměr			Celoplošné frézování 35060*0,04 = 1402,400 => A a 14303*0,06 = 858,180 => B Celkem: A+B = 2260,580 => C				
ZBV: 01							
výkaz výměr			PDPS: -2260,58 = -2260,580 => A RDS/DSPTS: položka 574A54 47127,0*0,04 = 1885,080 => B RDS/DSPTS: položka 574C56 10108,0*0,06 = 606,480 => C RDS/DSPTS: položka 574E06 119,67 = 119,670 => D Celkové množství 350,650000 = 350,650 => E				
technická specifikace			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který s bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
CELKEM:							
7	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
doplňující popis			Odečteno z výkresů KOORDINAČNÍ SITUACE a VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Včetně odvozu na mezideponii a zpětné využití na zhotovení nezpevněných krajnic. Čerpání se souhlasem TDI.				
výkaz výměr			Frézování pro lokální sanaci krajů vozovky (uvažováno 350bm v šířce 1,50m a v tl. 70 mm) 350*1,5*0,06 = 31,500 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který s bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
CELKEM:							
8	113764		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
doplňující popis							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		496 = 496,000 => A				
ZBV: 01				7 221,000		
výkaz výměr		PDPS -496 = -496,000 => A RDS/DSPS: 7717 = 7717,000 => B Celkové množství 7221,000000 = 7221,000 => C				
technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
CELKEM:				7 717,000		
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	5 450,000		
doplňující popis						
výkaz výměr		((1589+1416+397+2339)*2*0,5-2*52-187) = 5450,000 => A				
ZBV: 01				12,800		
výkaz výměr		PDPS: -5450 = -5450,000 => A RDS/DSPS: 326m š.0cm; 1128m š.45cm, 6479m š.50cm, 2682m š.55, 401m š.60cm 326*0,0+1128*0,45+6479*0,5+2682*0,55+401*0,6 = 5462,800 => B Celkové množství 12,800000 = 12,800 => C				
technická specifikace		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny doplňujícím textu k položce)				
CELKEM:				5 462,800		
25	12922a	N ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	0,000		
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				504,900		
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – doplňujícím textu k položce)				
CELKEM:				504,900		
1 - Zemní práce						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ		

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
15	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	38,000		
doplňující popis	Odečteno z výkresů KOORDINAČNÍ SITUACE. Zpevnění stávajících hospodářských sjezdů z R-mat. Použití R-mat z frézování vozovky vč. naložení z deponie stavby a staveništní manipulace					
výkaz výměr	Hospodářské sjezdy 190*0,2 = 38,000 => A					
technická specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
CELKEM:				38,000		
16	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	5 450,000		
doplňující popis	Krajnice – R-materiál fr.0/32, tl. 150 mm					
výkaz výměr	5450 = 5450,000 => A					
ZBV: 01				12,800		
výkaz výměr	PDPS: -5450 = -5450,000 => A RDS/DSPS: 326m š.0cm; 1128m š.45cm, 6479m š.50cm, 2682m š.55, 401m š.60cm 326*0,0+1128*0,45+6479*0,5+2682*0,55+401*0,6 = 5462,800 => B Celkové množství 12,800000 = 12,800 => C					
technická specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
CELKEM:				5 462,800		
26	56963a	N ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	0,000		
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				504,900		75 025,887 Kč
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
CELKEM:				504,900		
17	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	49 363,000		
doplňující popis		Odečteno z výkresů KOORDINAČNÍ SITUACE a VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Spojovací postřik z emulze v množství 0,50 kg/m2				
výkaz výměr		35060+14303 = 49363,000 => A				
ZBV: 01				7 872,000		
výkaz výměr		PDPS: -49363 = -49363,000 => A RDS/DSPS: obrus 47127,0 = 47127,000 => B RDS/DSPS: sanace 10108,0 = 10108,000 => C Celkové množství 7872,000000 = 7872,000 => D				
technická specifikace		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
CELKEM:				57 235,000		
18	572213	2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 995,000		
doplňující popis		Odečteno z výkresů KOORDINAČNÍ SITUACE a VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Spojovací postřik z emulze v množství 0,50 kg/m2				
výkaz výměr		1995 = 1995,000 => A				
technická specifikace		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
CELKEM:				1 995,000		
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	35 059,500		
doplňující popis		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm				
výkaz výměr		(10399+9200+3959+16332-2*3250)*1,05 = 35059,500 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	
ZBV: 01				12 067,500	
výkaz výměr		PDPS -35059,5 = -35059,500 => A RDS/DSPS: úsek 1 10798 = 10798,000 => B RDS/DSPS: vysprávka mezi 1-2 254+125 = 379,000 => C RDS/DSPS: úsek 2 včetně prodloužení 12640 = 12640,000 => D RDS/DSPS: úsek 3 4157 = 4157,000 => E RDS/DSPS: meziúsek 3-4 2185 = 2185,000 => F RDS/DSPS: úsek 4 9546 = 9546,000 => G RDS/DSPS: úsek 5 6641 = 6641,000 => H geodet 781 = 781,000 => I Celkové množství 12067,500000 = 12067,500 => J			
technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
CELKEM:				47 127,000	
21	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	14 303,000	
doplňující popis		ACL 16+ 50/70 Množství ložné vrstvy uvažováno na ploše 40 % výměry obrusné vrstvy.			
výkaz výměr		35060*0,4+279 = 14303,000 => A			
ZBV: 01				-4 195,000	
výkaz výměr		PDPS: -14303 = -14303,000 => A RDS/DSPS 10108,0 = 10108,000 => B Celkové množství -4195,000000 = -4195,000 => C			
technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
CELKEM:				10 108,000	
20	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	119,670	
doplňující popis					
výkaz výměr		(10399+9200+3959+16332)*0,05*0,06 = 119,670 => A			

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
CELKEM:				119,670		
5 - Komunikace						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ		
8 - Potrubí						
24	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000		
doplňující popis						
výkaz výměr		4 = 4,000 => A				
ZBV: 01				1,000		
výkaz výměr		PDPS: -4 = -4,000 => A RDS/DSPTS: 5 = 5,000 => B Celkové množství 1,000000 = 1,000 => C				
technická specifikace		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodní				
CELKEM:				5,000		
8 - Potrubí						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ		
9 - Ostatní konstrukce a práce						
22	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	496,000		
doplňující popis						
výkaz výměr		496 = 496,000 => A				
ZBV: 01				7 221,000		
výkaz výměr		PDPS -496 = -496,000 => A RDS/DSPTS: 7717 = 7717,000 => B Celkové množství 7221,000000 = 7221,000 => C				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
CELKEM:				7 717,000		203 883 140 Kč
23	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	41 885,000		
doplňující popis		při práci po polovinách				
výkaz výměr		41885 = 41885,000 => A				
ZBV: 01				15 350,000		
výkaz výměr		PDPS -41885 = -41885,000 => A RDS/DSPS: obrus + sanace 47127,0+10108,0 = 57235,000 => B Celkové množství 15350,000000 = 15350,000 => C				
technická specifikace		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
CELKEM:				57 235,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce						

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad - SUSPK/2319/2024
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
12922a.N	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	504,900	48,500	24 487,650	Tato položka není specifikovaná ve Smlouvě podle Pod-čl. 10.2 (a) OP/ZP. Z tohoto důvodu je JC odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě v souladu s Pod-čl. 10.2 (b) OP/ZP.
56963a.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	504,900	144,630	73 023,687	Tato položka není specifikovaná ve Smlouvě podle Pod-čl. 10.2 (a) OP/ZP. Z tohoto důvodu je JC odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě v souladu s Pod-čl. 10.2 (b) OP/ZP.

Za Zhotovitele
Datum:

Za Objednatele
Datum:


 Digitálně
podepsal Jiří
Burian
Datum:
2024.10.23
10:58:36 +02'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad - SUSPK/2319/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 191 - Trvalé dopravní značení		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 191 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci PDPS bylo uvažováno provedení lokální obnovy asfaltové obrusné vrstvy vozovky II/360 (celkem cca 40 % celkové plochy obrusné vrstvy). Po odfrézování stávajících vrstev vozovky měla být pochůzkou na stavbě určena místa lokální obnovy asfaltové ložné vrstvy a položení vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. Stávající nebezpečná krajnice měla být odstraněna a realizována krajnice nové z asfaltového recyklátu frakce 0/32. Dále mělo dle předpokladu PDPS dojít k obnově vodorovného dopravního značení (dále jen "VDZ") a demontáži stávajících směrových sloupků. Práce měly být prováděny za úplné uzavírky silnice II/360. 1) Dle PDPS bylo uvažováno s obnovou VDZ v úsecích, ve kterých došlo k opravě povrchu komunikace tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu na komunikaci II/360. Před zahájením stavebních prací požádal Zhotovitel v souladu s platnou legislativou dotčené orgány státní správy o stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. Dne 27.06.2024 obdržel Zhotovitel stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR v Ústí nad Orlicí (dále jen "PČR"), dále doplněné stanoviskem ze dne 03.07.2024 (č. j. KRPE-57557-2/ČJ-2024-171106 a č. j. KRPE-60558-2/ČJ-2024-171106). V souladu s vydanými stanovisky PČR a podrobným grafickým zpracováním navržených úprav trvalého značení bylo v rámci této zakázky doplněno VDZ. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA). Změna vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany, který byl vznesen v rámci stanoviska PČR. 2) Stávající stav obrusné vrstvy dílčích úseků silnice II/360 mezi jednotlivými etapami navrženými v PDPS vykazuje výrazné zhoršení vlastností oproti stavu zjištěnému v době zpracování PDPS. Pokud by byly provedeny pouze opravy v rozsahu dle předpokladu PDPS, vytvořil by tento stav zhoršené podmínky pro bezpečnost silničního provozu zejména v místech přechodu z opravených úseků na stávající havarijný stav obrusné vrstvy dílčích úseků. Z tohoto důvodu bylo AD, zástupcem Objednatele a zástupcem Policie ČR rozhodnuto o prodloužení rozsahu úprav povrchu silnice II/360 nad rámec PDPS. Provedením této Změny bylo docíleno požadované bezpečnosti silničního provozu. Tato Změna byla administrována v rámci předchozí ZBV č. 01 stavebního objektu SO 101. V návaznosti na prodloužení rozsahu úprav povrchu silnice II/360 bylo nutné adekvátně provést větší množství demontáže směrových sloupků. Tyto práce byly předpokládány již v PDPS, avšak pouze v rámci stanoveného rozsahu stavby. V rámci této ZBV č. 02 stavebního objektu SO 191 dochází pouze k navýšení množství prací v souladu s navýšením rozsahu opravovaných úseků silnice II/360. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 912283 (SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ). Změna vyplývá z významného zhoršení stavu obrusné vrstvy v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Takto významné zhoršení stavu, způsobené negativním vlivem intenzivní a nákladní dopravy, v navazujících úsecích stavby nebylo možné objektivně předvídat. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	323 586,39 Kč	323 586,39 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)		datum	lisy Digitálně podepsal 24.10.23 02:00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad - SUSPK/2319/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 191 - Trvalé dopravní značení		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 191 / 01	Číslo ZBV: 02
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Projektant		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	Digitálně podepsal Příbyl 2024.10.21 19 +02'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/2319/2024 - Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad Číslo a název SO/PS: SO 191 - SO 191 - Trvalé dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	320,000	350,000	30,000	475,50 Kč	152 160,00 Kč	0,00 Kč	14 265,00 Kč	166 425,00 Kč	14 265,00 Kč	9,38%
8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	835,063	3 496,350	2 661,287	116,23 Kč	97 059,37 Kč	0,00 Kč	309 321,39 Kč	406 380,76 Kč	309 321,39 Kč	318,69%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						249 219,37 Kč	0,00 Kč	323 586,39 Kč	572 805,76 Kč	323 586,39 Kč	
		Celkem za stavební objekt						249 219,37 Kč	0,00 Kč	323 586,39 Kč	572 805,76 Kč	323 586,39 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						249 219,37 Kč	0,00 Kč	323 586,39 Kč	572 805,76 Kč	323 586,39 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbýl

Digitálně podepsal
Adam Příbýl
Datum: 2024.10.21
11:40:52 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

23
+02'00'

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: SUSPK/2319/2024 - Oprava krytu silnice II/360 Ústí - Letohrad

NÁZEV SO: SO 191 - SO 191 - Trvalé dopravní značení

CENA SO (ZE SMLOUVY): 249 219,370 Kč

CENA VŠECH ZBV: 323 586,390 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 572 805,760 Kč

SOUPIIS PRACÍ SE ZBV

SO 191 - SO 191 - Trvalé dopravní značení				
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ
9 - Ostatní konstrukce a práce				
3	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	320,000
doplňující popis	Odečteno z výkresů KOORDINAČNÍ SITUACE a VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Montáž nových sloupků není součástí stavby .. dle dohody se zadavatelem provede zadavatel samostatně po stavbě.			
výkaz výměr	Odstranění stávajících směrových sloupků Z11a, Z11b 320 = 320,000 => A			
ZBV: 02				30,000
výkaz výměr	PDPs: -320 = -320,000 => A RDS/DSPS: 350 = 350,000 => B Mezisoučet 30,000000 = 30,000 => C			
technická specifikace	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku			
CELKEM:				350,000
8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	835,063
doplňující popis	Odečteno z výkresů A.3 KOORDINAČNÍ SITUACE a A.5 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY.			
výkaz výměr	V1a (5133)*0,125 = 641,625 => B V2b (1,5/1,5/0,125) (2567)*(1,5/3)*0,125 = 160,438 => C V7, V9a a V13a 14+6+13 = 33,000 => F Celkem: B+C+F = 835,063 => G			
ZBV: 02				2 661,287
výkaz výměr	PDPs: -835,063 = -835,063 => A RDS/DSPS: V1a, V2b š.0,125 24758*0,125 = 3094,750 => B RDS/DSPS: V1a, V2b š 0,25 432*0,25 = 108,000 => C RDS/DSPS: V5/V6, V7a, V9a, V9b, , V13 158,0+50,5+4,9+62,2+18 = 293,600 => D			

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		Celkové množství 2661,287000 = 2661,287 => E				
technická specifikace		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
CELKEM:				3 496,350		
9 - Ostatní konstrukce a práce						