

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 201/003	Číslo ZBV: 04.3
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094			
Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-8 664,50	0,00	-8 664,50
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-8 664,50	0,00	-8 664,50
0 Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 201/003	Číslo ZBV / Skupina změny: 04.3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0152/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.02.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Doplnění chráničky do římsy		
Po kontrole ZD nebyl dohledán žádný požadavek na osazení rezervních chrániček do říms mostu (ani v dokumentaci, ani v zápisech o projednání, ani v připomínkách investora k PD). Proto by došlo k vypuštění této položky. Nicméně během výstavby vyvstal požadavek Objednatele na základě požadavku obce Kolomuty na přiložení rezervní chráničky do levé mostní římsy pro plánovaný vysokorychlostní internet. Délka této chráničky vyplývá ze skutečné délky jejího vedení podél svodidel a na každé straně o 1 m pro její vyústění. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změny nepředvídané.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-8 664,50	0,00	-8 664,50	8 664,50

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Robert Šalda podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dávid Kuczik podpis

Stavební dozor: jméno Igor Stařecký podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Boček podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Dušan Drahoš podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:	III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 596 546,50

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-526 659,43	391 832,46	8 461 719,53	-134 826,97

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-8 664,50	0,00	391 832,46	4,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-535 323,93	8 453 055,03	-143 491,47	-1,67%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty Číslo a název SO/PS: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m.j.	94,200	38,300	-55,900	155,000	14 601,00	-8 664,50	0,00	5 936,50	-8 664,50	-59,34%
		Celkem							- 8 664,50	0,00		- 8 664,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Igor Stařecký, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201/003

Doklad	počet listů
08 Žádost obce Kolomuty	1
09 Vyjádření projektanta ZD	1
10 Kolomuty Kontrolní den 7	7
11 Pokyn objednatele ZBV4	1
12 VyjádřeníTDS	2
13 Sdělení AD k ZBV 4	1
Počet listů celkem	13

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty Číslo a název SO/PS: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vč. vytyčení	KPL	1,000	1,000	0,000	30000,000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
3	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geometrický plán	KČ	1,000	1,000	0,000	15000,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
4	02910.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby	KČ	1,000	1,000	0,000	85000,000	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS ZBV č.2: vícepráce na prověření mikropilotového založení a přepočet plošných základů z důvodů zaštitěné geologie neodpovídající předpokládanou geologi v zadávací dokumentaci	KČ	1,000	1,145	0,145	200000,000	200 000,00	0,00	28 980,00	228 980,00	28 980,00	14,49%
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování DSPS - 4 paré pro potřeby objednatele	KČ	1,000	1,000	0,000	55000,000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika, dohled geotechnika během zemních prací	KČ	1,000	1,000	0,000	30000,000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
10	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2,000	0,000	6500,000	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
11	113765	FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE podél říms (3*37,1+2*37,1)m=185,500 [A]	M	185,500	185,500	0,000	35,000	6 492,50	0,00	0,00	6 492,50	0,00	0,00%
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 45,3m2*(11,7m+12,5m)/2=548,130 [A]	M3	548,130	548,130	0,000	1000,000	548 130,00	0,00	0,00	548 130,00	0,00	0,00%
13	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) ve vozovce: 21,8*0,15*0,04=0,131 [A] na přechodové desce: 2*0,05m2*8,4=0,840 [B] Celkem: A+B=0,971 [C]	M3	0,971	0,971	0,000	65000,000	63 115,00	0,00	0,00	63 115,00	0,00	0,00%
61	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkový polštář pod základy tl. 500 mm 0,5m*11,7m*6,5m*2ks=76,050 [A]	M3	76,050	76,050	0,000	1200,000	91 260,00	0,00	0,00	91 260,00	0,00	0,00%
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 dle výkresu č.8: 2*4,1m2*10,1m=82,820 [A]	M3	82,820	82,820	0,000	6900,000	571 458,00	0,00	0,00	571 458,00	0,00	0,00%
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B dle výkresu č. 11, SO 201: 15,93=15,930 [A] ZBV č. 1: V základech byly smykové třmínky nahrazeny sponami ø6, s doplněním ohybů (pro zachování smykové únosnosti), viz. výkres 11b Výztuž základů - tabulka	T	15,930	12,789	-3,141	35400,000	563 922,00	-111 176,36	0,00	452 745,64	-111 176,36	-19,71%
16	28999R	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící geomembrána 2*3,9*8,5=66,300 [A]	M2	66,300	66,300	0,000	140,000	9 282,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00%
17	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (2+1)*13ks*6kg/ks=234,000 [A]	KG	234,000	234,000	0,000	320,000	74 880,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00%
18	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 dle výkresu č.9: 0,3m2*22,3m+0,9m2*21,9m=26,400 [A]	M3	26,400	26,400	0,000	17200,000	454 080,00	0,00	0,00	454 080,00	0,00	0,00%
19	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B dle výkresu č. 11, SO 201: 3,4=3,400 [A] ZBV č.1 : viz. výkres 11L Výztuž říms - tabulka, výztuž je ponížena na skutečnost, protože pomocná výztuž, která byla pro římsy v objemu 400 kg, je přifazena k položce pro drůtky a křídla	T	3,400	3,032	-0,368	35400,000	120 360,00	-13 015,09	0,00	107 344,91	-13 015,09	-10,81%
20	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 vč. vyznačení letopočtu výstavby vlysem do betonu dle výkresu č.8: křídla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2*0,65m=33,215 [A]	M3	33,215	33,215	0,000	9800,000	325 507,00	0,00	0,00	325 507,00	0,00	0,00%
21	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05, B500B dle výkresu č. 11, SO 201: 13,37=13,370 [A] ZBV č.1 : V dílech a křídlech byly zmenšeny profily spon z ø10 mm na ø6 mm (konstruktivní smyková výztuž). V křídlech byla zmenšena svislá konstruktivní výztuž na ø12 mm, výkres 11d Výztuž drůtek a křídel - tabulka	T	13,370	22,561	9,191	35400,000	473 298,00	0,00	325 362,46	798 660,46	325 362,46	68,74%
22	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 dle výkresu č.8: 16,1m2*9,6m=154,560 [A]	M3	154,560	154,560	0,000	11700,000	1 808 352,00	0,00	0,00	1 808 352,00	0,00	0,00%
23	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B dle výkresu č. 11, SO 201: 22,42=22,420 [A] ZBV č.1 :V desce mostovky byly třmínky nahrazeny sponami ø8 mm a doplněny ohyby ø16 mm (pro zachování smykové únosnosti), byly doplněny kozlíky), viz. výkres 11f Výztuž mostovky - tabulka a výkres 11h Výztuž mostovky spony - tabulka	T	22,420	11,090	-11,330	35400,000	793 668,00	-401 095,03	0,00	392 572,97	-401 095,03	-50,54%
24	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 dle výkresu č.8: 2*3,0*8,4*0,25=12,600 [A]	M3	12,600	12,600	0,000	7250,000	91 350,00	0,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00%
25	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10S05, B500B dle výkresu č. 11, SO 201: 2,05=2,050 [A] ZBV č.1 :Výztuž byla zoptimalizována zmenšením profilů rozdělovací, konstruktivní výztuže. Třmínky byly nahrazeny sponami menších průměrů a doplněny ohyby.), viz. výkres 11i Výztuž přechodové desky - tabulka	T	2,050	2,011	-0,039	35400,000	72 570,00	-1 372,95	0,00	71 197,05	-1 372,95	-1,89%
26	434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 0,18*0,5*0,75*(15+15)=2,025 [A]	M3	2,025	2,025	0,000	20000,000	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
27	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 pod rubovou drenáž 2*0,6m2*8,5m=10,200 [A]	M3	10,200	10,200	0,000	4200,000	42 840,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00%
28	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton dle výkresu č.8: pod opěry: 2*4,8*10,4*0,15m=14,976 [A] pod přechodové desky: 2*2,8*0,1*8,5=4,760 [B] Celkem: A+B=19,736 [C]	M3	19,736	19,736	0,000	4250,000	83 878,00	0,00	0,00	83 878,00	0,00	0,00%
29	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 dle výkresu č.13: pod dlažbu za římsou: (4,5+5,5)*0,15=1,500 [A] pod dlažbu pod mostem: 182m2*0,15=27,300 [B] pod schodiště: (1,0+1,1)m2*0,75=1,575 [C] Celkem: A+B+C=30,375 [D]	M3	30,375	30,375	0,000	4700,000	142 762,50	0,00	0,00	142 762,50	0,00	0,00%
30	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO obsyp těsnící geomembrány: 2*3,9*8,5*0,3=19,890 [A]	M3	19,890	19,890	0,000	1200,000	23 868,00	0,00	0,00	23 868,00	0,00	0,00%
31	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO (2,7+4,9)*8,5*0,3=19,380 [A]	M3	19,380	19,380	0,000	1700,000	32 946,00	0,00	0,00	32 946,00	0,00	0,00%
62	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,850	0,850	0,000	6620,000	5 627,00	0,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00%

		betonový práh pod schodištěm 1m*0,5m*0,85m*2ks=0,850 [A]											
32	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 22,8m2*1,2=27,360 [A]	M3	27,360	27,360	0,000	3700,000	101 232,00	0,00	0,00	101 232,00	0,00	0,00%
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dle výkresu č.13: za římsou: (4,5+5,5)*0,25=2,500 [A] pod mostem: 182m2*0,25=45,500 [B] Celkem: A+B=48,000 [C]	M3	48,000	48,000	0,000	11000,000	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00%
34	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM stezka pro chodce a cyklisty: 21,8=21,800 [A] mimo most: 2*(6,5*(5,5+14,5))=260,000 [B] Celkem: A+B=281,800 [C]	M2	281,800	281,800	0,000	160,000	45 088,00	0,00	0,00	45 088,00	0,00	0,00%
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 na mostě: 2*(6,5*13,4)=174,200 [A] mimo most: 2*(6,5*(5,5+14,5))=260,000 [B] obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] Celkem: A+B+C=461,500 [D]	M2	461,500	461,500	0,000	14,000	6 461,00	0,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00%
36	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACCO 11+, 11S TL 40MM na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A] mimo most: 6,5*(5,5+14,5)=130,000 [B] obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] Celkem: A+B+C=244,400 [D]	M2	244,400	244,400	0,000	265,000	64 766,00	0,00	0,00	64 766,00	0,00	0,00%
37	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A] mimo most: 6,5*(5,5+14,5)=130,000 [B] obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] Celkem: A+B+C=244,400 [D]	M2	244,400	244,400	0,000	370,000	90 428,00	0,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00%
38	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM na vrstvu MA 53*0,3=15,900 [A] dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím ZBV č.1 : souvisí s položkou litého asfaltu, který se vypustil z důvodu kooperace s navazující stavbou silnice I/16	M2	130,000	130,000	0,000	310,000	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00%
39	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A]	M2	87,100	87,100	0,000	830,000	72 293,00	0,00	0,00	72 293,00	0,00	0,00%
40	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM SKG/M2 na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A] mimo most: 6,5*(5,5+14,5)=130,000 [B] obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] Celkem: A+B+C=244,400 [D]	M2	244,400	244,400	0,000	10,000	2 444,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00%
41	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM SĚDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM stezka pro chodce a cyklisty vč. dlažby pro varovní pás	M2	21,800	21,800	0,000	685,000	14 933,00	0,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00%
42	711322	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY dle výkresu č.8: křídla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2=51,100 [A] rub opěr: 2*42m2=84,000 [B] Celkem: A+B=135,100 [C]	M2	135,100	135,100	0,000	565,000	76 331,50	0,00	0,00	76 331,50	0,00	0,00%
43	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY (0,+2,8)"13,0=45,500 [A]	M2	45,500	45,500	0,000	605,000	27 527,50	0,00	0,00	27 527,50	0,00	0,00%
44	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU NK: 9.6"(13,0+2*1.0)=144,000 [A]	M2	144,000	144,000	0,000	920,000	132 480,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00%
45	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ dle výkresu č.8: křídla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2=51,100 [A] rub opěr: 2*42m2=84,000 [B] Celkem: A+B=135,100 [C]	M2	135,100	135,100	0,000	100,000	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00%
46	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) bok NK 2*0,8*13,4=21,440 [A]	M2	21,440	21,440	0,000	385,000	8 254,40	0,00	0,00	8 254,40	0,00	0,00%
47	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsa dle výkresu č.9: 0,3m*(22,3+21,9)m=13,260 [A]	M2	13,260	13,260	0,000	385,000	5 105,10	0,00	0,00	5 105,10	0,00	0,00%
48	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM výústění UV	M	5,500	5,500	0,000	458,000	2 519,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00%
49	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM vč. obetonování drenážním betonem	M	18,800	18,800	0,000	660,000	12 408,00	0,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00%
50	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM v římsě 2*(22,3+1,5+21,8+1,5)m=94,200 [A] ZBV 4: po kontrole ZD nebyl dohledán žádný požadavek na osazení rezervních chrániček do říms mostu (ani v dokumentaci, ani v zápisech o projednání, ani v připomínkách investora k PD). Proto by došlo k vypuštění této položky. Nicméně během výstavby vyvstal požadavek Objednatel na základě požadavku obce Kolomuty na přiložení rezervní chráničky do levé mostní římsy pro plánovaný vysokorychlostní internet. Délka této chráničky vyplývá ze skutečné délky jejího vedení podél svodidel a na každé straně o 100mm navíc. h=1,3zabradlí městského typu	M	94,200	38,300	-55,900	155,000	14 601,00	-8 664,50	0,00	5 936,50	-8 664,50	-59,34%
51	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM prostup rubové drenáže: 3*0,9=2,700 [A]	M	2,700	2,700	0,000	210,000	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00%
52	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ÚLČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	15000,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
53	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	21,600	21,600	0,000	6600,000	142 560,00	0,00	0,00	142 560,00	0,00	0,00%
64	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 5,0+9,0=14,000 [A]	M	14,000	14,000	0,000	3310,000	46 340,00	0,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00%
54	9117C1	SVOD OCEĽ ZÁBRADEĽ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 22,3m=22,300 [A]	M	22,300	22,300	0,000	7800,000	173 940,00	0,00	0,00	173 940,00	0,00	0,00%
55	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 4+2*5=14,000 [A]	KUS	14,000	14,000	0,000	600,000	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
56	91345	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	2500,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
63	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 0,25*37,0*2+0,125*37,0=23,125 [A]	M2	23,125	23,125	0,000	200,000	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00%
57	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 0,25*37,0*2+0,125*37,0=23,125 [A]	M2	23,125	23,125	0,000	500,000	11 562,50	0,00	0,00	11 562,50	0,00	0,00%
58	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM podél dlažby: 6,2+4,9+7,8+6,8+6,6+5,9=38,200 [A] podél schodiště: 2*(5,9+6,8)=25,400 [B] Celkem: A+B=63,600 [C]	M	63,600	63,600	0,000	620,000	39 432,00	0,00	0,00	39 432,00	0,00	0,00%
59	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM podél dlažby: 6,2+4,9+7,8+6,8+6,6+5,9=38,200 [A] podél schodiště: 2*(5,9+6,8)=25,400 [B] Celkem: A+B=63,600 [C]	M	19,500	19,500	0,000	620,000	12 090,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00%

60	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M		185,500	185,500	0,000	55,000	10 202,50	0,00	0,00	10 202,50	0,00	0,00%
		podél říms (3*37,1+2*37,1)m=185,500 [A]												
		Nové položky												
61	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL		0,000	1,000	1,000	37490,000	0,00	0,00	37 490,00	37 490,00	37 490,00	100,00%
		ZBV č.2: vícepráce na provedení penetračních sond a jejich vyhodnocení z důvodů zastížené geologie neodpovídající předpokládanou geologii v zadávací dokumentaci												
		Celkem						8 596 546,50	- 535 323,93	391 832,46	8 453 055,03	- 143 491,47	-1,67%	

Obec Kolomuty

Kolomuty 2

293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00509345



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o

Oblast Mnichovo Hradiště

Jan Boček

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Kolomutech 10. října 2024


Žádost o vložení chráničky do konstrukce nyní budovaného mostu v obci Kolomuty

Vážený pane Bočku,

na základě projednání možnosti instalace chráničky pro zvažované budoucí řešení přivedení vysokorychlostního internetu do obce Kolomuty, Vás tímto žádáme o realizaci této chráničky do konstrukce nyní budovaného mostu v obci Kolomuty.

Děkuji Vám

Jindřich Šlechta
starosta obce Kolomuty



Veronika Hošková

Od: Kuczik Dávid, Ing. <david.kuczik@sagasta.cz>
Odesláno: úterý 8. října 2024 16:17
Komu: hoskova@sam-cl.cz
Předmět: Most Kolomuty

Dobrý den,

Po kontrole jsem nedohledal žádné požadavky na osazení rezervních chrániček do říms mostu (ani v dokumentaci, ani v zápisech o projednání, ani v připomínkách investora k PD). Položka č.50 se může týkat osazení trativodů pod upravovanou částí komunikace viz příloha vzorový příčný řez komunikace. Nicméně jeho výměra neodpovídá požadavkům a předpokládám že je v soupisu prací PDPS uvedená špatně.


Pro Vás to bude asi znamenat další ZBV....

S pozdravem

Ing. Dávid Kuczik
Vedoucí projektant



Novodvorská 1010/1
142 00 Praha 4
Czech Republic



Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení smlouvy a má pouze nezávazný informativní charakter. K uzavření smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7

Stavba: **III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty**

sepsaný dne 09. 10. 2024 v místě Stavby

Informativní zpráva zhotovitele k postupu stavebních prací

- Odstranění štětových stěn mezi opěrami a v čelech přechodových oblastí
- Izolace rubu opěry OP 2
- Podklad pod drenáž OP 2
- Zásyp za opěrou OP 2 – přechodová oblast
- Podklad pod skruž
- Úprava toku – převedení a prodloužení zatrubnění

Výhled činnosti na stavbě

- Úprava terénu pod skruž
- Stavba skruže
- Bednění nosné konstrukce
- Armování příčle

Fakturace:

Zhotovitel předložil fakturaci ve výši – cca 1,956 489 mil. Kč

Plnění harmonogramu (Příloha 2)

- Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram odpovídající průběhu prací po odsouhlasení změny – práce jsou v souladu s aktuálním HMG, nutno aktualizovat zádlážbu pod mostem dle na KD dohodnutých postupů prací

Poddodavatelé

Viz Příloha 3

Technologické postupy a předpisy,

Předloženy RDS

- Příloha 201.11 a až h výztuž 26.8.2024 Zhotovitel předložil aktualizaci příloh
- Zhotovitel doplnil statické posouzení úprav výztuže
- Předloženo VTD Zábradlí a zábradelního svodidla 11.9.2024 –výška zábradlí 1300 mm. Odstín barvy byl odsouhlasen

Předloženy a schváleny TePř:

01/Kolomuty/2024	Demolice a Zemní práce včetně KZP	01.07.2024
02/Kolomuty/2024	Betonáže	12.07.2024
03/Kolomuty/2024	Izolace	11.09.2027

Další předložené doklady

Zhotovitel předložil odsouhlasený Povodňový a Havarijní Plán

Zhotovitel doložil Protokoly zkoušek základové spáry a penetračních zkoušek podkladu OP1

Zhotovitel předložil ZBV 1 SO 201/001 Srovnání výztuže

Trvalé úkoly

č.	Projednávaný bod	Termín (odpovídá)
T.1	Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat všechny podmínky uvedené v projektové dokumentaci stavby, v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a správců inženýrských sítí, v objednatelém předaných dokladech, ve smlouvě o dílo a obchodních podmínkách	Trvalý (Zhotovitel)
T.2	Zhotovitel je povinen řádně vést stavební deník v souladu s Přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a tento deník mít po dobu provádění stavby k dispozici u pověřeného pracovníka — pravidelné denní záznamy budou obsahovat: jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky (počasí, teploty atd.) na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků; kompletní stavební deník v originále bude objednateli předán při předání a převzetí dokončené stavby	Trvalý (Zhotovitel)
T.3	Zhotovitel bude svým staveništem dodržovat hranice trvalých a dočasných záborů	Trvalý (Zhotovitel)
T.4	Zhotovitel je povinen předložit technologické postupy a předpisy vždy před zahájením příslušných stavebních prací koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení	Trvalý (Zhotovitel)
T.5	Zhotovitel si zajistí prostor pro zařízení staveniště a případné dočasné skládky materiálů	Trvalý (Zhotovitel)
T.6	Zhotovitel bude informovat TDS nejpozději jeden pracovní den předem o předpokládaných měřeních a zkouškách, stejně tak bude vyzývat TDS před zakrytím hotových prací ke kontrole zakrývaného díla	Trvalý (Zhotovitel)
T.7	Zhotovitel bude provádět kontroly stavu a značení objízdných tras, kontrola bude zapisováno do SD	Trvalý (Zhotovitel)
T.8	Zhotovitel zodpovídá za úklid a údržbu přilehlých komunikací	Trvalý (Zhotovitel)
T.9	Zhotovitel bude vždy v pátek do 12:00 zasílat TDS a zástupci Objednatele plán prací na příští týden	Stavbyvedoucí
T.10	Starosta obce Kolomuty p. Šlechta upozorňuje na nutnost zachovat dešťovou kanalizaci vyústěnou v místě OP 1 v provozuschopném stavu	Stavbyvedoucí
T.11	Doplnit doklady k podzhotovitelům.	Před zahájením prací

Kontrola úkolů z předešlých KD

<i>KD.č.</i>	<i>Projednávaný bod</i>	<i>Stav úkolu</i>
1.1	Zhotovitel prověří možnost zřízení uliční vpusti před pozemkem pí. Sajdlové	Předpoklad na konci stavby na základě výzvy Objednatele
3.1	Zhotovitel předloží ZBV k úpravě stavební jámy u OP2	Trvá
2.2	Po ukončení prací předpoklad říjen 2024 dojde k opravě obručníků a komunikace na pozemcích obce poškozených během výstavby	Stavbyvedoucí
4.1	Pokyn 3 Objednatele k provedení změny během výstavby Díla - úprava armatury Zhotovitel předloží v pokynu požadované dokumenty	Splněno, bod se vypouští
4.2	Pokyn 2 Objednatele k provedení změny během výstavby Díla - předložení nového technického řešení k zajištění stavební jámy Zhotovitel předloží v pokynu požadované dokumenty	Trvá
4.3	Pokyn 1 Objednatele k provedení změny během výstavby Díla - předložení nového technického řešení založení mostní konstrukce Zhotovitel předloží v pokynu požadované dokumenty	Splněno, bod se vypouští

Nové úlohy

<i>KD.č.</i>	<i>Projednávaný bod</i>	<i>Termín (odpovídá)</i>
7.1	Zhotovitel upozorňuje na položku 50 chráničky z trub plastových do DN 150, která není uvedena ve výkresu říms. Požadavek Objednatele na osazení 1 ks chráničky v levé římse o průměru DN 110, bude zakresleno do DSPS	Zhotovitel prověří možnosti (Stavbyvedoucí)
7.2	Zhotovitel provede úpravu vyústění stávající dešťové kanalizace na pravé straně	Bude dořešeno po odstranění štetovnic

Různé

<i>Datum</i>	<i>Projednávaný bod</i>	<i>Stav úkolu</i>

Následující KD se koná ve středu dne 23. 10. 2024 v 10:00 v místě stavby. Zápis je rozeslán elektronicky, Originál zůstává po dobu výstavby u TDS

Skončeno, přečteno, podepsáno

V místě stavby dne 09. 10. 2024

Zapsal Igor Stařecký TDS

Igor Staře

Ostatní účastníci: dle přiložené prezenční listiny


Příloha:

1. Presenční listina (1 stránka A4)
2. Harmonogram (1 stránka A3)
3. Poddodavatelé (1 stránka A4)
4. Fotodokumentace (1 stránka A4)

Příloha 1

PRESENČNÍ LISTINA

Jméno	Organizace	Mail/telefon	Podpis
Jan Boček	Mostní technik MH KSUS Středočeského kraje		
Igor Stařecký	TES Consulting s.r.o. TDS		
Josef Mikeš	TES Consulting s.r.o. Koo BOZP		
Ing Robin Kurel	TES Consulting s.r.o. TDS		
Ing. David Kuczik	Sagasta Autorský dozor		
Wyderka Marek	SaM silnice a mosty a.s., stavbyvedoucí		
Robert Šalda	SaM silnice a mosty a.s., stavbyvedoucí		
Ing. Veronika Hošková	SaM silnice a mosty a.s., příprava		
J. Šlechta	Starosta obce Kolomuty		

[illegible]

Příloha 3

PODDODAVATELÉ

KONAKL s.r.o.

Klíčany, Hoštická 19,

1. Pažení – štětové stěny

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Prvomájová 2111 Praha Radotín

1. Brokování povrchu NK
2. Ochrana izolace – litý asfalt

Hradil CZ s.r.o.

Hronětice 55, Kostelec nad Labem

1. svodidla


Doklady předloženy elektronicky

Příloha 4

FOTODOKUMENTACE



Podklad pod skruž OP 2

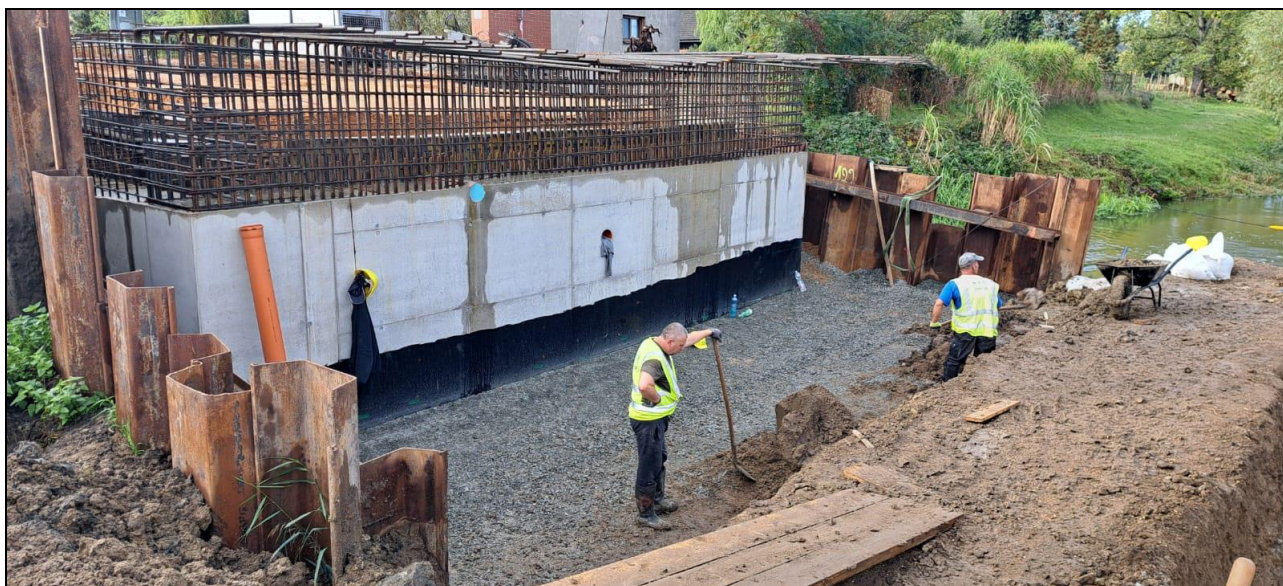

Podklad pod skruž OP 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

**Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/27515
Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty“.**

Dne: 10.10. 2024

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0152/00066001/2024 ze dne 5.3. 2024, odst 6.7 a oznámení zhotovitele žádáme o změny v rozsahu díla:

Na základě oznámení zhotovitele v rámci KD stavby č.7, proběhlo projednání uvažovaného záměru obce Kolomuty o připojení na vysokorychlostní internet. Objednatel požaduje umístění 1ks chráničky o průměru 110mm, do levé mostní římsy. Vyústění chráničky bude realizováno pod úrovní terénu, za plochami na obou koncích říms, zpevněných dlažbou z lomového kamene. Množství, v položce č.50 soupisu prací „CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM“ bude poníženo. Tato změna bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení stavby.


Uvedené změny musí být podloženy souhlasným písemným vyjádřením autorského dozoru a TDS.

Výše uvedené okolnosti budou mít dopad do ceny Díla (méněpráce) a nebudou mít dopad na HMG postupu výstavby, resp. na smluvní termín dokončení Díla.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností požadujeme zpracovat tyto nezbytné a nepředvídané úpravy v rámci dokumentace skutečného provedení stavby, a souhlasíme se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb

Jan Boček
Provozní manažer úsek
oblast Mnichovo Hra

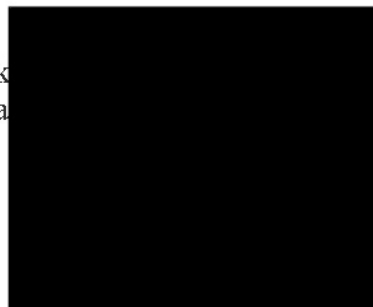

p. Jan Boček
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO 00066001
DIČ CZ 00066001

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

Vyjádření TDS k ZBV 201.003 04.3

Předmět Změny: Doplnění chráničky do římsy

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV **201.003 04.3** a konstatuje:

Na základě oznámení zhotovitele v rámci KD stavby č.7 proběhlo projednání uvažovaného záměru obce Kolomuty o připojení na vysokorychlostní internet, Objednatel požaduje umístění 1ks chráničky o průměru 110 mm, do levé mostní římsy. Vyústění chráničky bude realizováno pod úrovní terénu, za plochami na obou koncích říms zpevněných dlažbou z lomového kamene. Množství v položce č.50 soupisu prací **CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM"** bude poníženo. Tato změna bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku .

1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“

2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně

3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti

4) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

Závěr:

TDS akceptuje výše uvedené práce, jejich úprava vyplývá z požadavku Obce Kolomuty.

Igo
Sta



SAGASTA

PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ
A KONSULTAČNÍ SPOLEČNOST

Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

NAŠE ZNAČKA:

121001-SAG-AD-004

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM:

Praha / 18. listopadu 2024

SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129/6
470 01 Česká Lípa


III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty **Sdělení AD č.004 – SO 201 změna výměry plastových chrániček do říms**

Projektant RDS obdržel od zhotovitele stavby návrh ZBV č. 4 pro změnu výměr souvisejících s osazením rezervní chráničky do levé římsy mostu SO 201.

Změna byla vyvolána požadavkem obce v průběhu stavby pro osazení rezervní chráničky. Dle skutečného stavu byla opravena výměra dané položky v soupisu prací SO 201.

Předložené změny neznamenaají změnu technického řešení mostního objektu.

AD s navrhovanou změnou souhlasí.



Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor