

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

101 / 001

Číslo ZBV:

001

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 001 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.3	0,00	17 673 995,28	17 673 995,28

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
001	0,00	17 673 995,28	17 673 995,28

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list		
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Prodloužení silnice III/0164	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 001	Číslo ZBV / Skupina změny: 001.3
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková orgnizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice		
<u>Přílohy změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 79 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Předmět Změny: ZBV 001 Nedostatek zeminy, zlepšování		
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Násyp a aktivní zóna: Popis v PDPS V projektové dokumentaci stavby (dále jen „PDPS“) byla realizace násypů a aktivních zón plánována pomocí zpětného využití vytěženého materiálu na stavbě. Aktivní zóna násypu i zářezu o tloušťce 0,50 m měla být tvořena z podmínečně vhodného materiálu dle ČSN 73 6133. Po skrytí půdního horizontu tvořily podloží násypových těles deluviální jily (GT2) tř. F4, F6, F8, ojediněle fluviální jily (GT3) tř. F4. Tyto zeminy v době provádění průzkumu pro PDPS vykazovaly převážně vyšší tuhost a pevnost (Ic > 0,8). Zjištěné vlhkostní podmínky naznačovaly, že požadovaného zhutnění 92 % PS by mělo být dosaženo bez větších problémů. Skutečnost K ověření řešení navrženého v PDPS byly provedeny průkazní zkoušky zeminy. Na základě této průkazní zkoušky, kterou přikládáme jako přílohu ZBV, bylo však zjištěno, že zemina má horší vlastnosti, než předpokládala PDPS. Na základě výsledků průkazní zkoušky bylo geotechnikem Zhotovitele předloženo řešení, které přikládáme jako přílohu ZBV. Geotechnik navrhuje, aby k dosažení požadovaných vlastností podloží násypů a těles násypů po celé trase Stavby byla použita kombinace mechanické a chemické úpravy. Tato úprava spočívá ve zlepšení zeminy přidáním (i) hydraulického pojiva, konkrétně cementu a (ii) ostrohranné zeminy - frakce 0/22 až 0/63. Hydraulické pojivo by mělo tvořit 4 % a ostrohranná zemina 25 % celkové hmotnosti materiálu použitého na podloží násypů a těles násypů. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem ze dne 20. 11. 2024 zn. 25-SOD-2024-15/5, který je přiložen k tomuto ZBV jako příloha č. 13. Zlepšování zemín násypů a AZ je v pol. č. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5 %. Výpočty jsou součástí soupisu prací a příloh ZBV. 171111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY. - Musím zlepšit i tu zeminu, která není v pol. č. 11 a i to dodané ostřivo. To je co vytěžím (ale nelze použít zpět bez úpravy) + dodané ostřivo. PDPS 8 778,530 m3 + 5 369,540 m3 (nárokové množství, viz výpočet) = 14 148,070 m3 45152N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. - 25 % ostřiva na m3, jednotková cena OTSKP 2024 - nelze použít položku ze smlouvu z důvodu rozdílné specifikace a druhu práce - jedná se o ostřivo, násyp + AZ = 2 829,614 m3, Podloží násypu 2 470,010 m3, celkem 5 299,624 m3 (nárokové množství) Podloží násypů: Popis v PDPS Projektová dokumentace navrhovala úpravu zemín v podloží násypů v tloušťce 0,50 m hydraulickým pojivem v množství do 2,0 % hmotnosti zlepšovaného materiálu, případně 2,5 % po schválení. Skutečnost Zhotovitel ve spolupráci s geotechnikem Zhotovitele odebral vzorky zeminy za účelem ověření řešení navrženého podle PDPS a zvolení vhodného hydraulického pojiva. Na základě průkazní zkoušky, kterou přikládáme jako přílohu ZBV, bylo však zjištěno, že zemina má horší vlastnosti, než předpokládala PDPS. Na základě výsledků průkazních zkoušek předložil geotechnik Zhotovitele návrh řešení, které přikládáme jako přílohu ZBV. Geotechnik navrhuje, aby k dosažení požadovaných vlastností podloží násypů a těles násypů po celé trase Stavby byla použita kombinace mechanické a chemické úpravy. Tato úprava spočívá ve zlepšení zeminy přidáním (i) hydraulického pojiva, konkrétně cementu a (ii) ostrohranné zeminy - frakce 0/22 až 0/63. Hydraulické pojivo by mělo tvořit 4 % a ostrohranná zemina 25 % celkové hmotnosti materiálu použitého na podloží násypů a těles násypů. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem ze dne 20. 11. 2024 zn. 25-SOD-2024-15/5, který je přiložen k tomuto ZBV jako příloha č. 13. Zlepšování podloží násypů je v pol. č. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5 %. - podloží původně 2,5 % (2,0 + 0,5 % příplatek), nově 4,0 %, to je 1,5 % v příplatku navíc = 3*0,5 %, PDPS 19 760,080 m2 + 285 649,360 m2 (nárokové množství podloží 19 760,080 * 3 = 59 280,240 m2, násyp + AZ 226 369,120 m2 - výpočet viz tabulka v příloze, celkem 59 280,240 + 226 369,120 = 285 664,9360 m2) 45152N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. - 25 % ostřiva na m3, jednotková cena OTSKP 2024 - nelze použít položku ze smlouvu z důvodu rozdílné specifikace a druhu práce - jedná se o ostřivo, násyp + AZ = 2 829,614 m3, Podloží násypu 2 470,010 m3, celkem 5 299,624 m3 (nárokové množství) Nedostatek zemín: Na základě výpočtu bilance zemín potřebných k realizaci stavby Zhotovitel zjistil a oznámil dne 14. 11. 2024, zn. 25-SOD-2024-15/4, že na stavbě je nedostatek materiálu pro uložení do konstrukcí stavebních objektů o objemu 11 731,283 m3. Tento výpočet spolu s oznámením je		

Změnový list											
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Prodloužení silnice III/0164		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 001	Číslo ZBV / Skupina změny: 001.3								
součástí tohoto ZBV formou přílohy č. 09. K pokrytí tohoto nedostatku bude částečně využita ostrohranná zemina - frakce 0/22 až 0/63, která se přidává při zlepšování zeminy v konstrukci stavebních objektů v množství 25 % na 1 m3. Touto zeminou se z části doplní chybějící materiál potřebný k realizaci stavby. Potřebné množství ostrohranné zeminy činí 5 481,140 m3 pro všechny stavební objekty, což sníží deficit chybějícího materiálu na 6 250,143 m3. Tento chybějící materiál bude nutné nakoupit. Nedostatek zemín je v pol. č. 17180N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. - Nedostatek zeminy přes všechny SO stavby je 11 731,283 m3 (viz příloha ZBV výpočet), pro úpravu zeminy do násypů a podloží násypů je potřeba ostřivo. 25 % na m3. Ostřiva se celkem nakoupí 5 481,140 m3 (viz příloha ZBV výpočet). 11 731,283 - 5 481,140 = 6 250,143 m3 (nárokové množství). Jednotková cena převzata z SOD SO 113. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15. 9. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10 směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ											
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>17 673 995,28</td> <td>17 673 995,28</td> <td>17 673 995,28</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	17 673 995,28	17 673 995,28	17 673 995,28
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	17 673 995,28	17 673 995,28	17 673 995,28								
Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Bočánek podpis											
Stavební dozor jméno Jakub Kaprel podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis											
Ing. Zdeněk Babka Zhotovitel jméno podpis Mgr. Irena Bubeníková											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 001

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101 / 001

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Prodloužení silnice III/0164

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 420 666,94

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	35 420 666,94	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	17 673 995,28	17 673 995,28	49,90

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	53 094 662,22	17 673 995,28	49,90

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo a název SO/PS: 101 - Prodloužení silnice III/0164

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 001

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	8 778,530	14 148,070	5 369,540	120,00	1 053 423,60	---	644 344,80	1 697 768,40	644 344,80	61,167
26	215669	UPRAVA PODLOŽI HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PRIPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	19 760,080	305 409,440	285 649,360	22,00	434 721,76	---	6 284 285,92	6 719 007,68	6 284 285,92	1 445,588
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 488 145,36	0,00	6 928 630,72	8 416 776,08	6 928 630,72	465,59%
Nové položky													
78	17180R.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	6 250,143	6 250,143	728,00	0,00	---	4 550 104,10	4 550 104,10	4 550 104,10	100,00%
79	45152.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	5 299,624	5 299,624	1 169,00	0,00	---	6 195 260,46	6 195 260,46	6 195 260,46	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	10 745 364,56	10 745 364,56	10 745 364,56	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						1 488 145,36	0,00	17 673 995,28	19 162 140,64	17 673 995,28	1 187,65%
		Celkem za stavební podobjekt						35 420 666,94	0,00	17 673 995,28	53 094 662,22	17 673 995,28	49,90%
		Celkem za stavební podobjekt po všech změnách						35 420 666,94	0,00	0,00	35 420 666,94	0,00	0,00%
		Celkem za stavební objekt						35 420 666,94	0,00	17 673 995,28	53 094 662,22	17 673 995,28	49,90%
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						35 420 666,94	0,00	17 673 995,28	53 094 662,22	17 673 995,28	49,90%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Jakub Kaprel, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

Průmysl pátýdvě tři čtyři a MOK Kocoury – průřezová síťka 80/54 - 85/34/11

1	Příjemné smluvní částka bez rezervy a DPH	77 800 000,08 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (suma stavby)	95 273 955,34 Kč
3=2/1*100	Aktuální smluvní částka (suma stavby) v% DPH	118 281 834,39 Kč
3=2/1*100	Procento změny Příjemné smluvní částky	122,78%
4=25/1*100	Střední výkresových změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1*100	Střední změny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+35	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	17 878 886,28 Kč
7=6/1*100	Střední limit 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,78%
8=7/3	Záporný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 280 000,02 Kč

12=1/17/1,15	Limit	11 840 000,01 Kč
13=35/11	Střední limit v %	0,00%
14=48/37/1,38	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

		Rozhodnutí vládního předsedy (Rozpis 2)		0,00%		Skupiny Změn																	
						- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Výkresové změny (Drobné) (do §109 odstavce 6, §140/§118 Sb.)		Změna položek (do §102 odstavce 17 odstavce 6, §140/§118 Sb.)		Změny nepřehledné (do §102 odstavce 17 odstavce 6, §140/§118 Sb.)				Změny nepřehledné (do §102 odstavce 17 odstavce 6, §140/§118 Sb.)				Změny do odstavce 17 odstavce 6, §140/§118 Sb.)					
						Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)		Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)		Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)		Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)		Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)		Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)		Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)					
						Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných v Změnách skupiny	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných v Změnách skupiny	Suma Změn záporných v Změnách skupiny	Suma Změn záporných v Změnách skupiny	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných v Změnách skupiny	Suma Změn záporných v Změnách skupiny	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Změny výkresové (součet se znaménkem mínus)	Limit 10%			
60	20V 17	Název KOPV / Předmět Změny				16=23+24+25+26+27	23=24+25+26+27	24=25+26	25	26	25=26+27	26	27	26=27+28	27	28	27=28+29	28	29	28=29+30			
101	101	Průmysl pátýdvě tři čtyři a MOK Kocoury – průřezová síťka 80/54 - 85/34/11	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazení stav k datu předložení Evidence bylo vypracováno změny. Změnového bylo ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	001
Název stavby:	925124011 - Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Prodloužení silnice III/0164
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 001

Doklad	počet listů
7. Přehled nových položek	1 / 8
8. Soupis prací SO	9 / 9
9. 01 Plazy - Oznámení 2 - nedostatek zeminy zde dne 14. 11. 2024	2 / 18
10. 02 Plazy výpočet nedostatku zeminy po SO	1 / 20
11. 03 Vyjádření AD - Nedostatek zeminy zde dne 14. 11. 2024	1 / 21
12. 04 Změnový rozpočet v oznámení 2	1 / 22
13. 05 Plazy - Doplnění oznámení č. 2 - ze dne 20. 11. 2024	2 / 23
14. 06 Priloha 1 prukazni zkouska zlepšení zemin	15 / 25
15. 07 Priloha 2 vyjádření geotechnika	2 / 40
16. 08 Rozpočet doplněného oznámení	1 / 42
17. 09 Plazy, Výpočet nedostatku zeminy a zlepšování po SO	1 / 43
18. Vyjádření TDS k ZBV 001	2 / 44
19. Vyjádření AD k ZBV 001	2 / 46
20. Vyjádření KSUS k ZBV 001	2 / 48
21. Podrobný geotechnický průkum, Závěrečná zpráva	37 / 50
Počet listů celkem	79

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	001
Název a evidenční číslo stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - 925124011
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Prodloužení silnice III/0164
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	101/001

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
17180R.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6 250,143	728,00	4 550 104,10	SOD, SO 113
45152.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5 299,624	1 169,00	6 195 260,46	OTSKP 2024, nelze použít položku ze smlouvy z důvodu rozdílné specifikace a druhu práce - jedná se o ostřivo

Postup ocenění nových položek dle SOD.

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 101 - Prodloužení silnice III/0164 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 001					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, dm	T	138,000	138,000	0,000	146,00	20 148,00	0,00	0,00	20 148,00	0,00	0,00%
		Původní množství: na skládku, 2,0 t/m3: - dle pol.č.11130: 690 * 0,1 * 2,0 = 138,000 => A											
2	11130	SEJMUTÍ DRNU v tl. 0.10 m, včetně odvozu na skládku, skládkovné v pol. 014101, zahrnuje i plochy pod SO 111 a 320	M2	690,000	690,000	0,000	16,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00%
		Původní množství: ze situace: km ZÚ-0,113: 40,0 = 40,000 => A km 0,113-KÚ: 650 = 650,000 => B Celkem: A+B = 690,000 => C m2											
3	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí, uložení na skládku a skládkovného	M	32,000	32,000	0,000	24,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél obrubníku: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 32 = 32,000 => B Celkem: A+B = 32,000 => C											
4	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Položka zahrnuje vodorovnou a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vč. veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezideponii zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do násypů a obsypu. Součástí položky je ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachtování, zahrázkování zamezující podmačení zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezideponii je v samostatné položce 17120.	M3	3 497,730	3 497,730	0,000	62,00	216 859,26	0,00	0,00	216 859,26	0,00	0,00%
		Původní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,113: 266,46 = 266,460 => A km 0,113-KÚ: 3231,27 = 3231,270 => B Celkem: A+B = 3497,730 => C											
5	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natážení na mezideponii, materiál do násypů/obsypů, položka zahrnuje veškerou manipulaci s výkopkem	M3	8 778,530	8 778,530	0,000	30,00	263 355,90	0,00	0,00	263 355,90	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 17120: 266,46 + 4148,44 = 4414,900 => A 28,020 + 42,000 + 131,600 = 201,620 => B přebytná zemina z SO 102 (výkopy + hloubení - zásypy - obsypy): 3575,98 + 397,27 - 266,82 - 80,64 = 3625,790 => C přebytná zemina z SO 113, 114, 320, 321: 84,0 + 105 + (121,22-73,50) + (373,00-73,50) = 536,220 => D Celkem: A+B+C+D = 8778,530 => E											
6	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice z deponie	M3	3 563,504	3 563,504	0,000	30,00	106 905,12	0,00	0,00	106 905,12	0,00	0,00%
		Původní množství: pro rozprostření (pol. 18220 a 18230): km ZÚ-0,113: 157,896 + 14,000 = 171,896 => A km 0,113-KÚ: 2713,608 + 678,000 = 3391,608 => B Celkem: A+B = 3563,504 => C											
7	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Položka zahrnuje vodorovnou a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vč. veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezideponii zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do násypů a obsypu. Součástí položky je ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachtování, zahrázkování zamezující podmačení zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezideponii je v samostatné položce 17120.	M3	201,620	201,620	0,000	97,00	19 557,14	0,00	0,00	19 557,14	0,00	0,00%

		Původní množství: km ZÚ-0,113: - vyústění příkopu do koryta SPÚ 1,2*14+1,7*6,6 = 28,020 => A km 0,113-KÚ: - propust km 0,312: 2,00*21,0 = 42,000 => B - propust km 0,720: 6,60*16,0+(13,00*1,0)*2 = 131,600 => C Celkem: A+B+C = 201,620 => D											
8	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Položka zahrnuje vodorovnou a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vč. veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezideponii zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do násypů a obsypu. Součástí položky je ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachtování, zahrázkování zamezující podmáčení zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezideponii je v samostatné položce 17120.	M3	917,180	917,180	0,000	255,00	233 880,90	0,00	0,00	233 880,90	0,00	0,00%
		Původní množství: rýha pro vsak. příkop, z kub listu: 917,18 = 917,180 => A											
9	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM pod ornicí v rovině v trv. záb.	M3	1 419,000	1 419,000	0,000	61,00	86 559,00	0,00	0,00	86 559,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 70 * (0,75-0,20) = 38,500 => A km 0,113-KÚ: 2510 * (0,75-0,20) = 1380,500 => B Celkem: A+B = 1419,000 => C											
10	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	8 183,620	8 183,620	0,000	61,00	499 200,82	0,00	0,00	499 200,82	0,00	0,00%
		Původní množství: dle kub. listu minus natěžená zemina se zlepšením (z pol. 17111): (420,93+ 16541,22) - 8778,53 = 8183,620 => A											
11	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY hutnění 95%PS, natěžená zemina z výkopů v rámci stavby	M3	8 778,530	14 148,070	5 369,540	120,00	1 053 423,60	0,00	644 344,80	1 697 768,40	644 344,80	61,17%
		Původní množství: z pol. 12573.1: 8778,53 = 8778,530 => A ZBV č.001: 5369,54 = 5369,540 => A Násyp + AZ: Musím zlepšit i tu zeminu, která není v pol. č. 11 a i to dodané ostřivo. To je co vytěžím (ale nelze použít zpět bez úpravy) + dodané ostřivo. 5 369,540 m3 je součet přes SO 101, 102, SO 112, 113, 114, 201, 320, 321, 330, 430, 431.											
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vytěženého materiálu na mezideponii, zpětné použití	M3	4 616,530	4 616,530	0,000	15,00	69 247,95	0,00	0,00	69 247,95	0,00	0,00%
		Původní množství: výkopy z pol.12373: 266,46 + 3231,27 = 3497,730 => A hloubení z pol. 13173 a 13273: (28,020 + (42,000 + 131,600)) + 917,18 = 1118,800 => B Celkem: A+B = 4616,530 => C											
13	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	9 400,870	9 400,870	0,000	61,00	573 453,07	0,00	0,00	573 453,07	0,00	0,00%
		Původní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,113: 681,33 = 681,330 => A km 0,113-KÚ: 8719,54 = 8719,540 => B Celkem: A+B = 9400,870 => C											
14	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	341,600	341,600	0,000	61,00	20 837,60	0,00	0,00	20 837,60	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: -úseky bez svodidel: 152*0,10 = 15,200 => A km 0,113-KÚ: - úseky bez svodidel: 1328*0,10 = 132,800 => B - úseky se svodidly: 880*0,22 = 193,600 => C Celkem: A+B+C = 341,600 => D m2											
15	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	43,600	43,600	0,000	316,00	13 777,60	0,00	0,00	13 777,60	0,00	0,00%
		Původní množství: zásyp propustku km 0,720: 2,30*16,0+(1,70*1,0)*4 = 43,600 => A											
16	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp propustku z ŠDB 0/32	M3	44,160	44,160	0,000	1 251,00	55 244,16	0,00	0,00	55 244,16	0,00	0,00%
		Původní množství: km 0,312 + 0,720: 1,50*16,0 + 1,26*16,0 = 44,160 => A											
17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Edef,2=45MPa	M2	17 411,000	17 411,000	0,000	13,00	226 343,00	0,00	0,00	226 343,00	0,00	0,00%

		Původní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + přípočty na kraji: km ZÚ-0,113: 1010 + (152 * 1,75) = 1276,000 => A km 0,113-KÚ: 11743 + (1328 * 1,75 + 880 * 2,35) = 16135,000 => B Celkem: A+B = 17411,000 => C m2											
18	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU v tl. 0,20 m	M3	2 871,504	2 871,504	0,000	59,00	169 418,74	0,00	0,00	169 418,74	0,00	0,00%
		Původní množství: plocha * koef. sklonu svahu: km ZÚ-0,113: 731*1,08*0,20 = 157,896 => A km 0,113-KÚ: 12563*1,08*0,20 = 2713,608 => B Celkem: A+B = 2871,504 => C											
19	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ v tl. 0,20 m	M3	692,000	692,000	0,000	59,00	40 828,00	0,00	0,00	40 828,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 70*0,20 = 14,000 => A km 0,113-KÚ: (2510*0,20)+(880*1,0*0,20) = 678,000 => B Celkem: A+B = 692,000 => C											
20	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE filtr. a separační geotextilie S2	M2	4 380,400	4 380,400	0,000	46,00	201 498,40	0,00	0,00	201 498,40	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: vsak. příkop: (1+1+0,9+0,9)*620+(1+1+2+2)*42 = 2608,000 => B vsak. příkop pro drény: (0,4+0,4+0,9+0,9)*542+(0,9+0,9+1,9+1,9)*50 = 1689,200 => C vsak. žebro v místě drénu cca po 10m: ((0,5+0,5+0,6)*4)*(130/10) = 83,200 => D Celkem: A+B+C+D = 4380,400 => E											
21	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obetonování drenáží	M3	2,240	2,240	0,000	3 002,00	6 724,48	0,00	0,00	6 724,48	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: (0,07*16,0)*2 = 2,240 => A											
22	21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE ochrana izolace na rámovém propustku, geosyntetická matrace tl. 6 mm po stlačení	M2	96,000	96,000	0,000	137,00	13 152,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: (2,4+1,8+1,8)*16,0 = 96,000 => A											
23	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO první vrstva násypu z kamenité sypaniny, vysoký násyp km 1,180-KÚ, velikost zrna max 200 mm, hutnění 95%PS	M3	2 858,860	2 858,860	0,000	453,00	1 295 063,58	0,00	0,00	1 295 063,58	0,00	0,00%
		Původní množství: z kub listu: 2858,86 = 2858,860 => A											
24	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE typ S2, na polštáři z kam. sypaniny v km 1,180-KÚ, POUŽITÍ POUZE V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ FILTRAČNÍHO KRITÉRIA PO SCHVÁLENÍ TDI A OBJEDNATELEM	M2	7 150,610	7 150,610	0,000	40,00	286 024,40	0,00	0,00	286 024,40	0,00	0,00%
		Původní množství: z kub listu: 7150,61 = 7150,610 => A											
25	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M úprava AZ (v zářezu) nebo podloží násypu v tl. 0,50 m, hutnění min. 92% PS	M2	19 760,080	19 760,080	0,000	63,00	1 244 885,04	0,00	0,00	1 244 885,04	0,00	0,00%
		Původní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,113: 1498,09 = 1498,090 => A km 0,113-KÚ: 18261,99 = 18261,990 => B Celkem: A+B = 19760,080 => C											
26	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% podmíněno souhlasem TDI a investora	M2	19 760,080	305 409,440	285 649,360	22,00	434 721,76	0,00	6 284 285,92	6 719 007,68	6 284 285,92	1 445,59%
		Původní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,113: 1498,09 = 1498,090 => A km 0,113-KÚ: 18261,99 = 18261,990 => B Celkem: A+B = 19760,080 => C											
		ZBV č.001:											

		Násyp + AZ: násyp vč AZ, původně bez upravy, nyní 4,0%, to je 8*0,5% 226369,120 = 226369,120 => A 226 369,120 m2 je součet přes SO 101, 102, SO 112, 113, 114, 201, 320, 321, 330, 430, 431. Podloží: podloží původně 2,5% (2,0 + 0,5% příplatek), nově 4,0%, to je 1,5% v příplatku navíc = 3*0,5% = původní výměra 19760,08*3 = 59280,240 => B A+B = 285649,360 => C											
27	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37 XF4, vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč. úpravy povrchu pro pokládku izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18	M3	7,293	7,293	0,000	3 875,00	28 260,38	0,00	0,00	28 260,38	0,00	0,00%
		Původní množství: základ čela propustu km 0,720: (1,60*0,34+0,48*0,30)*(7,70-2,40)*2 = 7,293 => A											
28	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B vyztužení 120 kg/m3	T	0,875	0,875	0,000	23 993,00	20 993,88	0,00	0,00	20 993,88	0,00	0,00%
		Původní množství: základ čela propustu km 0,720: 7,293 * 0,120 = 0,875 => A											
29	28999	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE geomembrána, min. pevnost 20kN/m, tažnost 20kN v obou směrech	M2	72,000	72,000	0,000	80,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: (2,25*16,0)*2 = 72,000 => A											
30	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF4	M3	3,311	3,311	0,000	19 661,00	65 097,57	0,00	0,00	65 097,57	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: (0,55*0,30+0,25*0,20)*7,70*2 = 3,311 => A											
31	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B vyztužení 120 kg/m3	T	0,397	0,397	0,000	23 993,00	9 525,22	0,00	0,00	9 525,22	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: 3,311 * 0,120 = 0,397 => A											
32	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a smřšřovacích spár, průchodu drenáže, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti ALP + 2xALN a kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18	M3	6,460	6,460	0,000	4 002,00	25 852,92	0,00	0,00	25 852,92	0,00	0,00%
		Původní množství: délk čela propustu km 0,720: - v místě mimo rám: (1,82*0,30)*(7,70-2,40)*2 = 5,788 => A -v místě rámu: (0,40*0,30+0,10*0,20)*2,40*2 = 0,672 => B Celkem: A+B = 6,460 => C											
33	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B vyztužení 120 kg/m3	T	0,775	0,775	0,000	23 993,00	18 594,58	0,00	0,00	18 594,58	0,00	0,00%
		Původní množství: délk čela propustu km 0,720: 6,460 * 0,120 = 0,775 => A											
34	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 sokl pod drenáží - podkladní beton C16/20 XF1	M3	9,600	9,600	0,000	2 710,00	26 016,00	0,00	0,00	26 016,00	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: (0,30*16,0)*2 = 9,600 => A											
35	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25nXF3	M3	39,320	39,320	0,000	3 196,00	125 666,72	0,00	0,00	125 666,72	0,00	0,00%
		Původní množství: - pod lomovým kamenem - u propustů tl. 100 mm, v korytě SPÚ tl. 150 mm, v rámu prům. tl. 200 mm: km ZÚ-0,113: 36*1,08 * 0,10 = 3,888 => A 25*1,08 * 0,15 = 4,050 => B km 0,113-KÚ: 27*1,08 * 0,10 + 2,0*16,0*0,20 = 9,316 => C - podpropusty: km 0,113-KÚ: km 0,312a 0,720: 0,46*17,5 + (3,6*16,0*0,15 + 2,4*0,07*16,0) = 19,378 => D vyrovnávací vrstva na rámu tl. 50-85mm: 2,4*0,07*16,0 = 2,688 => E Celkem: A+B+C+D+E = 39,320 => F											
36	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠDB 0/32	M3	28,594	28,594	0,000	848,00	24 247,71	0,00	0,00	24 247,71	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		km ZÚ-0,113: - pod lomovým kamenem, tl. 100 mm: (36+25)*1,08 * 0,10 = 6,588 => A km 0,113-KÚ: - pod lomovým kamenem, tl. 100 mm: 27*1,08 * 0,10 = 2,916 => B - propust km 0,312 a 0,720, pod troubami/rámem: 0,46*17,5 + 4,6*16,0*0,15 = 19,090 => C Celkem: A+B+C = 28,594 => D											
37	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 vsakovací příkop - výplň šterk16/32	M3	938,220	938,220	0,000	1 190,00	1 116 481,80	0,00	0,00	1 116 481,80	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: vsak, příkop (hl x š x dl): 1*0,9*620+1*2*42 = 642,000 => B vsak, příkop pro drény (hl x š x dl): 0,4*0,9*542+0,9*1,9*50 = 280,620 => C vsak, žebro v místě drénu cca po 10m (hl x š x dl x ks): (0,5*0,6*4)*(130/10) = 15,600 => D Celkem: A+B+C+D = 938,220 => E											
38	45157.1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO vsakovací příkop - dosypávka šterkopískem	M3	327,300	327,300	0,000	887,00	290 315,10	0,00	0,00	290 315,10	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: vsak, příkop: 0,25*620+0,4*42 = 171,800 => B vsak, příkop pro drény: 0,25*542 +0,4*50 = 155,500 => C Celkem: A+B+C = 327,300 => D											
39	45157.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopisek - ochrana geomembrány	M3	19,200	19,200	0,000	887,00	17 030,40	0,00	0,00	17 030,40	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: 1,20*16,0 = 19,200 => A											
40	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC u propustů tl. 200 mm, v korytě SPÚ tl. 250 mm, včetně spárování, podkladní vrstvy (beton a ŠD) v samostatných položkách	M3	26,758	26,758	0,000	6 817,00	182 409,29	0,00	0,00	182 409,29	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 36*1,08 * 0,20 = 7,776 => A 25*1,08 * 0,25 = 6,750 => B km 0,113-KÚ: 27*1,08 * 0,20 + 2,0*16,0*0,20 = 12,232 => C Celkem: A+B+C = 26,758 => D m3											
41	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 betonové prahy, C30/37 XF4, včetně bednění	M3	10,528	10,528	0,000	3 435,00	36 163,68	0,00	0,00	36 163,68	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: výústění příkopu do koryta SPÚ: (0,8*0,6*7,8)*2 = 7,488 => A km 0,113-KÚ: propust km 0,312: (0,5*0,8*1,1)*2 + (0,3*0,6*3,0)*4 = 3,040 => B Celkem: A+B = 10,528 => C											
42	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM SC C8/10, tl 170 mm	M2	13 891,280	13 891,280	0,000	538,00	7 473 508,64	0,00	0,00	7 473 508,64	0,00	0,00%
		Původní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji: - km ZÚ-0,113: 1010+(226*0,44) = 1109,440 => A - km 0,113-KÚ: 11743+(2346*0,44) + (15*0,44) = 12781,840 => B Celkem: A+B = 13891,280 => C m2											
43	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 tl. min. 250 mm (prům. tl. 270 mm)	M3	4 199,310	4 199,310	0,000	855,00	3 590 410,05	0,00	0,00	3 590 410,05	0,00	0,00%
		Původní množství: (plocha povrchu vozovky ze situace + připočty na kraji) *prům. tloušťka: km ZÚ-0,113: (1010 + (152 * 1,0)) * 0,27 = 313,740 => A km 0,113-KÚ: (11743 + (1328 * 1,0 + 880 * 1,5)) * 0,27 = 3885,570 => B Celkem: A+B = 4199,310 => C m3											
44	56933.R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM zpevnění krajnic R-materiálem fr.0/22 nebo šterkodrtí fr.0/32 v tl.150 mm, ZHOTOVITEL NACENÍ JEMU VÝHODNĚJŠÍ VARIANTU	M2	1 550,000	1 550,000	0,000	159,00	246 450,00	0,00	0,00	246 450,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: -úseky bez svodidel: 152*0,75 = 114,000 => A km 0,113-KÚ: - úseky bez svodidel: 1328*0,75 = 996,000 => B - úseky se svodidly: 880*0,50 = 440,000 => C Celkem: A+B+C = 1550,000 => D m2											
45	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 zbytkový obsah pojiva 0.35 kg/m2	M2	26 444,780	26 444,780	0,000	12,00	317 337,36	0,00	0,00	317 337,36	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		na ACL 16S (z pol. 574D66): 13074,50 = 13074,500 => A na ACP 16S (z pol. 574E56): 13370,28 = 13370,280 => B Celkem: A+B = 26444,780 => C											
46	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S PMB	M2	13 074,500	13 074,500	0,000	359,00	4 693 745,50	0,00	0,00	4 693 745,50	0,00	0,00%
		Původní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji: - km ZÚ-0,113: 1010+(226*0,125) = 1038,250 => A - km 0,113-KÚ: 11743+(2346*0,125) = 12036,250 => B Celkem: A+B = 13074,500 => C m2											
47	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16S	M2	13 370,280	13 370,280	0,000	291,00	3 890 751,48	0,00	0,00	3 890 751,48	0,00	0,00%
		Původní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji: - km ZÚ-0,113: 1010+(226*0,24) = 1064,240 => A - km 0,113-KÚ: 11743+(2346*0,24) = 12306,040 => B Celkem: A+B = 13370,280 => C m2											
48	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB, vč. výplně pracovních spar	M2	12 753,000	12 753,000	0,000	241,00	3 073 473,00	0,00	0,00	3 073 473,00	0,00	0,00%
		Původní množství: plocha dle situace: km ZÚ-0,113: 1010 = 1010,000 => A km 0,113-KÚ: 11743 = 11743,000 => B Celkem: A+B = 12753,000 => C m2											
49	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA, předobalené kamenivo frakce 2/4 v množství 1,5 kg/m2	M2	12 753,000	12 753,000	0,000	6,00	76 518,00	0,00	0,00	76 518,00	0,00	0,00%
		Původní množství: na SMA (z pol. 574J54): 12753 = 12753,000 => A											
50	58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulové kostky 100x100 do lože M25 XF4 tl. 40 mm	M2	14,000	14,000	0,000	3 315,00	46 410,00	0,00	0,00	46 410,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 14 = 14,000 => B Celkem: A+B = 14,000 => C											
51	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba z betonu min. C25/30 XF4 vč. lože z M25 XF4 tl. 40 mm	M2	7,500	7,500	0,000	925,00	6 937,50	0,00	0,00	6 937,50	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 7,5 = 7,500 => B Celkem: A+B = 7,500 => C											
52	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ALP+2xALN	M2	144,000	144,000	0,000	216,00	31 104,00	0,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00%
		Původní množství: rámový propust km 0,720, vnitřní strana: 3 * (16* (2*0,5+2,0)) = 144,000 => A											
53	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY vč. penetračního nátěru	M2	96,000	96,000	0,000	583,00	55 968,00	0,00	0,00	55 968,00	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: (2,4+1,8+1,8)*16,0 = 96,000 => A											
54	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SN 8 celoperforované	M	32,000	32,000	0,000	376,00	12 032,00	0,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: 16,0 * 2 = 32,000 => A											
55	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30 XF3	M3	10,400	10,400	0,000	3 207,00	33 352,80	0,00	0,00	33 352,80	0,00	0,00%
		Původní množství: propust DN 800 v km 0,312: 16,0 * 0,65 = 10,400 => A											
56	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ kompozit, v. 1,1 m	M	14,000	14,000	0,000	4 378,00	61 292,00	0,00	0,00	61 292,00	0,00	0,00%
		Původní množství: propust km 0,720: 7,0*2 = 14,000 => A											
57	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	880,000	880,000	0,000	856,00	753 280,00	0,00	0,00	753 280,00	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		z podélného profilu: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 158+39+109+224+174+116+6*10 = 880,000 => B Celkem: A+B = 880,000 => C											
58	911DA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000	8,000	0,000	8 678,00	69 424,00	0,00	0,00	69 424,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 8 = 8,000 => A											
59	91228.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU v 0,80 m - bílé	KUS	57,000	57,000	0,000	361,00	20 577,00	0,00	0,00	20 577,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 4 = 4,000 => A km 0,113-KÚ: 53 = 53,000 => B Celkem: A+B = 57,000 => C											
60	91228.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU v 0,80 m - červené Z11g	KUS	4,000	4,000	0,000	458,00	1 832,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 2 = 2,000 => A km 0,113-KÚ: 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 4,000 => C											
61	91238.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	49,000	49,000	0,000	288,00	14 112,00	0,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 49 = 49,000 => B Celkem: A+B = 49,000 => C											
62	91238.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	2,000	2,000	0,000	288,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C											
63	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexe RA1	KUS	13,000	13,000	0,000	1 472,00	19 136,00	0,00	0,00	19 136,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: A1b:1ks, IP5:1ks 2 = 2,000 => A km 0,113-KÚ: A1a:1ks, A1b:1ks, A4:1ks, IP5:2ks, IP19:2ks, IS5:2ks, P1:2ks 11 = 11,000 => B Celkem: A+B = 13,000 => C ks											
64	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	2,000	0,000	297,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: C4a:1ks, C4c:1ks 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C											
65	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	98,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: C4a:1ks, C4c:1ks 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C											
66	914511	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DOD A MONT	M2	14,000	14,000	0,000	5 119,00	71 666,00	0,00	0,00	71 666,00	0,00	0,00%
		Původní množství: IS9b: 4*3,5 = 14,000 => A											
67	914721	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 706,00	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 2 = 2,000 => A km 0,113-KÚ: 0 = 0,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C ks											
68	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	9,000	0,000	1 482,00	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 9 = 9,000 => B Celkem: A+B = 9,000 => C											
69	914981	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	4 144,00	8 288,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00%

		Původní množství: 2 = 2,000 => A											
70	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA první etapa VDZ po položení asf. vrstev, vč. reflexní úpravy	M2	1 129,750	1 129,750	0,000	127,00	143 478,25	0,00	0,00	143 478,25	0,00	0,00%
		Původní množství: z pol. 915231a 915211: km ZÚ-0,113: 16,00 + 61,75 = 77,750 => A km 0,113-KÚ: 208,58 + 843,42 = 1052,000 => B Celkem: A+B = 1129,750 => C											
71	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	224,583	224,583	0,000	283,00	63 556,99	0,00	0,00	63 556,99	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: V13 (0.5/1.0): 48/3 = 16,000 => A km 0,113-KÚ: V13 (0.5/1.0): 565/3 = 188,333 => B V9: 27 *0,75 = 20,250 => C Celkem: A+B+C = 224,583 => D											
72	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	905,167	905,167	0,000	312,00	282 412,10	0,00	0,00	282 412,10	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: V4 (0.25): 170*0,25 = 42,500 => A V1a (0.125): 150*0,125 = 18,750 => B V2b (3/1.5/0.125): 6*0,125/1,5 = 0,500 => C km 0,113-KÚ: V4 (0.25): 2384*0,25 = 596,000 => D V1a (0.125): 1475*0,125 = 184,375 => E V2b (3/1.5/0.125): 455*0,125/1,5 = 37,917 => F V2b (1.5/1.5/0.25): 175*0,25/2 = 21,875 => G V5: 6,5*0,50 = 3,250 => H Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 905,167 => I											
73	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. obrubník C35/45 XF4, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,10 m	M	32,000	32,000	0,000	533,00	17 056,00	0,00	0,00	17 056,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 21+3+3+2,5+2,5 = 32,000 => B Celkem: A+B = 32,000 => C											
74	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	18,500	18,500	0,000	12 559,00	232 341,50	0,00	0,00	232 341,50	0,00	0,00%
		Původní množství: propust DN 800 km 0,312: 18,5 = 18,500 => A											
75	91843	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 rám 1600x2000	M	16,000	16,000	0,000	57 515,00	920 240,00	0,00	0,00	920 240,00	0,00	0,00%
		Původní množství: km 0,720: 16 = 16,000 => A											
76	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár adhezním nátěrem a přípravou povrchu, frézování drážky v sam. pol. 113765	M	32,000	32,000	0,000	29,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél obrubníku: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 32 = 32,000 => B Celkem: A+B = 32,000 => C											
77	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM z betonu C30/37 XF4 vč. betonového lože C20/25nXF3 tl. 0.10 m a spárování cem. matou (XF4)	M	28,000	28,000	0,000	700,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00%
		Původní množství: za filmsou propustu km 0,720: 8,0*2 = 16,000 => A skluz u propustu km 0,720: 3,0 * 4 = 12,000 => B Celkem: A+B = 28,000 => C											
Nové položky													
78	17180R N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	6 250,143	6 250,143	728,00	0,00	0,00	4 550 104,10	4 550 104,10	4 550 104,10	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.001:											

		Nedostatek zeminy přes všechny SO stavby je 11 731,283 m3, pro úpravu zeminy do násypů a podloží násypů je potřeba ostřivo. 25% na m3. Ostřiva se celkem nakoupí 5 481,140 m3. 11731,283-5481,140 = 6250,143 => A 6 250,143 je nedostatek zeminy na stavbě, který se musí dokoupit. Jednotková cena převzata z SOD.											
79	45152.N	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Betonový recyklát	M3	0,000	5 299,624	5 299,624	1 169,00	0,00	0,00	6 195 260,46	6 195 260,46	6 195 260,46	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.001: Násyp + AZ: 2 829,614 m3 je součet přes SO 101, 102, SO 112, 113, 114, 201, 320, 321, 330, 430, 431. 2829,614 = 2829,614 => A dodání ostřiva 25% na m3 Podloží: 2 470,010 m3 v SO 101, dodání ostřiva 25% na m3 2470,010 = 2470,010 => B A+B = 5299,624 => C OTSKP 2024											
		Celkem						35 420 666,94	0,00	17 673 995,28	53 094 662,22	17 673 995,28	49,90%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-15/4

Bc. Orvanová Markéta/

14.11. 2024

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „**Objednatel**“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „**Zhotovitel**“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy související s aktuálním nedostatkem zeminy na Stavbě a jejího možného dopadu do smluvní ceny Díla:

Na základě výpočtu bilance zeminy potřebné k realizaci Díla, který je uveden v příloze č. 1, Zhotovitel uvádí, že aktuálně je nutné na Stavbě doplnit 11.731,283 m³. Výpočet udává pouze předpokládané množství zeminy, přesné množství bude následně stanoveno geodetickým zaměřením. Zhotovitel tímto navrhuje toto množství zeminy zajistit z nakupovaných materiálů. (dále jen „**Změna**“) Kladné stanovisko ze strany autorského dozoru ze Stavby přikládáme jako přílohu č. 2.

Změna má dopad do smluvní ceny Díla ve výši 8.540.374 Kč, a to dle přiloženého změnového rozpočtu. Změna nemá dopad do harmonogramu Díla.

Tato Změna z pohledu Zhotovitele představuje Nezbytnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 20.11.2024, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Ing. Filip Sl
zástupce Zhotovitele

M – SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9
provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 808
e-mail: jih@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

Přílohy:

1. výpočet nedostatku zeminy
2. vyjádření AD
3. změnový rozpočet

Výpočet nedostatku zeminy

odkop	SO 101	P		4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 497,730	62,00	216 859,26
	SO 102	P		7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 575,980	62,00	221 710,76
	SO 104	P		6	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	10,000	62,00	620,00
	SO 112	P		1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	25,000	62,00	1 550,00
	SO 113	P		1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	84,000	62,00	5 208,00
	SO 114	P		7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	105,000	62,00	6 510,00
obsyp	bez obsypu z nakuu materiálu										
	SO 101	P		15	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	43,600	316,00	13 777,60
	SO 102	P		17	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	80,640	316,00	25 482,24
	SO 111	P		9	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,800	316,00	9 416,80
	SO 201	P		9	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,746	316,00	31 835,74
uložení	SO 101	P		13	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	9 400,870	61,00	573 453,07
	SO 103	P		6	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	79,100	61,00	4 825,10
	SO 104	P		11	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	80,500	61,00	4 910,50
	SO 107	P		6	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	48,400	61,00	2 952,40
	SO 111	P		7	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	209,000	61,00	12 749,00
	SO 101	P		10	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	8 183,620	61,00	499 200,82
	SO 101	P		11	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	8 778,530	120,00	1 053 423,60
	SO 103	P		4	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	45,000	61,00	2 745,00
	SO 104	P		9	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	28,000	61,00	1 708,00
	SO 107	P		4	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	12,500	61,00	762,50
	SO 111	P		5	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	312,000	61,00	19 032,00
	SO 112	P		3	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	5,000	61,00	305,00
	SO 130	P		6	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	28,000	61,00	1 708,00
	SO 101	P		9	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 419,000	61,00	86 559,00
	SO 102	P		11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	362,950	61,00	22 139,95
hloubení	SO 101	P		8	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	917,180	255,00	233 880,90
	SO 111	P		4	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	63,000	255,00	16 065,00
	SO 320	P		3	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	121,220	255,00	30 911,10
	SO 321	P		3	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	373,000	255,00	95 115,00
	SO 330	P		2	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	537,600	255,00	137 088,00
	SO 430	P		5	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	27,859	255,00	7 104,05
	SO 430	P		6	13273	1	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	38,240	256,00	9 789,44
	SO 431	P		4	13273		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	30,680	255,00	7 823,40
	SO 431	P		5	13273	1	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,203	255,00	17 136,77
	SO 101	P		7	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	201,620	97,00	19 557,14
	SO 102	P		10	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	393,270	97,00	38 147,19
	SO 103	P		3	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	10,165	97,00	986,01
	SO 107	P		3	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	16,650	97,00	1 615,05
	SO 111	P		3	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	133,000	97,00	12 901,00
	SO 201	P		7	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 289,990	97,00	125 129,03
	SO 430	P		3	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	8,596	97,00	833,81
	SO 430	P		4	13173	1	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	8,960	97,00	869,12
	SO 431	P		3	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,328	97,00	1 486,82
zásyp	bez zásypu jam a ryh z nakuu. Materiálu										
	SO 102	P		16	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	266,820	316,00	84 315,12
	SO 201	P		8	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	968,735	316,00	306 120,26
	SO 320	P		5	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	73,500	316,00	23 226,00
	SO 321	P		5	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	73,500	316,00	23 226,00
	SO 330	P		3	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	197,580	316,00	62 435,28
	SO 430	P		7	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,200	316,00	14 915,20
zemní krajnice	SO 431	P		6	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOu SE ZHUTNĚNÍM	M3	67,203	316,00	21 236,15
	SO 101	P		14	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	341,600	61,00	20 837,60
	SO 102	P		15	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	157,680	61,00	9 618,48
	SO 104	P		12	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	20,160	61,00	1 229,76
	SO 111	P		8	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	2,660	61,00	162,26
máme nakoupit,	SO 114	P		11	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	2,280	61,00	139,08
	SO 430	P		8	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,920	924,00	11 014,08
	SO 431	P		7	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,995	924,00	6 463,38
	SO 102	P		13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 074,260	294,00	315 832,44
	SO 102	P		14	17180R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3 236,700	294,00	951 589,80
	SO 113	P		4	17180R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	60,000	728,00	43 680,00
	SO 114	P		10	17180R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	53,500	728,00	38 948,00
	SO 101	P		16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,160	1 251,00	55 244,16
	SO 102	P		18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	89,310	1 251,00	111 726,81
	SO 103	P		7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,325	1 251,00	15 418,58
	SO 107	P		7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,350	1 251,00	11 696,85
	SO 111	P		10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000	1 251,00	22 518,00
	SO 201	P		10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	49,950	1 251,00	62 487,45
máme zlepšit	SO 330	P		4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	308,824	1 251,00	386 338,82
	SO 430	P		9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,944	1 251,00	16 192,94
	SO 431	P		8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,717	1 251,00	28 418,97
	SO 101	P		10	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	8 183,620	61,00	499 200,82
	SO 101	P		11	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	8 778,530	120,00	1 053 423,60

podle DI máme nakoupit 8 183,62 m3 DI č. 9, z položky 171101 což činí 8 183,62 m3

8 183,620

					SO 101	SO 101		SO 102	SO 103	SO 104	SO 107	SO 111	SO 112	SO 113	SO 114	SO 130	SO 201	SO 320	SO 321	SO 330	SO 430	SO 431	SO 801	SO 810.2	SO 830
uložení		28 992,470	m3		27 782,020	27782,02	362,95	124,1	108,5	60,9	521	5	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28992,47
odkop		3 497,710	m3		3 497,730	3497,73	3575,98	0	10	0	0	25	84	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7297,71
obsyp		254,786	m3		43,600	43,6	80,64	0	0	0	29,8	0	0	0	0	100,746	0	0	0	0	0	0	0	0	254,786
hloubení		4 253,561	m3		1 118,800	1118,8	393,27	10,165	0	16,65	196	0	0	0	0	1289,99	121,22	373	537,6	83,655	113,211	0	0	0	4253,561
zásyp		1 694,538	m3		0	0	266,82	0	0	0	0	0	0	0	0	968,735	73,5	73,5	197,58	47,2	67,203	0	0	0	1694,538
zemní krajnice		524,380	m3		341,600	341,6	157,68	0	20,16	0	2,66	0	0	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,38
mám koupit podle DI		8 183,620	m3		8 183,620	8 183,620	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8183,62
celkem vyřeším		11 551,271	m3	hloubení + odkop	4 616,530	4 616,530	3 969,250	10,165	10,000	16,650	196,000	25,000	84,000	105,000	0,000	1 289,990	121,220	373,000	537,600	83,655	113,211	0,000	0,000	0,000	11551,27
celkem potřebuji uložit		31 466,174	m3	uložení vč AZ + zemní krajnice + zásyp + obsyp	28 167,220	28 167,220	868,090	124,100	128,660	60,900	553,460	5,000	0,000	2,280	28,000	1 069,481	73,500	73,500	197,580	47,200	67,203	0,000	0,000	0,000	31466,17
celkem nedostatek zeminy		11 731,283	m3	celkem potřebuji - celkem vyřeším - mám koupit podle DI	15 367,070	15 367,070	-3 101,160	113,935	118,660	44,250	357,460	-20,000	-84,000	-102,720	28,000	-220,509	-47,720	-299,500	-340,020	-36,455	-46,008	0,000	0,000	0,000	11731,28
ÚPRAVA PODLAŽÍ ZEYRALUKYLIČKÝMI POJIVY					20746,58	19760,08	0	170	179,000	97	540,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20746,58

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY 20746,58

Naše značka: LI-Bm-0030-2024
Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek
Telefon: 
E-mail: 
Datum: 14.11.2024


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Ing. Milan Fiala
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy 251 01

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 1 – Reakce na Oznámení zhotovitele stavby o nové skutečnosti
č. 2 – nedostatek zeminy**

AD potvrzuje, že uvedený materiál je potřeba doplnit.

S pozdravem



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.

Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164 - DOPLNENÍ ZEMINY Z

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

poznámka

KÓD POLOŽKY	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	JC	CENA	
17180R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11 731,28	728,00	8 540 374,02	položka ze Smlouvy

Celkem bez DPH

8 540 374,02

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/tel.	V Praze dne
	25_SOD-2024-15/5	Bc. Orvanová Markéta/ [REDACTED] [REDACTED]	20. 11. 2024

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Doplnění oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy – zlepšení podloží a těles násypů

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s tímto dopisem, který doplňuje oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy ze dne 14.11.2024, sp. zn. 25_SOD-2024-15/4 (dále jen „Oznámení“) o nové skutečnosti související s návrhem zlepšení zeminy na Staveništi podle projektové dokumentace Stavby (dále jen „PDPS“).

PDPS předpokládala, že zemina na Staveništi bude po zlepšení přidáním hydraulického pojiva s podílem 2,5 % na celkové hmotě materiálu vhodná pro použití v tělesech násypů a v podloží násypů. Proto před zahájením prací Zhotovitel ve spolupráci s geotechnikem Zhotovitele odebral vzorky zeminy za účelem ověření řešení navrženého podle PDPS a zvolení vhodného hydraulického pojiva. Na základě průkazní zkoušky, kterou přikládáme jako přílohu č. 1, bylo však zjištěno, že zemina má horší vlastnosti, než předpokládala PDPS.

Na základě výsledků průkazních zkoušek předložil geotechnik Zhotovitele návrh řešení, které přikládáme jako přílohu č. 2 tohoto oznámení. Geotechnik navrhuje, aby k dosažení požadovaných vlastností podloží násypů a těles násypů po celé trase Stavby byla použita kombinace mechanické a chemické úpravy. Tato úprava spočívá ve zlepšení zeminy přidáním (i) hydraulického pojiva, konkrétně cementu a (ii) hrubozrnného materiálu. Hydraulické pojivo by mělo tvořit 4 % a hrubozrnný materiál 25 % celkové hmotnosti materiálu použitého na podloží násypů a těles násypů.

Zhotovitel tímto tedy navrhuje Objednateli provést výše uvedené změny a změny uvedené v Oznámení (tj. ty související s nedostatkem zeminy), aby bylo možné pokračovat v realizaci (dále jen „Změna“).

Změna má dopad do smluvní ceny Díla až 20.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli změnové rozpočty pro dotčené stavební objekty do 27.11.2024. Podle předběžného výpočtu ve formě rozpočtu pro všechny stavební objekty, přiloženého jako příloha č. 3, bude mít Změna dopad do smluvní ceny Díla 17.876.209,50 Kč.

Změna nemá dopad do harmonogramu Díla.

Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 22.11.2024, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Ing. Filip Slabý
zástupce Zhotovitele

Příloha:

- průkazní zkouška
- stanovisko geotechnika
- změnový rozpočet

Jir-24-08-23
V Praze, dne 23.8.2024

Akce: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164**Návrh zlepšení zemin aktivní zóny ploch**

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení zemin zemní pláně a aktivní zóny komunikace III/0164 a o návrh jejich úpravy. Rozsah prací byl určen požadavkem objednatele a odpovídá požadavkům specifikovaným v TP94 – Úprava zemin.

Podkladem pro toto vyjádření byly výsledky laboratorních zkoušek vzorků zemin odebrané ze dne 8.8.2024. Vzorky dodal do laboratoře objednatel.

Výsledky provedených zkoušek

V širším zájmovém území byl zjištěn výskyt jílu se střední až vysokou plasticitou s obsahem sádrovce. Z tohoto důvodu bylo zvoleno pojivo, které neobsahuje podíl CaO.

Pro laboratorní zkoušky byl na základě požadavku objednatele připraven směsný vzorek jílu a štěrkopísku v poměru 25% štěrkopísku / 75% jílu.

Směsný vzorek byl laboratorními zkouškami zaříděn jako **písek jílovitý**, zařídění **S5 SC** podle ČSN 73 6133. Zemina je **namrzavá**. Pro použití v aktivní zóně se jedná o materiál **podmínečně vhodný**. Proctorovou zkouškou byla stanovena optimální vlhkost zeminy a maximální objemová hmotnost suchá.

Po provedení zařídění byly připraveny směsné vzorky zeminy a pojiva. Vzhledem ke stanoveným parametrům zeminy a aktuální vlhkosti bylo použito pojivo typu CEM II/B 32,5N LH/SR. Po promísení s pojivem byl stanoven okamžitý index únosnosti IBI. Po stanoveném sycení a zrání vzorku byly změřeny poměry únosnosti CBR.

Tabulka č.1 – výsledky laboratorních zkoušek – 25% štěrkopísek / 75% jíl

Parametr	Výsledky zkoušek	Poznámky
zařídění zeminy	S5 SC	
přirozená vlhkost	11,8 %	-3% až +2% od w_{opt}
optimální vlhkost w_{opt}	10,6 %	
max. obj. hmotnost suchá	1935 kg/m ³	
IBI (CEM II/B - 4,0%)	12,9 %	
CBR _{SAT} (CEM II/B - 4,0%)	25,1%	vyhovuje podloží typu PIII
IBI (CEM II/B - 5,0%)	13,9 %	
CBR _{SAT} (CEM II/B - 5,0%)	37,3 %	vyhovuje podloží typu PII

Požadavek ČSN 73 6133 tabulka 11 na CBR podle typu podloží .

CBR>15% - podloží PIII – minimální požadavek 45 MPa

CBR>30% - podloží PII – minimální požadavek 60 MPa

CBR>50% - podloží PI – minimální požadavek 90 MPa

Závěr a doporučení

Na základě výsledků laboratorních zkoušek objednatele doporučujeme následující:

Pro zlepšení zemin v aktivní zóně doporučujeme smíchat stávající jíly se štěrkopískem v poměru 75:25. Vzhledem k výsledkům laboratorních zkoušek doporučujeme pro zlepšení vlastností použít cement typu CEM III/B 32,5N LH/SR.

Ke zlepšení vlastností zeminy v místech komunikace doporučujeme použít množství pojiva odpovídající **4%** maximální objemové hmotnosti (uvažováno 1935 kg/m³). Doporučené množství pojiva je **38,7 kg/m²**.

Promísení zeminy a pojiva bude provedeno zemní frézou **do hloubky 0,50 m**.

Před zahájením zlepšování doporučujeme stanovit aktuální přirozenou vlhkost materiálu v aktivní zóně a upravit v případě potřeby množství dávkovaného pojiva. Při úpravě zemin je nutno dodržovat příslušné technologické postupy a klimatická omezení (viz ČSN 73 6133, TP 94) a zajistit dostatečné promísení zeminy s pojivem. Při provádění prací je nutné brát v potaz aktuální klimatické vlivy, které mohou ovlivnit aktuální přirozenou vlhkost materiálu.

Vzhledem k charakteru materiálu upozorňujeme rovněž na dodržení požadavku maximálního průměru hrudky zeminy po promísení frézou (25mm dle TP 94). Kontrola se provádí vizuálně po každém cyklu úpravy před zhutněním. Při nedodržení předepsané hrudkovitosti může dojít k nedostatečnému promísení pojiva a zlepšované zeminy a tím k významnému snížení účinnosti aplikované úpravy. Nedoje k dostatečnému snížení vlhkosti a ke zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností materiálu a nebudou tak dosažitelné předepsané parametry zhutnění a únosnosti zemní pláně.

Mgr. Aleš Jírovec
ALGEO TEST s.r.o.



Příloha č. 1

Protokoly laboratorních zkoušek

2024000001- 99 (index)

2024000001- 100 (Proctor Standard)

2024000001- 101 (IBI a CBR)

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00
Tel.: +420 [REDACTED]

Název akce : Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy
- prodloužení silnice III/0164
Kód akce : 2024000001
Celkový počet stran protokolu : 5

Odběratel : ZEPOS RS s.r.o.
Adresa odběratele : Smetanova 966, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Odběr vzorků in situ zajistil : Mgr. Jírovec
Místo odběru: kopaná sonda
Datum odběru vzorků in situ : 8.8.2024
Datum zahájení zkoušek : 8.8.2024
Laboratorní čísla : 24-0615

Použité zkušební postupy :

poznámka : použité zkušební postupy jsou v souladu s následujícími dokumenty:

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin (2015)

ČSN EN 1097-5 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -

Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (2008)

ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin -

Část 12: Stanovení konzistenčních mezí (mimo č. 4.3, 5.4 6.3)

ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin -

Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

Související normy a dokumenty:

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zařizování [REDACTED]

Část 2: Zásady pro zařizování

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucí [REDACTED]

Datum vydání protokolu : 12.8.2024 [REDACTED]

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/C

Kód akce :

2024000001

Označení vzorku Lab. číslo Druh vzorku	IN-0808-01 24-0615 poloporušený					
Přirozená vlhkost [%]	11,8					
Mez tekutosti [%]	28,0					
Mez plasticity [%]	10,8					
Číslo plasticity [%]	17,2					
Klasifikace podle ČSN 73 6133	S5 SC					
Název zeminy podle ČSN 73 6133	Písek jílovitý					
Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2	clSa					
Konzistence vypočtená podle ČSN 73 6133	tuhá					
Index konzistence	0,94					
Poměr únosnosti CBR [%]	--					
Poměr únosnosti IBI [%]	--					
Koeficient filtrace dle Hazena [m/s]	mimo rozsah					
Koeficient filtrace dle USBSC [m/s]	3,02E-06					

Vhodnost pro pozemní komunikace						
Vhodnost pro podloží vozovky (aktivní zóna)	podmínečně vhodná					
Násyp	podmínečně vhodná					

Namrzavost	namrzavé					
------------	----------	--	--	--	--	--

Vhodnost pro různé zóny hutnění hrází (ČSN 75 2410, tab.5)						
Homogenní hráz	velmi vhodná					
Těsnící část	výborná					
Stabilizační část	nevhodná					

Stanovení zrnitosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892 - 4


název akce:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení		kód akce:	2024000001
označení vzorku :	IN-0808-01		lab. číslo :	24-0615
datum odběru in situ:	08.08.2024	místo odběru:	kopaná sonda	
dodání do laboratoře:	08.08.2024	popis vzorku:	jíl písčité + 25% štěrkopísku	
zahájení zkoušky:	08.08.2024	(vizuální)		
		barva vzorku:	hnědá	
obsah frakce (%)		přirozená vlhkost (%):	11,8	
jíl:	24,5	klasifikace ČSN 73 6133:	S5 SC	
prach:		název zeminy:	Písek jílovitý	
písek:		číslo nestejnozrnnosti C_u :	64,6	
štěrk:	14,7	číslo křivosti C_c :	6,7	

zkušební zařízení: sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310

Poznámka:

konzistenční meze		propady na jednotlivých sítích (%)				
mez tekutosti:	28,0	125	63	32	16	8
mez plasticity:	10,8	100,0	100,0	100,0	100,0	92,9
index plasticity:	17,2	4	2	1	0,5	0,25
nadsítné / podsítné (%)		86,6	85,3	81,2	59,6	35,3
zrna > 125 mm	0,0	0.125	0.063	0.02	0.007	0.004
zrna < 0.002 mm	7,1	28,1	24,5	10,9	10,5	9,8

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN

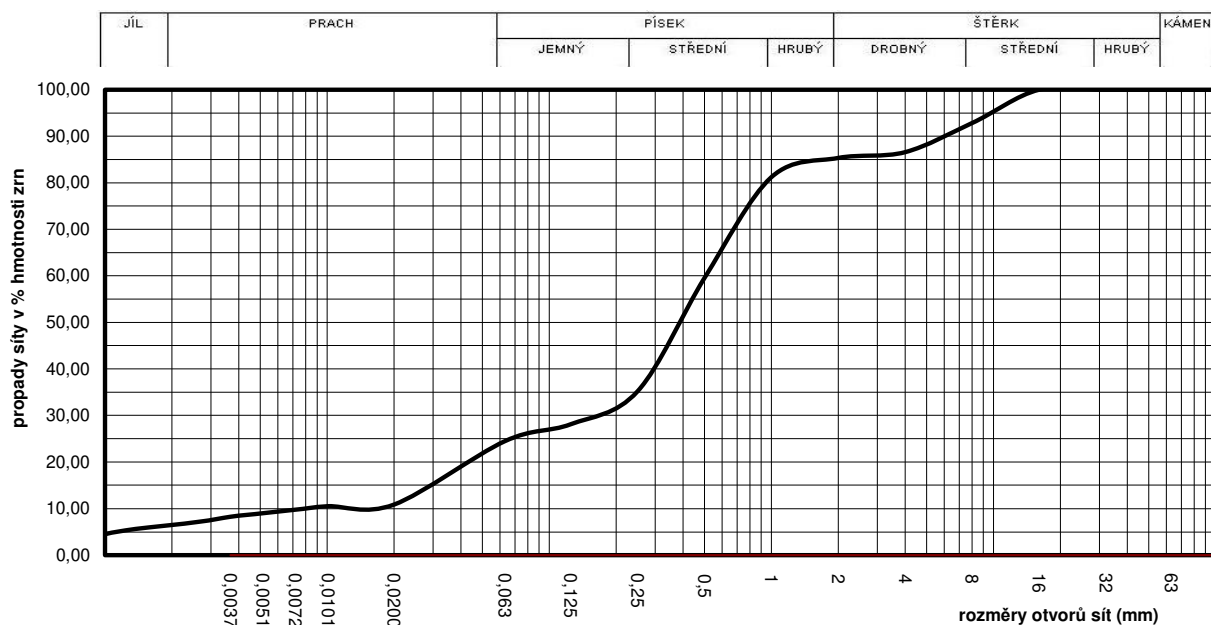

ALGEO TEST s.r.o.

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420

Email: info@algeo.cz


zkoušku provedl : M.Vokálová

protokol č. 2024000001-99

strana 3

Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy ČSN 73 6133

název akce:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení		kód akce:	2024000001
označení vzorku :	IN-0808-01		lab. číslo :	24-0615
datum odběru in situ:	08.08.2024	místo odběru:	kopaná sonda	
dodání do laboratoře:	08.08.2024	popis vzorku:	jíl písčitý + 25% štěrkopísku	
zahájení zkoušky:	08.08.2024	(vizuální)		
		barva vzorku:	hnědá	

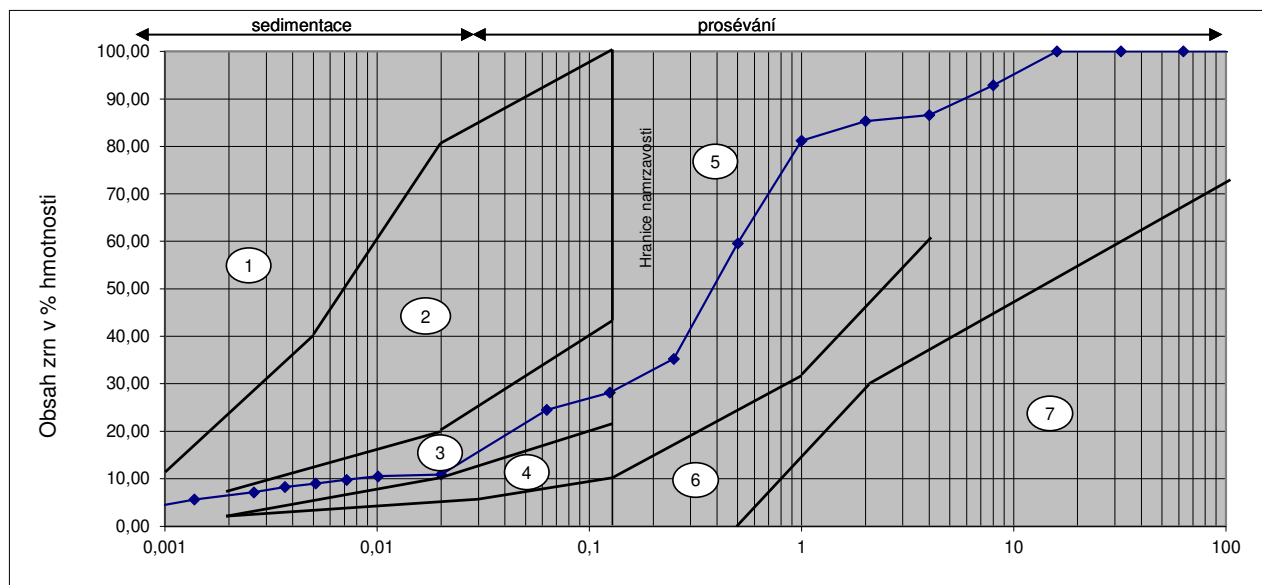

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost však méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)

Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé

Oblast 3 - Namrzavé


Oblast 4 - Mírně namrzavé

Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010

Oblast 6 - Nenamrzavé

Oblast 7 - Příliš hrubozrná (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)

Diagram plasticity pro částice menší než 0,5 mm ČSN 73 6133

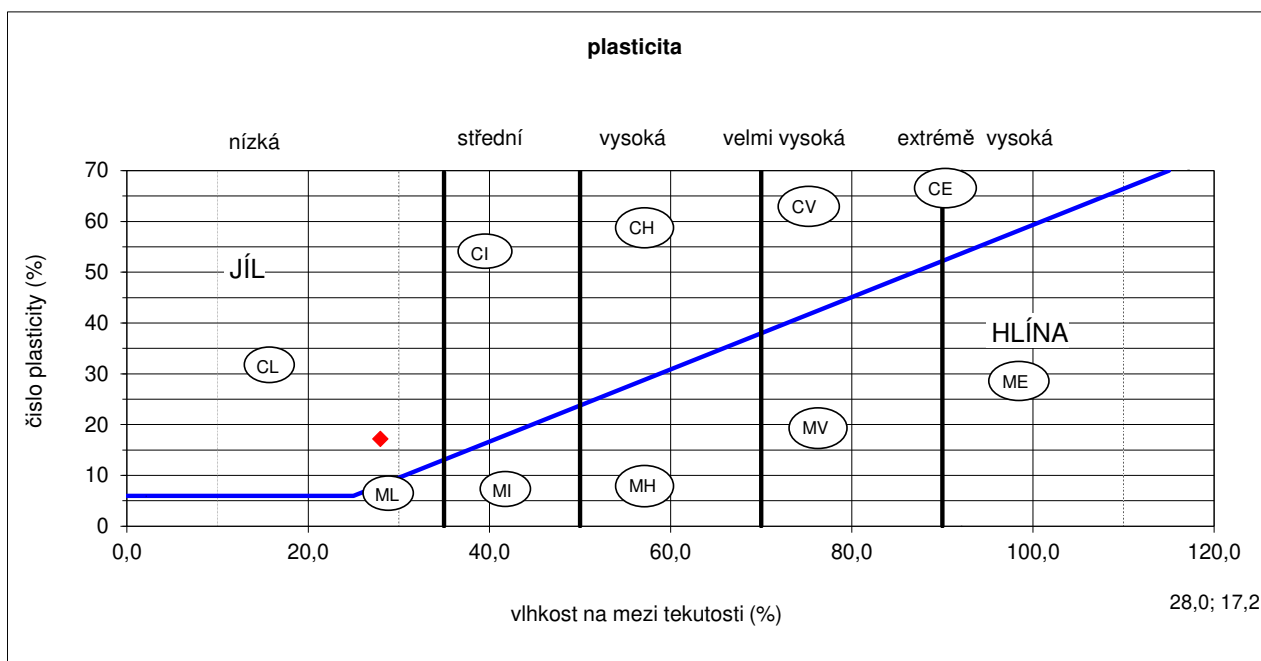

Stanovení konzistenčních mezí zemin ČSN CEN ISO TS 17892-12

název akce:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení		kód akce:	2024000001
označení vzorku :	IN-0808-01		lab. číslo :	24-0615
datum odběru in situ:	08.08.2024	místo odběru:	kopaná sonda	
dodání do laboratoře:	08.08.2024	popis vzorku:	jíl písčitý + 25% štěrkopísku	
zahájení zkoušky:	08.08.2024	(vizuální)		
		barva vzorku:	hnědá	

MEZ PLASTICITY


stanovení vlhkosti	miska 1	miska 2
miska	25,52	26,32
vlhká zemina+miska	32,88	33,46
suchá zemina+miska	32,21	32,72
vlhkost (w)	10,01	11,56

w_p 10,8 %

MEZ TEKUTOSTI

výběr použitého kuželu kužel 80g/30°

Podklady pro vynesení grafu	vlhkost	penetrace kužele
měření 1	25,8	16,7
měření 2	28,5	20,2
měření 3	31,4	25,7
měření 4	33,3	32,1

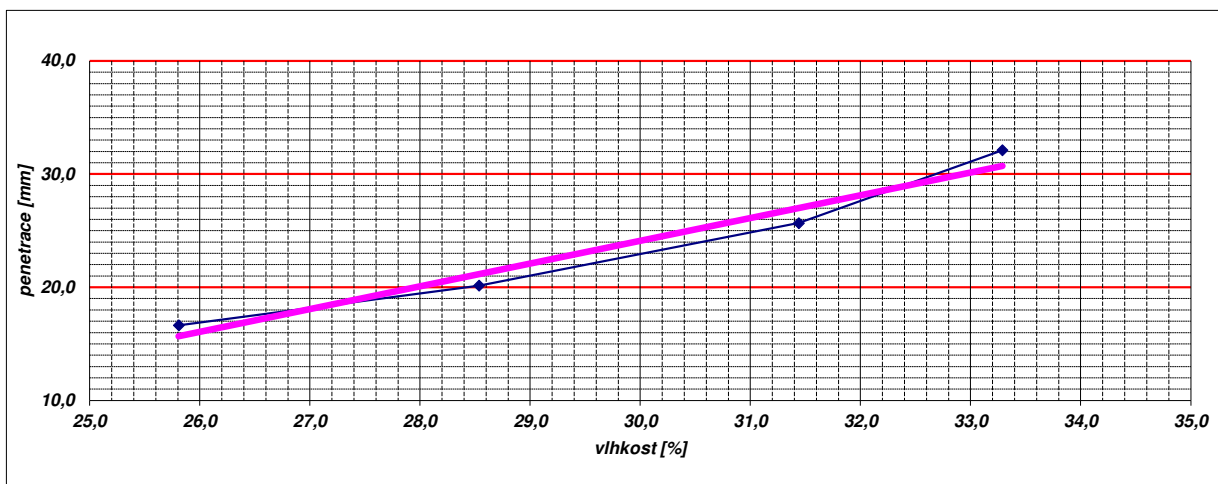

Vlhkost na mezi plasticity odpovídá penetraci 20 mm pro kužel 80g/30°, resp. 10mm pro kužel 60g/60°

w_L 28,0 %

Typ zkoušky : LABORATORNÍ STANOVENÍ ZHUTNITELNOSTI**Název organizace :** ALGEO TEST s.r.o.**Adresa organizace :** Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Tel.: +420

Název akce :Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy
- prodloužení silnice III/0164**Kód akce :** 2024000001**Celkový počet stran protokolu :** 2**Odběratel :** ZEPOS RS s.r.o.**Adresa odběratele :** Smetanova 966, 512 51 Lomnice nad Popelkou**Místo odběru vzorků :** kopaná sonda**Laboratorní čísla vzorků :** 24-0616**Datum dodání do laboratoře :** 8.8.2024**Datum provedení zkoušek :** 8.8.2024

(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : jíl písčitý + 25% štěrkopísku

(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP5*poznámka : použitý zkušební postup je v souladu s následujícími dokumenty*

ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - část 2:

*Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
(mimo čl. 7.3 a 7.6)*

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin

související dokumenty:

TKP a TP staveb pozemních komunikací; TKP staveb státních drah; SŽDC S4 Železniční spodek (2008)

ČSN EN 932-2 Metody zmenšování laboratorních vzorků; ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii (1990)

Nejistota měření :**Za protokol odpovídá :** Aleš Vokál, vedoucí laboratoře**Datum vydání protokolu :** 12.8.2024**Prohlášení :***Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.**Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.*

Proctorova zkouška stanovení zhutnitelnosti zemin


Proctor Standard ČSN EN 13286-2, příloha NB

název akce: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK K			označení vzorku: PS-0808-01	
kód akce: 2024000001			laboratorní číslo: 24-0616	
datum odběru in situ: 08.08.2024		popis vzorku: (vizuální)	jíl písčitý + 25% štěrkopísku	
dodání do laboratoře: 08.08.2024				
provedení zkoušky: 08.08.2024				
místo odběru: kopaná sonda				
podíl nadsítného > 16 mm (%)			Zdánlivá hustota částic byla stanovena odhadem Proctorův pěch A: 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm Proctorův moždíř A: průměr 100 mm, výška 120 mm	
zdánlivá hustota částic (kg.m ⁻³): 2650				
přirozená vlhkost zk. vzorku (%):				
obj. hmotnost nadsítných zrn (kg.m ⁻³):				
vlhkost nadsítného (%):				

Poznámka :

vlhkost (%)	5,1	7,2	8,9	11,1	12,3
objemová hmotnost suchá (kg.m ⁻³)	1797,1	1828,9	1888,4	1927,5	1813,0
optimální vlhkost zeminy w _{opt} (%)			10,6	korigované hodnoty *	
maximální objemová hmotnost suchá r _{d, max} (kg.m ⁻³)			1935		

*) korekce nadsítného (na sítě s jmenovitou velikostí otvorů 16mm, resp. 32mm) (ČSN EN 13286-2, příloha C)

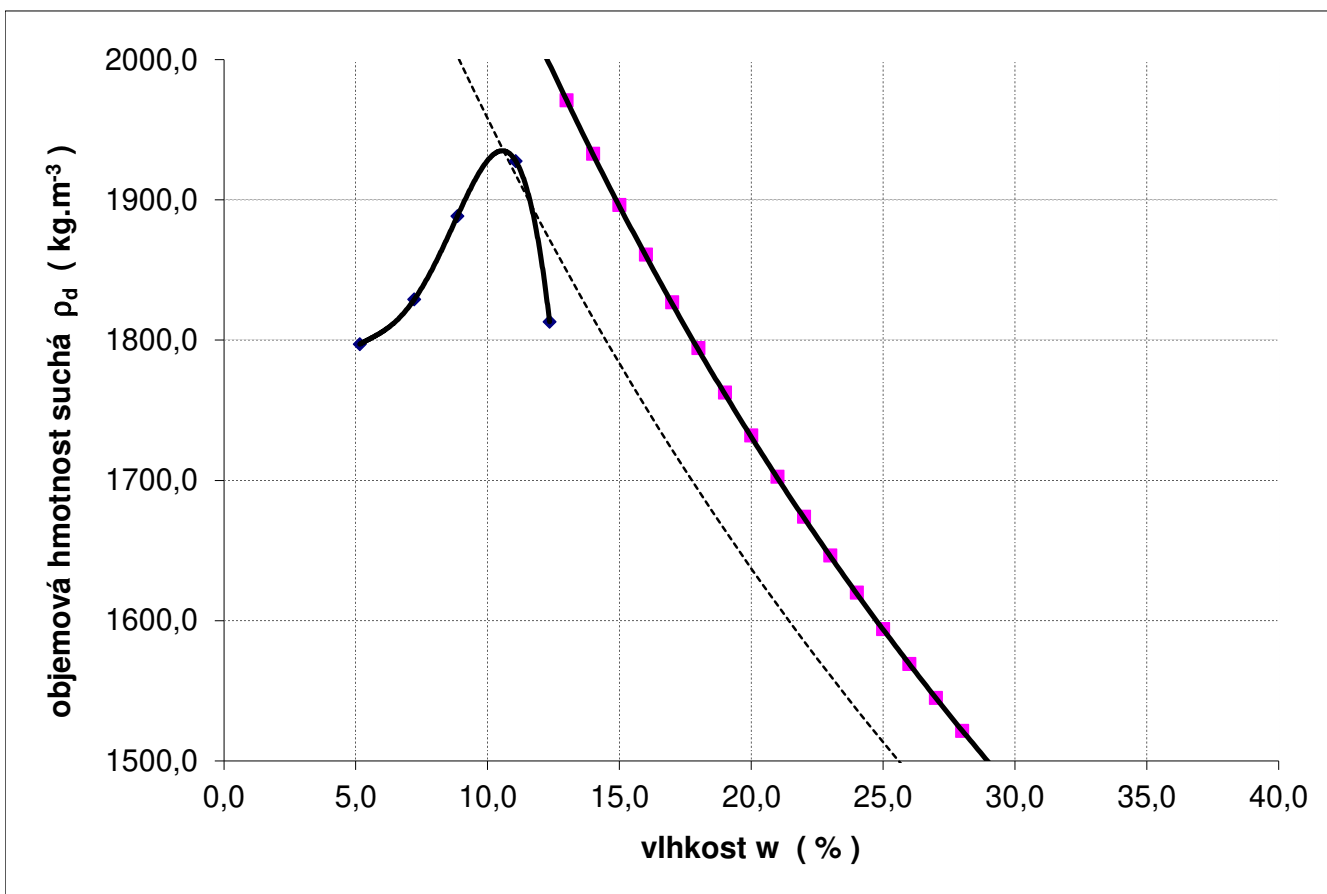

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8
Tel.: +420 [redacted]
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl:

Vokál

protokol č. 2024000001-45

strana 2

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)**Název organizace :** ALGEO TEST s.r.o.**Adresa organizace :** Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Tel.: +420

Název akce :**Kód akce :****Celkový počet stran protokolu :**

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy

- prodloužení silnice III/0164

2024000001

5

Odběratel :**Adresa odběratele :**

ZEPOS RS s.r.o.

Smetanova 966, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Místo odběru vzorků :**Laboratorní čísla vzorků :****Datum odběru vzorků :****Datum provedení zkoušek :**

kopaná sonda

24-0617, 24-0618, 24-0619, 24-0620

8.8.2024

13.8.2024

(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět :

(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

písčité jíl + 25% štěrkopísku

zemina upravená cementem

Použité zkušební postupy :**PP10***poznámka : použitý zkušební postup PP10 je v souladu s následujícími dokumenty**ČSN EN 13286-47:2005 +Z1:2007 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47:**Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti**a lineárního bobtnání***Nejistota měření :****Za protokol odpovídá :**

Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu :

22.8.2024


Prohlášení :*Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.**Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.*

**STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)
ČSN EN 13286-47**

název akce:		Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmon		označení vzorku:	IBI-0808-01	
kód akce:		2024000001		laboratorní číslo:	24-0617	
datum odběru vzorku:		08.08.2024	místo odběru:	kopaná sonda - jíl písčité + 25% šterkopísku		
datum provedení zkoušky:		13.08.2024	popis vzorku:	zemina upravená cementem, 4%		
vlhkost směsi (před hutněním) [%] :		11,4	zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm			
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [%] :		11,4	údaje o vzorku:			
objemová hmotnost suchá [kg.m ⁻³] :		1976	výška zkušební formy [mm] :		120,0	
Nabobtnání vzhledem k původní výšce [%]			průměr zkušební formy [mm] :		150,0	
Stáří zkušebního tělesa v době zahájení zkoušky:			zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa			
Podmínky zrání a sycení :			bez sycení			

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Proctorův pěch) zkušební pěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI			CBR		
penetrace	síla	čas	penetrace	síla	čas
[mm]	[kN]	[min]	[mm]	[kN]	[min]
0,00	0,000	0:00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,310	0:00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,600	0:00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,884	0:00	0,00	0,00	0,00
2,00	1,160	0:00	0,00	0,00	0,00
2,50	1,407	0:00	0,00	0,00	0,00
3,00	1,662	0:00	0,00	0,00	0,00
3,50	1,901	0:00	0,00	0,00	0,00
4,00	2,134	0:00	0,00	0,00	0,00
4,50	2,350	0:00	0,00	0,00	0,00
5,00	2,573	0:00	0,00	0,00	0,00
5,50	2,791	0:00	0,00	0,00	0,00
6,00	3,001	0:00	0,00	0,00	0,00
6,50	3,187	0:00	0,00	0,00	0,00
7,00	3,395	0:00	0,00	0,00	0,00
7,50	3,585	0:00	0,00	0,00	0,00
8,00	3,769	0:00	0,00	0,00	0,00
8,50	3,945	0:00	0,00	0,00	0,00
9,00	4,118	0:00	0,00	0,00	0,00
9,50	4,300	0:00	0,00	0,00	0,00
10,00	4,473	0:00	0,00	0,00	0,00

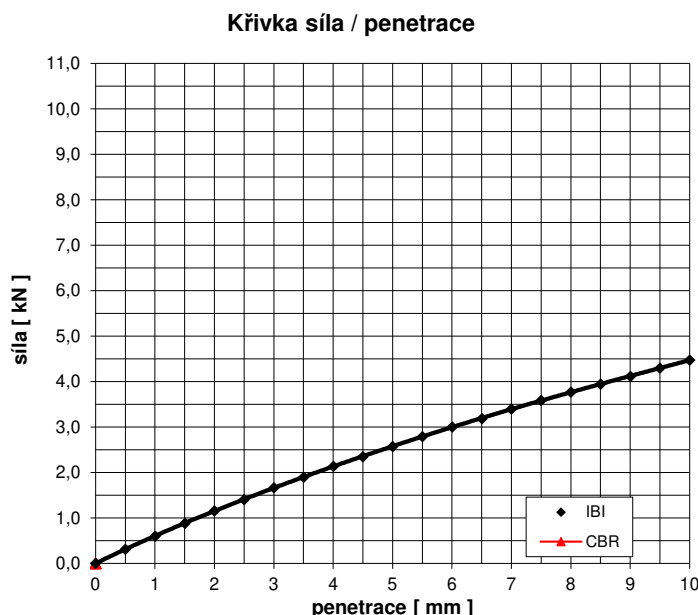

poměr únosnosti:				IBI			CBR		
penetrace	síla	standardní síla	IBI	penetrace	síla	standardní síla	IBI	penetrace	síla
[mm]	[kN]	[kN]	[%]	[mm]	[kN]	[kN]	[%]	[mm]	[kN]
2,5	1,407	13,200	10,7	2,5	0,000	13,200	0,0	2,5	0,000
5,0	2,573	20,000	12,9	5,0	0,000	20,000	0,0	5,0	0,000

okamžitý index únosnosti IBI = 12,9 % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = % (po nasycení a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č.210
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: XXXXXXXXXX
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál

protokol č. 2024000001-101

strana

2


**STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)
ČSN EN 13286-47**

název akce:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmon		označení vzorku:	CBR-0808-01
kód akce:	2024000001		laboratorní číslo:	24-0618
datum odběru vzorku:	08.08.2024	místo odběru:	kopaná sonda - jíl písčité + 25% šterkopísku	
datum provedení zkoušky:	13.08.2024	popis vzorku:	zemina upravená cementem, 4%	

vlhkost směsi (před hutněním) [%] :	11,4	zrniťost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm	
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [%] :	12,0	údaje o vzorku:	
objemová hmotnost suchá [kg.m ⁻³] :	1966	výška zkušební formy [mm] :	120,0
Nabobtnání vzhledem k původní výšce [%]	0,1%	průměr zkušební formy [mm] :	150,0
Stáří zkušebního tělesa v době zahájení zkoušky:	zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa		
Podmínky zrání a syčení :	Zrání při zamezení vypařování po úplném nasycení (4 dny syčení, 3 dny zrání)		

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Proctorův pěch) zkušební pěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI			CBR		
penetrace	síla	čas	penetrace	síla	čas
[mm]	[kN]	[min]	[mm]	[kN]	[min]
0,00	0,000	0:00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,000	0:00	0,50	0,85	0,00
0,00	0,000	0:00	1,00	1,68	0,00
0,00	0,000	0:00	1,50	2,37	0,00
0,00	0,000	0:00	2,00	2,90	0,00
0,00	0,000	0:00	2,50	3,31	0,00
0,00	0,000	0:00	3,00	3,65	0,00
0,00	0,000	0:00	3,50	3,94	0,00
0,00	0,000	0:00	4,00	4,20	0,00
0,00	0,000	0:00	4,50	4,43	0,00
0,00	0,000	0:00	5,00	4,65	0,00
0,00	0,000	0:00	5,50	4,84	0,00
0,00	0,000	0:00	6,00	5,02	0,00
0,00	0,000	0:00	6,50	5,19	0,00
0,00	0,000	0:00	7,00	5,34	0,00
0,00	0,000	0:00	7,50	5,50	0,00
0,00	0,000	0:00	8,00	5,63	0,00
0,00	0,000	0:00	8,50	5,76	0,00
0,00	0,000	0:00	9,00	5,88	0,00
0,00	0,000	0:00	9,50	5,99	0,00
0,00	0,000	0:00	10,00	6,11	0,00

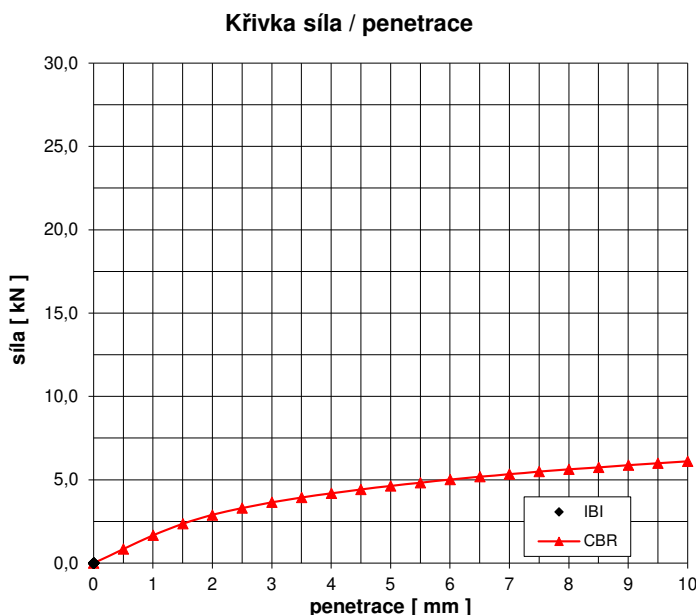

poměr únosnosti:		IBI		CBR		
penetrace [mm]	síla [kN]	standardní síla [kN]	IBI [%]	síla [kN]	standardní síla [kN]	IBI [%]
2,5	0,000	13,200	0,0	3,310	13,200	25,1
5,0	0,000	20,000	0,0	4,646	20,000	23,2

okamžitý index únosnosti IBI = % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = **25,1** % (po nasycení a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č.210
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: XXXXXXXXXX
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál

protokol č. 2024000001-101

strana

3


**STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)
ČSN EN 13286-47**

název akce:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmon	označení vzorku:	IBI-0808-01-02
kód akce:	2024000001	laboratorní číslo:	24-0619
datum odběru vzorku:	08.08.2024	místo odběru:	kopaná sonda - jíl písčité + 25% šterkopísku
datum provedení zkoušky:	13.08.2024	popis vzorku:	zemina upravená cementem, 5%

vlhkost směsi (před hutněním) [%] :	10,9	zrnatost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm	
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [%] :	10,9	údaje o vzorku:	
objemová hmotnost suchá [kg.m ⁻³] :	2005	výška zkušební formy [mm] :	120,0
Nabobtnání vzhledem k původní výšce [%]		průměr zkušební formy [mm] :	150,0
Stáří zkušebního tělesa v době zahájení zkoušky:	zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa		
Podmínky zrání a sycení :	bez sycení		

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Proctorův pěch) zkušební pěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI			CBR		
penetrace	síla	čas	penetrace	síla	čas
[mm]	[kN]	[min]	[mm]	[kN]	[min]
0,00	0,000	0:00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,347	0:00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,662	0:00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,959	0:00	0,00	0,00	0,00
2,00	1,239	0:00	0,00	0,00	0,00
2,50	1,512	0:00	0,00	0,00	0,00
3,00	1,771	0:00	0,00	0,00	0,00
3,50	2,026	0:00	0,00	0,00	0,00
4,00	2,276	0:00	0,00	0,00	0,00
4,50	2,526	0:00	0,00	0,00	0,00
5,00	2,774	0:00	0,00	0,00	0,00
5,50	3,015	0:00	0,00	0,00	0,00
6,00	3,260	0:00	0,00	0,00	0,00
6,50	3,499	0:00	0,00	0,00	0,00
7,00	3,733	0:00	0,00	0,00	0,00
7,50	3,967	0:00	0,00	0,00	0,00
8,00	4,184	0:00	0,00	0,00	0,00
8,50	4,404	0:00	0,00	0,00	0,00
9,00	4,624	0:00	0,00	0,00	0,00
9,50	4,838	0:00	0,00	0,00	0,00
10,00	5,049	0:00	0,00	0,00	0,00

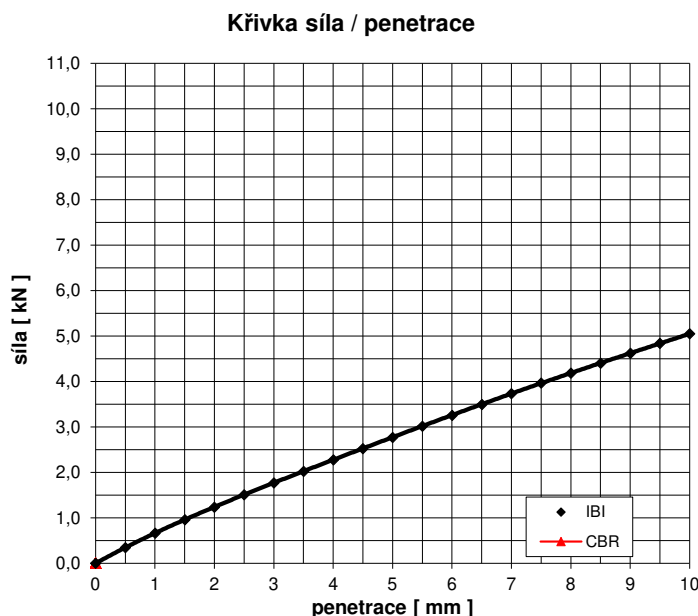

IBI				CBR		
penetrace [mm]	síla [kN]	standardní síla [kN]	IBI [%]	síla [kN]	standardní síla [kN]	IBI [%]
2,5	1,512	13,200	11,5	0,000	13,200	0,0
5,0	2,774	20,000	13,9	0,000	20,000	0,0

okamžitý index únosnosti IBI = 13,9 % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = % (po nasycení a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č.210
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel. [redacted]
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál

protokol č. 2024000001-101

strana

4

**STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)
ČSN EN 13286-47**

název akce: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmon		označení vzorku: CBR-00808-01-02
kód akce: 2024000001		laboratorní číslo: 24-0620
datum odběru vzorku: 08.08.2024	místo odběru: kopaná sonda - jíl písčité + 25% šterkopísku	
datum provedení zkoušky: 13.08.2024	popis vzorku: zemina upravená cementem, 5%	

vlhkost směsi (před hutněním) [%] : 10,9	zrnatost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [%] : 12,0	údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá [kg.m ⁻³] : 1985	výška zkušební formy [mm] : 120,0
Nabobtnání vzhledem k původní výšce [%] : 0,1%	průměr zkušební formy [mm] : 150,0
Stáří zkušebního tělesa v době zahájení zkoušky: zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa	
Podmínky zrání a sycení : Zrání při zamezení vypařování po úplném nasycení (4 dny sycení, 3 dny zrání)	

způsob hutnění vzorku: *laboratorně (automatický Proctorův pěch)* zkušební pěch: *váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm*

IBI			CBR		
penetrace	síla	čas	penetrace	síla	čas
[mm]	[kN]	[min]	[mm]	[kN]	[min]
0,00	0,000	0:00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,000	0:00	0,50	1,57	0,00
0,00	0,000	0:00	1,00	2,74	0,00
0,00	0,000	0:00	1,50	3,63	0,00
0,00	0,000	0:00	2,00	4,34	0,00
0,00	0,000	0:00	2,50	4,92	0,00
0,00	0,000	0:00	3,00	5,41	0,00
0,00	0,000	0:00	3,50	5,85	0,00
0,00	0,000	0:00	4,00	6,25	0,00
0,00	0,000	0:00	4,50	6,62	0,00
0,00	0,000	0:00	5,00	6,96	0,00
0,00	0,000	0:00	5,50	7,27	0,00
0,00	0,000	0:00	6,00	7,55	0,00
0,00	0,000	0:00	6,50	7,82	0,00
0,00	0,000	0:00	7,00	8,06	0,00
0,00	0,000	0:00	7,50	8,27	0,00
0,00	0,000	0:00	8,00	8,48	0,00
0,00	0,000	0:00	8,50	8,68	0,00
0,00	0,000	0:00	9,00	8,88	0,00
0,00	0,000	0:00	9,50	9,04	0,00
0,00	0,000	0:00	10,00	9,20	0,00

Křivka síla / penetrace

poměr únosnosti:				CBR		
penetrace [mm]	síla [kN]	standardní síla [kN]	IBI [%]	síla [kN]	standardní síla [kN]	IBI [%]
2,5	0,000	13,200	0,0	4,923	13,200	37,3
5,0	0,000	20,000	0,0	6,961	20,000	34,8

okamžitý index únosnosti IBI

kalifornský poměr únosnosti CBR =

=

37,3

% (před nasycením vzorku)

% (po nasycení a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č.210
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: XXXXXXXXXX
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál

protokol č. 2024000001-101

strana

5

VYJÁDŘENÍ GEOTECHNIKA ZHOTOVITELE

Projekt: Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Věc: Návrh úpravy zemin pro objekty řady SO100

Použité podklady: [1] Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164, projekt ve stupni PDPS, PRAGOPROJEKT, a.s., 09/2024
[2] Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - Podrobný geotechnický průzkum, SONDEO s.r.o., 2023
[3] Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - Návrh zlepšení zemin aktivní zóny ploch, průkazní zkoušky úpravy místních zemin přimísením 25% štěrkopísku a 4% cementu včetně zhodnocení, ALGEO TEST s.r.o., 08/2024

Návrh úpravy

Dle průzkumu [2] jsou v podloží násypů přítomny především jíly třídy F6 až F8. Jedná se o podmínečně vhodné až nevhodné zeminy dle ČSN 73 6133 a je nutná jejich úprava. Větší část podloží stavebních objektů ovlivňuje vysoká hladina podzemní vody v kombinaci s vysokým kapilárním sáním zdejších zemin. Tento jev je nutné respektovat při návrhu úpravy zemin společně s dalším negativním jevem, kterým je nepřipustné bobtnání při případné chemické úpravě na bázi CaO.

Průkazní zkouška [3] deklaruje, že přimícháním 25% štěrkopísku a 4% cementu jsou splněna kritéria ČSN 73 6133 a TKP4 pro podloží násypu, násyp i aktivní zónu ve variantě typu podloží PIII (TP170), jak požaduje projekt [1]. Kombinací uvedené mechanické a chemické úpravy je dále prokázáno, že nedochází k nepřipustnému bobtnání dle ČSN 73 6133 a TP94. **Kombinace mechanické a chemické úpravy je vhodná** pro celou trasu a bude mít různé účinky v různých zemních tělesech:

Nižší zemní tělesa, kde je rozdíl mezi podložím násypu a zemní plání do 1,8 m (vyjma km 0,360 – 0,730 SO101)

- 1) **Mechanická část úpravy** zkvalitní křivku zrnitosti zdejších materiálů a bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na zemní konstrukce v místech, kde jsou budovány nižší násypy. Účinnost mechanické úpravy zásadně ovlivní křivka zrnitosti a angularita přimíchané zeminy. Nejvhodnější bude zaměnit štěrkopísek za ostrohrannou zeminu – štěrkodráť frakce cca 0/22 až 0/63. Navrhují ověřit účinnost samotné mechanické úpravy hutněním pokusem. Účinnost úpravy po zhutnění bude ověřena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006. Kritériem bude $E_{def2} \min 30 \text{ MPa}$ při poměru modulů $E_{def2}/E_{def1} \max 2,3$. V případě vyhovujících výsledků je takto upravená zemina doporučena pro použití do podloží násypu i tělesa násypu. V případě dosažení $E_{def2} \min. 45 \text{ MPa}$ je možné zeminu použít i do aktivní zóny. K hutněnímu pokusu budou doplněny ostatní laboratorní průkazní zkoušky dle ČSN 73 6133 a TKP 4. Podmínkou hutněního pokusu je provést jej s místními zeminami, které jsou zhruba ve stavu optimální vlhkosti. Takovou část stavby je nutné před pokusem vyhledat geotechnikem, jelikož v naprosté většině trasy jsou zeminy příliš převlhčené. Proto:
- 2) **Chemická část úpravy** bude mít v za účel snížení vlhkosti a dočasné zvýšení únosnosti zdejších zemin, což je nezbytné pro řádné hutnění i pohyb staveništní techniky. V prostoru nižších násypů je již hladina podzemní vody v nebezpečné blízkosti konstrukce vozovky a dlouhodobě bude narušovat kapilárním vztlínáním chemickou část úpravy. Proto lze v případě nižších zemních těles dlouhodobě spoléhat pouze na mechanickou část úpravy.


Vyšší zemní tělesa, kde je rozdíl mezi podložím násypu a zemní plání nad 1,8 m a úsek km 0,360 – 0,730 SO101.

- 3) **Mechanická i chemická část úpravy** působí dlouhodobě společně, jelikož nedochází k narušování konstrukce kapilárním vztlínáním. V případě násypů díky jejich výšce, v případě úseku km 0,360 – 0,730 SO101 díky hluboce situované hladině podzemní vody (viz průzkum [2] a pozorování v terénu). Úpravu zemin lze v těchto případech provádět dle vyhovující průkazní zkoušky [3], případně přimícháním štěrkodrti místo štěrkopísku (viz bod 1).

V Praze dne 19.11.2024

RNDr. Richard Malát, PhD.

Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, č. a. o. 0011640



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 9001

Evidenční číslo a název stavby: N25240015w - Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							č. 001						
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	8 778,530	14 439,089	5 660,559	120,00	1 053 423,60	0,00	679 267,08	1 732 690,68	679 267,08	64,48
26	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	19 760,080	313 025,240	293 265,160	22,00	434 721,76	0,00	6 451 833,52	6 886 555,28	6 451 833,52	1 484,13
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 488 145,36	0,00	7 131 100,60	8 619 245,96	7 131 100,60	479,19
Nové položky													
78	56360.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	5 481,141	5 481,141	1 130,24	0,00	0,00	6 195 004,80	6 195 004,80	6 195 004,80	100,00
79	17180.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	6 250,143	6 250,143	728,00	0,00	0,00	4 550 104,10	4 550 104,10	4 550 104,10	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	10 745 108,90	10 745 108,90	10 745 108,90	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						1 488 145,36	0,00	17 876 209,50	19 364 354,86	17 876 209,50	1 201,24
		Celkem za stavební podobjekt						35 420 666,94	0,00	17 876 209,50	53 296 876,44	17 876 209,50	50,47
		Celkem za stavební podobjekt po všech změnách						35 420 666,94	0,00	17 876 209,50	53 296 876,44	17 876 209,50	50,47
		Celkem za stavební objekt						35 420 666,94	0,00	17 876 209,50	53 296 876,44	17 876 209,50	50,47
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						35 420 666,94	0,00	17 876 209,50	53 296 876,44	17 876 209,50	50,47

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Výsledná varianta Variace na stavbě Plazy (KSUS) -
přes všechny SO**

Náspýy vč. AZ přes všechny SO stavby			množství v SOD		SO 101 SO 102 SO 103 SO 104 SO 107 SO 111 SO 112 SO 113 SO 114 SO 130 SO 201 SO 320 SO 321 SO 330 SO 430 SO 431 SO 801 SO 810.2 SO 830																		suma přes všechny SO	cená v SOD, nezapoč se do limitu ZBV				
			celkem přes všechny SO																					celkem přes všechny SO				
por. Č.	koef	název	množství	jednotka	množství																		jednot. cena	celkem	původ. ceny	poznámka		
		Celkem vytěžím (ale nelze použít - musím zlepšit)	11 551,271	m3	4 616,530	3 969,250	10,165	10,000	16,650	196,000	25,000	84,000	105,000	0,000	1 289,990	121,220	373,000	537,600	83,655	113,211	0,000	0,000	0,000	11 551,271		v tomto už je těch 8 778,53m3 co mám zlepšit		
P	11	171111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	8 778,530	m3	8 778,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 778,530	120,00 Kč	1 053 423,60 Kč	položka SOD SO 101	
		56360 VOZOVKVE VRTSVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	2 887,818	m3	1 154,133	982,313	2,541	2,500	4,163	49,000	6,250	21,000	26,250	0,000	322,498	30,305	93,250	134,400	20,914	28,303	0,000	0,000	0,000	2 887,818	1 130,24 Kč	3 263 927,13 Kč	OTSKP 2024	celistvo
		celkem zlepšuji	14 439,089	m3	5 770,663	4 961,563	12,706	12,500	20,813	245,000	31,250	105,000	131,250	0,000	1 612,488	151,525	466,250	672,000	104,569	141,514	0,000	0,000	0,000	14 439,089			celkem vytěžím v ostřivo	
P	11	171111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	5 660,559	m3	-3 007,868	4 961,563	12,706	12,500	20,813	245,000	31,250	105,000	131,250	0,000	1 612,488	151,525	466,250	672,000	104,569	141,514	0,000	0,000	0,000	5 660,559	120,00 Kč	679 267,05 Kč	položka SOD SO 101 č. 11	musím zlepšit i tu zeminu, která není v pol. č. 11 a i to dodané ostřivo
P	26	215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	231 025,42	m2	92 330,60	79 385,00	203,30	200,00	333,00	3 920,00	500,00	1 680,00	2 100,00	0,00	25 799,80	2 424,40	7 460,00	10 752,00	1 673,10	2 264,22	0,00	0,00	0,00	231 025,420	22,00 Kč		položka SOD SO 101 č. 26	
		množství položky výše v jiné jednotce vč. přepočítané ceny na jednotku	14 439,089	m3	5 770,663	4 961,563	12,706	12,500	20,813	245,000	31,250	105,000	131,250	0,000	1 612,488	151,525	466,250	672,000	104,569	141,514	0,000	0,000	0,000	14 439,089	352,00 Kč	5 082 559,24 Kč		4,0% = 8" = 0,5 příplatek + (0,22 Kč/m2) x 0,5m tl 25 Kč/m2 cena SOD pol 215669 z SO 101
				Kč	4 028 199,417	3 463 408,780	8 869,572	8 725,600	14 528,124	171 021,760	21 814,000	73 295,040	91 618,800	0,000	1 125 593,674	105 771,723	325 464,880	469 088,256	72 994,007	98 783,390	0,000	0,000	0,000	10 079 177,02 Kč		10 079 177,02 Kč	suma celá	
				Kč	2 974 775,817	3 463 408,780	8 869,572	8 725,600	14 528,124	171 021,760	21 814,000	73 295,040	91 618,800	0,000	1 125 593,674	105 771,723	325 464,880	469 088,256	72 994,007	98 783,390	0,000	0,000	0,000	9 025 753,42 Kč		9 025 753,42 Kč	suma navíc vůči SOD	

2 829,614 m3	5 369,540 m3	celkem zlepšuji	226 369,120 m2
--------------	--------------	-----------------	----------------

[illegible]

ostřivo celkem na celou stavbu																						5 481,140		ostřivo přes cebu stavbu																									
Nedostatek zeminy																																																	
přes všechny SO stavby																																																	
Nedostatek zeminy																						11 731,283	m3	15 367,070	-3 101,160	113,935	118,660	44,250	357,460	-20,000	-84,000	-102,720	28,000	-220,509	-47,720	-299,500	-340,020	-36,455	-46,008	0,000	0,000	0,000	11 731,283	nedostatek přes celou stavbu		celkem potřebuji - celkem výtěžím - mám koupit podle DI			
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																						6 250,143	m3	11 742,928	-4 093,473	90,144	93,785	27,963	240,898	-26,250	-105,000	-128,970	28,000	-543,007	-78,025	-392,750	-474,420	-57,369	-74,311	0,000	0,000	0,000	6 250,143	728,00 Kč	4 550 103,92 Kč	položka SOD SO 113 č. 04 položka SOD SO 114 č. 10		toto množství se dokáže pokrýt z 46,7% (5 481,141/11 731,283) ostřiva přidané do násypů cca 2 887,818 + 2 593,323 m3 5 481,141 m3 dodám ostřiva navíc, takže tolik budu mít m3 navíc do násypů, tudíž potřebuji nakoupit ještě 11 731,283 - 5 481,141 = 6 250,142m3	
																						Kč	8 548 851,22	-2 980 047,98	65 624,65	68 275,48	20 356,70	175 373,38	-19 110,00	-76 440,00	-93 890,16	20 384,00	-395 308,73	-56 802,20	-285 922,00	-345 377,76	-41 764,45	-54 098,23	0,00	0,00	0,00	4 550 103,92	4 550 103,92 Kč		suma navíc vůči SOD				
																						Kč	15 619 496,42	483 360,80	109 731,82	114 104,20	54 990,98	458 429,98	2 704,00	-3 144,96	-2 271,36	20 384,00	730 284,84	48 969,52	39 542,88	123 710,50	31 229,56	44 685,16	0,00	0,00	0,00	17 876 208,45	17 876 208,45 Kč		celkem suma navíc vůči SOD				

Sumář položek		množství																							
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	293 265,160	m2	151 610,840	79 385,000	713,300	737,000	624,000	5 541,500	500,000	1 680,000	2 100,000	0,000	25 799,800	2 424,400	7 460,000	10 752,000	1 673,100	2 264,220	0,000	0,000	0,000	293 265,160	22,00 Kč	6 451 833,52 Kč
56360	VOZOVKOVÉ VRTSYV Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	5 481,140	m3	3 624,143	992,313	23,791	24,875	16,288	116,563	6,250	21,000	26,250	0,000	322,498	30,305	93,250	134,400	20,914	28,303	0,000	0,000	0,000	5 481,140	1 130,24 Kč	6 195 003,96 Kč
17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	6 250,143	m3	11 742,928	-4 093,473	90,144	93,785	27,963	240,898	-26,250	-105,000	-128,970	28,000	-543,007	-78,025	-392,750	-474,420	-57,369	-74,311	0,000	0,000	0,000	6 250,143	728,00 Kč	6 150 103,92 Kč
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	5 660,558	m3	-3 007,868	4 961,563	12,706	12,500	20,813	245,000	31,250	105,000	131,250	0,000	1 612,488	151,525	466,250	672,000	104,569	141,514	0,000	0,000	0,000	5 660,558	120,00 Kč	6 197 267,05 Kč
	Kč	15 619 496,42	483 360,80	109 731,82	114 104,20	54 990,96	458 429,98	2 704,00	-3 144,96	-2 271,36	20 384,00	730 284,94	48 969,52	39 542,88	123 710,50	31 229,56	44 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876 208,45	17 876 208,45 Kč	celkem suma navíc vůči SOD	

kontrola	
ZBV 001 SO 101	17 468 581,85
ZBV 002 SO 103	44 106,86
ZBV 003 SO 104	45 828,72
ZBV 004 SO 107	34 634,91
ZBV 005 SO 111	283 057,17
	17 876 209,51

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 22. listopadu 2024

Věc: Vyjádření TDS k dopisu zhotovitele zn. 25_SOD-2024-15/5


Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., oznamuje zjištěné události a žádá o pokyn ke změně díla.

Zadávací dokumentace uvažovala zlepšování podloží a těles násypů pomocí 2% silničního hydraulického pojiva s obsahem CaO. Po provedeném průzkumu zhotovitele, návrhu geotechnika zhotovitele ze dne 19.11.2024 a průkazní zkoušce zeminy se mění způsob zlepšování zemin. Zhotovitel navrhuje přimíchání 25% štěrkopísku a 4% cementu.

Se závěry zhotovitele i geotechnika se podrobně seznámil asistent specialista geotechnik, stejně tak se účastnil místních šetření in situ, a se závěry zhotovitele a geotechnika souhlasí. Zároveň požaduje doložit dalšími zkouškami, že se ve spodních vodách vyskytuje voda s obsahem síranů.

Za TDS konstatuji, že považujeme změnu za oprávněnou a **doporučujeme** ke schválení. Změna je nepředvídaná a povede ke zvýšení ceny díla. Konečné množství objemu změny bude doměřeno a podloženo geodetickými protokoly.



Petr Jiřímský, vedoucí TDS

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 26. listopadu 2024


Věc: Vyjádření TDS k ZBV 1 SO 101

Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., navrhuje změnu stavby na SO 101.

Se změnou jsme souhlasili dopisem ze dne 22. listopadu 2024. Nyní, po předložení konceptu ZBV, souhlasíme s použitím nových položek č. 17180.N a 45152.N s jednotkovou cenou dle OTSKP.

Za TDS konstatuji, že **doporučujeme** změnu ke schválení.



.....
Petr Jiřímský, vedoucí TDS

Naše značka: LI-Bm-0035-2024
Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datum: 02.12.2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Ing. Milan Fiala
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy 251 01

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 2 k oznámením zhotovitele stavby „Oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy“ a „Doplnění oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy – zlepšení podloží a těles násypů“**

Dne 14.11.2024 obdržel autorský dozor (AD) k vyjádření oznámení zhotovitele stavby „Oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy“ (oznámení ze dne 14.11.2024 zn. 25_SOD-2024-15/4), kterým zhotovitel stavby uplatňuje u objednatele nedostatkem zeminy na stavbě v objemu 11 731,283 m³.

Dne 22.11.2024 obdržel autorský dozor (AD) k vyjádření oznámení zhotovitele stavby „Doplnění oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy – zlepšení podloží a těles násypů“, kterým zhotovitel stavby rozšiřuje, na základě výsledků průkazných zkoušek, výše uvedené oznámení o nové skutečnosti související s návrhem zlepšení zeminy na stavbě a jejich vlivu na nedostatek zeminy na stavbě předložený v rámci výše uvedeného „Oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy“.

K výše uvedenému AD vydává následující vyjádření:

- 1) K „Oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy“ vydal AD dne 14.11.2024 vyjádření zn. LI-Bm-0030-2024 „Vyjádření AD č. 1 – Reakce na Oznámení zhotovitele stavby o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy“, které i nadále zůstává v platnosti a doplňují ho níže uvedené body.
- 2) K „Doplnění oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy – zlepšení podloží a těles násypů“:
 - a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na základě závěrů z geotechnického průzkumu předpokládala, že zemina na stavbě bude pro použití v tělesech násypů a jejich podloží zlepšována přidáním hydraulického pojiva s podílem 2,5 %.

Před zahájením prací zhotovitel stavby ve spolupráci s geotechnikem zhotovitele odebral vzorky zeminy za účelem ověření řešení uvažovaného v PDPS a provedl průkazní zkoušky, které prokázaly, že zemina na stavbě vykazuje v daném čase horší vlastnosti, než předpokládala PDPS (resp. geotechnický průzkum).

Na základě výsledků průkazných zkoušek předložil zhotovitel stavby návrh řešení, kterým navrhuje úpravu zemin v podloží a zemin ukládaných do násypů jejich zlepšením kombinací mechanické a chemické úpravy, která spočívá ve zlepšení

zeminy přidáním cementu v množství 4 % a hrubozrnného materiálu v množství 25 % celkové hmotnosti materiálu použitého do podloží násypů a těles násypů.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zjištěným na stavbě a jejich doložení průkazními zkouškami AD souhlasí s provedením zhotovitelem navrhované úpravy.

- b) Na základě úprav uvedených pod bodem a) zároveň dochází k modifikaci „Oznámení o nové skutečnosti č. 2 – nedostatek zeminy“, kdy vlivem výše uvedených úprav dochází ke změně množství nedostatku zeminy, které se díky nutnosti nákupu hrubozrnného materiálu o objemu 5 481,141 m³ pro zlepšení zemin získaných a dále používaných na stavbě snižuje z původně uvedeného objemu 11 731,283 m³ na 6 250,143 m³. Celkové kubatury zemních prací vyčíslené zhotovitelem stavby rámcově odpovídají kubaturám uvedeným v bilanci zemin zpracované v rámci PDPS s tím, že nedostatek zemin o kubatuře 6 250,143 m³ je nutné do stavby doplnit jako nakupovaný materiál (viz výše citované vyjádření AD ze dne 14.11.2024).

V této souvislosti AD doplňuje výše citované vyjádření AD, kdy uvádí, že soupis prací, který je součástí PDPS obsahuje položky pro uložení materiálů do stavby, avšak neobsahuje položku pro nákup chybějícího materiálu.

- 3) AD konstatuje, že se nevyjadřuje a ani mu nepřísluší se vyjadřovat k dopadu výše uvedených změn do ceny díla.

S pozdravem



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.

V Říčanech

2.12.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 1- vyjádření

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 1, které bylo oznámeno na základě skutečného zjištění (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Na základě dodatečného průzkumu, provedeného ze strany zhotovitele se mění způsob zlepšení zemin. Zhotovitel navrhuje přimíchání 25% štěrkopísku a 4% cementu, oproti záměru uvedeném v PDPS- zlepšení s přidáním hydraulického pojiva s podílem 2,5%. TDS i AD s uvedenou změnou souhlasí.

Uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem změn uvedených v příloze a odsouhlasených AD a TDS, KSÚS s zjištěnými změnami souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost M-SILNICE, a.s. o vypracování Změnových listů, v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

Technické řešení změny bylo následně upřesněno projekčně v rámci aktualizace RDS. Změnový list s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI.

KSÚS SK **souhlasí** s uvedenou změnou, která je nutná k dokončení díla.

Ing. Milan Fiala
projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 14.
11.2024 a 22.11.2024

PROPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY PLAZY S MŮK KOSMONOSY – PRODLOUŽENÍ SILNICE III/0164

Podrobný geotechnický průzkum

Závěrečná zpráva



Květen 2023

Zakázka: **Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy –
Prodloužení silnice III/0164, podrobný geotechnický
průzkum**

Dokument: **Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy –
Prodloužení silnice III/0164, podrobný geotechnický
průzkum – Závěrečná zpráva**

Objednatel: PRAGOPROJEKT, a. s.,
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel: SONDEO, s.r.o.
Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Číslo zakázky objednatele: 20-318/K2
Číslo zakázky zhotovitele: 230012

Odpovědný řešitel: Mgr. Vít Ambrož
*Osvědčení odborné způsobilosti MŽP 2434/2019 v oboru
inženýrská geologie a hydrogeologie, oprávnění MD
k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících
s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních
komunikací č. 535/2022 – geotechnický průzkum*

Vypracovali: Ing. Daniel Kuťák
Mgr. Bc. Roman Šimáček

ROZDĚLOVNÍK

Tato zpráva je vyhotovena v 5 výtiscích a v 1 uzavřené formě na CD:

Výtisk č. 1–3	–	PRAGOPROJEKT, a. s.
Výtisk č. 5	–	Česká geologická služba – GEOFOND (1300/2023)
Výtisk č. 0	–	spisovna SONDEO s.r.o.
CD č. 1	–	PRAGOPROJEKT, a. s.

OBSAH

1	ÚVOD.....	6
2	PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.....	8
2.1	Geomorfologické poměry.....	8
2.2	Hydrogeologické poměry	8
2.2.1	Ochrana podzemních vod	9
2.3	Klimatické poměry	9
2.4	Geologické poměry	9
2.4.1	Předkvartérní podloží.....	9
2.4.2	Kvartérní sedimenty.....	10
2.4.3	Antropogenní sedimenty	10
2.4.4	Humózní horizont	10
2.5	Hydrologické poměry.....	11
2.6	Stabilitní poměry	11
2.7	Ložiska nerostných surovin.....	12
2.8	Seizmicita	12
2.9	Území se zvláštní ochranou.....	12
3	GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE BLUDNÝCH PROUDŮ	13
4	METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ.....	14
4.1	Terénní průzkumné práce.....	14
4.1.1	Přípravné práce	14
4.1.2	Geodetické práce.....	14
4.1.3	Vrtné práce (J)	15
5	VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA GEOTECHNICKÝCH TYPŮ	16
5.1	GT0 Antropogén (navážky).....	17
5.2	GT1 Humózní horizonty (kulturní hlíny).....	17
5.3	GT2 Kvartérní deluvioeolické jíly a písky	18
5.4	GT3 Kvartérní fluviální a povodňové jíly	19
5.5	GT4 Křídové sedimenty	20
6	VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK.....	21
6.1	Laboratorní zkoušky.....	21
6.2	Výsledky laboratorních zkoušek zemin a jejich vyhodnocení	22
6.2.1	Edometrické zkoušky stlačitelnosti.....	23
6.2.2	Vhodnost zemin a míra zhutnění a zpracovatelnosti pro podloží v násypu a v aktivní zóně silnice	23
6.2.3	Stanovení bobtnacího tlaku.....	25

6.3	Agresivita kapalného prostředí.....	25
7	UPŘESNĚNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ.....	26
8	VÝSLEDKY KOROZNÍHO PRŮZKUMU	27
9	GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ STAVBY	29
9.1	SO101 – násyp km 0,000–0,115 (max. výška 2 m).....	30
9.2	SO101 – zářez km 0,115–0,192 (max. hloubka 1 m).....	30
9.3	SO101 – násyp km 0,192–1,045 (max. výška 2 m).....	31
9.4	SO101 – zářez km 1,045–1,095 (max. hloubka 1 m).....	32
9.5	SO101 – násyp km 1,095–1,298 (max. výška 7 m).....	32
9.6	SO102 – násyp (max. výška 2 m).....	33
9.7	SO201 – most km 1,175 – 1,195.....	34
10	ZÁVĚR	34
11	POUŽITÁ LITERATURA.....	36

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Přehledná situace

Příloha č. 2 – Podrobná situace průzkumných prací; M 1:2000

Příloha č. 3 – Geologické řezy

Příloha č. 4 – Dokumentace průzkumných sond

Příloha č. 5 – Výsledky laboratorních zkoušek

Příloha č. 6 – Měřická zpráva

Příloha č. 7 – Technická zpráva

Příloha č. 8 – Geotechnické pasporty

Př. 8.1 – SO101 N1 – silnice vedená v násypu km 0,000–0,115

Př. 8.2 – SO101 Z2 – silnice vedená v zářezu km 0,115–0,192

Př. 8.3 – SO101 N3 – silnice vedená v násypu km 0,192–1,045

Př. 8.4 – SO101 Z4 – silnice vedená v zářezu km 1,045–1,095

Př. 8.5 – SO101 N5 – silnice vedená v násypu km 1,095–1,298

Př. 8.6 – SO102 – silnice vedená v násypu km 0,000–0,505

Př. 8.7 – SO201 – most přes Zalužanskou vodoteč km 1,175–1,195

Příloha č. 9 – Výsledky korozního průzkumu

SEZNAM TABULEK

Tabulka č. 1 – Geomorfologické členění

Tabulka č. 2 – Charakteristika klimatické oblasti T2

Tabulka č. 3 – Souřadnice a hloubky jádrových vrtů a hydrogeologických vrtů

Tabulka č. 4 – Přehled geotechnických typů

Tabulka č. 5 – Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů deluvioeolických jíílů

Tabulka č. 6 – Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů fluviálních a povodňových jíílů

Tabulka č. 7 – Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů křídových jíílů

Tabulka č. 8 – Přehled odebraných vzorků zemin

Tabulka č. 9 – Vybrané fyzikální parametry z nově provedených laboratorních zkoušek

Tabulka č. 10 – Přehled výsledků edometrických zkoušek stlačitelnosti

Tabulka č. 11 – Přehled výsledků technologických rozborů s aditivou

Tabulka č. 12 – Agresivita kapalného prostředí vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 206+A2

Tabulka č. 13 – Agresivita kapalného prostředí vůči ocelovým konstrukcím dle ČSN 038375

Tabulka č. 14 – Zjištěné hladiny podzemní vody v průzkumných vrtech

Tabulka č. 15 – Stanoviště bodu korozního průzkumu

Tabulka č. 16 – Hodnocení agresivity zem. prostředí z hlediska zdánlivých měrných odporů

Tabulka č. 17 – Proudová hustota v zemním prostředí

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek č. 1 – Výřez z podrobné geologické mapy zájmové oblasti 1:50 000, upraveno

SEZNAM ZKRATEK

ČGS – Česká geologická služba

DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí

CHOPAV – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

GTP – Geotechnický průzkum

ZKP – Základní korozní průzkum

1 ÚVOD

Na základě smlouvy č. 20-318/K2 PRAGOPROJEKT, a. s., (objednatel) byla firma SONDEO s.r.o. (zpracovatel) pověřena provést podrobný geotechnický průzkum v rámci stavby „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, podrobný GTP“. Účelem zakázky je zpracování závěrečné zprávy podrobného geotechnického průzkumu pro akci prodloužení silnice III/0164.

Navržená dvoupruhová komunikace má propojovat průmyslovou zónu Plazy s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou D10 x I/38 x I/16 u Kosmonos. Tím dojde k úbytku dopravy na silnici I/16. Na začátku staničení se navržená komunikace napojuje na stávající silniční síť u budov v průmyslové zóně Plazy a poté vede severovýchodním směrem až k navržené přeložce silnice I/16. Před touto silnicí se navržená komunikace stáčí severozápadním směrem a až k mimoúrovňové křižovatce je vedena v souběhu s touto silnicí. Na konci staničení se komunikace napojuje na plánovanou mimoúrovňovou křižovátku. Délka přípojně komunikace u průmyslové zóny Plazy je 505 m, délka hlavní trasy je 1298 m.

V místech, kde trasa komunikace křížuje vodoteče, jsou navrženy trubní nebo rámové propustky. Trubní propustky jsou dále navrženy u hospodářských sjezdů pro zachování odtoku vody příkopem. Čela propustků budou odlážděna lomovým kamenem do betonu. V rámci stavby dále dojde ke směrové úpravě koryta Zalužanské vodoteče a zpevnění jejího dna a svahů pomocí lomového kamene.

Návrhové parametry komunikace:

Kategorie silnice: S9,5,

Šířka jízdního pruhu: 3,50 m,

Šířka zpevněné krajnice: 0,75 m,

Šířka nezpevněné krajnice: 0,75–1,50 m,

Šířka hlavního dopravního prostoru: 8,5 m,

Návrhová rychlost: 50 km/h,

Délka komunikace u průmyslové zóny Plazy – napojení na stávající komunikaci: 505 m

Délka hlavní trasy: 1298 m.

Závěrečná zpráva je zpracována v souladu se stávajícími platnými normami, technickými předpisy a vyhláškami. Především dle TP 76 A, B a souvisejících právních předpisů (www.pjpk.cz).

Hlavním zdrojem pro zhotovení podrobného GTP byl předběžný geotechnický průzkum z roku 2021 „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164, předběžný geotechnický průzkum. Sondeo, s.r.o., Brno.

V širším okolí zájmového území byly dle databáze ČGS-Geofond v minulosti provedeny geologické práce v rámci následujících akcí:

- DAŠKOVÁ D. (1987): Zpráva o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu stabilizační a havarijní nádrže v Mladé Boleslavi. Stavební geologie, Praha. MS ČGS-Geofond – GF P058364,
- ZEMAN J. (1987): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro silnici I/38 připojení AZNP Mladá Boleslav. PRAGOPROJEKT, a.s. MS ČGS-Geofond – GF P055114,
- VYBÍRAL R. (2002): Mladá Boleslav – Plazy. Výrobní a provozní hala; podrobný inženýrsko-geologický průzkum. GEOSTA Liberec,
- BORŠIM., KOSTOHRYZ J. (2006): Mladá Boleslav – výrobní, skladová a obchodní zóna. Inženýrsko-geologický průzkum. Báňské projekty Teplice a.s.,
- CHABR T., MUŽÍK V., VAŠÁK A. (2016): R10 MÚK Kosmonosy, ISPROFIN5211540011.18706, předběžný geotechnický průzkum. INSET s.r.o., Praha. MS ČGS-Geofond – GF P149924,
- CHABR T., LAIFR D., MUŽÍK V., PAVLOVÁ M., VAŠÁK A. (2016): I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, ISPROFIN 521 151 0006.10093. Předběžný geotechnický průzkum. INSET s.r.o., Praha. MS ČGS-Geofond – GFP152971,
- TOMÁŠEK J., MYNÁŘ J. (2017): Závěrečná zpráva – Areál obchodní a skladovací zóny Goodman Logistic Mladá Boleslav. Průzkum podloží vozovky zpevněné plochy v místě poruch a stanovení příčin jejich vzniku. 4G consite s.r.o., Praha,
- TLAMSA J. (2018): Mladá Boleslav – Goodman. Zpráva podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. SG Geotechnika a.s., Praha.
- Ambrož V. (2021): Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164, předběžný geotechnický průzkum. Sondeo, s.r.o., Brno.

2 PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

2.1 Geomorfologické poměry

Zájmové území leží dle Demek (1987) geomorfologického členění v Mladoboleslavské kotlině na území Středočeského kraje, v okrese Mladá Boleslav a v katastrálním území Kosmonosy.

Tabulka č. 1 – Geomorfologické členění

Geomorfologické členění	
SYSTÉM	Hercynský
PROVINCIE	Česká vysočina
SUBPROVINCIE	Česká tabule
OBLAST	Severočeská tabule
CELEK	Jičínská pahorkatina
PODCELEK	Turnovská pahorkatina
OKRSEK	Mladoboleslavská kotlina

Mladoboleslavská kotlina leží v jz. partii Turnovské pahorkatiny. Představuje plochou, strukturně denudační sníženinu při severním úpatí Chloumeckého hřbetu s rozsáhlými kryosedimenty, odlehliky a středopleistocenními terasami a širokými nivami mělkých, rozevřených údolí Klenice, Kněžmostky a jejich přítoků.

Samotná plocha zájmové lokality je ve velmi mírném sklonu s přibližně severozápadním generelním spádem. Na zájmové lokalitě nebyly zaznamenány žádné známky fosilních ani aktivních svahových deformací. Nadmořská výška lokality v souladu se spádem klesá od 215,63 do 211,31 m n. m.

Vedení trasy je situováno přes stávající obdělávaná pole. Trasa kříží několik malých vodotečí a stávajících polních cest. První polovina trasy je polohově umístěna mezi stožáry nadzemního elektrického vedení, čímž se využije jinak nezastavitelný prostor. Výstavba komunikace v jejich ochranném pásmu je podmíněna úpravou několika stožárů – přeizolací. Z hlediska průběhu nivelety je komunikace výškově vedena většinou velmi blízko stávajícímu terénu, převážně v mírném násypu. Pouze v závěru staničení, kde je plánováno vybudování mimoúrovňové křižovatky, je počítáno s vedením v násypu výšky až 7 m.

2.2 Hydrogeologické poměry

Zájmové území je součástí hlavního povodí řeky Labe přes povodí řeky Jizery, která je významnějším povrchovým tokem oblasti. Geologické poměry v patře předkvartérního podkladu (puklinově propustné vápnité jílovce až slínovce s velmi slabě průlinově propustným zvětralinovým obalem těchto hornin) a obecně malá mocnost zemin kvartérního patra předurčují území stavby pro mělký oběh podzemních vod. Hladina podzemní vody je vázána na bazální části kvartérních zemin, neboť zvětralinový obal jílovců a slínovců (velmi až zcela zvětralé jílovce a slínovce nabývají charakteru jílu s velmi slabou propustností) představuje hydrogeologický izolátor, na němž se podzemní vody kvartérní zvodně nadržují. V nově

realizovaných a archivních vrtech byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody v kvartérní zvodni v hloubce menší než 3 metry pod terénem.

2.2.1 Ochrana podzemních vod

Území zájmové oblasti považujeme z vodohospodářského hlediska za málo významnou bez výskytu významných akumulací podzemních vod, které by zde byly regionálně jímány.

2.3 Klimatické poměry

Zájmové území leží dle klimatického atlasu ČR na území teplé klimatické oblasti T2 (Quitt, 1971). V této oblasti je jaro poměrně krátké, teplé až mírně teplé, léto je teplé dlouhé a suché, podzim je poměrně krátký, teplý až mírně teplý, zima krátká, suchá až velmi suchá. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8 °C.

Tabulka č. 2 – Charakteristika klimatické oblasti T2

Klimatické charakteristiky oblasti T2	
Počet letních dnů	50-60
Počet dnů s průměrnou teplotou > 10 °C	160-170
Počet mrazových dnů	100-110
Počet ledových dnů	30-40
Průměrná teplota v lednu v °C	-2 až -3
Průměrná teplota v červenci v °C	18-19
Průměrná teplota v dubnu v °C	8-9
Průměrná teplota v říjnu v °C	7-9
Počet dnů se srážkami 1 mm a více	90-100
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm	350-400
Srážkový úhrn v zimním období v mm	200-300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	40-50
Počet dnů zamračených	120-140
Počet dnů jasných	40-50

2.4 Geologické poměry

Geologické poměry zájmového území byly ověřeny průzkumnými jádrovými vrty. Počet průzkumných vrtů, jejich situování a hloubky byly navrženy dle poskytnutých podkladů v závislosti na rozmístění objektů, násypů a napojení vedlejších komunikací. Výsledky získané průzkumnými pracemi jsou interpretovány v geologických profilech (příloha č. 3).

2.4.1 Předkvartérní podloží

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do jednotky České křídové pánve. Uložení svrchní křídý budují horninový masív v podloží kvartérního

patra ve značné mocnosti, která vysoce přesahuje hloubky významné pro geotechnická posouzení dílčích objektů navrhované stavby. Z tohoto hlediska pak již není nutné se zabývat starším krystalickým podkladem křídových uloženin. Svrchnokřídové sedimenty v zájmovém území jsou stratigraficky řazeny ke střednímu turonu až coniaku a zastoupeny jsou zde horninami teplického a jizerského souvrství. Litologicky zde dominují silně zvětralé slínovce (teplické souvrství) ve vyšším stupni rozpukání, které vykazují charakter jílu s vysokou až velmi vysokou plasticitou.

2.4.2 Kvartérní sedimenty

Zájmové území je překryto pleistocenními i holocenními kvartérními pokryvnými útvary, které jsou zde poměrně variabilní, jak co do jejich celkové mocnosti, tak podle jejich genetického charakteru a s tím i souvisejícího litologického charakteru. Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu tvoří kulturní vrstvy půdy, případně jsou nahrazeny navážkami.

Fluviální sedimenty

Fluviální sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů. Litologicky převládají jemnozrnné zeminy charakteru písčitých jílu s polohami jílovitých písků. Nepravidelně jsou zastoupeny přepravené spraše charakteru středně plastických jílu. Mocnosti fluviálních uloženin se pohybuje do 2,5 m.

Deluvioeolické sedimenty


Tvoří na většině území bazální vrstvy pokryvných útvarů. Mají charakter silně vápnitého jílu se střední až vysokou plasticitou s ojedinělými úlomky ostrohranných křemičitých úlomků.

2.4.3 Antropogenní sedimenty

Antropogenní sedimenty jsou v trase tvořeny konstrukčními vrstvami stávajících převážně nezpevněných komunikací a navezeného valu tvořeného jílovitou navážkou.

2.4.4 Humózní horizont

Nejvyšší patro geologického profilu tvoří kulturní vrstvy půdy – humózní hlíny. Jedná se vesměs o tmavohnědé hlíny se střední plasticitou o mocnosti průměrně 0,70 m.

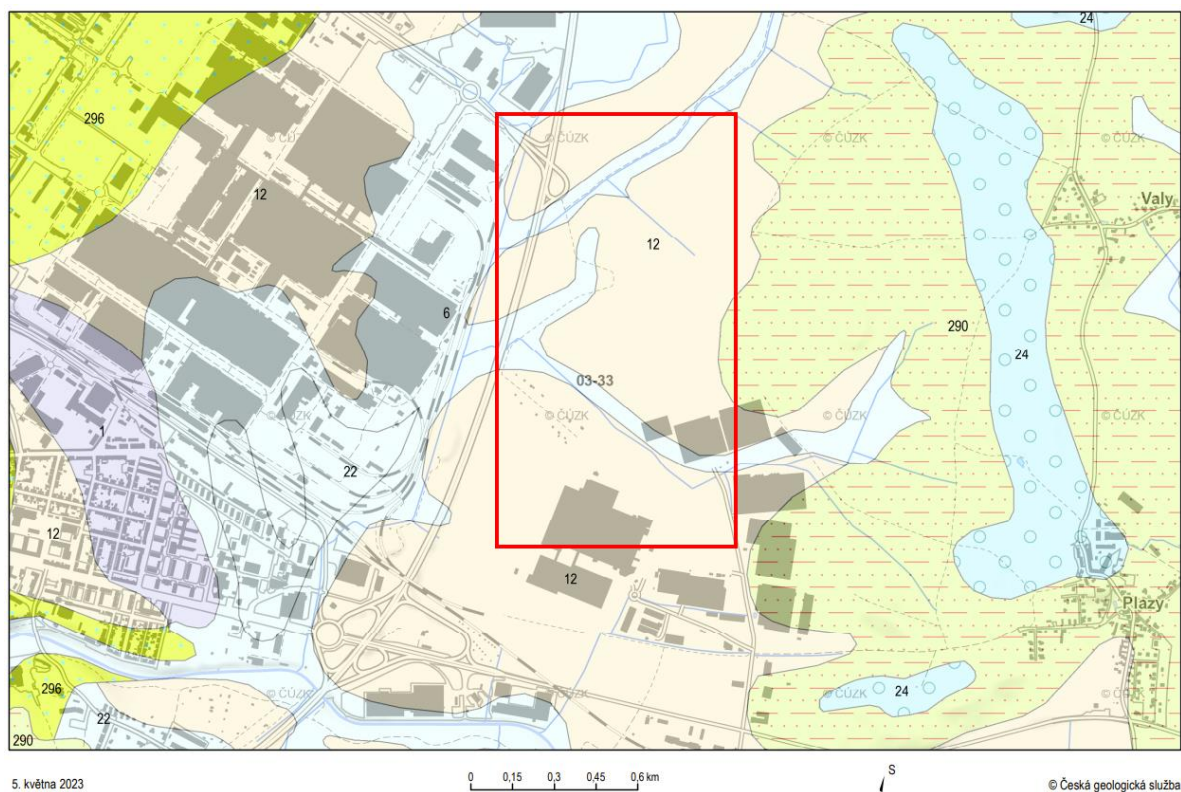

Obrázek č. 1 – Výřez z podrobné geologické mapy zájmové oblasti 1:50 000, upraveno

Vysvětlivky: KVARTÉR 1 – navážka, halda, výsypka, odval, 6 – nivní sediment, 12 – písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, 22 – písek, štěrky, 24 – písek, štěrky; KŘÍDA 290 – vápnité jílovce, slínovce a prachovce, mohutné vločky jílovitého vápence, 296 – pískovce vápnito-jílovité, glaukonické.

2.5 Hydrologické poměry

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou dané geologickou stavbou, morfologií, a četností srážek. Dle Tlamsy (2018) lze v zájmovém území vydělit dva samostatné kolektory: průlinový kvartérní, vázaný na propustnější (písčitéjší) polohy pokryvných zemín zejména v okolí vodotečí a puklinový křídový, které jsou navzájem odděleny nepropustnou polohou tvořenou jílovitými zvětralinami slínovců a případně též svahovinami. Hladina podzemní vody zastižená v současné etapě průzkumu a v relevantních archivních vrtech se v okolí plánované komunikace pohybovala poměrně mělce, v úrovni do 3 m pod terénem. Vybíral (2002) zmiňuje existenci melioračního systému, který snižuje úroveň hladiny ve svrchním kolektoru.

Říčka Klenice, která protéká generelně V-Z směrem jižně od lokality, je součástí místní erozní báze. Klenice s č.h.p. je 1-05-02-081 je levostranným přítokem Jizery, do které se vlévá ve městě Mladá Boleslav.

2.6 Stabilitní poměry

V trase prodloužení projektované komunikace III/0164 MÚK Kosmonosy ani v její blízkosti nejsou evidovány žádné svahové nestability.

2.7 Ložiska nerostných surovin

Dle databáze poddolovaných území (ČGS – Geofond) se v zájmovém území ani v jeho blízkém okolí (do 3 km od osy řešené komunikace) nenachází žádná poddolovaná území, důlní díla ani ložiska nerostných surovin.

2.8 Seizmicita

Zájmové území se nachází mimo seizmicky aktivní oblast a dle ČSN EN 1998-1 Eurokód 8 (ČSN 73 0036) „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby“ (změna 01/2016) pro stavby v okrese Mladá Boleslav se referenční špičkové zrychlení podloží $a_g R$ nebere v úvahu.

2.9 Území se zvláštní ochranou

Zájmové území není součástí velkoplošného zvláště chráněného území (dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), není součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV – dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění) a není ani součástí ochranných pásem vodních zdrojů (dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění).

3 GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE BLUDNÝCH PROUDŮ

Korozní účinky střídavých bludných proudů na železobetonovou konstrukci mohou být v zájmovém území prokázány díky existenci železniční dráhy s jednofázovou trakční proudovou soupravou v krátké vzdálenosti. Za vlakovou soupravou přechází prakticky všechen zpětný trakční proud do země a následně zpět do koleje. Z tohoto důvodu nelze beton v železobetonových zařízeních považovat za elektricky izolační materiál.

Na základě zjištění stávajících nebo budoucích zdrojů bludných proudů, tedy trat' elektrizované stejnosměrné trakční proudové soustavy vedoucí podél staveniště nejméně do vzdálenosti 5 km, lze předpokládat vliv bludných proudů dle odst. a) čl. 4.2.1 TP 124, Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

Geologické podklady nepřipouští blízký výskyt zdrojů spontánní polarizace jako jsou rudná ložiska, výskyty grafitů a grafitických břidlic nebo výskyt vodivých tektonických zón.

4 METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Vlastní průzkumné práce lze rozdělit do tří hlavních celků – jsou to terénní průzkumné práce, navazující laboratorní práce a finální zpracovatelská část průzkumu.

4.1 Terénní průzkumné práce

Terénní průzkumné práce zahrnují práce geodetické, vrtné a geofyzikální práce.

4.1.1 Přípravné práce

V rámci přípravných prací byl geotechnický průzkum v souladu s §7 zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění, o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu zaevidován u ČGS – Geofond pod č. 1300/2023. V souladu s §14 výše uvedeného zákona byla s vlastníky dotčených pozemků uzavřena dohoda o vstupu na pozemek a v souladu s § 9a provedeny oznamovací povinnosti o zahájení geologických prací. Před realizací sond proběhlo s jednotlivými uživateli (nájemci) a vlastníky pozemků protokolární zajišťování povolení, souhlasu a podmínek vstupu na pozemky dotčené průzkumem. V místech projektovaných vrtů byl ověřen výskyt podzemních i nadzemních inženýrských sítí u jednotlivých správců, popřípadě vytýčení průběhu těchto sítí.

4.1.2 Geodetické práce

Geodetické práce zahrnují vytýčení, výškové a polohové zaměření všech odkryvných prací (jádrové vrtů) v systémech B.p.v. a S-JTSK. Tyto práce byly rozděleny do dvou fází:

- a) prvotní vytýčení navržených průzkumných sond s respektováním přístupnosti terénu včetně hlediska současného využívání pozemků a respektování průběhu podzemních i nadzemních inženýrských sítí.
- b) konečné polohopisné a výškové geodetické zaměření sond po jejich realizaci

Seznam polohopisných a výškopisných souřadnic nově provedených jádrových vrtů spolu s konečnými dosaženými hloubkami a údaji o hladině podzemní vody jsou uvedeny v tabulce č. 3. Zaměření je uvedeno v polohopisném systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. Tabulka souřadnic provedených sondážních prací je též součástí měřické zprávy (příloha č. 6).

Tabulka č. 3 – Souřadnice a hloubky jádrových vrtů a hydrogeologických vrtů

Označení vrtu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z (B. p. v)	Hloubka projektovaná/dosažená (m)	Podzemní voda (m p. t.) naražená/ustálená
J101	1011797.07	700299.37	212.70	3/3	-/-
J102	1011783.01	700389.58	211.31	3/3	-/-
J103	1011626.00	700589.88	211.36	3/3	-/-
J104	1011455.50	700603.33	213.36	3/3	-/-
J105	1011212.31	700377.91	215.63	3/3	-/-
J106	1010893.55	700421.06	211.85	3/3	-/-
J107	1010753.91	700541.99	212.23	3/3	-/-
J108	1010686.52	700668.39	212.21	8/8	3,00/2,08
J109	1010677.14	700689.94	212.34	8/8	2,20/1,76
J110	1010647.87	700753.50	212.13	6/6	2,20/1,17
Celková hloubka projektovaná/dosažená				43,0/43,0	

4.1.3 Vrtné práce (J)

V trase plánované trasy bylo v rámci podrobného geotechnického průzkumu realizováno 10 inženýrsko-geologických jádrových vrtů. Během průzkumu bylo odvrtáno celkem 43 bm technologií jádrového vrtání tvrdokovovou korunkou „nasucho“. Vrtné práce provedli pracovníci firmy GEODRILL s.r.o. pomocí vrtné soupravy Multidrill Hyndaga na podvozku Pick-up FORD Ranger 4x4 a TOYOTA Hilux 4x4. Jádra byla dočasně uložena a dokumentována v plastových tří přihrádkových vzorkovnicích. Vrtné práce probíhaly v termínech 30.3. a 5.4.2023.

Po skončení vrtných prací byly všechny vrty likvidovány hutněným záhozem, avšak minimálně 24 h po odvrtání a zaměření ustálených hladin. Pracoviště bylo uvedeno do původního stavu. Výnos jádra se převážně pohyboval kolem hodnoty 100 %. V průběhu vrtání byly zaznamenány úrovně naražených a ustálených hladin podzemní vody. Během vrtání byl po celou dobu na místě přítomen zodpovědný geolog, který upřesňoval vrtné práce a úrovně vzorkování zemin.

Technická zpráva o provedení vrtných prací je uvedena v příloze č. 7. Geologická a fotografická dokumentace nově provedených vrtů je uvedena v příloze č. 4.

Vzorky zemin byly odebírány z jádrových vrtů tak, aby následně provedené laboratorní zkoušky zjistily všechny potřebné fyzikálně – mechanické vlastnosti jednotlivých zastižených typů zemin pro plánovanou stavbu. Odběry vzorků prováděla osádka vrtné soupravy nebo přítomný geolog. Výsledky laboratorních zkoušek jsou ve formě protokolů uvedeny v příloze č. 5. Laboratorní zkoušky mechaniky zemin byly provedeny v akreditované laboratoři firmy GEODRILL s.r.o. Chemické rozborů podzemní vody byly provedeny v akreditované laboratoři ALS Czech Republic s.r.o.

5 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA GEOTECHNICKÝCH TYPŮ

Vymezení jednotlivých geotechnických typů, které mají obdobné mechanicko-fyzikální vlastnosti, bylo provedeno na základě makroskopického popisu vrtných jader, stratigrafického a genetického zařazení jednotlivých typů zemin, odebraných neporušených a porušených vzorků, které byly dále zkoušeny v akreditované laboratoři GEODRILL s.r.o.

Z geotechnického hlediska bylo z předběžného průzkumu převzato rozdělení geologického prostředí do 5 hlavních geotechnických typů (včetně navážek a humózních hlín půdního horizontu). Jednotlivé geotypy jsme pak seřadili především podle jejich genetického původu a zrnitostního složení, tj. kvartérní deluvioeolické sedimenty (GT2), kvartérní fluviální a povodňové sedimenty (GT3), křídové mořské sedimenty (GT4), humózní vrstvy (GT1) a antropogenní navážky (GT0).

V rámci podrobného geotechnického průzkumu jsou uvedeny pouze výsledky zkoušek a z nich odvozené hodnoty. Tyto odvozené hodnoty geotechnických parametrů jsou získávány z výsledků zkoušek pomocí teorie, korelací nebo zkušeností. Následně za definitivní výběr charakteristických hodnot již odpovídá zpracovatel zprávy o geotechnickém návrhu geotechnické konstrukce (projektant). Charakteristická hodnota geotechnického parametru se musí vybrat jako obezřetný odhad hodnoty ovlivňující výskyt mezního stavu. Hodnoty mají přímou vazbu na relevantní typ mezního stavu, proto tyto hodnoty definuje projektant. V souladu s výše uvedeným na závěr přehledu pro jednotlivé geotechnické typy uvádíme odvozené hodnoty geotechnických parametrů zemin a hornin z laboratorních a terénních zkoušek.

Tabulka č. 4 – Přehled geotechnických typů

Stratigrafické zařazení	Genetický původ zemín	Litologické složení	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2	Označení geotypu
Kvartér	antropogén	heterogenní	Y/F6 CI Y/F5 MI	Cl, saSi	GT0
	humózní horizonty	kulturní (hlíny)	F5 MI F5 ML	clsaSi, saSi, clSi, Si	GT1
	deluvioeolické sedimenty	Jíly a písky	F8 CH F6 CI F4 CS S5 SC	Cl, saCl, clSa	GT2
	fluviální a povodňové sedimenty	jíly	F4 CS	saCl, clSa	GT3
Křída	eluviální mořské sedimenty	jíly	R5/F8 CV R5/F8 CH R6/F8 CV R6/F8 CH	-/Cl -/siCl saCl	GT4

5.1 GT0 Antropogén (navážky)

stratigrafie, geneze: recent

výskyt: Vyskytuje se ojediněle na místech, kde vede stará komunikace, či v blízkosti nově vystavěných hal.

mocnost: 0,0 – 1,30 m

makroskopický popis: Jedná se o hlíny se střední plasticitou, hnědočerné barvy, místy s písčitou příměsí. Dále jsou to také jíly se střední plasticitou, šedé, šterkem a střídavou konzistencí. Občas se vyskytuje měkká konzistence (70 kPa), jindy pevná konzistence (300+ kPa).

zatřídění dle ČSN 73 6133: Y/F5 MI, Y/F6 CI

zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2: saSi, CI

namrzavost: vysoce namrzavé

vhodnost do aktivní zóny: nevhodné

vhodnost do násypových těles: nevhodné

5.2 GT1 Humózní horizonty (kulturní hlíny)

stratigrafie, geneze: kvartér/recent

výskyt: Vyskytuje se v celém povrchu zájmového území, převážně v prostředí zemědělsky využívaných polí. Mocnost kolísá v závislosti na formě obdělávání půdy a profilu terénu. V případě vrstvy půdního horizontu dojde před zahájením stavby ke skrývce ornice.

mocnost: 0,0 – 1,15 m

makroskopický popis: Jedná se o hlíny s nízkou či střední plasticitou, černošedé, hnědočerné nebo černé barvy, místy s písčitou a jílovitou příměsí. Jsou organické, humózní, slídnaté a převážně tuhé konzistence (140–180 kPa), ojediněle se vyskytuje i pevná konzistence (270 kPa).

zatřídění dle ČSN 73 6133: F5 ML, F5 MI

zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2: clsaSi, saSi, clSi, Si

namrzavost: vysoce namrzavé

vhodnost do aktivní zóny: nevhodné

vhodnost do násypových těles: nevhodné

5.3 GT2 Kvartérní deluvioeolické jíly a písky

stratigrafie, geneze: kvartér, deluvioeolické sedimenty

výskyt: Deluvioeolické jíly byly zaznamenány v celé trase v podloží kulturního půdního horizontu.

mocnost: 0,3 – 3,0 m

makroskopický popis: Mají charakter šedo-okrového až hnědého, okrově laminovaného nebo černě mramorovaného, silně vápnitého (cicváry, žilky) jílu se střední až vysokou plasticitou nebo žlutohnědého písčitého jílu s vápnitými cicváry a ojediněle na bázi s příměsí ostrohranných křemičitých úlomků. Vyznačují se tuhou až pevnou konzistencí (70–200 kPa).

zatřídění dle ČSN 73 6133: F4 CS, F6 CI, F8 CH, S5 SC

zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2: Cl, saCl, clSa

namrzavost: namrzavé až vysoce namrzavé

vhodnost do aktivní zóny: podmíněčně vhodné až nevhodné

vhodnost do násypových těles: podmíněčně vhodné až nevhodné

Tabulka č. 5 – Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů deluvioeolických jílu

Geotechnické charakteristiky	Objemová tíha γ (kN.m ⁻³)	Propustnost k (m/s)	Stupeň konzistence I_c	Modul deformace E_{def} (MPa)	Poissonovo číslo ν (I)	Úhel vnitřního tření efektivní φ_{ef} (°)	Soudržnost efektivní c_{ef} (kPa)	Úhel vnitřního tření totální φ_u (°)	Soudržnost totální c_u (kPa)	Těžitelnost dle ČSN 73 6133	Vrtatelnost dle katalogu 800-2
Min.	18,5	$2,11 \cdot 10^{-10}$ *	0,83*	2	0,35	15	7	0	45	I	I
Max.	21,0	$1,51 \cdot 10^{-6}$ *	1,02*	6	0,42	23	15	5	60	I	I
Odvozené hodnoty	19,75	$7,55 \cdot 10^{-8}$	tuhá	5	0,38	20	12	2,5	55	I	I

Pozn. – * hodnoty jsou navrženy dle výsledků laboratorních zkoušek

5.4 GT3 Kvartérní fluviální a povodňové jíly

stratigrafie, geneze: kvartér, fluviální a povodňové sedimenty

výskyt: Vyskytují se v okolí větvi Zalužanské vodoteče, vedoucí z průmyslové zóny Plazy – „Na Proutkách“ a v blízkosti severnější větve v okolí průmyslové zóny.

mocnost: 1,35– 4,9 m

makroskopický popis: Fluviální a povodňové písčité jíly vyskytující se v zájmovém území jsou žlutohnědé až šedo-okrové barvy s dobře zrněnou písčitou složkou. Tyto sedimenty mají tuhou až pevnou konzistenci (160–200 kPa), ojediněle se vyskytuje i měkká konzistence (70 kPa).

zatřídění dle ČSN 73 6133: F4 CS

zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2: saCl, clSa

namrzavost: nebezpečně namrzavé

vhodnost do aktivní zóny: podmíněčně vhodné

vhodnost do násypových těles: podmíněčně vhodné

Tabulka č. 6 – Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů fluviálních a povodňových jílu

Geotechnické charakteristiky	Objemová tíha γ (kN.m ⁻³)	Propustnost k (m/s)	Stupeň konzistence I_c	Modul deformace E_{def} (MPa)	Poissonovo číslo ν (1)	Úhel vnitřního tření efektivní φ_{ef} (°)	Soudržnost efektivní c_{ef} (kPa)	Úhel vnitřního tření totální φ_u (°)	Soudržnost totální c_u (kPa)	Těžitelnost dle ČSN 73 6133	Vrtatelnost dle katalogu 800-2
Min.	18,5	$1,97 \cdot 10^{-8*}$	0,91*	2	0,35	24	13	0	50	I	I
Max.	18,5	$3,44 \cdot 10^{-7*}$	1,11*	6	0,35	26	16	3	60	I	I
Odvozené hodnoty	18,5	$1,81 \cdot 10^{-7}$	pevná	4	0,35	24	15	2	50	I	I

Pozn. – * hodnoty jsou navrženy dle výsledků laboratorních zkoušek

5.5 GT4 Křídové sedimenty

stratigrafie, geneze: Křídové jíly

výskyt: Eluvium křídových sedimentů bylo zastiženo všemi průzkumnými sondami. Zastižené eluvium slínovce má charakter jílu s vysokou plasticitou.

mocnost: 1,55-3,0 m

makroskopický popis: Jíly s vysokou nebo velmi vysokou plasticitou jsou šedé až hnědošedé barvy. Žlutohnědé a rezavě-hnědě mramorované. Jedná se o silně zvětralý slínovec, který je vlhký s tuhou (140–180 kPa) až pevnou konzistencí (200–220 kPa), ojediněle i s tvrdou konzistencí (360 kPa), místy destičkovitě rozpadavé.

zařídění dle ČSN 73 6133: R5/F8 CV, R5/F8 CH, R6/F8 CV, R6/F8 CH

zařídění dle ČSN EN ISO 14688-2: -/Cl, -/siCl

namrzavost: vysoce namrzavé

vhodnost do aktivní zóny: nevhodné

vhodnost do násypových těles: nevhodné

Tabulka č. 7 – Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů křídových jílu

Geotechnické charakteristiky	Objemová tíha γ (kN.m ⁻³)	Propustnost k (m/s)	Stupeň konzistence I_c	Modul deformace E_{def} (MPa)	Poissonovo číslo ν (1)	Úhel vnitřního tření efektivní φ_{ef} (°)	Soudržnost efektivní c_{ef} (kPa)	Úhel vnitřního tření totální φ_u (°)	Soudržnost totální c_u (kPa)	Těžitelnost dle ČSN 73 6133	Vrtatelnost dle katalogu 800-2
Min.	18,9*	9,65.10 ⁻¹¹ *	0,85*	1*	0,42	12	4	0	40	I	I
Max.	19,3*	1,90.10 ⁻¹⁰ *	1,10*	2*	0,42	15	7	0	50	I	I
Odvozené hodnoty	19	1,43.10⁻¹⁰	tuhá	1,5	0,42	14	6	0	35	I	I

Pozn. – * hodnoty jsou navrženy dle výsledků laboratorních zkoušek

6 VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Úkolem laboratorních a terénních zkoušek je zjistit mechanicky významné charakteristiky zemin, které leží v trase projektovaného prodloužení komunikace III/0164 propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy. Veškeré laboratorní a terénní zkoušky byly prováděny podle používaných norem nebo podle uznávaných metodik a postupů.

6.1 Laboratorní zkoušky

V průběhu vrtných prací byly v zájmovém území pro účely geotechnického průzkumu odebrány následující vzorky, které jsou rozděleny dle ČSN EN ISO 22475-1:

- 8 porušených vzorků zemin (P/PLP) – kategorie B, třída 3 (odebíraných do PE sáčků)
- 2 neporušené vzorky zemin (N) – kategorie A, třída 1 a 2 (byly odebírány tenkostěnným odběrným válcem vtlačným do zemin pomocí vrtné soupravy)
- 2 technologické vzorky zemin (T) – kategorie B, třída 4 (byly odebírány do polyetylenových pytlů v množství více než 20 kg).
- 1 vzorek vody (V) – stanovení agresivity na ocel/beton

V akreditované laboratoři mechaniky zemin a hornin GEODRILL s.r.o. byly u všech vzorků zemin zjištěny parametry pro zařazení zemin dle normy ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařazování zemin – Část 2: Zásady pro zařazování a ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Na porušených (P) vzorcích byly provedeny běžné indexové zkoušky platné pro porušené vzorky (především to byla zrnitost a Atterbergovy meze).

Na neporušených (N) vzorcích byly provedeny indexové zkoušky (především to byla zrnitost a Atterbergovy meze). Dále byla zjišťována objemová hmotnost zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 3: Stanovení objemové hmotnosti. Smykové charakteristiky byly zjišťovány pomocí krabicové zkoušky dle normy ČSN EN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 10: Krabicová smyková zkouška. Dále pak stanovení bobtnavosti zemin dle normy ČSN EN ISO/TS 17892-5 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním.

Na technologických vzorcích byly vyhotoveny indexové zkoušky a dále zkoušky Proctor Standard, CBR a IBI.

Rozsah zkoušek byl stanoven zpracovatelem průzkumu v souladu se schváleným nabídkovým projektem GTP, detailní metodiky jednotlivých zkoušek byly upřesněny v součinnosti s odbornými laboratoři. Souhrnné výsledky vybraných laboratorních zkoušek uvádíme v tabulce společně se symbolem pro zastižený geotechnický typ. Výsledky laboratorních zkoušek jsou ve formě protokolů uvedeny v příloze č. 5.

6.2 Výsledky laboratorních zkoušek zemin a jejich vyhodnocení

Během vrtných prací proběhlo odebrání porušených a neporušených vzorků zemin a hornin z průzkumných sond. Jejich následné zpracování a provedení proběhlo v akreditované laboratoři. Přehled odebraných vzorků zemin a hornin a některé jejich výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 8. Kompletní výsledky laboratorních zkoušek jsou součástí přílohy č. 5.

Tabulka č. 8 – Přehled odebraných vzorků zemin a hornin

Sonda	Hloubka odběru (m)	Druh vzorku	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2	Název zeminy dle ČSN 73 6133
J101	2,5-3,0	P	F4 CS	saCl	Písčité jíl
J102	1,1-2,2	T	S5 SC	clSa	Písek jílovitý
J103	1,5-2,0	P	F6 CI	CI	Jíl se střední plasticitou
J104	2,7-3,0	P	F8 CH	CI	Jíl s vysokou plasticitou
J105	1,4-1,8	P	F8 CH	CI	Jíl s vysokou plasticitou
J106	0,9-1,35	P	F4 CS	saCl	Písčité jíl
J107	2,1-2,6	P	F4 CS	saCl	Písčité jíl
J108	2,3-2,6	P	F8 CH	CI	Jíl s vysokou plasticitou
J108	2,7-3,25	P	F4 CS	saCl	Písčité jíl
J109	5,0-5,3	N	F8 CH	CI	Jíl s vysokou plasticitou
J110	0,5-2,0	T	F6 CI	CI	Jíl se střední plasticitou
J110	2,7-2,8	N	F8 CH	CI	Jíl s vysokou plasticitou

V rámci podrobného průzkumu byly provedeny zkoušky na porušených a neporušených vzorcích. Byly stanoveny Atterbergovy meze, index plasticity, vlhkost a dle zrnitostního rozboru došlo k zatřídění zemin dle ČSN 73 6133 a dle ČSN EN ISO 14688-2. Na technologických vzorcích zemin odebraných z podloží komunikace a násypového tělesa byly provedeny zkoušky Proctor Standard (CBR, IBI). Dále byly na neporušených vzorcích provedeny edometrické zkoušky a stanovení bobtnacího tlaku. V tabulce č. 9 jsou přehledně uvedeny vybrané fyzikální parametry z provedených sond.

Tabulka č. 9: Vybrané fyzikální parametry z nově provedených laboratorních zkoušek

Sonda	G–typ	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Vlhkost zeminy/horniny w (%)	Filtrační součinitel k (m/s)	Objemová hmotnost zeminy ρ ($Mg.m^{-3}$)	Stupeň konzistence I_c	Vhodnost do násypu	Vhodnost do podloží
J101	GT2	F4 CS	14,3	1,97E-08	-	1,11	PV	PV
J102	GT2	S5 SC	14,8	8,36E-06	-	-	PV	PV
J103	GT2	F6 CI	18,3	1,81E-09	-	0,92	PV	N
J104	GT4	F8 CH	27,0	9,65E-11	-	0,95	N	N
J105	GT4	F8 CH	20,5	4,14E-10	-	0,94	N	N
J106	GT2	F4 CS	13,6	1,51E-06	-	1,02	PV	PV
J107	GT2	F4 CS	15,5	6,49E-08	-	0,89	PV	PV
J108	GT2	F8 CH	25,3	2,11E-10	-	0,83	N	N
J108	GT3	F4 CS	16,1	3,44E-07	-	0,91	PV	PV
J109	GT4	F8 CH	20,3	1,90E-10	1,89	1,10	N	N
J110	GT2	F6 CI	19,8	2,41E-09	-	0,90	PV	N
J110	GT4	F8 CH	24,2	1,35E-10	1,93	0,85	N	N

*Pozn.:

PV podmínečně vhodná

N nevhodná

6.2.1 Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Veškeré edometrické zkoušky předběžného průzkumu jsou přehledně uvedeny v tabulce níže. Uvádíme zde edometrické moduly přetvárnosti E_{oed} , součinitele konsolidace c_v , které jsou doplněny o odvozené hodnoty modulů přetvárnosti E_{def} . Kompletní výsledky edometrických zkoušek s grafy stlačitelnosti jsou uvedeny v příloze č. 5.

Tabulka č. 10 – Přehled výsledků edometrických zkoušek stlačitelnosti

Zastižený geotechnický typ	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Vrt č.	Hloubka odběru vzorku /m/	Obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E_{oed} /MPa/	Součinitel β	Odvozený modul přetvárnosti E_{def} /MPa/ pro obor napětí /MPa/	Součinitel konsolidace c_v ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)
GT4	F8 CH	J109	5,0–5,3	65-100	4,6	0,37	1,7	$2,556 \cdot 10^{-8}$
				100-200	3,8		1,4	
				200-400	6,1		2,3	
GT4	F8 CH	J110	2,7–2,8	50-100	5,7	0,37	2,1	$9,768 \cdot 10^{-9}$
				100-200	4,1		1,5	
				200-400	5,8		2,1	

6.2.2 Vhodnost zemin a míra zhutnění a zpracovatelnosti pro podloží v násypu a v aktivní zóně silnice

V této části jsou zpracovány výsledky zkoušek zhutnitelnosti a zpracovatelnosti zemin. Pro stanovení vhodnosti zastižených zemin pro podloží vozovky byly na technologických vzorcích provedeny zkoušky Proctor Standard, poměr únosnosti CBR a okamžitý poměr únosnosti IBI. Výsledky technologických zkoušek jsou v následující tabulce č. 11. Protokoly jsou uvedeny v příloze č. 5.

Tabulka č. 11 – Přehled výsledků technologických rozborů s aditivem

Vrt č.	Hloubka odběru vzorku (m)	Zastižený geotechnický typ zemin a hornin	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Vlhkost na mezi tekutostí w_L (%)	Přírozená vlhkost (%)	Úprava vzorků aditivem	Maximální objemová hmotnost $\rho_{\text{d,max}}$ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	Optimální vlhkost w_{opt} (%)	Poměr únosnosti CBR _{sat} 2.5 - 3.5 (%)	Poměr únosnosti CBR _{sat} 5.0 – 6.0 (%)	Poměr únosnosti IBI 2.5 (%)	Poměr únosnosti IBI 5.0 (%)	Namrzavost dle ČSN 73 6133*	Vhodnost do podloží vozovky dle ČSN 73 6133*
J102	1,1-2,2	GT2	S5 SC	43	14,8	-	1790	15	2	2	9	9	N	PV
						2,0 %	1750	16	45	55	12	10		
						3,0 %	1720	16	70	60	17	13		
J110	0,5-2,0	GT2	F6 CI	44	19,8	-	1700	16	4,5	4,5	11	8,5	VN	N

						2,0 %	1650	16	60	45	11	9		
						3,0 %	1610	18	90	85	18	16		

*Pozn.:

PV *podmínečně vhodná*

N *nevhodná / nenamrzavá*

VN *vysoce namrzavá*

Zpracovatelnost a zhutnitelnost zemin

Dle normy ČSN 73 6133 nesmí být bez úprav do aktivní zóny komunikace a do násypu použity zeminy, které vykazují vlhkost na mezi tekutosti $w_L > 50\%$ nebo stupeň konzistence $I_c \leq 0,5$ nebo maximální suchá objemová hmotnost $\rho_{d,maxPS} < 1500 \text{ kg.m}^{-3}$, $\rho_{d,maxPS}$ (pro násyp), $< 1600 \text{ kg.m}^{-3}$ (pro aktivní zónu).

Z tabulky č. 11 vyplývá, že zeminy geotypu GT2 tř. F6 a S5 jsou vzhledem k zjištěné vlhkosti na mezi tekutosti w_L vhodné k přímému použití do aktivní zóny.

V podloží násypů nesmí být ponechány podle ČSN 73 6133 nepoužitelné zeminy (kulturní vrstvy, organické zeminy, extrémně plastické hlíny a jíly). Zeminy v podloží násypů mohou být ponechány bez úpravy v případě, že splňují požadavek na míru zhutnění $\rho_d \geq 92 \%$ PS, dále pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$ a zároveň vyhovují svým strukturním složením. V případě výskytu nevhodných zemin (tab. 1 dle ČSN 73 6133) je vhodné provést úpravu podloží pro dosažení požadované míry zhutnění a pro zvýšení průchodnosti pro stavební techniku.

Jílovité zeminy geotypu GT2 a GT3 splňují výše uvedené požadavky pro podloží násypu, ale svým strukturním složením spadají do skupiny podmíněčně vhodných až nevhodných zemin k přímému použití do aktivní zóny. Z tohoto důvodu je doporučujeme po skrytí kulturních vrstev upravit vhodným pojivem.

Dosažené hodnoty poměru CBR byly vztaženy k požadavku uvedenému v ČSN 73 6133, tabulka 8, kdy $CBR_{sat} = \min. 15 \%$ (pro podloží PIII). Po přidání 2 % pojiva vyhovují tomuto požadavku všechny odzkoušené vzorky, splněn byl i požadavek pro podloží typu PII. Dle výsledků zkoušek IBI, splňují vzorky, geotypu GT2 bez úpravy, podmínky pro použití zemin do podloží násypu (min. 5 %).

6.2.3 Stanovení bobtnacího tlaku

Bobtnání je proces, kdy jemnozrnná zemina při nasávání vlhkosti ze svého okolí zvětšuje svůj objem nebo vyvoluje bobtnací tlaky a pokračuje, dokud se zemina zcela nenasytí. Zemina pak vyvíjí na okolí tlak, který se nepříznivě projevuje tlaky na pažení stavebních jam, podzemních děl apod. Pro účel stanovení indexu bobtnacího tlaku byla odebrána kolekce neporušených vzorků zemin jak z kvartérního souvrství, tak z křídového. Bobtnací tlak zastižených křídových jílu s geotypem GT4 ve vrtu J109 je roven $\sigma'_s = 0,065$.

Podrobné výsledky jsou součástí přílohy č. 5.

6.3 Agresivita kapalného prostředí

Z vybraného průzkumného vrtu byl odebrán vzorek podzemní vody k chemickým rozborům pro stanovení druhu a stupně agresivity kapalného prostředí vůči betonu dle ČSN EN 206+A2 a oceli dle ČSN 03 8375. V tabulkách č. 12 a č. 13 je uvedeno zhodnocení agresivity kapalného prostředí vzorku podzemní vody podle příslušné normy s uvedením koncentrace obsahu agresivní složky. Podrobné výsledky laboratorních zkoušek agresivity podzemní vody vůči betonovým a ocelovým konstrukcím jsou uvedeny v příloze č. 5.

Tabulka č. 12 – Agresivita kapalného prostředí vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 206+A2

Vrt č.	Hloubka (m)	Dotováno z prostředí	pH	Agresivní složka [mg.l ⁻¹]	Agresivita prostředí dle ČSN EN 206+A2
J109	1,76	GT2	7,57	CO ₂ – 0 SO ₄ – 435	XA1 – slabě agresivní chemické prostředí

Při zhodnocení celkové agresivity kapalného prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z nejvyššího zjištěného druhu a stupně agresivity, a vzít v úvahu při primárních a sekundárních opatření zjištěné slabě agresivní chemické prostředí XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. Proti agresivitě prostředí betonu doporučujeme, s určitým stupněm bezpečnosti pro betonové základy vystavené rostlé zemině a podzemní vodě podle tabulky č. 12 ČSN EN 206+A2, dodržet požadavky na kvalitu a trvanlivost betonu, předepsané v ČSN EN 206+A2 Beton.

Tabulka č. 13 – Agresivita kapalného prostředí vůči ocelovým konstrukcím dle ČSN 03 8375

Vrt č.	Hloubka (m)	Dotováno z prostředí	pH	Agresivní složka [μS/cm; mg/l]	Suma síranů a chloridů [mg/l]	Agresivita prostředí dle ČSN 03 8375
J109	1,76	GT2	7,57	elektrická vodivost – 156 CO ₂ agresivní – 0	486	IV.

Při zhodnocení celkové agresivity prostředí vůči ocelovým konstrukcím je nutné vycházet z nejvyššího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatření do úvahy zjištěné velmi vysoce agresivní prostředí IV dle normy ČSN 03 8375.

7 UPŘESNĚNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ

Během podrobného geotechnického průzkumu došlo k zastižení podzemní vody ve 3 vrtech. Voda byla naražena ve všech třech případech. Ustálená hladina se pohybovala v rozmezí 1,17 – 2,80 m p. t. Ve většině případů šlo pravděpodobně o vodu kapilární či mezivrstevní s velmi pomalým prouděním.

Podzemní voda byla vázána na kvartérní či křídové sedimenty. Jednalo se o hladinu napjatou, která obvykle výrazně nastoupala směrem k povrchu terénu. Údaje o naražených a ustálených hladinách podzemní vody jsou součástí tabulky č. 14.

Tabulka č. 14 – Zjištěné hladiny podzemní vody v průzkumných vrtech

Vrt č.	HPV naražená (m p. t.)	HPV ustálená (m p. t.)	HPV naražená (m n. m.)	HPV ustálená (m n. m.)
J108	3,00	2,08	209,21	210,13
J109	2,20	1,76	210,14	210,58
J110	2,20	1,17	209,93	210,96

8 VÝSLEDKY KOROZNÍHO PRŮZKUMU

V rámci podrobného geotechnického průzkumu byl proveden základní korozní průzkum. Průzkum spočíval v měření zemních odporů (zdánlivých měrných odporů) a měření bludných proudů (proudové hustoty).

Úkolem měření bylo zjištění vlivu bludných proudů v zemi pro železobetonové stavby podle ČSN 03 8372 a stanovení třídy koroze dle ČSN 03 8372 před stavbou. Při stanovování korozní agresivity jsou důležitými parametry velikost zdánlivého měrného odporu a velikost a směr bludných proudů.

Měření proběhlo v místech plánované výstavby stavebního objektu SO201. Celkem byl realizován 1 bod ZKP označený KOR-1.

Tabulka č. 15 – Stanoviště bodu korozního průzkumu

Stanoviště	Ozn. Bodu	Y: S-JTSK	X: S-JTSK
Stanoviště 1	KOR-1	700713	1010683

V tabulce č. 16 jsou uvedeny výsledky měření zdánlivých zemních odporů včetně zařazení do tříd korozní agresivity. Na měřených místech byly zjištěny hodnoty z IV. stupně korozní agresivity (agresivita velmi vysoká). Pro výpočet byly použity méně příznivé, tj. nižší hodnoty zdánlivého měrného odporu.

Tabulka č. 16 – Hodnocení agresivity zem. Prostředí z hlediska zdánlivých měrných odporů

Místo měření	měrný odpor vrstvy 0 – 1,6 m (Ωm)	měrný odpor vrstvy 1,6 – 4,9 m (Ωm)	měrný odpor vrstvy 4,9 – 10 m (Ωm)	stupeň korozní agresivity
Stanoviště 1	12	20	8	IV*

*Poznámka:

Hodnocení agresivity zemního prostředí z hlediska zdánlivých měrných odporů podle ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi nelineových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě:

I. stupeň – velmi nízká $> 100 \Omega m$

II. stupeň – střední $50-100 \Omega m$

III. stupeň – zvýšená $23-50 \Omega m$

IV. stupeň – velmi vysoká $< 23 \Omega m$

Tabulka č. 17 – Proudová hustota v zemním prostředí

Místo měření	J ($\mu A.m^{-2}$)	azimut ($^{\circ}$)	stupeň korozní agresivity
Stanoviště 1	7,1-17,6	199	III*

*Poznámka:

Hodnocení agresivity zemního prostředí z hlediska proudové hustoty podle ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi nelineových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě:

I. stupeň – velmi nízká $< 0,1 \mu A.m^{-2}$

II. stupeň – střední $0,1 - 3 \mu A.m^{-2}$

III. stupeň – zvýšená $3-100 \mu A.m^{-2}$

IV. stupeň – velmi vysoká $> 100 \mu A.m^{-2}$

Měření mohlo být ovlivněno dobře vodivými antropogenními anomáliemi ukrytými pod povrchem. Nejbližší železniční trať není elektrifikována. Metodika měření a vyhodnocení základního korozního průzkumu byla stanovena podle požadavků Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 124 a souvisejících norem ČSN 03 8372, ČSN 03 8375 a ČSN 03 8365.

Horninové prostředí bodu KOR-1 je z hlediska odporů pohybujících se v rozmezí 8–12 Wm charakterizováno do hloubkové úrovně 10 m velmi vysokou agresivitou. Z hlediska velikosti bludných proudů pohybujících se v rozmezí od $2,368 \cdot 10^{-5}$ do $5,876 \cdot 10^{-5}$ A/m² je horninové prostředí do hloubkové úrovně 10 m charakterizováno zvýšenou agresivitou. Sací koeficient byl stanoven na hodnotu 3. Dle TP 124 bude v bodě KOR-1 nutné aplikovat základní ochranné opatření stupně 4.

Kompletní závěrečná zpráva z korozního průzkumu je součástí přílohy č. 9.

9 GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ STAVBY

Posuzovaná stavba propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164 má celkovou délku hlavní trasy 1298 m. Dále jí tvoří 1 větev napojení na stávající komunikaci u průmyslové zóny Plazy o délce 505 m.

Z obecných pravidel je užitečné připomenout, že postup zhutňování jednotlivých vrstev násypů (typ zhutňovacího mechanismu, počet pojezdů, tloušťka vrstev, uložení materiálu) musí být stanovena na základě zhutňovacího pokusu. Na základě výsledku tohoto pokusu musí být určena také následná kontrolní kritéria, jako je např. druh a počet zkoušek zhutnění. V případě, že sypanina nebude vyhovovat filtračnímu kritériu podle ČSN 73 6133 kap. 4.1.4, bude pro zabránění vzájemného promísení se zemínou v podloží nutné její oddělení od podloží filtračně-separační geotextilií. Podél paty násypů bude nutné vybudovat příkop pro odvedení srážkových vod od násypového tělesa.

Dle výsledků průzkumu je zřejmé, že zeminy, které budou před budováním zemních těles tvořit zemní pláň, jsou jílovité frakce, vysoce až nebezpečně namrzavé a náchylné k rozbředání a degradaci způsobené nepříznivými klimatickými vlivy. Je důležité zdůraznit, že před zahájením výstavby zemních těles bude nutné zemní pláň chránit ochrannou vrstvou zeminy.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna před nepříznivými klimatickými vlivy, doporučujeme cca 0,5 m ochrannou vrstvu v zářezech úsecích odtěžit až bezprostředně před realizací konstrukčních vrstev. Pokud nedojde před zemním obdobím k zakrytí pláně stmelanou vrstvou konstrukce, bude v následující stavební sezoně nutné odstranit narušenou vrstvu a pláň dosypat materiálem do předepsaného výškového vedení, na pláni bude třeba provést opětovně všechny požadované zkoušky.

Posouzení násypů:

Po skrytí humózních horizontů (ornice) se budou vyskytovat zeminy klasifikované dle ČSN 73 6133 jako podmienečně vhodné pro podloží komunikace. Litologicky se jedná o eolickodeluviální sedimenty geotypu GT2. Pro podloží násypů lze v podmínkách stavby u těchto zemín očekávat možnost dostatečného dohutnění na požadovanou míru zhutnění dle tab. 10a ČSN 73 6133 $D = \min 92 \% PS$ (nebo 95 % u násypů v přechodových oblastech mostního objektu).

V rámci technologických rozborů odzkoušené vzorky splňují požadavek pro použití do podloží násypu $IBI > 5 \%$ dle ČSN 73 6133. Neupravené testované zeminy požadavku na minimální hodnoty IBI vyhovují.

Dle ČSN 73 6133 se podloží násypu musí nejdříve upravit, což zahrnuje odstranění vegetace, humózního horizontu, případně dalších nevhodných materiálů, které by mohly způsobit nerovnoměrné sedání. Platí požadavek, že po zhutnění nesmí být v zemině dle ČSN 72 1006 přítomno více než 12 % vzduchových pórů, při překročení může docházet k prosedání, nebo případné opožděné reakci pojiva.

Problematika zářezových zemních těles a komunikací vedených v úrovni terénu:

Problematika návrhu zářezů se má posuzovat dle ustanovení ČSN 73 6133. Přejít ze zářezu do násypu vyžaduje zvláštní pozornost jak při návrhu, tak při provádění. Musí být dodržena ustanovení kap. 8.1.4 výše uvedené normy. Sklony svahů zářezů doporučujeme 1:2 při hloubce zářezu do 3 m.

Zářezy budou zdrojem sypaniny, které bude možné zabudovat do násypů. Při těžbě musí být dodržena pravidla, která nezpůsobí znehodnocení zeminy. Těženy budou především sprašoidní zeminy, charakteru jílu s proměnlivým obsahem prachovité frakce. U těchto zeminy by při nevhodném deponování mohlo docházet k rozbřídání. Po odtěžení svrchních vrstev budou aktivní zónu tvořit zeminy jílovité frakce, které jsou bez úpravy podmíněčně vhodné do aktivní zóny. Pro použití v rámci aktivní zóny doporučujeme úpravu v mocnosti 0,5 m přidáním 1 – 2 % pojiva.

9.1 SO101 – násyp km 0,000–0,115 (max. výška 2 m)

Podloží násypu bude tvořeno soudržnými kvartérními zeminami, jejichž vlhkost, a tudíž i konzistence bude velmi proměnlivá. Jeho podloží bude tvořeno deluvieolickými zeminami GT2 (F6 CI). Zeminy jsou při převlhčení a pojezdech staveništní techniky náchylné k rychlé ztrátě pevnosti, jsou vysoce až nebezpečně namrzavé. Poměr únosnosti materiálů (IBI) v okolních archivních vrtech (HJ4 a HJ7) se pohyboval v rozsahu 12 % - 18 %, požadované minimum normou ČSN 73 6133 je 5 %, zeminy jsou podmíněčně vhodné pro použití do podloží násypu.

Ustálená hladina podzemní vody nebyla v rámci podrobného průzkumu zastižena. Hladina podzemní vody z předběžného průzkumu pochází z křídové zvodně a ustálila se v úrovni 2,9 m p. t. Ustálená hladina je v úrovni 208,10 m n. m.

Z hlediska chemického působení na beton dle ČSN EN 206+A2 odebraný vzorek podzemní vody z vrtu HJ2 dosahuje nadlimitních hodnot v parametru síranů SO₄ (635 mg/l) - střední agresivita na betonové konstrukce (XA2). Z hlediska chemického působení vody na ocel dle ČSN 03 8375, tab. 1 a 2 je agresivita velmi vysoká (IV) vlivem vodivosti (1830 μS/cm), CO₂ (6,75 mg/l) a obsahem síranů a chloridů (708 mg/l).

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN C 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 736133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**. Vrtatelnost kvartérních zemin dle ceníku 800-2 odpovídá **I. třídě**.

Svahy násypů jsou navrženy dle doporučení uvedených v ČSN 73 6133:

— v pásmu do 3 m 1:2,5

Přejít paty násypu do okolního terénu doporučujeme zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé.

9.2 SO101 – zářez km 0,115–0,192 (max. hloubka 1 m)

Základové poměry jsou vzhledem ke zjištěnému podloží jednoduché. Po provedení skrývky humózní vrstvy se budou v aktivní zóně vyskytovat deluviální jílky geotypu GT2, které tvoří

přímě podloží komunikace. Zeminy jsou pevné konzistence, jsou nebezpečně namrzavé a neposkytují dostatečně únosné podloží vozovky. Zeminy jsou při převlhčení a pojezdech staveništní techniky náchylné k rychlé ztrátě pevnosti, jsou nebezpečně namrzavé. Zeminy nelze nechat v aktivní zóně vozovky bez úpravy.

Ustálená hladina podzemní vody nebyla v tomto úseku v rámci aktuálního ani předběžného průzkumu zastižena.

Zeminy jsou klasifikovány ve smyslu ČSN 73 6133, tabulky 1 jako bez úpravy podmíněčně vhodné do násypu a nevhodné pro použití do aktivní zóny. Zkoušky na nezlepšené zemině dosáhly výsledku CBR 4,5 % po nasycení a zeminy nemohou být v podloží komunikace ponechány bez úpravy. Požadovaná hodnota parametru CBR pro neupravené i upravené zeminy v aktivní zóně je 15 %. Poměr únosnosti materiálů (IBI) byl dle laboratorních výsledků z vrtu HJ4 18 %, požadované minimum normou ČSN 73 6133 je 5 %, zeminy vyhovují pro použití do podloží násypu i do násypu.

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 736133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**. Vrtatelnost kvartérních zemin dle ceníku 800-2 odpovídá **I. třídě**.

Svahy zářezu jsou navrženy dle doporučení uvedených v ČSN 73 6133:

— v pásmu do 3 m 1:2

Přechod zemního zářezového svahu do okolního terénu doporučujeme zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé.

9.3 SO101 – násyp km 0,192–1,045 (max. výška 2 m)

Podloží násypu bude tvořeno soudržnými kvartérními zeminami a křídovými eluviálními horninami, jejichž vlhkost, a tudíž i konzistence bude velmi proměnlivá. Jeho podloží bude tvořeno zeminami GT2. Zeminy jsou při převlhčení a pojezdech staveništní techniky náchylné k rychlé ztrátě pevnosti, jsou nebezpečně namrzavé. Poměr únosnosti materiálů (IBI) byl dle laboratorních výsledků z vrtu HJ4 18 %, požadované minimum normou ČSN 73 6133 je 5 %, zeminy vyhovují pro použití do podloží násypu i do násypu. Ustálená hladina podzemní vody nebyla v rámci aktuálního průzkumu zastižena, byla zastižena v archivním vrtu HJ6. Hladina podzemní vody předchozího průzkumu pochází z křídové zvodně a ustálila se v úrovni 2,8 m p.t. Ustálená hladina je zhruba v úrovni 208,92 m n. m.

Z hlediska chemického působení na beton dle ČSN EN 206+A2 odebraný vzorek podzemní vody z vrtu HJ6 dosahuje nadlimitních hodnot v parametru síranů SO₄ (1190 mg/l) - střední agresivita na betonové konstrukce (XA2). Z hlediska chemického působení vody na ocel dle ČSN 03 8375, tab. 1 a 2 je agresivita velmi vysoká (IV) vlivem vodivosti (2630 μS/cm) a obsahem síranů a chloridů (1270 mg/l). Klasifikace chemického působení zemin na beton a ocel – z hlediska chemického působení na beton dle ČSN EN 206+A2 je odebraný vzorek zeminy z vrtu HJ6 z hloubkové úrovně 1,2-1,4 m pod terénem nízko agresivní (XA1).

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN C 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 736133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**. Vrtatelnost kvartérních zemin dle ceníku 800-2 odpovídá **I. třídě**.

Svahy násypů jsou navrženy dle doporučení uvedených v ČSN 73 6133:

— v pásmu do 3 m 1:2,5

Přechod paty násypu do okolního terénu doporučujeme zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé.

9.4 SO101 – zářez km 1,045–1,095 (max. hloubka 1 m)

Základové poměry jsou vzhledem ke zjištěnému podloží jednoduché. Po provedení skrývky humózní vrstvy se budou v aktivní zóně vyskytovat deluviální jíly geotypu GT2, které tvoří přímé podloží komunikace. Zeminy jsou pevné konzistence, jsou nebezpečně namrzavé a neposkytují dostatečně únosné podloží vozovky. Zeminy jsou při převlhčení a pojezdech staveništní techniky náchylné k rychlé ztrátě pevnosti, jsou nebezpečně namrzavé. Zeminy nelze nechat v aktivní zóně vozovky bez úpravy.

Ustálená hladina podzemní vody nebyla v tomto úseku v rámci aktuálního ani předběžného průzkumu zastižena.

Zeminy jsou klasifikovány ve smyslu ČSN 73 6133, tabulky 1 jako bez úpravy podmíněčně vhodné do násypu a nevhodné pro použití do aktivní zóny. Zkoušky na nezlepšené zemině dosáhly výsledku CBR 4,5 % po nasycení a zeminy nemohou být v podloží komunikace ponechány bez úpravy. Požadovaná hodnota parametru CBR pro neupravené i upravené zeminy v aktivní zóně je 15 %. Poměr únosnosti materiálů (IBI) byl dle laboratorních výsledků z vrtu HJ4 18 %, požadované minimum normou ČSN 73 6133 je 5 %, zeminy vyhovují pro použití do podloží násypu.

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 736133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**. Vrtatelnost kvartérních zemin dle ceníku 800-2 odpovídá **I. třídě**.

Svahy zářezu jsou navrženy dle doporučení uvedených v ČSN 73 6133:

— v pásmu do 3 m 1:2

Přechod zemního zářezového svahu do okolního terénu doporučujeme zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé.

9.5 SO101 – násyp km 1,095–1,298 (max. výška 7 m)

Podloží násypu bude tvořeno soudržnými kvartérními zeminami a křídovými eluviálními horninami, jejichž vlhkost, a tudíž i konzistence bude velmi proměnlivá. Jeho podloží bude tvořeno zeminami tř. F6 a F8 (geotyp GT2) a tř. F4 (geotyp GT3) tuhé až pevné konzistence o mocnosti do 1,1 m. Zeminy jsou při převlhčení a pojezdech staveništní techniky náchylné k rychlé ztrátě pevnosti, jsou vysoce až nebezpečně namrzavé. Poměr únosnosti materiálů (IBI)

se pohyboval v rozsahu od 11 %, požadované minimum normou ČSN 73 6133 je 5 %. Hladina podzemní vody byla v rámci aktuálního průzkumu zastižena ve vrtech J108, J109, J110 a v archivních vrtech HJ7, J8 a HJ9. Hladina podzemní vody pochází z kvarterní a křídové zvodně a ustálila se v úrovni 1,17-2,90 m p.t. Ustálená hladina je v úrovni 209,05 až 210,96 m. n. m.

Z hlediska chemického působení na beton dle ČSN EN 206+A2 odebraný vzorek podzemní vody z vrtu J109 dosahuje nadlimitních hodnot v parametru síranů SO₄ (435 mg/l) - nízká agresivita na betonové konstrukce (XA1). Oproti tomu v archivním vrtu J8 dosahuje nadlimitních hodnot v parametru síranů SO₄ (699 mg/l) - což odpovídá střední agresivitě na betonové konstrukce (XA2). Z hlediska chemického působení vody na ocel dle ČSN 03 8375, tab. 1 a 2 je agresivita v obou případech velmi vysoká (IV) vlivem vodivosti a obsahem síranů a chloridů.

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN C 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 736133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**. Vrtatelnost kvartérních zemin dle ceníku 800-2 odpovídá **I. třídě**.

Svahy násypů jsou navrženy dle doporučení uvedených v ČSN 73 6133 a stabilitního výpočtu:

— v pásmu do 3 m	1:2,5
— v pásmu od 3 do 6 m při výšce násypu do 6 m	1:1,75
— v pásmu nad 6 m	1:1,5

Přechod paty násypu do okolního terénu doporučujeme zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé.

9.6 SO102 – násyp (max. výška 2 m)

Podloží násypu bude tvořeno soudržnými kvartérními zeminami, jejichž vlhkost, a tudíž i konzistence bude velmi proměnlivá. Jeho podloží bude tvořeno zeminami GT2. Zeminy jsou při převlhčení a pojezdech stavební techniky náchylné k rychlé ztrátě pevnosti, jsou vysoce až nebezpečně namrzavé. Poměr únosnosti materiálů (IBI) se pohyboval od 9 %, požadované minimum normou ČSN 73 6133 je 5 %, zeminy jsou podmíněčně vhodné pro použití do podloží násypu. Ustálená hladina podzemní vody nebyla v rámci aktuálního průzkumu zastižena, byla zastižena v archivním vrtu HJ2. Hladina podzemní vody pochází z křídové zvodně a ustálila se v úrovni 2,9 m p. t. Ustálená hladina je v úrovni 208,10 m n. m.

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN C 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 736133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**.

Svahy násypů jsou navrženy dle doporučení uvedených v ČSN 73 6133:

— v pásmu do 3 m	1:2,5
------------------	-------

Přechod paty násypu do okolního terénu doporučujeme zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé.

9.7 SO201 – most km 1,175 – 1,195

Most přes Zalužanskou vodoteč je navržen jako šikmý rámový most délky cca 14 m o kolmé světlosti 8,0 m, volná výška nad dnem je 2,6 m.

Mostní objekt lze založit hlubinně na pilotách ukončených v prostředí slínovcového eluvia charakteru pevných jííl s vysokou až velmi vysokou plasticitou (GT4). Z důvodu zvodnění fluviálních písčitých jííl je doporučeno vrtý pro piloty provádět pod ochranou výpažnice v celé délce vrtání, aby se zamezilo kolapsu vrtu.

Tento úsek lze zařadit dle ČSN EN 1997-1 do **II. geotechnické kategorie**. Těžitelnost zemin dle ČSN 73 6133, tabulka D.1 odpovídá **I. třídě**.

Z hlediska chemického působení na beton dle ČSN EN 206+A2 odebraný vzorek podzemní vody z vrtu J109 dosahuje nadlimitních hodnot a vykazuje tak nízkou agresivitu na betonové konstrukce (XA1) a odebraný vzorek z vrtu předběžného průzkumu J8 vykazuje střední agresivitu na betonové konstrukce (XA2). Z hlediska chemického působení vody na ocel dle ČSN 03 8375, tab. 1 a 2 je agresivita velmi vysoká (IV) v obou případech odebraných vzorků.

10 ZÁVĚR

V rámci podrobného geotechnického průzkumu projektované stavby „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164 bylo vyhotoveno celkem 10 ks jádrových vrtů o celkové délce 43 bm.

Z regionálně geologického pohledu lze konstatovat, že předkvartérní podloží budují slínovce náležící k teplickému souvrství české křídové pánve. Průzkumnými pracemi bylo zastiženo eluvium slínovců charakteru jííl s vysokou až velmi vysokou plasticitou. Předkvartérní podloží zakrývají na celém zájmovém území kvartérní deluvioeolické a fluviální sedimenty a povrch území je překryt humózním horizontem.

Průzkumnými pracemi byly v trase zastiženy zvodně vázány na fluviální sedimenty s průlinovou propustností. Ustálená hladina podzemní vody byla průzkumnými sondami změřena na úrovni 1,17 – 2,08 m p.t. Inženýrskogeologické a geologické poměry zájmového jsou přehledně zobrazeny v podélných profilech (příloha č. 3).

Geologické prostředí bylo rozděleno do 5 hlavních geotechnických typů (včetně kulturních vrstev a navážek). Tyto geotechnické typy jsou podrobně uvedeny v kapitole č. 5, kde je popsáno rozdělení, způsob geotechnického hodnocení jednotlivých typů a odvozené hodnoty geotechnických parametrů nutné pro statistické zhodnocení objektů.

Podloží násypů, aktivní zóny v úrovni terénu bude tvořeno jemnozrnnými deluvioeolickými (GT2) a fluviálními (GT3) sedimenty podmíněčně vhodnými až nevhodnými k přímému použití bez úpravy. V úsecích, kde se budou vyskytovat nevhodné zeminy, je bude nutné upravit pojivem, nebo nahradit vhodným materiálem, případně v podloží násypů navrhnout opatření pro dosažení požadované míry zhutnění. Pro každé zemní těleso je zpracován příslušný

geotechnický pasport (příloha č. 8), v kterých je provedeno zhodnocení základových poměrů, rozčlenění jednotlivých objektů do geotechnických kategorií.

Výsledky analýz podzemní vody vykázaly dle normy ČSN EN 206+A2 většinou hodnoty středně agresivního prostředí vůči betonu (XA2). Ve všech případech byl vysokého agresivní prostředí vysoký obsah SO_4 . Na všech vzorcích byla ověřena velmi vysoká agresivita na ocel (stupeň IV) dle normy ČSN 03 8375.

V rámci aktuálního předběžného GTP byly zastiženy zeminy dle ČSN 73 6133 I třídy těžitelnosti a dle ceníku VP 800-2 I třídy vrtatelnosti.

Zeminy půdního horizontu (GT1) je třeba vzhledem k obsahu organických látek odstranit v celé mocnosti.

Dosažené hodnoty poměru CBR byly vztaženy k požadavku uvedenému v ČSN 73 6133, tabulka 8, kdy $CBR_{sat} = \min. 15 \%$ (pro podloží PIII). Po přidání 2 % pojiva vyhovují tomuto požadavku všechny odzkoušené vzorky, splněn byl i požadavek pro podloží typu PII. Dle výsledků zkoušek IBI, splňují vzorky, geotypu GT2 bez úpravy, podmínky pro použití zemin do podloží násypu (min. 5 %).

Horninové prostředí bodu KOR-1 je z hlediska odporů pohybujících charakterizováno do hloubkové úrovně 10 m velmi vysokou agresivitou. Z hlediska velikosti bludných proudů je horninové prostředí do hloubkové úrovně 10 m charakterizováno zvýšenou agresivitou. Sací koeficient byl stanoven na hodnotu 3. Dle TP 124 bude v bodě KOR-1 nutné aplikovat základní ochranné opatření stupně 4.

Závěrečná doporučení

Na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu prodloužení silnice III/0164 a zhodnocení dosavadní prozkoumanosti území doporučujeme:

- provést geotechnické výpočty (stabilita, sedání) dle TP76 pro násyp vyšší než 6 m;
- v celé trase doporučujeme sledovat hladiny podzemní vody ve vybudovaných pozorovacích vrtech;
- Vzhledem k výsledkům podrobného geotechnického průzkumu bude nutný geotechnický dozor, který by se měl soustředit zejména na:
 - kontrolu míry zhutnění a únosnosti zemin v aktivních zónách a v podloží násypů,
 - kontrolu vhodnosti materiálů do násypů,
 - dozor při vrtání pilot a přebírky konečných hloubek a kontrolu paty vrtu pro piloty,
 - přebírky základových spár plošných objektů základů.

11 POUŽITÁ LITERATURA

ODBORNÁ LITERATURA

- Czudek, T. (1972):** Geomorfologické členění ČSR. Studia Geographica 23, Brno 1972.
- Chlupáč, Z. et. al. (2002):** Geologická minulost České republiky. Academia Praha 2002.
- Demek, J. et. al. (1987):** Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny. Academia Praha 1987.
- Quit, E. (1971):** Klimatologické oblasti Československa. Československa akademie věd – geografický ústav Brno, 1971.

POUŽITÉ NORMY

- TP – 76** Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, Část A – Zásady geotechnického průzkumu, MD Praha 2009.
- TP – 76** Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, Část B – Provádění geotechnického průzkumu, MD Praha 2009.
- TP – 124** Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, MD Praha 2008.
- ČSN 73 6133** Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Praha: Český normalizační institut, 2010.
- ČSN EN ISO 14688-1** Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 1: Pojmenování a popis. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN EN ISO 14688-2** Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařizování zemin – Část 2: Zásady pro zařizování. Praha: Český normalizační institut, 2005.
- ČSN EN ISO 22475-1** Geotechnický průzkum a zkoušení – Odběry vzorků a měření podzemní vody – Část 1: Zásady provádění. Praha. Český normalizační institut, 2007.
- ČSN EN 206+A1** Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Český normalizační institut 2018.
- ČSN EN ISO 17892-3** Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 3: Stanovení objemové hmotnosti. Český normalizační institut, 2015.
- ČSN EN ISO 17892-5** Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním. Český normalizační institut, 2017.
- ČSN CEN ISO/TS 17892-10** Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 10: Krabicová smyková zkouška. Český normalizační institut 2005.

POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

Vyhláška 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci.