

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

02/2

Číslo ZBV:

3.3

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ 00066001

Zhotovitel: **Froněk, spol.s r.o.**
 Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
 IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	66 002,52	66 002,52

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	66 002,52	66 002,52

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02/2		Číslo ZBV: 3.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně				
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0367/00066001/2024 a zhotovitel č: 1/24/021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.4.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník				
Přílohy Změnového listu:		Paré č. Příjemce		
1. Krycí list 1 počet listů		1, 2 Objednatel		
2. Změnový list 1 počet listů		3 Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů		4 Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 2 počet listů		5 Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů				
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů				
Další doklady dle přehledu dokladů 57 počet listů				
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Etapa II/605 Žebrák - Bavoryně				
Dle PDPS oprava stávající silnice spočívala v odfrézování živičného krytu v celé ploše vozovky, aplikaci spojovacího postřiku a pokládce asfaltového beton ACL 16+ v tl. 50 mm, ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě lokálních poruch bylo provedeno odfrézování živičného krytu a proveden spojovací postřik, asfaltový beton ACP 16+, závažné poruchy byly opraveny pod úroveň asfaltových vrstev výměnou podkladního štěrku za MZK. Součástí dodávky byla oprava trhlin v podkladních vrstvách, obnova VDZ, vyčištění vpustí a ošetření pracovních spár, čištění nezpevněných krajnic a jejich zpevnění recyklátem, geodetické zaměření před a po dokončení. DIO bylo součástí prelimináře a k přesnému vyčíslení této položky došlo na základě soupisu prací od firmy ADSUM spol. s r.o., která DIO na stavbě realizovala. Položky byly naceněny dle cen v OTSKP pro rok 2024 (viz doklad č.11). R-položky ze soupisu prací byly naceněny na základě průzkumu trhu - 3 nezávislé cenové nabídky (viz doklad č. 12). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	66 002,52	66 002,52	66 002,52	
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Jakub Slánský	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motal	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3.3**

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/2
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 906 683,50

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-815 721,24	2 358 156,77	16 449 119,03	1 542 435,53

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	66 002,52	2 424 159,29	16,26%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-815 721,24	16 515 121,55	1 608 438,05	10,79%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.3													
Název a evidenční číslo stavby:II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně Číslo a název SO/PS:SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně Číslo a název podobjektu/rozpočtu:SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								02/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,000	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00%
2	preliminář	Dopravně inženýrské opatření preliminářová položka se souhlasem investora Pozn.stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací	kpl	1,00	1,83	0,825	80 000,00	80 000,00	0,00	66 002,52	146 002,52	66 002,52	82,50%
3	113728	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km	m3	3 464,00	3 464,00	0,000	200,00	692 800,00	0,00	0,00	692 800,00	0,00	0,00%
4	919111	Řezání asfalt.krytu	bm	5 150,00	5 150,00	0,000	60,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00%
5	93818	Čištění vozovek samosběrem	m2	35 520,00	35 520,00	0,000	4,00	142 080,00	0,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00%
6	122738	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I, odvoz do 20 km	m3	60,00	60,00	0,000	500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
7	572214	Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2	m2	69 440,00	69 440,00	0,000	7,00	486 080,00	0,00	0,00	486 080,00	0,00	0,00%
8	56313	Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva tl.do 150 mm	m2	400,00	400,00	0,000	288,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
9	574F46	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy modifik ACP 16+, 16S tl. 50 mm	m2	800,00	800,00	0,000	167,00	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00%
10	574D56	Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik ACL 16+, 16S tl. 60 mm, PMB 25/55-60	m2	33 920,00	33 920,00	0,000	168,00	5 698 560,00	0,00	0,00	5 698 560,00	0,00	0,00%
11	574B34	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	34 720,00	34 720,00	0,000	150,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00	0,00	0,00%
12	113765	Frézování drážky průřezu do 600 mm2 v asfaltové vozovce	m	5 150,00	5 150,00	0,000	44,00	226 600,00	0,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00%
13	931315	Těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 600 mm2	m	5 150,00	5 150,00	0,000	48,40	249 260,00	0,00	0,00	249 260,00	0,00	0,00%
14	577A2	Výsrava trhlin asfaltovou zálivkou modifik	m	350,00	350,00	0,000	120,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
15	89921	Výšková úprava poklopů a mříží	ks	26,00	26,00	0,000	2 500,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
16	89923	Výšková úprava krycích hrnců	ks	9,00	9,00	0,000	2 100,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00%
17	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	3 365,00	3 365,00	0,000	37,000	124 505,00	0,00	0,00	124 505,00	0,00	0,00%
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	3 365,00	3 365,00	0,000	75,000	252 375,00	0,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.3													
Název a evidenční číslo stavby:II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně Číslo a název SO/PS:SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně Číslo a název podobjektu/rozpočtu:SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								02/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	543,00	543,00	0,000	324,500	176 203,50	0,00	0,00	176 203,50	0,00	0,00%
20	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 857,00	1 857,00	0,000	110,000	204 270,00	0,00	0,00	204 270,00	0,00	0,00%
21	12980	Čištění uličních vpustí	ks	6,00	6,00	0,000	2 700,000	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
22	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	10,00	10,00	0,000	80,000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
23	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4 vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V10g, V9a ,V6b, V7 atd.	m2	1 857,00	1 857,00	0,000	250,00	464 250,00	0,00	0,00	464 250,00	0,00	0,00%
		CELKEM						14 906 683,50	0,00	66 002,52	14 972 686,02	66 002,52	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 394 467,10
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	23 454 797,65
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	28 380 305,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,63%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 060 330,55
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,63%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 418 340,13

12=(1)*0,15	Limit	3 209 170,07
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+*(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně	- 815 721,24	2 876 051,79	2 060 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	2 876 051,79	2 060 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.3	II/605 Žebrák - Bavoryně	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2.3	II/605 Beroun	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2	3.3	III/605 Žebrák - Bavoryně / DIO /	0,00	66 002,52	66 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 002,52	66 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02 II/605 Žebrák - Bavoryně
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	02/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	2	
08 Oznámení zhotovitele o ZBV	34	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Soupis prací DIO	16	
12 Cenové nabídky R-položky	3	
Počet listů celkem	57	

11	574B34	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy modifik ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	34 720,00	41 199,67	6 479,670	150,00	5 208 000,00	0,00	971 950,50	6 179 950,50	971 950,50	18,66%
		SoD = 34 720 m2 ZBV 1 přičteno + 6 479,670 m2 Celkem: 41 199,67 m2											
12	113765	Frézování drážky průřezu do 600 mm2 v asfaltové vozovce	m	5 150,00	565,00	-4 585,000	44,00	226 600,00	-201 740,00	0,00	24 860,00	-201 740,00	-89,03%
		SoD = 5 150 bm ZBV 1 odečteno - 4585 bm Celkem: 565 bm											
13	931315	Těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 600 mm2	m	5 150,00	565,00	-4 585,000	48,40	249 260,00	-221 914,00	0,00	27 346,00	-221 914,00	-89,03%
		SoD = 5 150 bm ZBV 1 odečteno - 4585 bm Celkem: 565 bm											
14	577A2	Výsrava trhin asfaltovou zálivkou modifik	m	350,00	441,00	91,000	120,00	42 000,00	0,00	10 920,00	52 920,00	10 920,00	26,00%
		SoD = 350 m ZBV 1 přičteno + 91 m Celkem: 441 m											
15	89921	Výšková úprava poklopů a mříží	ks	26,00	30,00	4,000	2 500,00	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	10 000,00	15,38%
		SoD = 26 ks ZBV 1 přičteno + 4 ks Celkem: 30 ks											
16	89923	Výšková úprava krycích hrnců	ks	9,00	11,00	2,000	2 100,00	18 900,00	0,00	4 200,00	23 100,00	4 200,00	22,22%
		SoD = 9 ks ZBV 1 přičteno + 2 ks Celkem: 11 ks											
17	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	3 365,00	3 365,00	0,000	37,00	124 505,00	0,00	0,00	124 505,00	0,00	0,00%
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	3 365,00	3 365,00	0,000	75,00	252 375,00	0,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00%
19	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	543,00	543,00	0,000	324,50	176 203,50	0,00	0,00	176 203,50	0,00	0,00%
20	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 857,00	1 857,00	0,000	110,00	204 270,00	0,00	0,00	204 270,00	0,00	0,00%
21	12980	Čištění uličních vpustí	ks	6,00	9,00	3,000	2 700,00	16 200,00	0,00	8 100,00	24 300,00	8 100,00	50,00%
		SoD = 6 ks ZBV 1 přičteno + 3 ks Celkem: 9 ks											
22	91551	Vodorovné dopravní značení - předem připravené symboly	ks	10,00	10,00	0,000	80,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
23	915221	Vodor dopravní znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka - V4 vodící proužek 25 cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5 cm, V10g, V9a, V6b, V7 atd.	m2	1 857,00	1 857,00	0,000	250,00	464 250,00	0,00	0,00	464 250,00	0,00	0,00%
		CELKEM						14 906 683,50	-815 721,24	2 424 159,29	16 515 121,55	1 608 438,05	10,79%

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 03

Číslo SoD: SMLD-0367/00066001/2024

Termín plnění: 3.6.2024 – 19.8.2024

Celková cena díla: 21 394 467,10 Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

II/605 Žebrák – Bavoryně

Vyčíslení nákladů na osazení, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení

Popis problému:

Dle zadávací dokumentace a dodatečné informace č. 5 byla následně změněna položka výkazu výměr č. 2 - *Dopravně inženýrské opatření preliminářová položka se souhlasem investora Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.*

Cena této preliminářové položky byla objednatelem stanovena na částku 80 000,- Kč bez DPH.

Před zahájením stavby bylo navrženo schéma dopravně inženýrských opatření (DIO – příloha č. 1), které bylo odsouhlaseno DI PČR (příloha č. 2). Následně MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní vydal rozhodnutí o uzavírce silnice II/605 Žebrák – Bavoryně a zároveň o stanovení přechodného dopravního značení (příloha č. 3 a 4).

Z těchto důvodů jsme nuceni přistoupit k odebrání preliminářové položky a stanovení skutečné ceny na základě rozkladu na jednotlivé položky a počet dní realizace.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu a z tohoto důvodu Vás žádáme o stanovení dalšího postupu.


V příloze č. 5 Žebrák – Bavoryně – úplná uzavírka – přechodné dopravní značení je proveden rozklad na jednotlivé položky dle ceníku OTSKP za období jaro 2024. Počet značek je vždy vyčíslen dle jednotlivých listů (detailů) dle přílohy č. 1 Schéma DIO II/605 Žebrák – Bavoryně. Celková délka realizace stavby je dle SoD započítána v délce 5 týdnů.

Předpokládané navýšení ceny je uvedeno v příloze č. 5 – **99 062,04,- Kč bez DPH.**

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu.

Datum, podpis oprávněné osoby

26.6.2024

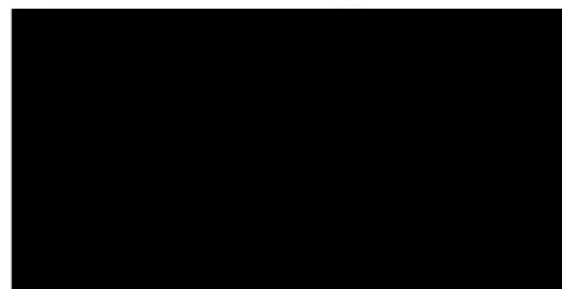

Přílohy:

1. Schéma DIO II/605 Žebrák – Bavoryně vypracované firmou ADSUM z 04/2024
2. Stanovisko DI PČR – souhlas s přechodným dopravním značením z 20.5.2024
3. Rozhodnutí MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní z 23.5.2024
4. Rozhodnutí, doplnění MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní z 5.6.2024
5. Žebrák – Bavoryně – úplná uzavírka – přechodné dopravní značení




• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM






Vypracoval: tel.: [REDACTED]	Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	 • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM ADSUM spol. s r.o. Havlíčková 923, 273 51 Uhroš provozovna: Lidická 7, 273 51 Uhroš tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022 e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz IČ: 452 38 995, DIČ: CZ 452 38 995, RO Kladno, z.s. 30.7.2012/01.00 Společnost vznikla sd 21. srpna 2012 v důsledku změny v Právním ústupu ze zák. č. 29/92
Objednatel: FRONĚK s.r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník		
Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE		
Stavba: II/605 ŽEBRÁK - BAVORYNĚ		Číslo zakázky: DIO-84-4/2024
		Datum: 04/2024
		Stupeň: RDS
		Měřítko: -
Objekt: Oprava povrchu sil.č. II/605 - úplná uzavírka		Počet formátů: A4
		Číslo přílohy: Paré: Elektronický podpis: 5.6.2024 Certifikát autora podpisu: Jméno: Miroslav Jelínek Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 8.1.2026 12:50 +01:00

CELKOVÁ SITUACE


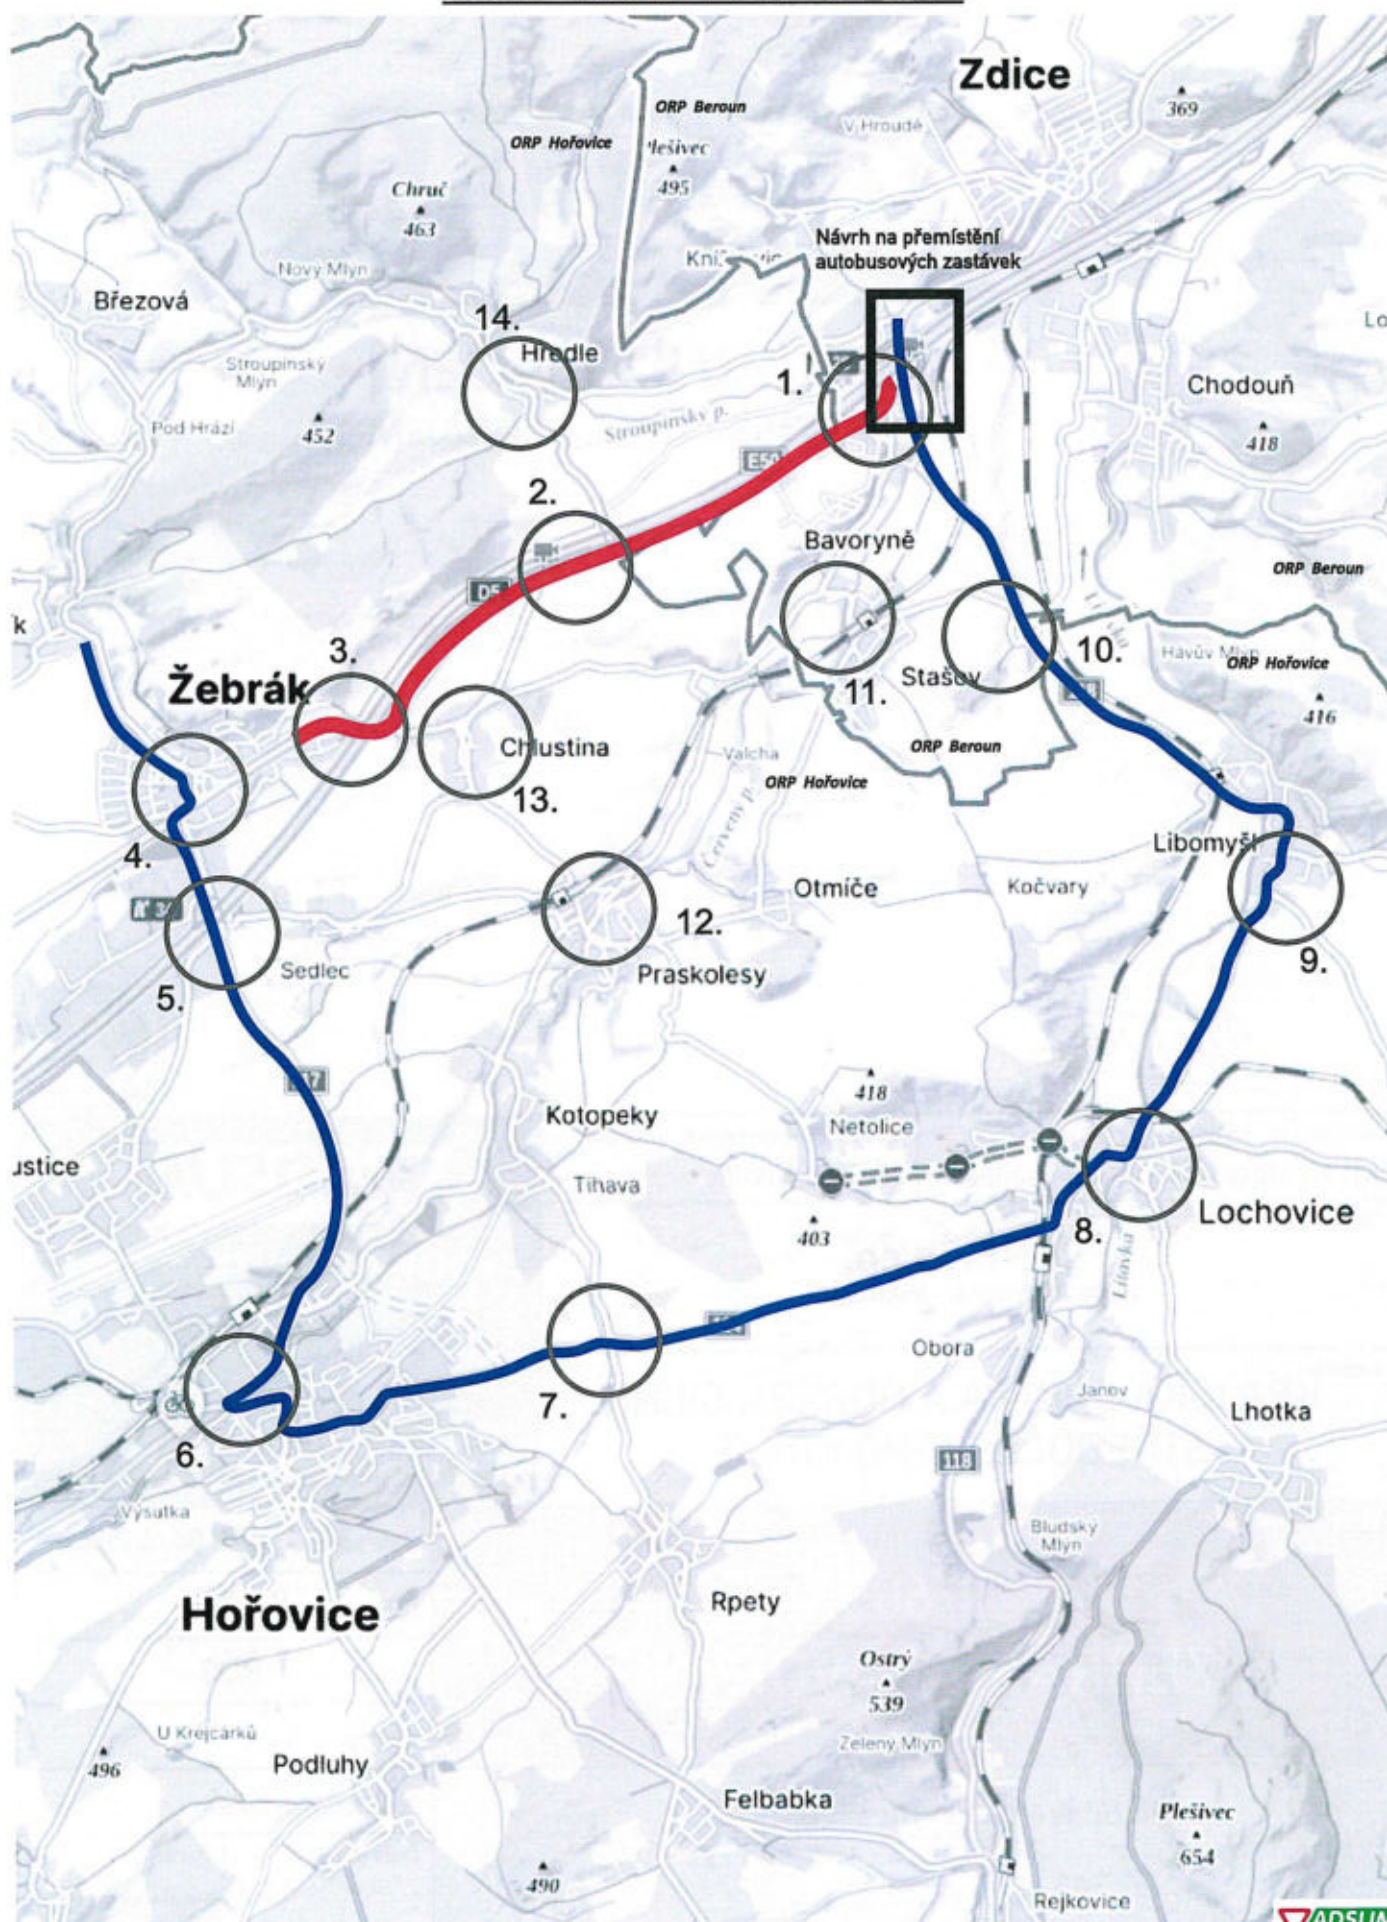


DETAIL KŘÍŽOVATEK S DZ

Majitelé RD, nebo firem s jediným možným výjezdem pouze na sil. II/605, budou informováni o začátku uzavírky, jejím průběhu a možnosti vjezdu do uzavírky z důvodu zásobování, formou letáků, popř. osobně stavbyvedoucím. Vjezd do uzavřeného úseku jim bude umožněn s ohledem na vývoj a technologii stavby, vždy ale po předchozím souhlasu stavbyvedoucího.

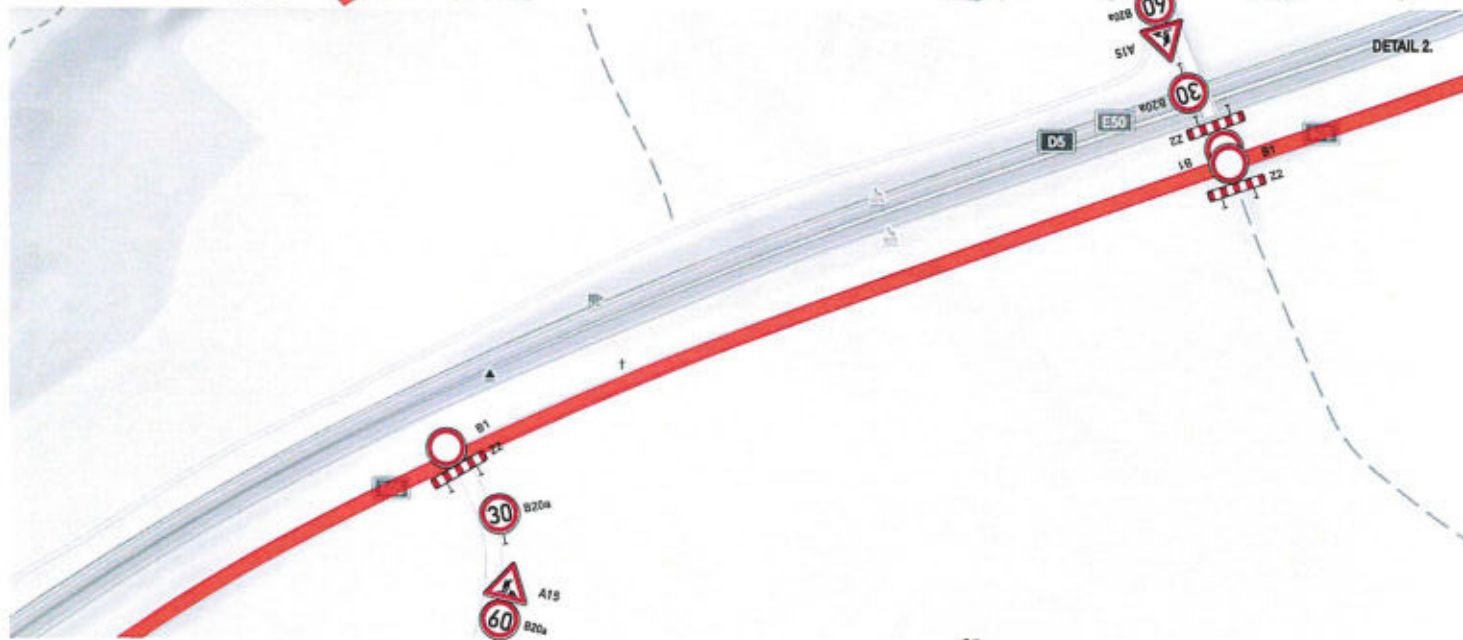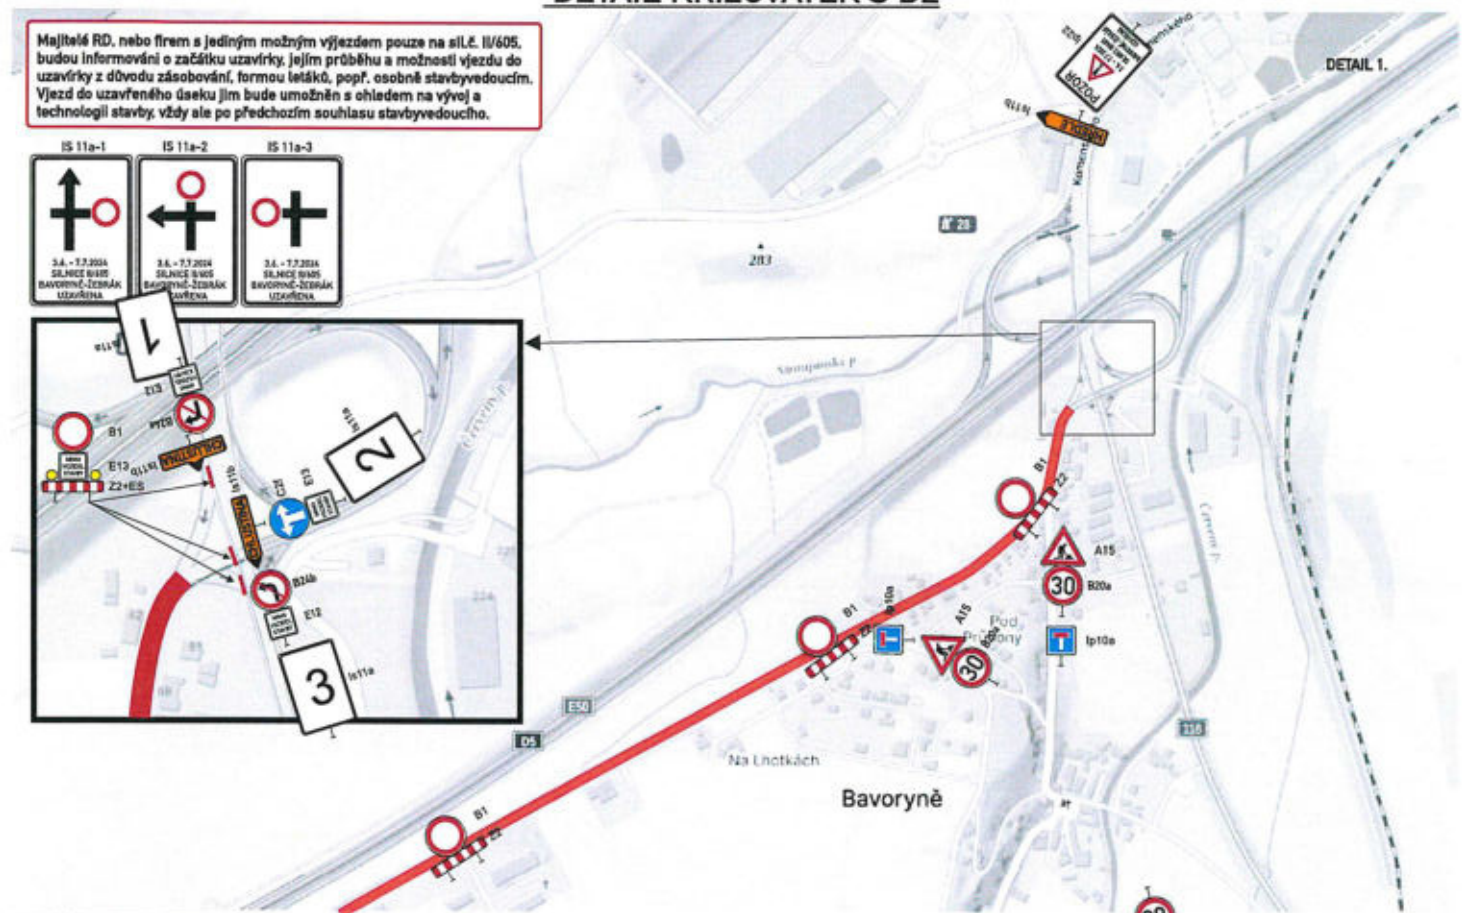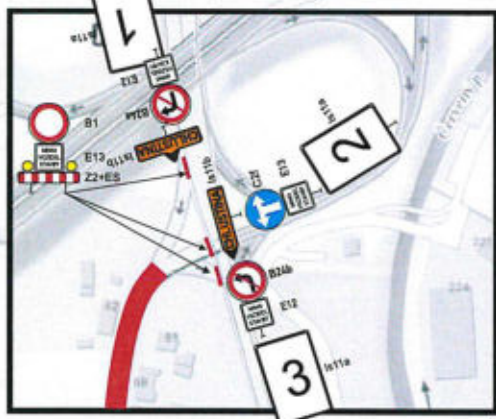

DETAIL KŘÍŽOVATEK S DZ

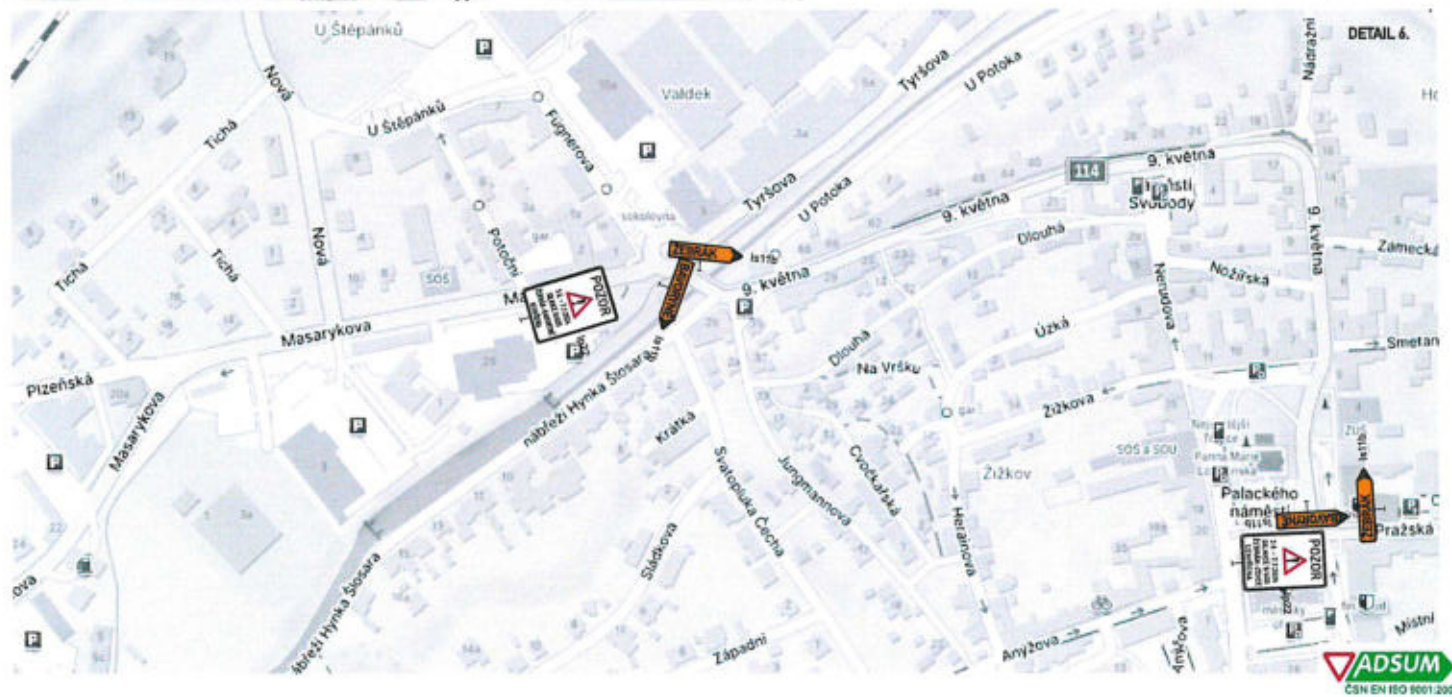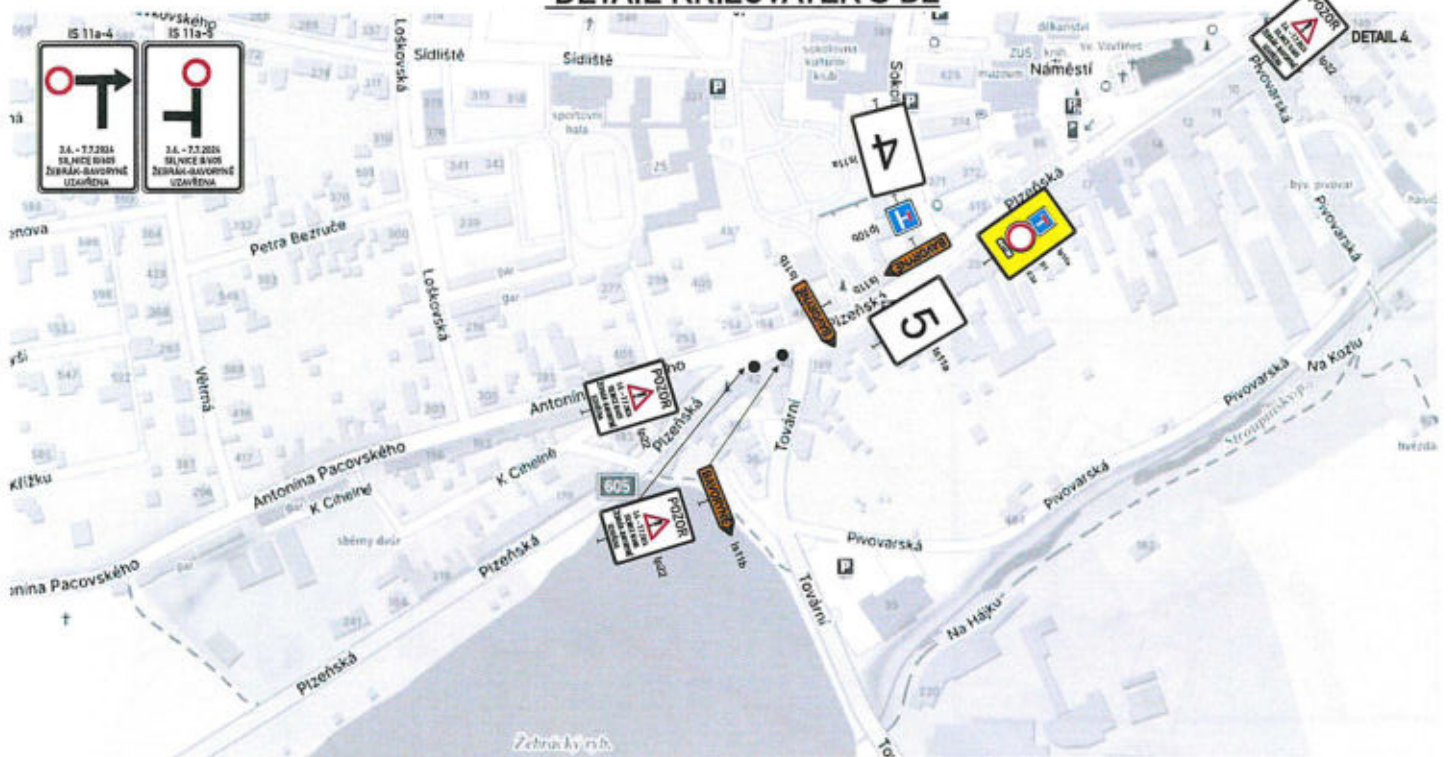


DETAIL KŘÍŽOVATEK S DZ

DETAIL 7.


DETAIL 8.



DETAIL KŘÍŽOVATEK S DZ

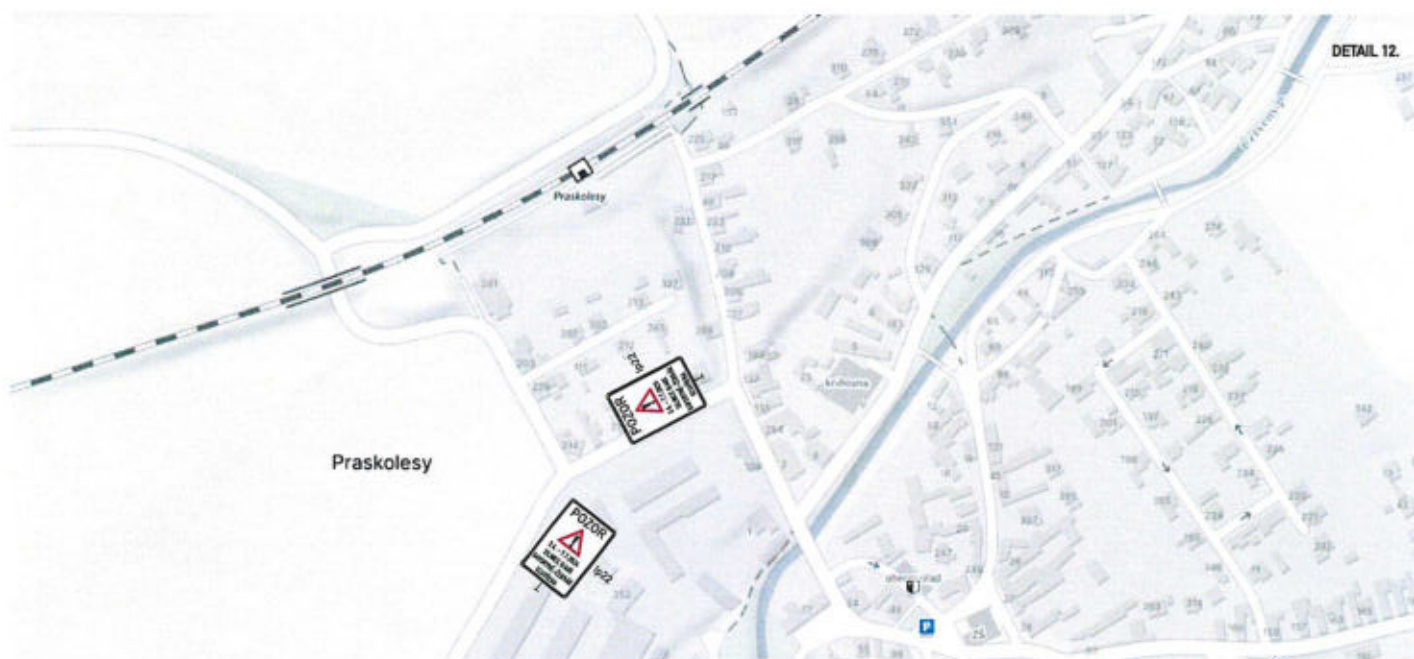

UMÍSTĚNÍ NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

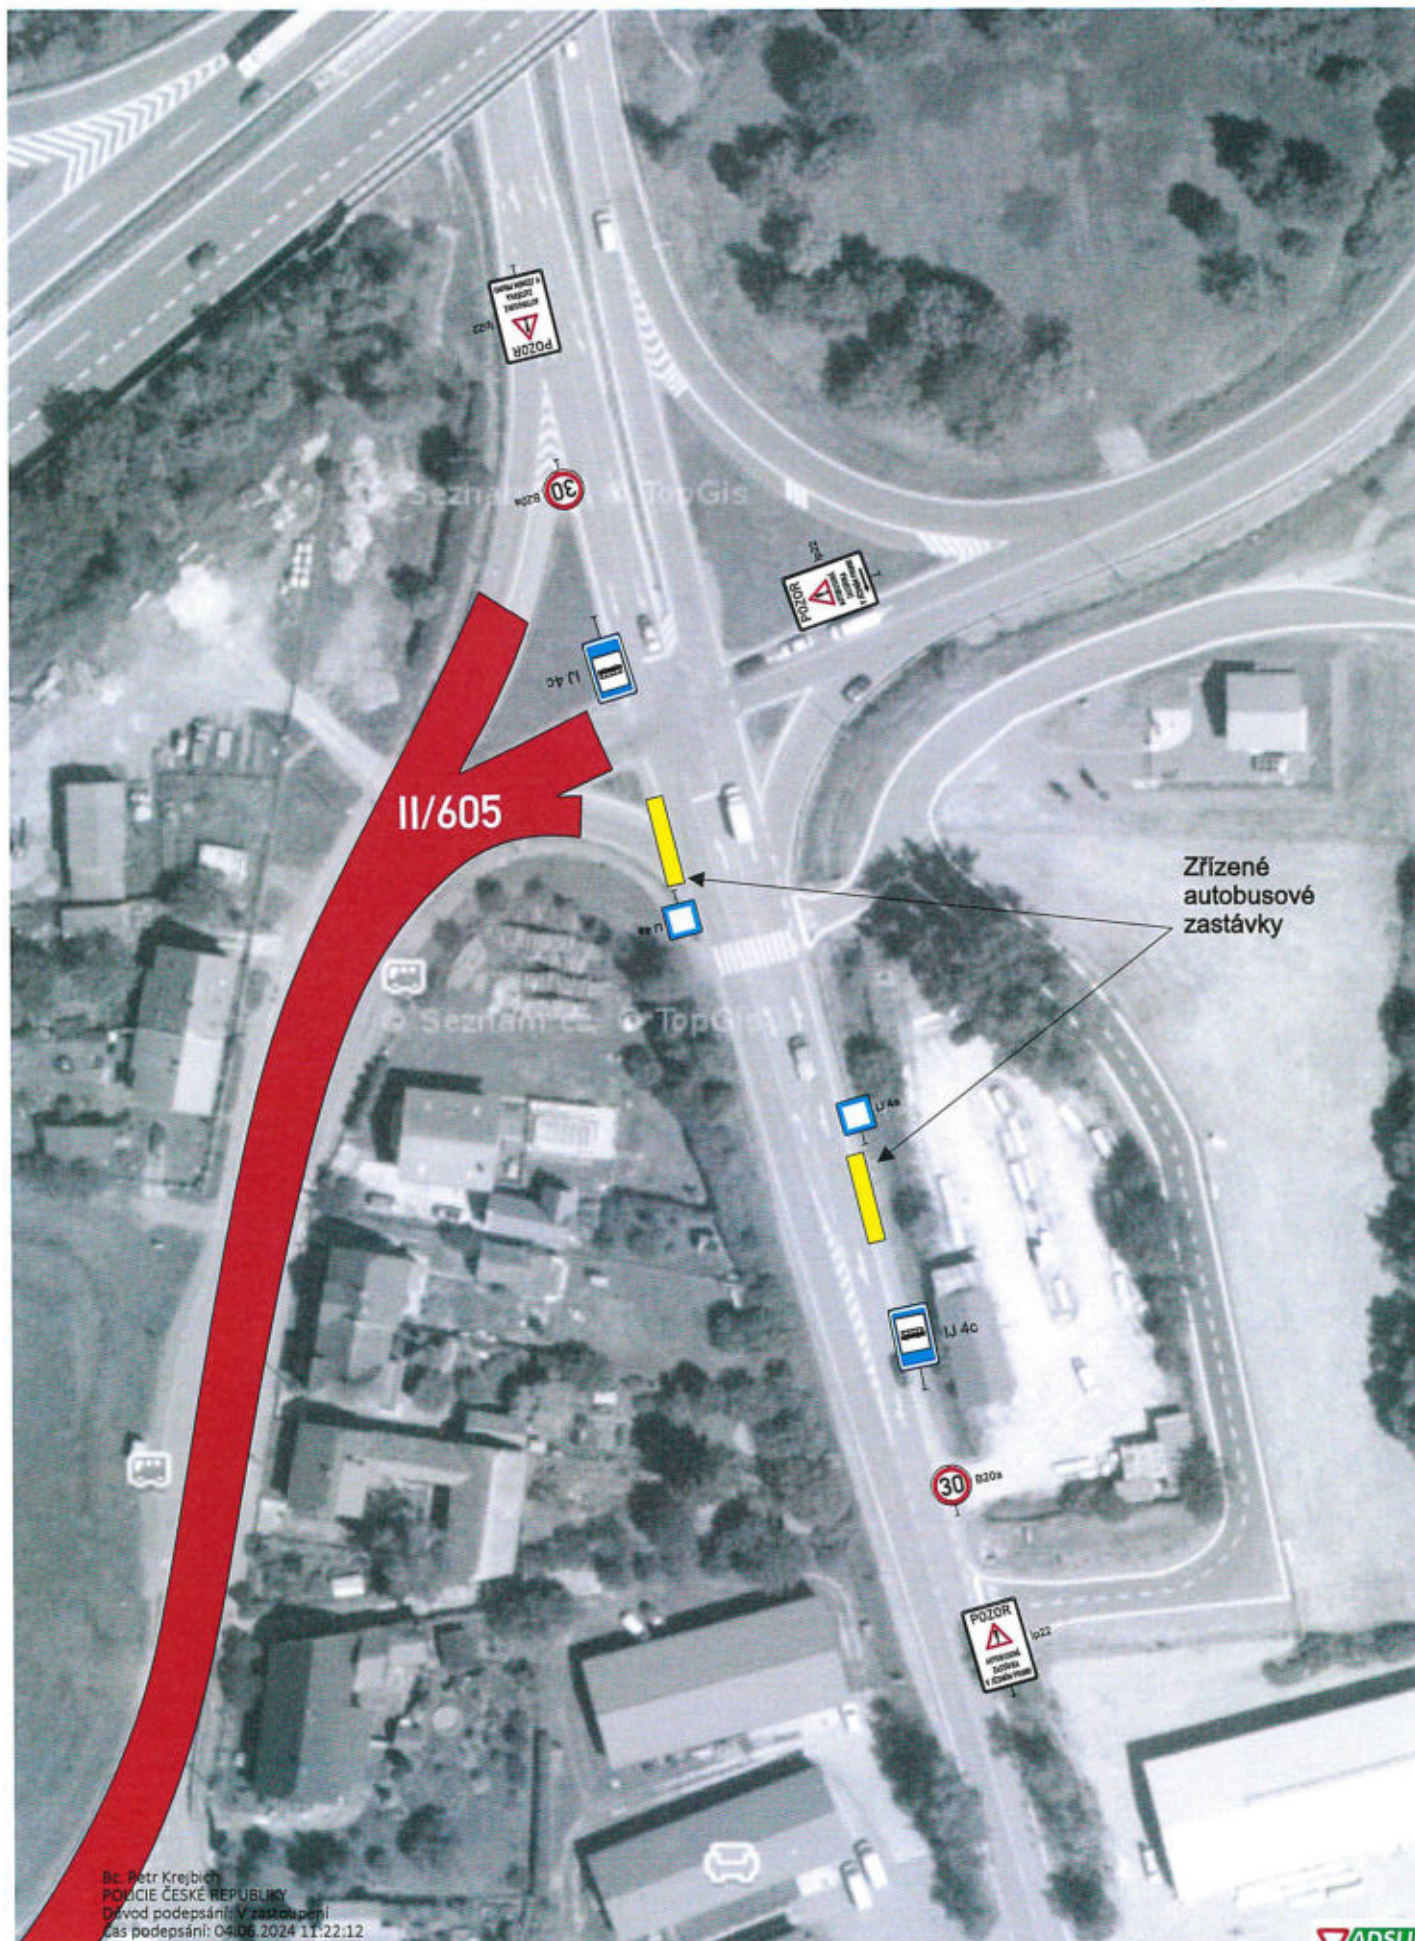

Bc. Petr Krejčí
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Děvod podepsání: V zastoupení
Čas podepsání: 04.06.2024 11:22:12



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPS-133676-2/ČJ-2024-010206

Beroun 20. května 2024

Počet stran: 1

Přílohy: DIO

ADSUM spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť

Stanovisko - souhlas s přechodným dopravním značením v rámci stavby "Oprava povrchu komunikace č. II/605, Žebrák - Bavoryně"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s **přechodným dopravním značením** při výše uvedené stavbě. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:

por. Bc. Roman Tůma

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE odbor technický a dopravní

vaše č.j.:
ze dne:

naše č.j.: MUHO/ 13108 /2024
vyřizuje: M. Jelínek

ADSUM, spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť

Datum: 23.05.2024

ROZHODNUTÍ

Firma FRONĚK, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník IČ: 47534630 zastoupená na základě plné moci firmou ADSUM spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 požádala dne 21. 05. 2024 o povolení uzavírky sil. č. II/605 mezi obcemi Bavoryně a Žebrák. Důvodem uzavírky je provedení opravy povrchu silnice v km staničení 27,002 – 31,876.

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních komunikacích), jako silniční správní úřad ve věcech silnic, na základě souhlasů majetkového správce krajské silnice KSÚS Středočeského kraje č.j. 3578/24/KSUS/KLT/PR, Policie ČR, KŘ-DI Beroun podle č. j.: KRPS-133676-2/ČJ-2024-010206 ze dne 20. 5. 2024, souhlasem MěÚ Beroun, Odboru dopravy a správních agend s vedením řízení, dopravců VHD, informování dotčených obcí a

p o v o l u j e

podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhlášky k němu) částečnou uzavírkou:

1. Termíny úplné uzavírky: 3. 6. – 7. 7. 2024

Uzavírka u obce Bavoryně -za sjezdem ze sil.č. II/118 až ke vjezdu do města Žebrák cca 4,9 km.

2. Druh uzavírky: úplná uzavírka.

3. Důvod uzavírek: oprava povrchu silnice.

5. Objízdná trasa: nebude vyznačena po dálnici, ale bude navržena po sil.č. II/118 do obce Lochovice na křiž. se sil.č. II/114 a odtud po sil.č. II/114 až do města Hořovice na sil.č. II/117. Po této silnici do města Žebrák na křiž. se sil.č. II/605. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz – 20km.

6. Dopravní značení: MUHO/13109/2024 stanoveno dle přílohy DIO schválené Policií ČR, KŘ-DI Beroun č.j. KRPS-133676-2/ČJ-2024-010206.

7. Délka uzavírky: cca 4900 m.

8. Délka objízdné trasy: cca 20 000 m.

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2/2
268 01 Hořovice



elektronický podpis: 23.5.2024
číslo: 13108/2024
podpis: M. Jelínek
PostSignum Qualifid CA-4
cert. doc. 8.1.2020/12:50 +01:00

9. Odpovědná osoba: Tomáš Macálka, tel: 608 772 570.

10. Autobusová doprava: Po dobu omezení bude v rámci frézování umožněn průjezd autobusové dopravy skrze uzavírku a to po domluvě se stavbyvedoucím. V případě neprůjezdnosti uzavírky bude autobusová doprava využívat objízdnou trasu.

11. Žadatel je povinen zajistit včasné informování majitelů sousedních nemovitostí a umožnit těmto majitelům po dobu uzavírky přístup na jejich nemovitosti.

V případě nesplnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční správní úřad udělené povolení omezit nebo zrušit (§ 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), při porušování podmínek stanovených v rozhodnutí o vydání povolení rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení (§ 25 odst.3 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní obdržel výše uvedenou žádost dne 21. 05. 2024 Po obdržení souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů a po projednání objízdných tras a dopravních opatření vydal MěÚ Hořovice, odbor TAD rozhodnutí o uzavírce. Dopravní opatření po dobu stavby je nezbytné a slouží k ochraně všech účastníků sil. provozu. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 a to podáním, učiněným u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního

Správní poplatek: byl stanoven podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných státními orgány ve znění pozdějších předpisů - bez poplatku

Obdrží:

ADSUM spol. s r.o.

KSÚS Středočeského kraje

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, KŘ-DI Beroun

MěÚ Beroun, Odbor dopravy a správních agend

Na vědomí:

ARRIVA SČ s.r.o.

HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno

USZS Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01

Integrovaná doprava Středočeského kraje

Město Hořovice

Město Žebrák

Obec Bavoryně

Obec Libomyšl

Obec Ločovice



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE odbor technický a dopravní

vaše č.j.:
ze dne:

naše č.j.: MUHO/ 15224 /2024
vyřizuje: M. Jelínek

ADSUM, spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť

Datum: 5. 6. 2024

ROZHODNUTÍ, doplnění o podmínku, opatření IDSK Praha.

Firma FRONĚK, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník IČ: 47534630 zastoupená na základě plné moci firmou ADSUM spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 požádala dne 5. 6. 2024 o doplnění Rozhodnutí MUHO/ 13108/2024 o uzavírce sil. č. II/605 mezi obcemi Bavoryně a Žebrák o opatření vydané společností IDSK Praha. Důvodem uzavírky je provedení opravy povrchu silnice v km staničení 27,002 – 31,876.

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních komunikacích), jako silniční správní úřad ve věcech silnic, na základě souhlasů majetkového správce krajské silnice KSÚS Středočeského kraje č.j. 3578/24/KSUS/KLT/PR, Policie ČR, KŘ-DI Beroun podle č. j.: KRPS-133676-2/ČJ-2024-010206 ze dne 20. 5. 2024, souhlasem MěÚ Beroun, Odboru dopravy a správních agend s vedením řízení, dopravců VHD, informování dotčených obcí a

p o v o l u j e

podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhlášky k němu) částečnou uzavírku:

1. Termíny úplné uzavírky: 3. 6. – 7. 7. 2024

Uzavírka u obce Bavoryně -za sjezdem ze sil.č. II/118 až ke vjezdu do města Žebrák cca 4,9 km.

2. Druh uzavírky: úplná uzavírka.

3. Důvod uzavírek: oprava povrchu silnice.

5. Objízdna trasa: nebude vyznačena po dálnici, ale bude navržena po sil.č. II/118 do obce Lochovice na křiž. se sil.č. II/114 a odtud po sil.č.II/114 až do města Hořovice na sil.č. II/117. Po této silnici do města Žebrák na křiž. se sil.č. II/605. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz – 20km.

6. Dopravní značení: MUHO/13109/2024 stanoveno dle přílohy DIO schválené Policií ČR, KŘ-DI Beroun č.j. KRPS-133676-2/ČJ-2024-010206.

7. Délka uzavírky: cca 4900 m.



8. Délka objížděné trasy: cca 20 000 m.

9. Odpovědná osoba: Tomáš Macálka, tel: 608 772 570.

10. Autobusová doprava:

do 6. 6.2024 umožní stavba průjezd linkovým autobusům stále po sil. č. II/605, ale od prvního ranního spoje dne 7. 6. 2024 budou tato vozidla jezdit po trasách náhradních.

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID 384, 641 A 526.

VEDENÍ TRASY

LINKA 384

Směr Hořovice

Zdice,náměstí – II/605 Komenského – vpravo III/1171 – Zdice,autoservis – otoč na OK – vpravo II/118 – nájezd na D5 – exit 34 Žebrák – vlevo II/1117 – vpravo II/605 – vlevo Žebrák,nám.

Směr Praha

Žebrák,nám. – II/605 – vlevo II/117 – nájezd D5 – exit 28 Bavoryně – vpravo II/118 – vlevo III/1171 – otoč OK – Zdice,autoservis – vlevo II/605 – Zdice,nám

LINKA 641

Dochází pouze ke zřízení zastávky Bavoryně, rozc. na II/118

LINKA 526

Spoje z Chlustiny (příští zastávka Bavoryně, rozc.)

Chlustina – III/1176 – Stašov – III/1174 – II/118 – Bavoryně, rozc.

Spoje z Chlustiny (příští zastávka Hředle)

Umožněn průjezd skrze stavbu

Spoje ze Zdice, autoservis (příští zastávka Hředle dále Chlustina)

Umožněn průjezd skrze stavbu

Spoje z Bavoryně, rozc. (příští zastávka Chlustina)

Bavoryně,rozc. – II/118 – III/1174 – Stašov – III/1176 - Chlustina

Spoje z Bavoryně, rozc. (příští zastávka Hředle dále Chlustina)

Trasa mimo Bavoryně, rozc. – vedení přes Zdice, autoservis a posléze umožněn průjezd stavbou

ZASTÁVKY

Zřizuje se:

**Bavoryně, rozc. (1229/51,52) - <https://mapy.cz/s/hulabogosu>
Zdice, autoservis (9109/1,2) – pro linku 384**

Ruší se:

Bavoryně, rozc. (1229/1,2) - obousměrně

Provozní parametry

- zapracováno do databáze JŘ: **ANO**
- změna pro hlásiče: **NE**
- nutný vývěs JŘ: **ANO (pouze vývěska)**
- změna dat pro palubní PC: **ANO**
- vývěs informačních vývěsek: **ANO**

OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM

- nutnost umístění provizorního označníku: **ANO**
- počet ks provizorních označníků: **2 ks**
- umístění zastávkovou službou PID: **ANO**
- změna čísel: **NE**
- poloha zastávek: <https://mapy.cz/s/hulabogosu>

11. Žadatel je povinen zajistit včasné informování majitelů sousedních nemovitostí a umožnit těmto majitelům po dobu uzavírky přístup na jejich nemovitosti.

V případě nesplnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční správní úřad udělené povolení omezit nebo zrušit (§ 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), při porušování podmínek stanovených v rozhodnutí o vydání povolení rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení (§ 25 odst.3 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní obdržel výše uvedenou žádost dne 5. 6. 2024 Po obdržení dopravního opatření společnosti IDSK Praha vydal MěÚ Hořovice, odbor TAD doplnění rozhodnutí o uzavírce. Dopravní opatření po dobu stavby je nezbytné a slouží k ochraně všech účastníků sil. provozu. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 a to podáním, učiněným u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Miloslav Jelínek

samostatný referent odboru technického a dopravního

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2/2
268 01 Hořovice



[horovice.cz](https://www.horovice.cz)

Správní poplatek: byl stanoven podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných státními orgány ve znění pozdějších předpisů - bez poplatku

Obdrží:

ADSUM spol. s r.o.
KSÚS Středočeského kraje

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, KŘ-DI Beroun
MěÚ Beroun, Odbor dopravy a správních agend

Na vědomí:

ARRIVA SČ s.r.o.
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno
USZS Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Město Hořovice
Město Žebrák
Obec Bavoryně
Obec Libomyšl
Obec Lochovice

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Fronek

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Místo: Žebrák-Bavoryně

Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			99 062,04	119 865,07
1		DETAIL 1	11 089,92	13 418,80
2		DETAIL 2	9 683,19	11 716,66
3		DETAIL 3	20 919,81	25 312,97
4		DETAIL 4	9 223,60	11 160,56
5		DETAIL 5	4 220,19	5 106,43
6		DETAIL 6	3 828,58	4 632,58
7		DETAIL 7	1 015,12	1 228,30
8		DETAIL 8	4 843,70	5 860,88
9		DETAIL 9	2 421,85	2 930,44
10		DETAIL 10	2 421,85	2 930,44
11		DETAIL 11	1 015,12	1 228,30
12		DETAIL 12	1 798,34	2 175,99
13		DETAIL 13	12 456,27	15 072,09
14		DETAIL 14	7 598,41	9 194,08
15		ZASTÁVKY	6 526,09	7 896,57

Přiloženo 2.5

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 1 - DETAIL 1

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 089,92
0	HSV	Práce a dodávky HSV					11 089,92
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 089,92
1		914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	175,000	9,80	1 715,00
		Výkaz výměr	5 ks, 35 dní; 5*35=175		175,000		
2		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	373,26	1 866,30
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1 - 3x, B20a - 2x, celkem 5 ks		5,000		
3		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	217,54	1 087,70
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1 - 3x, B20a - 2x, celkem 5 ks		5,000		
4		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	97,86	489,30
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, A15 - 2x, IP10a - 2x, IS 11b - 1x, celkem 5 ks		5,000		
5		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	5,000	56,90	284,50
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, A15 - 2x, IP10a - 2x, IS 11b - 1x, celkem 5 ks		5,000		
6		916Q29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	175,000	10,08	1 764,00
		Výkaz výměr	5 ks, 35 dní; 5*35=175		175,000		
7		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, IP22 - 1x		1,000		
8		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, IP22 - 1x		1,000		
9		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
		Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		
10		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	273,35	820,05
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 3x		3,000		
11		916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	155,35	466,05
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 3x		3,000		
12		916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	16,17	1 697,85
		Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodně dopravní značení
Objekt: 2 - DETAIL 2

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 683,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 683,19
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 683,19
1	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	175,000	9,80	1 715,00
	Výkaz výměr		5 ks, 35 dní; 5*35=175		175,000		
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	373,26	1 866,30
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, B1 - 3x, A15 - 2x, celkem 5 ks		5,000		
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	217,54	1 087,70
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, B1 - 3x, A15 - 2x, celkem 5 ks		5,000		
4	916G22		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	97,86	391,44
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, B20a - 4x, celkem 4 ks		4,000		
5	916G23		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEI FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, B20a - 4x, celkem 4 ks		4,000		
6	916G29		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
	Výkaz výměr		4 ks, 35 dní; 4*35=140		140,000		
7	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	273,35	820,05
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 3x		3,000		
8	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	155,35	466,05
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 3x		3,000		
9	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	16,17	1 697,85
	Výkaz výměr		3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 3 - DETAIL 3

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 919,81
D HSV Práce a dodávky HSV							20 919,81
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 919,81
1		916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	222,56	445,12
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, VS+Z2 - 2x, celkem 2 ks		2,000		
2		916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	140,41	280,82
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, VS+Z2 - 2x, celkem 2 ks		2,000		
3		916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	135,43	9 550,10
	Výkaz výměr		2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
4		914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 NÁJEMNÉ	KSDE N	175,000	9,80	1 715,00
	Výkaz výměr		5 ks, 35 dní; 5*35=175		175,000		
5		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	373,26	1 866,30
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, IP10a - 2x, celkem 5 ks		5,000		
6		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	217,54	1 087,70
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, IP10a - 2x, celkem 5 ks		5,000		
7		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	97,86	978,60
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, B1 - 3x, E12 - 1x, A 15 - 1x, B20a - 1x, C2c - 1x, E3a - 2x, B4 - 1x, celkem 9 ks		10,000		
8		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	10,000	56,90	569,00
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, B1 - 3x, E12 - 1x, A 15 - 1x, B20a - 1x, C2c - 1x, E3a - 2x, B4 - 1x, celkem 9 ks		10,000		
9		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	350,000	10,08	3 528,00
	Výkaz výměr		10 ks, 35 dní; 10*35=350		350,000		
10		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OČEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, E13 - 1x, celkem 1 ks		1,000		
11		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
	Výkaz výměr		Svislé dopravní značení, E13 - 1x, celkem 1 ks		1,000		
12		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
	Výkaz výměr		1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt: 4 - DETAIL 4

Místo: Žebrák-Bavoryně

Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 223,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 223,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 223,60
1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			KUS	4,000	97,86
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 3 ks, B1 - 1 ks, celkem 4 ks				4,000	
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN			KUS	4,000	56,90
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 3 ks, B1 - 1 ks, celkem 4 ks				4,000	
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM			KSDE N	140,000	10,08
	Výkaz výměr	4 ks, 35 dní; 4*35=140				140,000	
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			KUS	8,000	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11a - 2 ks, Is11b - 3 ks, Ip10a - 2 ks, E3a - 1 ks, celkem 8 ks				8,000	
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN			KUS	8,000	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11a - 2 ks, Is11b - 3 ks, Ip10a - 2 ks, E3a - 1 ks, celkem 8 ks				8,000	
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ			KSDE N	280,000	17,92
	Výkaz výměr	8 ks, 35 dní; 8*35=35				280,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodně dopravní značení
Objekt: 5 - DETAIL 5

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 220,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 220,19
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 220,19
1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	97,86	293,58
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	56,90	170,70
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	105,000	10,08	1 058,40
		Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		
4		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	177,52	532,56
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
5		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	94,45	283,35
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
6		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	17,92	1 881,60
		Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 6 - DETAIL 6

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 828,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 828,58
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 828,58
1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	97,86	391,44
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 4 ks, celkem 4 ks		4,000		
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 4 ks, celkem 4 ks		4,000		
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
		Výkaz výměr	4 ks, 35 dní; 4*35=140		140,000		
4		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
5		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
6		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 7 - DETAIL 7

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 015,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 015,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 015,12
1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	97,86	195,72
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	56,90	113,80
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	70,000	10,08	705,60
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 8 - DETAIL 8

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 843,70
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 843,70
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 843,70
1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			KUS	6,000	97,86
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 6 ks, celkem 6 ks				6,000	
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN			KUS	6,000	56,90
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 6 ks, celkem 6 ks				6,000	
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM			KSDE N	210,000	10,08
	Výkaz výměr	6 ks, 35 dní; 6*35=210				210,000	
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			KUS	2,000	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 2 ks, celkem 2 ks				2,000	
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN			KUS	2,000	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 2 ks, celkem 2 ks				2,000	
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ			KSDE N	70,000	17,92
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70				70,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 9 - DETAIL 9

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 421,85
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 421,85
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 421,85
1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	97,86	293,58
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	56,90	170,70
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	105,000	10,08	1 058,40
		Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		
4		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
5		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
6		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
		Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 10 - DETAIL 10

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 421,85
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 421,85
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 421,85
1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			KUS	3,000	293,58
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 3 ks, celkem 3 ks				3,000	
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN			KUS	3,000	170,70
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 3 ks, celkem 3 ks				3,000	
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM			KSDE N	105,000	1 058,40
	Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105				105,000	
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			KUS	1,000	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 1 ks, celkem 1 ks				1,000	
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN			KUS	1,000	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 1 ks, celkem 1 ks				1,000	
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ			KSDE N	35,000	627,20
	Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35				35,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úpiná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 11 - DETAIL 11

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 015,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 015,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 015,12
1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	97,86	195,72
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	56,90	113,80
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	70,000	10,08	705,60
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 12 - DETAIL 12

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 798,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 798,34
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 798,34
1		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OČEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
2		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OČEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
3		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OČELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
 Objekt: 13 - DETAIL 13

Místo: Žebrák-Bavoryně

Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 456,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 456,27
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 456,27
1		914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	9,80	2 058,00
		Výkaz výměr	6 ks, 35 dní; 6*35=35		210,000		
2		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	373,26	2 239,56
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1 - 3x, B20a - 1x, Ip22 - 2x, celkem 6 ks		6,000		
3		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	217,54	1 305,24
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1 - 3x, B20a - 1x, Ip22 - 2x, celkem 6 ks		6,000		
4		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	97,86	782,88
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip10a - 7x, A15 - 1x, celkem 8 ks		8,000		
5		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	8,000	56,90	455,20
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip10a - 7x, A15 - 1x, celkem 8 ks		8,000		
6		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	280,000	10,08	2 822,40
		Výkaz výměr	8 ks, 35 dní; 8*35=35		280,000		
7		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, E3a - 2x, celkem 2 ks		2,000		
8		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, E3a - 2x, celkem 2 ks		2,000		
9		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
10		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	273,35	273,35
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 1x, celkem 1 ks		1,000		
11		916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	155,35	155,35
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 1x, celkem 1 ks		1,000		
12		916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	16,17	565,95
		Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 14 - DETAIL 14

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 598,41
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 598,41
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 598,41
1	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KSDE N	175,000	9,80	1 715,00
	Výkaz výměr	5 ks, 35 dní; 5*35=175			175,000		
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		KUS	5,000	373,26	1 866,30
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp10a - 3x, B1 - 2x, celkem 5 ks			5,000		
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS	5,000	217,54	1 087,70
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp10a - 3x, B1 - 2x, celkem 5 ks			5,000		
4	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	4,000	97,86	391,44
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, E3a - 2x, ls11b - 2x, celkem 4 ks			4,000		
5	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN		KUS	4,000	56,90	227,60
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, E3a - 2x, ls11b - 2x, celkem 4 ks			4,000		
6	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEM		KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
	Výkaz výměr	4 ks, 35 dní; 4*35=140			140,000		
7	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	1,000	177,52	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks			1,000		
8	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN		KUS	1,000	94,45	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks			1,000		
9	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KSDE N	35,000	17,92	627,20
	Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35			35,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení
Objekt: 15 - ZASTÁVKY

Místo: Žebrák-Bavoryně Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 526,09
0	HSV	Práce a dodávky HSV					6 526,09
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 526,09
1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	97,86	391,44
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
4		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	177,52	887,60
5		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	5,000	94,45	472,25
6		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	175,000	17,92	3 136,00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk spol. s.r.o.
Zátiší 2488
269 01 – Rakovník
info@fronek.cz

Vás dopis značky/ze dne
26.6.2024

Vyřízení/telefon

Praha
27.6.2024

Věc: „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 26.6.2024 se jedná o následující změny, které vznikla v průběhu realizace stavby „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ :

- Rozsah DIO na základě etapizace a stanovení přechodného dopravního značení

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/605 a jako zadavatel akce „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ tímto souhlasí se změnou stavby a žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změně ze dne 26.6.2024

Váš Dopis značky: ohlášení_změny_stavby 03

Ze dne:

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský

Tel: +

Email:

Datum: 04.11.2024

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Josef Raboch

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Bohumila Hájka 180, 267 01

Králov Dvůr Popovice

Stavba:

II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně

Č. smlouvy Objednatel:

SMLD-0367/00066001/2024**Věc: Oznámení objednateli o změně č. III na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“****Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně č. III na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – práce požadované investorem nad rámec SoD**

Objednatel obdržel od Zhotovitele pod zn.: **ohlášení_změny_stavby 03** Oznámení objednateli o změně č. III na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – Vyčíslení nákladů na osazení, pronájem a demontáž DZ

V dopise Zhotovitel oznamuje vyčíslení preliminářové položky. Dle ZD a dodatečné informace č. 5 bude tato preliminářová položka sestavena a čerpána v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálního ceníku OTSKP v době provádění.

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládané navýšení ceny je:

- Bude určeno na základě skutečně provedených prací a naceněno v souladu s SoD.

Stanovisko TDS:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, nutnost úpravy rozsahu prací na preliminářové položce (Dopravně inženýrské opatření, pol. č. 2). Důvodem pro změnu je vydání Rozhodnutí, vydané MÚ Hořovice dne 05.06.2024

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje Objednateli vydat Pokyn k provedení prací a předložení ZBV.



Bc. Jakub Slánský

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Fronek

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Místo: Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 002,52	176 663,05
1	DETAIL 1	34 756,72	42 055,63
2	DETAIL 2	7 551,99	9 137,91
3	DETAIL 3	22 835,47	27 630,92
4	DETAIL 4	14 075,26	17 031,06
5	DETAIL 5	7 820,19	9 462,43
6	DETAIL 6	6 728,58	8 141,58
7	DETAIL 7	1 515,12	1 833,30
8	DETAIL 8	8 243,70	9 974,88
9	DETAIL 9	4 121,85	4 987,44
10	DETAIL 10	4 121,85	4 987,44
11	DETAIL 11	1 515,12	1 833,30
12	DETAIL 12	3 698,34	4 474,99
13	DETAIL 13	12 198,83	14 760,58
14	DETAIL 14	6 543,41	7 917,53
15	ZASTÁVKY	10 276,09	12 434,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

1 - DETAIL 1

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 756,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 756,72

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 756,72

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	27,000	97,86	2 642,22
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení- A15 - 2x, IP10a - 2x, IS 11b - 1x, IS 11b - 2x, B1 - 6x, B20a - 2x, E13-7ks, E12-2ks, B24a-1ks, B24b-1ks, C2f-1ks		27,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	27,000	56,90	1 536,30
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení- A15 - 2x, IP10a - 2x, IS 11b - 1x, IS 11b - 2x, B1 - 6x, B20a - 2x,		27,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	945,000	10,08	9 525,60
	Výkaz výměr	27 ks, 35 dní; 27*35=945		945,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	177,52	710,08
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, IP22 - 1x, Is11a - 3x		4,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	94,45	377,80
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, IP22 - 1x, Is11a - 3x		4,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000	17,92	2 508,80
	Výkaz výměr	4 ks, 35 dní; 4*35=140		140,000		
7	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	273,35	1 640,10
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 6x		6,000		
8	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	155,35	932,10
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 6x		6,000		
9	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	16,17	3 395,70
	Výkaz výměr	6 ks, 35 dní; 6*35=210		210,000		
10	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	222,56	222,56
	Výkaz výměr	osazení VS1 (souprava 3ks), celkem 3ks				
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	140,41	140,41
	Výkaz výměr	osazení VS1 (souprava 3ks), celkem 3ks				
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	136,43	4 775,05
	Výkaz výměr	osazení VS1 (souprava 3ks), celkem 3ks				
13	R	Úprava textu DZ - E	KUS	9,000	200,00	1 800,00
14	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	3,000	250,00	750,00
15	R	Úprava textu DZ velkoplošné - Ip22 1x, Is11a 3x	KUS	4,000	950,00	3 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

2 - DETAIL 2

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNELISERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 551,99

D HSV Práce a dodávky HSV

7 551,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 551,99

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	97,86	880,74
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B20a - 4x, B1 - 3x, A15 - 2x, celkem 9 ks		9,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	9,000	56,90	512,10
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B20a - 4x, celkem 4 ks		9,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	315,000	10,08	3 175,20
	Výkaz výměr	9 ks, 35 dní; 9*35=315		315,000		
4	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	273,35	820,05
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 3x		3,000		
5	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	155,35	466,05
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 3x		3,000		
6	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	16,17	1 697,85
	Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

3 - DETAIL 3

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 835,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 835,47
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 835,47
1		916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	222,56	445,12
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, VS+Z2 - 2x, celkem 2 ks		2,000		
2		916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	140,41	280,82
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, VS+Z2 - 2x, celkem 2 ks		2,000		
3		916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	136,43	9 550,10
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
4		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	16,000	97,86	1 565,76
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1 - 3x, E12 - 1x, A 15 - 1x, B20a - 1x, C2c - 1x, E3a - 2x, B4 - 2x, IP10a 1x, IP10b-3x, E13-1x, celkem 16ks		16,000		
5		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	16,000	56,90	910,40
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1 - 3x, E12 - 1x, A 15 - 1x, B20a - 1x, C2c - 1x, E3a - 2x, B4 - 2x, IP10a 1x, IP10b-3x, E13-1x, celkem 16 ks		16,000		
6		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	560,000	10,08	5 644,80
		Výkaz výměr	16 ks, 35 dní; 16*35=595		560,000		
7		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení (značky na výstražném podkladu - Ip10a, B1, E3a) - 1x, celkem 1 ks		1,000		
8		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení (značky na výstražném podkladu - Ip10a, B1, E3a) - 1x, celkem 1 ks		1,000		
9		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
		Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		
10		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	273,35	546,70
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 2x				
11		916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	155,35	310,70
		Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 2x				
12		916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	16,17	1 131,90
		Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70				
13		R	Úprava textu DZ - E	KUS	3,000	200,00	600,00
14		R	Úprava textu DZ velkoplošné - (značky na výstražném podkladu - Ip10a, B1, E3a)	KUS	1,000	950,00	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

4 - DETAIL 4

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 075,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 075,26

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 075,26

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	97,86	391,44
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp10b 1ks, ls11b-3x		4,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp10b 1ks, ls11b-3x		4,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
	Výkaz výměr	4 ks, 35 dní; 4*35=140		140,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	177,52	1 065,12
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11a - 2 ks, lp22-3ks, značky na výstražném podkladu - (lp10a, B1, E3a)-1ks , celkem 6 ks		6,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	6,000	94,45	566,70
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11a - 2 ks, ls11b - 3 ks, lp10a - 2 ks, E3a - 1 ks, celkem 8 ks		6,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	17,92	3 763,20
	Výkaz výměr	6 ks, 35 dní; 6*35=210		210,000		
7	R	Úprava textu DZ - E	KUS	1,000	200,00	200,00
8	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	3,000	250,00	750,00
9	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22 3x, ls11a 2x, značky na výstražném podkladu - (lp10a, B1, E3a) - 1ks	KUS	6,000	950,00	5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

5 - DETAIL 5

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 820,19

D HSV Práce a dodávky HSV

7 820,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 820,19

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	97,86	293,58
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	56,90	170,70
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	105,000	10,08	1 058,40
	Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	177,52	532,56
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	94,45	283,35
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	17,92	1 881,60
	Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		
7	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	3,000	250,00	750,00
8	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22 3x	KUS	3,000	950,00	2 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

6 - DETAIL 6

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 728,58

D HSV Práce a dodávky HSV

6 728,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 728,58

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	97,86	391,44
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 4 ks, celkem 4 ks		4,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 4 ks, celkem 4 ks		4,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
	Výkaz výměr	4 ks, 35 dní; 4*35=140		140,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
7	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	4,000	250,00	1 000,00
8	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22	KUS	2,000	950,00	1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

7 - DETAIL 7

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 515,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 515,12

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 515,12

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	97,86	195,72
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	56,90	113,80
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	70,000	10,08	705,60
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
4	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	2,000	250,00	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

8 - DETAIL 8

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS ALTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 243,70

D HSV Práce a dodávky HSV

8 243,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 243,70

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	97,86	587,16
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 6 ks, celkem 6 ks		6,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	6,000	56,90	341,40
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 6 ks, celkem 6 ks		6,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	210,000	10,08	2 116,80
	Výkaz výměr	6 ks, 35 dní; 6*35=210		210,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
7	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	6,000	250,00	1 500,00
8	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22	KUS	2,000	950,00	1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

9 - DETAIL 9

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 121,85

D HSV Práce a dodávky HSV

4 121,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 121,85

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	97,86	293,58
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	56,90	170,70
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	105,000	10,08	1 058,40
	Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
	Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		
7	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	3,000	250,00	750,00
8	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22	KUS	1,000	950,00	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

10 - DETAIL 10

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 121,85

D HSV Práce a dodávky HSV

4 121,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 121,85

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	97,86	293,58
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	3,000	56,90	170,70
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, ls11b - 3 ks, celkem 3 ks		3,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	105,000	10,08	1 058,40
	Výkaz výměr	3 ks, 35 dní; 3*35=105		105,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
	Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		
7	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	3,000	250,00	750,00
8	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22	KUS	1,000	950,00	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

11 - DETAIL 11

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 515,12

D HSV Práce a dodávky HSV

1 515,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 515,12

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	97,86	195,72
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	56,90	113,80
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Is11b - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	70,000	10,08	705,60
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
4	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	2,000	250,00	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

12 - DETAIL 12

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 698,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 698,34

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 698,34

1	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
2	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, lp22 - 2 ks, celkem 2 ks		2,000		
3	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
4	R	Úprava textu DZ velkoplošné - lp22	KUS	2,000	950,00	1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt: 13 - DETAIL 13

Místo: Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNEUSERVIS AUTOELEKTROSERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 198,83

D HSV Práce a dodávky HSV 12 198,83

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 198,83

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	97,86	1 370,04
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1-3x, B20a-1x, E3a-2x, Ip10a - 7x, A15 - 1x, celkem 14 ks		14,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	14,000	56,90	796,60
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, B1-3x, B20a-1x, E3a-2x, Ip10a - 7x, A15 - 1x, celkem 14 ks		14,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	490,000	10,08	4 939,20
	Výkaz výměr	14 ks, 35 dní; 14*35=490		490,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	177,52	355,04
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, IP22 - 2x, celkem 2 ks		2,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	2,000	94,45	188,90
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, IP22 - 2x, celkem 2 ks		2,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,92	1 254,40
	Výkaz výměr	2 ks, 35 dní; 2*35=70		70,000		
7	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	273,35	273,35
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 1x, celkem 1 ks		1,000		
8	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	155,35	155,35
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Zábrana Z2 - 1x, celkem 1 ks		1,000		
9	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	16,17	565,95
	Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		
10	R	Úprava textu DZ - E	KUS	2,000	200,00	400,00
11	R	Úprava textu DZ velkoplošné - Ip22	KUS	2,000	950,00	1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

14 - DETAIL 14

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
DNFISERVIS ALTOFIEKTRONISERVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 543,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 543,41

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 543,41

1	916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	97,86	391,44
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, E3a - 2x, Is11b - 2x, Ip10a - 3x, B1 - 2x celkem 9 ks		4,000		
2	916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, E3a - 2x, Is11b - 2x, Ip10a - 3x, B1 - 2x celkem 9 ks		4,000		
3	916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM	KSDE N	315,000	10,08	3 175,20
	Výkaz výměr	9ks, 35 dní; 9*35=315		315,000		
4	916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	177,52	177,52
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
5	916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	1,000	94,45	94,45
	Výkaz výměr	Svislé dopravní značení, Ip22 - 1 ks, celkem 1 ks		1,000		
6	916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	17,92	627,20
	Výkaz výměr	1 ks, 35 dní; 1*35=35		35,000		
7	R	Úprava textu DZ - E	KUS	2,000	200,00	400,00
8	R	Úprava textu DZ - IS11b	KUS	2,000	250,00	500,00
9	R	Úprava textu DZ velkoplošné - Ip22	KUS	1,000	950,00	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žebrák-Bavoryně - úplná uzavírka - přechodné dopravní značení

Objekt:

15 - ZASTÁVKY

Místo:

Žebrák-Bavoryně

Zadavatel:

Zhotovitel:



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA**
PNFLISFRVIS AJITOFIFKTRÖSRVIS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 276,09

D HSV Práce a dodávky HSV

10 276,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 276,09

1		916G22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM B20a-2ks, IJ4a-2ks celkem 4ks	KUS	4,000	97,86	391,44
2		916G23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	4,000	56,90	227,60
3		916G29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM 4*35=140	KSDE N	140,000	10,08	1 411,20
4		916H22	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM IP22-3ks, IJ4c-2ks celkem 5ks	KUS	5,000	177,52	887,60
5		916H23	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	5,000	94,45	472,25
6		916H29	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 5*35=175	KSDE N	175,000	17,92	3 136,00
7		R	Úprava textu DZ - IJ4a	KUS	2,000	200,00	400,00
8		R	Úprava textu DZ - IJ4c	KUS	2,000	250,00	500,00
9		R	Úprava textu DZ velkoplošné - Ip22	KUS	3,000	950,00	2 850,00



Froněk, spol. s r.o.

Zátiší 2488

269 01 Rakovník

Cenová nabídka

Přechodné dopravní značení stavby "II/605 Beroun, Žebrák-Bavoryně"

Text	MJ	Počet MJ	Počet dnů pronájmu	Cena za MJ	Celkem
Ostatní					
Úprava textu DZ - E	ks	1,00		200,00 Kč	200,00 Kč
Úprava textu DZ - IS (šipka)	ks	1,00		250,00 Kč	250,00 Kč
Úprava textu DZ velkoplošné IP, IS	ks	1,00		950,00 Kč	950,00 Kč
Přelepení velkoformátového značení na portálu					
OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO dle TP66 schéma D/21.1.					
Zařízení předběžné výstrahy - 1ks Montáž a demontáž					
Pojízdná uzavírková tabule typu I - 1ks					
Mobilní plošina - 1ks					
Dopravní kužely - 10ks Montáž a demontáž					
Pracovní vozidlo - 1ks					
Přelepení velkoformátové značky - 1ks	ks	1,00		42 150,00 Kč	42 150,00 Kč
Úprava světelné signalizace - křižovatka Obchodní a U Horní Brány	ks	1,00		49 150,00 Kč	49 150,00 Kč
					92 700,00 Kč
Fakturace na základě skutečnosti					
CELKEM DO bez DPH					92 700,00 Kč

Zpracoval: Martin Frolík

V Unhošti dne 23.8.2024

Cenová nabídka

Přechodné dopravní značení stavby "II/605 Beroun, Žebrák-Bavoryně"

Text	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
Ostatní				
Úprava textu DZ - E	ks	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
Úprava textu DZ - IS (šipka)	ks	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
Úprava textu DZ velkoplošné IP, IS	ks	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Přelepení velkoformátového značení na portálu				
OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO dle TP66 schéma D/21.1.				
Zařízení předběžné výstrahy - 1ks Montáž a demontáž				
Pojízdná uzavírková tabule typu I - 1ks				
Mobilní plošina - 1ks				
Dopravní kužely - 10ks Montáž a demontáž				
Pracovní vozidlo - 1ks				
Přelepení velkoformátové značky - 1ks	ks	1,00	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Úprava světelné signalizace - křižovatka Obchodní a U Horní Brány	ks	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
				96 900,00 Kč
Fakturace na základě skutečnosti				
CELKEM DO bez DPH				96 900,00 Kč

Dne: 25.8.2024

Zpracoval: Milan Doljš



Cenová nabídka
Přechodné dopravní značení stavby "II/605 Beroun, Žebrák-Bavoryně"

Text	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
Ostatní				
Úprava textu DZ - E	ks	1,00	300,00 Kč	300,00 Kč
Úprava textu DZ - IS (šipka)	ks	1,00	350,00 Kč	350,00 Kč
Úprava textu DZ velkoplošné IP, IS	ks	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Přelepení velkoformátového značení na portálu				
OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO dle TP66 schéma D/21.1.				
Zařízení předběžné výstrahy - 1ks Montáž a demontáž				
Pojízdná uzavírková tabule typu I - 1ks				
Mobilní plošina - 1ks				
Dopravní kužely - 10ks Montáž a demontáž				
Pracovní vozidlo - 1ks				
Přelepení velkoformátové značky - 1ks	ks	1,00	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
Úprava světelné signalizace - křižovatka Obchodní a U Horní Brány	ks	1,00	53 000,00 Kč	53 000,00 Kč
				102 650,00 Kč
Fakturace na základě skutečnosti				
CELKEM DO bez DPH				102 650,00 Kč

nabídka byla vypracována 22.8.2024