

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
č.: 0435/2024/SOD/OMI

„Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Č. účtu: 326131/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zastoupený: Josefem Skalou, jednatelem spol.

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ263 42 812

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 35 – 795 289 02 17 / 0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C14184

Kontaktní osoby (tel. č., email): Josef Skala, tel.: 371 593 131, email: info@sinepo.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Z důvodu nutnosti rozšířit předmět plnění veřejné zakázky, což má vliv na dobu jejího plnění, uzavírají smluvní strany v souladu s čl. 14.2 smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající:
 - a) ve změně rozsahu díla v návaznosti na schválené vícepráce a méněpráce a na to navazující změna ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.
 - b) ve změně doby provedení díla dle čl. 4.1 smlouvy, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku. Ke změně dochází vzhledem k nutnosti rozšířit předmět plnění o práce, které nebylo možné předvídat při zadání veřejné zakázky.

3.2 Rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky dle oboustranně schválených změnových listů stavby č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny dle těchto změnových listů byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž cenový nárůst nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

3.3 Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů stavby č. 1 – 4:

	ODPOČTY CELKEM	PŘÍPOČTY CELKEM	ROZDÍL CELKEM BEZ DPH
ZL 1 - veřejné osvětlení	-36 007,16 Kč	444 297,73 Kč	408 290,57 Kč
ZL 2 - sanace podloží	-424 639,48 Kč	547 868,02 Kč	123 228,54 Kč
ZL 3 - opravy revizních šachet	0,00 Kč	37 229,03 Kč	37 229,03 Kč
ZL 4 - skryté betony	-11 730,26 Kč	68 054,25 Kč	56 323,99 Kč
Celkem	-472 376,90 Kč	1 097 449,03 Kč	625 072,13 Kč

3.4 Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1 smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy: 4 838 000,00 Kč

Zvýšení ceny dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH: 625 072,13 Kč

Celková cena bez DPH: 5 463 072,13 Kč

DPH 21% 1 147 245,15 Kč

Celková cena vč. DPH: 6 610 317,28 Kč

3.5 Smluvní strany se dohodly na změně sjednané doby dokončení díla a zahájení přejímacího řízení v čl. 4.1 smlouvy takto:

Původní text:

Dokončení díla a zahájení přejímacího řízení: nejpozději do 90 dnů od zahájení díla

se nahrazuje textem:

Dokončení díla a zahájení přejímacího řízení: nejpozději do 20.12. 2024.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní dodatek také na svém profilu zadavatele.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Tento dodatek se uzavírá elektronicky v jednom elektronickém vyhotovení.
- 4.5 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy
- 4.6 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Beroun usnesením č. 588/52/RM/2024 dne 27.11.2024. Město Beroun prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4

OBJEDNATEL:
V Berouně
(den viz datum elektronického podpisu)

ZHOTOVITEL:
V Nepomuku
(den viz datum elektronického podpisu)

RNDr.
Soňa
Chalupová

Digitálně
podepsal RNDr.
Soňa Chalupová
Datum: 2024.12.06
08:31:38 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Josef
Skala

Digitálně
podepsal Josef
Skala
Datum:
2024.12.04
17:36:51 +01'00'

Josef Skala
jednatel spol.

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 1

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Veřejné osvětlení

ZL č.: 1

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 001C - VO - Přemístění 2ks lamp.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 001A - VO – Elektromontáže; 001B - VO - Přidružené zemní práce.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o nepředvídatelní změny, navržené v průběhu realizace díla samotným dodavatelem, případně zástupcem investora, které zohledňovaly reálný stav veřejného osvětlení v rozsahu staveniště.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:


- Nerealizované přeložení 2ks lamp

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Realizované zemní a přidružené stavební práce v rámci výstavby VO
- Realizované elektromontážní a přidružené stavební práce v rámci výstavby VO
- Dodávky elektro materiálu a zařízení v rámci výstavby VO

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy: Oceněný soupis prací: 001A - VO – Elektromontáže 001B - VO - Přidružené zemní práce 001C - VO - Přemístění 2ks lamp		zpracovatel: 
Dopad změny do vydané dokumentace: Výkaz výměr / rozpočet		
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. 0435/2024/SOD/OMI:		408 288,67,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:		10 dnů

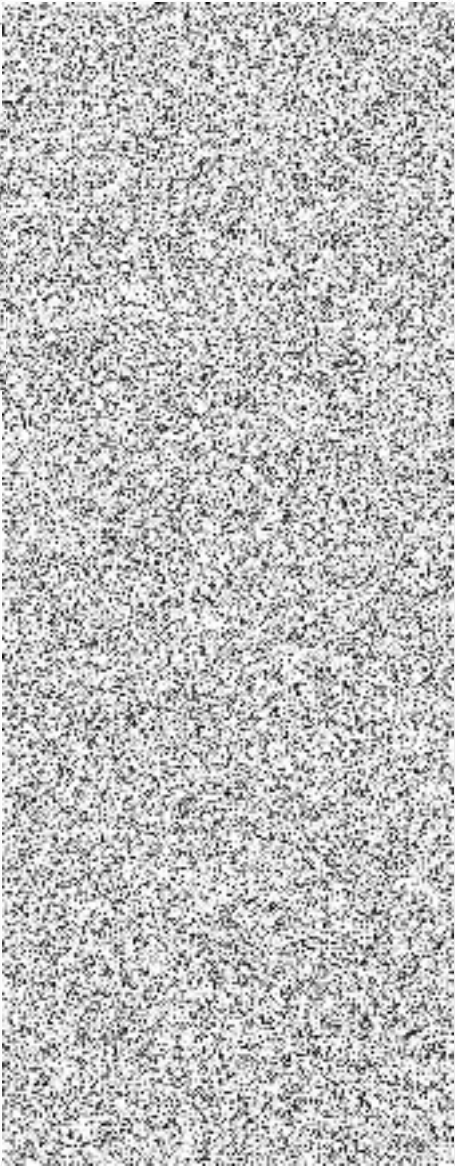Objednatel: 		18-11-2024 datum
		18-11-2024 datum
Zhotovitel:  výrobní ředitel		18-11-2024 datum
Projektant, AD: 		18-11-2024 datum
TDS: 		18-11-2024 datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

001A - VO - elektromontáže

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

355 052,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 052,09	21,00%	74 560,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

429 613,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 001A - VO - elektromontáže

Místo: Beroun
Zadavatel: Město Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	355 052,09
D1 - Dodávky a zařízení	127 316,25
D2 - Materiál elektromontážní	92 968,85
D3 - Základy pro stožáry veřejného osvětlení	27 401,05
D4 - Elektromontáže	96 393,24
D5 - Zemní práce	2 340,00
D6 - Ostatní náklady	8 632,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 001A - VO - elektromontáže

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 355 052,09

D		D1	Dodávky a zařízení		127 316,25		
1	K	Pol64	Svítilno např. TECEO S/5307BL/20 LED/23 W/350mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	4,000	10 858,00	43 432,00
2	K	Pol65	Svítilno např. TECEO S/5345/20 LED/26 W/400mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	2,000	10 858,00	21 716,00
3	K	Pol66	BL - zpětná clona 53xx 20LED + šrouby	ks	4,000	73,20	292,80
501	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	5,000	11 130,10	55 650,50
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 18700,00 Kč/ks					
502	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	5,000	1 227,60	6 138,00
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 1200,00 Kč/ks					
503	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	17,39	86,95
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 17,00 Kč/ks					
D		D2	Materiál elektromontážní		92 968,85		
504	M	10.051.373	SKELDO Spojka SVCZC 35 CU kabelová smršťovací do 1kV s lisovacími spojkami	kus	8,000	450,81	3 606,48
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 440,67 Kč/ks					
505	M	31674135	výzbroj stožárová SV 6.16.5p	kus	5,000	2 311,98	11 559,90
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 2260,00 Kč/ks					
506	M	10.098.727	010250 POJISTKA 5X20 5A	kus	5,000	15,74	78,70
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 15,39 Kč/ks					
507	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	160,000	244,50	39 120,00
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 239,00 Kč/m					
VV		139,130434782609*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				160,000	
508	M	8500001500	Kabel 1-AYKY-J 4× 25 RE metráž	m	30,000	97,09	2 912,70
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 94,91 Kč/m					
509	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	17,70	531,00
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 17,30 Kč/m					
VV		26,0859565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				30,000	
510	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	144,000	45,63	6 570,72
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 44,60 Kč/kg					
VV		150*0,96				144,000	
511	M	35441860	svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby	kus	5,000	45,63	228,15
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 44,60 Kč/ks					
512	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	7,000	60,77	425,39
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 59,40 Kč/m					
513	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	133,000	39,39	5 238,87
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 38,50 Kč/m					
VV		129,126213592233*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				133,000	
514	M	1201816	SMRSTOVACI TRUBICE S LEPIDLEM TLS 170/58	kus	14,000	1 577,23	22 081,22
P		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 1541,77 Kč/ks					
515	M	34567280	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8	kus	14,000	39,49	552,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 38,60 Kč/ks				
516	M	1000112069	Štítek kabelový NAPRO závěrací PE 60mmx24mm	kus	14,000	4,49	62,86
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 4,39 Kč/ks				
D D3			Základy pro stožáry veřejného osvětlení	27 401,05			
517	M	1290542	STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000	kus	5,000	1 408,67	7 043,35
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 1377,00 Kč/ks				
518	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	5,000	4 071,54	20 357,70
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 3980,00 Kč/m3				
D D4			Elektromontáže	96 393,24			
519	K	210101234	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2	kus	8,000	3 355,44	26 843,52
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 3280,00 Kč/ks				
520	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	6,000	578,00	3 468,00
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 565,00 Kč/ks				
521	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	5,000	3 161,07	15 805,35
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 3090,00 Kč/ks				
522	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	703,82	3 519,10
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 688,00 Kč/ks				
523	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	160,000	78,26	12 521,60
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 76,50 Kč/m				
524	K	741123224	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	30,000	29,46	883,80
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 28,80 Kč/m				
525	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	30,000	55,55	1 666,50
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 54,30 Kč/m				
526	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	135,000	63,32	8 548,20
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 61,90 Kč/m				
527	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	133,000	52,58	6 993,14
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 51,40 Kč/m				
528	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	7,000	60,25	421,75
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 58,90 Kč/m				
529	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 16 mm2	kus	45,000	80,00	3 600,00
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 78,20 Kč/ks				
530	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2	kus	14,000	289,51	4 053,14
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 283,00 Kč/ks				
531	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	14,000	115,60	1 618,40
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 113,00 Kč/ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
532	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	30,000	32,12	963,60
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 31,40 Kč/ks				
533	K	210204222	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru přes 150 mm	kus	5,000	149,36	746,80
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 146,00 Kč/ks				
534	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	5,000	181,07	905,35
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 177,00 Kč/ks				
535	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	7,100	540,14	3 834,99
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 528,00 Kč/hod				
VV			Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár výšky 6m (5ks)				
VV			1*1*5		5,000		
VV			Ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou (5ks)				
VV			1*0,42*5		2,100		
VV			Součet		7,100		
D D5			Zemní práce				2 340,00
536	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	130,000	18,00	2 340,00
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 17,60 Kč/ks				
D D6			Ostatní náklady				8 632,70
61	K	Pol109	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	5,000	19,76	98,80
62	K	Pol110	Doprava technici	kpl	1,000	6 100,00	6 100,00
63	K	Pol111	PROGRAMOVÁNÍ SVÍTIDEL	ks	5,000	120,78	603,90
66	K	Pol111	PROGRAMOVÁNÍ SVÍTIDEL	ks	1,000	1 830,00	1 830,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02 1170,00 Kč/hod				
65	K	Pol62	Doprava montážní plošina	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

001B - VO - přidružené zemní práce

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 243,74

DPH základní
snížená

Základ daně
89 243,74
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
18 741,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 984,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 001B - VO - přidružené zemní práce

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89 243,74
D3 - Základy pro stožáry veřejného osvětlení	8 715,31
D5 - Zemní práce	63 793,88
D6 - Ostatní náklady	16 734,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

001B - VO - přidružené zemní práce

Místo: Beroun

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 243,74

D D3

Základy pro stožáry veřejného osvětlení

8 715,31

537	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	16,000	426,59	6 825,44
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 417,00 Kč/m2

538	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	16,000	92,99	1 487,84
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 90,90 Kč/m2

539	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	3,000	134,01	402,03
-----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 131,00 Kč/m2

D D5

Zemní práce

63 793,88

540	K	460131114	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,500	1 810,71	4 526,78
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 1770,00 Kč/m3

541	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,250	373,40	466,75
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 365,00 Kč/m3

14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,650	273,65	1 546,12
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,170	313,75	3 190,84
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV

5,65*1,8

10,170

542	K	460171253	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	5,600	186,19	1 042,66
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 182,00 Kč/m

VV

"80%" 7*0,8

5,600

543	K	460161253	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	1,400	690,53	966,74
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 675,00 Kč/m

VV

"20%" 7*0,2

1,400

544	K	460171113	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	90,400	43,38	3 921,55
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 42,40 Kč/m

VV

"80%" 113*0,8

90,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
545	K	460161113	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	22,600	160,61	3 629,79
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 157,00 Kč/m "20%" 113*0,2				
VV					22,600		
546	K	460451263	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	5,600	64,45	360,92
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 63,00 Kč/m "80%" 7*0,8				
VV					5,600		
557	K	460431263	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	1,400	122,76	171,86
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 120,00 Kč/m "20%" 7*0,2				
VV					1,400		
548	K	460451123	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	90,400	14,73	1 331,59
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 14,40 Kč/m "80%" 113*0,8				
VV					90,400		
549	K	460431123	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	22,600	28,85	652,01
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 28,20 Kč/m "20%" 113*0,2				
VV					22,600		
550	K	460481131	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhuštění	m2	120,000	38,06	4 567,20
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 37,20 Kč/m2				
551	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	3,000	4 398,90	13 196,70
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 4300,00 Kč/m3				
552	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	9,040	238,36	2 154,77
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 233,00 Kč/m3 "80%" 11,3*0,8				
VV					9,040		
553	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,260	616,87	1 394,13
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 2,26 Kč/m3 "20%" 11,3*0,2				
VV					2,260		
554	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,600	641,42	14 496,09
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 627,00 Kč/t 11,3*2				
VV					22,600		
555	K	460241111	Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,205	671,09	6 177,38
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 656,00 Kč/m3 (35*0,5*0,6+113*0,35*0,2)/2				
VV					9,205		
D	D6		Ostatní náklady				16 734,55
58	K	Pol55	Předávací dokumentace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
59	K	Pol56	Geodetické zaměření stavby	km	0,200	17 750,00	3 550,00
60	K	Pol57	Geodetické vytyčení stavby	km	0,200	13 500,00	2 700,00
556	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	5,000	1 196,91	5 984,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

001C - VO - přemístění 2ks lamp

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 007,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 007,16	21,00%	-7 561,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-43 568,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

001C - VO - přemístění 2ks lamp

Místo:

Beroun

Datum:

15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 007,16

obj.101 - větev A

-36 007,16

009 - Ostatní konstrukce a práce

-36 007,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Objekt: 001C - VO - přemístění 2ks lamp

Místo: Beroun Datum: 15. 11. 2024
Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -36 007,16

D obj.101 větev A -36 007,16

D 009 Ostatní konstrukce a práce -36 007,16

95	K	x10233	Přemístění lampy veřejného osvětlení - komplet	kus	-2,000	18 003,58	-36 007,16
	vv		"přemístění lampy VO mimo chodník,"-2		-2,000		
	vv		"komplet přemístění lampy včetně kabelového propojení, bourání, zemních prací, revize a podobně"				
	vv		Součet		-2,000		

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 2

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Sanace podloží v souladu s geologickým posudkem

ZL č.: 2

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 002 – Sanace.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 002 - Sanace.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o nepředvídatelnou změnu, která spočívala v rozsahu a způsobu sanace podloží v rámci Větvě A. Sanace podloží byla realizována v souladu s vypracovaným posudkem geologa, viz. příloha č. 2.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

- Nerealizované podkladní šterkové vrstvy ŠD 0/63 tl 150 mm v rámci vozovky
- Nerealizované podkladní šterkové vrstvy VŠ tl 180 mm v rámci vozovky
- Nerealizovaná předpokládaná sanace podloží v souladu s projektovou dokumentací.

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Zvětšený rozsah zemních prací v rámci sanace vozovky – Větev A, včetně park. pásu a vjezdů.

- Zvětšený rozsah štěrkové vrstvy ŠD 0/125 tl 300 mm v rámci sanace vozovky – Větev A.
- Realizace štěrkové vrstvy ŠD 0/125 tl 200 mm v rámci sanace park. pás a vjezdy – Větev A.
- Realizace štěrkové vrstvy ŠD 0/63 tl 230 mm v rámci upravené skladby vozovky – Větev A.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příloženém rozpočtu.

Přílohy:

č. 1 - Oceněný soupis prací: 002 – Sanace

zpracovatel:

č. 2 - Geologický posudek

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:

123 228,54,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

3 dnů

Objednatel:



18-11-2024

datum

18-11-2024

datum

Zhotovitel: výrobní ředitel



18-11-2024

datum

Projektant:



18-11-2024

datum

TDS:



18-11-2024

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Objekt:
002 - Sanace

KSO:
Místo: Beroun

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:
Město Beroun

IČ: 002 33 129
DIČ: CZ 002 33 129

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 228,54
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	123 228,54	21,00%	25 877,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	149 106,53

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

002 - Sanace

Místo:

Beroun

Datum:

15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 228,54

obj.101 - větev A

123 228,54

001A - Zemní práce

76 762,76

005A - Komunikace

41 157,90

099A - Přesun hmot HSV

5 307,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 002 - Sanace

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 123 228,54

D obj.101 větev A 123 228,54

D 001A Zemní práce 76 762,76

10	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	81,800	100,02	8 181,64
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV		Dle SOD:					
VV		"odkop pro sanaci" -458*0,3			-137,400		
VV		Mezisoučet			-137,400		
VV		Dle skutečnosti:					
VV		"odkop pro sanaci - vozovka A" 820*0,2			164,000		
VV		"odkop pro sanaci - rozšíření pod obruby o 30cm" 320*0,3*0,2			19,200		
VV		"odkop pro sanaci - parkovací pás" 110*0,2			22,000		
VV		"odkop pro sanaci - vjezdy v rámci park. pásu" 36*0,2			7,200		
VV		"odkop pro sanaci - vjezdy v rámci chodníku" 34*0,2			6,800		
VV		Mezisoučet			219,200		
VV		Součet			81,800		

14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,800	273,65	22 384,57
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV		81,8			81,800		
VV		Součet			81,800		

30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	147,240	313,75	46 196,55
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV		81,8*1,8			147,240		
VV		Součet			147,240		

D 005A Komunikace 41 157,90

44	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	-900,000	325,74	-293 166,00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

VV		Dle SOD:					
VV		"konstrukce - vozovka A" -820			-820,000		
VV		"konstrukce - rozšíření pod obruby o 25cm" -320*0,25			-80,000		
VV		Součet			-900,000		

45	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-916,000	143,53	-131 473,48
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

VV		Dle SOD:					
VV		"konstrukce - vozovka A" -820			-820,000		
VV		"konstrukce - rozšíření pod obruby o 30cm" -320*0,3			-96,000		
VV		Součet			-916,000		

501	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	180,000	27,93	5 027,40
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P		Poznámka k položce:					
		JC ÚRS 2024-02: 27,30 Kč/m2					
VV		Skutečnost:					
VV		"sanace tl. 0,2m fce. 0/125 - parkovací pás" 110			110,000		
VV		"sanace tl. 0,2m fce. 0/125 - vjezdy v rámci park. pásu" 36			36,000		
VV		"sanace tl. 0,2m fce. 0/125 - vjezdy v rámci chodníku" 34			34,000		
VV		Součet			180,000		

504	M	58344229	Štěrku tl. 0/125	t	75,600	522,75	39 519,90
-----	---	----------	------------------	---	--------	--------	-----------

P		Poznámka k položce:					
		JC ÚRS 2024-02: 511,00 Kč/t					
VV		180*0,2*2,1			75,600		

502	K	564861114	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 230 mm	m2	916,000	320,20	293 303,20
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

P		Poznámka k položce:					
		JC ÚRS 2024-02: 313,00 Kč/m2					
VV		Skutečnost:					
VV		"konstrukce - vozovka A" 820			820,000		
VV		"konstrukce - rozšíření pod obrubníky o 30cm" 320*0,3			96,000		
VV		Součet			916,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	458,000	279,36	127 946,88
	VV		Dle SOD:				
	VV		"sanace - předpoklad 50% výměry fce 0/125" -916*0,5		-458,000		
	VV		Mezisoučet		-458,000		
	VV		Skutečnost:				
	VV		"sanace tl. 0,3m fce 0/125 - komunikace A" 820		820,000		
	VV		"sanace tl. 0,3m fce 0/125 - rozšíření pod obruby o 30 cm"		96,000		
	VV		320*0,3				
	VV		Mezisoučet		916,000		
	VV		Součet		458,000		
	D	099A	Přesun hmot HSV				5 307,88
98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,600	70,21	5 307,88
	VV		"pol. 58344229 ŠD fce 0/125" 75,6		75,600		

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 3

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Oprava stávajících revizních šachet

ZL č.: 3

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nejsou obsaženy.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 003 – Oprava šachet.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o nepředvídatelné změny, které souvisely s opravou poškozených revizních kanalizačních šachet.

Po odkopání stávajících šachet, byl ze strany provozovatele vznesen požadavek na opravu jejich nevyhovujícího stavu před obnovou komunikace. Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla provozovatelem, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

- Nejsou obsaženy

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Stavební úpravy kanalizačních šachet v komunikaci

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 003 – Oprava šachet

zpracovatel:

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet


CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:

37 229,03,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Objednatel:



18-11-2024

datum

18-11-2024

datum

Zhotovitel:



výrobní ředitel

18-11-2024

datum

Projektant:



18-11-2024

datum

TDS:



18-11-2024

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

003 - Oprava šachet

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 229,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 229,03	21,00%	7 818,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 047,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 003 - Oprava šachet

Místo: Beroun
Zadavatel: Město Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 229,03
obj.101 - větev A	37 229,03
001 - Zemní práce	15 151,42
8 - Trubní vedení	21 949,48
099 - Přesun hmot HSV	128,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 003 - Oprava šachet

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 229,03

D obj.101 větev A 37 229,03

D 001 Zemní práce 15 151,42

501	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,569	630,17	4 769,76
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

P Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 616,00 Kč/m3

VV "Š3, Š5, Š6" 3*(3,14*(2,24/2)^2*0,8-3,14*(1,00/2)^2*0,8) 7,569

16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,569	139,53	1 056,10
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "Š3, Š5, Š6" 3*(3,14*(2,24/2)^2*0,8-3,14*(1,00/2)^2*0,8) 7,569

24	K	960111221-1	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	1,811	3 530,70	6 394,10
----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

VV "obestavěný prostor Š3, Š5, Š6" 3*(3,14*(1,24/2)^2*0,5) 1,811

117	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,432	243,05	1 077,20
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV "pol. 960111221-1 - šachty z prefabrikovaných skruží" 1,811

VV Součet 1,811

VV 1,811*2,447 "přepočtené koeficientem množství" 4,432

27	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	39,888	30,61	1 220,97
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV "do 10 km" 4,432*(10-1) 39,888

VV Součet 39,888

28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,432	142,89	633,29
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV 4,432

VV Součet 4,432

D 8 Trubní vedení 21 949,48

508	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	4,000	351,91	1 407,64
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

P Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 344,00 Kč/ks

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

509	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000	1 769,79	3 539,58
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 1730,00 Kč/ks

VV "Š5, Š6" 1+1 2,000

510	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	3 764,64	7 529,28
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 3680,00 Kč/ks

VV 1+1 2,000

511	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 301,75	2 301,75
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 2250,00 Kč/ks

VV "Š3" 1 1,000

512	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	7 171,23	7 171,23
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
JC ÚRS 2024-02: 7010,00 Kč/ks

VV 1 1,000

D 099 Přesun hmot HSV 128,13

98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	1,825	70,21	128,13
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 4

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Bourání a likvidace betonů v rámci odtěžování komunikace
ZL č.: 4

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 004 – Vybourání betonů.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 004 – Vybourání betonů.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Předmětem změnového listu je bourání a likvidace betonů v rámci odtěžování komunikace.

Jedná se o rozsah nad předpokládané množství v projektové dokumentaci a zasmluvněném rozpočtu.

Jedná se o nepředpokládané změny, které vznikly až v průběhu provádění díla.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

Nerealizované zemní a přidružené stavební práce v rozsahu vybourané betonové konstrukce.

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

Vybourání a likvidace betonové konstrukce v komunikaci v nezbytném rozsahu.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 004 – Vybourání betonu

zpracovatel:



Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet


CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:

56 323,99,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Objednatel:



18-11-2024

datum

18-11-2024

datum

Zhotovitel:



výrobní ředitel

18-11-2024

datum

Projektant, AD:



18-11-2024

datum

TDS:



18-11-2024

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Objekt:
004 - Vybourání betonu

KSO:
Místo: Beroun

Zadavatel:
Město Beroun

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2024
IČ: 002 33 129
DIČ: CZ 002 33 129
IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 323,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 323,99	21,00%	11 828,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 152,03

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt:

004 - Vybourání betonu

Místo:

Beroun

Datum:

15. 11. 2024

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 323,99

obj.101 - větev A

56 323,99

001 - Zemní práce

56 323,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Objekt: 004 - Vybourání betonu

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 323,99

D obj.101 větev A 56 323,99

D 001 Zemní práce 56 323,99

10	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	-12,500	100,02	-1 250,25
VV		-12,5		-12,500			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-12,500	273,65	-3 420,63
VV		-12,5		-12,500			
30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-22,500	313,75	-7 059,38
VV		-12,5*1,8		-22,500			
501	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	12,500	4 337,52	54 219,00
P		Poznámka k položce:					
VV		JC ÚRS 2024-02: 4240,00 Kč/m3		12,5		12,500	
26	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	25,000	135,03	3 375,75
VV		12,5*2,0		25,000			
27	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	225,000	30,61	6 887,25
VV		25*(10-1)		225,000			
28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,000	142,89	3 572,25
VV		25		25,000			