

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice-SMLD-0805/00066001/2024

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/11536 Všeradice

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag SIS a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:45359041

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-526 103,22	2 170 255,79	1 644 152,57

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-526 103,22	2 170 255,79	1 644 152,57

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice-SMLD-0805/00066001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11536 Všeradice		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 4/3
Strany smlouvy o dílo II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.8.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Strabag SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Přílohy Změnového listu 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 26 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Realizace oprav konstrukčních vrstev a provádění celoplošných oprav komunikace			
Název dílčí změny: 1. Změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace Popis a zdůvodnění Změny: Po odfrézování asfaltových vrstev v celé ploše komunikace došlo k technické prohlídce za účasti zástupce Objednatele, technického dozoru stavby a Zhotovitele. Na této prohlídce byly provedeny sondy, s cílem zjistit skutečný stav a skladbu podkladních vrstev komunikace. V intravilánu obce Všeradice byly provedeny sondy na vytipovaných místech komunikace. Tyto sondy odhalily absenci podkladní konstrukčních vrstev a na základě tohoto zjištění a přítomnosti metalických kabelů společnosti Cetin, uložených přímo v komunikaci bylo rozhodnuto o odtěžení nevhodného podloží tak, aby bylo možno provést konstrukční vrstvy v následující skladbě: ACP 16 tl. 70mm, ŠD 0/32 tl. 200mm a separační geotextilie. Stejný postup byl zvolen i v blízkosti železničního přejezdu, kde vozovky vykazovala obdobné závady. V úseku km 0,000 – 0,644 -mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č. 11536–1 byly provedeny sondy po obou stranách komunikace a v úseku 0,800 – 1,150 na levé straně. Po provedení sond bylo zjištěno , že do hloubky cca 50mm se nachází zbytky, převážně degradovaných asfaltových vrstev, místy s příměsí kameniva. V hloubce od 50mm do 150mm se nachází kamenivo frakce 32/63 mm. Na vrstvě kameniva 32/63 byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky podkladních vrstev, které prokázaly její dostatečnou únosnost. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že nebude prováděna výměna šterkových vrstev dle zadání, ale budou odstraněny pouze degradované asfaltové vrstvy do proměnné hloubky 80-90mm a bude provedena pokládka ACP 16+ jako náhrada za degradovanou původní vrstvu v ploše cca 2 000m2 po obou stranách komunikace (krajnicích). V úseku v km 0,000 – 0,644 (mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č. 11536 – 1) a v úseku 0,880 – 1,050 na základě orientačního měření příčných nerovností (viz. zápis ve stavebním deníku) bylo vzhledem k jejich rozsahu rozhodnuto o provedení celoplošné vyrovnavky z ACL 16 v tl. 50mm tak, aby bylo možné následně provést obrusnou vrstvu ACO 11+ v požadované tl. 50mm. V zadání navrženou lokální vyrovnavku ACO11+ tudíž nahradí celoplošná vyrovnavka ACL 16+ v odhadované ploše 4 000m2. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 5.1, písm.c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-526 103,22	2 170 255,79	1 644 152,57	2 696 359,01
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. František Císař	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Jaroslav Tomíček	podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek Smlouvy. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martina Olexová David Müller	podpis

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice-SMLD-0805/00066001/2024 Číslo a název SO/PS: III/11536 Všeradice Číslo a název rozpočtu: III/11536 Všeradice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v tl. 50mm + sanace v prům. tl. 50mm - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R (rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,25m na 5 místech o součtové délce 400m)	m3	390,00	267,78	-122,220	608,75 Kč	237 412,50	-74 401,42	0,00	163 011,08	-74 401,42	-31,34%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	75,00	56,00	-19,000	13,09 Kč	981,75	-248,71	0,00	733,04	-248,71	-25,33%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	7 300,00	6 596,30	-703,700	1,22 Kč	8 906,00	-858,51	0,00	8 047,49	-858,51	-9,64%
5	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev)v tl. 370mm	m3	185,00	28,97	-156,026	188,71 Kč	34 911,35	-29 443,67	0,00	5 467,68	-29 443,67	-84,34%
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	500,00	131,70	-368,300	147,96 Kč	73 980,00	-54 493,67	0,00	19 486,33	-54 493,67	-73,66%
7	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	500,00	0,00	-500,000	209,09 Kč	104 545,00	-104 545,00	0,00	0,00	-104 545,00	-100,00%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 366,00	10 760,10	3394,100	9,32 Kč	68 651,12	0,00	31 633,01	100 284,13	31 633,01	46,08%
9	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm	m2	500,00	137,80	-362,200	225,59 Kč	112 795,00	-81 708,70	0,00	31 086,30	-81 708,70	-72,44%
10	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka,	m3	2,00	0,00	-2,000	5 006,41 Kč	10 012,82	-10 012,82	0,00	0,00	-10 012,82	-100,00%
11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	7 300,00	6 596,30	-703,700	198,43 Kč	1 448 539,00	-139 635,19	0,00	1 308 903,81	-139 635,19	-9,64%
12	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	75,00	45,00	-30,000	35,82 Kč	2 686,50	-1 074,60	0,00	1 611,90	-1 074,60	-40,00%
13	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	75,00	45,00	-30,000	35,82 Kč	2 686,50	-1 074,60	0,00	1 611,90	-1 074,60	-40,00%
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, zemina s kamenivem kód 17	t	508,47	228,15	-280,317	102,05 Kč	51 889,36	-28 606,33	0,00	23 283,03	-28 606,33	-55,13%
		NOVÁ POLOŽKA											
	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	m2	0,00	131,70	131,700	71,97 Kč	0,00	0,00	9 478,45	9 478,45	9 478,45	0,00%
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	0,00	196,77	196,772	4 947,45 Kč	0,00	0,00	973 521,29	973 521,29	973 521,29	0,00%
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM	m2	0,00	4 026,00	4026,000	287,04 Kč	0,00	0,00	1 155 623,04	1 155 623,04	1 155 623,04	0,00%
		Celkem						2 453 530,19	- 526 103,22	2 170 255,79	4 097 682,76	1 644 152,57	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. František Císař, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Karel Motal

Podpis:

Podpis:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice-SMLD-0805/00066001/2024
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	III/11536 Všeradice -/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/11536 Všeradice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 453 530,19

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 522 495,22	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-526 103,22	2 170 255,79	2 170 255,79	142,55%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-526 103,22	4 097 682,75	1 644 152,57	107,99%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice-SMLD-0805/00066001/2024

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	13 175 489,61
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 983 013,36
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 129 446,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,72%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 807 523,75
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	13,72%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 952 646,88

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice SMLD-0805/00066001/2024	- 2 392 088,09	4 199 611,84	1 807 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 392 088,09	4 199 611,84	1 807 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/115 Skřípel- Osov / změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky	- 423 637,50	1 550 511,26	1 126 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 423 637,50	1 550 511,26	1 126 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	III/11517 Zadní Třeboň/změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky	- 325 002,75	181 319,01	- 143 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325 002,75	181 319,01	-143 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	III/11525 Liteň-Leč/ změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky	- 1 117 344,62	297 525,78	- 819 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 117 344,62	297 525,78	-819 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	4	III/11536 Všeradice	- 526 103,22	2 170 255,79	1 644 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 526 103,22	2 170 255,79	1 644 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/11536 Všeradice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení zhotovitele ze dne 22.11.2024	3
09 Pokyn objednatele ke změně rozsahu díla ze dne 26.11.2024	2
10 Zaměření skutečného provedení úsek III/11536 Všeradice	16
11 Výkaz jízd na stavbu	2
12 Vyjádření IDS ze dne 28.11.2024	3
Počet listů celkem	26

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice Číslo a název SO/PS: III/11536 Všeradice Číslo a název rozpočtu: III/11536 Všeradice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,000	45 107,13 Kč	45 107,13	0,00	0,00	45 107,13	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v tl. 50mm + sanace v prům. tl. 50mm - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R (rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,25m na 5 místech o součtové délce 400m)	m3	390,00	267,78	-122,220	608,75 Kč	237 412,50	-74 401,42	0,00	163 011,08	-74 401,42	-31,34%
		ZBV 1; 267,77 m3 (3428,8m2viz. GP*0,05m tl.+131,7m2 viz.GP *0,05m tl.+778,2m2viz.GP*0,05m tl.+776,7m2viz.GP*0,05m tl.+203,2m2viz.GP*0,05m tl.+37m2*0,05m tl.) - 390,00 m3 (SoD) = -122,23 m3											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	75,00	56,00	-19,000	13,09 Kč	981,75	-248,71	0,00	733,04	-248,71	-25,33%
		ZBV 1; 56,00 bm (45m viz. pol.12 frézování drážky+5,5 m začátek úseku+5,5m konec úseku) - 75,00 bm (SoD) = -19,00 bm											
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	7 300,00	6 596,30	-703,700	1,22 Kč	8 906,00	-858,51	0,00	8 047,49	-858,51	-9,64%
		ZBV 1; 6596,30 m2 (viz. pol.11) - 7300,00 m2 (SoD) = -703,70 m2											
5	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev)v tl. 370mm	m3	185,00	28,97	-156,026	188,71 Kč	34 911,35	-29 443,67	0,00	5 467,68	-29 443,67	-84,34%
		ZBV 1; 28,97 m3 (131,70m2 viz.GP * 0,22 m hl.) - 185,00 m3 (SoD) = - 156,026 m3											
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	500,00	131,70	-368,300	147,96 Kč	73 980,00	-54 493,67	0,00	19 486,33	-54 493,67	-73,66%
		ZBV 1; 131,70 m2 (37,8m2+28,1m2+23m2+11,9m2+30,9m2 viz. GP sanace ACP 16+) - 500,00 m2 (SoD) = -368,30 m2											
7	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	500,00	0,00	-500,000	209,09 Kč	104 545,00	-104 545,00	0,00	0,00	-104 545,00	-100,00%
		ZBV 1; 0,00 m2 - 500,00 m2 (SoD) = -500,00 m2											
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 366,00	10 760,10	3394,100	9,32 Kč	68 651,12	0,00	31 633,01	100 284,13	31 633,01	46,08%
		ZBV 1; 10760,10 m2 (137,8m2 viz. pol. 9+6596,30m2 viz. GP ACP11+4026m2 viz. GP ACL 16+) - 7366,00 m2 (SoD) = 3394,10 m2											
9	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm	m2	500,00	137,80	-362,200	225,59 Kč	112 795,00	-81 708,70	0,00	31 086,30	-81 708,70	-72,44%
		ZBV 1; 137,80 m2 (37,8m2+28,1m2+23m2+11,9m2+37m2 - viz. GP) - 500,00 m2 (SoD) = - 362,2 m3											
10	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka,	m3	2,00	0,00	-2,000	5 006,41 Kč	10 012,82	-10 012,82	0,00	0,00	-10 012,82	-100,00%
		ZBV 1; 0,00 m3 - 2,00 m3 (SoD) = -2,00 m3											
11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	7 300,00	6 596,30	-703,700	198,43 Kč	1 448 539,00	-139 635,19	0,00	1 308 903,81	-139 635,19	-9,64%
		ZBV 1; 6596,30 m2 (3428,8m2+3167,5m2 viz. GP) - 7300,00 m2 (SoD) = - 703,70 m2											
12	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	75,00	45,00	-30,000	35,82 Kč	2 686,50	-1 074,60	0,00	1 611,90	-1 074,60	-40,00%
		ZBV 1; 45,00 m - 75,00 m (SoD) = -30,00 m											
13	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	75,00	45,00	-30,000	35,82 Kč	2 686,50	-1 074,60	0,00	1 611,90	-1 074,60	-40,00%
		ZBV 1; 45,00 m - 75,00 m (SoD) = -30,00 m											
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1 100,00	1 100,00	0,000	25,16 Kč	27 676,00	0,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00%

15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 250,00	1 250,00	0,000	40,60 Kč	50 750,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00%
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, zemina s kamenivem kód 17 05 04- 508t, asphalt. směsi kod 17 03 02 -0,47 t	t	508,47	228,15	-280,317	102,05 Kč	51 889,36	-28 606,33	0,00	23 283,03	-28 606,33	-55,13%
		ZBV 1; 259,48 t (1100,00 m2 čištění krajnic viz. pol.14*0,1m tl.*1,6 kg/m3 +28,97m3 pol.5 *1,8kg/m3) - 508,47 t (SoD) = -248,994 t											
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ	ks	9,00	9,00	0,000	1 782,16 Kč	16 039,44	0,00	0,00	16 039,44	0,00	0,00%
18	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	16,00	16,00	0,000	1 171,64 Kč	18 746,24	0,00	0,00	18 746,24	0,00	0,00%
19	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	338,00	338,00	0,000	101,49 Kč	34 303,62	0,00	0,00	34 303,62	0,00	0,00%
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	338,00	338,00	0,000	304,47 Kč	102 910,86	0,00	0,00	102 910,86	0,00	0,00%
		NOVÁ POLOŽKA											
	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	m2	0,00	131,70	131,700	71,97 Kč	0,00	0,00	9 478,45	9 478,45	9 478,45	0,00%
		ZBV 1; 0,00 m2 (37,8m2+28,1m2+23m2+11,9m2+30,9m2 viz.GP)- 131,70 m2 (SoD) = 131,70 m2; jc. Stanovena stanovena dle OTSKP 2024											
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	0,00	196,77	196,772	4 947,45 Kč	0,00	0,00	973 521,29	973 521,29	973 521,29	0,00%
		ZBV 1; 196,77 m3 (477,96t viz. výkaz jízd na stavbu ACP 16+/2,429kg/m3 objm.hm) - 0,00 m3 (SoD) = 196,772 m3; j.c.stanovena - zhotovitel poskytl slevu 20% z OTSKP 2024											
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM	m2	0,00	4 026,00	4026,000	287,04 Kč	0,00	0,00	1 155 623,04	1 155 623,04	1 155 623,04	0,00%
		ZBV 1; 4026,00 m2 (940,3m2 viz. GP+3085,7m2viz. GP)- 0,00 m2 (SoD) = 4026,00 m2 ; j.c.stanovena dle OTSKP 2024											
		Celkem						2 453 530,19	- 526 103,22	2 170 255,79	4 097 682,76	1 644 152,57	- 5,95

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov
pan Karel Motal

Naše značka:
TB/BB/DCNC/006/24/FC

22.11.2024

Stavba: II/115 Skřípel, III/11517, Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0805/00066001/2024

č. smlouvy Zhotovitele: 856/TB/DC/2024/016/DCNC

Věc: změna rozsahu Díla

Vážený pane Motale,

oznamujeme Vám v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změnu rozsahu Díla, spočívající ve změně při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace. Jedná o změnu díla na části **III/11536 Všeradice**.

a) Popis, důvod navrhované změny a návrh řešení:

Po odfrézování asfaltových vrstev v celé ploše komunikace došlo k technické prohlídce za účasti zástupce Objednatele, technického dozoru stavby a Zhotovitele. Na této prohlídce byly provedeny sondy, s cílem zjistit skutečný stav a skladbu podkladních vrstev komunikace.

V intravilánu obce Všeradice byly provedeny sondy na vytipovaných místech komunikace. Tyto sondy odhalily absenci podkladních konstrukčních vrstev a na základě tohoto zjištění a přítomnosti metalických kabelů společnosti Cetin, uložených přímo v komunikaci bylo rozhodnuto o odtěžení nevhodného podloží tak, aby byly provedeny konstrukční vrstvy v této skladbě: ACP 16 tl. 70mm, ŠD 0/32 tl. 200mm a separační geotextilie. Stejný postup byl zvolen i v blízkosti železničního přejezdu, kde vozovky vykazovala obdobné závady.

V úseku km 0,000 – 0,644 -mezi křižovátkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č. 11536–1 byly provedeny sondy po obou stranách komunikace a v úseku 0,800 – 1,150 na levé straně. Po provedení sond bylo zjištěno, že do hloubky cca 50mm se nachází zbytky, převážně degradovaných asfaltových vrstev, místy s příměsí kameniva. V hloubce od 50mm do 150mm se nachází kamenivo frakce 32/63 mm. Na vrstvě kameniva 32/63 byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky podkladních vrstev, které prokázaly její dostatečnou únosnost. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že nebude prováděna výměna šterkových vrstev dle zadání, ale budou odstraněny pouze degradované asfaltové vrstvy do proměnné hloubky 80-90mm a bude

provedena pokládka ACP 16+ jako náhrada za degradovanou původní vrstvu v ploše cca 2 000m² po obou stranách komunikace (krajnicích).

V úseku v km 0,000 – 0,644 (mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č. 11536 – 1) a v úseku 0,880 – 1,050 na základě orientačního měření příčných nerovností (viz. zápis ve stavebním deníku) bylo vzhledem k jejich rozsahu rozhodnuto o provedení celoplošné vyrovnávky z ACL 16 v tl. 50mm tak, aby bylo možné následně provést obrušnou vrstvu ACO 11+ v požadované tl. 50mm. V zadání navrženou lokální vyrovnávku ACO11+- tudíž nahradí celoplošná vyrovnávka ACL 16+ v odhadované ploše 4 000m².


b) Časový dopad:

Navrhovaná změna nebude mít časový dopad na provádění prací.

c) Ocenění:

Pro výše uvedené změny rozsahu díla předkládáme rozdílový soupis prací, dle kterého dochází k odhadovanému zvýšení ceny části díla o **1 613 364,-Kč**. V příloze Vám posíláme rozdílový soupis prací, ze kterého je patrný odhadovaný cenový dopad dle jednotlivých položek. Přesné vyčíslení předložíme po provedení a zaměření skutečného rozsahu provedených prací

S přátelským pozdravem



Příloha:

- 1) oceněný rozdílový soupis prací

Rozpočet - cenová nabídka

Název akce : III/11536 VŠeradice
staničení silnice III/11536 v km 0,000 - 1,350, délka úseku 1,350km

Položkový soupis prací

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	množství ZBV (odhad)	Cena celkem dle ZBV (odhad)
1	agregovaná po	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce , ZJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	45 107,13 Kč	45 107,13 Kč	1,00	45 107,13 Kč
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v tl. 50mm + sanace v prům. tl. 50mm položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R (rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,25m na 5 místech o součtové délce 400m)	m3	390,00	608,75 Kč	237 412,50 Kč	275,00	167 406,25 Kč
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	75,00	13,09 Kč	981,75 Kč	75,00	981,75 Kč
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	7 300,00	1,22 Kč	8 906,00 Kč	7 300,00	8 906,00 Kč
5	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) v tl. 370mm	m3	185,00	188,71 Kč	34 911,35 Kč	41,15	7 765,42 Kč
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	500,00	147,96 Kč	73 980,00 Kč	145,00	21 454,20 Kč
7	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	500,00	209,09 Kč	104 545,00 Kč	0,00	0,00 Kč
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 366,00	9,32 Kč	68 651,12 Kč	7 366,00	68 651,12 Kč
9	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm	m2	500,00	225,59 Kč	112 795,00 Kč	145,00	32 710,55 Kč
10	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka,	m3	2,00	5 006,41 Kč	10 012,82 Kč	0,00	0,00 Kč
11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	7 300,00	198,43 Kč	1 448 539,00 Kč	7 300,00	1 448 539,00 Kč
12	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	75,00	35,82 Kč	2 686,50 Kč	75,00	2 686,50 Kč
13	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	75,00	35,82 Kč	2 686,50 Kč	75,00	2 686,50 Kč
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1 100,00	25,16 Kč	27 676,00 Kč	1 100,00	27 676,00 Kč
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 250,00	40,60 Kč	50 750,00 Kč	1 250,00	50 750,00 Kč
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, zemina s kamenivem kód 17 05 04- 508t, asfalt. směsí kod 17 03 02 -0,47 t	t	508,47	102,05 Kč	51 889,36 Kč	97,13	9 912,12 Kč
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ	ks	9,00	1 782,16 Kč	16 039,44 Kč	9,00	16 039,44 Kč
18	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	16,00	1 171,64 Kč	18 746,24 Kč	16,00	18 746,24 Kč
19	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	338,00	101,49 Kč	34 303,62 Kč	338,00	34 303,62 Kč
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	338,00	304,47 Kč	102 910,86 Kč	338,00	102 910,86 Kč
Nové položky								
1	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	m2	0,00	71,97 Kč	0,00 Kč	145,00	10 435,65 Kč
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	0,00	4 947,45 Kč	0,00 Kč	170,00	841 066,50 Kč
	574C64	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM	m2	0,00	287,04 Kč	0,00 Kč	4 000,00	1 148 160,00 Kč

součet	2 453 530,19 Kč	4 066 894,84 Kč
DPH 21%	515 241,34 Kč	854 047,92 Kč
Celkem s DPH	2 968 771,53 Kč	4 920 942,76 Kč


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11536 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK

Přílohy:

Oznámení zhotovitele o změně stavby ze dne 22. 11. 2024 potvrzené TDS ze dne 25.11. 2024

S přáním pohodového dne

Josef Raboch
projektový manažer staveb

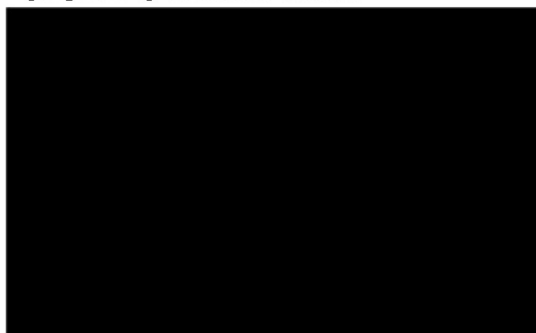

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno

26. 11. 2024

**II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice - vyjádření
k oznámení změn stavby ze dne 12.11. 2024.**

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 22. 11. 2024 v souladu se smlouvou o Dílo
článek 6.7. změna rozsahu Díla, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci,
které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „II/115 Skřipel, III/11517 Zadní
Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“.

Na silnici III/11536 Všeradice bylo po odfrézování asfaltových vrstev v intravilánu obce
shledána v místech i sanací přítomnosti metalických kabelů společnosti Cetin, uložených přímo
v komunikaci a bylo rozhodnuto o odtěžení nevhodného podloží tak, aby byly provedeny
konstrukční vrstvy v této skladbě: ACP 16 tl. 70mm, ŠD 0/32 tl. 200mm a separační geotextilie.
Stejný postup byl zvolen i v blízkosti železničního přejezdu, kde vozovky vykazovala obdobné
závady.

V úseku km 0,000 – 0,644 - mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem cv.č.
11536–1 byly provedeny sondy po obou stranách komunikace a v úseku 0,800 – 1,150 na levé
straně. Po provedení sond bylo zjištěno, že do hloubky cca 50mm se nachází zbytky, převážně
degradovaných asfaltových vrstev, místy s příměsí kameniva. V hloubce od 50mm do 150mm
se nachází kamenivo frakce 32/63 mm. Na vrstvě kameniva 32/63 byly provedeny kontrolní
statické zatěžovací zkoušky podkladních vrstev, které prokázaly její dostatečnou únosnost. Na
základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že nebude prováděna výměna šterkových vrstev dle
zadání, ale budou odstraněny pouze degradované asfaltové vrstvy do proměnné hloubky 80-
90mm a bude provedena pokládka ACP 16+ jako náhrada za degradovanou původní vrstvu v
ploše cca 2 000m² po obou stranách komunikace (krajnicích).

V úseku v km 0,000 – 0,644 (mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č.
11536 – 1) a v úseku 0,880 – 1,050 na základě orientačního měření příčných nerovností (viz.
zápis ve stavebním deníku) bylo vzhledem k jejich rozsahu rozhodnuto o provedení celoplošné
vyrovnávky z ACL 16 v tl. 50mm tak, aby bylo možné následně provést obrusnou vrstvu ACO
11+ v požadované tl. 50mm. V zadání navrženou lokální vyrovnávku ACO11+- tudíž nahradí
celoplošná vyrovnávka ACL 16+ v odhadované ploše 4 000m².

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu

**II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536
Všeradice**

úsek Všeradice (4. etapa)



Zhotovitel Strabag, a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 15800

Číslo technické zprávy: 4/2024

Zaměřil

Zpracoval

Ověřil



1. Základní informace:

Lokalita	Všeradice (4. etapa)
Stavba	II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
Katastrální území	Všeradice
Datum měření	12.11.2024 – 15.11.2024
Souřadnicový systém	S-JTSK, výškový Balt po vyrovnání (Bpv)
Předpisy	Zákon č. 200/1994 Sb., vyhláška č. 31/1995 Sbírky

2. Metoda měření:

Zaměření ploch asfaltu bylo provedeno pomocí GNSS, metodou měření RTK. V terénu byly zaměřeny hrany nově položených sanovaných ploch štěrkodrtě (plocha A až E), sanovaných asfaltových ploch ve směsi ACP16+ (plocha F až M), vyrovnávacích asfaltových ploch ve směsi ACL16+ (plocha N a O) a asfaltových ploch ve směsi ACO11+ (plocha P a Q). Použité přístroje a metoda nám umožňují zařadit měření do 3. třídy přesnosti podle ČSN 013410 "Mapy velkých měřítek-základní ustanovení", tj. $m_{xy}=0.14m$ a $m_{xv}=0.12m$.

3. Použité přístroje a software:

K zaměření byl použit GNSS Rover Trimble R780. Naměřená data byla zpracována v softwaru Trimble Business center v2024.00.

4. Výpočty objemů, ploch a délky

Název	Výměra	Popis
Plocha A	37,80 m2	Sanace ŠD
Plocha B	23,00 m2	Sanace ŠD
Plocha C	11,90 m2	Sanace ŠD
Plocha D	28,10 m2	Sanace ŠD
Plocha E	30,90 m2	Sanace ŠD
Plocha F	37,80 m2	Sanace ACP16+
Plocha G	23,00 m2	Sanace ACP16+
Plocha H	11,90 m2	Sanace ACP16+
Plocha I	28,10 m2	Sanace ACP16+
Plocha J	203,20 m2	Sanace ACP16+
Plocha K	37,00 m2	Sanace ACP16+
Plocha L	778,20 m2	Sanace ACP16+
Plocha M	776,70 m2	Sanace ACP16+
Plocha N	940,30 m2	ACL16+
Plocha O	3085,70 m2	ACL16+

Plocha P	3428,80 m ²	ACO11+
Plocha Q	3167,50 m ²	ACO11+
Délka úseku	1322,10 m	

5. Závěr:

V terénu byly zaměřeny plochy sanací ŠD (plocha A až E), plochy položeného podkladového sanovaného asfaltu ACP16+ (plocha F až M), plochy vyrovnávacích asfaltových ploch ACL16+ (plocha N a O) a plochy ohrubné vrstvy asfaltu ACO11+ (plocha P a Q). Výsledná výměra ploch sanace ŠD je **131,70 m²**, výsledná plocha sanovaných podkladních vrstev ACP16+ je **1895,90 m²**, výsledná plocha vyrovnávacích vrstev ACL16+ je **4026,00 m²** a výsledná plocha ohrubných vrstev ACO11+ je **6596,30 m²**. Délka úseku je **1322,10 m**.

6. Přílohy:

- Situace zaměřených ploch – 4x
- Seznam souřadnic – 4x

Náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Zpracoval: Ing. Ondřej Klor

Ověřil: Ing. Tomáš Hladina


Oprávněn ověřovat výsledky zeměměřických činností dle § 16f odstavce 1 písmena C zákona 200/1994 Sb. Položka seznamu ČKZ 2721.

Číslo ověření: 55/2024


Datum ověření: 26.11.2024

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(218)

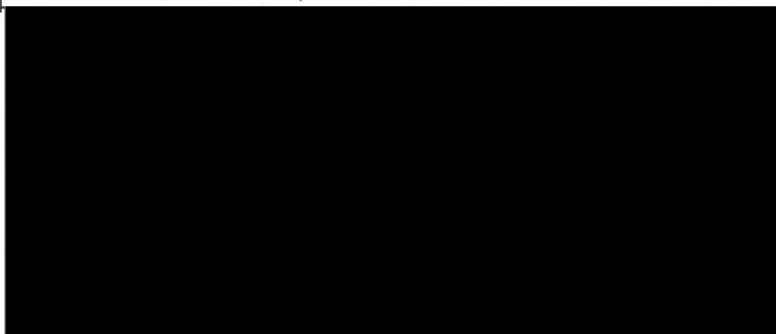

Ing. TOMÁŠ HLADINA



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha - Jinonice/Česká republika
www.strabag.cz

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX




Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634. IČO 60838744, DIČ CZ60838744



STRABAG			STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5	
Odpovědný geodet Ing. Tomáš Hladina	Kontroloval Ing. Tomáš Hladina	Zaměřil Ing. Marian Halabuk	Vypracoval Ing. Ondřej Klor	
Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice úsek Všeradice (4. etapa), vrstva Sanace ŠD			Lokalita k.ú.: Všeradice	
			Datum	12.11.2024
			Ref. sys.	S-JTSK, BpV
Výkres Geodetické zaměření - situace			Měřítko	1:2500, A3
			Číslo výkresu	1/1



Legenda ploch	
Plocha A	37,80 m ²
Plocha B	23,00 m ²
Plocha C	11,90 m ²
Plocha D	28,10 m ²
Plocha E	30,90 m ²



			STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5	
Odpovědný geodet Ing. Tomáš Hladina	Kontroloval Ing. Tomáš Hladina	Zaměřil Ing. Marian Halabuk	Vypracoval Ing. Ondřej Klor	
Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice úsek Všeradice (4. etapa), vrstva ACL16+			Lokalita k.ú.: Všeradice	
			Datum	13.11.2024
			Ref. sys.	S-JTSK, BpV
			Měřítko	1:5000, A3
Výkres Geodetické zaměření - situace	Číslo výkresu		1/1	

Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
úsek Všeradice (4. etapa)
vrstva Sanace ŠD

Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

CB	Y	X	Z	Pozn.

1,	-768187.480,	-1063489.828,	333.867,	SD
2,	-768195.756,	-1063492.328,	334.036,	SD
3,	-768201.226,	-1063493.879,	334.204,	SD
4,	-768205.151,	-1063495.206,	334.272,	SD
5,	-768204.840,	-1063496.312,	334.280,	SD
6,	-768196.666,	-1063493.871,	334.077,	SD
7,	-768191.387,	-1063492.347,	333.919,	SD
8,	-768187.156,	-1063490.989,	333.829,	SD
9,	-768206.474,	-1063495.512,	334.301,	SD1
10,	-768214.504,	-1063497.548,	334.394,	SD1
11,	-768220.949,	-1063499.076,	334.622,	SD1
12,	-768229.207,	-1063501.158,	334.933,	SD1
13,	-768235.748,	-1063503.098,	335.124,	SD1
14,	-768235.400,	-1063504.227,	335.117,	SD1
15,	-768230.236,	-1063502.792,	334.978,	SD1
16,	-768224.412,	-1063501.257,	334.762,	SD1
17,	-768216.553,	-1063499.293,	334.450,	SD1
18,	-768212.371,	-1063498.319,	334.375,	SD1
19,	-768206.111,	-1063496.627,	334.290,	SD1
20,	-768158.160,	-1063481.665,	333.137,	SD2
21,	-768153.411,	-1063481.178,	333.071,	SD2
22,	-768147.811,	-1063480.784,	332.909,	SD2
23,	-768147.766,	-1063481.942,	332.864,	SD2
24,	-768151.237,	-1063482.154,	332.944,	SD2
25,	-768154.957,	-1063482.451,	332.998,	SD2
26,	-768157.937,	-1063482.916,	333.079,	SD2
27,	-768155.990,	-1063478.708,	333.111,	SD3
28,	-768148.470,	-1063477.864,	333.002,	SD3
29,	-768142.231,	-1063477.458,	332.855,	SD3
30,	-768137.434,	-1063477.428,	332.946,	SD3
31,	-768132.903,	-1063477.275,	332.716,	SD3
32,	-768132.769,	-1063476.165,	332.722,	SD3
33,	-768137.637,	-1063476.157,	332.771,	SD3
34,	-768142.915,	-1063476.278,	332.890,	SD3
35,	-768147.507,	-1063476.611,	333.009,	SD3
36,	-768150.760,	-1063476.929,	333.189,	SD3
37,	-768153.963,	-1063477.189,	333.108,	SD3
38,	-768156.139,	-1063477.580,	333.102,	SD3
40,	-767939.119,	-1063957.916,	320.111,	SD4
41,	-767943.391,	-1063959.352,	320.103,	SD4
42,	-767941.381,	-1063966.098,	319.839,	SD4
43,	-767937.444,	-1063965.147,	319.849,	SD4

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
úsek Všeradice (4. etapa)
vrstva Sanace ACP16+

Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

CB	Y	X	Z	Pozn.

1,	-768051.349,	-1063606.762,	330.558,	ACP
2,	-768047.492,	-1063619.144,	329.990,	ACP
3,	-768042.691,	-1063634.419,	329.238,	ACP
4,	-768039.094,	-1063646.100,	328.693,	ACP
5,	-768034.496,	-1063661.197,	328.032,	ACP
6,	-768029.445,	-1063677.572,	327.274,	ACP
7,	-768022.641,	-1063700.125,	326.302,	ACP
8,	-768015.992,	-1063721.820,	325.324,	ACP
9,	-768008.831,	-1063745.102,	324.111,	ACP
10,	-768001.657,	-1063768.438,	322.937,	ACP
11,	-768002.772,	-1063768.793,	322.927,	ACP
12,	-768008.876,	-1063749.003,	323.852,	ACP
13,	-768012.923,	-1063735.931,	324.533,	ACP
14,	-768016.775,	-1063723.183,	325.206,	ACP
15,	-768022.130,	-1063705.980,	325.973,	ACP
16,	-768028.551,	-1063684.628,	326.896,	ACP
17,	-768034.938,	-1063663.867,	327.843,	ACP
18,	-768041.501,	-1063642.349,	328.839,	ACP
19,	-768046.987,	-1063624.825,	329.694,	ACP
20,	-768050.036,	-1063615.165,	330.172,	ACP
21,	-768052.503,	-1063607.062,	330.550,	ACP
22,	-767939.243,	-1063957.369,	320.169,	ACP1
23,	-767943.634,	-1063958.570,	320.186,	ACP1
24,	-767941.124,	-1063966.854,	319.913,	ACP1
25,	-767937.615,	-1063966.004,	319.858,	ACP1
26,	-767938.043,	-1063962.261,	319.947,	ACP1
27,	-767938.598,	-1063959.651,	320.170,	ACP1
28,	-767938.410,	-1063972.556,	319.874,	ACP2
29,	-767935.770,	-1063981.503,	319.797,	ACP2
30,	-767931.885,	-1063993.779,	319.843,	ACP2
31,	-767926.046,	-1064012.896,	320.069,	ACP2
32,	-767919.378,	-1064034.510,	320.422,	ACP2
33,	-767909.761,	-1064065.010,	321.018,	ACP2
34,	-767899.771,	-1064096.731,	321.778,	ACP2
35,	-767889.564,	-1064130.089,	322.324,	ACP2
36,	-767879.328,	-1064163.533,	322.841,	ACP2
37,	-767869.198,	-1064196.470,	323.457,	ACP2
38,	-767856.634,	-1064236.937,	324.342,	ACP2
39,	-767843.466,	-1064278.891,	325.424,	ACP2
40,	-767826.515,	-1064333.339,	327.090,	ACP2
41,	-767810.865,	-1064384.078,	328.492,	ACP2
42,	-767792.929,	-1064441.992,	330.138,	ACP2
43,	-767778.405,	-1064488.194,	331.564,	ACP2
44,	-767769.204,	-1064517.694,	332.450,	ACP2
45,	-767759.078,	-1064550.128,	333.524,	ACP2
46,	-767757.750,	-1064554.445,	333.648,	ACP2
47,	-767757.468,	-1064556.450,	333.697,	ACP2
48,	-767757.498,	-1064557.606,	333.678,	ACP2
49,	-767758.687,	-1064557.441,	333.656,	ACP2
50,	-767758.715,	-1064556.139,	333.597,	ACP2
51,	-767759.412,	-1064553.154,	333.559,	ACP2
52,	-767760.156,	-1064550.892,	333.511,	ACP2
53,	-767754.427,	-1064552.663,	333.584,	ACP3
54,	-767753.669,	-1064555.025,	333.629,	ACP3
55,	-767752.264,	-1064557.563,	333.574,	ACP3
56,	-767751.025,	-1064559.408,	333.624,	ACP3
57,	-767752.009,	-1064560.151,	333.756,	ACP3
58,	-767754.312,	-1064556.657,	333.616,	ACP3
59,	-767755.117,	-1064554.618,	333.611,	ACP3
60,	-767757.925,	-1064545.752,	333.364,	ACP3
61,	-767762.891,	-1064529.409,	332.791,	ACP3
62,	-767768.340,	-1064512.020,	332.291,	ACP3
63,	-767779.792,	-1064474.994,	331.110,	ACP3

64,-767793.554,-1064431.020,329.922,ACP3
65,-767803.473,-1064399.255,328.972,ACP3
66,-767817.879,-1064352.896,327.665,ACP3
67,-767832.346,-1064306.394,326.301,ACP3
68,-767839.715,-1064282.817,325.563,ACP3
69,-767846.062,-1064262.582,325.106,ACP3
70,-767851.485,-1064245.176,324.647,ACP3
71,-767861.267,-1064213.516,323.830,ACP3
72,-767873.869,-1064173.189,323.111,ACP3
73,-767880.060,-1064152.825,322.657,ACP3
74,-767887.734,-1064128.264,322.303,ACP3
75,-767897.267,-1064096.796,321.800,ACP3
76,-767906.569,-1064067.462,321.080,ACP3
77,-767910.590,-1064054.485,320.728,ACP3
78,-767916.831,-1064034.877,320.440,ACP3
79,-767926.072,-1064005.070,320.009,ACP3
80,-767932.321,-1063984.324,319.816,ACP3
81,-767936.341,-1063971.957,319.885,ACP3
82,-767935.318,-1063971.495,319.814,ACP3
83,-767764.229,-1064538.259,333.048,ACP2
84,-767770.751,-1064517.023,332.388,ACP2
85,-767939.021,-1063958.030,320.110,ACP1
86,-767778.461,-1064492.194,331.635,ACP2
87,-767785.734,-1064468.936,330.899,ACP2
88,-767794.340,-1064441.577,330.139,ACP2
89,-767806.660,-1064402.430,329.040,ACP2
90,-767814.635,-1064375.948,328.240,ACP2
91,-767821.343,-1064354.162,327.673,ACP2
92,-767830.098,-1064325.889,326.844,ACP2
93,-767841.992,-1064287.550,325.711,ACP2
94,-767853.750,-1064250.762,324.689,ACP2
95,-767865.901,-1064211.246,323.778,ACP2
96,-767877.281,-1064174.519,323.015,ACP2
97,-767888.408,-1064138.008,322.451,ACP2
98,-767897.479,-1064108.740,321.985,ACP2
99,-767910.889,-1064065.666,321.024,ACP2
100,-767926.352,-1064016.471,320.136,ACP2
101,-767935.294,-1063987.414,319.816,ACP2
102,-767939.691,-1063972.900,319.857,ACP2
104,-767933.002,-1063978.640,319.880,ACP3
105,-767924.428,-1064006.032,320.010,ACP3
106,-767915.132,-1064035.804,320.451,ACP3
107,-767905.989,-1064064.739,320.975,ACP3
108,-767895.135,-1064099.900,321.826,ACP3
109,-767882.712,-1064139.963,322.459,ACP3
110,-767872.523,-1064173.339,323.103,ACP3
111,-767862.502,-1064205.312,323.652,ACP3
112,-767851.104,-1064242.266,324.524,ACP3
113,-767843.946,-1064264.903,325.137,ACP3
114,-767833.557,-1064298.172,325.974,ACP3
115,-767829.310,-1064311.701,326.455,ACP3
116,-767821.514,-1064337.158,327.189,ACP3
117,-767815.683,-1064355.784,327.766,ACP3
118,-767808.939,-1064377.418,328.318,ACP3
119,-767803.581,-1064394.736,328.825,ACP3
120,-767797.116,-1064415.374,329.512,ACP3
121,-767790.532,-1064436.281,330.032,ACP3
122,-767783.125,-1064460.051,330.667,ACP3
123,-767774.946,-1064486.345,331.434,ACP3
124,-767765.958,-1064515.224,332.359,ACP3
125,-767757.148,-1064544.107,333.298,ACP3
126,-767754.830,-1064551.728,333.591,ACP3
127,-768187.480,-1063489.828,333.867,ACP4
128,-768195.756,-1063492.328,334.036,ACP4
129,-768201.226,-1063493.879,334.204,ACP4
130,-768205.151,-1063495.206,334.272,ACP4
131,-768204.840,-1063496.312,334.280,ACP4
132,-768196.666,-1063493.871,334.077,ACP4
133,-768191.387,-1063492.347,333.919,ACP4
134,-768187.156,-1063490.989,333.829,ACP4
135,-768206.474,-1063495.512,334.301,ACP5
136,-768214.504,-1063497.548,334.394,ACP5
137,-768220.949,-1063499.076,334.622,ACP5

138,-768229.207,-1063501.158,334.933,ACP5
139,-768235.748,-1063503.098,335.124,ACP5
140,-768235.400,-1063504.227,335.117,ACP5
141,-768230.236,-1063502.792,334.978,ACP5
142,-768224.412,-1063501.257,334.762,ACP5
143,-768216.553,-1063499.293,334.450,ACP5
144,-768212.371,-1063498.319,334.375,ACP5
145,-768206.111,-1063496.627,334.290,ACP5
146,-768158.160,-1063481.665,333.137,ACP6
147,-768153.411,-1063481.178,333.071,ACP6
148,-768147.811,-1063480.784,332.909,ACP6
149,-768147.766,-1063481.942,332.864,ACP6
150,-768151.237,-1063482.154,332.944,ACP6
151,-768154.957,-1063482.451,332.998,ACP6
152,-768157.937,-1063482.916,333.079,ACP6
153,-768155.990,-1063478.708,333.111,ACP7
154,-768148.470,-1063477.864,333.002,ACP7
155,-768142.231,-1063477.458,332.855,ACP7
156,-768137.434,-1063477.428,332.946,ACP7
157,-768132.903,-1063477.275,332.716,ACP7
158,-768132.769,-1063476.165,332.722,ACP7
159,-768137.637,-1063476.157,332.771,ACP7
160,-768142.915,-1063476.278,332.890,ACP7
161,-768147.507,-1063476.611,333.009,ACP7
162,-768150.760,-1063476.929,333.189,ACP7
163,-768153.963,-1063477.189,333.108,ACP7
164,-768156.139,-1063477.580,333.102,ACP7

II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
úsek Všeradice (4. etapa)
vrstva ACL16+

Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

CB	Y	X	Z	Pozn.

1,	-767758.928,	-1064559.447,	333.753,	ACL
2,	-767761.488,	-1064546.849,	333.425,	ACL
3,	-767765.712,	-1064533.225,	332.953,	ACL
4,	-767769.846,	-1064519.598,	332.516,	ACL
5,	-767772.921,	-1064510.020,	332.204,	ACL
6,	-767777.221,	-1064496.104,	331.797,	ACL
7,	-767785.809,	-1064468.570,	330.915,	ACL
8,	-767797.872,	-1064430.234,	329.881,	ACL
9,	-767814.746,	-1064375.301,	328.261,	ACL
10,	-767829.402,	-1064327.901,	326.953,	ACL
11,	-767841.438,	-1064289.236,	325.786,	ACL
12,	-767854.974,	-1064246.741,	324.619,	ACL
13,	-767869.412,	-1064200.012,	323.547,	ACL
14,	-767886.385,	-1064144.374,	322.583,	ACL
15,	-767901.808,	-1064094.758,	321.756,	ACL
16,	-767916.001,	-1064049.236,	320.653,	ACL
17,	-767927.036,	-1064014.104,	320.124,	ACL
18,	-767937.423,	-1063980.209,	319.853,	ACL
19,	-767939.742,	-1063972.574,	319.895,	ACL
20,	-767941.872,	-1063965.329,	319.925,	ACL
21,	-767941.969,	-1063964.862,	319.950,	ACL
22,	-767942.744,	-1063962.465,	320.034,	ACL
23,	-767944.132,	-1063957.556,	320.304,	ACL
24,	-767939.465,	-1063956.266,	320.305,	ACL
25,	-767936.908,	-1063964.992,	320.026,	ACL
26,	-767936.944,	-1063966.449,	319.971,	ACL
27,	-767936.614,	-1063967.534,	319.962,	ACL
28,	-767935.417,	-1063971.250,	319.953,	ACL
29,	-767960.076,	-1063907.072,	319.941,	ACL1
30,	-767967.966,	-1063881.696,	320.058,	ACL1
31,	-767974.981,	-1063859.179,	320.270,	ACL1
32,	-767982.321,	-1063835.512,	320.746,	ACL1
33,	-767992.447,	-1063802.876,	321.529,	ACL1
34,	-768005.260,	-1063761.039,	323.358,	ACL1
35,	-768013.491,	-1063734.245,	324.696,	ACL1
36,	-768016.794,	-1063723.430,	325.243,	ACL1
37,	-768012.304,	-1063721.318,	325.276,	ACL1
38,	-768008.034,	-1063734.655,	324.600,	ACL1
39,	-767993.083,	-1063783.969,	322.235,	ACL1
40,	-767980.339,	-1063825.110,	320.918,	ACL1
41,	-767970.666,	-1063856.829,	320.320,	ACL1
42,	-767961.122,	-1063888.182,	320.014,	ACL1
43,	-767955.830,	-1063905.926,	319.977,	ACL1
45,	-767930.747,	-1063985.927,	319.901,	ACL
46,	-767920.701,	-1064018.260,	320.201,	ACL
47,	-767902.146,	-1064077.278,	321.368,	ACL
48,	-767886.940,	-1064126.624,	322.302,	ACL
49,	-767873.265,	-1064171.170,	323.076,	ACL
50,	-767866.875,	-1064191.553,	323.457,	ACL
51,	-767855.198,	-1064228.997,	324.199,	ACL
52,	-767846.132,	-1064258.236,	325.033,	ACL
53,	-767835.038,	-1064293.424,	325.825,	ACL
54,	-767829.620,	-1064310.892,	326.446,	ACL
55,	-767821.751,	-1064336.569,	327.202,	ACL
56,	-767812.767,	-1064365.204,	328.020,	ACL
57,	-767808.324,	-1064379.724,	328.425,	ACL
58,	-767803.167,	-1064396.264,	328.955,	ACL
59,	-767793.836,	-1064425.964,	329.853,	ACL
60,	-767786.082,	-1064450.865,	330.416,	ACL
61,	-767777.693,	-1064477.236,	331.204,	ACL
62,	-767770.225,	-1064501.790,	332.014,	ACL
63,	-767761.299,	-1064530.626,	332.900,	ACL
64,	-767754.198,	-1064553.617,	333.644,	ACL

65,-767752.843,-1064556.799,333.678,ACL
66,-767752.035,-1064558.162,333.705,ACL

II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
úsek Všeradice (4. etapa)
vrstva ACO11+

Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

CB	Y	X	Z	Pozn.

8,	-768056.788,	-1063591.902,	331.422,	Obrus
10,	-768052.670,	-1063606.627,	330.614,	Obrus Ksus
11,	-768055.108,	-1063598.371,	331.054,	Obrus Ksus
12,	-768056.625,	-1063592.484,	331.288,	Obrus Ksus
13,	-768060.967,	-1063578.387,	331.873,	Obrus Ksus
14,	-768064.519,	-1063566.646,	332.110,	Obrus Ksus
15,	-768066.842,	-1063559.322,	332.102,	Obrus Ksus
16,	-768071.712,	-1063542.897,	332.289,	Obrus Ksus
17,	-768076.160,	-1063527.939,	332.410,	Obrus Ksus
18,	-768080.437,	-1063513.440,	332.484,	Obrus Ksus
19,	-768083.607,	-1063502.793,	332.523,	Obrus Ksus
20,	-768085.397,	-1063497.996,	332.475,	Obrus Ksus
21,	-768088.663,	-1063492.188,	332.415,	Obrus Ksus
22,	-768094.222,	-1063486.071,	332.400,	Obrus Ksus
23,	-768099.466,	-1063483.004,	332.429,	Obrus Ksus
24,	-768107.173,	-1063481.302,	332.527,	Obrus Ksus
25,	-768115.209,	-1063480.964,	332.706,	Obrus Ksus
26,	-768124.554,	-1063481.145,	332.809,	Obrus Ksus
27,	-768138.399,	-1063481.504,	332.834,	Obrus Ksus
28,	-768145.334,	-1063481.698,	332.951,	Obrus Ksus
29,	-768154.432,	-1063482.399,	333.164,	Obrus Ksus
30,	-768161.259,	-1063483.619,	333.293,	Obrus Ksus
31,	-768171.097,	-1063486.283,	333.467,	Obrus Ksus
32,	-768187.082,	-1063490.998,	333.906,	Obrus Ksus
33,	-768199.276,	-1063494.725,	334.260,	Obrus Ksus
34,	-768217.252,	-1063499.517,	334.612,	Obrus Ksus
35,	-768229.049,	-1063502.403,	334.990,	Obrus Ksus
36,	-768243.558,	-1063506.924,	335.546,	Obrus Ksus
37,	-768258.680,	-1063512.111,	336.521,	Obrus Ksus
38,	-768273.540,	-1063516.580,	337.454,	Obrus Ksus
39,	-768275.719,	-1063517.236,	337.624,	Obrus Ksus
40,	-768277.251,	-1063509.872,	337.225,	Obrus Ksus
41,	-768272.527,	-1063509.338,	337.027,	Obrus Ksus
42,	-768265.199,	-1063508.153,	336.640,	Obrus Ksus
43,	-768257.814,	-1063506.268,	336.275,	Obrus Ksus
44,	-768246.564,	-1063502.885,	335.706,	Obrus Ksus
45,	-768235.496,	-1063499.253,	335.204,	Obrus Ksus
46,	-768224.804,	-1063496.165,	334.879,	Obrus Ksus
47,	-768206.337,	-1063491.212,	334.350,	Obrus Ksus
48,	-768199.710,	-1063489.415,	334.201,	Obrus Ksus
49,	-768187.069,	-1063485.940,	333.842,	Obrus Ksus
50,	-768166.952,	-1063480.282,	333.404,	Obrus Ksus
51,	-768158.994,	-1063478.248,	333.269,	Obrus Ksus
52,	-768153.833,	-1063477.307,	333.162,	Obrus Ksus
53,	-768147.936,	-1063476.754,	333.070,	Obrus Ksus
54,	-768139.443,	-1063476.342,	332.928,	Obrus Ksus
55,	-768132.171,	-1063476.062,	332.785,	Obrus Ksus
56,	-768121.708,	-1063476.009,	332.649,	Obrus Ksus
57,	-768109.626,	-1063476.066,	332.584,	Obrus Ksus
58,	-768101.076,	-1063476.400,	332.560,	Obrus Ksus
59,	-768097.952,	-1063476.630,	332.523,	Obrus Ksus
60,	-768094.087,	-1063477.734,	332.496,	Obrus Ksus
61,	-768088.176,	-1063481.844,	332.488,	Obrus Ksus
62,	-768084.945,	-1063485.627,	332.545,	Obrus Ksus
63,	-768081.406,	-1063491.192,	332.551,	Obrus Ksus
64,	-768080.171,	-1063494.148,	332.541,	Obrus Ksus
65,	-768078.315,	-1063500.611,	332.597,	Obrus Ksus
66,	-768075.666,	-1063509.643,	332.469,	Obrus Ksus
67,	-768072.012,	-1063522.911,	332.487,	Obrus Ksus
68,	-768065.845,	-1063544.504,	332.270,	Obrus Ksus
69,	-768062.232,	-1063557.333,	332.192,	Obrus Ksus
70,	-768061.284,	-1063561.619,	332.091,	Obrus Ksus
71,	-768059.173,	-1063569.074,	332.067,	Obrus Ksus

72,-768056.833,-1063577.366,331.854,Obrus Ksus
73,-768054.240,-1063584.854,331.543,Obrus Ksus
74,-768050.969,-1063595.835,331.088,Obrus Ksus
75,-768045.228,-1063614.555,330.225,Obrus Ksus
76,-768038.264,-1063637.141,329.112,Obrus Ksus
77,-768033.839,-1063651.447,328.436,Obrus Ksus
78,-768028.798,-1063667.545,327.716,Obrus Ksus
79,-768023.198,-1063685.765,326.882,Obrus Ksus
80,-768018.059,-1063703.005,326.159,Obrus Ksus
81,-768010.868,-1063725.680,325.110,Obrus Ksus
82,-768004.947,-1063744.959,324.124,Obrus Ksus
83,-767999.121,-1063764.034,323.161,Obrus Ksus
84,-767992.825,-1063784.914,322.230,Obrus Ksus
85,-767987.149,-1063803.375,321.536,Obrus Ksus
86,-767978.283,-1063831.669,320.873,Obrus Ksus
87,-767972.678,-1063850.072,320.472,Obrus Ksus
88,-767966.699,-1063869.844,320.175,Obrus Ksus
89,-767961.065,-1063888.402,320.028,Obrus Ksus
90,-767955.447,-1063907.091,320.000,Obrus Ksus
91,-767951.930,-1063918.356,320.148,Obrus Ksus
92,-767950.284,-1063923.177,320.206,Obrus Ksus
93,-767945.614,-1063936.848,320.190,Obrus Ksus
94,-767942.519,-1063947.297,320.306,Obrus Ksus
95,-767941.220,-1063951.440,320.374,Obrus Ksus
96,-767946.418,-1063952.948,320.427,Obrus Ksus
97,-767946.051,-1063952.236,320.408,Obrus Ksus
98,-767946.277,-1063951.294,320.382,Obrus Ksus
99,-767946.961,-1063949.004,320.336,Obrus Ksus
100,-767948.321,-1063944.874,320.292,Obrus Ksus
101,-767953.319,-1063928.908,320.263,Obrus Ksus
102,-767955.036,-1063924.057,320.180,Obrus Ksus
103,-767956.429,-1063919.033,320.129,Obrus Ksus
104,-767939.736,-1063954.958,320.348,Obrus Ksus1
105,-767939.346,-1063956.806,320.322,Obrus Ksus1
106,-767938.613,-1063959.058,320.169,Obrus Ksus1
107,-767938.291,-1063959.344,320.159,Obrus Ksus1
108,-767936.897,-1063963.472,319.861,Obrus Ksus1
109,-767937.080,-1063963.934,319.981,Obrus Ksus1
110,-767936.879,-1063965.078,320.006,Obrus Ksus1
111,-767936.926,-1063966.395,320.041,Obrus Ksus1
112,-767936.620,-1063967.477,319.990,Obrus Ksus1
113,-767933.076,-1063978.535,319.956,Obrus Ksus1
114,-767928.603,-1063992.909,319.973,Obrus Ksus1
115,-767924.459,-1064006.154,320.099,Obrus Ksus1
116,-767916.863,-1064030.453,320.465,Obrus Ksus1
117,-767908.377,-1064057.459,320.872,Obrus Ksus1
118,-767900.392,-1064083.151,321.575,Obrus Ksus1
119,-767893.290,-1064105.899,322.062,Obrus Ksus1
120,-767883.191,-1064138.601,322.522,Obrus Ksus1
121,-767874.182,-1064168.186,323.083,Obrus Ksus1
122,-767866.220,-1064193.753,323.487,Obrus Ksus1
123,-767859.586,-1064214.960,323.935,Obrus Ksus1
124,-767849.335,-1064247.973,324.780,Obrus Ksus1
125,-767841.289,-1064273.264,325.392,Obrus Ksus1
126,-767835.154,-1064292.958,325.888,Obrus Ksus1
127,-767830.838,-1064306.864,326.281,Obrus Ksus1
128,-767824.165,-1064328.648,327.020,Obrus Ksus1
129,-767817.008,-1064351.685,327.727,Obrus Ksus1
130,-767808.070,-1064380.447,328.507,Obrus Ksus1
131,-767800.274,-1064405.549,329.250,Obrus Ksus1
132,-767793.824,-1064425.981,329.916,Obrus Ksus1
133,-767786.259,-1064450.327,330.441,Obrus Ksus1
134,-767778.956,-1064473.249,331.153,Obrus Ksus1
135,-767770.281,-1064501.604,332.071,Obrus Ksus1
136,-767759.571,-1064536.162,333.126,Obrus Ksus1
137,-767754.692,-1064552.107,333.667,Obrus Ksus1
138,-767752.840,-1064556.856,333.726,Obrus Ksus1
139,-767748.626,-1064561.653,333.892,Obrus Ksus1
140,-767745.575,-1064563.595,334.060,Obrus Ksus1
141,-767745.463,-1064564.887,334.133,Obrus Ksus1
142,-767754.301,-1064565.440,334.142,Obrus Ksus1
143,-767760.280,-1064565.813,334.106,Obrus Ksus1
144,-767761.435,-1064565.196,334.048,Obrus Ksus1

145,-767762.542,-1064563.761,333.919,Obrus Ksus1
146,-767763.306,-1064563.780,333.919,Obrus Ksus1
147,-767763.332,-1064563.541,333.869,Obrus Ksus1
148,-767761.769,-1064562.600,333.816,Obrus Ksus1
149,-767759.906,-1064561.127,333.798,Obrus Ksus1
150,-767758.628,-1064558.382,333.771,Obrus Ksus1
151,-767759.442,-1064553.663,333.666,Obrus Ksus1
152,-767761.949,-1064545.221,333.420,Obrus Ksus1
153,-767764.015,-1064538.578,333.158,Obrus Ksus1
154,-767767.942,-1064525.777,332.751,Obrus Ksus1
155,-767771.440,-1064514.584,332.392,Obrus Ksus1
156,-767777.480,-1064495.145,331.821,Obrus Ksus1
157,-767780.797,-1064484.392,331.505,Obrus Ksus1
158,-767788.503,-1064460.125,330.660,Obrus Ksus1
159,-767795.785,-1064436.776,330.076,Obrus Ksus1
160,-767801.448,-1064418.762,329.639,Obrus Ksus1
161,-767805.723,-1064404.968,329.201,Obrus Ksus1
162,-767811.309,-1064386.849,328.633,Obrus Ksus1
163,-767818.000,-1064364.812,328.014,Obrus Ksus1
164,-767831.152,-1064322.300,326.807,Obrus Ksus1
165,-767840.957,-1064290.686,325.866,Obrus Ksus1
166,-767848.072,-1064268.272,325.265,Obrus Ksus1
167,-767860.931,-1064227.044,324.180,Obrus Ksus1
168,-767870.990,-1064194.849,323.511,Obrus Ksus1
169,-767884.397,-1064150.821,322.746,Obrus Ksus1
170,-767894.153,-1064119.367,322.306,Obrus Ksus1
171,-767904.555,-1064085.727,321.680,Obrus Ksus1
172,-767916.164,-1064048.605,320.710,Obrus Ksus1
173,-767925.816,-1064017.943,320.229,Obrus Ksus1
174,-767933.587,-1063992.712,319.921,Obrus Ksus1
175,-767939.738,-1063972.414,319.945,Obrus Ksus1
176,-767942.126,-1063965.273,319.926,Obrus Ksus1
177,-767941.977,-1063964.816,319.972,Obrus Ksus1
178,-767942.806,-1063962.539,320.067,Obrus Ksus1
179,-767943.975,-1063957.820,320.421,Obrus Ksus1
180,-767944.548,-1063957.138,320.449,Obrus Ksus1
181,-767945.436,-1063956.661,320.419,Obrus Ksus1
182,-767957.807,-1063914.254,320.038,Obrus Ksus
183,-767964.182,-1063893.735,320.021,Obrus Ksus
184,-767972.210,-1063867.893,320.204,Obrus Ksus
185,-767974.514,-1063860.751,320.326,Obrus Ksus
186,-767974.594,-1063860.733,320.284,Obrus Ksus
187,-767976.125,-1063855.742,320.411,Obrus Ksus
188,-767976.107,-1063855.583,320.405,Obrus Ksus
189,-767976.220,-1063854.950,320.397,Obrus Ksus
190,-767982.763,-1063833.980,320.818,Obrus Ksus
191,-767994.110,-1063797.325,321.762,Obrus Ksus
192,-768000.352,-1063776.574,322.639,Obrus Ksus
193,-768005.403,-1063760.318,323.399,Obrus Ksus
194,-768012.338,-1063737.978,324.567,Obrus Ksus
195,-768020.143,-1063712.908,325.757,Obrus Ksus
196,-768031.659,-1063674.960,327.446,Obrus Ksus
197,-768038.965,-1063651.154,328.496,Obrus Ksus
198,-768043.676,-1063635.592,329.249,Obrus Ksus
199,-768048.387,-1063620.691,329.945,Obrus Ksus
200,-768052.304,-1063607.763,330.537,Obrus Ksus

Výkaz jízd na stavbu

Datum dokl. Od: 11.11.2024 0:00:00 Do: 15.11.2024 23:59:59

Odběratel:

STRABAG A.S. HL. ADRESA
CZ-15800 PRAHA 5, KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

Stavba:

VSERADICE 841/DCNC (WBA4101108)
CZ-

Mandant: CZAM41
Datum: 15-11-2024

Dod.č	Datum	T-čas	B-čas	Doklad č.	Artikl	Dod. pod.	NSPř	Dopravce	Vozidlo	Fahrerzeugart	Množ.	kumulierte Menge
0001	13-11-2024	05:31	06:41	LS 4105937E	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	29,960 t	29,960 t
0002	13-11-2024	05:41	06:50	LS 4105937E	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	6S23280	<Nák. voz. obecné	18,640 t	48,600 t
0003	13-11-2024	05:41	06:52	LS 4105938C	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	25,100 t	73,700 t
0004	13-11-2024	05:42	07:02	LS 41059381	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	25,180 t	98,880 t
0005	13-11-2024	06:02	07:08	LS 41059382	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	25,280 t	124,160 t
0006	13-11-2024	06:04	07:15	LS 41059383	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	25,160 t	149,320 t
0007	13-11-2024	06:04	07:21	LS 41059387	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	6S98802	<Nák. voz. obecné	28,620 t	177,940 t
0008	13-11-2024	06:22	07:25	LS 4105938E	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	1AT2948	<Nák. voz. obecné	18,780 t	196,720 t
0009	13-11-2024	06:44	07:34	LS 4105939C	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SP2181	<Nák. voz. obecné	26,120 t	222,840 t
0010	13-11-2024	05:31	09:37	LS 41059407	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	31,700 t	254,540 t
0011	13-11-2024	05:41	09:46	LS 4105940E	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	6S23280	<Nák. voz. obecné	19,000 t	273,540 t
0012	13-11-2024	05:41	10:02	LS 4105941C	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	25,020 t	298,560 t
0013	13-11-2024	05:42	10:28	LS 41059413	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	25,600 t	324,160 t
0014	13-11-2024	06:02	10:45	LS 41059414	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	25,320 t	349,480 t
0015	13-11-2024	06:04	10:53	LS 4105941E	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	24,500 t	373,980 t
0016	13-11-2024	06:04	10:55	LS 4105941E	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	6S98802	<Nák. voz. obecné	28,400 t	402,380 t
0017	13-11-2024	06:22	11:01	LS 4105942C	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	1AT2948	<Nák. voz. obecné	20,220 t	422,600 t
0018	13-11-2024	06:44	11:10	LS 41059421	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SP2181	<Nák. voz. obecné	24,040 t	446,640 t
0019	13-11-2024	05:31	11:16	LS 41059423	P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	31,320 t	477,960 t
0020	13-11-2024	05:41	11:31	LS 41059424	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	6S23280	<Nák. voz. obecné	19,480 t	497,440 t
0021	13-11-2024	05:41	11:32	LS 4105942E	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	22,840 t	520,280 t
0022	13-11-2024	05:42	11:43	LS 41059427	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	24,360 t	544,640 t
0023	13-11-2024	06:02	11:51	LS 4105942E	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	26,540 t	571,180 t
0024	13-11-2024	06:04	11:57	LS 4105943C	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	27,660 t	598,840 t
0025	13-11-2024	06:04	12:01	LS 41059431	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	6S98802	<Nák. voz. obecné	29,320 t	628,160 t
0026	13-11-2024	06:22	12:29	LS 41059432	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	1AT2948	<Nák. voz. obecné	21,640 t	649,800 t
0027	13-11-2024	06:44	12:37	LS 41059433	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	5SP2181	<Nák. voz. obecné	26,000 t	675,800 t
0028	13-11-2024	05:31	12:38	LS 41059434	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	32,020 t	707,820 t
0029	13-11-2024	05:41	12:45	LS 4105943E	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	26,260 t	734,080 t
0030	13-11-2024	05:41	13:03	LS 4105943E	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	6S23280	<Nák. voz. obecné	19,520 t	753,600 t
0031	13-11-2024	05:42	13:10	LS 41059442	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	25,640 t	779,240 t
0032	13-11-2024	06:02	13:23	LS 41059444	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	25,860 t	805,100 t
0033	13-11-2024	06:04	13:44	LS 4105944E	L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	23,540 t	828,640 t
0034	14-11-2024	05:50	06:56	LS 4105944E	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	31,420 t	860,060 t
0035	14-11-2024	05:51	07:04	LS 4105945C	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	24,700 t	884,760 t
0036	14-11-2024	05:52	07:08	LS 41059451	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	25,360 t	910,120 t
0037	14-11-2024	06:07	07:17	LS 4105945E	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	24,940 t	935,060 t
0038	14-11-2024	06:13	07:23	LS 41059457	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	25,180 t	960,240 t

Výkaz jízd na stavbu Datum dokl. Od: 11.11.2024 0:00:00 Do: 15.11.2024 23:59:59

Odběratel:
STRABAG A.S. HL. ADRESA
CZ-15800 PRAHA 5, KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

Stavba:
VSERADICE 841/DCNC (WBA4101108)
CZ-

Mandant: CZAM41
Datum: 15-11-2024

Dod.č	Datum	T-čas	B-čas	Doklad č.	Artikl	Dod. pod.	NSPř	Dopravce	Vozidlo	Fahrerzeugart	Množ.	kumulierte Menge
0039	14-11-2024	06:13	07:28	LS 4105946C	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	6S98802	<Nák. voz. obecné	28,980 t	989,220 t
0040	14-11-2024	06:16	07:34	LS 41059462	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SL3979	<Nák. voz. obecné	23,440 t	1.012,660 t
0041	14-11-2024	06:31	07:41	LS 41059463	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	1AT2948	<Nák. voz. obecné	18,460 t	1.031,120 t
0042	14-11-2024	06:35	07:46	LS 41059464	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP2181	<Nák. voz. obecné	24,920 t	1.056,040 t
0043	14-11-2024	05:50	09:16	LS 41059485	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	32,640 t	1.088,680 t
0044	14-11-2024	05:51	09:24	LS 4105949C	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	22,620 t	1.111,300 t
0045	14-11-2024	05:52	09:29	LS 41059491	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	26,180 t	1.137,480 t
0046	14-11-2024	06:07	09:37	LS 41059492	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	25,640 t	1.163,120 t
0047	14-11-2024	06:13	09:44	LS 41059494	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	24,860 t	1.187,980 t
0048	14-11-2024	06:13	09:48	LS 41059495	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	6S98802	<Nák. voz. obecné	27,820 t	1.215,800 t
0049	14-11-2024	06:16	09:58	LS 41059497	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SL3979	<Nák. voz. obecné	25,740 t	1.241,540 t
0050	14-11-2024	06:31	10:06	LS 41059498	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	1AT2948	<Nák. voz. obecné	21,180 t	1.262,720 t
0051	14-11-2024	06:35	10:07	LS 41059499	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP2181	<Nák. voz. obecné	25,280 t	1.288,000 t
0052	14-11-2024	05:50	10:14	LS 4105950C	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	31,220 t	1.319,220 t
0053	14-11-2024	05:51	10:28	LS 41059502	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	26,200 t	1.345,420 t
0054	14-11-2024	05:52	10:31	LS 41059503	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	26,660 t	1.372,080 t
0055	14-11-2024	06:07	10:48	LS 41059505	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	27,000 t	1.399,080 t
0056	14-11-2024	06:13	10:59	LS 41059506	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SP4318	<Nák. voz. obecné	27,320 t	1.426,400 t
0057	14-11-2024	06:13	11:31	LS 41059513	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	6S98802	<Nák. voz. obecné	30,240 t	1.456,640 t
0058	14-11-2024	06:16	11:37	LS 41059515	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SL3979	<Nák. voz. obecné	24,840 t	1.481,480 t
0059	14-11-2024	06:31	11:47	LS 41059517	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	1AT2948	<Nák. voz. obecné	20,520 t	1.502,000 t
0060	14-11-2024	06:35	12:05	LS 41059518	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP2181	<Nák. voz. obecné	25,760 t	1.527,760 t
0061	14-11-2024	05:50	12:49	LS 41059522	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SP1585	<Nák. voz. obecné	31,540 t	1.559,300 t
0062	14-11-2024	05:51	12:58	LS 41059523	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SB8216	<Nák. voz. obecné	24,020 t	1.583,320 t
0063	14-11-2024	05:52	13:02	LS 41059524	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	5SU1592	<Nák. voz. obecné	24,040 t	1.607,360 t
0064	14-11-2024	06:07	13:56	LS 4105953C	O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK	AW	841DCNC	4SD7343	<Nák. voz. obecné	25,040 t	1.632,400 t

Shrnutí

Artikl	Klíč odpadu	Menge:	Dod.	Přij.	Vst.	I-Dod.	I-přij.	I-pře.
L301031401	ACL 16 + 50/70 PR24-007-CK		350,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t
P301031401	ACP 16 + 50/70 PR24-002-CK		477,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t
O201031401	ACO 11 + 50/70 PR24-018-CK		803,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t
64 Dodávky	Celkem:		1.632,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t

„II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebañ, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“

do 150mm se nachází kamenivo frakce 32/63 mm. Na vrstvě kameniva 32/63 byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky podkladních vrstev, které prokázaly její dostatečnou únosnost. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že nebude prováděna výměna šterkových vrstev dle zadání, ale budou odstraněny pouze degradované asfaltové vrstvy do proměnné hloubky 80-90mm a bude provedena pokládka ACP 16+ jako náhrada za degradovanou původní vrstvu v ploše cca 2 000m² po obou stranách komunikace (krajnicích).

V úseku v km 0,000 – 0,644 (mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č. 11536 – 1) a v úseku 0,880 – 1,050 na základě orientačního měření příčných nerovností (viz. zápis ve stavebním deníku) bylo vzhledem k jejich rozsahu rozhodnuto o provedení celoplošné vyrovnávky z ACL 16 v tl. 50mm tak, aby bylo možné následně provést obrusnou vrstvu ACO 11+ v požadované tl. 50mm. V zadání navrženou lokální vyrovnávku ACO11+ tudíž nahradí celoplošná vyrovnávka ACL 16+ v odhadované ploše 4 000m².

Změny kubatur frézování, řezání asf. krytu, čištění vozovek, odkopů, ŠD, MZK, ACP 16+, ACO 11+, frézování drážek, těsnění spar, uložení odpadu a nové položky byly vzájemně zohledněny v Rozdílovém soupisu prací. TDS, v návaznosti na výše uvedené, souhlasí s předloženým oznámením Zhotovitele na změnu rozsahu Díla, a to v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla.

Dále uvádím, že navrhovaná změna nebude mít časový dopad na provádění prací.

TDS souhlasí s návrhem Zhotovitele upravit/navýšit rozpočet o položky uvedené v Rozdílovém soupisu prací, jež je podkladem pro ZBV a přílohou oznámení.

Celkem návrhem změny dochází k odhadovanému navýšení ceny části díla „III/11536 Všeradice“ o **1 613 364,-Kč bez DPH**.

Termín provádění a dokončení Díla Zhotovitel nemění, v plánu nadále drží termíny uvedené v příloze SoD.

TDS tímto souhlasí s uvedenými změnami, které jsou popsány i v SD.

S pozdravem

Jaroslav TOMÍČEK

Asistent specialista pro pozemní komunikace

(včetně propustků)



„II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“

„II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“

28.11.2024

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov
p. Karel Motal

Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele na změnu rozsahu Díla při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace na části „III/11536 Všeradice.“ ze dne 22.11.2024

Stavba: „II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“

Číslo smlouvy Objednatele: SMLD-0805/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/DC/2024/016/DCNC

Za zhotovitele vyřizuje: Ing. František Císař-vedoucí provozní jednotky

Věc: Oznámení, v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, spočívající ve změně při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace. Jedná o změnu díla na části „III/11536 Všeradice“.

Zhotovitel, v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, upozornil na skutečnost, že v rámci stavby „II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třeboň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“ v části „III/11536 Všeradice.“, byla po odfrézování asfaltových vrstev v celé ploše komunikace provedena následná technická prohlídka za účasti zástupce Objednatele, TDS a Zhotovitele, která určila další postup prací.

Na této prohlídce byly provedeny sondy, s cílem zjistit skutečný stav a skladbu podkladních vrstev komunikace.

V intravilánu obce Všeradice byly provedeny sondy na vytipovaných místech komunikace. Tyto sondy odhalily absenci podkladní konstrukčních vrstev a na základě tohoto zjištění a přítomnosti metalických kabelů společnosti Cetin, uložených přímo v komunikaci bylo rozhodnuto o odtěžení nevhodného podloží tak, aby byly provedeny konstrukční vrstvy v této skladbě: ACP 16 tl. 70mm, ŠD 0/32 tl. 200mm a separační geotextilie. Stejný postup byl zvolen i v blízkosti železničního přejezdu, kde vozovka vykazovala obdobné závady. V úseku km 0,000 – 0,644 -mezi křižovatkou se silnicí II/115 a železničním přejezdem ev.č. 11536–1 byly provedeny sondy po obou stranách komunikace a v úseku 0,800 – 1,150 na levé straně. Po provedení sond bylo zjištěno, že do hloubky cca 50mm se nachází zbytky, převážně degradovaných asfaltových vrstev, místy s příměsí kameniva. V hloubce od 50mm