



02853/317

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 853/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo stavby zhotovitele:



Smluvní strany

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou
sídlo Třídvorská 1501, 280 02 Kolín
IČ 25148117
DIČ CZ25148117
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 321724011
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.03.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

64 W

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ovčárecká-část A**“ podle cenové nabídky ze dne 20.06.2017 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ovčárecká je rozdělena na etapy „A“, „B“ a „C“. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce části „A“. Jedná se o úsek ulice od náměstí Svobody ke křižovatce s ulicí Sadová. Součástí projektu je předláždění chodníků. Nová konstrukce krytu chodníků bude provedena z betonové zámkové dlažby. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 647/39, 647/43, 646/6, 669/16, 646/11, 669/15, 669/14, 669/13, 669/5, 646/8, 646/3, 646/7, 667/6, 667/5, 667/2, 2831/24, 641/32, 3039, 3057/2, 4106, 647/56, 3308, 645/3, 641/39, 3307/1 a parc. č. st. 1254/2 v k. ú. Kolín.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	2.103.562,25 Kč
DPH 21 %	441.748,07 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.545.310,32 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku II. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín zahájení stavebních prací: 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.

Termín ukončení stavebních prací: nejpozději do 15.09.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

V. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončení a předání díla objednateli. Po dokončení stavebního díla bude vystavena faktura s náležitostmi řádného daňového dokladu. Splatnost faktury je **30 dnů** od doručení objednateli.

lep

VI. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VII. odst. 8 této smlouvy si účastníci této smlouvy sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
4. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu případně vzniklé škody převyšující výši smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti zhotovitelem, k níž se vztahuje daná smluvní pokuta.

VII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatel. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré požadavky kladené technickými normami, PD a jinými obecně uznávanými normami.
3. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky, případně za vady, které byly způsobeny živelními událostmi. Dále zhotovitel neodpovídá

za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

5. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.
6. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

za zhotovitele	Ing. Jarmila Bašková	tel. 736 500 273
stavbyvedoucí	Ing. Adéla Vokounová	tel. 602 625 209
za objednatele	Ing. Iveta Luřhová	tel. 321 748 347
7. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce a na kvalitu díla jako celku záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, tedy bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
8. Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o existenci této vady ze strany objednatele zhotoviteli, pokud mezi smluvními stranami nebude dojednáán jiný termín.
9. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem pouze na základě příslušného smluvního ujednání obsahujícího zejména vymezení těchto víceprací, jejich ocenění a dobu realizace.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
11. Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny a doplňky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

13. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolína, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
14. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatel, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.06.2017, usnesení č. 3523/103/RM/2017

Přílohy: cenová nabídka a cenový soupis zhotovitele

V Kolíně dne 17.07.2017

za objednatele:


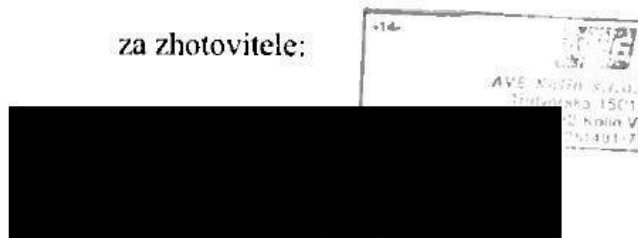


Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne 13.7.2017

za zhotovitele:



Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Celkové náklady díla

Cena celkem bez DPH (rekonstrukce veřejného osvětlení)	1 443 188,69 Kč
Cena celkem bez DPH (předláždění chodníků)	660 373,56 Kč

Cena díla celkem bez DPH	2 103 562,25 Kč
Cena díla celkem s DPH	2 545 310,32 Kč

V Kolíně dne 19. 6. 2017



Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kolín Ovčárecká ulice - Na Louži - veřejné osvětlení - část A

JKSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 432 988,69
Ostatní náklady 5 100,00

Cena bez DPH 1 438 088,69

DPH základní	21,00%	ze	1 438 088,69	301 998,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 740 087,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kolín Ovčárecká ulice - Na Louži - veřejné osvětlení - část A

Místo: Kolín

Datum:

Objednatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 432 988,69
HSV - Práce a dodávky HSV	26 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 240,00
997 - Přesun sutě	11 660,00
PSV - Práce a dodávky PSV	383 659,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	383 659,00
M - Práce a dodávky M	947 284,69
21-M - Elektromontáže	387 459,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 560,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	558 265,69
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 545,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 144,00
VRN2 - Příprava staveniště	1,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00
2) Ostatní náklady	5 100,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 438 088,69

ROZPOČET

Stavba: Kolín Ovčárecká ulice - Na Louži - veřejné osvětlení - část A

Místo: Kolín
 Objednatel: Město Kolín
 Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 432 988,69
HSV - Práce a dodávky HSV							26 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 240,00
1	K	914111121	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	175,00	3 150,00
2	K	914111121D	Demontáž svisté dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	85,00	1 530,00
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,000	480,00	10 560,00
997 - Přesun sutě							11 660,00
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,000	105,00	4 620,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	660,000	5,00	3 300,00
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,000	85,00	3 740,00
PSV - Práce a dodávky PSV							383 659,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud							383 659,00
7	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	34,000	315,00	10 710,00
8	M	R14	Svítidlo LED AMPERA MIDI ZEBRA/64LED/700mA/5145/CW/139W,IP66	ks	7,000	11 999,00	83 993,00
9	M	R4	Svítidlo LED VOLTANA 3, 5103/64 LED/350mA/70W,IP66	ks	27,000	10 483,00	283 041,00
10	K	741373002D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	27,000	195,00	5 265,00
11	K	741373002DD	Demontáž a opětovná montáž - svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	325,00	650,00
M - Práce a dodávky M							947 284,69
21-M - Elektromontáže							387 459,00
12	K	210040501-D	Demontáž vodičů nn do 70 mm2	km	0,150	4 000,00	600,00
13	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	200,000	16,00	3 200,00
14	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5mm2	kus	204,000	14,00	2 856,00
15	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	20,000	16,00	320,00
16	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	25,000	880,00	22 000,00
17	M	RB	Stožár UZM 8 - 133/108/89	ks	25,000	3 880,00	97 000,00
18	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	22,000	650,00	14 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	210204100-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	22,000	215,00	4 730,00
20	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	27,000	325,00	8 775,00
21	M	R9	Výložník třimenový TRBC 2000	ks	2,000	1 410,00	2 820,00
22	M	R10	Výložník UZB 1-1500	ks	23,000	1 010,00	23 230,00
23	M	R15	Výložník UZB 2-2000	ks	2,000	2 035,00	4 070,00
24	K	210204125-D	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	22,000	55,00	1 210,00
25	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	25,000	285,00	7 125,00
26	M	R13	Stožárová svorkovnice - elektrovýzbraj	ks	25,000	437,00	10 925,00
27	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	22,000	95,00	2 090,00
28	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	1 315,000	21,00	27 615,00
29	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	1 315,000	14,80	19 462,00
30	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	50,000	26,00	1 300,00
31	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	25,000	7,70	192,50
32	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových části	kus	25,000	10,40	260,00
33	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
34	K	210800014	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	25,000	14,00	350,00
35	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	25,000	13,20	330,00
36	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených votně	m	1 315,000	19,00	24 985,00
37	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	1 315,000	74,80	98 362,00
38	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	290,000	16,00	4 640,00
39	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	290,000	9,35	2 711,50
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							1 560,00
40	K	220320391	Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg - měření rychlosti	kus	3,000	275,00	825,00
41	K	220320391-D	Demontáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg - měření rychlosti	kus	3,000	115,00	345,00
42	K	220370456	Montáž reproduktorového systému	kus	1,000	275,00	275,00
43	K	220370456-D	Demontáž reproduktorového systému	kus	1,000	115,00	115,00
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích							558 265,69
44	K	460010024	Vytyčení kabelové vedení v zastavěném území	km	1 072,000	0,80	857,60
45	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	45,600	7,00	319,20
46	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	3,000	85,00	255,00
47	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	264,000	35,00	9 240,00
48	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	278,000	30,00	8 340,00
49	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	m	1 562,000	50,00	78 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožary jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	25,000	345,00	8 625,00
51	K	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3 - startovací jámy	m3	18,000	440,00	7 920,00
52	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	37,500	2 780,00	104 250,00
53	K	460080202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	25,000	85,00	2 125,00
54	M	286112510	trubka KGEM s hrdlem 300X7,7X1M SN4KOPFX PVC	kus	25,000	718,00	17 950,00
55	K	460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v	m	907,000	90,00	81 630,00
56	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	37,500	40,00	1 500,00
57	K	460300001b	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě - startovací jámy	m3	18,000	40,00	720,00
58	K	460310103	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m většího průměru do 110 mm	m	165,000	970,00	160 050,00
59	M	286113070	trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4	kus	165,000	22,00	3 630,00
60	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	907,000	34,00	30 838,00
61	K	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	907,000	5,00	4 535,00
62	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	228,000	20,00	4 560,00
63	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	228,000	18,70	4 263,60
64	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	907,000	10,00	9 070,00
65	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	31,745	95,00	3 015,78
66	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	317,450	4,00	1 269,80
67	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	45,600	10,00	456,00
68	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	317,450	8,00	2 539,60
69	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	278,000	35,00	9 730,00
70	K	R14	Poplatek za skládku - zemina	m3	31,745	78,00	2 476,11

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 600,00

71	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	275,00	6 600,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68 545,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

31 144,00

72	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
73	K	012002000	Geodetické práce	m	1 072,000	27,00	28 944,00
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

VRN2 - Příprava staveniště

1,00

75	K	022003000	Přeložení konstrukcí - odstranění úsekového měření zajistí investor	...	1,000	1,00	1,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

19 800,00

76	K	034403000	Dopravní značení na staveništi včetně zajištění DIO	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN4 - Inženýrská činnost							11 600,00
77	K	041002000	Dozory	hod	8,000	200,00	1 600,00
78	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
79	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
80	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
81	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							6 000,00
82	K	075603000	Jiná ochranná pásma - vytyčení inženýrských sítí	kpl	4,000	1 500,00	6 000,00
VP - Vícepráce							0,00

VÝKAZ VÝMĚR

S:	Oprava chodníků v ulici Ovčárecká
O:	Kolín 5, Ovčárecká ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				62 224,38		0		517,0102
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém 3,17*(1.25+0,84)	m2	6,62530	31,00	205,38	0	0	0,417	2,76275
2	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 580,9+8,9	m2	589,80000	13,00	7 667,40	0	0	0,22	129,756
3	113107413R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm 224,6	m2	224,60000	15,00	3 369,00	0	0	0,286	64,2356
4	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm 580,9+224,6	m2	805,50000	22,00	17 721,00	0	0	0,11	88,605
5	113109408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm 224,6	m2	224,60000	56,00	12 577,60	0	0	0,192	43,1232
6	113111212R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm	m2	580,90000	32,00	18 588,80	0	0	0,30651	178,05166
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 38,8	m	38,80000	54,00	2 095,20	0	0	0,27	10,476
Díl: 5		Komunikace				393 137,98		451,01866		0
8	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 36,1	m2	36,10000	89,00	3 212,90	0,2205	7,96005	0	0
9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 786,1	m2	786,10000	140,00	110 054,00	0,33075	260,00258	0	0
10	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 36,1	m2	36,10000	191,00	6 895,10	0,30651	11,06501	0	0
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 786,1+36,1+3,1	m2	825,30000	111,00	91 608,30	0,0739	60,98967	0	0
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 264	m	264,00000	171,00	45 144,00	0,00033	0,08712	0	0
13	59245309R	Dlažba BEST KLASIKO přír pro nevidomé 20x10x6 3,1*1,05	m2	3,25500	340,00	1 106,70	0,131	0,42641	0	0
14	592453092R	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6 (786,1+36,1)*1,025	m2	842,75500	156,00	131 469,78	0,131	110,40091	0	0

15	599142111R00	Úprava záilvky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 38,8	m	38,80000 38,80000	94,00	3 647,20	0,00224	0,08691	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				1 320,00		0,03744		0
16	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	8,00000	165,00	1 320,00	0,00468	0,03744	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				41 490,80		28,82337		0
17	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubniku 100/5/20 cm 167	m	167,00000 167,00000	182,00	30 394,00	0,12472	20,82824	0	0
18	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15 38,8	m	38,80000 38,80000	250,00	9 700,00	0,15556	6,03573	0	0
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 38,8*0,2*0,1	m3	0,77600 0,77600	1 800,00	1 396,80	2,525	1,9594	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				162 200,40		0		0,432
20	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopu plochy nad 0,6 m2	kus	8,00000	61,00	488,00	0	0	0,054	0,432
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	518,00000	37,00	19 166,00	0	0	0	0
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 518*10	t	5 180,00000 5 180,00000	9,00	46 620,00	0	0	0	0
23	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loži a výplni 38,8	m	38,80000 38,80000	19,00	737,20	0	0	0	0
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	518,00000	75,00	38 850,00	0	0	0	0
25	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton 518-88,6	t	429,40000 429,40000	105,00	45 087,00	0	0	0	0
26	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 88,6	t	88,60000 88,60000	127,00	11 252,20	0	0	0	0

26

660 373,56

33

V Kolíně dne 19.6.2017

Věra Suchomelová / Karel Sova
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova
jednatelé