

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

- pověření zaměstnanci Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
- technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

Zhotovitel :

David Polách

Sídlo: Lačnov 281, 756 12
IČO: 741 37 611
DIČ: CZ7905295860
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-2045800297/0100
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: s6tmub6

zapsán u Městského úřadu ve Vsetíně pod č.j. MUVS ŽÚ 2102/2023/HA

Zhotovitel určuje odpovědnou osobu na stavbě:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Odpovědná osoba na stavbě je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení prováděných prací.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Starobrněnská 7 – repase oken uliční fasády“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 01.10.2024, předložené

objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen "dílo").

2.1.1.1. Dílo bude prováděno ve dvou etapách (etapa I., etapa II.):

V rámci etapy I. je zhotovitel povinen sestavit harmonogram prací (po jednotlivých bytech) a ten předložit Zadavateli. Harmonogram prací si zhotovitel vytvoří sám na základě jednání s jednotlivými nájemníky. Zadavatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost.

V rámci etapy II. je zhotovitel povinen provést repasi rámu a parapetů, vnitřních a vnějších křidel oken a balkónových sestav a zapravení a výmalbu ostění. Renovace rámu a parapetů bude prováděna na místě. Jednotlivá křídla výplní otvorů budou vysazena z rámu a odvezena na dílenské pracoviště, kde proběhne jejich repase. Následně budou křídla přivezena zpět a usazena do rámu. Zároveň zhotovitel zajistí, aby každé z oken bylo možné po dobu repase zavřít (u každého okna nebo balkónové sestavy) tedy lze repasovat pouze vnitřní nebo vnější křídla, nikdy však obojí zároveň).

V zimním období (od začátku listopadu 2024 do konce března 2025) nemohou chybět žádná křídla, pokud se zhotovitel písemně nedohodne s nájemci jinak.

2.1.1.2. Zhotovitel je povinen:

- a) jednat s nájemníky v domě, a to i opakovaně, s úmyslem zpracovat plán organizace repase oken (resp. harmonogram prací). Při těchto jednáních hájit zájmy Objednatel. Pokud nájemce nereaguje na výzvy k zastížení, je nutné neprodleně písemně informovat zástupce objednatele a TDS, aby poskytl potřebnou součinnost.
- b) Informovat alespoň jeden týden před zahájením prací v bytovém domě každou bytovou jednotku a případně nebytový prostor (má-li nájemce) o rozsahu uvažovaných prací v daném prostoru. Skutečnost, že nájemce byl informován, si Zhotovitel nechá ztvdit podpisem nájemníka.
- c) informovat nejpozději jeden týden před zahájením prací v bytovém domě Objednatel, TDS a nájemníky celého domu o dohodnutém harmonogramu prací.

2.1.1.3. Dílo bude prováděno v souladu s dokumentací pro repasi výplní otvorů dle přílohy č. 3 této smlouvy, zpracovanou společností ARTHEON s.r.o. v srpnu 2024 a dle závazného stanoviska a pokynů Odboru památkové péče MMB.

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje hotové dílo bez vad a nedodělků, které brání užívání, převzít a zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),

- 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
- 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
- 2.1.5.7. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
- 2.1.5.10. předkládání vzorků materiálů určených pro repasi výplní otvorů k odsouhlasení TDS a pracovníkovi Odboru památkové péče MMB **do 3 týdnů od předání staveniště,**
- 2.1.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny plnění je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy, zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. vyřízení povolení vjezdu a vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace,
- 2.1.5.14. zajištění plošiny pro práce z exteriéru,
- 2.1.5.15. **zapravení vnějších i vnitřních omítek a nátěrů (k souběhu, který je uveden ve výpisu vnějších truhlářských výplní otvorů nedoje).**
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí popis restaurátorského záměru výplní otvorů. Tento restaurátorský záměr musí Zhotovitel konzultovat s Odborem památkové péče MMB a Národním památkovým ústavem a zajistí jejich souhlasné vyjádření k restaurátorskému záměru. Restaurátorský záměr všech výplní otvorů bude před zahájením repase výplní otvorů předložena TDS, který ji písemně odsouhlasí (souhlas bude vyznačen na restaurátorském záměru a zápisem do stavebního deníku). Odsouhlasený originál restaurátorského záměru bude součástí stavebního deníku, který bude předán TDS při předání a převzetí díla.
 V případě, že dojde k repasi výplní otvorů, u kterých nebyl schválen restaurátorský záměr,

- není Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu za tyto práce nebo dodávky.
- 2.1.10. **Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska Odboru památkové péče MMB a pokyny pověřeného pracovníka Odboru památkové péče MMB. V případě, že dílo bude provedeno v rozporu s výše uvedeným, není objednatel povinen jej převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.**
- 2.1.11 Po 6 měsících od dokončení díla provede Zhotovitel kontrolu funkčnosti a seřízení všech výplní otvorů, které byly součástí díla.
- 2.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen:

- a) ukončit I. etapu nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy.**
- b) ukončit II. etapu nejpozději do 30.08.2025 s tím, že práce z plošiny (z exteriéru) budou dokončeny do konce května 2025 z důvodu provozování restaurační zahrádky.**

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

- 3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

- 3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

- 3.2.5. Zhotovitel je povinen práce v dotčených prostorech provádět v termínech dohodnutých s nájemcem daného prostoru, tyto termíny dodržovat a pracovat pokud možno bez přerušení tak, aby čas potřebný k samotné repasi byl co nejkratší. Je nutné přijmout taková opatření, aby se technologické přestávky zkrátily na minimum (použití vhodných materiálů s rychlým náběhem požadovaných vlastností, apod.)

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je bytový dům Starobrněnská 289/7, Brno, p.č. 387/1, k.ú. Město Brno.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla	2.303.460,00 Kč bez DPH
DPH (snížená sazba, 12 %)	276.415,20 Kč
Celková cena díla	2.579.875,20 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

Soupis jednotkových cen dle výpisu vnějších truhlářských výplní otvorů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
 - 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
 - 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají nebo by mohly mít vliv na stanovení ceny díla a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. Ke změně sjednané ceny může dojít, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné či jiné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem
 - 4.2.2. Změna sjednané ceny je dále možná, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.
Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), **kteřý vypracuje zhotovitel** a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele, zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).
Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací (dílčích úseků) v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. Dílčím úsekem se myslí jedna výplň otvoru. Aby mohlo dojít k fakturaci dílčího úseku, je nutné zcela dokončit repasi (a s tím spojené práce) výplně konkrétní výplně otvoru.

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že zhotovitel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
 - 5.5.1. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
 - 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele odpovědná osoba).
 - 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Starobrněnská 7, Brno, v 10:00hod.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Vykližení staveniště
 - 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 6.3. Prohlídky bytů
 - 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

- 7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník
 - 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
 - 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické

podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude zhotovitel průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.
 - 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
 - 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
 - 7.1.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel.
 - 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
 - 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatel. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.
- 7.2. Kontrolní dny
- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
 - 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a zhotovitel, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).
 - 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.
Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.
 - 7.2.4. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

Dále je Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den dle požadavků Odboru památkové péče MMB a závazného stanoviska Odboru památkové péče MMB

- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
- 7.3.1. Zhotovitel určuje osobu odpovědnou na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny odpovědné osoby je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny.
 - 7.3.2. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje

- respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. **V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání odpovědná osoba nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.**
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7. a 8.2.8.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.1.8. zhotovitel je povinen respektovat časové možnosti nájemců a přizpůsobit jim harmonogram prací.
- 8.1.9. veškeré spotřeby energií musí být měřeny a zapsány do stavebního deníku (pokud budou brány ze společných částí domu). V případě, že se Objednatel dohodne s nájemníkem prostoru na odběru a úhradě energií z prostoru užívaného nájemníkem, není nutné tyto energie zaznamenávat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah) tak, aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu **a to v případě, že svou činností způsobí jejich znečištění.** Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot a zametení
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek

O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána na cloudové úložiště.

8.2.8. Při provádění prací v obytném prostoru nebo v prostoru určeném k podnikání je nutné zajistit zakrývání všech stávajících nášlapných vrstev, nábytku a jiných věcí, které by mohly být poškozeny nebo znečištěny. Dále zajistit taková opatření, aby se zamezilo nadbytečnému šíření prachu. V případě, že dojde ke znečištění bytu, je nutné toto nutné znečištění odstranit bezodkladně, v daný den. Provedený úklid potvrdí svým podpisem nájemce daného prostoru nebo zástupce vlastníka objektu do stavebního deníku.

8.2.9. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel předá Objednateli dílo v termínu stanoveném v čl. 3.2. této smlouvy.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

Po dokončení repasí oken a balkónových sestav jednotlivých bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla. Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1., příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje

odpovědná osoba.

- 9.2.1. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:
- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
 - fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
 - zápis o spotřebovaných energiích
 - návod k údržbě
 - zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
 - prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
 - prohlášení o provedení díla
 - doklady o likvidaci odpadů
 - protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za nedodělek.

- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, **musí protokol obsahovat i:**
- **soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění**
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1. Odpovědnost za vady díla
- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadou jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. písmeno a) nebo dle čl. 3.2.1. písmeno b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. písmeno a) nebo dle čl. 3.2.1. písmeno b) této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělky či vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.9. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.8 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.9. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.1.10. Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli **změnový list (včetně soupisů prací)** v termínu a ve formátu dle čl. 4.2.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení za nepředložení každého změnového listu a soupisu prací.
- 11.1.11. Nedodrží-li Zhotovitel pokyny Objednatele (nebo TDS) odsouhlasené na stavbě (za odsouhlasený pokyn se považuje takový, který je zapsán ve stavebním deníku a zhotovitel jej podepíše bez opodstatněných výhrad), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodržení pokyn.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce **za prodlení s úhradou**

- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Sankce za **porušení sjednaných povinností**

- 11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Sankce **za porušení povinnosti mlčenlivosti**

- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatel nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 - b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
 - c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 - d. nečinnost státních orgánů,
 - e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší

moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

18.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

18.5. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 – změnový list

příloha č. 2 – Soupis jednotkových cen dle výpisu vnějších truhlářských výplní otvorů.

Příloha č. 3 - dokumentace pro repasi výplní otvorů

18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla, jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu, veškerých vlastních podnikatelských

- aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 04.11.2024, usnesením RMČ/2024/86/34.

V Brně dne 09.12.2024

V Brně dne 27.11.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☒
		dokumentace skut.provedení		☒
		jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU!	
	Výše DPH sazba:	12%	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		0,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		0,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		#DĚLENÍ_NULOU!	
	Vícepráce celkem bez DPH		#DĚLENÍ_NULOU!	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU!	
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Soupis jednotkových cen dle výpisu vnějších
truhlářských výplní otvorů pro zakázku:
Starobrněnská 7 - repase uličních výplní otvorů

**nacenění repase jednotlivých výplní otvorů obsahuje veškerá
plnění uvedených ve výpisu truhlářských výplní otvorů**

označení výplně otvoru	počet (ks)	cena za repasi 1 ks dle výpisu bez DPH	cena za repasi všech výplní dle výpisu bez DPH
T 01	6	22 300,00 Kč	133 800,00 Kč
T 02	4	31 420,00 Kč	125 680,00 Kč
T 03	3	31 390,00 Kč	94 170,00 Kč
T 04	6	22 300,00 Kč	133 800,00 Kč
T 05	2	31 420,00 Kč	62 840,00 Kč
T 06	4	22 300,00 Kč	89 200,00 Kč
T 07	2	37 990,00 Kč	75 980,00 Kč
T 08	2	44 750,00 Kč	89 500,00 Kč
T 09	1	44 750,00 Kč	44 750,00 Kč
T 10	6	223 000,00 Kč	1 338 000,00 Kč
T 11	4	21 950,00 Kč	87 800,00 Kč
T 12	1	27 940,00 Kč	27 940,00 Kč
Cena celkem bez DPH			2 303 460,00 Kč

NÁZEV AKCE:
STUPEŇ:

Starobrněnská 7 – repase uličních výplní otvorů
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBSAH:
T / VÝPIS VNĚJŠÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

Starobrněnská 7 – výměna uličních výplní otvorů

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú.: Město Brno [610003], parcela č.: 387/1

D.1.1.c_Dokumenty podrobností

VÝPIS PRVKŮ



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. arch. Jakub Soška

STUPEŇ DPS

08/2024

c.01

POZNÁMKA

Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.

Předmětem je obnova hodnotných historických originálů výplní dveřních a okenních výplní otvorů na kulturní památce v městské památkové rezervaci Starobrněnská 7, Brno.

Způsob obnovy bude proveden formou repase při zachování historického originálu v maximální možné míře.

Na základě průzkumu budou pouze zcela degradované části odstraněny a nahrazeny úplným kopiemi včetně materiálového a technologického provedení (degradace originálů v rozsahu do 25% - okapničky, poutce).


Repasován také bude historický originál zámečnických prvků, čištění bude provedeno než použití baráží, přičemž novodobé nehodnotné prvky budou nahrazeny úplným kopiemi historického originálu, případně dle historické analogie bez povrchových úprav (předpokládaný rozsah je cca 50%).

Dřevěné části budou opatřeny povrchovými úpravami barevnosti dle stratigrafického průzkumu v předpokládaném dvoubarevném řešení – exteriér s barevným pigmentem, interiér lomené bílá.

Před realizací bude předveden prototyp obnovy jedné výplně k posouzení a schválení zástupcem památkové péče.

Požadavkem investora je reference realizací obnovy historických výplní na kulturních památkách.

Vzhledem k probíhajícím pracím na obnově fasády je vhodné, aby otvorové výplně (respektive vnější část rámu) byla repasována ze stávajícího lešení. Otevíravá křídla a vnitřní část rámu je možné repasovat i po demontáži lešení z interiéru domu případně na dílně zhotovitele.



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARTHEON s.r.o. malek@artheon.cz +420774864464 Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 www.artheon.cz
PROJEKTANT ČÁSTI
ARTHEON s.r.o. malek@artheon.cz +420774864464 Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 www.artheon.cz
Starobrněnská 7 – výměna uličních výplní otvorů
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Brno [582786]; k.ú.: Město Brno [610003], parcela č.: 387/1
D.1.1.c_Dokumenty podrobností
VÝPIS VNĚJŠÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

HIP	Ing. Petr Málek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Málek
PROJEKTANT	Ing. arch. Jakub Soška
STUPEŇ	DPS
	08/2024
	T

POZNÁMKA

Příklady použitého okenního kování kterým budeme nahrazovat nevhodné zámečnické prvky:

Rozvora (typ AltWien), matná mosaz:



Čtyřpolohová klika (typ AltWien), matná mosaz:



Půloliva (typ AltWien), matná mosaz:



meziokenní doraz křídel „nos“, matná mosaz:




Okenní závěs s kuličkou, v odstínu barvy oken:



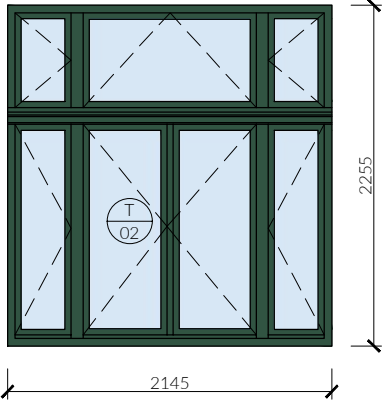
okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!)



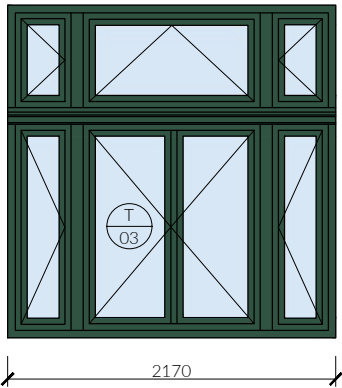
T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
REPASE T 01	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV:  	KASTLOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis stavu: Dvoustředlé kastlové okno s jednokřídlovým sklopným nadsvětlíkem. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem, horizontálně rozdělený pevným poutcem. Hloubka špalety se pohybuje od 250-300 mm Popis úprav: Vytvoření křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřazena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“, např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 6 ks


T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
T 02 REPASE	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	SESTAVA KASTLOVÝCH OKEN DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis: kastlové okno s jednokřídlým sklopným nadsvětlíkem a dvěma otevíravými. Dále s bočními otevíravými křídly. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnejším a vnitřním rámem. Popis úprav: Vyvěšení křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus spráhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretačí pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 4 ks

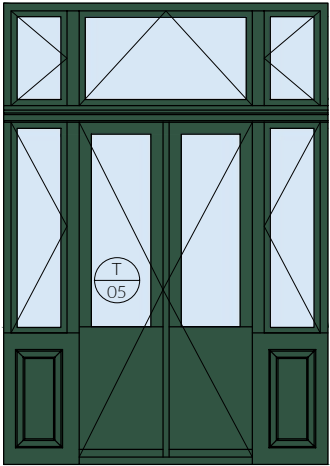
- VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
T 03 REPASE	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV:  	SESTAVA KASTLOVÝCH OKEN DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis: kastlové okno s jednokřídlým sklopným nadsvětlíkem a dvěma otevíravými. Dále s bočními otevíravými křídly. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnejším a vnitřním rámem. Popis úprav: Vyvěšení křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“, např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretačí pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 3 ks


- VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
T 04 REPASE	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	KASTLOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis stavu: Dvoukřídle kastlové okno s jednokřídlym sklopným nadsvětlíkem. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem, horizontálně rozdělený pevným poutcem. Hloubka špalety se pohybuje od 250-300 mm Popis úprav: Vytváření křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“, např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretačí pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 6 ks


T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
T05 REPASE	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  2145 3050 STÁVAJÍCÍ STAV: 	SESTAVA BALKONOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKY DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis: Dvoukřídle kastlové balkonové dveře s jednokřídlym a dvěma otevíravími. Dále s bočními otevíravými okénky. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Popis úprav: Vyvěšení křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Včetně chybějící kazetové profilace na dveřních křídlech a na fixních částech výplně. Profilace dle prvku T/08 Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPU a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. u Dveřních křidel bude opláštěná ohýbaným pozinkovaným krycím plechem, kopírujícím tvar dřevěné okapničky, opatřeným matnou komaxitovou povrchovou úpravou ve stejném odstínu, jako povrch okna. Kovová krycí okapnice musí mít přesah přes spodní hranu dřevěné, aby konstrukčně plnila funkci odkapu vody a zajistila dlouhou životnost výplní v nejexponovanější partii a prodloužila intervaly nutné údržby povrchu. Kování (v případě náhrady): rozvora + půloliva typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 2 ks

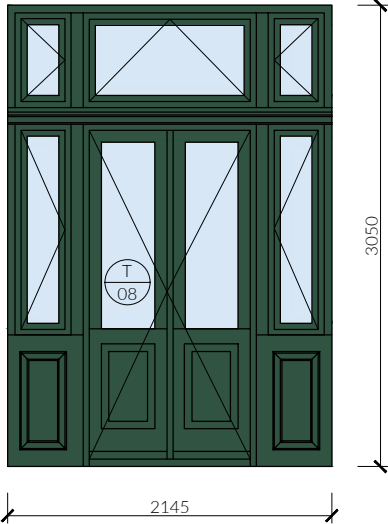
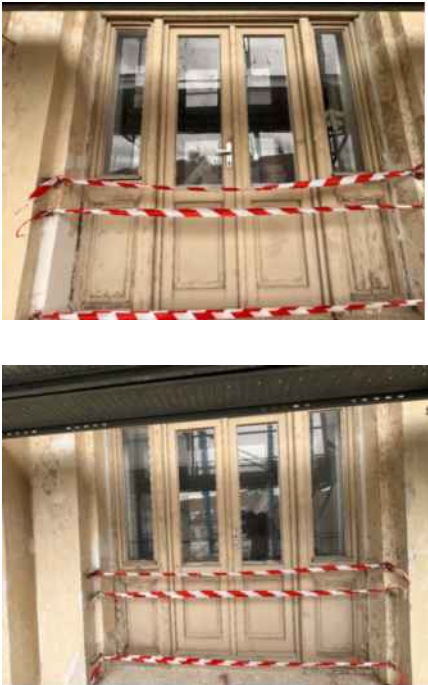
- VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
REPASE T06	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	KASTLOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis stavu: Dvoukřídle kastlové okno se špaletovým sekundárním rámem. Okno s jednokřídlym sklopným nadsvětlíkem. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem, horizontálně rozdělený pevným poutcem. Hloubka špalety se pohybuje od 250-300 mm Popis úprav: Vytváření křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřazena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“, např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 4 ks

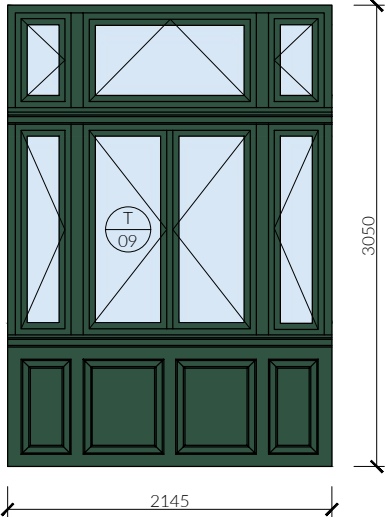
- VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
REPASE T 07	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	KASTLOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis: Dvoukřídle kastlové balkonové dveře se špaletovým sekundárním rámem s jednokřídly sklopným nadsvětlíkem. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Popis úprav: Vytvoření křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámu, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křidlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. u Dvěřních křidel bude opláštěná ohýbaným pozinkovaným krycím plechem, kopírujícím tvar dřevěné okapničky, opatřeným matnou komaxitovou povrchovou úpravou ve stejném odstínu, jako povrch okna. Kovová krycí okapnice musí mít přesah přes spodní hranu dřevěné, aby konstrukčně plnila funkci odkapu vody a zajistila dlouhou životnost výplně v nejexponovanější partii a prodloužila intervaly nutné údržby povrchu. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámu. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplně je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 2 ks


T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
T 08 REPASE	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	SESTAVA BALKONOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKY DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis: Dvoukřídle kastlové balkonové dveře s jednokřídlym a dvěma otevíravími. Dále s bočními otevíravými okénky. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Popis úprav: Vyvěšení křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Včetně chybějící kazetové profilace na dveřních křídlech a na fixních částech výplně. Profilace dle prvku T/08 Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPU a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. u Dveřních křidel bude opláštěná ohýbaným pozinkovaným krycím plechem, kopírujícím tvar dřevěné okapničky, opatřeným matnou komaxitovou povrchovou úpravou ve stejném odstínu, jako povrch okna. Kovová krycí okapnice musí mít přesah přes spodní hranu dřevěné, aby konstrukčně plnila funkci odkapu vody a zajistila dlouhou životnost výplní v nejexponovanější partii a prodloužila intervaly nutné údržby povrchu. Kování (v případě náhrady): rozvora + půloliva typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 2 ks


T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
T09 REPASE	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	SESTAVA KASTLOVÝCH OKEN DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis: Sestava kastlových oken, které opticky kopírují sousední balkonové dveře. Spodní část je fixní. Výplň s jednokřídlym sklopným a dvěma otevíravými nadsvětlíky. Dále s bočními otevíravými okénky. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Popis úprav: Vyvěšení křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Včetně chybějící kazetové profilace na dveřních křídlech a na fixních částech výplně. Profilace dle prvku T/08 Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. u Dveřních křidel bude opláštěná ohýbaným pozinkovaným krycím plechem, kopírujícím tvar dřevěné okapničky, opatřeným matnou komaxitovou povrchovou úpravou ve stejném odstínu, jako povrch okna. Kovová krycí okapnice musí mít přesah přes spodní hranu dřevěné, aby konstrukčně plnila funkci odkapu vody a zajistila dlouhou životnost výplní v nejexponovanější partii a prodloužila intervaly nutné údržby povrchu. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 1 ks

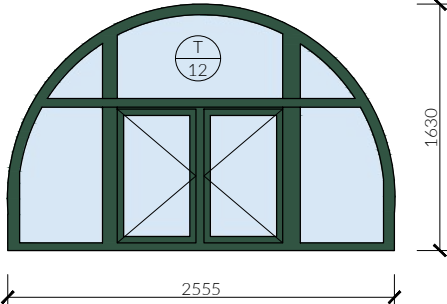
T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
REPASE T 10	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV:  	KASTLOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VE ZDĚNÉ STĚNĚ Popis stavu: Dvoukřídle kastlové okno se špaletovým sekundárním rámem. Okno s jednokřídly sklopným nadsvětlíkem. Vnější i vnitřní křídla otevíravá dovnitř, bez členění. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem. Pevný kastl s ostěním a vnějším a vnitřním rámem, horizontálně rozdělený pevným poutcem. Hloubka špalety se pohybuje od 250-300 mm Popis úprav: Vytvoření křidel s instalací provizorních po dobu provádění repase křidel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Bude vhodně doplněn chybějící, nebo degradovaný materiál dle původního tvarosloví. Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány. Bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřazena do funkčního stavu. Renovace Rámů a špalet bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Stávající skla budou přesklena, sklo ve křídlech bude za nové čiré. Zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu. Materiál: masivní dřevo doplněno vysušené a stejného druhu Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm. Způsob provedení zasklení: tradiční technikou pomocí lněného sklenářského kytu, orientovaným směrem z exteriéru. Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla. Kování (v případě náhrady): rozvora + půllova typ AltWien, matná mosaz, např.model Bernat Individual, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křidel „nos“, např.Bernat matná mosaz, mechanismus spřáhnutí vnějšího a vnitřního křídla sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček vrutů!) Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 6 ks

T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
REPASE T 11	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV:  	SESTAVA - NEPŮVODNÍ OBLOUKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, V UPOADĚNÉ PŮDNÍ VESTAVBĚ Popis stavu: Sestava fixního obloukového okna se středovou otevíravou částí. Okno není v lící realizované fasády. Sestava je tvořena lepenými dřevěnými lamelami, zasklení je tvořeno izolačním dvojsklem. Na sestavě jsou nevhodné systémové hliníkové prvky v bronzové úpravě Popis úprav: Vyvěšení křídel s instalací provizorních po dobu provádění repase křídel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy. Závěsy budou promazány a seřizeny Bude proveden kompletní nový nátěr křídel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřizena do funkčního stavu. Renovace rámců bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Materiál: lepené lamelové dřevo Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: stávající Okapnice: stávající demontáž a zpětná montáž Kování (v případě náhrady): stávající demontáž a zpětná montáž Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsáné repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu a okenní sestavy. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací. POZNÁMKY: - POČET: 4 ks

T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
REPASE T 12	1:50 NAVRHOVANÝ STAV:  STÁVAJÍCÍ STAV: 	SESTAVA - NEPŮVODNÍ OBLOUKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, V UPOADĚNÉ PŮDNÍ VESTAVBĚ Popis stavu: Sestava fixního obloukového okna se středovou otevíravou částí. Okno není v lící realizované fasády. Sestava je tvořena lepenými dřevěnými lamelami, zasklení je tvořeno izolačním dvojsklem. Na sestavě jsou nevhodné systémové hliníkové prvky v bronzové úpravě Popis úprav: Vyvěšení křídel s instalací provizorních po dobu provádění repase křídel. Křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesoudržné vrstvy. Závěsy budou promazány a seřízeny Bude proveden kompletní nový nátěr křídel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. Poté budou křídla opětovně osazena do rámců, seřízena do funkčního stavu. Renovace rámců bude provedena na místě. Všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny. Materiál: lepené lamelové dřevo Odstín povrchu: vnitřní povrch - lomená bílá, jednobarevné provedení; vnější povrch - zelená NCS S5020-G30Y, alternativně RAL 6028, přesný odstín bude upřesněn zástupci NPÚ a OPP Povrchová úprava: vícevrstvá krycí silnovrstvá lazura Zasklení: stávající Okapnice: stávající demontáž a zpětní montáž Kování (v případě náhrady): stávající demontáž a zpětná montáž Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámců. Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k poškození parapetu a okenní sestavy. Napojení na omítky: Po dokončení repase výplní je nutné provést i zednické zapravení vnitřního omítkového systému včetně výmalby ostění a nadpraží. Zapravení vnějších omítek a nátěrů fasády provede realizační firma, která provádí obnovu fasády za předpokladu souběžně prováděných prací.

T - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV AKCE: Starobrněnská 7 – výměna uličních výplní otvorů

DATUM: 09/2024
STRANA: 13

FOTODOKUMENTACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

KASTLOVÉ OKNO T1:



SESTAVA KASTLOVÝCH OKEN S DVEŘMI T9:



