

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby: 134V131000249
smlouva: NPU-391/68747/2024
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: KAMI - BBP group, IČO: 05264758

číslo ZL:

02

název ZL:

Záměna technologie montáže schodiště

předmět změny:

Změna technologie provedení schodiště spočívá v náhradě monolitického schodiště prováděného na stavbě za prefabrikované z jednotlivých dílců při zachování parametrů stanovených projektem (tvar stupňů aj.)

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Navržená technologie umožňuje realizaci schodiště i za nižších teplot, tím pádem nemusí dojít k přerušení postupu výstavby. Vyšší kvalita povrchu dosažená touto technologií nevyžaduje dalších úprav

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu navrhl dodavatel stavby z výše popsanych důvodů. Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:		

vliv na termín dokončení:

Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Není nutné zpracovávat realizační dokumentaci na vyztužení schodiště (vykres vyztuže).

přílohy :

Rozpočet

Přehled změn a dodatků

podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele:

Datum 18.10.24

Datum 18.10.24

Datum 18.10.24

Datum 17.10.2024

číslo ZL:

02

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Navržené změny uvedené ve ZL č. 3 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a lze je akceptovat.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: změna konstrukce schodiště
Objekt: 02 MNP - ŽB schodiště

Místo: Datum: 19. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -150 807,61


D HSV Práce a dodávky HSV -150 807,61

D 4 Vodorovné konstrukce -143 343,82

1	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-6,228	5 479,72	-34 127,70	
2	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,454	62 331,79	-28 298,63	
3	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-71,760	936,44	-67 198,93	
4	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-71,760	152,65	-10 954,16	
5	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	-26,878	86,31	-2 319,84	
6	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	-26,878	16,54	-444,56	

D 998 Přesun hmot -7 463,79

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-17,064	437,40	-7 463,79	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

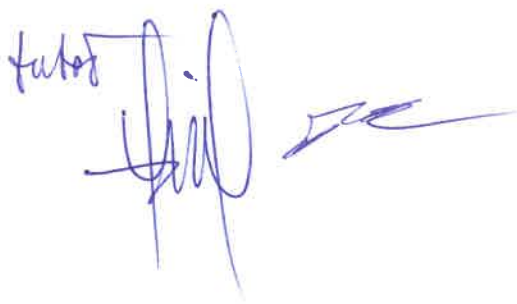

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změna konstrukce schodiště
Objekt: 02 MNP - ŽB schodiště

Místo: Datum: 19. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-150 807,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-150 807,61
4 - Vodorovné konstrukce	-143 343,82
998 - Přesun hmot	-7 463,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: změna konstrukce schodiště
Objekt: 02 VCP - prefa schodiště

Místo: Datum: 19. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 150 173,61

D HSV Práce a dodávky HSV 150 173,61

D 4 Vodorovné konstrukce 143 540,00

1	K	435121111	Montáž schodišťových ramen s podestou hmotnosti do 3 t - včetně ocelového nosníku a podezdívky	kus	2,000	1 770,00	3 540,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	59372192.R	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	kus	2,000	70 000,00	140 000,00	

D 998 Přesun hmot 6 633,61

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,166	437,40	6 633,61	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změna konstrukce schodiště
Objekt: 02 VCP - prefa schodiště

Místo: Datum: 19. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		150 173,61
HSV - Práce a dodávky HSV		150 173,61
4 - Vodorovné konstrukce		143 540,00
998 - Přesun hmot		6 633,61