

Zpráva k projektu PM-01

Projekt: Svitavy, Pražská 2 - Sportovní hala Svitavy, Sanace zhlaví lepených vazníků

Předmět: Dočasné zajištění

Pro:

Od:

Datum: 16.11.2024

Příloha:

Důvod úprav


Při kontrolní prohlídce konců vazníků dne 05.11.2024 bylo zjištěno zhoršení stavu proti předpokladu dokumentace sanace z 10.2023. Napadení dřevokaznou houbou se dále rozšířilo a u dvou nejvíce napadených konců nelze s určitostí bez porušení vazníku stanovit rozsah napadení napříč profilem. Z tohoto důvodu je doplněno dočasné zajištění dvou nejvíce napadených konců, které pro jistotu zvýší odolnost napadené konstrukce před plánovanou opravou na jaře 2025.

Navržené úpravy

Statické zajištění dvou konců vazníků na severní straně haly, pomocí dřevěné konstrukce dle přiloženého schématu. Poloha prvků není kritická, pouze svorníky připojené převázky se umístí nad současně instalované zakrytí. Dimenze prvků lze upravit na vyšší hodnoty, nevyznačené spojovací prostředky se předpokládají tesařské vruty min. průměru 8mm.




(a) Zakrytí konce vazníku

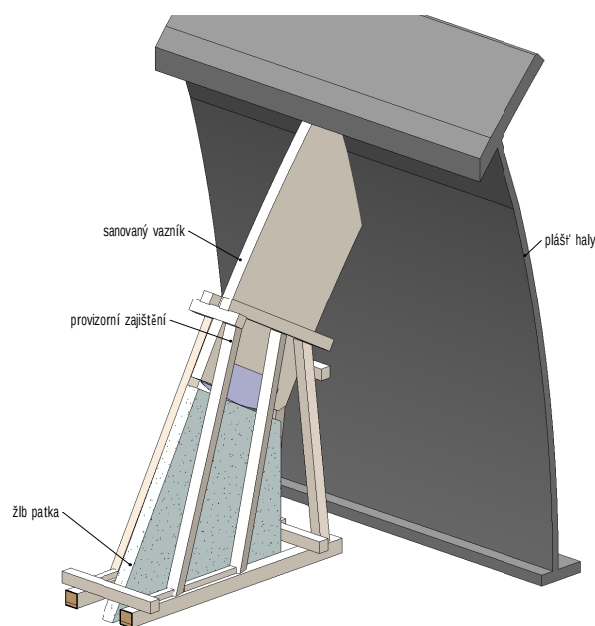


(b) Schema dočasného zajištění

Obrázek 1: Dočasné zajištění konců vazníků

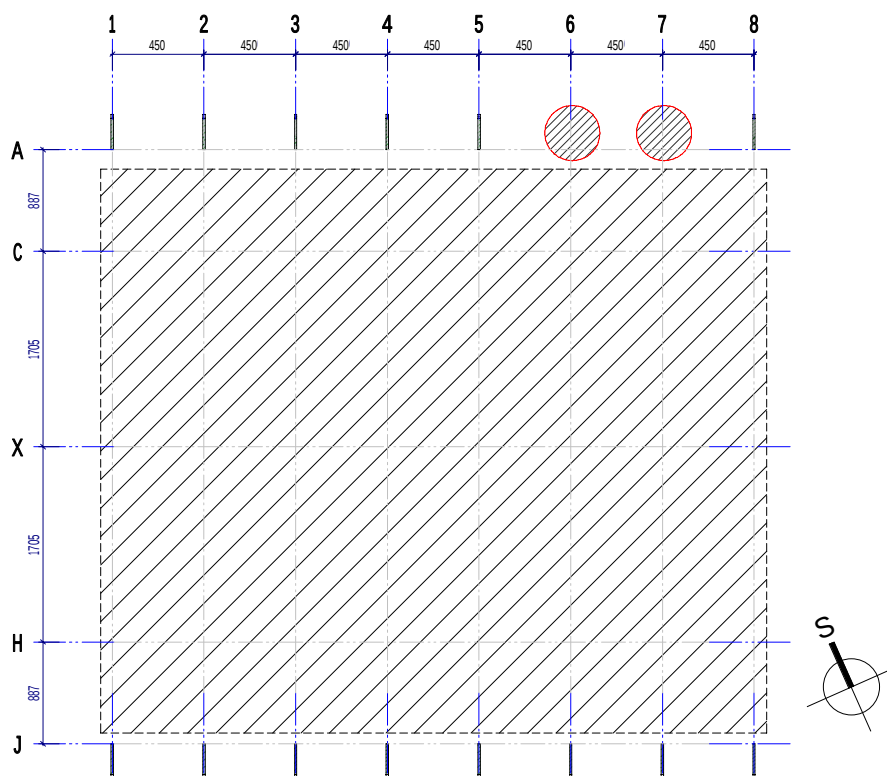

Obrázek 2: Umístění dočasného zajištění

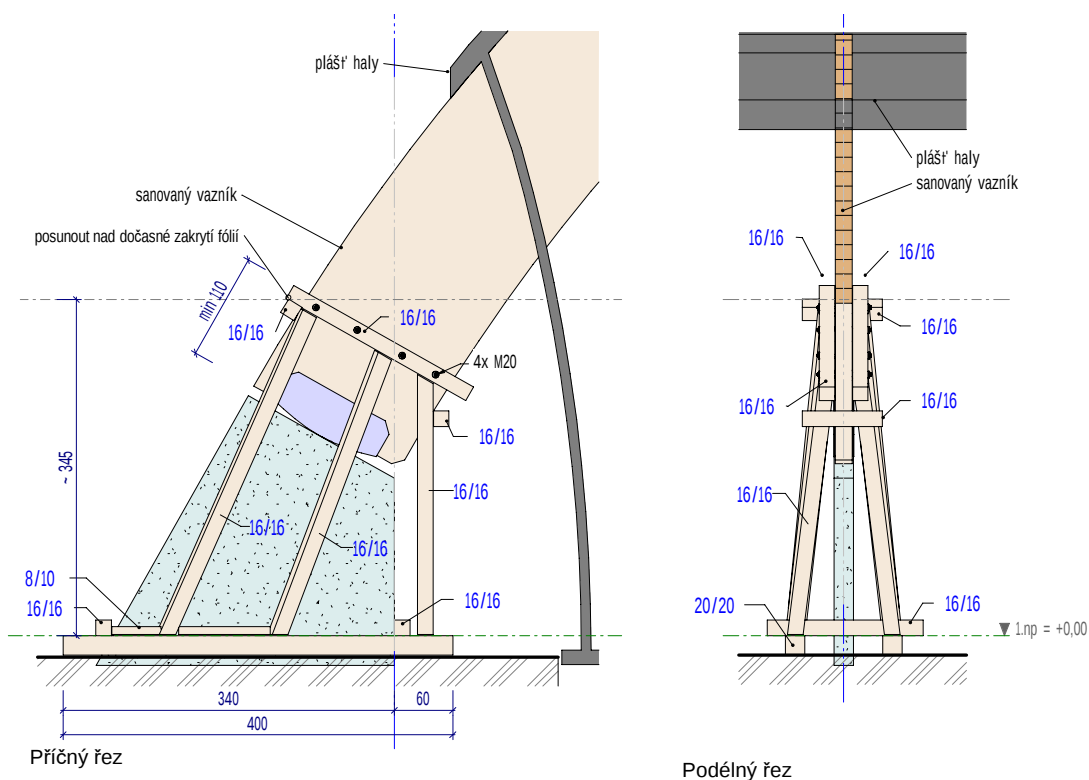

Obrázek 3: Schema dočasného zajištění

