

**ZMĚNOVÝ LIST****OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNA MARIE V MARIÁNSKÉ TÝNICI  
SEVERNÍ A JIŽNÍ APSIDA**

|             |                                                                                              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Objednatel: | Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace, IČ: 00368563 | číslo ZL: |
| Zhotovitel: | Kypta-Stavoservis s.r.o., IČ: 25213750                                                       | 1         |

Název ZL: **Upřesnění provádění obnovy vnějšího pláště kostela (méněpráce a vícepráce)**

**Předmět změny:****Méněpráce:**

Podrobným průzkumem bylo zjištěno, že praskliny na fasádě jsou pouze ve štukové vrstvě. Při provádění opravy se proto nebude zasahovat do jádrové omítky, opravována bude pouze vrchní štuková vrstva v rozsahu do 20%. V položce č. 1 je proto poskytnuta sleva za neprovádění opravy jádrové omítky, současně se odečítá v celém rozsahu otlučení (osekání) omítky, které nebude prováděno. Odečítá se i odvoz a skládkování suti, která by vznikla otlučením poškozené omítky.

Dále bylo v průběhu prací zjištěno, že trhliny ve fasádě š. do 30 mm a hl. do 150 mm, předpokládané projektovou dokumentací, se na opravovaných fasádách nevyskytují. Cena za sanaci těchto trhlin se v plném rozsahu odečítá.

Z plochy opravované fasády je rovněž odečtena plocha kamenných prvků, které bylo nezbytné opravit pod dohledem restaurátora.

Z technických důvodů v zájmu eliminace vysokého rizika poškození prejzových střešních ambítoch kaplí při založení lešení, bylo v těchto úsecích přistoupeno k opravě kostelní fasády horolezeckou technikou a mobilní vysokozdviznou plošinou. Příslušné části lešení se odečítají vč. ochranné sítě.

V oceněném soupisu prací byl předpoklad použití lešení a ochranné sítě 180 dní, 120 dní použití lešení a ochranné sítě se v tomto ZL č. 1 odečítá.

**Vícepráce:**

Z důvodu požadavku orgánů státní památkové péče musely být práce na obnově kamenných fasádních prvků prováděny v restaurátorském režimu. U kamenických prací KA5 a KA7 je vyčíslen příplatek za provádění opravy v tomto režimu. Nově je ve stejném režimu oceněna oprava dalších kamenických prvků na fasádě - KA11 (kamenné hlavice pilastrů), KA12 (spodní kamenná římsa) a KA13 (horní kamenná římsa). Plocha těchto kamenných prvků je odečtena z provedení oprav fasády.

Z důvodů uvedených výše byly opravy částí fasád provedeny horolezeckou technikou a za pomoci mobilní vysokozdvizné plošiny. Příplatek za provedení opravy se přičítá, zatímco náklady související s lešením v příslušné části se odečítají.

**Zdůvodnění nezbytnosti změny:**

Důvodem změny je upřesnění rozsahu a způsobu provádění obnovy vnějšího pláště kostela.

**Vliv na cenu díla:****ZL1 rozpočet:**

méněpráce viz položkový rozpočet v příloze:

|               |                |
|---------------|----------------|
| cena: bez DPH | -587 934,18 Kč |
|               | -15 000,00 Kč  |
|               | -602 934,18 Kč |
| 21% DPH       | -126 616,18 Kč |
| celkem        | -729 550,36 Kč |

vícepráce viz položkový rozpočet v příloze:

|               |               |
|---------------|---------------|
| cena: bez DPH | 681 150,94 Kč |
| 21% DPH       | 143 041,70 Kč |
| celkem        | 824 192,64 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ZL1 celkem: bez DPH | 78 216,76 Kč |
| 21% DPH             | 16 425,52 Kč |
| celkem              | 94 642,28 Kč |

|                           |         |                 |
|---------------------------|---------|-----------------|
| Původní cena díla dle SOD | bez DPH | 3 360 099,26 Kč |
| ZL č.1                    | bez DPH | 78 216,76 Kč    |


|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Celkem dle SOD a ZL č.1 | bez DPH     | 3 438 316,02 Kč |
|                         | 21% DPH     | 722 046,36 Kč   |
|                         | vč. DPH 21% | 4 160 362,38 Kč |

|             |                                                                                              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Objednatel: | Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace, IČ: 00368563 | číslo ZL: |
| Zhotovitel: | Kypta-Stavoservis s.r.o., IČ: 25213750                                                       |           |
|             |                                                                                              | 1         |

Vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Přílohy : položkový rozpočet změny

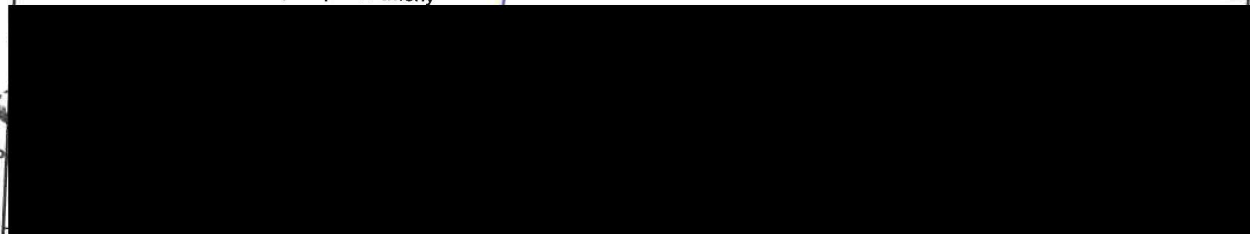

Podpis TDS :

Datum

