

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 324 024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje
 k
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště,
přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen "zástupce
objednatele").

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 2572360297/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800

telefon:
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "**stavební zákon**"), je zmocněn
 autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby
 . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se text bodu 4.1. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD	4 533 117,98 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1	0,00 Kč (bez DPH)
Cena dle dodatku č. 2	399 151,67 Kč (bez DPH)
cena celkem 4 932 269,65 Kč (bez DPH)	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. NÁVRH ZMĚNY č. 02/2024 včetně PŘIJETÍ ZMĚNY.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


V Děčíně dne 09.12.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

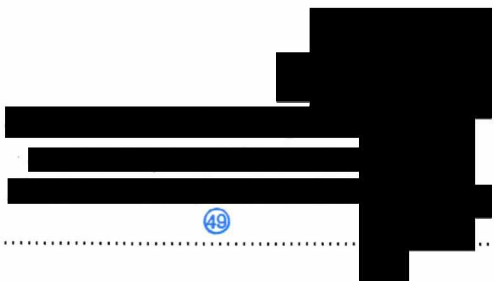

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

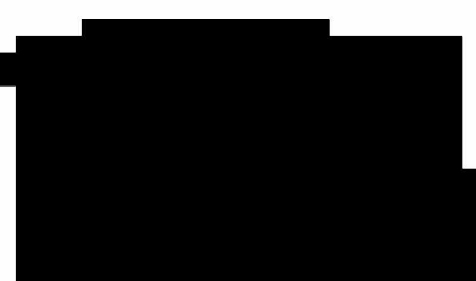

výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2024	
Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 25.11.2024	
Název akce: TP 003 045 Bystřany, Nové Dvory - odstranění kanalizační výusti TP 17					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	Osobně ANO 2024	
Odkazy na specifikaci:		SoD, článek č. 4			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č.2 - ROZPOČET			
na jinou část smlouvy:		Příloha č.1 - ZÁZNAM z KD č. 1 a 2 odst. 11), 12), 13), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) a 27)			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>ODCHYLKA OD PD (ODCH.):</u>					
ROZPOČET SOD (01) Oprava povrchu TP17					
ZMĚNA (09)+(10)+(14) Odpočet původního kácení dřevin + Odstranění náletů a kácení stromů + Náhradní výsadba s následnou péčí - Vegetace zjištěná na stavbě (09)+(10) - počet a druh stromů a průměry kmenů a plocha křovin neodpovídaly výměrám uvedených v PD. Rozdíl údajů uvedených v PD od skutečnosti vyplývá z prodlevy 5 let mezi zpracováním PD (2019) a realizací stavby (2024). Navíc VP (09) byly zvýšeny požadavkem správního orgánu, který vydal povolení ke kácení k PD, že musí vydat dvě nová povolení ke kácení a to 1. povolení na křoviny zvlášť a další 2. povolení na stromy s podmínkou, že bude předložen podrobný dendrologický průzkum stromů a to ke stanovení náhradní výsadby (14), která nebyla v PD, protože nebyla správním orgánem v době zpracování PD požadována.					
ROZPOČET SOD (02) IO 01 Jednotná kanalizace					
ZMĚNA (11) Úprava trasy potrubí stávající kanalizace a převedení splašků - bylo nutné z důvodu odchylky skutečného umístění potrubí od trasy uvedené v PD, kdy kanalizace zasahující do výkopu jámy ČSOV byla vybourána a stávající potrubí bylo propojeno provizorním potrubím z PVC DN 200 délky 13 m. Dále byla provedena oprava kabelu VO, o kterém nebylo známo, že je veden v zemi.					
ZMĚNA (18)+(19) Jednotná kanalizace - její úprava byla nutná z důvodu odchylky skutečné trasy potrubí od trasy uvedené v PD, kdy na přechodu stávajícího potrubí BE 400 a nového KTH 400 mm je změna směru - lom cca 45°, kam byla navržena nová lomová kanalizační šachta s monolitickým betonovým dnem. Úpravou trasy došlo dále k prodloužení nového potrubí KTH 400 o 2,5 m a ke zkrácení KTH 300 mm o 2,6 m.					
ROZPOČET SOD (03) IO 02 Výtlak odp. vod					
ZMĚNA (15)+(16) Rozproštění zeminy v místě stavby - zlepšení stability svahu zemního tělesa komunikace, bylo domluveno v délce cca 200 m podél paty svahu zemního tělesa silnice č. III/25336 z důvodu, aby nedošlo ke zhoršení stability svahu, která není dobrá, což se projevuje na povrchu vozovky sedáním krajnice až do té míry, že je popraskaný AB kryt vozovky.					
ZMĚNA (17) Změna technického řešení č.1 - provedení: 1. ULOŽENÍ potrubí kanalizačního výtlaku ve staničení 426,1 m až 466,0 m bylo provedeno řízeným protlakem (VÝMĚRA PROTĚLU SE NEMĚNÍ) s poloměrem výškových oblouků nivelety cca 32 až 40 m, hloubka uložení pod VTL plynovodem je 1,7 m, pode dnem potoka 2,7 m. 2. VÝKOP NA PRAVÉM BŘEHU - RÝHA 2x2 m, průměr.hl. 2,49 m, dole u dna potoka + RÝHA 2x2 m, průměr.hl. 2,33 m, nahoře u stávající kanalizační šachty. 3. VÝKOP NA LEVÉM BŘEHU - RÝHA 4,9x1,5 m, průměr.hl. 1,94 m, mezi rýhou u silnice č.I/8 a mezi sondou VTL plynovodu, NEBYL PROVEDEN výkop u břehové čáry 3x1,5x2 m. 4. CHRÁNIČKA - ocelová DN 200 mm v místě VTL plynovodu NEBYLA PROVEDENA. 5. OPEVNĚNÍ PRAVÉHO BŘEHU - štěrkodrtí frakce 63-125 mm, tl. vrstvy 200 mm, VÝMĚRA 2x2+2x2 = 8 m2. 6. UMÍSTĚNÍ potrubí kanalizačního výtlaku se NEMĚNÍ - trasa potrubí výtlaku v situaci je dle PD.					

ROZPOČET SOD (04) SO 01 Stavební část ČSOV

ČÁST ZMĚNY (13) Pilíř elektro z KB bloků - Vzhledem k počasí (zimní období) bylo rozhodnuto místo zdiva pilíře elektro z VPC cihel na MVC 10 použít zdivo z KB bloků štípaných, šedé barvy, zděné nasucho, následně prolité betonem s pruty výztuže.

CHYBA PD (CHYBA):

ROZPOČET SOD (03) IO 02 Výtlak odp. vod

ZMĚNA (21) Doplnění chybějícího materiálu u proplachu - součástí proplachu výtlaku ve VB6 jsou uvedeny ve výkresu C.10, ale v rozpočtu schází 1 ks šoupátko se zemní soupravou a uličním poklopem, 1 ks LT T-kus 80/80 mm, 2 ks přepojení DN 80 mm PE na LT včetně přírubových spojů.

ROZPOČET SOD (04) SO 01 Stavební část ČSOV

ZMĚNA (12) Obklad spádového dna čedičem - Spádový beton dna ČSOV uvedený jako výplňový beton C20/25 neodpovídá stupni zatížení a agresivnímu prostředí. Bylo rozhodnuto obložit povrch spádového klínu plochy 1,3x2 m dlaždicemi z taveného čediče 200x200x22mm.

ČÁST ZMĚNY (13) Pilíř elektro - je v PD navržený, ale nebyl uvedený v rozpočtu, který projektant obratem doplnil. **Rozpočet opravil TDI z částky 29.397,56 Kč na 37.536,23 Kč (chybu v objemu VPC zdiva z 0,392 m3 na 1,275 m3 a tím i chybu v přesunu hmot z 3,869 t na 5,559 t).**

MÉNĚPRÁCE: (3,74 % ceny díla dle SoD) -169 541,06 Kč

(10) ZBV 01 MP - Odpočet původního kácení dřevin	- 2 741,86 (ODCH.)
(15) ZBV 06 MP - Rozproštění zeminy v místě stavby - zlepšení stability svahu zemního tělesa komunikace	-127 087,48 (ODCH.)
(18) ZBV 08 MP - Jednotná kanalizace méněpráce	- 8 157,51 (ODCH.)
(20) ZBV 09 MP - Výtlak - odpočet chráničky 6 m	- 31 554,21 (ODCH.)

VÍCEPRÁCE: (12,55 % ceny díla dle SoD) +568 692,73 Kč

(09) ZBV 01 VP - Odstranění náletů a kácení stromů	+146 012,13 (ODCH.)
(11) ZBV 02 VP - Úprava trasy potrubí a převedení splašků	+ 23 277,92 (ODCH.)
(12) ZBV 03 VP - Obklad spádového dna čedičem	+ 8 605,90 (CHYBA)
(13) ZBV 04 VP - Pilíř elektro z KB bloků (celkem + 44 179,29	+ 6 643,06 (ODCH.)
	+ 37 536,23 (CHYBA)
	+ 44 179,29 (SUMA)
(14) ZBV 05 VP - Náhradní výsadba s následnou péčí	+196 738,60 (ODCH.)
(16) ZBV 06 VP - Rozproštění zeminy v místě stavby - zlepšení stability svahu zemního tělesa komunikace	+ 46 053,04 (ODCH.)
(17) ZBV 07 VP - Změna technického řešení č.1 - provedení	+ 25 012,76 (ODCH.)
(19) ZBV 08 MP - Jednotná kanalizace vícepráce	+ 45 782,92 (ODCH.)
(21) ZBV ZBV 10 - Doplnění chybějícího materiálu u proplachu	+ 33 030,17 (CHYBA)

Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr= objednatel	chyba v projektové dokumentaci ANO	chyba= zhotovitel	vyšší= moe	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) ANO
--	----------------------	---	----------------------	---------------	--

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

méněpráce	- 169 541,06 Kč
vícepráce	+ 568 692,73 Kč
celkem	+ 399 151,67 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

SoD 4 533 117,98 Kč

ZMĚNA č. 02/2024 399 151,67 Kč**změna ceny díla 4 932 269,65 Kč bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**BEZE ZMĚNY**

není předmětem tohoto ZL č. 02/2024

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **399 151,67 Kč** bez DPH.

Cena VÍCEPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí **568 692,73 Kč** bez DPH, tj. **12,55 %** nabídkové ceny.

Cena MÉNĚPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí **169 541,06 Kč** bez DPH, tj. **3,74 %** nabídkové ceny.

Cena VÍCEPRACÍ všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **568 692,73 Kč** bez DPH, tj. **12,55 %** nabídkové ceny.

Cena MÉNĚPRACÍ dle všech Změnových listů dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **169 541,06 Kč** bez DPH, tj. **3,74 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **38 (rozpočet 31)**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. U položek, které nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce;
- a způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Bez AD.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

_____ podpis _____ Datum 09 -12- 2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Podpis _____ Datum 10 -12- 2024

_____ Podpis _____ Datum 10 -12- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.