

Číslo smlouvy dle evidence objednatele: SOAA-Smlouva/49/2024/3

Číslo smlouvy dle evidence zhotovitele: 077/04/2024 – I.

Dodatek č 1

ke

Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze, organizační složka státu

sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

IČ: 70979391

DIČ: nejsme plátcí DPH

za níž právně jedná:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)



a

Obchodní jméno: Realitní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: C90993

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

za níž/něž právně jedná:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)



Účel a důvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na podpisu Dodatku č. 1, jehož účelem je změna navýšení smluvní ceny díla o 432 388,- Kč bez DPH tj. 523.189,48 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 8 834 681 Kč bez DPH tj. 10 689 964,01 Kč vč. DPH. DPH činí 1 855 283,01 Kč.

Rozsah změn je uveden ve Změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění čl. IV odst. 1

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy: ZL č. 1_Výměna střešních oken

ZL č. 2_Změny vytápění

ZL č. 3_Různé

V Praze

V Brně

Objednatel

Elektronicky podepsáno

Zhotovitel

Elektronicky podepsáno



Změnový list číslo:		1	výměna střešních oken	
Název akce:				
"Stavební úpravy budovy Státního okresního archivu v Kolíně, Zahradní 278"				
Objednatel:		ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4		
Zhotovitel:		Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany		
Číslo smlouvy objednatele:		SOAA-Smlouva/49/2024		
Číslo smlouvy zhotovitele:		077/04/2024-I.		
Projektant:		REINVEST spol. s.r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		
Předmět změnového listu				
změna rozměrů střešních oken				
Část díla dotčená změnovým listem				
Stavebně arch. řešení				
Popis změny, popis technického řešení				
Zdůvodnění změny :				
Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že rozteče krokví neodpovídají PD a navržená okna šíře 94 cm není možné osadit. Z tohoto důvodu byla dohodnutá změna šíře oken 78 cm.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano, bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Ano, uvedeno v zápisech z kontrolních dnů, tak ve stavebním deníku				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: NE				
Vliv na kvalitu díla: NE				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		234 080,00 Kč	49 156,80 Kč	283 236,80 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 258 680,00 Kč	- 54 322,80 Kč	- 313 002,80 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		- 24 600,00 Kč	- 5 166,00 Kč	- 29 766,00 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 1

Stavba:

Stavební úpravy objektu SOA - změnový list výměna střešních oken

KSO:

Místo: Zahradní 278 , Kolín

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-24 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 600,00	21,00%	-5 166,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 766,00

Projektant

TDI

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu SOA - změnový list výměna střešních oken

Místo: Zahradní 278 , Kolín

Datum: 20. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-24 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 600,00
766 - Konstrukce truhlářské	-24 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu SOA - změnový list výměna střešních oken

Místo: Zahradní 278 , Kolín

Datum: 20. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-24 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-24 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské

-24 600,00

5	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	8,000	2 270,00	18 160,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671026

6	M	61124811	okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování	kus	8,000	24 000,00	192 000,00
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	------------

PP

okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování

1	K	766671029	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 94 x 160 cm	kus	-8,000	2 400,00	-19 200,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 94 x 140 cm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671029

2	M	61124722	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 94x160cm, Uw=0,83W/m2K Al oplechování	kus	-8,000	25 872,00	-206 976,00
---	---	----------	---	-----	--------	-----------	-------------

PP

okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 94x140cm, Uw=0,83W/m2K Al oplechování

3	M	61140558	lemování střešních oken v sestavě na profilované krytiny 94x160cm	kus	-1,000	4 063,00	-4 063,00
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP

lemování střešních oken v sestavě na profilované krytiny 94x140cm

8	M	61124155	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x160cm	kus	8,000	2 990,00	23 920,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------

PP

lemování střešních oken na profilované krytiny 78x160cm

4	M	61140666	lemování střešních oken Al na profilované/ploché krytiny 94x160cm	kus	-7,000	4 063,00	-28 441,00
---	---	----------	---	-----	--------	----------	------------

PP


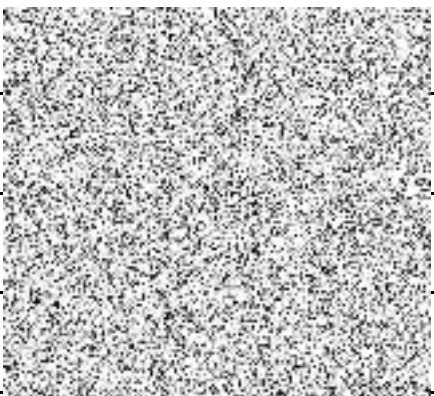
lemování střešních oken Al na profilované/ploché krytiny 94x140cm

vícepráce celkem

234 080,00

méněpráce celkem

-258 680,00

Změnový list číslo:		2	vytápění podkroví	
Název akce:				
"Stavební úpravy budovy Státního okresního archivu v Kolíně, Zahradní 278"				
Objednatel:		ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4		
Zhotovitel:		Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany		
Číslo smlouvy objednatele:		SOAA-Smlouva/49/2024		
Číslo smlouvy zhotovitele:		077/04/2024-I.		
Projektant:		REINVEST spol. s.r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		
Předmět změnového listu				
změna typu vytápění podkroví				
Část díla dotčená změnovým listem				
TZB - ÚT				
Popis změny, popis technického řešení				
Zdůvodnění změny :				
Ze strany investora bylo požádáno o zahrnutí změny způsobu vytápění, přičemž původní systém vytápění elektrickými rohožemi má být nahrazen teplovodním vytápěním s osazením otopných těles a napojením na stávající kotelnu objektu. Důvodem změny je pak rozhodnutí na základě značných rozdílů ve výši provozních nákladů na vytápění nově vzniklých prostor.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano, bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Ano, uvedeno jak v zápisech z kontrolních dnů, tak ve stavebním deníku				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: NE				
Vliv na kvalitu díla: NE				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		232 223,31 Kč	48 766,90 Kč	280 990,21 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 125 562,00 Kč	- 26 368,02 Kč	- 151 930,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		106 661,31 Kč	22 398,88 Kč	129 060,19 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 2

Stavba:

Stavební úpravy budovy SOA - změnový list vytápění podkroví

KSO:

Místo: Zahradní 278 , Kolín

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 661,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 661,31	21,00%	22 398,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 060,19

Projektant

TDI

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy SOA - změnový list vytápění podkroví

Místo: Zahradní 278 , Kolín

Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		106 661,31
PSV - Práce a dodávky PSV		106 661,31
732 - Ústřední vytápění - strojovny		-105 162,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		111 547,63
734 - Ústřední vytápění - armatury		24 180,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		76 095,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy SOA - změnový list vytápění podkroví

Místo:Zahradní 278 , KolínDatum:22. 10. 2024

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Realitní a stavební společnost s.r.o.Zpracovatel:

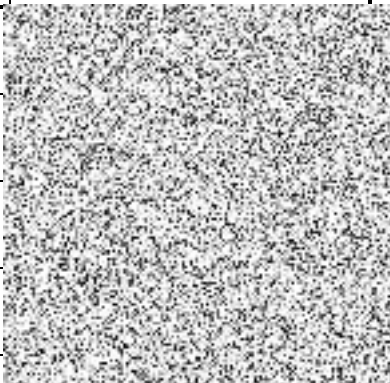
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 661,31

D		PSV	Práce a dodávky PSV				106 661,31
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				-105 162,00
2	K	732421202.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační ALPHA2 25-40N DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	20 400,00	20 400,00
PP			Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační ALPHA2 25-40N DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV				
21	K	El.konvek. 500W	Elektrický nástěnný konvektor 0,5 kW	ks	-3,000	3 494,00	-10 482,00
PP			Elektrický nástěnný konvektor 0,5 kW				
22	K	El.konvek. 750W	Elektrický nástěnný konvektor 0,75 kW	ks	-2,000	3 790,00	-7 580,00
PP			Elektrický nástěnný konvektor 0,75 kW				
24	K	El.podlahovka	Topná rohož podlahového vytápění	m2	-120,000	750,00	-90 000,00
PP			Topná rohož podlahového vytápění				
23	K	Montáž OT	Montáž, zapojení a osazení elektrických konvektorů	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00
PP			Montáž, zapojení a osazení elektrických konvektorů				
25	K	Montáž PDL	Montáž podlahové topení	soub	-1,000	15 000,00	-15 000,00
PP			Montáž podlahové topení				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				111 547,63
3	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	20,000	448,00	8 960,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302				
4	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	25,000	509,00	12 725,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303				
5	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	29,000	598,00	17 342,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304				
6	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	37,000	955,00	35 335,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304				
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	74,000	24,60	1 820,40
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101				
9	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	74,000	113,00	8 362,00
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811241				
10	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	37,000	135,00	4 995,00
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811242				
8	K	733R1	Šroubení, vsuvky, oblouky, T-kusy přechody atp.	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
PP			Šroubení, vsuvky, oblouky, T-kusy přechody atp.				
11	K	733R2	Drobný instalační materiál , spojovací materiál , těsnící vlákno	kpl	1,000	3 410,00	3 410,00
PP			Drobný instalační materiál , spojovací materiál , těsnící vlákno				
12	K	733R3	Stavební přípomoce , vysekání drážek, začištění	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00
PP			Stavební přípomoce , vysekání drážek, začištění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,103	2 410,00	248,23
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733112				
D 734			Ústřední vytápění - armatury	24 180,00			
20	K	734111411	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	13,000	1 860,00	24 180,00
PP			Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111411				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	76 095,68			
13	K	735152272.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	3,000	3 980,00	11 940,00
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/500 mm výkon 501 W				
15	K	735152571.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/400 mm výkon 672 W	kus	2,000	4 870,00	9 740,00
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/400 mm výkon 672 W				
16	K	735152572.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	2,000	5 220,00	10 440,00
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/500 mm výkon 840 W				
17	K	735152575.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	6 260,00	6 260,00
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W				
18	K	735152576.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	4,000	6 610,00	26 440,00
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W				
19	K	735152583.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	1,000	10 600,00	10 600,00
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W				
26	K	998735112	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,328	2 060,00	675,68
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735112				
			Vícepráce celkem	232 223,31			
			Méněpráce celkem	-125 562,00			

Změnový list číslo:		3	stavební úpravy	
Název akce: "Stavební úpravy budovy Státního okresního archivu v Kolíně, Zahradní 278"				
Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4				
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany				
Číslo smlouvy objednatele: SOAA-Smlouva/49/2024				
Číslo smlouvy zhotovitele: 077/04/2024-I.				
Projektant: REINVEST spol. s.r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4				
Předmět změnového listu				
stavební práceobsažené v PD a VV				
Část díla dotčená změnovým listem				
Stavebně arch. řešení				
Popis změny, popis technického řešení				
Zdůvodnění změny :				
Klempířské kce - v zadání nebyla specifikace výrobků klempířských prvků, při realizaci bylo zjištěno, že veškeré prvky jsou z CU plechu, realizace je tedy nutně provedena opět z CU plechu.				
Nátěry - ve VV nebyla obsažena položka pro nátěr ocelových nosných prvků stropu 3.NP, je doplněno.				
Výtah - v zadání byla uvedena špatná hodnota požární odolnosti dveří výtahu, požadavek investora je na vyšší požární odolnost.				
Úprava podesty 3. NP - při realizaci byly zjištěny výškové rozdíly mezi podestou a novou konstrukcí podlah 3.NP, je nutné navýšit podestu 3.NP betonovou deskou a provést celkovou úpravu zábradlí; následně bylo nutné upravit podchodzí výšku stávajícího stropu na schodišti z 2.NP do 3.NP, kde byl demontován stávající strop - omítka, prkna, hranoly, suť u pozednice , bylo nutné výškově dozdit zdivo na schodišti z cihel nosných a znovu zřídit sádkokartonový podhled vč. tepelné izolace.				
Lešení - stavební úpravy výtahové šachty je nutné vestavět lešení pro opravu omítek a bílení.				
Chybějící položky VV zjištěné při realizaci:				
- želbet deska 40 mm nad trapézovým plechem 3. NP - špatná výměra plochy stropu - špatná výměra trapézového plechu - vysekání kapes pro uložení ocelových nosníků stropu 3. NP a následná jejich zazdívka - laťování střechy pro krytinu - přesuny hmot, likvidace sutí s těmito pracemi spojené.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano, bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Ano, uvedeno jak v zápisech z kontrolních dnů, tak ve stavebním deníku				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: NE				
Vliv na kvalitu díla: NE				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	365 326,69 Kč	76 718,60 Kč	442 045,29 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- 15 000,00 Kč	- 3 150,00 Kč	- 18 150,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	350 326,69 Kč	73 568,60 Kč	423 895,29 Kč	
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 3

Stavba:

Stavební úpravy budovy SOA - změnový list stavební úpravy

KSO:

Místo: Zahradní 278, Kolín

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 326,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 326,69	21,00%	73 568,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

423 895,29

Projektant

TDI

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy budovy SOA - změnový list stavební úpravy**

Místo: Zahradní 278, Kolín

Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		350 326,69
HSV - Práce a dodávky HSV		235 989,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 282,80
4 - Vodorovné konstrukce		52 224,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 878,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		125 971,06
997 - Přesun sutě		19 763,51
998 - Přesun hmot		9 869,11
PSV - Práce a dodávky PSV		114 337,53
713 - Izolace tepelné		18 180,40
762 - Konstrukce tesařské		3 956,55
763 - Konstrukce suché výstavby		57 449,31
764 - Konstrukce klempířské		5 756,47
765 - Krytina skládaná		5 969,90
783 - Dokončovací práce - nátěry		23 024,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy SOA - změnový list stavební úpravy

Místo: Zahradní 278, Kolín Datum: 22. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 350 326,69

D HSV Práce a dodávky HSV 235 989,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 282,80

53	K	311113141	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - hrana podesty schodiště	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113141

19	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa - dozdivka na chodbě nad zdivo	m3	3,570	7 040,00	25 132,80
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231115

D 4 Vodorovné konstrukce 52 224,44

1	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30- vrchní vrstva betonu nad vnu 149,28m2 x 0,06	m3	5,800	4 790,00	27 782,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322424

2	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm - špatná výměra ve výkazu	m2	12,280	535,00	6 569,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354209

3	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - doplnění do výměry +12,28m2	t	0,052	42 500,00	2 210,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PP Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

7	K	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	36,000	315,00	11 340,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232221

4	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm - doplnění 2x l140 dl.4,8m	t	0,124	11 100,00	1 376,40
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123

5	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,124	23 760,00	2 946,24
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
P Poznámka k položce:
Hmotnost: 13,40 kg/m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 878,24

37	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,344	5 460,00	1 878,24
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 971,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	35,100	62,60	2 197,26
PP			Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121111				
47	K	943121129	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	35,100	4,89	171,64
PP			Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121129				
45	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den použití	m3	35,100	0,93	32,64
PP			Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121211				
46	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	35,100	38,00	1 333,80
PP			Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121811				
40	K	95312211R	Doplnění výtahu, větší dveře, dveře s požární odolností - příplatek	kpl	1,000	62 480,00	62 480,00
PP			požární odolnost šachetních dveří EW 60 8x 5250,- Kč = 42.000,- Kč certifikace 5.200,- Kč odborná montáž protipožárních dveří 9.600,- Kč marže 10 % z 56.800,- Kč 5.680,- Kč				
41	K	9539423R1	Úprava zábradlí , demontáž stávajících litinových prvků, madla, úprava, výroba nových prvků věrná kopie, zpětná montáž a dodávka madla	kpl	1,000	41 810,00	41 810,00
PP			materiál 5x prvek 3.200,- Kč + 500,- Kč (boční úchyt) = 18.500,- Kč zámečnická příprava 1.500,- Kč demontáž a montáž 5x 1.500,- Kč/ks 7.500,- Kč nátěr barnou RAL 7035 5x 350,- Kč/ks 1.750,- Kč doprava 6.000,- Kč marže 10 % z 35.250,- Kč 3.525,- Kč				
K 7662112111			Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	5,000	143,00	715,00
M 052117100			madlo bukové D 42 mm	m	2,000	1 160,00	2 320,00
8	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	36,000	333,00	11 988,00
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325				
6	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm - pro uložení trapézu u schodišťové stěny pro uložení trpaézu	m	9,600	308,00	2 956,80
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664				
16	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,080	199,00	3 000,92
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978012191				
D 997			Přesun sutě				19 763,51
51	K	997013001	Vyklízení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,560	6 470,00	10 093,20
PP			Vyklízení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013001				
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	4,949	750,00	3 711,74
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	4,949	296,00	1 464,90
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,980	12,90	1 276,84
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		4,949*20 'Přepočtené koeficientem množství		98,980		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,949	650,00	3 216,83
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
	D	998	Přesun hmot				9 869,11
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	24,071	410,00	9 869,11
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				114 337,53
	D	713	Izolace tepelné				18 180,40
38	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,730	50,00	286,50
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111				
39	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	6,017	246,00	1 480,18
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm				
	VV		5,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,017		
49	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	10,640	55,00	585,20
	PP		Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132311				
50	M	63148161	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 100mm	m2	21,812	170,00	3 708,04
	PP		deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 100mm				
	VV		10,64*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,812		
21	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	15,080	165,00	2 488,20
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111				
22	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	15,382	238,00	3 660,92
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm				
	VV		15,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,382		
23	M	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	15,382	340,00	5 229,88
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm				
	VV		15,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,382		
25	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,334	2 220,00	741,48
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713112				
	D	762	Konstrukce tesařské				3 956,55
55	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	12,358	71,30	881,13
	PP		Montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214				
56	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,140	9 580,00	1 341,20
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
54	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	12,358	15,80	195,26
	PP		Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342441				
58	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,077	1 500,00	115,50
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000				
17	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	15,080	37,30	562,48
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811				
18	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2	m	15,600	40,10	625,56
PP			Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822810				
57	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,079	2 980,00	235,42
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762112				
D 763			Konstrukce suché výstavby	57 449,31			
35	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 - prachotěsné stěny pro výměnu dveří u výtahu	m2	45,000	685,00	30 825,00
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121415				
48	K	763121455	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30- mezi okny podkrovní	m2	10,640	862,00	9 171,68
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121455				
20	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,080	1 001,00	15 095,08
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131461				
26	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,209	1 950,00	2 357,55
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763322				
D 764			Konstrukce klempířské	5 756,47			
34	K	76400111R	Nové klempířské konstrukce - parapety , žlab, a svhod	soub	-1,000	15 000,00	-15 000,00
PP			Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm				
31	K	764031412	Podkladní plech z Cu plechu rš 200 mm	m	2,850	527,00	1 501,95
PP			Podkladní plech z měděného plechu rš 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764031412				
28	K	764232404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm	m	8,540	953,00	8 138,62
PP			Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764232404				
29	K	764233414	Střešní dilatace z Cu plechu jednodílná rš 330 mm	m	4,270	1 170,00	4 995,90
PP			Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní dilatace jednodílná rš 330 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764233414				
30	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	2,850	1 360,00	3 876,00
PP			Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531404				
33	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	1,650	1 360,00	2 244,00
PP			Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764538422				
D 765			Krytina skládaná	5 969,90			
32	K	7651130R1	Přířezání keramické krytiny kolem nových střešních oken	bm	30,400	125,00	3 800,00
PP			Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) rezná				
59	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	12,358	50,60	625,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191011				
60	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	12,358	62,70	774,85
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191021				
61	M	DRK.02208313	Fólie DELTA-XX PLUS LIGHT pro šikmé střechy (rozměr 50x1,5m; role/ 75m2)	m2	14,212	53,88	765,70
PP			Fólie DELTA-XX PLUS LIGHT pro šikmé střechy (rozměr 50x1,5m; role/ 75m2)				
P			Poznámka k položce: Odolná, difúzně otevřená vícevrstvá lehká podstřešní membrána s integrovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou životností pro střechy bez bednění. Certifikát ETA. Hodnota Sd ca. 0,08m, pevnost 240/190 N/5 cm, hmotnost 120 g/m2. Splňuje požadavky ZVDH 1) v kategoriích UDB-B, USB-A. 30letá záruka. Rozměr 1 role = 50 x 1,50m = 75m2.				
VV			Počet rolí na paletě = 24.				
			12,358*1,15 Přepočtené koeficientem množství	14,212			
62	K	998765112	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	2 020,00	4,04
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765112				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
				23 024,90			
14	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	110,220	71,90	7 924,76
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311				
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	110,220	137,00	15 100,14
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101				
			Vícepráce celkem	365 326,69			
			Méněpráce celkem	-15 000,00			
				350 326,69			