



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 9. prosince 2024	
Název veř. zakázky: Sklad šišek - mrazící technologie - realizace stavebních prací, evidenční číslo zakázky S71/2023/035			
Zhotovitel: DANOS Pardubice, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): xxx	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů: xxx	Stavební díly: xxx
Popis změny: - Nahrazení jističe 160 A zkratovou propojkou. - Doplnění spínačů na chodbu 1 PP pro osvětlení chodby. - Doplnění světel do kratších skladovacích regálů. - Vyrovnání nosné konstrukce pro PUR panely. - Konstrukce pro zavěšení výparníků v chladicích boxech. - Změna trasy vodovodního potrubí.			
Zdůvodnění změny: - Provedenu z důvodu dodržení selektivity jištění. - Doplněno z důvodu možnosti rozsvítit osvětlení chodby u každého mrazícího boxu, pro případ, že by jiná osoba chodbu zhasla v době činnosti v boxu. - Vlivem skutečných rozměrů chladicích boxů, v návaznosti na nerovnosti původních konstrukcí došlo k úpravě délek regálů, ve kterých je nutné zajistit normou požadované osvětlení pro klíčení. - Vzhledem k velkým nerovnostem stávajících konstrukcí stěn (až 150 mm) byla výrazně zvětšená pracnost nosných konstrukcí pro PUR panely. - Vzhledem k nemožnosti uchytit tyto výparníky přímo do dřevěného stropu, musí být doplněny speciální konstrukce pro zavěšení na stropní ocelové nosníky. - Změna trasy vedení způsobená kolizí s nosným systémem PUR panelů.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
 SOUHLASÍM SE ZMĚNAMI		6.12.2024	

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 1 845,- Kč N: 0	Bilance: + 204 870,89 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 206 715,89 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			16 025 156,75 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			16 025 156,75 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Milan Kudrna jednatel společnosti	Datum:	Podpis:
		Alena Bartoníčková jednatelka společnosti	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		██████████ Semenářského závodu	Datum: - 9 -12- 2024	
		██████████	Datum: - 9 -12- 2024	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 1. kopie listů stavebního deníku 2. fotodokumentace 3. soupis méněprací 4. soupis víceprací				
Poznámka:				

Datum	Denní záznamy stavby
21. 10.	POD. PRAC: [REDACTED]
	PRAC. DOBA: 2 ^h - 14 ³⁰
	PRAC. POSTUP: MONTÁŽ MAL
	MONTÁŽ ROZVODŮ CHLADICENÍ
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
22. 10.	POD. PRAC: [REDACTED]
	PRAC. DOBA: 7 ^h - 14 ³⁰
	PRAC. POSTUP: MONTÁŽ MAL
	MONTÁŽ ROZVODŮ CHLADICENÍ
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
23. 10.	POD. PRAC: [REDACTED]
	PRAC. DOBA: 7 ^h - 14 ³⁰
	PRAC. POSTUP: MONTÁŽ MAL
	MONTÁŽ ROZVODŮ CHLADICENÍ
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
23. 10. 24	ZÁPIS KD C.
	PRACOVNÍ [REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	1. AD PŘELOŽIL KÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
	PRO BOX 14, 15, 16. TĚMTO ÚPRAVY DLE
	POŽADAVKŮ OBSAŽENÍ A DOKONČENÍ I PRO
	ZBYLÉ BOXY DLE PŘÍSLUŠENSTVÍ
	ÚPLNĚ VÝKAZ VÝKAZ PRO SUBTĚ.

Datum	Denní záznamy stavby
18.11.24	ZÁPIS KD C.
	Přítomni: [REDACTED]
	1. AD ZPRACOVAT ÚPOTČET OSVĚTLENÍ DO
	ZKUPČENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DO LK7 60002M
	JESTLI UYMOV. TĚŽKÁ DO 18.11.24.
	2. ZKOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝKON DOVOZOVACÍ
	ČYLOV AD NA SCHVÁCEM 20.11.24
	AD SE U DOVOZOVACÍ VÝKON UYMOV.
	3. AD MAPÍŠ SIAKOVISKO K ZATÍŽENÍ
	SIEČNÍČKY AOCNÍČKY OD UYMOV.
	4. AD ZJISTI EXISTENCI KDO ZPŮSOB
	PŘÍSLUŠENSTVÍ POD PŮVODNÍ KONSTRUKCE
	PŮVODNÍ V SYSTÉMU ČKOS. TĚŽKÁ DO 18.11.24.
	5. ZKOTOVITEL SPOLIC, PŘI UPOZORNĚNÍ
	OD AD ŽE TECHNOLOGIE ČYLOVÍ
	NEPOTŘEBUJE SCHVÁCEM OD TĚŽK.
	6. DALŠÍ AD SIAVŮY BUDĚ. 3.12. V PŮVODNÍ
	SIAKOVISKO SIAVŮY (PŘÍSLUŠENSTVÍ) 27.11.2024.
	PRAC. DOBA. 6" - 143"
	PRAC. POSTUP: MONT PANELŮ
	MONT M A R
	MONT ČYLOV

Denní záznamy stavby:

List č.: 133340

Datum:

POD - PRAC.

PRAC. DOBA: 6⁰⁰ - 16⁰⁰

PRAC. POSTUP: MONT. CHLAZENÍ

MONT. J

MONT. VODY + KLASIK

MONT. M. 12

POD - PRAC

PRAC. DOBA: 6⁰⁰ - 16⁰⁰

PRAC. POSTUP: MONT. CHLAZENÍ

MONT. M. 12

MONT. VODY + KLASIK

MONT. M. 12

MONT. BIL. VÝROBKŮ

POD - PRAC

PRAC. DOBA: 6⁰⁰ - 16⁰⁰

PRAC. POSTUP: MONT. CHLAZENÍ

MONT. VZT

MONT. M. 12

MONT. VODY + KLASIK

ZÁVĚŠTĚ:

PRAC. STAVBA PRŮJ. ZÁVĚŠTĚ VÝROBKŮ NÍCO A MONT.

PRŮJ. (SÁLEKOVÝ PRŮJ. - MONT. VÝROBKŮ ZÁVĚŠTĚ)

PRŮJ. DO PRŮJ. VÝROBKŮ VÝROBKŮ, DO PRŮJ.


KONSTRUKCE PRŮJ. VÝROBKŮ A ZÁVĚŠTĚ

PRŮJ. ZÁVĚŠTĚ PRŮJ. VÝROBKŮ







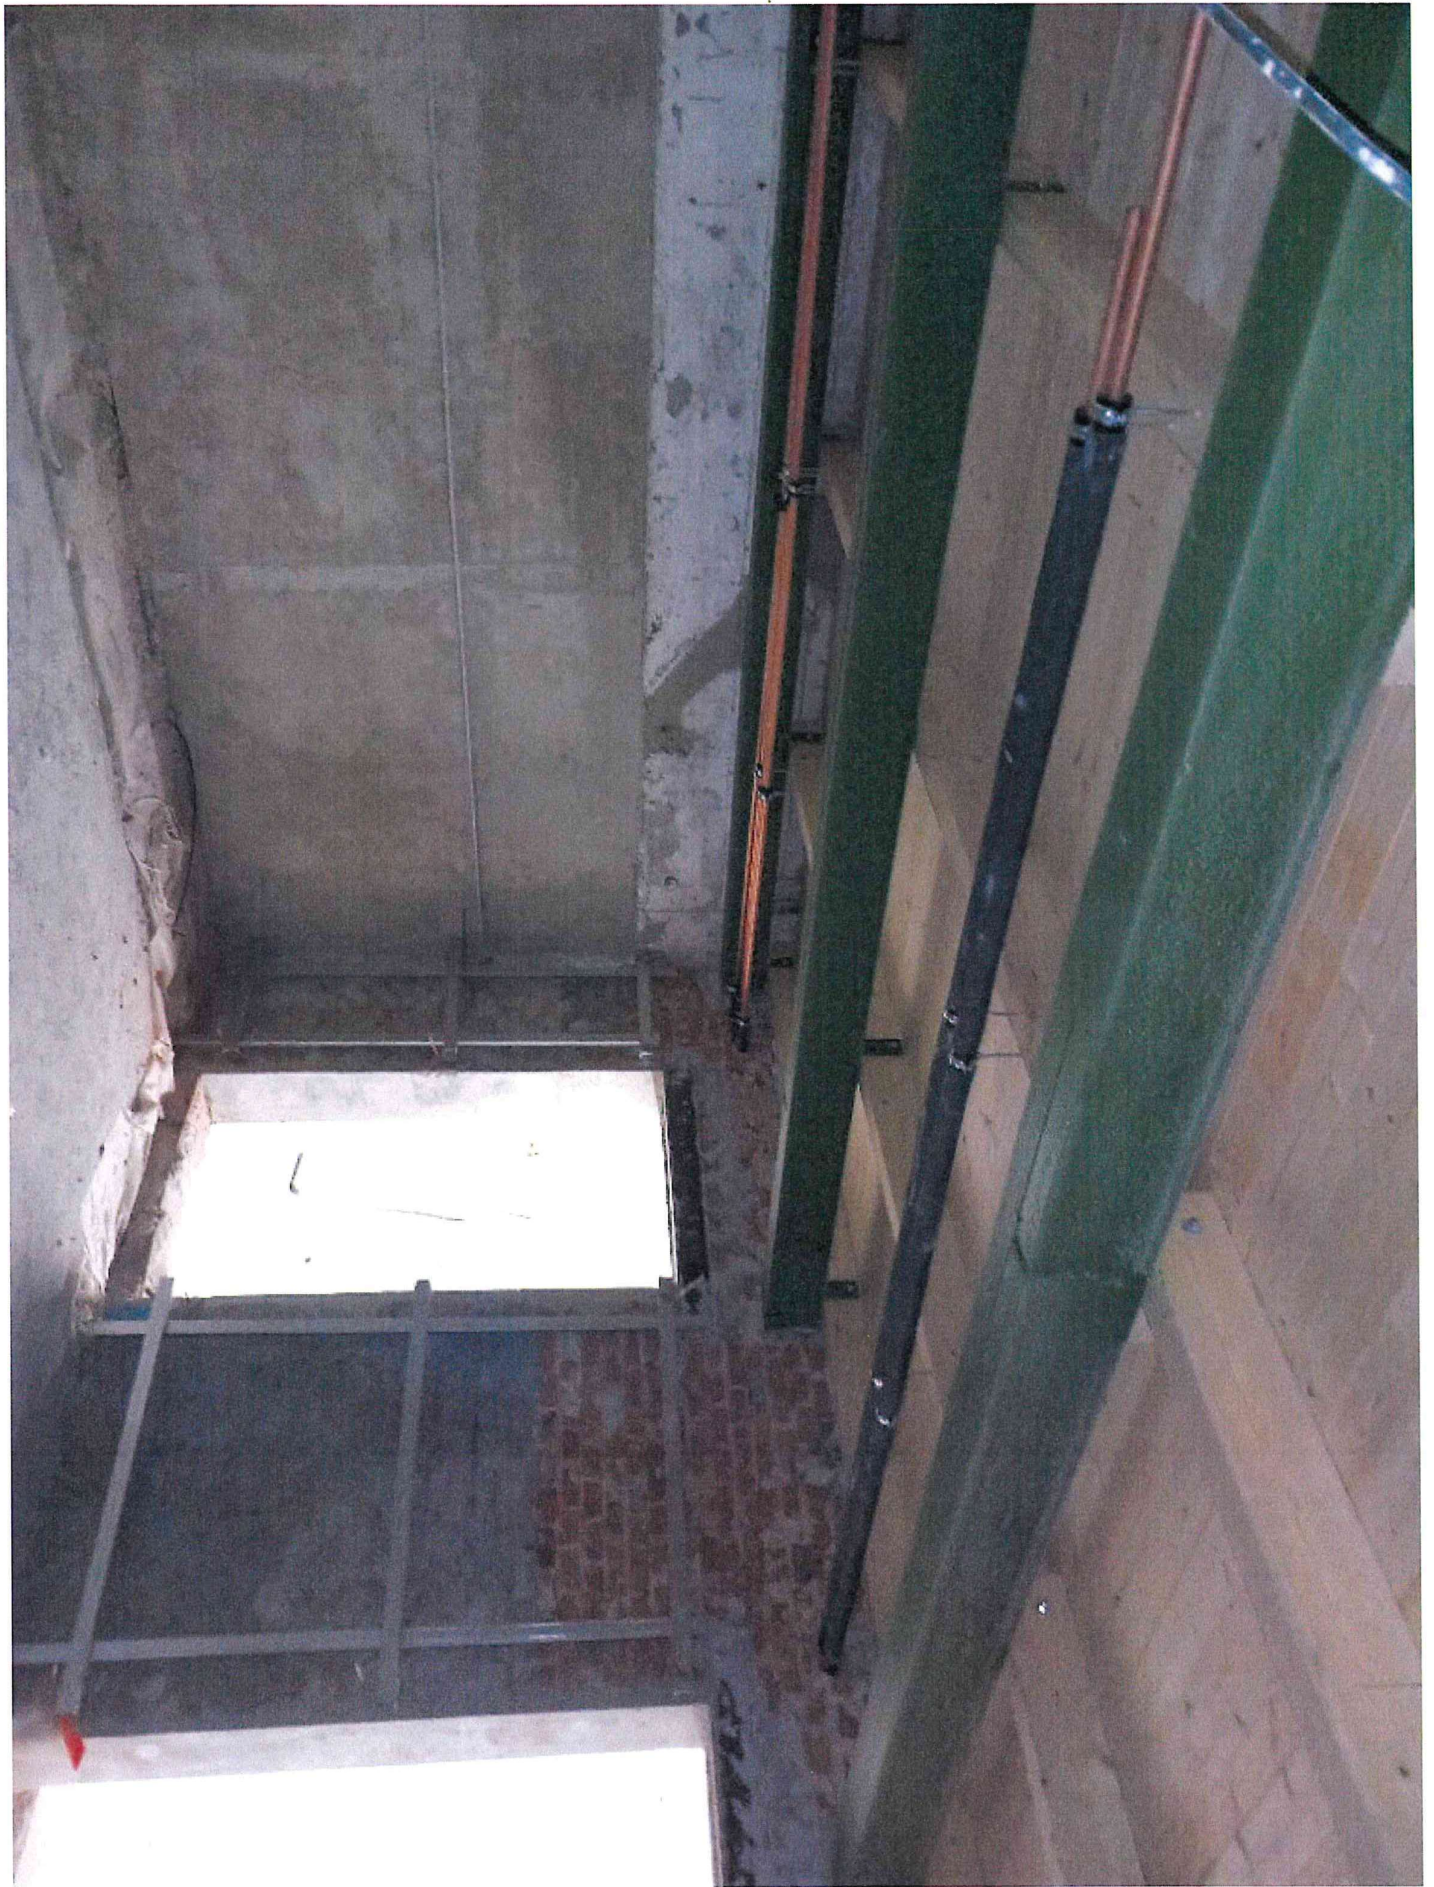

Přehledová tabulka změn

změna	vícepráce	méněpráce
1.	1 977,00	1 845,00
2.	7 120,00	
3.	39 912,00	
4.	30 000,00	
5.	120 598,72	
6.	7 108,17	
celkem	206 715,89	1 845,00

12-24-CL-Danos - Úprava selektivity jištění VÍCEPRÁCE

Položka	ks	Montáž	cena ks/dodávka	celkem
Propojka zkratová ZP000	3	400 Kč	259 Kč	1 977 Kč
Celkem				1 977 Kč

cena z rozpočtu
cena dle 4. b) 1.

Kross 227,08 Kč
koeficient 1,14 Kč
cena ks 258,87 Kč

12-24-CL-Danos - Úprava selektivity jištění MÉNĚPRÁCE

Položka	ks	Montáž	cena ks/dodávka	celkem
Nožové pojistky 160A gG	3	- 400 Kč	- 215 Kč	1 845 Kč
Celkem				1 845 Kč

cena z rozpočtu

10-24-CL-Danos - Doplnění chybějících tlačítek 1/0 - VÍCEPRÁCE

Položka	ks/m	Montáž	cena ks/dodávka	celkem
Spínač 1/0 tlačítko	10	175 Kč	125 Kč	3 000 Kč
Kabel CYKY-O 2x1,5	60	25 Kč	11 Kč	2 160 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	40	25 Kč	24 Kč	1 960 Kč
Celkem				7 120 Kč

cena z rozpočtu

cena z rozpočtu

cena z rozpočtu

11-24-CL-Danos - Doplnění svítidel sadbových van - VÍCEPRÁCE

Položka	ks	Montáž	cena ks/dodávka	celkem
Příchytka pro sadbové zářivky včetně lepící oboustranné NANO pásky	44	50 Kč	5 Kč	2 420 Kč
Zářivka o výkonu 5W, poměr spektra 4:1 (4000K:660nm), s montážními klipy a šrouby. 30cm propojovací kabel na každé straně	52	200 Kč	495 Kč	36 140 Kč
Koncovka vodotěsná, průměr 20 mm	8	20 Kč	10 Kč	240 Kč
krab. rozbočná s víčkem 85x85x40 mm - přisazená, hranatá, IP65	8	120 Kč	19 Kč	1 112 Kč
Celkem				39 912 Kč

cena z rozpočtu
cena z rozpočtu /
cena obvyklá
cena obvyklá
cena z rozpočtu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: danos

Stavba: 2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro zavěšení výparníků - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	150 598,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	150 598,80
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	150 598,80	31 625,75
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	182 224,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: danos

Stavba: 2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro zavěšení výparníků - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	150 598,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	150 598,72
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	150 598,72	31 625,73
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	182 224,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: danos

Stavba: 2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro zavěšení výparníků - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		150 598,72	182 224,45
danos	2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro zavěšení výparníků	150 598,72	182 224,45
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		150 598,72	182 224,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro
zavěšení výparníků**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	150 598,72
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	150 598,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 598,72	21,00%	31 625,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	182 224,45
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro zavěšení výparníků

Místo:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

150 598,72

PSV - Práce a dodávky PSV

30 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

30 000,00

M - Práce a dodávky M

120 598,72

23-M - Montáže potrubí

120 598,72

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

150 598,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024 - šišky - dodatek č.2 - příplatek k vyrovnání stěn + konstrukce pro zavěšení výparníků

Místo:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 598,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 000,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				30 000,00
1	K	76312161R	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu nosného systému PUR panelů vlivem nerovnosti stávajících stěn(až 150 mm)	m2	150,000	200,00	30 000,00
D M Práce a dodávky M							120 598,72
	D						120 598,72
5	K	2300500R	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	mb	132,000	550,00	72 600,00
6	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	40,000	65,97	2 638,72
7	M	156153R	konstrukce pro zavěšení výparníků	mb	72,000	630,00	45 360,00

cena obvyklá

cena obvyklá

cena dle
SoD 4. b) 1.

cena obvyklá

Kross - URS 53,20 Kč
koeficient 1,24 Kč
cena soubor 65,968 Kč

Kód: danos
Stavba: 2024 - prodloužení vodovodu - VÍCEPRÁCE

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: danos

Stavba: 2024 - prodloužení vodovodu - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		7 108,17	7 364,20
danos	2024 - prodloužení vodovodu	7 108,17	7 364,20
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 108,17	7 364,20

Stavba:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

1Č:

DIČ:

Zhotovitel:

1Č:

DIČ:

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

D|Č:

Poznámka:

Cena s DPH	v CZK	7 364,20
------------	-------	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024 - prodloužení vodovodu

Místo:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	7 108,17
HSV - Práce a dodávky HSV	1 219,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 219,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 888,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 888,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 108,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024 - prodloužení vodovodu

Místo:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							7 108,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 219,20	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 219,20	
1	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,320	3 810,00	1 219,20	cena z rozpočtu
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 888,97	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 888,97	
2			Rozvody vody z plastů svařované polyfúzně do DN 25 PN 16	m	5,810	443,00	2 573,83	cena z rozpočtu
3	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	520,96	520,96	URS 407 Kč
4			Ochrana vodovodního potrubí izolačními trubicemi	m	5,810	64,00	371,84	cena z rozpočtu
5			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	5,810	163,00	947,03	cena z rozpočtu
6			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	5,810	51,00	296,31	cena z rozpočtu
7			Nosný systém potrubí, kotvení	kg	0,250	500,00	125,00	cena z rozpočtu
8			D+M kulový kohout KK 15	kus	2,000	527,00	1 054,00	cena z rozpočtu

Kross 407,00 Kč
koeficient 1,28 Kč
cena soubor 520,96 Kč