

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

1

ZE DNE:

24.10.2023

OBJEDNATEL:

Název:

Město Kralupy nad Vltavou

Zastoupený:

Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název:

Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:

☐

Neodkladná změna

Dopad do ceny díla

☒

ANO

☒

Odkladná změna

☐

NE

☐

Změna malého rozsahu

Dopad do termínu provádění díla

☒

ANO

☐

NE

Poznámka: Tato změna je provedena výhradně z dotace Ministerstva Kultury ČR.

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

Podchycení základů

3. Popis změny:

Po provedení sond GD zjistil značné rozpory ve stávajících základech oproti DPS. Stávající základy nejsou provedeny na hloubku dle DPS, jsou zásadně plytké, případně nejsou provedeny vůbec. Bez provedení podchycení stávajících konstrukcí nelze zahájit další práce mimo odstrojování objektu od technologií a drobných demolic nenosných konstrukcí. Detailní dokumentaci pro provedení podchycení základů (vč.přesného rozsahu, výškových kót, postupu atd.) musí dodat Objednatel.

4. Cena změny:

1 379 650

Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

původní termín

nový termín

termín dokončení díla

16.09.2025

10.11.2025

Poznámka: Celkový termín posunut o 55 dní.

dílčí termíny

původní termín

nový termín

dílčí termín zprovoznění výtahů

16.05.2025

31.07.2025

Poznámka: Dílčí termín posunut o 76 dní.

Datum: 2024.12.12 12:32:28 +01'00'

Datum: 2024.12.11 15:17:36 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:11:52

Datum: 2024.12.13 06:44:00
+01'00'

Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1

Objednatel

2

Zhotovitel




Přílohy:

příloha č.1 - odhadovaný minimální rozsah podchycení

příloha č.2 - sondy

Podchycení základů											
1											
P.č.	Číslo položky	popis	MJ	počet	JC	celková cena	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava	
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	149,92	2844,41	426 433,95	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD	
16	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	132,2600	313,67	41 485,99	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
17	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	1 322,6000	277,70	367 286,02	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	132,2600	21,36	2 825,07	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	132,2600	88,82	11 747,33	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	132,2600	134,91	17 843,20	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 587,1200	26,98	42 820,50	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
23	199000002R00	Příplatek za skladku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	132,2600	550,89	72 860,71	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
27	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	63,7200	77,57	4 942,76	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,6600	156,27	2 759,73	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
185	417321315R00	Ztuzující pásy a vence z betonu železového C 20/25, XC1-S3	m3	86,8500	3 607,80	313 337,43	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
36	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	118,0700	438,47	51 770,15	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
37	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	118,0700	116,92	13 804,74	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
28	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	2,9000	3 355,96	9 732,28	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
Celkem						1 379 649,87 Kč					

CHMĚŘ
PŘÍČNÝ PRŮZŘEH
VÝŠKOVÉ
200 mm

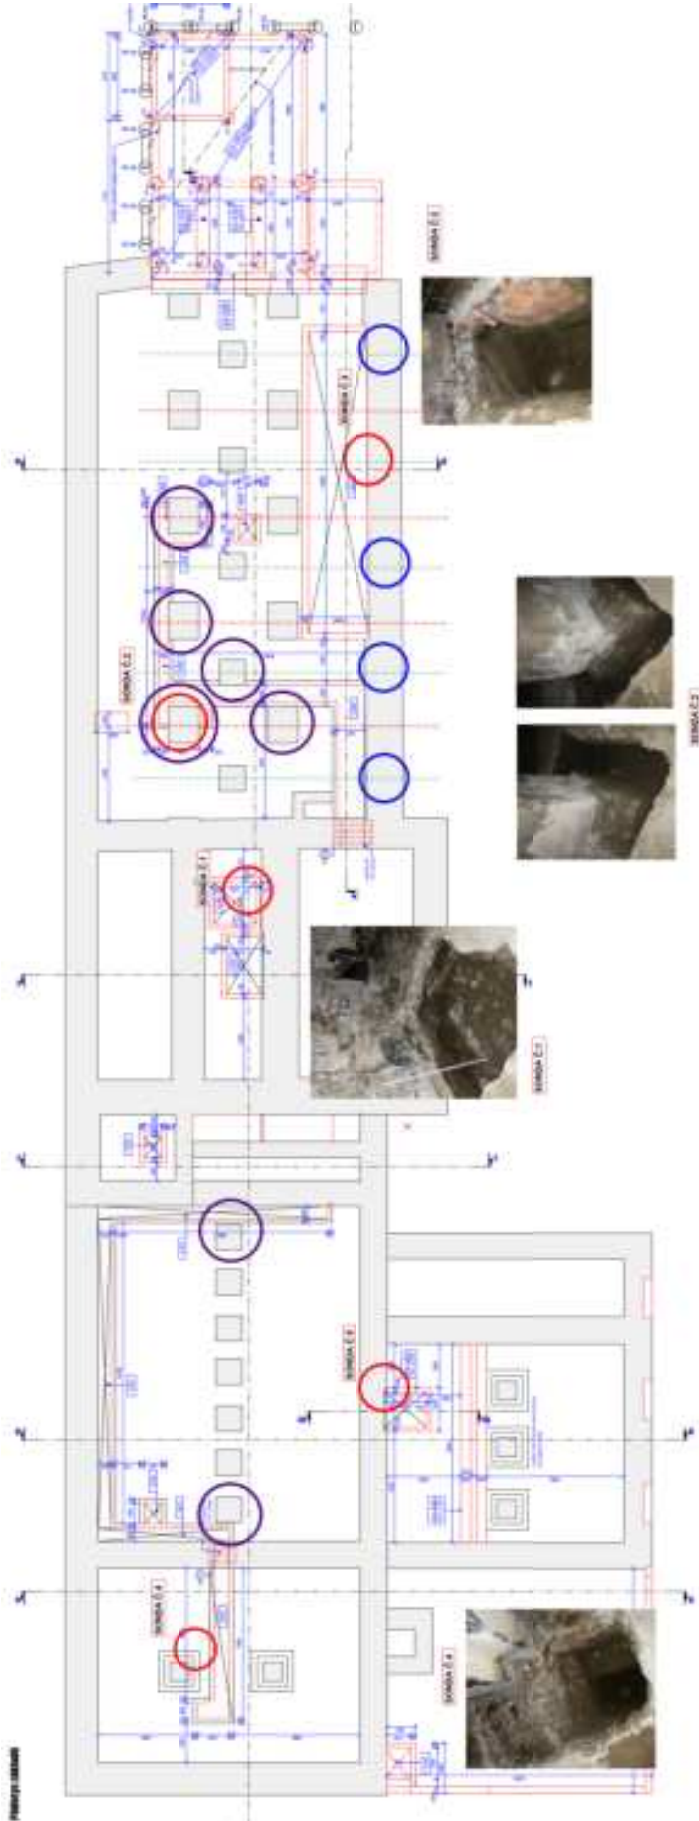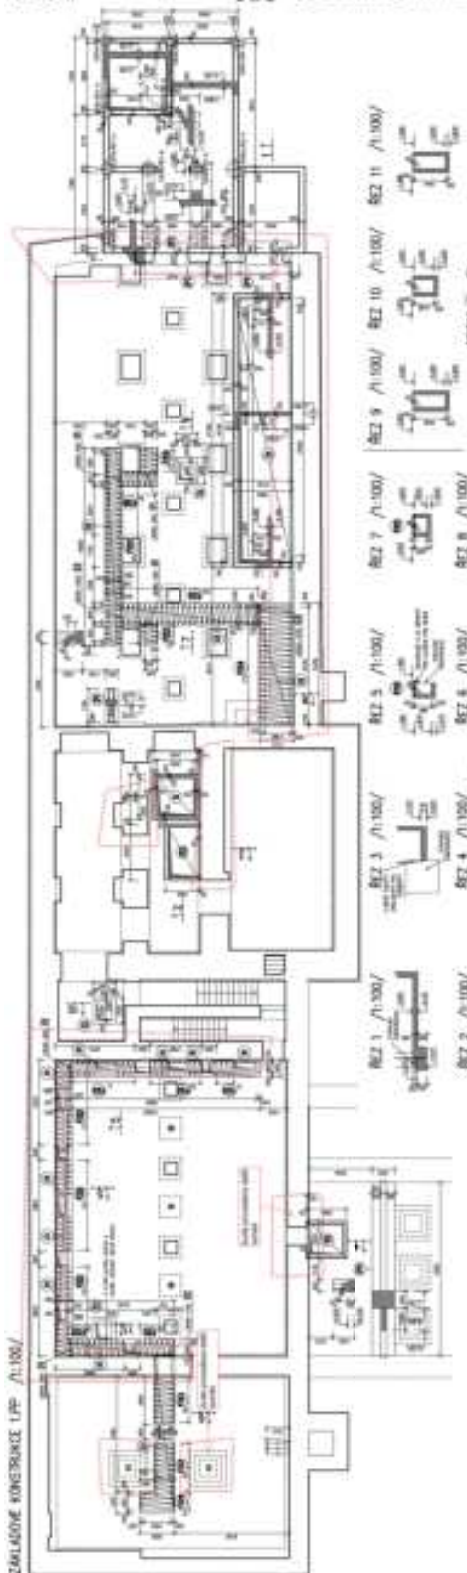



ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

4

ZE DNE:

17.01.2024

OBJEDNATEL:

Název:

Město Kralupy nad Vltavou

Zastoupený:

Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název:

Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna Dopad do ceny díla ☒ ANO
☒ Odkladná změna ☐ NE
☐ Změna malého rozsahu Dopad do termínu provádění díla ☐ ANO
☒ NE

Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR a nových položek CS ÚRS.

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

Bourání podlah suterén

3. Popis změny:

Dle podkladů od GP - vybourání zobrazeného rozsahu podlah, provedení násypu z betonového recyklátu a provedení mazaniny tl.150mm s KARI sítí

4. Cena změny:

610 642,18

Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

původní termín

nový termín

dílčí termíny

původní termín

nový termín

Datum: 2024.12.12 12:33:38 +01'00'

Datum: 2024.12.11 15:20:14 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:13:09

Datum: 2024.12.13 06:45:22
+01'00'

Za Objednatel (podpis a datum)

Rozdělovník:

- 1 Objednatel
2 Zhotovitel

Přílohy: příloha č.1 - ocenění ZL

příloha č.2 - výkres SO01-D11-100b_Pudorys 1S-bourací práce_R00

příloha č.3 - výkres SO01-D14c-110_Kanalizace - Pudorys_zakladu_1.S_R00

4 Bourání podlah suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky						Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
			MJ	množství	cena / MJ	Celkem					
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				460 062,29					
ÚRS	635321112	Násyp z recyklátu pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, z recyklátu betonového	m3	56,4458	1 460,00	82 410,87		X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
		Betonový recyklát fr.0/63 - dle nových skladeb podlah!!!:									
		Nové podlahy - nově doplněné skladby:									
		F/03j (m.č. 004,006)-střední část:76,16*0,115		8,7584							
		F/03k (m.č. 002)-střední část:12,19*0,115		1,4019							
		F/03l (m.č. M002-M012)-levá část:111,8*0,190		21,2420							
		F/03l (m.č. 003,005)-střední část:58,62*0,115		6,7413							
		F/03l (m.č. R002,R014,R018)-pravá část:58,41*0,115		6,7172							
		F/06c (m.č. R003,R012,R015)-pravá část:100,74*0,115		11,5851							
259	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-25,0752	4 890,59	-122 632,52		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Odečet původní ochranné betonové mazaniny tl. 60mm:									
		Nové podlahy - nově doplněné skladby:									
		Začátek provozního součtu									
		F/03j (m.č. 004,006)-střední část:76,16*0,06		4,5696							
		F/03k (m.č. 002)-střední část:12,19*0,06		0,7314							
		F/03l (m.č. M002-M012+m.č. 003,005+m.č. R002,R014,R018)-levá+střední+pravá:(111,8+58,62+58,41)*0,06		13,7298							
		F/06c (m.č. R003,R012,R015)-pravá část:100,74*0,06		6,0444							
		Konec provozního součtu									
		-1*25,0752		-25,0752							
ÚRS	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	62,6880	5 220,00	327 231,36		X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
		Nové podlahy - nově doplněné skladby:									
		F/03j (m.č. 004,006)-střední část:76,16*0,15		11,4240							
		F/03k (m.č. 002)-střední část:12,19*0,15		1,8285							
		F/03l (m.č. M002-M012+m.č. 003,005+m.č. R002,R014,R018)-levá+střední+pravá:(111,8+58,62+58,41)*0,15		34,3245							
		F/06c (m.č. R003,R012,R015)-pravá část:100,74*0,15		15,1110							
268	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny	m3	62,6880	134,91	8 457,24		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Nové podlahy - nově doplněné skladby:									
		F/03j (m.č. 004,006)-střední část:76,16*0,15		11,4240							
		F/03k (m.č. 002)-střední část:12,19*0,15		1,8285							
		F/03l (m.č. M002-M012+m.č. 003,005+m.č. R002,R014,R018)-levá+střední+pravá:(111,8+58,62+58,41)*0,15		34,3245							
		F/06c (m.č. R003,R012,R015)-pravá část:100,74*0,15		15,1110							
ÚRS	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,4009	37 400,00	164 595,34		X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
		Nové podlahy - nově doplněné skladby:									
		Začátek provozního součtu									
		F/03j (m.č. 004,006)-střední část:76,16		164,6700							
		F/03k (m.č. 002)-střední část:12,19		12,1900							
		F/03l (m.č. M002-M012+m.č. 003,005+m.č. R002,R014,R018)-levá+střední+pravá:111,8+58,62+58,41		228,8300							
		F/06c (m.č. R003,R012,R015)-pravá část:100,74		100,7400							
		Konec provozního součtu									
		506,43*7,9*1,1/1000		4,4009							
Díl:	96	Bourání konstrukcí				55 924,64					
371	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,7435	550,34	2 060,21		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Bourané podlahy - nově bourané skladby P1,P3,P4:									
		P1 (m.č. 0.11-0.16) - odečítány šachty a kanály:(94,09-16,1)*(0,045+0,003)		3,7435							
372	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	33,9020	550,34	18 657,63		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Bourané podlahy - nově bourané skladby P1,P3,P4:									
		P3 (m.č. 0.03-0.09 mimo 0.06) - odečítány šachty:(370,15-13,7)*0,1		35,6450							
		P4 (m.č. 0.06) - odečítány šachty a kanály:(60,67-78,1)*0,1		-1,7430							
373	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	-16,8610	2 990,00	-50 414,39		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Odečet bourání v 1. S z původního rozpočtu:									
		Bourané podlahy mimo skladby:									
		kanály v 1.PP:-(35+30)*0,13		-8,4500							
		podlahy 1.PP na terénu:-(4+5,6+44,5+10,6)*0,13		-8,4110							
ÚRS	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,8684	3 010,00	38 733,73		X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
		Bourané podlahy - nově bourané skladby P1,P3,P4:									
		P1 (m.č. 0.11-0.16) - odečítány šachty a kanály:(94,09-16,1)*0,165		12,8684							
ÚRS	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	77,9900	65,30	5 092,75		X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
		Bourané podlahy - nově bourané skladby P1,P3,P4:									
		P1 (m.č. 0.11-0.16) - odečítány šachty a kanály:94,09-16,1		77,9900							
433	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	83,5510	104,67	8 745,28		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		83,551*1		83,5510							
434	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 002,6120	3,31	3 318,65		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		83,551*12		1 002,6120							
435	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	83,5510	33,05	2 761,36		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		83,551*1		83,5510							
437	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	83,5510	137,72	11 506,64		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		83,551*1		83,5510							

438	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 002,6120	1,65	1 654,31	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		83,551*12		1 002,6120						
440	979999998R0	Poplatek za recyklaci suř do 5 % příměsí (skup.170107)	t	83,5510	165,27	13 808,47	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		83,551*1		83,5510						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				94 655,25				
441	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	218,6791	432,85	94 655,25	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		218,6791*1		218,6791						
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí				0,00				
18	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!!	m2	834,9300	0,00	0,00				
		Bourané podlahy - nové bourané skladby P1,P3,P4:								
		P1 (m.č. 0.11-0.16) - odečítány šachty a kanály:94,09-16,1		77,9900						
		P3 (m.č. 0.03-0.09 mimo 0.06) - odečítány šachty:370,15-13,7		356,4500						
		P4 (m.č. 0.06) - odečítány šachty a kanály:60,67-78,1		-17,4300						
		Nové podlahy - nové doplněné skladby:								
		F/03j (m.č. 004,006)-střední část:76,16		76,1600						
		F/03k (m.č. 002)-střední část:12,19		12,1900						
		F/03l (m.č. M002-M012+m.č. 003,005+m.č. R002,R014,R018)- levá+střední+pravá:111,8+58,62+58,41		228,8300						
		F/06c (m.č. R003,R012,R015)-pravá část:100,74		100,7400						
	Celkem					610 642,18				

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO: 5 ZE DNE: 01.03.2024

OBJEDNATEL:
Název: Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený: Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:
Název: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:
Název: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:
- Neodkladná změna
- Odkladná změna
- Změna malého rozsahu
Dopad do ceny díla
Dopad do termínu provádění díla

Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Bourání ŽB van v 1.PP

3. Popis změny:
Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stěny van nejsou zděné (jak je uvedeno v DPS) ale železobetonové, dále že vodorovná část není stropem ale ŽB pilířem tl. 35cm

4. Cena změny: 597 606,38 Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:
původní termín nový termín
termín zprovoznění výtahu
termín dokončení díla

dílí termíny
původní termín nový termín

Datum: 2024.12.12 12:32:55 +01'00'
Datum: 2024.12.11 15:20:54 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:13:57 +01'00'

Datum: 2024.12.13 06:47:13 +01'00'

Za Objednatelě (podpis a datum)

Rozdělovník:
1 Objednatel
2 Zhotovitel
Přílohy: příloha č.1 - označení stěn

5 Bourání ŽB van v 1.PP

č.p.	číslo položky		MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		popis								
311	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	-40,77	274,9	-11 207,67	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
309	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	74,32	3304,82	245 614,22	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
379	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š. 30 cm, tl. nad 14 cm	m3	-22	1101,24	-24 227,28	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
375	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	48,7	2753,92	134 115,90	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
5	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	37,55	2805,06	105 330,00	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
16	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	37,55	313,67	11 778,31	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
17	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	37,55	277,7	10 427,64	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	37,55	21,36	802,07	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	37,55	88,82	3 335,19	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
20	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	37,55	123,67	4 643,81	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	37,55	134,91	5 065,87	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	450,6	26,98	12 157,19	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	37,55	550,89	20 685,92	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
433	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	188,287	104,67	19 708,00	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
434	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2259,444	3,31	7 478,76	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
435	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.t	t	188,287	33,05	6 222,89	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
436	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	564,861	6,61	3 733,73	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
437	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	188,287	137,72	25 930,89	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
438	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2259,444	1,65	3 728,08	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
440	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	74,32	165,27	12 282,87	X		SOD SO 01 ASŘ	RTS Z SoD
		Celkem				597 606,38 Kč				



nově doplněný ŽB základ pod zeminou
12,69618 m³



Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

6

ZE DNE:

01.03.2024

OBJEDNATEL:

Název: Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený: Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu
- Dopad do ceny díla ☒ ANO ☐ NE
- Dopad do termínu provádění díla ☐ ANO ☒ NE

Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR a nových položek CS ÚRS.

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

Záměna kročejové izolace

3. Popis změny:

Záměna kročejové izolace z MW za kročejovu izolaci z EPS.

4. Cena změny:

-744 668,96 Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

původní termín

nový termín

termín zprovoznění výtahů

x

termín dokončení díla

x

dílčí termíny

původní termín

nový termín

Datum: 2024.12.12 12:34:11 +01'00'

Datum: 2024.12.11 15:21:29 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:15:23

Datum: 2024.12.13 06:50:23
+01'00'

Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1 Objednatel
2 Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č.1: ocenění ZL
Příloha č.2: schválení AD

6 Záměna kročejové izolace

P.č.	Číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
482	63151434R	Deska z minerální plsti kročejová tl. 20 mm	m2	-192,5	94,84	-18 256,70		X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
483	63151435 AR	Deska z minerální plsti kročejová tl. 30 mm	m2	-5310,8	142,27	-755 567,52		X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
484	63151436R	Deska z minerální plsti kročejová tl. 40 mm	m2	-1898,49	189,69	-360 124,57		X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
485	63151437R	Deska z minerální plsti kročejová tl. 50 mm	m2	-1155,55	237,11	-273 992,46		X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	192,5	45,4	8 739,50	X		URS	URS 2024/1
	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	4297,4	68,1	292 652,94	X		URS	URS 2024/1
	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1898,49	90,8	172 382,89	X		URS	URS 2024/1
	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	1155,55	114	131 732,70	X		URS	URS 2024/1
	vlastní	Deska EPS zatížení 7,5kN tl.50mm	m2	506,704	114	57 764,26			vlastní	vlastní
		Poznámka: Jednotková cena desky EPS zatížení 7,5kN tl.50mm je ponechána jak pro (max. zatížení 4 kN/m2) tl. 50 mm				-744 668,96				

[EXTERNAL] RE: Pivovar - záměna kročej EPS místo MW

Odpovědět

Odpovědět všem

Přeposlat

...

po 01.03.2024 16:41

Začátek odpovědi všem: [Děkuj.](#) [Výborně, děkuju.](#) [Provedu.](#) [Vaš názor](#)

Dobrý den, za AD souhlasím se záměnou.

S přátelským pozdravem

Hlavní inženýr projektu

1420 734 569 956
vanickova@atelier99.cz

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99 – sídlo
Dukelská třída 1668/103 – kancelář
Brno, Česká republika
www.atelier99.cz

From: Petr Girard <petr.girard@strabas.com>

Sent: Friday, March 1, 2024 4:17 PM

Dobrý den,

Dle diskuze na KD žádám AD o technické schválení náhrady kročejovy izolace v hrubých podlažích – použití kročejovy EPS za původně navrženou minerální vatu.
V místnostech se zatížením do 5kN/m2 bude použit např. EPS Polyfon T5, pro knihovnu, kde je požadavek na vyšší zatížení pak např. EPS Polyfon T10. Technické listy posílám v příloze. Zl pošlu v dalším emailu.



Austrotherm EPS T 5,0 POLYFON

Zvuková izolace podlahy - kročejová izolace.

Děky z expandovaného polystyrenu určené pro kročejovou, zvukovou izolaci podlah.
Vhodná do podlahových konstrukcí s požadavkem na kročejový útlum s celkovým zatížením do 5 kPa.

Děky Austrotherm EPS POLYFON na výchozí izolace proti kročejovému hluku přináší 65 výhod v jedné desce:

- výborná izolace proti kročejovému hluku
- vysokou výkonnost tepelnou izolaci
- málo rozměrů skladovat

Austrotherm EPS T 10,0 POLYFON

Zvuková izolace podlahy - kročejová izolace.

Děky z expandovaného polystyrenu určené pro kročejovou, zvukovou izolaci podlah.

Vhodná do podlahových konstrukcí s požadavkem na kročejový útlum s celkovým zatížením do 10 kPa.





Děky Austrotherm EPS POLYFON na výchozí izolace proti kročejovému hluku přináší 65 výhod v jedné desce:

- výborná izolace proti kročejovému hluku
- vysokou výkonnost tepelnou izolaci
- málo rozměrů skladovat

Děkuji

S pozdravem / Best regards



		ZMĚNOVÝ LIST	
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ			
ČÍSLO:	9	ZE DNE:	2.5.2024
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kralupy nad Vltavou		
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou		
ZHOTOVITEL:			
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
STAVBA:			
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC		
1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu	Dopad do ceny díla Dopad do termínu provádění díla	☒ ANO ☐ NE ☐ ANO ☒ NE
Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.			
2. Název změny:			
Změna rozsahu SDK podhledů			
3. Popis změny:			
Dle požadavku investora se upravil rozsah SDK podhledů. Tato změna byla umožněna zejména úpravou stropů v ZL č. 3.			
4. Cena změny:		-1 691 761,38	Kč bez DPH
5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:			
	původní termín	nový termín	
termín zprovoznění výtahů		x	
termín dokončení díla		x	
dílčí termíny	původní termín	nový termín	
 Datum: 2024.12.12 12:34:35 +01'00'		 Datum: 2024.12.11 15:21:59 +01'00'	
 Datum: 2024.12.11 16:17:20 +01'00'		Za Zhotovitele (podpis a datum)	
 Datum: 2024.12.13 06:51:28 +01'00'			
Za Objednatelé (podpis a datum)			
Rozdělovník:		Přílohy:	
1	Objednatel	Příloha č. 1: zápis z KD 30	
2	Zhotovitel		

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou		
O:	SO 01 Objekt Pivovaru		
R:	Změnový List - Revize podhledů		
C:			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce	m2	1 376,0100	1 239,3100	-136,7000	1 003,98	-1 685 178,83 -137 244,07	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
104	34226405 IRTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., 2.úrov. rošt,desky standard II,12,5 mm,bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výpisu ze SW Revit, legendy místností a výkresů podhledů: čela podhledů:108,81*1 Podhledy: S/01-stand. desky:0,4*7,5+9,7*7,8+0,9*7,7*21,5+8,3+19,4+13,3+87,6 S/03a:63,7*63,8+22,0 S/03b-stand. desky:20,1+5,9 S/03c-stand. desky:7,6*3,8+1,7*137,1 S/03d:41,6+23,8+68,0+304,1+67,7+133,3 S/03e:118,9 Revize podhledů-odečty S/03a:-(63,8+63,7) S/03c-stand. desky:-(11,4+103,1+25,8+8,1) S/03d:-(68,0+65,7+41,8+304,1+133,3) S/03e:-118,9 Revize podhledů-připočty Podhledy-stand. desky:79,1+57,8+11,4+1,1+304,1+1,4+133,3+9,5+103,1+25,8+8,1+63,8+63,7+8,8 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., 2.úrov. rošt,desky stand,impr.,II,12,5 mm,bez izolace Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/01-impreg. desky:3,3+6,5+9,3*2+4,5+2,6+5,1+1,7+4,6+4,9+5,1+0,7*7,7+2,8+2,1+21,5+6,3+34,0+6,3 S/03b-impreg. desky:18,2 S/03c-impreg. desky:14,3 Revize podhledů-odečty S/03c-impreg. desky:-14,3 Revize podhledů-připočty Podhledy-impreg. desky:21,4+10,1+1,70+24,5+14,3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., 2.úrov. rošt,desky protipožár.,II,12,5 mm,bez izolace Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/03a:63,7*63,8+22,0 S/03b-stand. desky:20,1+5,9 S/03b-impreg. desky:18,2 S/03c-stand. desky:7,6+3,8+1,7+137,1	m2	170,8000	228,5000	57,7000	1 057,38	61 010,83	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
105	34226405 IRTY		m2									
106	34226405 IRTZ		m2	1 746,9000	601,7000	-1 145,2000	1 041,36	-1 192 565,47	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou												
O:	SO 01 Objekt Pivovaru												
R:	Změnový List - Revize podhledů												
C:													
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava	
107	342264051RTV	S/03c-impreg. desky:14,3		14,3000	14,3000								
		S/03d:41,6+23,8+68,0+304,1+67,7+133,3		638,5000	638,5000								
		S/04a:8,8+45,2		54,0000	54,0000								
		S/04b-stand. desky:2,6+57,9+23,1+1,2+0,6+17,5+1,4+0,7+4,1+1,4+0,7+17,3		128,5000	128,5000								
		S/04d-stand. desky:(88,8+43,5+45,0)*2		354,6000	354,6000								
		S/05b:213,1		213,1000	213,1000								
		Revize podhledů-odečty											
		S/03a:-(63,8+63,7)			-127,5000								
		S/03c-stand. desky:-(11,4+103,1+25,8+8,1)			-148,4000								
		S/03c-impreg. desky:-14,3			-14,3000								
108	416072121ROX	S/03d:-(68,0+65,7+41,8+304,1+133,3)			-612,9000								
		S/04a:-8,8			-8,8000								
		S/04b-stand. desky:-(57,8+1,2+23,1+1,4+17,5+9,5)			-110,5000								
		S/04d-stand. desky:-(61,2+61,6)			-122,8000								
		Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., 2-úřrošt,desky PO-impreg. tl.12,5 mm bez izolace	m2	88,8000		-57,7000	1 089,42	-62 859,53	x			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností:											
		S/04b-impreg. desky:10,1+14,1+2,5+15,9		42,6000	42,6000								
		S/04d-impreg. desky:23,1*2		46,2000	46,2000								
		Revize podhledů-odečty											
		S/04b-impreg. desky:-(10,1+24,5)			-34,6000								
109	416072121ROX	S/04d-impreg. desky:23,1			-23,1000								
		Podhled SDK ocel 2úrov.kříž.rošt,1x deska 12,5mm, zvukově izolační,izol. mineral 40mm	m2	725,0000		-118,9100	1 089,42	-129 542,93	x			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností:											
		S/02a:13,3+23,9+15,5+14,8+18,5+29,1+20,9+22,5+35,4+24,5+2,6		221,0000	221,0000								
		S/02b:18,6+17,6+17,9+15,6+14,6+37,8+39,7+32,9+25,6+15,4+15,9+20,4+16,6+20,6+16,2+13,7+26+30,4+22,6+30,6+25,0+30,30		504,0000	504,0000								
		Revize podhledů-odečty											
		S/02a:-118,91			-118,9100								
		Podhledy SDVK, kovová,kce CD, 1 x deska tl.15 mm, bez izolace	m2	194,2000		-194,2000	1 036,02	-201 195,08	x			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
		Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností:											
		S/03e:118,9		118,9000	118,9000								
111	41611122RSX	S/04c:17,7+43,3+14,3		75,3000	75,3000								
		Revize podhledů-odečty											

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou												
O:	SO 01 Objekt Pivovaru												
R:	Změnový List - Revize podhledů												
C:													
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava	
115	342264091R00	S/03e-118,9 S/04c-:(17,7+43,3+14,3) Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/03c-stand. desky:7,6+3,8+1,7+137,1 S/03c-impreg. desky:14,3 S/03d-41,6+23,8+68,0+304,1+67,7+133,3 S/04b-stand. desky:2,6+57,9+23,1+1,2+0,6+17,5+1,4+0,7+4,1+1,4+0,7+17,3 S/04b-impreg. desky:10,1+14,1+2,5+15,9 S/04d-stand. desky:88,8+43,5 S/04d-impreg. desky:23,1 Revize podhledů-odečty S/03c-stand. desky-:(11,4+103,1+25,8+8,1) S/03c-impreg. desky-:14,3 S/03d-:(68,0+65,7+41,8+304,1+133,3) S/04b-stand. desky-:(57,8+1,2+23,1+1,4+17,5+9,5) S/04b-impreg. desky-:(10,1+24,5) S/04d-stand. desky-:(61,2+61,6) S/04d-impreg. desky-:23,1	m2	1 129,5000	-118,9000 -75,3000 62,9000	-1 066,6000	21,36	-22 782,58	x			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot	t	7 420,5212 7 420,5212	7 392,2612 7 392,2612	-28,2600	432,85	-12 232,32 -12 232,32	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
Díl:	783	Nátěry	m2	530,1624	865,0624	334,9000	39,35	13 178,32 13 178,32	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD	
1125	783825110R00	Natěr protiprašný, betonových povrchů 2x, uzavírací provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: Stropy: 1.PP-17,9 1.NP-37,8 2.NP-34,8 3.NP-34,8 4.NP-34,9 5.NP-33,5 6.NP-33,5 7.NP: Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: protiprašný nátěr podlah-podesty venk. schodů:17,9+30,2+34,8*3+33,5*2 protiprašný nátěr podlah-stupně venk. schodů:(0,18+0,28)*1,62*(11*2+10*3+9*4+8*3) Revize podhledů-přípočty		17,9000 37,8000 34,8000 34,8000 34,9000 33,5000 33,5000	17,9000 37,8000 34,8000 34,8000 34,9000 33,5000 33,5000	219,5000 83,4624							

6/17/1	GD vydá ZL na požární ochranu stropů. KD 22: GD vydá ZL do KD 24. KD 23: Z důvodu možné variability pohledů OBJ do KD 24 určí místnosti ve kterých pohled chce mít a kde ne – dle zasláního návrhu AD. GD vydá ZL následující týden po ujasnění variability (předpoklad do KD 25) KD 24: OBJ určí do KD 25 KD 25: OBJ určí varianty a zašle na AD. AD vypracuje rozdílový VV. KD 26: OBJ nezaslal trvá. KD 27: AD vydá výkaz do KD 28. KD 28: VV zaslán. Bude provedena revize PD. Barva protiprášných nátěrů na betonové konstrukce – transparentní.	GD OBJ	KD 24 KD 30	
--------	---	-----------	----------------------------------	--

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	10	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC



1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Rozšíření vodoměrné sestavy


3. Popis změny:		
Při montáži vodoměrné sestavy bylo zjištěno, že navrženou vodoměrnou sestavu podle PD nelze zrealizovat. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit sestavu o 2ks TP DN50 150mm, aby bylo možné provést šroubové spoje na přírubách.		
4. Cena změny:	19 112,66	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2024.12.12 12:35:07 +01'00'	 Datum: 2024.12.11 15:22:28 +01'00'
 Datum: 2024.12.11 16:18:01 +01'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
 Datum: 2024.12.13 06:52:29 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - podklady

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
42	422935407T	Přímý FF kus TP DN50 150mm, D+M, voda + kanál	ks	2	9556,33	19 112,66	X		SOD IO300 - PV	RTS z SoD
Celkem						19 112,66 Kč				

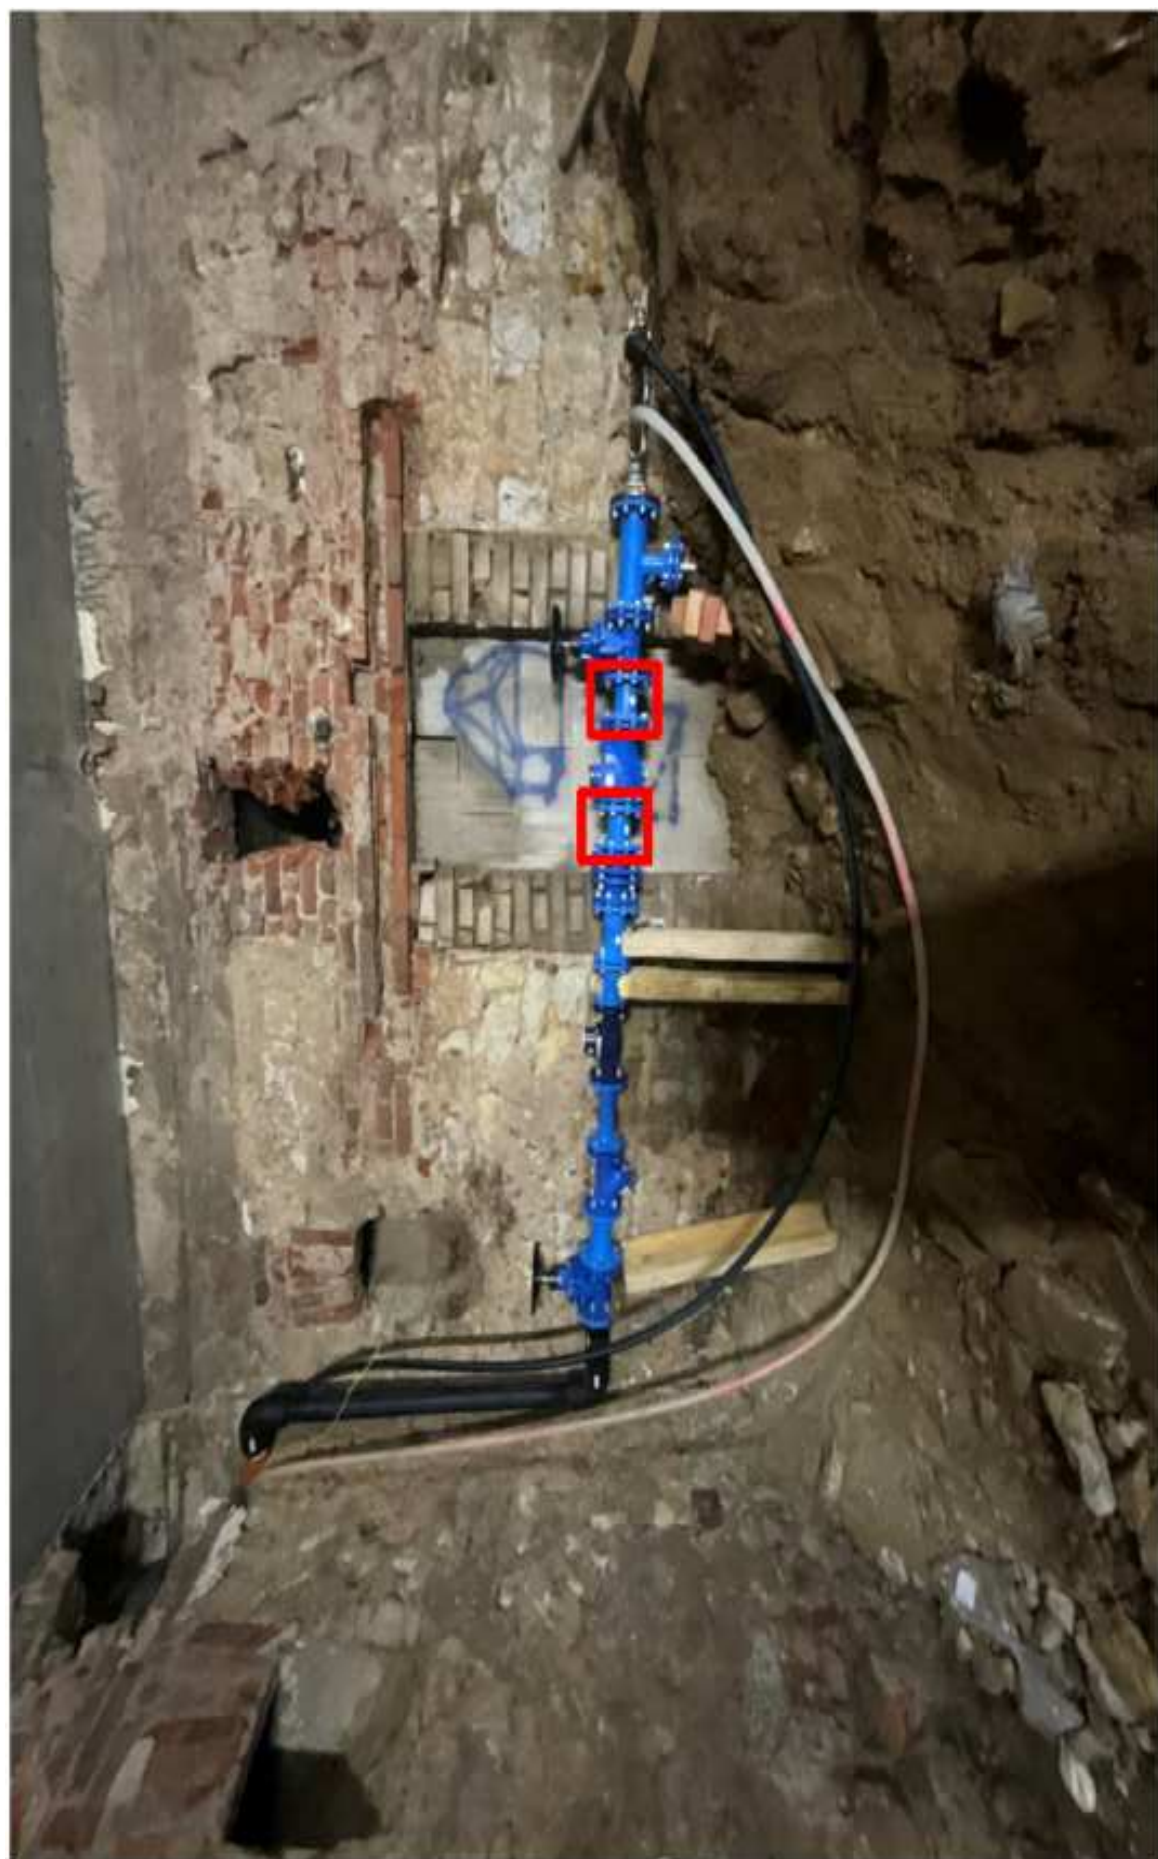



ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

11

ZE DNE:

29.04.2024

OBJEDNATEL:

Název: Město Kralupy nad Vltavou

Zastoupený: Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu
- Dopad do ceny díla ☒ ANO ☐ NE
- Dopad do termínu provádění díla ☒ ANO ☐ NE

Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR a nových položek CS ÚRS.

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

Realizace tryskové injektáže

3. Popis změny:

Z důvodu zvýšené hladiny spodní vody je nutné provést tryskovou injektáž. Bez provedení této technologie není možné zrealizovat výtahovou šachtu, kanalizační šachtu a podchycení základů nosných pilířů.

4. Cena změny:

3 822 100,54 Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

	původní termín	nový termín
termín zprovoznění výtahů	31.07.2025	21.08.2025
termín dokončení díla	10.11.2025	01.12.2025

dílčí termíny	původní termín	nový termín

Datum: 2024.12.12 12:35:35 +01'00'

Datum: 2024.12.11 15:23:02 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:18:37 +01'00'

Datum: 2024.12.13 06:53:25 +01'00'

Za Objednatel (podpis a datum)

Rozdělovník:

- 1 Objednatel
2 Zhotovitel

Přílohy:

- Příloha č.1: schválení AD
Příloha č.2: schválení AD

11 Realizace tryskové injekce

P.č.	Číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		TRYSKOVÁ INJEKTAŽ								
	282606015	Trysková injektaž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm	mb	140,80	6970,00	981 376,00 Kč	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	282606061	Trysková injektaž znehodnocená suspenze čerpání na dopravní prostředek nebo do jímky	m3	89,5	25,5	2 282,25	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	282606065	Trysková injektaž znehodnocená suspenze naložení suché směsí	m3	89,5	91,7	8 207,15	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
227	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	35	5340,3	186 910,50	X		SOD SO 01 vylápení	SoD
	282604113	Injektování aktivovanými směsmi Připlatek k ceně za injektování v podzemí nebo uzavřeném prostoru	hod	205	2870	588 350,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	282604129	Injektování aktivovanými směsmi Připlatek k ceně za injektování v podzemí nebo uzavřeném prostoru	hod	205	843	172 815,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	85	5280	448 800,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	24552555	přísada do betonových injektaží	kg	395	502	198 290,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	14011064	Poznámková Ztekuující a silně expanzní účinek	m	140,8	1040	146 432,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	28311112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilotů tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	140,8	1510	212 608,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilotů namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	20	1260	25 200,00	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	998004011	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy	t	275,00	521,00	143 275,00 Kč	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
	281111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozproštěním a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	65,00	1440,00	93 600,00 Kč	X		SOD SO 01 ASŘ	ÚRS 2024/1
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,50	140534,29	70 267,15 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,03	3268340,57	81 708,51 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,50	140534,29	70 267,15 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
13	00521 R1	Provedení dočasné úpravy vjezdu a arealových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	73077,83	73 077,83 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
17	00521 RS	Zajištění příkazů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné k provedení díla	Soubor	0,20	275447,21	55 089,44 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
19	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:	hod	80	730,78	58 462,40 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
						3 617 018,38 Kč				
		ZEMLNÍ PRÁCE								
24	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpadl soupravy	hod	504	136,04	68 564,16	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
		Zpětný zášyp								
16	162201203R00	Vodorovné přemísti výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	45	313,67	14 115,15	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
17	162201210R00	Připlatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	45	277,70	12 496,50	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
27	2159011010R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	15	77,57	1 163,55	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
15	174101101R00	Zášyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45	156,27	7 032,15	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
36	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6	438,47	2 630,82	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
37	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6	116,92	701,52	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
28	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	5	3 355,96	16 779,80	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
		výkop po tryskové injekci								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	20,52	2844,41	58 367,29	X		SOD SO 01 ZTI	SoD
16	162201203R00	Vodorovné přemísti výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	20,52	313,67	6 436,51	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
17	162201210R00	Připlatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	20,52	277,70	5 698,40	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
18	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	20,52	21,36	438,31	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
177	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	40	207,99	8 319,60	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
178	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	40	58,46	2 338,40	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
						205 062,16 Kč				
		celková cena:				3 822 100,54 Kč				

STRABAG		ZMĚNOVÝ LIST	
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ			
ČÍSLO:	12	ZE DNE:	15.5.2024
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kralupy nad Vltavou		
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou		
ZHOTOVITEL:			
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
STAVBA:			
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC		
1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu Dopad do ceny díla Dopad do termínu provádění díla ☒ ANO ☐ NE ☐ ANO ☒ NE Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.			
2. Název změny:			
Změna ležaté kanalizace			
3. Popis změny:			
Při zahájení realizace ležaté kanalizace bylo zjištěno, že dochází ke kolizi kanalizace s patkami nosných sloupů. Z tohoto důvodu muselo dojít k přetrasování kanalizace a nového návrhu řešení.			
4. Cena změny:		485 637,58	Kč bez DPH
5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:			
		původní termín	nový termín
termín zprovoznění výtahů			x
termín dokončení díla			x
dílčí termíny		původní termín	nový termín
Datum: 2024.12.12 12:36:01 +01'00'		Datum: 2024.12.11 15:23:32 +01'00'	
		Za Zhotovitele (podpis a datum)	
Datum: 2024.12.11 16:19:24 +01'00'			
Datum: 2024.12.13 06:54:25 +01'00'			
Za Objednatele (podpis a datum)			
Rozdělovník:		Přílohy:	
1	Objednatel	Příloha č.1: ocenění ZL	
2	Zhotovitel	Příloha č.2: zápis z KD 30	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0487	Pivovar - Kralupy nad Vltavou
O: 05	změna trasy ležaté kanalizace
R: 01	změna trasy ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
Díl: 1 Zemní práce										
2	1322201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s	m3	-240,00000	810,60	-194 544,00	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
2	1322201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s	m3	297,00000	810,60	240 748,20	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
4	1511101101R00	Zřízení pažení a rozeptení stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,	m2	76,00000	166,39	12 645,64	X		SOD IO300 - PV	RTS z SoD
4	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptení stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,	m2	-168,00000	297,93	-50 062,24	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
5	1511011111R00	Odstranění pažení a rozeptení rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	76,00000	34,95	2 656,20	X		SOD IO300 - PV	RTS z SoD
5	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uloženíím paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	-168,00000	168,64	-28 331,52	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	-288,00000	219,23	-58 753,64	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	297,00000	219,23	65 111,31	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	215,00000	281,07	60 430,05	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-194,00000	281,07	-54 527,58	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-74,00000	281,07	-20 799,18	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	82,00000	281,07	23 047,74	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	82,00000	281,07	23 047,74	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	82,00000	335,60	27 519,20	X		SOD IO300 - PV	RTS z SoD
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uloženíím výkopku po vrstvách,	m3	297,00000	314,80	93 495,60	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uloženíím výkopku po vrstvách,	m3	-265,00000	156,84	-41 562,60	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a	m3	215,00000	1 478,42	317 860,30	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
14	199000002R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	147,00000	331,66	48 754,02	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
14	199000002R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-74,00000	331,66	-24 542,84	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0487	Pivovar - Kralupy nad Vltavou									
O: 05	změna trasy ležaté kanalizace									
R: 01	změna trasy ležaté kanalizace									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
Díl: 4 Vodovodné konstrukce										
16	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu,	m3	50,00000	1 517,77	75 888,50	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
16	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu,	m3	-45,00000	1 517,77	-68 299,65	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
18	58337332R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	-88,00000	1 180,49	-103 883,12	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
18	58337332R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	97,00000	1 180,49	114 507,53	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
Díl: 721 Vnitřní kanalizace										
75	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí.	m	-68,00000	663,32	-45 105,76	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
75	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí.	m	67,00000	663,32	44 442,44	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
76	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí.	m	-88,00000	824,09	-72 519,92	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
76	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí.	m	96,00000	824,09	79 112,64	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
77	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí.	m	42,00000	1 607,71	67 523,82	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
77	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek, Bez zednických výpomocí.	m	-30,00000	1 607,71	-48 231,30	X		SOD SO 01 ZTI	RTS z SoD
Celkem										
						485 637,58				

3/17/1	GD narazil na potrubní vodu ve -5,3m. Toto vyvolává kolizi s kanalizací. AD provedl možnost změny výšky kanalizace. Stavba zkusí čerpat. KD 18: Kde to půjde bude zvýšena rýseletu potrubí nad HPV, potrubí bude dle výkresů pevnosti S88 (namísto S44 ve výkazu výměr). KD 20: GD požaduje převést rezuť podélných řezů dotčené kanalizace. KD 21: Při postupu realizace byla objevena kolize kanalizace se základovými patky sloupů. Je nutné PRIORITYNĚ vyřešit přetrasování kanalizace. KD 22: GD načrtne návrh trasy a pošle na AD, AD vydá revizi PD, včetně výkazu výměr. KD 23: Návrh vyhotoven a AD odsouhlasen. Bude provedena revize PD a VV. AD provede revizi priorityně. GD může dle zaslaného návrhu část provádět. GD upozornil, že z důvodu nemožnosti provádět kompletní práce na kanalizaci je ve zpoždění s následujícími pracemi dle HMG. KD 24: Revize PD provedena KD 25: Dále viz bod 2/23/01. Vypouští se.	AD	KD 23	
--------	--	----	-------	--

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

14

ZE DNE:

11.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:

Město Kralupy nad Vltavou

Zastoupený:

Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název:

Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:

- ☐ Neodkladná změna
☒ Odkladná změna
☐ Změna malého rozsahu

Dopad do ceny díla

- ☒ ANO
☐ NE

Dopad do termínu provádění díla

- ☒ ANO
☐ NE

Poznámka:

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

Bourání ŽB překladu ve stěně

3. Popis změny:

Při bourání obvodové jižní stěny v západním křídle 6.NP bylo zjištěno, že místo cihelného zdiva (jak je uvedeno v DPS) je osazeno několik železobetonových trámů.

4. Cena změny:

141 316,95

Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

původní termín

nový termín

termín dokončení díla

02.12.2025

19.12.2025

Poznámka: Celkový termín posunut o 17 dní

dílčí termíny

původní termín

nový termín

-

-

Datum: 2024.12.12 12:36:25 +01'00'

Datum: 2024.12.11 15:24:04 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:20:02
+01'00'Datum: 2024.12.13 06:55:39
+01'00'

Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1

Objednatel

2

Zhotovitel

Přílohy:

příloha č.1 - ocenění ZL

příloha č.2 - fotodokumentace



Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

15

ZE DNE:

11.12.2024

OBJEDNATEL:

Název: Město Kralupy nad Vltavou

Zastoupený: Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:

- ☐ Neodkladná změna
☒ Odkladná změna
☐ Změna malého rozsahu

Dopad do ceny díla

☒ ANO
☐ NE

Dopad do termínu provádění díla

☐ ANO
☒ NE

Poznámka:

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

ŽB základ v podlaze u VZT kanálu

3. Popis změny:

Při výkopových pracích pro VZT kanál byl nalezen ŽB základ, který nebyl v DPS uveden. Tento ŽB základ je nutné odstranit pro realizaci VZT kanálu, který v jeho místě probíhá.

4. Cena změny:

38 801,30

Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

původní termín

nový termín

dílčí termíny

původní termín

nový termín

Datum: 2024.12.12 12:36:54 +01'00'

Datum: 2024.12.11 15:24:33 +01'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.12.11 16:20:34 +01'00'

Datum: 2024.12.13 06:56:34 +01'00'



Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

- 1 Objednatel
2 Zhotovitel

Přílohy:

- příloha č.1 - ocenění ZL
příloha č.2 - fotodokumentace + výkres

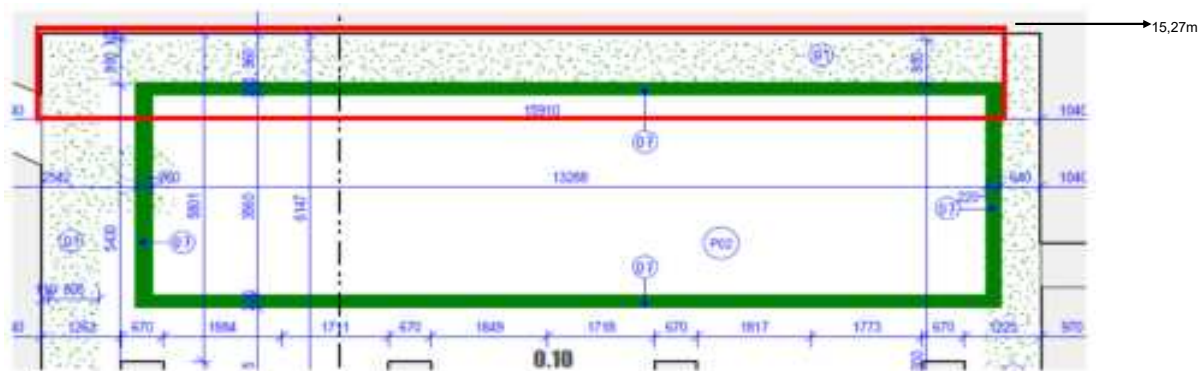

		ZMĚNOVÝ LIST	
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ			
ČÍSLO:	16	ZE DNE:	11.12.2024
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kralupy nad Vltavou		
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou		
ZHOTOVITEL:			
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
STAVBA:			
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC		
1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu Dopad do ceny díla Dopad do termínu provádění díla ☒ ☐ ☐ ☒ ANO NE ANO NE			
Poznámka: Tato změna je provedena výhradně z dotace Ministerstva Kultury ČR. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.			
2. Název změny:			
Rozšíření záchytného systému a záměna laťování za plošný záklop			
3. Popis změny:			
Dle požadavku objednatele se provede rozšíření záchytného systému pro potřebu umytí fixních oken a servisu fasády. Z důvodu pohybu osob po falcované plechové krytině je nutné provést záměnu laťování za celoplošný záklop z OSB desek. Pokud by se tak neprovedlo tak by došlo při každém pohybu po střeše k poničení střešní krytiny.			
4. Cena změny:		1 010 827,18	Kč bez DPH
5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:			
	původní termín	nový termín	
termín dokončení díla			
Poznámka:			
	původní termín	nový termín	
dílčí termín zprovoznění výtahů			
Datum: 2024.12.12 12:37:18 +01'00' Datum: 2024.12.11 15:25:04 +01'00' Za Zhotovitele (podpis a datum)			
email=vanickova@atelier99.cz Datum: 2024.12.11 16:21:00 +01'00' Datum: 2024.12.13 06:37:34 +01'00' Za Objednatele (podpis a datum)			
Rozdělovník:			
1	Objednatel	Přílohy: příloha č.1 - ocenění ZL	
2	Zhotovitel	příloha č.2 - výkresy	

16	Rozšíření záchytného systému									
P.č.	Číslo položky	popis	MJ	počet	JC	celková cena	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
954	OS/34	Kotvicí bod do šikmé střechy. Materiál: Nerezová ocel. Specifikace: Střešní kotvicí bod pro šikmé střechy s plechovou falcovou krytinou. Rozměr: - délka kotvicího bodu 300mm. Kotvení: - kotvení do falcu. Upozornění: - včetně dílenské dokumentace - součástí dodávky je i potřebné příslušenství - montáž bodů musí být provedena v souladu s poskytnutým montážním návodem, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3	4 612,34	-13 837,02	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	70921341	kotvicí bod určený ke svírání různých typů podkladů dl 600mm	kus	15	6 130,00	91 950,00	X		SOD SO 01 ASŘ	URS 2024/2
	RX3	Poznámka: RX-SS-SV700 - Silný kotvicí bod svírání								
955	OS/35	Kotvicí bod do ploché střechy. Materiál: Střešní hák z nerezové oceli. Specifikace: Střešní hák pro kotvení do betonu pro ploché střechy. Rozměr: - výška díle tl. tep. izolace v místě kotvení. Kotvení: - pomocí integrované hmoždinky do betonu. Upozornění: - včetně dílenské dokumentace - součástí dodávky je i potřebné příslušenství - montáž bodů musí být provedena v souladu s poskytnutým montážním návodem, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-2	4 612,34	-9 224,68	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	70921341	kotvicí bod určený ke svírání různých typů podkladů dl 600mm	kus	5	6 130,00	30 650,00	X		SOD SO 01 ASŘ	URS 2024/2
	RX3	Poznámka: RX-SS-SV700 - Silný kotvicí bod svírání								
	70921410	kotvicí bod pro práci v závěsu na laně určený do betonu dl 600mm	kus	4	7 310,00	29 240,00	X		SOD SO 01 ASŘ	URS 2024/2
	RX4	Poznámka: RX-SS-ZVS600 - Silný kotvicí bod na závěs								
957	OS/37	Permanentní kotvicí lano. Materiál: - nerezová ocel, tl. 6mm. Rozměr: - počet vyjadřuje počet přímých úseků - celková délka 81 m. Poznámka: - skutečnou délku lan nutno odměřit na stavbě, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7	271,55	1 900,85	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	vlastní	Ukončovací lanová sestava O	ks	1	392,00	392,00	X		SOD SO 01 ASŘ	vlastní
	vlastní	Ukončovací lanová sestava L	ks	4	1 652,00	6 608,00	X		SOD SO 01 ASŘ	vlastní
19	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:	hod	102,63	730,78	74 999,95	X		SOD VRN + ON	SoD
	vlastní	Tahová zkouška	ks	3,0000	1 500,00	4 500,00			SOD SO 01 ASŘ	vlastní
	767881124	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením	ks	24,0000	750,00	18 000,00	X		SOD SO 01 ASŘ	URS 2024/2
1089	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,5000	4 497,10	11 242,75	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	Záchytný systém Celkem					246 421,85 Kč				
	Záměna latování za plošný záklop									
399	762342811R00	Demontáž latování střeš. rozteč latí do 22 cm	m2	-162,000	17,08	-2 766,96	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
URS	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	623,000	441,00	274 743,00	X		SOD SO 01 ASŘ	URS 2024/2
519	762341220R00	M. bedn. střeš. rovín. z aglomer. desek šroubováním	m2	623,000	435,76	271 478,48	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
523	762342203R14	Montáž latování střeš. vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky	m2	461,000	174,31	-80 356,91	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	vlastní	DELTA TRELA PLUS - Pružná, difúzně otevřená dělicí vrstva pro	m2	623,000	315,00	196 245,00			SOD SO 01 ASŘ	vlastní
474	713134211R00	Montáž parozábrany na stěny s plepením spolu	m2	623,000	168,64	105 062,72	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	Záměna latování Celkem					764 405,33 Kč				
	Celkem					1 010 827,18 Kč				

the first 100 cases. The first 50 cases were treated with a 10-day course of intravenous (i.v.) ampicillin (1 g q 4 h) and the next 50 cases were treated with a 10-day course of i.v. ampicillin (1 g q 4 h) plus oral trimethoprim-sulfamethoxazole (800/80 mg q 12 h). The patients were followed up for 10 days after the end of treatment. The patients were considered cured if they had no fever, no cough, no sputum, and no chest x-ray abnormalities. The patients were considered relapsed if they had any of these symptoms again. The patients were considered died if they died during the study. The patients were considered lost to follow-up if they were not seen for 10 days after the end of treatment. The patients were considered not evaluable if they were not seen for 10 days after the end of treatment and were not considered cured, relapsed, or died.

[illegible]

CESTNÍ PRŮMYSL	TECHNICKÁ	ROZPOČETNÍ DOK.	
Ing. Ladislav Procházka	Ing. Ladislav Procházka		
010-K2000	010-K2000		
000001-01-01-01	000001-01-01-01		

NÁZEV ROZPOČETNÍ
 ZÁKLADNÍHO A ZÁVĚRNEHO SYSTÉMU
 ADAPTAČNÍHO POKRYTÍ
 KVALITAČNÍHO ADO VÁZKOU

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	17	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC



1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Změna řešení zastínění terasy

3. Popis změny:		
Díky změně řešení provedení podkonstrukce pro látkového zastínění a jejího způsobu provedení došlo k finanční úspoře 350.000,-.		
4. Cena změny:	-350 000,00	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2024.12.12 12:37:44 +01'00'	 Datum: 2024.12.11 15:25:34 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
 Datum: 2024.12.11 16:22:20 +01'00'	
 Datum: 2024.12.13 06:58:26 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
969	OS/50	Látkové zastřešení terasy vč. nosné konstrukce Specifikace: - zastínění zastřešení pergoly terasy z látky- podrobně viz kniha standardů - nosná konstrukce: ocelové HEA profily (HEA 180), podélné ztužení v rovině opěrné stěny bude vodorovnou ocelovou tyčí na zlomu sloup/vodorovný prvek, povrchová úprava lakováním Rozměr, kotvení: - 9 rámu, na jedné straně kotveno do zdiva, na druhé straně kotveno z horní strany do opěrné stěny terasy - kotveno pomocí kotevních desek na chemickou kotvu do opěrné stěny a L úhelníků do stěny - sloupy budou zároveň využity pro kotvení zábradlí opěrné stěny - délka vodorovných příčných prvků: 4,7-5,1 m (terasa se jedním směrem rozšiřuje) - výška sloupů: 2 m - délka zastřešení 20 m - vzdálenost mezi nosnými rámy 2,5 m - délka ocelové tyče 20 m Barva: - nosná konstrukce RAL 7021, barva látky dle knihy standardů Poznámky: - dodávka vč. veškerých kotvicích prvků a příslušenství - barevnost a provedení odsouhlaseno investorem a architektem - instalace dle technolog. postupu výrobce platného v době realizace - vč. zpracování dílenské dokumentace,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	-95,0000	25 581,47	-2 430 239,65		X	SOD SO 01 ASŘ	SoD
	vlastní	Látkové zastřešení terasy bude řešeno nově pomocí závěsných ok v rozích nosné ocelové konstrukce. Nosné konstrukce ocelové HEA profily (HEA 180), podélné ztužení v rovině opěrné stěny bude vodorovnou ocelovou tyčí na zlomu sloup/vodorovný prvek, povrchová úprava lakováním Rozměr, kotvení: - 9 rámu, na jedné straně kotveno do zdiva, na druhé straně kotveno z horní strany do opěrné stěny terasy - kotveno pomocí kotevních desek na chemickou kotvu do opěrné stěny a L úhelníků do stěny sloupy budou zároveň využity pro kotvení zábradlí opěrné stěny - délka vodorovných příčných prvků: 4,7-5,1 m (terasa se jedním směrem rozšiřuje) - výška sloupů: 2 m - délka zastřešení 20 m - vzdálenost mezi nosnými rámy 2,5 m - délka ocelové tyče 20 m Barva: - nosná konstrukce RAL 7021, barva látky výběru architekta,	m2	95,0000	21 897,26	2 080 239,65		X	SOD SO 01 ASŘ	vlastní
		<i>Poznámka: Díky změně řešení provedení látkového zastínění terasy došlo k finanční úspoře. Jedná se o změnu konstrukce zastínění/zastřešení pergoly restaurace. Původním řešením byla posuvná konstrukce zavěšení plachty a nyní je pomocí ocelových ok v rozích. Tím došlo k finanční úspoře 350.000,- na konstrukci a provedení látkové stínící plachty.</i>								
Celkem						-350 000,00 Kč				

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	19	ZE DNE:	27.9.2024
--------	----	---------	-----------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka: Tato změna je provedena výhradně z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Změna rozsahu sanačních omítek

3. Popis změny:	
Z důvodu zvýšené vhkosti stávajících konstrukcí v 1.PP je nutné aplikovat sanační omítky i v plochách kde měli být "klasické" vápenocementové.	
4. Cena změny:	435 531,85 Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
termín zprovoznění výtahů		x
termín dokončení díla		x
dílčí termíny	původní termín	nový termín

	
Datum: 2024.12.12 12:38:07 +01'00'	Datum: 2024.12.11 15:26:02 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
	
Datum: 2024.12.11 16:22:50	
	
Datum: 2024.12.13 06:59:22 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	ocenění ZL
2 Zhotovitel	zápis z KD, výkres, mail

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
Díl:	61	Upravy povrchu, podlahy				257 555,31				
6	602011121RT3	Omlítka jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	253,69408	876,93	222 471,95	X		SOD SO 01 sanace	SoD
hydrofobní jádrová sanační omlítka s vysokou pórovitostí 24 kg/5 cm/m2										
tepelné izolace										
SO04 :										
IS :										
M001 : (15,92*2+12,33*2+0,67*4)*4,6-										
1,3*2,2+0,87*2,2*2+1,3*0,87-										
1,4*2,6+0,94*2,6*2+0,94*1,4-										
1,2*2,3+1,04*2,3*2+1,2*1,04-82,4083-113,32622										
M002-M012 :										
(1,695+2,97+0,08+7,32+0,43+5,2+3,4+6,23+7,1+2,155+										
3,245-0,225)*3,08-1,4*2,6-48,3115-63,999										
001 : (3,55+0,07)*(3,7-2,3)										
002 : 3,25*2*2,8+3,545*2*3,1-										
2,45*2+2,45*0,15+0,15*2*2,13*2,86+0,2*2,86*2,25-403-										
003 :										
(1,12+0,37+0,35*2*2+1,3*2+0,34+0,98)*2,75+(1,12*1,3*										
2+0,98)*2,75+0,5*6+(2,79+0,8+0,45*2,68+0,45*2+2,7										
8+0,73+2,82)*3,1*1,8+1,85*3)*2,4+1,32*6*2,4+67,1685										
004 : (3,965*2+2,84)*3,2-1,8*2,4-1,8*2+1,52*2*2-										
005 : (3,9*2+2,834)*3,2-1,8*2,4-2*2*2,4+0,98*2,4*2-										
20,8702										
006 : (10,83*2+5,75)*3-1,8*2-17,5809-33,3206										
R001-R014 : (24,72+24,92+24,87)*2)*2,55-										
(3,84*2+3,3*2+3,5*2+3,54*2+3,86*2)*2*1,98+(1*8+1*9)*1										
,98+24,86*0,2+0,71+1,63+2,07+3,5+0,96)*3+0,7*4+0										
,7)*3,05-51,772-8,944-75,428-6,7848-3,575-1,352-8,92-										
9,5476										
214	602016194R00	Penetrace hloubková stěn	m2	-253,69	33,73	-8 557,10	X		SOD SO 01 ASR	SoD
217	612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	-253,69	376,63	-95 548,80	X		SOD SO 01 ASR	SoD
220	612473185R00	Příplatek za zabudované omlitky v ploše stěn	m2	-253,69	13,49	-3 422,33	X		SOD SO 01 ASR	SoD
8	602015151R00	Suk na stěnach sanač, ručně tl 3 mm	m2	253,69	404,74	102 680,14	X		SOD SO 01 sanace	SoD
Odkaz na mm, položky pořadí 1 : 253,69408										
9	602022101R00	Postřik stěn sanační, ručně	m2	253,69	157,40	39 931,45	X		SOD SO 01 sanace	SoD
- sulfátosilový omlíkový podhroz síťovitě 3 kg/m2										
Odkaz na mm, položky pořadí 1 : 253,69408										
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				79 860,36				
14	620401111V00	Nalát k neutralizaci soli 1x	m2	253,69	219,23	55 617,35	X		SOD SO 01 sanace	SoD
spotřeba 0,25 l/m2										
Odkaz na mm, položky pořadí 1 : 253,69408										
17	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	253,69	95,56	24 243,01	X		SOD SO 01 sanace	SoD
Odkaz na mm, položky pořadí 1 : 253,69408										
Díl:	784	Malby				98 116,18				
30	784185122R00	Malba Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x	m2	253,69	444,09	112 663,00	X		SOD SO 01 sanace	SoD
Spotřeba 0,3 l/m2, odolný vůči plísní, paropropustný sd < 0,01 m										
Odkaz na mm, položky pořadí 1 : 253,69408										
1134	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	-253,69	11,24	-2 851,52	X		SOD SO 01 ASR	SoD
1135	784,1	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, akrylátová, odolná	m2	-253,69	46,10	-11 695,30	X		SOD SO 01 ASR	SoD
Celkem						435 531,85				

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	20	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC



1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Nerealizace biblioboxu

3. Popis změny:		
Dle požadavku investora se nebude bibliobox realizovat.		
4. Cena změny:	-110 066,46	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2024.12.12 12:38:31 +01'00'	 Datum: 2024.12.11 13:26:16 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
 Datum: 2024.12.11 16:23:17 +01'00'	
 Datum: 2024.12.13 07:00:24 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	

č.p.	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
1030	OS/117	Bibliobox pro vrácení knih Specifikace: - rozměr š.750x d.750x v.1150 mm, vhoz knih a výběr z přední strany - umístěný v nice obvodového zdiva - uložený na betonovou podkladní desku 100mm, ze zadní a boční strany je nika zateplena Barva: - černá s grafickým polepem - provedení, barevnost a design bude odsouhlasen investorem a architektem,kotvení,doplňky,detaily,D+M	ks	-1,0000	110 066,46	-110 066,46	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD

Celkem

-110 066,46 Kč

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	21	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC



1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Nadspotřeba vnitřních omítek

3. Popis změny:		
Dle projektové dokumentace DPS byla uvažována tloušťka omítky 15 mm. Díky velké křivosti stěn nebylo možné tuto tloušťku dodržet a bylo nutné aplikovat větší množství (tloušťku na m2).		
4. Cena změny:	385 882,73	Kč bez DPH



5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2024.12.12 12:38:57 +01'00'	 Datum: 2024.12.11 13:40:22 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
 Datum: 2024.12.11 16:24:41 +01'00'	
 Datum: 2024.12.13 07:01:20 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	


Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkresy s vyznačením tloušťky

Nadspotřeba vnitřních omítek

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zařídění položky	Cenová soustava
	61232/1391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	5 412,10	71,3	385 882,73 Kč	X		SOD SO01 AsR	ÚRS 2024/2
		<i>Poznámka: Vypočet nadspotřeby je počítán navíc oprati SoD kde je počítání s tloušťkou 15 mm)</i>								
		3.NP		počet	X tloušťka navíc:	celkem počet m2				
		míšnost K312, K309 (15 mm navíc)	m2	114,50	3,00	343,50				
		míšnost K308, K310 (15 mm navíc)	m2	115,10	3,00	345,30				
		míšnost K308, K310 (25 mm navíc)	m2	44,30	5,00	221,50				
		míšnost D302, D301, D306, D304 (navíc 35 mm)	m2	50,40	7,00	352,80				
		míšnost D313, D314, D315, D316, D317, D308, D309, D310, D311, D312 (navíc 15 mm)	m2	141,50	3,00	424,50				
		míšnost D308 (navíc 55 mm)	m2	20,30	11	223,30				
		3.NP celkem				1 910,90				
		4.NP								
		míšnost Z405 (15 mm navíc)	m2	82,20	3,00	246,60				
		míšnost Z405 (35 mm navíc)	m2	32,70	7,00	228,90				
		míšnost Z404, Z403, Z402, Z406, Z407, Z409 (navíc 25 mm)	m2	107,00	5	535,00				
		míšnost Z412 (15 mm navíc)	m2	23,20	3	69,60				
		míšnost Z413, Z414, Z416, Z417 (15 mm navíc)	m2	65,20	3	195,60				
		míšnost Z420, Z431, Z421, Z422, Z423, Z432, Z426, Z427, Z428 (20 mm navíc)	m2	142,7	4	570,80				
		4.NP celkem	m2			1 846,50				
		5.NP								
		míšnost Z507 (15 mm navíc)	m2	39,4	3	116,20				
		míšnost Z507 (20 mm navíc)	m2	39,4	4	157,60				
		míšnost Z505, Z508 (15 mm navíc)	m2	38,8	3	116,40				
		míšnost Z505, Z506, Z504, Z503 (10 mm navíc)	m2	48,1	2	96,20				
		míšnost Z502 (15 mm navíc)	m2	25,2	3	75,60				
		míšnost Z503, Z502 (15 mm navíc)	m2	38,8	3	116,40				
		míšnost Z521 (20 mm navíc)	m2	22,4	4	89,60				
		míšnost Z542, Z523, Z526, 502 (navíc 15 mm)	m2	74,2	3	222,60				
		míšnost Z528, Z534 (25 mm navíc)	m2	36,9	5	184,50				
		míšnost Z528, Z529, Z530, Z531, Z532, Z534, Z535, Z536, Z537, Z538 (15 mm navíc)	m2	159,2	3	477,60				
		5.NP celkem	m2			1 654,70				
		3.NP + 4.NP + 5.NP celkem				5 412,10				
		Celkem				385 882,73 Kč				

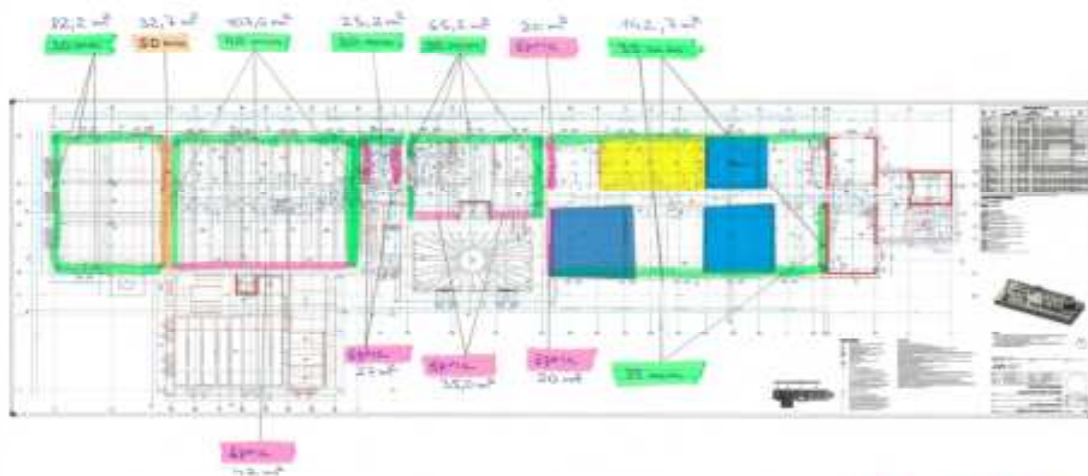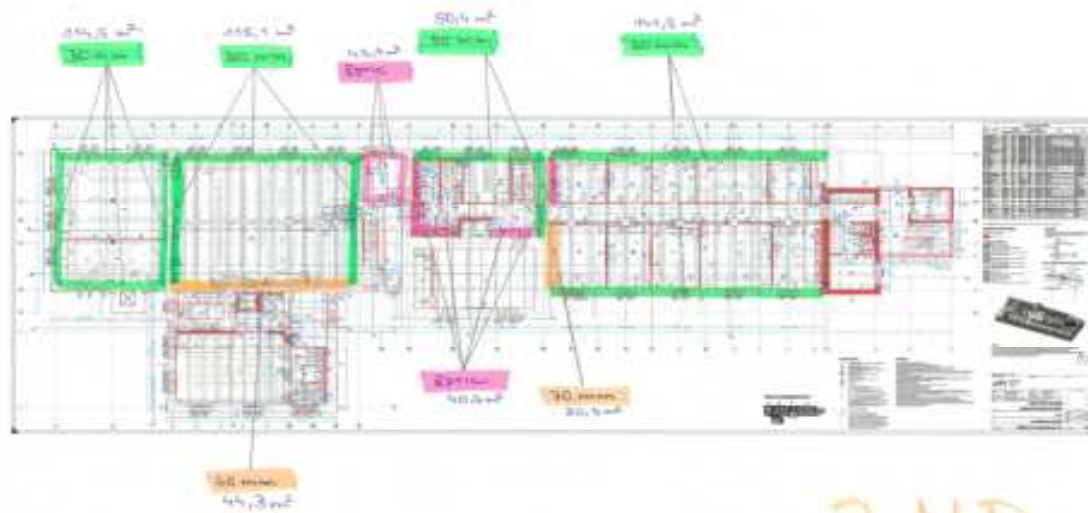

41. $\sin^4 \theta = 0$ $\theta = 0 + k\pi$

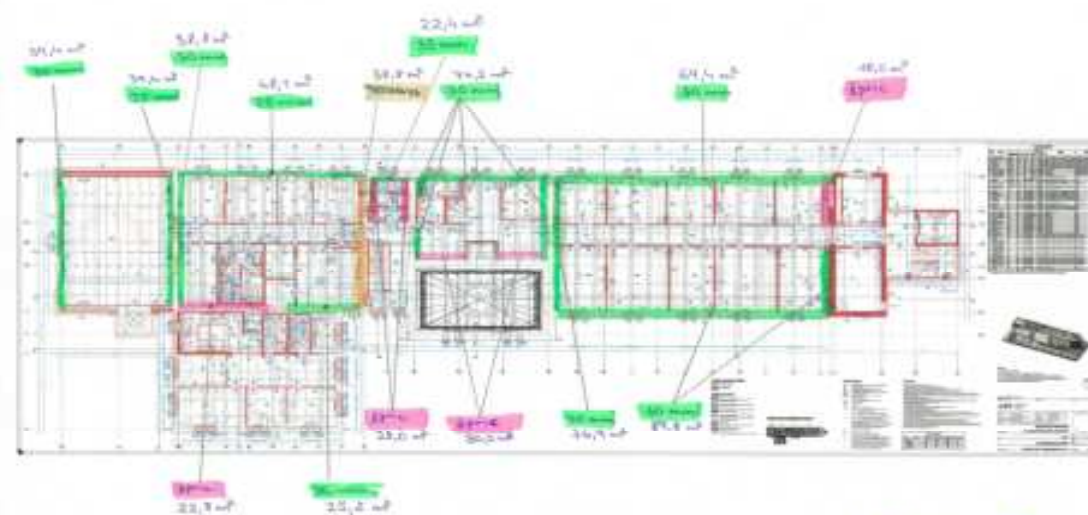



	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	22	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Nový věnec pod pozednicí v 5.NP

3. Popis změny:		
Z důvodu nesoudržnosti stávajícího zdiva pro kotvení pozednice nového krovu na 5.NP bylo nutné provést jeho vybourání a poté náhrada za nový železobetonový věnec.		
4. Cena změny:	14 697,71	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2024.12.12 12:39:26 +01'00'	 Datum: 2024.12.11 13:28:03 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
 Datum: 2024.12.11 16:25:23 +01'00'	
 Datum: 2024.12.13 07:02:34 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - fotodokumentace

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		BOURÁNÍ CIHELNEHO ZDIVA PUVODNIHO VENCE								
311	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,33	274,9	366,66 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
433	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,33	104,67	349,02 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
434	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,01	3,31	132,45 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
435	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,33	33,05	110,21 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
436	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	13,34	6,61	88,16 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
437	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,33	137,72	459,23 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
438	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,01	1,65	66,02 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
440	97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	3,33	165,27	551,09 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		NOVÝ VĚNEC								
52	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	4,45	511,54	2 274,31 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
53	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	4,45	233,85	1 039,70 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
56	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,08	32664,67	2 613,17 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
49	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 , XC1-S3	m3	1,33	3919,22	5 227,46 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		<i>Poznámka: výpočet (0,26*0,3*10 + 0,26*0,3*10 + 0,26*0,3*2,1) = 1,33 m3</i>								
441	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	3,28	432,85	1 420,23 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		Celkem				14 697,71 Kč				



	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	23	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Úprava záporového pažení a demolice bývalého objektu

3. Popis změny:
Při realizaci záporového pažení bylo zjištěno, že v jejich pozici jsou stěny bývalého objektu pod úrovní okolního terénu. Tyto stěny nelze provrtat vrtací soupravou, ale musela být přivezena maloprofilová vrtná souprava, která tyto stěny provrtá. Tím došlo i k úpravě záporového pažení. Druhou částí změny je to, že je nutné odbourat zbývající část původního objektu BD, který byl na východní straně přistavěn u pivovaru. Tento objekt byl zasypán pod terénem a projektová dokumentace DPS ho neřešila. Původní objekt BD byl historicky odbourán pouze 1 m pod niveletu okolního terénu a následně zasypán. Projekt adaptace pivovaru se zbylými částmi stěn nepočítal.

4. Cena změny:	353 426,32	Kč bez DPH
----------------	------------	------------

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2024.12.12 12:39:49 +01'00'	Datum: 2024.12.11 13:35:18 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
Datum: 2024.12.11 16:25:52 +01'00'	
Datum: 2024.12.13 07:03:33 +01'00'	
Za Objednatel (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č. 2 - fotodokumentace + výkresy


23 Úprava záporového pažení a demolice bývalého objektu č.p.80

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dolace Ministerstva Kultury ČR	Dolace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Nová soustava
		ÚPRAVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ								
	5528-4043	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 244,5x10,0mm	m	1,000	4 160,00 Kč	4 160,00 Kč	X		SOD 01 ASŘ	ÚRS 2024/2
	767995-117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 372,400	42,00 Kč	57 640,80 Kč	X		SOD 01 ASŘ	ÚRS 2024/2
	151712-111	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převážky závojená	m	5,400	8 070,00 Kč	43 578,00 Kč	X		SOD 01 ASŘ	ÚRS 2024/2
		<i>Poznámka: Převážky 2x160, 4ks, 1,35 bm/ks</i>								
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,32	140 534,29 Kč	44 970,97 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
		<i>Poznámka: Nájezd maloprofilové vrtací soupravy</i>								
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,02	3 268 340,57 Kč	71 903,49 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
		<i>Poznámka: Nájezd příslušenství maloprofilové vrtné soupravy - kompresor, centrála, bunkoviště</i>								
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,32	140 534,29 Kč	44 970,97 Kč	X		SOD VRN + ON	SoD
		<i>Poznámka: Odvoz maloprofilové vrtací soupravy vč. příslušenství</i>								
						267 224,24 Kč				
		DEMOLICE STĚN OBJEKTU č.p.80								
371	96504214-RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m,2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	8,82	550,34 Kč	4 852,01 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
	129951-1103	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	55,91	1 940,00 Kč	108 463,46 Kč			SOD 01 ASŘ	ÚRS 2024/2
		<i>Poznámka: 50% výměry počítáno z cihel</i>					X			
	129951-1113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	55,91	2 530,00 Kč	141 449,77 Kč			SOD 01 ASŘ	ÚRS 2024/2
		<i>Poznámka: 50% výměry počítáno z kamene</i>					X			
433	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	279,55	104,67 Kč	29 259,98 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
434	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	279,55	3,31 Kč	925,29 Kč				
437	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	279,55	137,72 Kč	38 498,94 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
438	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	3 354,54	1,65 Kč	5 534,99 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
440	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	279,55	165,27 Kč	46 200,40 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
24	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpačí soupravy	h	50	136,04 Kč	6 802,00 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
6	131301203R00	Hloubení zapážových jam v hor.4 do 10000 m3	m3	-120,63	576,75 Kč	-69 573,35 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
7	131301209R00	Připlátek za lepirost. - hloubení zapáž.jam v hor.4	m3	-120,63	95,56 Kč	-11 527,40 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
10	161101104R00	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	-120,63	794,86 Kč	-95 883,96 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-120,63	21,36 Kč	-2 576,66 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	-120,63	88,82 Kč	-10 714,36 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
22	162701109R00	Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-1447,56	26,98 Kč	-39 055,17 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	-120,63	550,89 Kč	-66 453,86 Kč	X		SOD 01 ASŘ	SoD
		celkem				86 202,08 Kč				
		suma celkem				353 426,32 Kč				



EXERCISES PERIOD:	2006, 2005-2006
CUMULATED RETURNS:	51.28 % ¹
MONTHLY RETURNS:	0.3210
ANNUALIZED RETURNS:	6.548 %
2005 Annual:	6.00
2006 Annual:	6.548

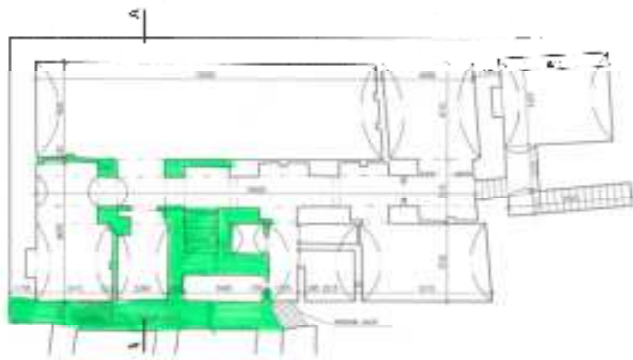

[illegible]

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	24	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:	Betonové pilíře pod lepené vazníky
-----------------	------------------------------------

3. Popis změny:
Z důvodu nové dřevěné nástavby na 6.NP bylo nutné doplnění ŽB pilířů v 5.NP. Na těchto pilířích stojí nosné sloupce dřevěné nástavby. Tyto sloupce v původní dokumentaci nebyly a po konzultaci se statikem a projektantem tohoto projektu se rozhodlo jejich doplnění z důvodu slabé stropní konstrukce.

4. Cena změny:	12 688,58	Kč bez DPH
----------------	-----------	------------

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2024.12.12 12:40:15 +01'00'	Datum: 2024.12.11 13:29:55 +01'00' Za Zhotovitele (podpis a datum)
Datum: 2024.12.11 16:26:26	
Datum: 2024.12.13 07:04:39 +01'00' Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - fotodokumentace

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
56	311361821R00	BETONOVÉ PILÍŘE POD LEPENÉ VAZNÍKY Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) <i>Poznámka: výztuž Ø12; 50bm, 0,89kg/m</i>	t	0,04	32664,67	1 453,58 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 400x400 mm	m3	1,50	7490	11 235,00 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	ÚRS 2024/2

12 688,58 Kč

Celkem



	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	25	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Dobetonávka prostupů stropů a dozdění stěn po ocelových dvířkách

3. Popis změny:		
Po demontáži technologie skrz stropy bylo nutné tyto otvory zabetonovat. Dále je nutné provést demontáž ocelových dvířek z původních průduchů ve stěnách a jejich zazdění.		
4. Cena změny:	390 648,68	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2024.12.12 12:40:59 +01'00'	Datum: 2024.12.11 15:39:18 +01'00'
	Za Zhotovitele (podpis a datum)
Datum: 2024.12.11 16:26:47	
Datum: 2024.12.13 07:05:38 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výpočet
	příloha č.3 - půdorysy

vypočty otvorů ve stropěch

SPOLU	13,8008	m3
-------	---------	----

valec	primer	m3	obdelnik	m3		
400	0,0151	6NP	450	350	0,0189	6NP
1000	0,0942	6NP	450	350	0,0189	6NP
450	0,0191	6NP	450	350	0,0189	6NP
1000	0,0942	6NP	450	350	0,0189	6NP
550	0,0285	6NP	450	450	0,0243	6NP
400	0,0151	6NP	450	350	0,0189	6NP
450	0,0191	6NP	450	350	0,0189	6NP
450	0,0191	6NP	450	350	0,0189	6NP
100	0,0009	6NP	450	350	0,0189	6NP
400	0,0151	6NP	450	350	0,0189	6NP
1000	0,0942	6NP	1000	450	0,0540	6NP
1000	0,0942	6NP	500	400	0,0240	6NP
400	0,0151	6NP	400	400	0,0192	6NP
500	0,0236	6NP	600	400	0,0288	6NP
400	0,0151	6NP	900	600	0,0648	6NP
600	0,0339	6NP	550	700	0,0462	6NP
400	0,0151	6NP	600	400	0,0288	6NP
400	0,0151	6NP	250	250	0,0075	6NP
1000	0,0942	6NP	220	220	0,0058	6NP
1000	0,0942	6NP	220	220	0,0058	6NP
450	0,0191	6NP	1000	280	0,0336	6NP
300	0,0085	6NP	600	700	0,0504	6NP
400	0,0151	6NP	450	350	0,0189	6NP
1000	0,0942	6NP	450	350	0,0189	6NP
400	0,0151	6NP	450	350	0,0189	6NP
700	0,0462	6NP	450	350	0,0189	6NP
220	0,0046	6NP	450	350	0,0189	6NP
100	0,0009	6NP	450	350	0,0189	6NP
150	0,0021	6NP	450	350	0,0189	6NP
400	0,0151	6NP	450	350	0,0189	6NP
350	0,0115	6NP	450	350	0,0189	6NP
1000	0,0942	6NP	440	430	0,0227	5NP
350	0,0115	6NP	450	330	0,0178	5NP
350	0,0115	6NP	350	220	0,0092	5NP
240	0,0054	6NP	380	450	0,0205	5NP
240	0,0054	6NP	460	400	0,0221	5NP
500	0,0236	6NP	420	400	0,0202	5NP
120	0,0014	6NP	450	420	0,0227	5NP
200	0,0038	6NP	450	400	0,0216	5NP
220	0,0046	6NP	450	400	0,0216	5NP
220	0,0046	6NP	400	300	0,0144	5NP
220	0,0046	6NP	400	350	0,0168	5NP
220	0,0046	6NP	400	350	0,0168	5NP
150	0,0021	6NP	400	350	0,0168	5NP
320	0,0096	6NP	400	400	0,0192	5NP
350	0,0115	6NP	350	300	0,0126	5NP
400	0,0151	5NP	500	300	0,0180	5NP
1000	0,0942	5NP	450	350	0,0189	5NP
220	0,0046	5NP	400	350	0,0168	5NP
250	0,0059	5NP	1100	270	0,0356	5NP
1000	0,0942	5NP	230	230	0,0063	5NP
1000	0,0942	5NP	700	700	0,0588	5NP
220	0,0046	5NP	130	170	0,0027	5NP
190	0,0034	5NP	600	600	0,0432	5NP
1000	0,0942	5NP	300	300	0,0108	5NP
440	0,0182	5NP	450	450	0,0243	5NP
440	0,0182	5NP	220	220	0,0058	5NP
360	0,0122	5NP	220	220	0,0058	5NP
1000	0,0942	5NP	100	100	0,0012	5NP
200	0,0038	5NP	450	450	0,0243	5NP
200	0,0038	5NP	450	450	0,0243	5NP
1000	0,0942	5NP	300	300	0,0108	5NP
330	0,0103	5NP	300	300	0,0108	5NP
380	0,0136	5NP	1000	280	0,0336	5NP
300	0,0085	5NP	300	150	0,0054	5NP
1000	0,0942	5NP	1000	1700	0,2040	4NP
1000	0,0942	5NP	750	850	0,0765	4NP
150	0,0021	5NP	500	200	0,0120	4NP
450	0,0191	5NP	580	320	0,0223	4NP
400	0,0151	5NP	1100	270	0,0356	4NP
380	0,0136	5NP	200	200	0,0048	4NP
180	0,0031	5NP	200	200	0,0048	4NP
150	0,0021	5NP	200	200	0,0048	4NP
150	0,0021	5NP	300	300	0,0108	4NP
1000	0,0942	5NP	300	300	0,0108	4NP
1000	0,0942	5NP	1100	1200	0,1584	4NP
1000	0,0942	5NP	400	220	0,0106	4NP
1000	0,0942	5NP	1100	250	0,0330	4NP
1000	0,0942	5NP	1900	1200	0,2736	4NP
330	0,0103	5NP	1700	900	0,6120	4NP
330	0,0103	5NP	250	250	0,0281	3NP
230	0,0050	4NP	1200	600	0,3240	3NP
170	0,0027	4NP	250	250	0,0281	3NP
350	0,0115	4NP	350	200	0,0315	3NP
120	0,0014	4NP	1100	250	0,1238	3NP
120	0,0014	4NP	600	300	0,0900	3NP
120	0,0014	4NP	1100	400	0,3300	3NP
100	0,0009	4NP	400	400	0,1600	2NP
100	0,0009	4NP	1050	450	0,4725	2NP
250	0,0059	4NP	1100	250	0,2750	2NP
250	0,0059	4NP	1000	400	0,4000	2NP
120	0,0051	3NP	250	350	0,0394	3NP
120	0,0051	3NP	1500	600	0,4050	3NP
120	0,0051	3NP	1100	400	0,3300	3NP
150	0,0079	3NP	350	300	0,0126	7NP
120	0,0051	7NP	90	300	0,0032	7NP
80	0,0023	7NP	600	360	0,0259	7NP
80	0,0023	7NP	450	450	0,0243	7NP
80	0,0023	7NP	400	300	0,0144	7NP
80	0,0023	7NP	330	270	0,0107	7NP
400	0,0565	7NP	270	330	0,0107	7NP
210	0,0156	7NP	1200	2400	0,3456	7NP
280	0,0239	7NP	250	250	0,0075	7NP
300	0,0318	7NP	250	250	0,0075	7NP
350	0,0221	7NP	750	700	0,0630	7NP
600	0,2826	1NP	1000	280	0,0336	7NP
350	0,0577	1NP	1000	600	0,6000	2NP
350	0,0962	1NP	1000	400	0,4000	2NP
150	0,0106	1NP	1000	400	0,4000	2NP
150	0,0106	1NP	1000	320	0,3200	1NP
150	0,0106	1NP	1000	450	0,4500	1NP

vypočty otvorů ve stěnách

SPOLU	20,5808	m3
-------	---------	----

[illegible]

počet otvoru
podlahy steny

7NP	22	
6NP	77	2
5NP	69	14
4NP	25	7
3NP	14	36
2NP	7	27
1NP	18	54
1PP	0	

150	0,0106	1NP	1600	1000	1,6000	1NP	0,0000	500	700	800	0,2800	1NP
80	0,0030	1NP	300	300	0,0900	1NP	0,0000	400	500	500	0,1000	1NP
80	0,0030	1NP	700	200	0,1120	1NP	0,0000	450	100	500	0,0225	1NP
80	0,0030	1NP			0,0000		0,0000	500	500	1000	0,2500	1NP
80	0,0030	1NP			0,0000		0,0000	1100	1500	1200	1,9800	1NP
80	0,0030	1NP			0,0000		0,0000	500	400	1200	0,2400	1NP
80	0,0030	1NP			0,0000		0,0000	500	200	400	0,0400	1NP
80	0,0030	1NP			0,0000		0,0000	500	500	500	0,1250	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	600	300	400	0,0720	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	400	600	500	0,1200	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	500	400	400	0,0800	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	600	500	400	0,1200	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	440	400	420	0,0739	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	500	500	480	0,1200	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	400	500	450	0,0900	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	500	400	300	0,0600	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	300	300	300	0,0270	1NP
	0,0000				0,0000		0,0000	400	200	1040	0,0832	1NP

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	26	ZE DNE:	11.12.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Bourání zdiva v 1.PP - kavárna navíc

3. Popis změny:	
Při bouracích pracích byly zjištěny stěny v 1.PP v prostoru kavárny mimo rozsah DPS. Tyto stěny bylo nutné vybourat.	

4. Cena změny:	117 885,84	Kč bez DPH
----------------	------------	------------

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2024.12.12 12:40:37 +01'00'	Datum: 2024.12.11 13:31:08 +01'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
Datum: 2024.12.11 16:27:36	
Za Objednatele (podpis a datum)	
Datum: 2024.12.13 07:07:00 +01'00'	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - fotodokumentace

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
311	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	40,70	274,9	11 188,43 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		<i>Poznámka: Výpočty: 1.PP - 1,41*9,35*3,09 = 40,7 m3</i>								
310	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	27,62	1652,13	45 631,83 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		<i>Poznámka: Výpočty: 1.PP - 1,42*6,296*3,09 = 27,62 m3</i>								
433	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	129,81	104,67	13 587,00 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
434	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	129,81	3,31	429,66 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
436	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	129,81	6,61	858,03 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
437	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	129,81	137,72	17 877,16 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
435	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	129,81	33,05	4 290,15 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
438	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 557,70	1,65	2 570,20 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
440	97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	129,81	165,27	21 453,37 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
		Celkem				117 885,84 Kč				



