

DODATEK č. 2**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. HSAA-6351-26/PRVZ-2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.**Smluvní strany****Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j

Za objednatele je ve věcech realizace stavební části projektu oprávněna jednat:

[REDACTED]

Za objednatele je ve věcech fakturace oprávněna jednat:

[REDACTED]

Za objednatele je ve věcech smluvních vztahů oprávněn jednat:

[REDACTED]

a

OHLA ŽS, a.s.

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
Kontaktní adresa: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: 1014501513/5500
Číslo účtu: Raiffeisenbank a.s.
Datová schránka: xbicgdt
Její jménem jedná: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

[REDACTED]

zapsaná v rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2023 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova“ (dále jen „Smlouva“).
2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v ustanoveních ZZVZ:

Změna č. 2 – Monolitická schodiště; SO 01.1 – Objekt B administrativní budova.

V rámci stavby je kladen velký důraz na povrchovou kvalitu pohledových betonů a z tohoto důvodu bylo vhodné přistoupit na použití prefa stupnic na místo navržených železobetonových monolitických schodišť. Současně stupnice prefa byly zvoleny i pro snazší a přesnou montáž s ohledem na postup výstavby.

Změna č. 3 – Úprava dispozice 2. a 3. NP, SO 01 – Objekt B administrativní budova

Na základě požadavku Objednatele ze 14. 05. 2024 (2.NP) a z 19. 06. 2024 (3.NP) byla provedena úprava dispozice podlaží dle aktuálních potřeb a požadavků HZS hl. m. Prahy vzhledem ke změnám systemizace.

Změna č. 4 – Změna materiálu zděných příček, SO 01 – Objekt B administrativní budova

Změna v materiálu příček vzešla z požadavku objednatele dodržet architektonickou koncepci řešení budovy B formulovanou jako vnitřní industriální styl plně pohledových betonových konstrukcí, a to včetně pohledových zděných příček z betonových tvarovek (bez omítnutí). Betonová tvárnice pro výstavbu příček v budově, uvedená v PD, dle technických listů svými parametry vyhovuje požadavkům na akustiku (svoji objemovou hmotností splňuje výpočtový akustický útlum k použití pro dělicí konstrukce). Při vzorkování jak samostatného prvku, tak i vzorového vyzdění stěny bylo ale objednatelem konstatováno, že navržený materiál pro vnitřní příčky nesplňuje nejen současné požadavky na pracovní prostředí kanceláří, ale i výrazové a estetické požadavky na vnitřní prostředí v kancelářích. Objednatel, vzhledem k charakteru budovy, která bude sídlem krajského ředitelství HZShl. m. Prahy, trvá na dodržení navržené architektonické koncepce budovy a proto přistoupil z výše uvedených důvodů k rozhodnutí o změně materiálu příček. Tímto rozhodnutím bylo upřednostněno zachování estetického vzhledu budovy a vhodného pracovního prostředí před omítnutím všech vnitřních stěn z původních betonových tvarovek, což by vedlo k narušení architektonické koncepce budovy.

3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným v části IV. odst. 8 Smlouvy, tzn. cena dohodnutých změn závazku ze Smlouvy byla změněna na základě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění a vypočtena byla na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vtělených do změnového listu č. 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Článek III.

Předmět Dodatku a změna Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedených ve Změnových listech č. 2, 3 a 4, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena Díla dle článku IV. odst. 1 Smlouvy činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	170 064 739,27 Kč
ZL č. 2 vícepráce bez DPH:	1 105 675,26 Kč
ZL č. 2 méněpráce bez DPH:	1 255 119,00 Kč
ZL č. 3 vícepráce bez DPH:	143 484,69 Kč
ZL č. 3 méněpráce bez DPH:	38 972,55 Kč
ZL č. 4 vícepráce bez DPH:	6 162 097,68 Kč
ZL č. 4 méněpráce bez DPH:	2 174 042,76 Kč
cena celkem bez DPH	174 007 862,59 Kč
DPH ve výši 21 %:	36 541 651,14 Kč
cena v Kč včetně DPH:	210 549 513,73 Kč

3. Smluvní strany konstatují, že změny uvedené v ZL č. 2, ZL č. 3 a ZL č. 4 nemají vliv na lhůtu předání dokončeného díla ani na termíny dokončení jednotlivých milníků stavby daných čl. III odst. 8 Smlouvy a Dodatkem č. 1.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost.
3. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými osobami.
5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.
6. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- příloha č.1 - Změnový list č. 2, 3 a 4

Objednatel

Zhotovitel

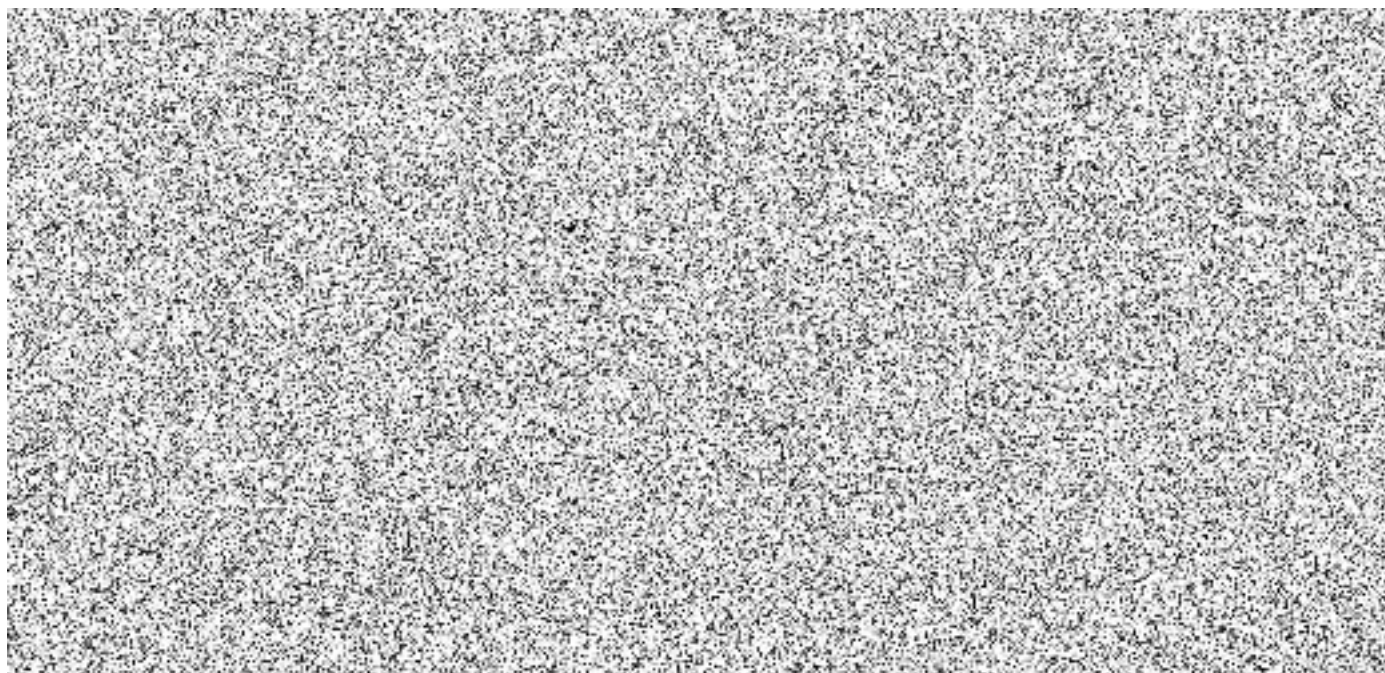

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:

2

Název akce:	„Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova“,		
Registrační č. MS2014+	N006/23/V00018794		
Číslo akce SMVS:	114V261002002 (číslo SMVS)		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	OHLA ZS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno		
Projektant:	Architektura s.r.o		
Předmět změnového listu			
Monolitická schodiště v budově budou nahrazena prefabrikovanými díly			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01.1 - Novostavba hasičské stanice - objekt B			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Schodiště byla navržena jako železobetonová monolitická			
Nové řešení :			
Monolitická schodiště v budově budou nahrazena prefabrikovanými díly			
Zdůvodnění změny :			
Jelikož je kladen velký důraz na povrchovou kvalitu pohledových betonů, bylo vhodné přistoupit na použití prefa stupnic. Dále stupnice prefa byly zvoleny pro snazší a přesnou montáž s ohledem na postup výstavby.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Doplnění projektové dokumentace			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD č. 7 ze dne 9.4.2024			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez vlivu			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
změna je dle §222 odstavec (7c) – nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	1 105 675,26 Kč	232 191,80 Kč	1 337 867,06 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 1 255 119,00 Kč	- 263 574,99 Kč	-1 518 693,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 149 443,74 Kč	- 31 383,19 Kč	-180 826,93 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis
Za zhotovitele :	Stavbyvedoucí		
Technický dozor:	TDI		
Za projektanta:	autorský dozor		
Za objednatele:			

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	1 105 675		0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 105 675	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Základna	Kč
VRN	0	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

OZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Priloha zmenoveho listu č.:

Objednatel: CR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV celkem						1 105 675,26	
------------	--	--	--	--	--	--------------	--

		SO.01	Novostavba hasičské stanice - objekt B			1 105 675,26	
--	--	-------	--	--	--	--------------	--

57	K	341361321	Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 373	t	0,025	28 973,04	724,33
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	--------

Položka dle smluvního rozpočtu

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.138/139 - STV9 (2.-3.NP)
(1320,25-1297,43)/1000*1.1 0,025

71	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	t	0,057	28 973,04	1 651,46
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Položka dle smluvního rozpočtu

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.45/46 - deska nad 2.NP" (8308,27-8360,1)/1000*1.1 0,057

	K		D+M Prefabrikovaná schodišťová ramena	kpl	9,000	102 100,00	918 900,00
--	---	--	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------

Položka mimo smluvní rozpočet

VV "R1" 1 1,000
VV "R2" 1 1,000
VV "R1b" 1 1,000
VV "R2a" 1 1,000
VV "R2b" 1 1,000
VV "R3" 3 1,000
VV "R4" 3 1,000
VV "R5" 5 1,000
VV "R6" 5 1,000
VV Součet 9,000

86	K	433351R01	Schodišťová tronsole pro přerušení akustického mostu mezi ramenem a stropní deskou	m	1,300	1 511,64	1 965,13
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Položka dle smluvního rozpočtu

VV "8.NP" 1,3*1 1,300

87	K	433351R02	Výplň spar mezi schodišťovými rameny, podestami a stěnami	m	23,000	870,86	20 029,78
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Položka dle smluvního rozpočtu

VV "1.NP" +3 3,000
VV "2.NP" +3-1 2,000
VV "3.NP" +3 3,000
VV "4.NP" +3 3,000
VV "5.NP" +3 3,000
VV "6.NP" +3 3,000
VV "7.NP" +3 3,000
VV "8.NP" +3 3,000
VV Součet 23,000

129	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl do 50 mm	m2	9,690	405,61	3 930,36
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Položka dle smluvního rozpočtu

VV VV SoD" DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) = 88,714m2
Skladba BP10 - podlaha 2.-9.NP - bet. hlazený s nátěrem/stěrkou = 98,404m2
98,404-88,714 9,690
VV Součet 9,690

130	K	632451R01	Příplatek za potěr cementový samonivelační lité C25 tl dalších 20 mm	m2	9,690	99,03	959,60
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Položka dle smluvního rozpočtu

131	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	9,690	5,27	51,07
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Položka dle smluvního rozpočtu

134	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	10,000	10,54	105,40
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Položka dle smluvního rozpočtu

	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,190	37 400,00	7 106,00
--	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Položka mimo smluvní rozpočet

VV "BP.03" 26,91*0.00135*1,1 0,040
"BP.10" 98,404*0.00135*1,1 0,150
VV Součet 0,190

226	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	100,798	160,14	16 141,79
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Položka dle smluvního rozpočtu

OZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
 Příloha zmenovho listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
 Zhotovitel: OHLA ZS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
279	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	9,690	73,75	714,64
			Položka dle smluvního rozpočtu				
281	M	63150R01	deska akusticky izolační minerální plovoucích podlah tl 80mm, včetně okrajových pásků	m2	10,659	257,08	2 740,22
			Položka dle smluvního rozpočtu				
299	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	9,690	15,55	150,68
			Položka dle smluvního rozpočtu				
300	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	10,659	43,83	467,18
			Položka dle smluvního rozpočtu				
	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	353,769	5,01	1 772,38
			Položka mimo smluvní rozpočet				
	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	353,769	88,00	31 131,67
			Položka mimo smluvní rozpočet				

VV	Skladba BP03 - podlaha 1.NP - bet. hlazený s nátěrem/stěrkou -	
VV	B1.01, B1.07	
VV	"B1.01" 20,53	20,530
VV	"B1.07" 6,38	6,380
VV	Mezisoučet	26,910
VV	Skladba BP04 - schod, stupně a mezipodesty - nátěr/stěrka	
VV	1.-2.NP - hlavní a vedlejší schodiště	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 1,69+1,49+1,49	4,670
VV	24*0,15*1,2	4,320
VV	23*0,3*1,2	8,280
VV	"podesta" 1,3*2,55	3,315
VV	2.-3.NP- hlavní a vedlejší schodiště	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030
VV	24*0,15*1,2	4,320
VV	23*0,3*1,2	8,280
VV	"podesta" 1,3*2,55	3,315
VV	3.-4.NP - hlavní a vyrovnávací schodiště	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030
VV	3*0,15*2,15	0,968
VV	2*0,3*2,15	1,290
VV	"podesta" 1,1*2,15	2,365
VV	4.-5.NP	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030
VV	5.-6.NP	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030
VV	6.-7.NP	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030
VV	7.-8.NP	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030
VV	8.-9.NP	
VV	24*0,15*1,3	4,680
VV	23*0,3*1,3	8,970
VV	"podesta" 4,03	4,030

OZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Priloha zmenoveho listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Šlatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

VV			9.-10.NP				
VV			24*0,15*1,3		4,680		
VV			23*0,3*1,3		8,970		
VV			"podesta" 4,03		4,030		
VV			Mezisoučet		196,213		
VV			Skladba BP10 - podlaha 2.-9.NP - bet. hlazený s nátěrem/stěrkou -				
VV			"B2.07" 6,38		6,380		
VV			"B2.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B3.07" 6,38		6,380		
VV			"B3.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B4.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B4.06" 6,38		6,380		
VV			"B5.06" 6,38		6,380		
VV			"B5.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B6.06" 6,38		6,380		
VV			"B6.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B7.06" 6,38		6,380		
VV			"B7.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B7.06" 6,38		6,380		
VV			"B8.06" 6,38		6,380		
VV			"B8.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			"B9.06" 6,38		6,380		
VV			"B9.01" 3,45*1,45+0,4*0,3		5,123		
VV			Mezisoučet		98,404		
VV			"sokl stupně - hlavní" (9*23*0,3+9*24*0,15)*0,1		9,450		
VV			"sokl stupně - vedlejší" (2*23*0,3+2*24*0,15)*0,1		2,100		
VV			"sokl stupně - vyrovnávací" (2*0,3+2*0,15)*0,1		0,090		
VV			"sokl podesta - hlavní" 1,45*2*8*0,1+(1,9+1,3+1,6+1,3+1,3+1,3)*0,1		3,190		
VV			"sokl podesta - vedlejší" (1,3*2+2,55)*0,1*2		1,030		
VV			"sokl podesta - vyrovnávací" (1,1*2+2,15)*0,1		0,435		
VV			"B1.01 - sokl" (3,45+6,5*2-1,16)*0,1		1,529		
VV			"B1.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B2.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B2.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B3.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B3.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B4.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B4.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B5.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B5.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B6.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B6.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B7.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B7.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B8.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B8.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			"B9.01 - sokl" (3,45*1,45*2+0,4+0,3)*0,1		1,071		
VV			"B9.07 - sokl" (2,9*2+2,2*2-1,16*2-1,38)*0,1		0,650		
VV			Mezisoučet		32,242		
VV			Součet		353,769		

	K	R01	Protisprašující a ochranný bezbarvý nátěr	m2	353,769	245,80	86 956,42
			Položka mimo smluvní rozpočet				
	K	783997171	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za barevný nátěr malých ploch	m2	28,749	354,00	10 177,15
			Položka mimo smluvní rozpočet				

VV			nástupní a výstupní stupeň - barevné odlišení				
VV			Hlavní schodiště				
VV			"1.NP - 8x" 0,3*1,3*8+10*0,15*1,3		5,070		
VV			"2.-9.NP - 4x" 0,3*1,3*4*8+4*0,15*1,3*8		18,720		
VV			Vedlejší schodiště				
VV			"1.NP-3.NP - 4x" 0,3*1,2*4*2+0,15*1,2*4*2		3,024		
VV			Vyrovnávací schodiště				

OZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha zmenoveno
listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			"4.NP - 2x" 0,3*2,15*2+0,15*2,15*2		1,935		
			Součet		28,749		

		19416016	lišta schodová samolepící eloxovaný hliník 24,5x19mm	m		161,00	
		775469113	Montáž podlahové lišty schodové lepené	m		76,70	

CELKEM vícepráce						1 105 675,26
------------------	--	--	--	--	--	--------------

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatiňna 627 00 Brno

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
002 Zakládání	-1 255 119				
CELKEM OBJEKT	-1 255 119	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

změnového listu

Objednatel:

CR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

OHLA ZS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							
		SO.01	Novostavba hasičské stanice - objekt B				-1 255 119,00
81	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	-39,743	5 038,79	-200 256,63
		Položka dle smluvního rozpočtu					
82	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-4,410	28 973,04	-127 771,11
		Položka dle smluvního rozpočtu					
83	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-240,459	632,12	-151 998,94
		Položka dle smluvního rozpočtu					
84	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-240,459	148,89	-35 801,94
		Položka dle smluvního rozpočtu					
85	K	433351R08	Příplatek k cenám bednění přímočarých schodišť za pohledový beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - třída PB3	m2	-199,016	282,86	-56 293,67
		Položka dle smluvního rozpočtu					
226	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	-107,179	160,14	-17 163,65
		Položka dle smluvního rozpočtu					
449	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-350,450	5,27	-1 846,87
		Položka dle smluvního rozpočtu					
450	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-350,450	21,07	-7 383,98
		Položka dle smluvního rozpočtu					
453	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	-331,200	337,13	-111 657,46
		Položka dle smluvního rozpočtu					
VV			"hlavní schodiště"(23*8+25)*1,3		-271,700		
VV			"vedlejší schodiště" 46*1,2		-55,200		
VV			"vyrovnávací schodiště" 2*2,15		-4,300		
VV			Součet		-331,200		
454	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-347,450	294,99	-102 494,28
		Položka dle smluvního rozpočtu					
VV			"hlavní schodiště"(24*8+26)*1,3		-283,400		
VV			"vedlejší schodiště" 48*1,2		-57,600		
VV			"vyrovnávací schodiště" 3*2,15		-6,450		
VV			Součet		-347,450		
455	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-73,800	179,10	-13 217,58
		Položka dle smluvního rozpočtu					
VV			1.NP-9.NP - B1.07, B1.07,				
VV			(2*2,9+2*2,2-1*2)*9		-73,800		
VV			Mezisoučet		-73,800		
456	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-367,430	242,31	-89 031,96
		Položka dle smluvního rozpočtu					
VV			"hlavní schodiště"221*0,3*2+221*0,15*2+3,05*9+1,3*2*7+1,3+1,45+3,45*9+1,75*9+1,62*9		-308,680		
VV			"vedlejší schodiště" 48*0,3*2+48*0,15*2+1,3*3+2,1+2,5		-51,700		
VV			"vyrovnávací schodiště" 3*0,3*2+3*0,15*2+1,1*2+2,15		-7,050		
VV			Součet		-367,430		
457	M	59761009	sokl-dlažba keramická slitutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	-889,814	130,10	-115 764,80
		Položka dle smluvního rozpočtu					
VV			"místnosti" 73,8/0,6*1,1		135,300		
VV			"schodiště" 367,43/0,6*1,1		673,622		
VV			Součet		808,922		
VV			808,922*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		889,814		
458	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	-198,990	589,97	-117 398,13
		Položka dle smluvního rozpočtu					
VV			1.NP-9.NP - B1.07, B1.07,				
VV			6,38*9				
VV	DL_IN+DL_IN1		Mezisoučet		-57,420		
VV			"1.NP - B1.01/B1.06 - schodiště"				
VV			20,53+12,49-(23*0,3*1,3-23*0,3*1,2)		-32,330		
VV			"2.NP - B2.01/B2.06 - schodiště"				
VV			20,07+12,49-(23*0,3*1,3-23*0,3*1,2)		-31,870		
VV			"3.NP - B3.01/B4.06 - schodiště"				
VV			20,52-(23*0,3*1,3)		-11,550		
VV			"4.NP - B4.01 - schodiště"				

VV		20,07-(23*0,3*1,3)	-11,100
VV		"5.NP - B5.01 - schodiště"	
VV		20,07-(23*0,3*1,3)	-11,100
VV		"6.NP - B6.01 - schodiště"	
VV		20,07-(23*0,3*1,3)	-11,100
VV		"7.NP - B7.01 - schodiště"	
VV		20,07-(23*0,3*1,3)	-11,100
VV		"8.NP - B8.01 - schodiště"	
VV		20,07-(23*0,3*1,3)	-11,100
VV		"9.NP - B9.01 - schodiště"	
VV		20,07-(25*0,3*1,3)	-10,320
VV	DL_SCH	Mezisoučet	-141,570
VV		Součet	-198,990

459	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interieru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	-403,468	221,65	-89 428,68
			Položka dle smluvního rozpočtu				

VV		"dlažba interier" DL_IN+DL_IN1	-57,420
VV		Mezisoučet	-57,420
VV		"dlažba schodiště - podesty" DL_SCH	-141,570
VV		Mezisoučet	-141,570
VV		Dlažba - stupnice a podstupnice	
VV		"hlavní schodiště"((23*8+25)*1,3)*0,3	81,510
VV		"vedlejší schodiště" (46*1,2)*0,3	16,560
VV		"vyrovnávací schodiště" (2*2,15)*0,3	1,290
VV		"hlavní schodiště"((24*8+26)*1,3)*0,15	42,510
VV		"vedlejší schodiště" 48*1,2*0,15	8,640
VV		"vyrovnávací schodiště" 3*2,15*0,15	0,968
VV	DL_ST	Mezisoučet	-151,478
VV		Součet	-350,468
VV		350,468*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	-403,038

460	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-350,468	42,14	-14 768,72
			Položka dle smluvního rozpočtu				

462	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	-11,723	242,31	-2 840,60
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Celkem odpočty

-1 255 119,00

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 3

Název akce:	„Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova“,
Registrační č. MS2014+	N006/23/V00018794
Číslo akce SMVS:	114V261002002 (číslo SMVS)
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno
Projektant:	Architektura s.r.o

Předmět změnového listu

Úprava dispozice 2. a 3.NP

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Objekt B administrativní budova

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace byla zpracována dle předchozího zadání

Nové řešení :

Dispozice podlaží byly upraveny dle aktuálních potřeb a požadavků HZS hl.m.Prahy

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku Objednatele ze 14.05.2024 (2.NP) a z 19.06.2024(3.NP) byla provedena úprava dispozice podlaží dle aktuálních potřeb a požadavků HZS hl.m.Prahy vzhledem ke změnám systemizace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna / úprava projektové dokumentace

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Viz zápis KD č. 12 ze dne 14.5.2024 – změna 2.NP a požadavek HZS z 19.06.2024 na úpravu 3.NP

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: bez vlivu

Vliv na kvalitu díla: bez vlivu

Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)

Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	143 484,69 Kč	30 131,78 Kč	173 616,47 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 38 972,55 Kč	- 8 184,24 Kč	-47 156,79 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	104 512,14 Kč	21 947,55 Kč	126 459,69 Kč

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Za zhotovitele :		
Technický dozor:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Pra
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO.01	Novostavba hasičské stanice - obje	99 258			0	0
SO	Elektroinstalace - silnoproud	17 206				
01.06	Elektronické komunikace	27 021				
CELKEM OBJEKT		143 485	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Základna	Kč
VRN	0	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

ROZPOCET

Stavba:
Příloha zmenoveno
listu č.:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Objednatel:
Zhotovitel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV celkem

143 484,69

SO.01	SO 01.1 - Novostavba hasičské stanice - objekt	99 257,93
-------	--	-----------

57	K	341361321	Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 373	t	0,293	28 973,04	8 495,85
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Výkaz výztuže D.1.2.c.108_R7_STENA STV1 - VYZTUZ
2.NP 25.4.2024
293,233 kg navíc z dle výkresu D.1.2.c.108_R7_STENA STV1 -
VYZTUZ 2.NP_25.4.2024 navíc 5,850 kg +130 bm vylamovací výztuž 0,293
950 Kč/bm

150	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	1 580,29	1 580,29
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Dveře 900mm
"D/N/2.28.1" 1

151	M	611R01	Montáž dveří ocelových dvukřídlových se dodatečnou montáží, 100, kus	kus	1,000	5 080,63	5 080,63
			Položka dle smluvního rozpočtu				

152	K	642942111	Dveře	kus	1,000	1 790,99	1 790,99
			Položka dle smluvního rozpočtu				

153	M	611R01	Montáž dveří dřevěných vnitřních prosklených 1křídlo 900x2100, se dodatečnou montáží, 100, kus	kus	1,000	10 830,24	10 830,24
			Položka dle smluvního rozpočtu				

361	M	611R01	Montáž dveří dřevěných vnitřních prosklených 1křídlo 900x2100, se dodatečnou montáží, 100, kus	kus	1,000	15 043,29	15 043,29
			Položka dle smluvního rozpočtu				

369	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích dvukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 885,64	1 885,64
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

226	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	0,293	160,14	46,92
			Položka dle smluvního rozpočtu				

348	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 053,53	1 053,53
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Dveře 900mm
"D/N/2.28.1" 1

349	M	611R13	Dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlo 900x2100, se dodatečnou montáží, 100, kus	kus	1,000	25 221,41	25 221,41
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Dveře 900mm
"D/N/2.28.1" 1

360	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových s přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 364,23	1 364,23
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Dveře 900mm - požárně odolné
"D/N/2.27" 1

366	M	611R06	Dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlo 900x2100, požárně odolné se dodatečnou montáží, 100, kus	kus	1,000	26 864,91	26 864,91
			Položka dle smluvního rozpočtu				

Dveře 900mm - požárně odolné
"D/N/2.27" 1

ROZPOČET	
Stavba:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Príloha zmenoveno	
listu č.:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
SO 01.06			SO 01.6 - Elektroinstalace - silnoproud, včetně SO 05 - venkovní přípojka NN a venkovní elektroinstalace				17 205,70
53	K	KAB12	Silový kabel 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 pevně	m	3,000	53,40	160,20
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle výkresu B-D.1.4.7.4.2 2.NP - Motorová instalace - R7 - 2024-05-28				
			Doplnění pro zásuvky v B2.18				
66	K	UCP01	Protipožární ucpávky (HILTY)	ks	1,000	1 236,00	1 236,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle výkresu B-D.1.4.7.4.2 2.NP - Motorová instalace - R7 - 2024-05-28				
			Doplnění pro prostup do B2.18 pro zásuvky				
76	K	SPOJ04	vedoucí mimo žlabový systém	m	24,070	331,40	7 976,80
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle výkresu B-D.1.4.7.4.2 2.NP - Motorová instalace - R7 - 2024-05-28				
			Doplnění pro zásuvky v B2.18				
82	K	KRAB02	Rozbočné krabice dle použití, pro světelné a zásuvkové	ks	3,000	120,60	361,80
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle výkresu B-D.1.4.7.4.2 2.NP - Motorová instalace - R7 - 2024-05-28				
			Doplnění pro zásuvky v B2.18				
83	K	UKON01	Do 2,5 mm2	ks	3,000	12,80	38,40
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle výkresu B-D.1.4.7.4.2 2.NP - Motorová instalace - R7 - 2024-05-28				
			Zapojení zásuvek z B2.18 do RMS 2.1				
90	K	ZAS02	zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	5,000	235,70	1 178,50
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle výkresu B-D.1.4.7.4.2 2.NP - Motorová instalace - R7 - 2024-05-28				
			Doplnění pro zásuvky v B2.18				
100	K	KRAB2	Podlahová krabice do dvojité podlahy - kompletně vybavená	ks	2,000	3 127,00	6 254,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			do dvojité podlahy, včetně vybavení, včetně slabo i silnoproudé kabeláže v délce cca 5000mm				
			2,000				
SO 01.8			SO 01.8 - Elektronické komunikace				27 021,06
266	K	220990313	Bezkontaktní čtečka R/O s výstupem Wiegand, IP65, Pracovní frekvence 125 kHz, Max. čtecí dosah 12 cm, Pracovní teplota -35 - 65 °C, Relativní vlhkost 0 - 95 %, Rozměry - výška 114 mm, Rozměry - šířka 76 mm, Rozměry - hloubka 20 mm	ks	1,000	5 528,000	5 528,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				
271	K	220990317	10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky	ks	1,000	1 721,000	1 721,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				
272	K	220990318	Kabelová zadlabávací průchodka (260x18x16mm)	ks	1,000	314,000	314,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				
273	K	220990319	Protiplech pro elektromech. a motorické zámky	ks	1,000	729,000	729,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				
274	K	220990320	Bezpečnostní kování klika x klika, dělený čtyřhran	ks	1,000	2 127,000	2 127,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				
281	K	220990328	kabel FIHT06	m	14,000	32,800	459,20
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				
282	K	220990329	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	16,000	27,200	435,20
			Položka dle smluvního rozpočtu				
			Dle EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ŽAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30				

ROZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha zmenoveno
listu č.:

Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
283	K	220990330	trubka ohebná pr.16. 750N PVC (ČSN) šedá s protah.drátem	m	16,000	40,800	652,80
			Položka dle smluvního rozpočtu				
vv Die EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ZAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30							
474	K	220990863	kabel U/UTP drát CAT6. PVC, cívka 500m. šedý	m	14,000	25,990	363,86
			Položka dle smluvního rozpočtu				
vv Die EK14 PUDORYS 2.NP-PZTS,EKV,IPCCTV,SIGNAL ZAR.,JC,STA - R7 - 2024-05-30							
270	K	220990316	Elektromechanický samozamykací panikový zámek	ks	1,000	14 691,000	14 691,00
			Položka dle smluvního rozpočtu				
backset 55 mm, rozteč 72 mm. Možnost nastavení do reverzního režimu (bez napětí průchozí) nebo normálního režimu (bez napětí blokován). jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta závora a blokována střelka – zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveří nebo jejich kombinace. Výrobce doporučuje kování klika-klika s roztečí 72mm							
vv Možnost použít běžné cylindrické vložky DIN – europrofil							
		1			1,000		
CELKEM vícepráce							143 484,69

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Pra
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 0: Novostavba hasičské stanice - d	-38 973				
CELKEM OBJEKT	-38 973	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

změnového listu

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							
		3a	Svislé a kompletní konstrukce				-38 972,55
52	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,550	4 907,09	-2 698,90
			Položka dle smluvního rozpočtu				
	VV		Stěna STV1 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,65/11,2m				
	VV		"2.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*0,25-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25	8,492	7,645		
53	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	-0,550	600,31	-330,17
			Položka dle smluvního rozpočtu				
	VV		"2.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2	65,535	61,157		
54	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	-0,550	147,49	-81,12
			Položka dle smluvního rozpočtu				
55	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - třída PB3	m2	-0,550	282,86	-155,57
			Položka dle smluvního rozpočtu				
57	K	341361321	Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 373	t	-0,148	28 973,04	-4 288,01
			Položka dle smluvního rozpočtu				
	VV		Výkaz výztuže D.1.2.c.107/114 - STV1 (1.-9.NP)				
	VV		(904.73-1038.85)/1000*1,1	-0,148			
150	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	1 580,29	-1 580,29
			Položka dle smluvního rozpočtu				
	VV		Dveře 900mm				
	VV		"D/2,27" -1	-1,000			
151	M	611R28	záruben ocelová obložková dvoudílná pro dodatečnou montáž, včetně obvodového těsnění zárubní, pro dveře 1křídle 700, 800, 900x2100mm tl 150-450 mm	kus	-1,000	5 080,63	-5 080,63
			Položka dle smluvního rozpočtu				
348	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	1 053,53	-1 053,53
			Položka dle smluvního rozpočtu				
	VV		Dveře 900mm				
	VV		"D/2,27" -1	-1,000			
350	M	611R14	dveře dřevěné vnitřní 1křídle 900x2100, se samozavíracem, folie na skle, dodávka včetně kování a doplňků, specifikace dle PD	kus	-1,000	23 704,33	-23 704,33
			Položka dle smluvního rozpočtu				
Suma odpočty							-38 972,55
Za zhotovitele:							
Za TDI:							
Za AD:							
Za objednatele:							

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:

4

Název akce:	„Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova“,
Registrační č. MS2014:	N006/23/V00018794
Číslo akce SMVS:	114V261002002 (číslo SMVS)
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	OHLA ZS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
Projektant:	Architektura s.r.o

Předmět změnového listu

Změna materiálu všech zděných příček v budově

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Objekt B administrativní budova

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Všechny příčky v budově byly navrženy z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic

Nové řešení :

- změna materiálu příček z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na KM BETA Sendwix
- změna materiálu příček z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na plynosilikátové tvárnice
- změna rozsahu keramických obkladů stěn

Zdůvodnění změny :

Změna v materiálu příček vzešla z požadavku objednatele dodržet architektonickou koncepci řešení budovy B formulovanou jako vnitřní industriální styl plně pohledových betonových konstrukcí, a to včetně pohledových zděných příček z betonových tvarovek (bez omítnutí). Betonová tvárnice pro výstavbu příček v budově, uvedená v PD, dle technických listů svými parametry vyhovuje požadavkům na akustiku (svojí objemovou hmotností splňuje výpočtový akustický útlum k použití pro dělicí konstrukce). Při vzorkování jak samostatného prvku, tak i vzorového vyzdění stěny bylo ale objednatelem konstatováno, že navržený materiál pro vnitřní příčky nesplňuje nejen současné požadavky na pracovní prostředí kanceláří, ale i výrazové a estetické požadavky na vnitřní prostředí v kancelářích. Objednatel, vzhledem k charakteru budovy, která bude sídlem krajského ředitelství HZS hl. m. Prahy, trvá na dodržení navržené architektonické koncepce budovy a proto přistoupil z výše uvedených důvodů k rozhodnutí o změně materiálu příček. Tímto rozhodnutím bylo upřednostněno zachování estetického vzhledu budovy a vhodného pracovního prostředí před omítnutím všech vnitřních stěn z původních betonových tvarovek, což by vedlo k

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna / úprava projektové dokumentace - zajistil zpracovatel projektové dokumentace na své náklady

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Viz zápis KD číslo 12 z dne 14. 05. 2024 a KD číslo 15 z 4.06.2024

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: bez vlivu

Vliv na kvalitu díla: Ano - zlepšené pracovní prostředí a estetický vzhled interiéru budovy

Vliv na cenu: viz vysvětlení

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	6 162 097,68 Kč	1 294 040,51 Kč	7 456 138,20
Odpočty z ceny díla:	- 2 174 042,76 Kč	- 456 548,98 Kč	-2 630 591,74
Celkový vliv na změnu ceny díla:	3 988 054,92 Kč	837 491,53 Kč	4 825 546,46

Změnu odsouhlasil

datum

podpis

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	6 162 098		0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 162 098	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Základna	Kč
VRN	0	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

OZPOCET

Stavba:
Příloha zmenovho
listu č.:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Objednatel:
Zhotovitel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
OHLA ZS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV celkem						6 162 097,68	
------------	--	--	--	--	--	--------------	--

3		Svislé a kompletní konstrukce					1 592 709,43
	K	311274021	Vnitřní pohledové zdivo z vápenopiskových přesných bílých tvárnic 12DF přes P15 do P25 tl 175 mm	m2	626,980	1 640,00	1 028 247,20
		Položka mimo smluvní rozpočet - CS ÚRS 2024 - 01					

VV	"2.NP" (2,15+3,75+3,75+3,75+7,3+6,04+4,74)*3,37				106,088		
VV	"2.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1*2)				-3,780		
VV	Mezisoučet				102,308		
VV	"3.NP" (2,15+9,65+3,85+0,65+7,25+6,09+4,74)*3,37				118,051		
VV	"3.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1*3+0,8*2,1*2+1,6*2,1)				-12,390		
VV	Mezisoučet				105,661		
VV	"4.NP" (2,15+7,25+6,09+4,74)*3,37				68,175		
VV	"4.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1)				-1,890		
VV	Mezisoučet				66,285		
VV	"5.NP" (2,15+7,25+6,09+4,74)*3,37				68,175		
VV	"5.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1)				-1,890		
VV	Mezisoučet				66,285		
VV	"6.NP" (2,15+7,25+6,09+4,74)*3,37				68,175		
VV	"6.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1)				-1,890		
VV	Mezisoučet				66,285		
VV	"7.NP" (2,15+7,25+6,09+4,74)*3,37				68,175		
VV	"7.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1)				-1,890		
VV	Mezisoučet				66,285		
VV	"8.NP" (2,15+7,25+6,09+4,74)*3,37				68,175		
VV	"8.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1)				-1,890		
VV	Mezisoučet				66,285		
VV	"9.NP" (2,15+3,25+3,125+2,6)*3,37				37,491		
VV	"9.NP - odečet otvorů" -(0,9*2,1+2,4*2,1)				-6,930		
VV	Mezisoučet				30,561		
VV	Součet				569,955		

K	317278101	Překlád nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1000 mm	kus	2,000	1 430,00	2 860,00
		Položka mimo smluvní rozpočet				

VV	P1/175						
VV	"3.NP" 2				2,000		
VV	Součet				2,000		

K	317278121	Překlád nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1500 mm	kus	11,000	2 100,00	23 100,00
		Položka mimo smluvní rozpočet				

VV	P2/175						
VV	"2.NP" 2				2,000		
VV	"3.NP" 3				3,000		
VV	"4.NP" 1				1,000		
VV	"5.NP" 1				1,000		
VV	"6.NP" 1				1,000		
VV	"7.NP" 1				1,000		
VV	"8.NP" 1				1,000		
VV	"9.NP" 1				1,000		
VV	Součet				11,000		

	K	317278141	Překlád nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2000 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
		Položka mimo smluvní rozpočet					

VV	P3/175						
VV	"3.NP" 1				1,000		
VV	Součet				1,000		

OZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha zmenovného listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ZS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	K	317278171	Překlad nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2750 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
		Položka mimo smluvní rozpočet					

VV P4/175
VV "9.NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

D	998	Přesun hmot				
226	998011011	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	152,223	1 520,00	231 378,68
		Vnitřní pohledové zdivo z vápenopiskových přesných bílých tvárnic 12DF přes P15 do P25 tl 175 mm	t	138,563		
		Překlad nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1000 mm	t	1,580		
		Překlad nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1500 mm	t	1,309		
		Překlad nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2000 mm	t	0,158		
		Překlad nosný vápenopiskový š 175 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2750 mm	t	0,220		

57	341361321	Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 373	t	10,393	28 973,04	301 123,56
		Výkaz výztuže D.1.2.c.108_R7_STENA STV1 - VÝZTUŽ 2.NP 25.4.2024 293,233 kg navíc z dle výkresu D.1.2.c.108_R7_STENA STV1 - VÝZTUŽ 2.NP 25.4.2024 navíc 5,850 kg +130 bm vylamovací výztuž 950 kč/bm				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 279 966,06

Příčka Porobeton						
	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	#####	1 020,00	1 643 189,40
	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	ks	45,000	952,00	42 840,00
	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	ks	30,000	1 070,00	32 100,00
	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	ks	14,000	1 170,00	16 380,00
	612322421	Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	#####	409,00	1 317 773,46
487	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	#####	47,41	152 752,18
	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	#####	19,60	63 150,02
	346971121	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	210,000	56,10	11 781,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 978 431,96

469	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	308,141	589,97	471 338,24
470	59761071	obklad keramický hladký do 9ks/m2	m2	308,141	410,43	360 690,40
471	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	308,141	47,41	37 876,75
472	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,000	68,48	30 216,80
473	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,000	68,48	34 462,56
474	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	18,000	74,25	9 726,75
475	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	6,000	89,10	23 878,80
476	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	80,000	103,95	5 613,30
477	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	9,400	242,31	4 628,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 310 990,23

Přízdívky Porobeton							194 828,36
	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	36,160	741,00	26 794,56	
	612322421	Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,160	409,00	14 789,44	

OZPOCET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha zmenoveno
listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ZS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Dr uh po	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	104,000	1 020,00	106 080,00
		612322421	Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	104,000	409,00	42 536,00
477	998781104		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	1,185	242,31	4 628,36
							116 161,87
	R		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 30x30x2500mm	m	243,220	424,00	103 125,28
	782991301		Montáž ukončovacích profilů obkladu z kamene	m	243,220	53,60	13 036,59

CELKEM vícepráce**6 162 097,68****Za zhotovitele:****Za TDI:****Za AD:****Za objednatele:**

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	-2 174 043				
CELKEM OBJEKT	-2 174 043	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:
Za TDI:
Za AD:
Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

změnového listu

Objednatel:

CR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							-2 174 042,76
		3	Svislé a kompletní konstrukce				-2 165 650,64
37	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	-2,000	228,74	-457,48
		Položka dle smluvního rozpočtu					
			Překlad P1, dl. 990m (dle PD u některých včetně uchycení vysokopevnostní chemickou kotvou)				
			"3.NP" -2	-2			
			Součet	-2			
38	M	59321130	překlad železobetonový RZP vylehčený 990x140x190mm	kus	-2,000	358,41	-716,82
		Položka dle smluvního rozpočtu					
39	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	-12,000	286,06	-3 432,72
		Položka dle smluvního rozpočtu					
			Překlad P2, dl. 1490m (dle PD u některých včetně uchycení vysokopevnostní chemickou kotvou)				
			"2.NP" -2	-2			
			"3.NP" -3	-3			
			"4.NP" -1	-1			
			"5.NP" -1	-1			
			"6.NP" -1	-1			
			"7.NP" -1	-1			
			"8.NP" -1	-1			
			"9.NP" -1	-1			
			Mezisoučet	-11			
			Překlad P3, dl. 1990m (dle PD u některých včetně uchycení vysokopevnostní chemickou kotvou)				
			"3.NP" -1	-1			
			Mezisoučet	-1			
			Součet	-12			
40	M	59321130	překlad železobetonový RZP vylehčený 1990x140x190mm	kus	-11,000	568,59	-6 254,49
		Položka dle smluvního rozpočtu					
41	M	59321130	překlad železobetonový RZP vylehčený 1590x140x190mm	kus	-1,000	446,17	-446,17
		Položka dle smluvního rozpočtu					
42	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm	kus	-2,000	429,70	-859,40
		Položka dle smluvního rozpočtu					
			P4				
			"9.NP" -1	-1			
			Součet	-1			
43	M	59321144	překlad železobetonový RZP plný 2690x240x190mm	kus	-1,000	1 747,80	-1 747,80
		Položka dle smluvního rozpočtu					
58	K	342271512	Průřez tl 150 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC	m2	-2 305,360	884,43	-2 038 929,37
			KM Beta 626,98m2				
			Pórobeton 1610,97 m2				
		Položka dle smluvního rozpočtu					
			"odečet vápenopiskových přesných bílých tvárnic 12DF, viz přípočty" -				
			569,955				
59	K	342271R01	Příplatek za pohledové zdění vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic	m2	-2 237,960	47,41	-106 101,67
		Položka dle smluvního rozpočtu					
			"odečet vápenopiskových přesných bílých tvárnic 12DF, viz přípočty" -				
			569,955				
		D 998	Přesun hmot				
226		998011011	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	-4,411	1 520,00	-6 704,72
			172kg/m2				
			396521,92				
			překlad železobetonový RZP vylehčený 1990x140x190mm				
			30kg/ks				
			15,000				
			450				
		4	Vodorovné konstrukce				-1 187,89
71	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	t	-0,041	28 973,04	-1 187,89
		Položka dle smluvního rozpočtu					
			"Výkaz výztuže D.1.2.c.179 - deska nad 9.NP" (1898,05)/1000*1,1	2,358	2,088		
			"Výkaz výztuže D.1.2.c.57/58 - deska nad 8.NP"	2,444	1,913		
			(1667,17+72,19)/1000*1,1				
			"Výkaz výztuže D.1.2.c.55 - deska nad 7.NP" (1706,98)/1000*1,1	4,762	1,878		
			"Výkaz výztuže D.1.2.c.53 - deska nad 6.NP" (1539,94)/1000*1,1	4,594	1,694		
			"Výkaz výztuže D.1.2.c.51 - deska nad 5.NP" (1544,73)/1000*1,1	4,594	1,699		
			"Výkaz výztuže D.1.2.c.49 - deska nad 4.NP" (1544,73)/1000*1,1	4,594	1,699		

VV		"Výkaz výztuže D.1.2.c.47/48 - deska nad 3.NP"		13,092	13,279	
		(7315,36+4756,68)/1000*1,1				
VV		"Výkaz výztuže D.1.2.c.45/46 - deska nad 2.NP"		14,274	14,412	
		(8303,02+4799,2)/1000*1,1				
VV		"Výkaz výztuže D.1.2.c.43/44 - deska nad 1.NP"		8,664	8,664	
		(4780,19+3095,85)/1000*1,1				
VV		"Výkaz výztuže D.1.2.c.169 -stop nad schodištěm" 293,17/1000*1,1		0,322	0,322	
VV		Součet		47,689	47,648	-0,041
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 204,23
144	K	612111001	Úbrousení vystupku betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	-1 139,910	6,32 -7 204,23
		Položka dle smluvního rozpočtu				
VV		"odečet vápenopiskových přesných bílých tvárníc 12DF, viz přípočty" - 569.955*2				
		Celkem odpočty				
		-2 174 042,76				
Za zhotovitele:						
Za TDI:						
Za AD:						
Za objednatele:						