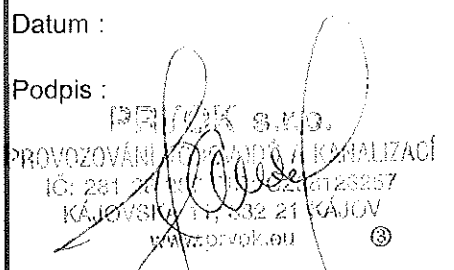


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	Kanalizační přípojka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
17/07	Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu a kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	304 237	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		304 237	Zařízení staveniště	9 127
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		304 237	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		313 364	Ostatní náklady celkem	9 127

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		313 364 Kč
DPH	21,0 %		65 806 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			379 170 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení, která neobsahuje veškeré popisy konstrukcí a prací pro přesné ocenění stavby.

Stavba :	17/07 Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a kanaliz	Rozpočet :
Objekt :	SO 04 Kanalizační přípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	222 971	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	9 795	0	0	0	0
8 Trubní vedení	60 928	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 042	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	304 237	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			304 237	0
Oborová přírážka			304 237	0
Přesun stavebních kapacit			304 237	0
Mimostaveništní doprava			304 237	0
Zařízení staveniště		3,0	304 237	9 127
Provoz investora			304 237	0
Kompletační činnost (IČD)			304 237	0
Rezerva rozpočtu			304 237	0
CELKEM VRN				9 127

Stavba :	17/07 Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu a ka	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Kanalizační přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 1,1*2	m	2,20 2,20	369,00	811,80
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	199,00	218,90
3	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení cca 33% z výkopu:204,75*0,33	m3	67,57 67,57	410,00	27 702,68
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 90,0*1,5*0,20	m3	27,00 27,00	58,50	1 579,50
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu 89,87*1,1*2,05 šachta):1,1*1,0*1,9 Konec provozního součtu 50%:204,75*0,5	m3	102,38 202,66 2,09 204,75 102,38	136,00	13 923,00
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	102,38	21,10	2 160,22
7	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 50%:204,75*0,5	m3	102,38 102,38	299,00	30 610,13
8	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	102,38	36,10	3 695,92
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m 89,87*2,0*2+1,0*1,6*2	m2	362,68 362,68	55,00	19 947,40
10	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	362,68	82,00	29 739,76
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 3,0 m 30% z výkopu:204,75*0,3	m3	61,43 61,43	86,00	5 282,55
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 204,75-165,98	m3	38,77 38,77	247,50	9 595,58
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	38,77	58,90	2 283,55
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:38,77	m3	38,77 38,77	15,00	581,55
15	171201211U00	Skládkovná zemina zbývající výkopy:38,77*1,67	t	64,75 64,75	140,00	9 064,43
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkopy:204,75 odpočet: lože:-89,87*1,1*0,1 obsypy:-89,87*1,1*0,30 šachta:-3,14*0,215*0,215*1,6	m3	164,98 204,75 -9,89 -29,66 -0,23	95,40	15 738,62
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 89,87*(1,1*0,30-3,14*0,1*0,1)	m3	26,84 26,84	409,00	10 975,60
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 89,87*1,1	m2	98,86 98,86	10,50	1 038,00
19	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 89,87*1,1	m2	98,86 98,86	10,50	1 038,00
20	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 50 m, osetí trávou 89,87*1,5	m2	134,81 134,81	115,00	15 502,58
21	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 26,84*1,87	T	50,19 50,19	428,00	21 481,66
	Celkem za	1 Zemní práce				222 971,40
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm 89,87*1,1*0,1	m3	9,89 9,89	795,00	7 859,13

Stavba :	17/07 Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu a kan	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Kanalizační přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 pod šachtu:1,0*1,0*0,1	m3	0,10	2 350,00	235,00
24	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 35 cm šedá	m	90,00	18,90	1 701,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				9 795,13
Díl: 8	Trubní vedení					
25	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	90,00	52,00	4 680,00
26	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	90,00	28,70	2 583,00
27	892582111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00	2 300,00	2 300,00
28	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	90,00	68,00	6 120,00
29	934940001	Utěsnění otvoru mezi potrubím a skruží vodotěsným tmelem do stávající šachty:1	kus	1,00	390,00	390,00
30	28614002	Potrubí kanalizační PP DN 200, L-6m, SN 8 209,0/6*1,093	kus	38,07	1 100,00	41 880,08
31	28652002	Těsnící kroužek DN 200	kus	38,07		
Celkem za		8 Trubní vedení		17,00	175,00	2 975,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	919120002	Výřez jádrovým vrtákem kruhového otvoru do prefa skruže pro osazení potrubí do stávající šachty:1	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí		1,00		3 500,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
33	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	63,44	111,00	7 042,33
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 042,33

Rozpočet stavby

Datum: 10.4.2017

Stavba : 17/07

Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu a kanalizace
Prodloužení vodovodu

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :
PRVOK s.r.o.

IČO : 281 28 257

DIČ : CZ28128257

Za zhotovitele :

Za objednatele :

(Handwritten signature)
PRVOK s.r.o.
PRODLUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE
IČO : 281 28 257 DIČ : CZ28128257
KALÁVSKÁ N. 182 21 KÁJOV
www.prvok.eu

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 046 052,00
DPH	21 %	219 671,00
Cena celkem za stavbu		1 265 723

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Přípravné a přidružené práce	39 183	0	32 383	6 800	3,1
SO 01 Prodloužení vodovodu	1 043 667	0	862 535	181 132	82,5
SO 02 Vodoměrná předávací šachta	182 872	0	151 134	31 738	14,4
Celkem za stavbu	1 265 722	0	1 046 052	219 671	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	I Vodovod	39 183	0	32 383	6 800	3,1
SO 01		1 043 667	0	862 535	181 132	82,5
SO 02		182 872	0	151 134	31 738	14,4
	Celkem za stavbu	1 265 722	0	1 046 052	219 671	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58,7	596 363	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3,2	32 383	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	4,7	47 896	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	3,0	0	30 514	0	0	0
8 Trubní vedení	27,8	282 966	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,6	26 406	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	986 014	30 514	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem


...né výrobní podmínky	0
...rová přírážka	0
...resun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	29 524
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	29 524

ROZPOČET

Rozpočet	I	Vodovod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 00		Přípravné a přidružené práce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
17/07		Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 383	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 383	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 383	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 383	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
<p>PRVOK s.r.o. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ / KANALIZACÍ IČ: 287 287 287 KŘÍKOVKA 105, 21 KÁJOV www.prvok.cz</p>			
Základ pro DPH	21,0 %		32 383 Kč
DPH	21,0 %		6 800 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 183 Kč

Poznámka :

Stavba :	17/07 Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu a kanalizace	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 00 Přípravné a přidružené práce	Vodovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	32 383	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 383	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			32 383	0
Oborová přírážka			32 383	0
Přesun stavebních kapacit			32 383	0
Mimostaveništní doprava			32 383	0
Zařízení staveniště			32 383	0
Provoz investora			32 383	0
Kompletační činnost (ICD)			32 383	0
Rezerva rozpočtu			32 383	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	17/07 Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu a kan	Rozpočet: I
Objekt :	SO 00 Přípravné a přidružené práce	Vodovod


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	1101	Geodetické vytyčení stavby	100m	2,93	1 900,00	5 557,50
		292,5/100		2,93		
2	1102	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
3	1103	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkop.prací a po dokončení stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
4	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	2,93	2 500,00	7 325,00
5	1105	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
6	1107	Provozní řád vodovodu a souvisejících objektů -doplnění	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	1108	Plán BOZP	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
						32 382,50

ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Prodloužení vodovodu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
17/07	Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	837 413	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	837 413	Zařízení staveniště	25 122
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	837 413	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	862 535	Ostatní náklady celkem	25 122

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

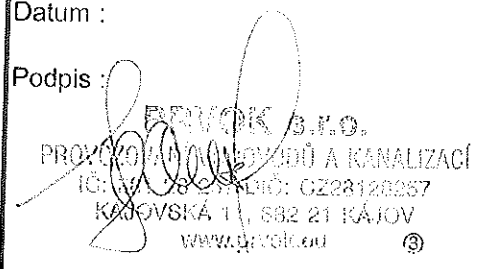

Základ pro DPH	21,0 %		862 535 Kč
DPH	21,0 %		181 132 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 043 667 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení.