




TECHNICAL CONSULTING GROUP

NABÍDKA Č.:24-0025

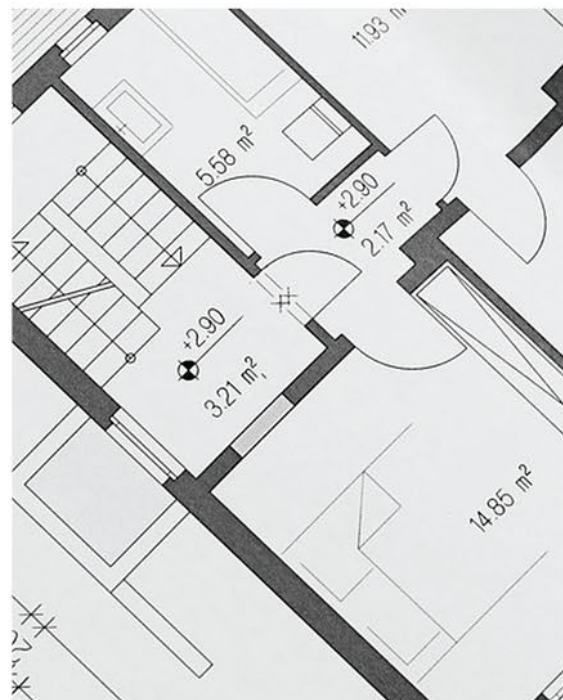

TCP a.s.- Projekt pro výběr zhotovitele: Rašínovo nábřeží - oprava a nátěr zábradlí



OBSAH

1/ IDENTIFIKACE ZADAVATELE.....	1
2/ ZADÁNÍ AKCE A PODKLADY	2
3/ PŘEDMĚT NABÍDKY.....	3
5/ ZPRACOVATEL PROJEKTU	4
6/ TERMÍN REALIZACE.....	4

1/ IDENTIFIKACE ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Trade Centre Praha a.s.

Blanická 1008/28

120 00 Praha 2

IČ: 00409316


Dále jen :TCP

2/ ZADÁNÍ AKCE A PODKLADY

Předmět zakázky je vypracovat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a projednání s dotčenými orgány státní správy pro záměr spočívající v opravě a nátěru zábradlí (protikorozní ochrana, dále jen „PKO“) vysoké nábrežní zdi včetně dvou přístupových schodišť (včetně informačních značek u vstupu na každé ze schodišť) na Rašínově nábreží, Praha 2. Projekt bude řešit také kontrolu uchycení zábradlí ke všem žulovým sloupkům zábradlí.

Podkladem je zpracovaný Materiálový průzkum, zpráva č. P2248, autoři průzkumu jsou [REDACTED] v [REDACTED] ze dne 16.11.2023.

Rozsah opravy zábradlí je vyznačen na situační mapě:

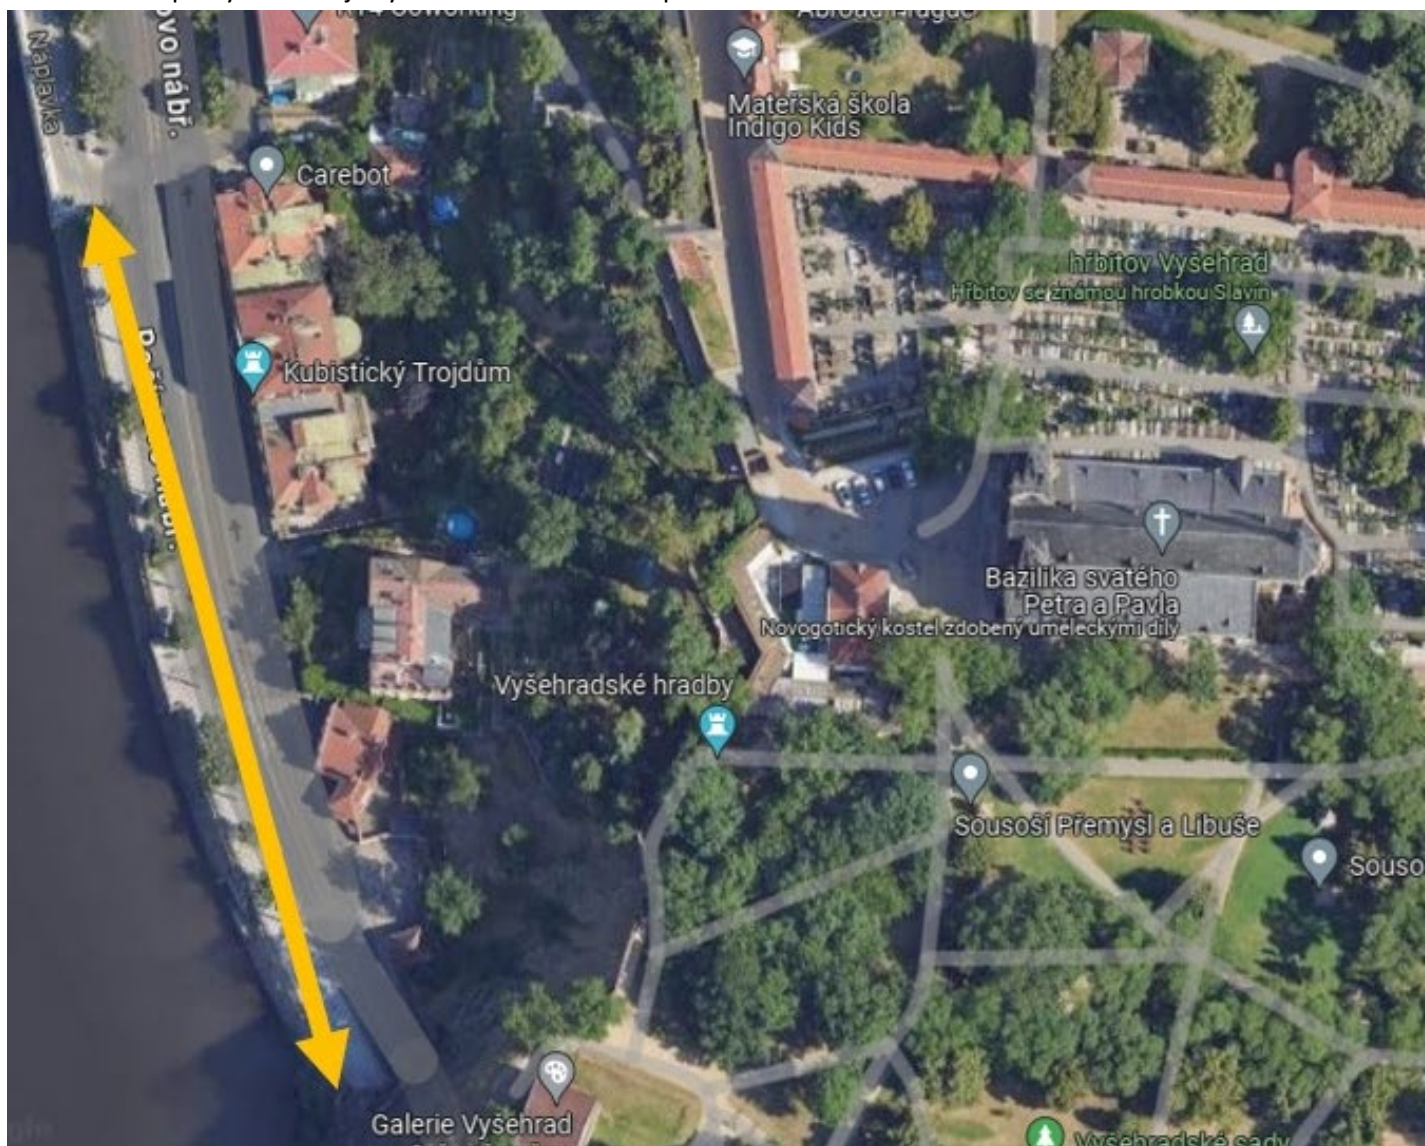

3/ PŘEDMĚT NABÍDKY

- **Cenová nabídka na projekční práce ve stupni pro výběr zhotovitele a stavební povolení (DSP)**
3 pare + elektronicky
- **Výkaz výměr a kontrolní rozpočet projektanta**
- **Projednání s orgány státní správy (MHMP, odbor památkové péče, Národní památkový ústav, stavební úřad, Povodí Vltavy, státní podnik, HSHMP a další podle požadavku SÚ) – inženýring**
- **Min. 2x výrobní výbor v průběhu provádění projekčních prací (v průběhu a před dokončením)**
- **Zajištění záboru před zahájením prací**

DPS bude obsahovat:

- Technologický postup PKO (otryskání stávajících nátěrů, nové nátěrové vrstvy)
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Návrh způsobu výměny některých polí zábradlí, včetně kotvení k žulovým sloupkům a prvkům, k čemuž by došlo pouze v případě, že by objednatel a TDS při realizaci zhodnotili, že tato konstrukce má být nahrazena za novou
- Návrh způsobu ochrany a postupu provádění (zamezení prašnosti a znečištění vodního toku) – bude zadáno tzv. na funkci a výkon, kdy zhotovitel sám navrhne konkrétní definitivní řešení zakrytí konstrukcí s nutností splnění podmínek definovaných projektem
- Vyznačení rozsahu opravy
 - situační výkres s pojmenováním jednotlivých polí
 - dokumentace jednotlivých dílů (foto + popis)
- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet projektanta
- Zákres a zajištění záboru před zahájením realizace díla

Součástí nabídky je také:

- prohlídka místa před podáním nabídky
- konzultace korozní expert PKO
- prohlídka místa podrobná fotodokumentace a zaměření úseků
- zapracování připomínek z výrobních výborů a požadavků orgánů státní správy

Předpokládaná cena prací (odhad na základě zkušeností z podobných zakázek): 2,5 – 3 mil. Kč + DPH

4/ CENA BEZ DPH


Cena za projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních	47 tis. Kč
Rozpočet a výkaz výměr	12 tis. Kč
Cena za inženýring	22 tis. Kč
Cena za zajištění záboru	14 tis. Kč
CELKOVÁ CENA	95 000,- Kč + DPH

Platba bude realizovaná na základě fakturace ve dvou částech :

1. 59 tis Kč po dokončení DSP
2. 36 tis Kč po dokončení inženýringu

V celkové nabídkové ceně není započtena cena za řízení projektu, která je řešena v rámci naší pravidelné spolupráce (hodinová sazba).

5/ ZPRACOVATEL PROJEKTU


 – řízení projektu, inženýring a zajištění záboru
(autorizovaný inženýr v oboru IV00 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

6/ TERMÍN REALIZACE

Předpokládaná doba plnění:

- zpracování DPS vč. výkazu výměr **30. 11. 2024**
- inženýring – zahájení **předpoklad v 11/2024** po odsouhlasení DPS objednatelem
- inženýring – dokončení **předpoklad v 02/2025** v závislosti na prodlevách projednání s úřady

Nabídku zpracoval:



výkonný ředitel



TECHNICAL CONSULTING GROUP

