

K E D O D A T E K Č . 1 S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PT/2024/015

číslo smlouvy objednatele: 26/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

príspevková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010

E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

*jako „objednatel“ na straně jedné*1.2. Zhotovitel: **STRABAG SIS a.s.**Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**Zastoupený: [REDACTED], technický vedoucí PJ, na základě plné moci (PM)
[REDACTED] ekonomická vedoucí PJ, na základě PM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

ID datové schránky: 5k5equ5

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650, datum zápisu 01.01.1993.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

technický vedoucí PJ, na základě PM

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] ekonomická vedoucí PJ, na základě
PM tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

technický vedoucí PJ, na základě PM

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] (č. autorizace 0102394)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 26/VZ/2024 uzavřené dne 17. 6. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 až 4 (dále také jen „ZL č. 1-4“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 25. 9. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 26/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 – Sedlecký potok** ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří [REDAKCE] České Budějovice, IČO 73950947 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 115 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 145 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 145 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4 smlouvy), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

[REDAKCE]

ZL č. 1-4 vícepráce bez DPH

[REDAKCE]

ZL č. 1-4 méněpráce bez DPH

[REDAKCE]

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

6 757 981,21 Kč

DPH 21 %

1 419 176,05 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

8 177 157,26 Kč

slovy: osmmilionůjednostosedmdesátsedmtisícjednostopadesátsedm korun českých dvacetšest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1-4
Žádost zhotovitele ze dne 25. 9. 2024

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 5. 12. 2024

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[redacted]

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: - 5. 12. 2024

[redacted]

Technický vedoucí PJ, na základě PM

[redacted]

Ekonomická vedoucí PJ, na základě PM
STRABAG SIS a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

STRABAG

Změnový list 4						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Méněpráce				
2.1.		Most				
2.1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.1..4.	0141025	POPLATKY ZA SKLADKU	t	-0 280		
2.1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.2.		Zemní práce				
2.1.2..33.	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	-843 033		
2.1.2.	Celkem	Zemní práce				
2.1.3.		Svislé konstrukce				
2.1.3..4.	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	t	-0,362		
2.1.3..6.	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	-0 868		
2.1.3.	Celkem	Svislé konstrukce				
2.1.5.		Komunikace				
2.1.5..4.	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE D0 1 0KG/M2	m2	-695 358		
2.1.5.	Celkem	Komunikace				
2.1.9.		Ostatní konstrukce a práce				
2.1.9..19.	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	t	-0 270		
2.1.9.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				
2.1.	Celkem	Most				
2.2.		Vedlejší a ostatní náklady				
2.2.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.2.1..6.	02730PR	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	-1,000		
2.2.1..7.	02710b	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	-1 000		
2.2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
2.2.2.		Komunikace				
2.2.2..1.	57792A	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	m2	-80,000		
2.2.2.	Celkem	Komunikace				
2.2.	Celkem	Vedlejší a ostatní náklady				
2.	Celkem	Méněpráce				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
CELKEM MĚNĚPRÁCE:						

Název projektu: 856-PLAJ - Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec

Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

STRABAG

Změnový list 1						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Most</i>				
1.1.		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1.1.3.	0141024	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	33,399		
1.1.	Celkem	<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1.2.		<i>Zemní práce</i>				
1.2.13.	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	18,555		
1.2.14.	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	m3km	426,765		
1.2.	Celkem	<i>Zemní práce</i>				
1.3.		<i>Základy</i>				
1.3.4.	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	18,555		
1.3.5.	21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2	123,702		
1.3.	Celkem	<i>Základy</i>				
1.	Celkem	<i>Most</i>				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
Změnový list 2						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Most</i>				
1.2.		<i>Zemní práce</i>				
1.2.16.	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	hod	174,000		
1.2.	Celkem	<i>Zemní práce</i>				
1.	Celkem	<i>Most</i>				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
Změnový list 3						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Most</i>				
1.1.		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1.1.3.	0141024	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	19,600		
1.1.	Celkem	<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1.2.		<i>Zemní práce</i>				
1.2.13.	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,800		
1.2.14.	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	m3km	225,400		
1.2.	Celkem	<i>Zemní práce</i>				
1.3.		<i>Základy</i>				
1.3.4.	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	9,800		
1.3.	Celkem	<i>Základy</i>				
1.	Celkem	<i>Most</i>				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
Změnový list 4						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Vícepráce</i>				
1.1.		<i>Most</i>				
1.1.3.		<i>Základy</i>				
1.1.3..6.	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	1,977		
1.1.3.	Celkem	<i>Základy</i>				
1.1.	Celkem	<i>Most</i>				
CELKEM VÍCEPRÁCE:						

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Pavlem Klasem, členem představenstva

Ing. Lukášem Příbylem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

[Redacted text block]

technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TGL a KGL, anebo v kombinaci KGL a BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Pavel
Klas

Ing. Pavel Klas
člen představenstva

Podpsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, o=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.10.02 07:57:12
+02'00'

STRABAG

Ing. Lukáš Příbyl
02.10.2024

Ing. Lukáš Příbyl
člen představenstva

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5



Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Č. Budějovicích dne 25. 9. 2024

Dílo: „**Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec**”

číslo smlouvy objednatele: 26/VZ/2024

Oznámení nároku zhotovitele na prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla

Vážení,

s ohledem na trvající překážky realizace díla spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách, kdy v období od 12.9.2024 do 16.9.2024 nebylo možné provádět plánované stavební práce z důvodu vytrvalých dešťů a následně bylo nutné odklidit následky nepříznivých klimatických podmínek v podobě naplaveného bahna (společně dále jen „**Překážky**“) tímto jako zhotovitel oznamujeme časový nárok na prodloužení termínu pro dokončení prací a předání stavby dle čl. 3.1. Smlouvy o dílo č. 26/VZ/2024 ze dne 17.6.2024 (dále jen „**Smlouva**“), spojený s nárokem na navýšení ceny díla.


Zhotovitel nemohl kvůli trvajícím Překážkám pokračovat v pracích na díle dle Smlouvy, což dokládáme Zápisy ze stavebního deníku ve výše uvedeném období a fotodokumentací. Zhotovitel tímto informuje objednatele ve smyslu čl. 3.4. Smlouvy na skutečnost opravňující zhotovitele na prodloužení termínu pro dokončení prací a předání stavby dle čl. 3.3. Smlouvy, a to o 10 kalendářních dnů, tj. **do 115 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**. Aktualizovaný harmonogram Díla zasíláme rovněž v příloze.

Zhotovitel zároveň oznamuje objednateli nárok na navýšení ceny díla z důvodu nutnosti provést vícepráce v souvislosti s Překážkami, a to odklizení naplaveného bahna. Vzhledem k tomu, že Překážky mají přetrvávající charakter, zhotovitel bude schopen nárok na navýšení ceny díla ve smyslu čl. 4.6. Smlouvy vyčíslit, jakmile budou známy všechny dopady Překážek na provádění díla.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

STRABAG SIS a.s.

na základě plné moci

Přílohy: dle textu



ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

Stavba: Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 - Sedlecký potok		č. smlouvy objednatele: 26/VZ/2024
		č. smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/43
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:		
Projektant:		
Zhotovitel:	STRABAG a. s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	
Předmět změny:	SO 201, VON	
Dotčené místo:	Propustek/most na silnici III/1417 - Sedlecký potok	
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Popis změny :	Změnové listy obsahují méněpráce a vícepráce vzniklé:	
ZL č. 1	SO 201	Při posouzení základové spáry geotechnikem stavby bylo zjištěno, že základová spára je tvořena zeminami třídy F4 CS písčité jíl a F6 CI jíl se střední plasticitou. Zeminy vykazují měkkou konzistenci, která je způsobena zvodněním zemin. Zeminy jsou zvodnělé z důvodu přítékající vody z vyústění melioračního hlavníku ve stavební jámě, se kterým PD nepočítala. <u>Vícepráce</u> Zmíněné rozbrzdělé zeminy bylo nutno odtěžit v mocnosti 0,2m - 0,3m pod úroveň projektované základové spáry. Na vzniklé základové spáře byla provedena drenážní rýha, která byla vyspádována do čerpací jímky a poté byla vyhotovena drenážní vrstva z kameniva frakce 63/125, která je oboustranně oddělena separační geotextilií.
ZL č. 2	SO 201	
	<u>Vícepráce</u>	Po celou dobu provizorního zatrubnění potoka byla potřeba každodenního čerpání vody. Vedle enormního spadu srážek v měsíci září bylo při výkopu stavební jámy nalezeno funkční betonové potrubí o průměru DN 400, ze kterého nepřetržitě vytékala voda. Nejspíše se jedná o odtok z meliorací, který nebylo v průběhu výstavby možno zatrubnit. Proto bylo situací vynuceno čerpání této vody a také vody spodní, která prosakovala ze štěrkopiskových vrstev po obvodu stavební jámy.
ZL č. 3	SO 201	<u>Sanace zemní pláně v místě u krainice</u> V projektované úrovni zemní pláně bylo naraženo na materiál odpovídající frakci kameniva 125/250. Z důvodu velké mezerovitosti této vrstvy a vyspádování původního násypu zemního tělesa komunikace, se voda, která spádově protéká uvedenou vrstvou tlačí ven v místech takřka nulového spádu před propustkem. Tyto zasažená místa jsou ve staničení 0,07-0,110 km po obou stranách komunikace v místě u krajnice. Dle dohody s AD a TDS byl kontaktován geotechnik stavby, který tuto situaci posoudil a navrhl řešení tohoto problému.
	<u>Vícepráce</u>	
ZL č. 4	SO 201	Jedná se o vícepráce, ke kterým došlo vlivem zpřesnění výměr dle RDS
	<u>Vícepráce</u>	
VON	<u>Méněpráce</u>	Jedná se o odečty prací, ke kterým došlo vlivem zpřesnění výměr dle RDS + nefakturované položky dle rozhodnutí investora

Návrh ocenění:			cena celkem
Vícepráce			
ZL č. 1		Celkem bez DPH	
ZL č. 2	SO 201	Celkem bez DPH	
ZL č. 3		Celkem bez DPH	
ZL č. 4		Celkem bez DPH	
		DPH 21%	
		Celkem vč. DPH	
Méněpráce			
	SO 201	Celkem bez DPH	
ZL č. 4	VON	Celkem bez DPH	
		DPH 21%	
		Celkem vč. DPH	
Celkem za ZL č. 1 - 4			
			-12 758,11 Kč
			-2 679,20 Kč
			-15 437,31 Kč

Zhotovitel: [redacted]

datum: 11.11.2024

podpis: [redacted]

TDS: [redacted]

datum: 11.11.2024

podpis: [redacted]

Projektant: [redacted]

datum: 11.11.2024

podpis: [redacted]

Investor : Ing. Andrea Jankovcová

datum: 21-11-2024

podpis: [redacted]

Přílohy: položkový rozpočet, vyjádření AD, vyjádření TDS, zápisy z SD

Vícepráce

Název projektu: 856-PLAJ - Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec



Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

Změnový list 1						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Most				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.3.	0141024	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	33,399		
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
1.2.		Zemní práce				
1.2.13.	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	18,555		
1.2.14.	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA	m3km	426,765		
1.2.	Celkem	Zemní práce				
1.3.		Základy				
1.3.4.	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	18,555		
1.3.5.	21197	ODPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	123,702		
1.3.	Celkem	Základy				
1.	Celkem	Most				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
Změnový list 2						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Most				
1.2.		Zemní práce				
1.2.16.	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	hod	174,000		
1.2.	Celkem	Zemní práce				
1.	Celkem	Most				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
Změnový list 3						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Most				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.3.	0141024	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	19,600		
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
1.2.		Zemní práce				
1.2.13.	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,800		
1.2.14.	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA	m3km	225,400		
1.2.	Celkem	Zemní práce				
1.3.		Základy				
1.3.4.	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	9,800		
1.3.	Celkem	Základy				
1.	Celkem	Most				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
Změnový list 4						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Vícepráce				
1.1.		Most				
1.1.3.		Základy				
1.1.3..6.	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	1,977		
1.1.3.	Celkem	Základy				
1.1.	Celkem	Most				
CELKEM VÍCEPRÁCE:						

Měněpráce

Název projektu: 856-PLAJ - Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec

STRABAG

Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

Změnový list 4

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		Měněpráce				
2.1.		Most				
2.1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.1..4.	0141025	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-0,280		
2.1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.2.		Zemní práce				
2.1.2..33.	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNIKU	m2	-843,033		
2.1.2.	Celkem	Zemní práce				
2.1.3.		Svislé konstrukce				
2.1.3..4.	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	-0,362		
2.1.3..6.	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	-0,868		
2.1.3.	Celkem	Svislé konstrukce				
2.1.5.		Komunikace				
2.1.5..4.	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	-595,358		
2.1.5.	Celkem	Komunikace				
2.1.9.		Ostatní konstrukce a práce				
2.1.9..19.	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	t	-0,270		
2.1.9.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				
2.1.	Celkem	Most				
2.2.		Vedlejší a ostatní náklady				
2.2.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.2.1..6.	02730PR	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	-1,000		
2.2.1..7.	02710b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	-1,000		
2.2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
2.2.2.		Komunikace				
2.2.2..17.	57792A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	m2	-80,000		
2.2.2.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
2.2.	Celkem	Vedlejší a ostatní náklady				
2.	Celkem	Měněpráce				
Projekt: 856-PLAJ	Celkem	Propustek na silnici III/1417 za obcí Sedlec				
CELKEM MĚNĚPRÁCE:						



Dopravní a inženýrské služby s.r.o.

Zpráva TDS ke změnovým listům stavby z 11. 11. 2024:

Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 – Sedlecký potok

V průběhu stavby zhotovitel postupně zpracoval návrhy změnových listů č. 1 - 4.

ZL č. 1 se týká úpravy objemu výměny nevhodné zeminy pod základovou spárou plošně zakládaného mostu. Tato změna byla provedena podle návrhu geologa včetně odseparování vrstvami geotextilie, blíže zápis ve stavebník deníku ze dne 5. 8. 2024. Tyto položky jsou TDS uznány.


V rámci ZL č. 2 požaduje zhotovitel navýšení položky na čerpání vody ze stavební jámy, která byla neustále zaplavována nejen v době povodní, ale vysoký stav spodní vody prosakující do stavební jámy setrval po odeznění povodňového stavu. Tato položka je TDS uznána

ZL č. 3 obnáší vícepráce spojené se sanací zemní pláně v místě krajnice. Tato změna byla opět provedena dle doporučení geologa, blíže zápis ve stavebník deníku ze dne 17. 10. 2024. Tyto položky jsou TDS uznány.

ZL č. 4 se týká změn vyplývajících z dopracování RDS, když obsahuje jak vícepráce, tak méněpráce. Méněpráce představují odečty za neprováděné práce na objízdných trasách, za odečty položek čerpaných se souhlasem investora, které nebyly využity a v neposlední řadě odečty z důvodu zpřesnění výměr v rámci RDS. Vícepráce reprezentuje navýšení objemu výztuže vlivem zpřesnění výměry dle RDS. Tyto položky jsou TDS uznány.



TDS

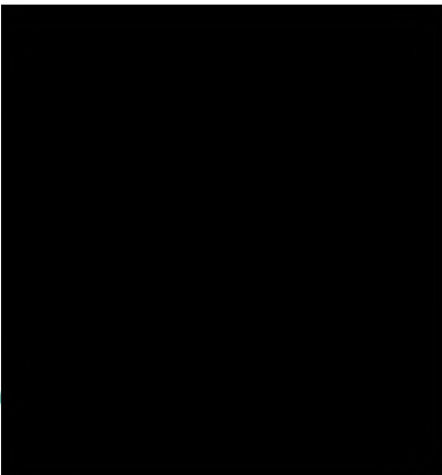

Firma: Ing. Milan Hojgr
Sídlo: Krčínova 1575/15
370 11 České Budějovice
IČO: 739 50 947
DIČ: CZ7401105360
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
Korespondenční adresa:
Čechova 59, 370 01 České Budějovice

adresát:
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje p.o.
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje -  České Budějovice
13.11.2024

**Věc: Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 – Sedlecký potok – stanovisko AD ke
změnovým listům**

ZL1

Při posouzení stavební jámy geotechnikem bylo zjištěno, že v základové spáře jsou jiné zeminy, než bylo předpokládáno v PD na základě geotechnického průzkumu. V základové spáře byly zastiženy zeminy třídy F4 CS písčité jíly a F6 C1 jíly se střední plasticitou s vykazující měkkou konzistencí způsobenou zvodněním zemin. Dále byla při provádění výkopu na vtokové straně na levém břehu odhalena stávající výust' pravděpodobně meliorace, která byla skrytá pod nánosy v korytě potoka a ze které vytékala voda přímo do stavební jámy. Jedná se o nové skutečnosti zjištěné na stavbě. Na základě posouzení geologa bylo nutné zmíněné rozbledlé zeminy odtěžit 0,2-0,3m pod úroveň projektované základové spáry a byla provedena drenážní rýha svedená do čerpací jímky vyplněná kamenivem frakce 63/125 a oboustranně oddělena separační geotextilií.

ZL2

V průběhu realizace stavebních prací bylo v měsíci září celé území ČR postiženo nadměrnými srážkami a povodněmi. Z tohoto důvodu bylo nutné čerpání vody nejen tekoucí korytem potoka mimo obtokovou trubku, ale i odhalenou trubkou výusti drenáže zmíněné u ZL1 a průsakem spodní vody ze štěrkopískových vrstev po obvodu stavební jámy.


ZL3

Při provádění nové vozovky bylo zjištěno, že v projektované úrovni zemní pláň se nachází materiál odpovídající frakci kameniva 125/250, který funguje jako kolektor a přivádí vodu z okolních částí i stávající komunikace do nejnižšího místa silnice ve staničení 0,07-0,110 po obou stranách komunikace u krajnice, která je naopak méně propustná a voda se zde hromadí. Z důvodu správného provedení zhutnění vozovkových vrstev bylo nutné provést opatření k odvedení této vody navržené geotechnikem stavby spočívající v provedení drenážní žeber vyplněných propustným materiálem obaleným geotextilií.

ZL4

Při zpracování projektu RDS byla zpřesněna hmotnost výztuže, která byla v zadávací dokumentaci odhadnutá. Hmotnost výztuže je uvedena v jednotlivých výkresech RDS. Dále jsou zde uvedeny práce, které byly prováděny v jiném rozsahu než uvažovala PD nebo nebyly prováděny vůbec.

Na základě výše uvedeného souhlasím se zněním změnových listů 1-4 stavby „Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 – Sedlecký potok“.



Ing. Milan Hojgr
Autorizovaný inženýr pro mosty a inž. konstrukce