


Stránka 1 z 4

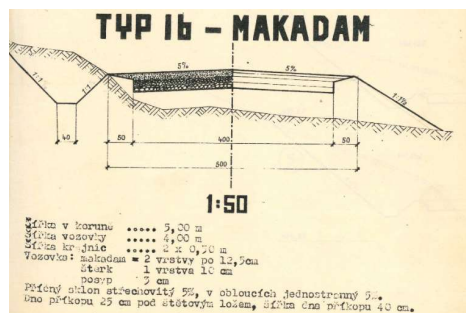

Obr. příčný řez z r. 1950 staničení 0,930-2,700 km

Dále se jedná o **LC kategorie 4L délky 410 m**. Cesta se nachází v nadmořské výšce (nejnižší a nejvyšší bod) cca 436-438 m n.m, celkové převýšení činí 11 m. V současnosti je LC nevyhovující pro odvoz dřevní hmoty, svým technickým stavem. Jedná se o nebezpečnou "odvozní" cestou, na které se na jejím konci nacházejí sklady dříví a navazují na ni další LC 4L.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavba bude členěna na dva stavební objekty, a to na SO 01 LC Jitřnicová (1L-4/30) a SO 02 LC Jitřnicová II (2L 3,5/15), každá z LC bude případně rozdělena na další podobjekty, dle jednotlivých prvků LC (cesta, nájezdy, propustky, sklady atd.) a charakteru financování (oprava/investice).

LC Jitřnicová, třídy 1L-4/30. U cesty dojde k zachování kategorie, parametrů a názvu LC. S ohledem na charakter stávající LC Jitřnicová 1L a její technický stav, je uvažováno s rekonstrukcí a modernizací formou recyklace a položení nových vrstev asfaltu, konkrétní řešení bude navrženo projektantem.

Uvažuje se zejména s následujícím technickým řešením:

- 1) Obnovení odvodnění LC (příkopy, trubní propusty).
- 1) Obnovení případných sjezdů do porostu a hospodářských propustů.
- 6) Obnova a realizace skladů a skládek.
- 7) zhotovení recyklace dle geotechnického průzkumu.
- 8) položení nových asfalt. vrstev.

LC kategorie 4L délky 410 m. U cesty dojde ke změně kategorie, parametrů a přiřazení názvu LC na 2L 3,5/15 Jitřnicová II.

Uvažuje se zejména s následujícím technickým řešením:

- 1) realizace odvodnění LC (příkopy, trubní propust, hospodářské propusty).
- 2) realizace ŠD vrstev a případná sanace podloží.
- 3) realizace odvodnění LC (předpoklad. Příkopy podél LC, 1x trubní propust DN 800).
- 4) realizace točny/obratistě na konci LC.
- 5) realizace zpevněných skladů.

Stavba LC 1L bude rozdělen na část oprav (rekonstrukce) a investiční část (modernizace), dle charakteru prací.

Stavba LC 2L bude jeden stavební objekt investičního charakteru (technické zhodnocení).

Rozpočet bude vytvořen tak, že každá z cest bude mít VRN odděleně. Rozpočet bude mít jeden krycí list pro obě LC.

Předpokládaný náklad na stavbu: 13 500 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.2.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: 15.3.2025

Projekt dokumentace pro DSP bude vyhotoven ve **2** samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projekt dokumentace pro DPS bude vyhotoven ve **4** samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační (prováděcí) dokumentace. Bude poskytnuta veškerá součinnost a splněny a doloženy veškeré podklady pro udělení stavebního povolení.

Ostatní požadavky:

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Projektant zajistí stanovisko od Krajského úřadu JmK, jaký stavební úřad bude stavbu povolovat.
- Geodetické práce, výškopis (BPV nebo místní soustava) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK nebo místní), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli i v elektronické podobě (formáty dwg., dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech.
- Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle Metodiky pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK), včetně zjištění únosnosti LC (SZZ)
- Rozbory pro znovuzískaný penetrační makadam dle vyhlášky č. 283/2023, včetně návrhu LC dle této vyhlášky.
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m úsecích.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětí z PUPFL, popř. ZPF.
- stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy)
- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické

podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

9.9.

Investor:

Dne:

Zpracovatel:

Dne:

10.9.2024

Uživatel:

Racek - projekční kancelář

Ing. Tomáš Racek, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka
kancelář: Jugoslávská 37, 613 00 Brno
datová schránka: u2zhjxe

mobil: [REDACTED]
email: [REDACTED]

RACEK**Věc - Vypracování projektové dokumentace**
Akce – LC Jitřnicová, LC Jitřnicová II

Na vaši výzvu jsme zpracovali tuto nabídku:

1. Identifikace

Ing. Tomáš Racek
Svinošice 104, 679 22 Lipůvka
IČ 697 09 734, DIČ [REDACTED]
email: r [REDACTED]
tel. [REDACTED]
datová schránka: u2zhjxe

2a. Cenová nabídka projektové dokumentace

Lesní cesty Jitřnicová, Jitřnicová II cca 2700+350 = 3050 m	
a) Terénní průzkum, místní šetření	10 000,-
b)+c) IG průzkum	64 000,-
d) Geodetické zaměření	50 000,-
e) Vyhotovení PD ve stupni DSP+DPS	190 000,-
f) inženýrská činnost	40 000,-
g) kompletace + tisk	10 000,-
Cena celkem za dílo bez DPH	364 000,-
DPH 21%	76 440,-
Cena za dílo včetně DPH21%	440 440,-

V nabídce jsou zahrnuty všechny potřebné práce v oblasti dopravní stavby včetně subdodávky geodetického zaměření stavby a subdodávky geologického průzkumu stavby.
V nabídce je zahrnuto zajištění nezbytných vyjádření DOSS (inženýrská činnost).
V nabídce jsou zahrnuty ostatní práce dle Zadávacího listu projektových prací.

2b. Autorský dozor projektanta / za 1 KD

Cena bez DPH	5 000,-
DPH 21%	1 050,-
Cena včetně DPH21%	6 050,-

3. Termíny

Dle Vaší výzvy je termín zpracování projektové dokumentace do 15.3.2025.
Tento termín jsme připraveni dodržet.

V Brně, dne 17. 10. 2024

Ing. Tomáš Racek

