

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/147/Li, uzavřené dne 29.07.2024

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupení: [REDACTED]
identifikátor datové schránky: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: [REDACTED]
oprávněný zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. IPS Třinec, a. s.

sídlo: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
právní forma: Akciová společnost
zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS v Ostravě, sp. zn. B 4287
zastoupení: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: [REDACTED]
oprávněný zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/147/Li (0106/02S/2024), uzavřené dne 29.07.2024 a dodatku č. 1 ze dne 04.11.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto

práce byly nebo měly být realizovány. Po rekapitulaci dojde k navýšení ceny díla o 2.040.150,87 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 2,65%.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku 5. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

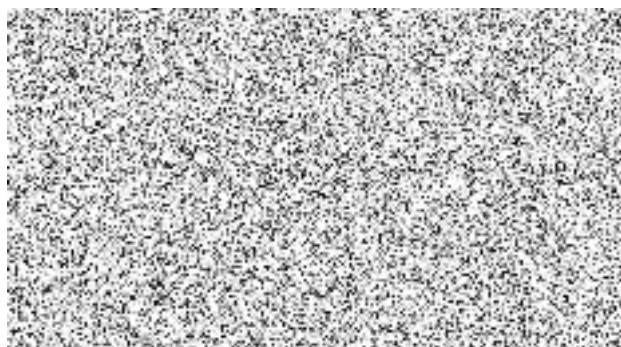
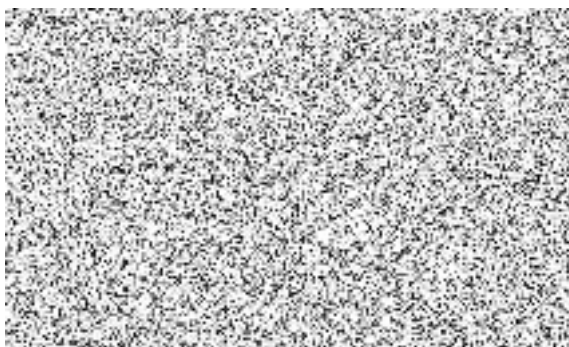
<i>Cena bez DPH:</i>	<i>79.763.325,04 Kč</i>
<i>Sazba DPH:</i>	<i>21%</i>
<i>Výše DPH:</i>	<i>16.750.298,25 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>96.513.623,29 Kč</i>

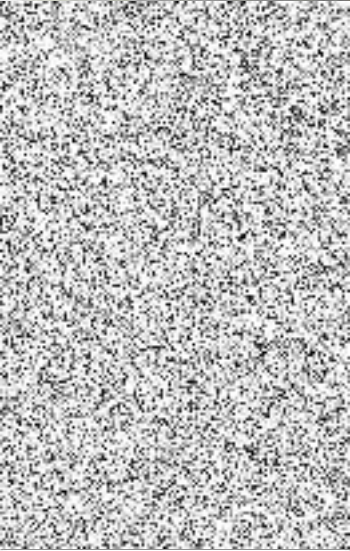

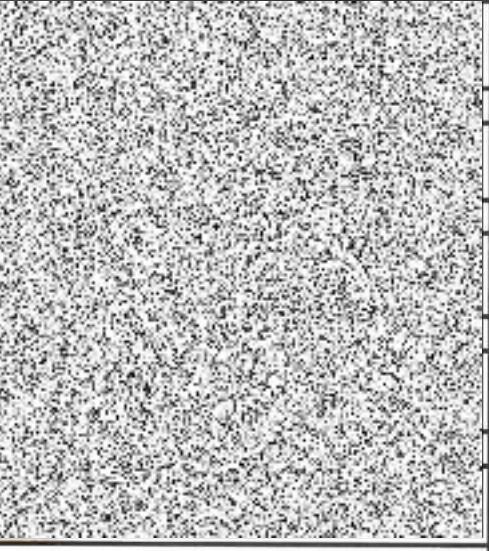
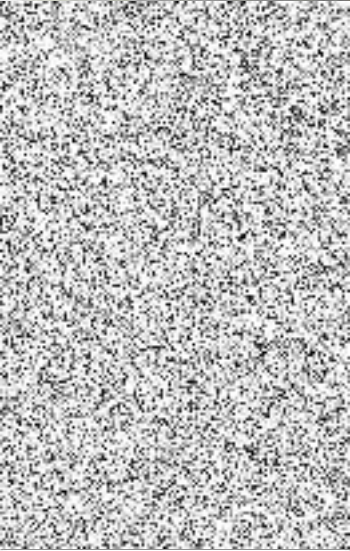

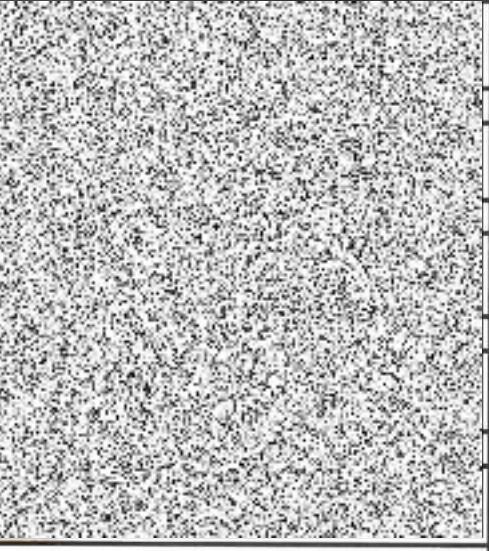
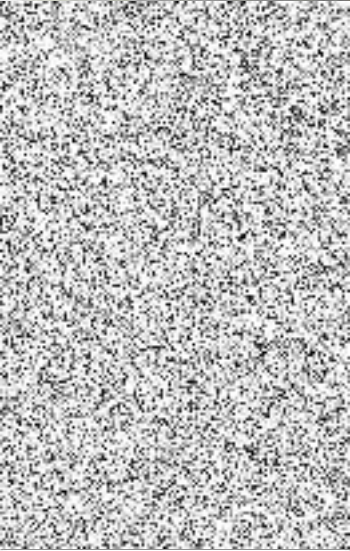

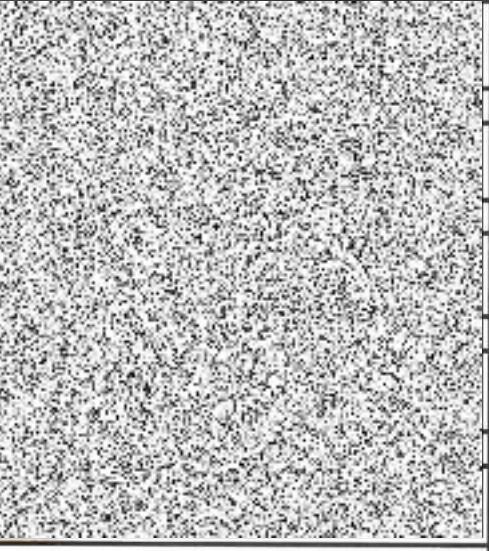
III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2221 ze dne 16.12.2024.

V Třinci

V Třinci



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2														
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891															
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	10.12.2024													
Název akce:	Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství															
Předmět změny:																
Na základě předepsané výrobní dokumentace provizorního zastřešení, včetně doplněného statického výpočtu, došlo k upřesnění objemu materiálu potřebného na výrobu konstrukce provizorního zastřešení, včetně ukotvení do základových konstrukcí a podepření šikmé betonové desky v kinosále. Provozní předpis údržby provizorního zastřešení dále ukládá povinnost zimní údržby s ohledem na sněhové srážky a z toho vyplývá nutnost zřízení přístupového schodiště a záchytného systému za účelem dodržování bezpečnosti práce. Při demontáži lana byl zjištěn podstatný rozdíl oproti původní dostupné dokumentaci, průměr průchodky stávajícího lana byl naměřen 45 mm místo 92 mm. Průchodky nejsou zvenčí ani zevnitř viditelné ani při odkrytí vnějších kotev. Z důvodu neznalosti poloh zabudovaných hlavic nosných lan do konstrukce železobetonového věnce kinosálu bylo nutno okamžitě a bez odkladu provést odkrytí všech průchodek zevnitř sálu (156 ks) za účelem zjištění skutečného stavu a předání podkladů potřebných pro zpracování nového návrhu řešení lan a jejich uchycení v tenkých průchodkách. Výše uvedené skutečnosti přinesly potřebu většího rozsahu lešení a pomocných konstrukcí, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, včetně vyšších nákladů na stavební práce. Dále byly upřesněny výměry skutečně provedených bouracích prací a doplněna cena za zřízení záchytného systému na plochých střechách, která nebyla v projektové dokumentaci obsažena.																
Cena méněprací bez DPH: -2 969,34 Kč		Cena víceprací bez DPH: 2 043 120,21 Kč														
Výsledná změna ceny bez DPH: 2 040 150,87 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:														
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH: 77 723 174,17 Kč		Nová cena bez DPH: 79 763 325,04 Kč														
<table border="1"> <tr> <td><u>schválil (Dodavatel):</u></td> <td rowspan="6">  </td> <td rowspan="6">  </td> <td rowspan="6">  </td> </tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (AD):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (AD):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (TDS):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (Objednatel):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				<u>schválil (Dodavatel):</u>					<u>schválil (AD):</u>		<u>schválil (AD):</u>		<u>schválil (TDS):</u>		<u>schválil (Objednatel):</u>	
<u>schválil (Dodavatel):</u>																
<u>schválil (AD):</u>																
<u>schválil (AD):</u>																
<u>schválil (TDS):</u>																
<u>schválil (Objednatel):</u>																

Změnový list č.02

Stavba: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

		1. Rekonstrukce venkovního pláště	
		2. Rekonstrukce střechy (provizorní zastřešení)	
		3. Rekonstrukce střechy (lanová konstrukce)	
		4. Vzduchotechnika a akustika sálu	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ

		1. Rekonstrukce venkovního pláště	
		2. Vzduchotechnika a akustika sálu	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

2 040 150,87 Kč

ZL 02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP

Provizorní zastřešení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2				
Skupina objektů			2.: Rekonstrukce střechy				
Objekt			001: Rekonstrukce střechy				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
876	SUB	949421112	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m - přístupové schodiště pro zajištění zimní údržby provizorní střechy	m			
877	SUB	949421212	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití - přístupové schodiště pro zajištění zimní údržby provizorního zastřešení	m			
878	SUB	949421812	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m - přístupové schodiště pro zajištění zimní údržby provizorní střechy	m			
879	SUB	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3			
880	SUB	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m			
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl			VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				
1717	SUB	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm (OK - podpěry kinosálu)	kus			
1718	SUB	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg (OK - podpěry kinosálu)	kg			
1719	SUB	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 (OK - podpěry kinosálu)	t			
1720	SUB	13611248R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 18mm tabule (OK - podpěry kinosálu)	t			
1721	SUB	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (OK - podpěry kinosálu)	kg			
1722	SUB	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule (OK - podpěry kinosálu)	t			
1723	SUB	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (OK - podpěry kinosálu)	kg			
1724	SUB	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m (OK - podpěry kinosálu)	t			
1725	SUB	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m (OK - podpěry kinosálu)	t			
1726	SUB	091003RP1	Provizorní zastřešení stavby - skutečná spotřeba dřeva dle výrobní dokumentace	m3			
1727	SUB	091003RP2	Provizorní zastřešení stavby - OSB - skutečná spotřeba materiálu dle výrobní dokumentace	m2			
1728	SUB	091003RP3	Provizorní zastřešení stavby - ocelový spojovací materiál - skutečná spotřeba dle výrobní dokumentace	t			
1729	SUB	091003RP5	Provizorní zastřešení stavby - ŽB panely - skutečná spotřeba dle výrobní dokumentace	kus			
1730	SUB	76700RP1	Návrh, MTZ+D záchytného systému provizorního zastřešení vč. revize - zajištění zimní údržby	kpl			

ZL 02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP

Lanová konstrukce střechy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2				
Skupina objektů			2.: Rekonstrukce střechy				
Objekt			001: Rekonstrukce střechy				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
862	SUB	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3			
863	SUB	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3			
864	SUB	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3			
868	SUB	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2			
868	SUB	Pol33	Pronájem vysokozdvizné plošiny	hod.			
869	SUB	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2			
870	SUB	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2			
871	SUB	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2			
872	SUB	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2			
873	SUB	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3			
874	SUB	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3			
875	SUB	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			


ZL 02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Dodatek Skupina objektů Objekt Skupina Oddíl			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce ZL 02: Dodatek č. 2 1.: Rekonstrukce venkovního pláště 00: Kácení stromů HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				
8	SUB	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			
10	SUB	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus			
12	SUB	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus			
13	SUB	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus			
16	SUB	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus			
Objekt Skupina Oddíl			11: Odstranění stávající tepelné izolace z fasády objektu HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
258	SUB	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2			
259	SUB	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
260	SUB	767492803	Demontáž fasádního dvousměrného roštu	m2			
Oddíl			997: Přesun sutě				
259	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t			
260	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
261	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
262	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
262	SUB	997013RP1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z jiných izolačních materiálů, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 03	t			
263	SUB	997013RP2	Odvoz nebezpečného odpadu na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
264	SUB	997013RP3	Odvoz nebezpečného odpadu na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
265	SUB	997221RP4	Příprava nebezpečného odpadu na transport (pytlování)	t			

Objekt			15: Vnější obálka budovy			
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
438	SUB	949421111	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m		
439	SUB	949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 10 m za každý den použití	m		
440	SUB	949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m		
441	SUB	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3		
442	SUB	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3		

Objekt			16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky			
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
513	SUB	76700RP2	Návrh, MTZ+D záchytného systému ploché střechy vč. revize	kpl		

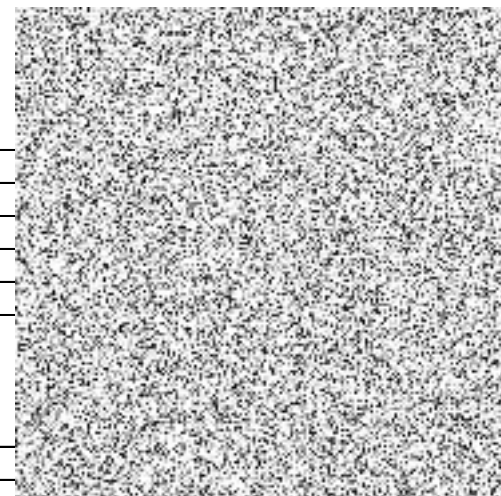

ZL 02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce DodatekZL 02: Dodatek č. 2							
Skupina objektů3.: Vzduchotechnika a akustika sálu ObjektD.1.4.2: Stavební část SkupinaHSV: Práce a dodávky HSV Oddíl9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
972	SUB	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3			
Oddíl997: Přesun sutě							
979	SUB	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
980	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
981	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
982	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			

ZL 02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Stavba Dodatek Skupina objektů				
			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce ZL 02: Dodatek č. 2 1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
			Objekt Skupina Oddíl				
			11: Odstranění stávající tepelné izolace z fasády objektu HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
257	SUB	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2			

ZL 02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Dodatek Skupina objektů Objekt Skupina Oddíl 1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce ZL 02: Dodatek č. 2 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu D.1.4.2: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
973	SUB	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3			