




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Pořadí: č.1
Zhotovitel:	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o. Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 IČO: 00204382	
Investor:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČO: 48955001	
Název stavby:	„Vodovodní příváděcí řad SV Háje – Milín“	
Část/Stavební objekt:	01 Příváděcí řad	
Změna č.1 – narovnání celkové délky příváděcího řadu – „méněpráce“		
Popis změny: Změna celkové délky příváděcího řadu plynoucí z rozdílu délek v zadávací projektové dokumentaci a v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. Došlo k méněpracím úměrným zkrácení vodovodu o 12,4 m.		
Celková délka příváděcího řadu z PE100RC d250x22,7 mm:		
Předpokládáno v zadávací projektové dokumentaci	1 504,00 m	
Realizováno dle geodetického zaměření skutečného provedení	1 491,60 m	
Zdůvodnění změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a v důsledku drobných změn PD vynucených místními poměry.		
Přílohy: Položkový rozpočet - „Příváděcí řad – narovnání délky dle geodetického zaměření skutečného provedení – méněpráce“		
Změna č.2 – oprava místní asfaltové komunikace v obci Háje – „vícepráce“		
Popis změny: Obnova asfaltového povrchu místní komunikace v obci Háje nad rámec rozsahu předpokládaného v zadávací dokumentaci.		
Zdůvodnění změny: V důsledku zastižení horniny třídy tvrdosti 5+6 při výkopových pracích v trase vodovodu došlo při rozrušování horniny bouracím kladivem k utržení a rozpadu stávajícího asfaltobetonového krytu v oblasti navazující na výkopovou rýhu.		
Přílohy: Položkový rozpočet „Příváděcí řad – oprava místní asfaltové komunikace v obci Háje – vícepráce“		
Stanovisko technického dozoru investora:		
		
Za TDI, Ing. Vladimír Kovalčík		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: - 69 963,11 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 60 862,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 9 100,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Za objednatele, Ing. Ivan Fuksa	Za zhotovitele, Ing. Zdeněk Šindler

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vodovodní příváděcí řád SV Háje -Milín	JKSO	
Název objektu	Příváděcí řád	EČO	
Název části	Příváděcí řád - narovnání délky dle geodetického zaměření skutečného provedení - méněpráce	Místo	Háje
		IČ	DIČ
Objednatel	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	48955001	
Projektant	Ing. Ondřej Volhejn		
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.	00204382	CZ00204382
Zpracoval	Češka		
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-34 186,19	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-35 776,92	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-69 963,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -69 963,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	-69 963,11	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH -69 963,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní přivaděč řad SV Háje -Milín

Objekt: Přivaděč řad

Část: Přivaděč řad - narovnání délky dle geodetického zaměření skutečného provedení - méněpráce

Objednatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

Místo: Háje

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-69 963,11

1 Zemní práce

-23 037,65

12	R	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-18,600	52,00	-967,20
-12,4*1,5					-18,600		
21	R	132112212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	-0,458	810,00	-370,98
22	R	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-1,897	351,00	-665,85
23	R	132212212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-1,528	925,00	-1 413,40
24	R	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-6,324	418,00	-2 643,43
25	R	132312212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	-0,611	1 100,00	-672,10
26	R	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-2,530	505,00	-1 277,65
27	R	132412212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných	m3	-0,458	1 860,00	-851,88
28	R	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	-1,897	823,00	-1 561,23
29	R	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	-0,098	1 800,00	-176,40
33	R	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-40,336	18,20	-734,12
35	R	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-40,336	3,20	-129,08
37	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-4,933	180,00	-887,94

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
38	R	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-2,656	180,00	-478,08
39	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-12,036	240,00	-2 888,64
40	R	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-6,499	240,00	-1 559,76
41	R	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,098	240,00	-23,52
42	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-33,540	120,00	-4 024,80
43	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-18,536	20,00	-370,72
45	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-10,553	82,00	-865,35
46	R	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-5,701	82,00	-467,48
47	R	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	-0,098	82,00	-8,04

4

Vodorovné konstrukce

-9 410,71

51	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-9,025	350,00	-3 158,75
52	583	58331200	<i>šterkoplsek netříděný zásypový</i>	t	-2,222	80,00	-177,76
55	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-5,626	300,00	-1 687,80
56	583	58343810	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 4/8</i>	t	-12,469	235,00	-2 930,22
57	583	58344199	<i>šterkodrt' frakce 0-63</i>	t	-0,623	235,00	-146,41
59	R	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,701	770,00	-1 309,77

5.1

Povrchy - zeleň

-1 006,88

65	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-18,600	10,40	-193,44
66	R	182351123	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-18,600	22,00	-409,20
67	R	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-3,720	57,00	-212,04
					-18,6*0,2	-3,720	
68	005	00572100	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg	-1,240	155,00	-192,20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení -35 147,80

80	R	871361211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm	m	-12,400	212,00	-2 628,80
87	R	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-12,400	29,90	-370,76
88	R	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-12,400	46,60	-577,84
89	WVN	WVN.KP503172W	Trubka třívrstvá PE 100 RC vodovodní SDR11 250x22,7 12m	m	-12,400	2 479,00	-30 739,60
90	R	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	-12,400	60,00	-744,00
91	R	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-12,400	7,00	-86,80

99 Přesun hmot -1 360,07

100	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,003	851,00	-853,55
101	R	998276127	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m	t	-1,003	505,00	-506,52

Celkem -69 963,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vodovodní příváděcí řad SV Háje -Milín	JKSO	
Název objektu	Příváděcí řad	EČO	
Název části	Příváděcí řad - oprava místní asfaltové komunikace v obci Háje - vícepráce	Místo	Háje
Objednatel	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Ondřej Volhejn	48955001	
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.		
Zpracoval	Češka	00204382	CZ00204382
Rozpočet číslo		Dne	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	60 862,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		60 862,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

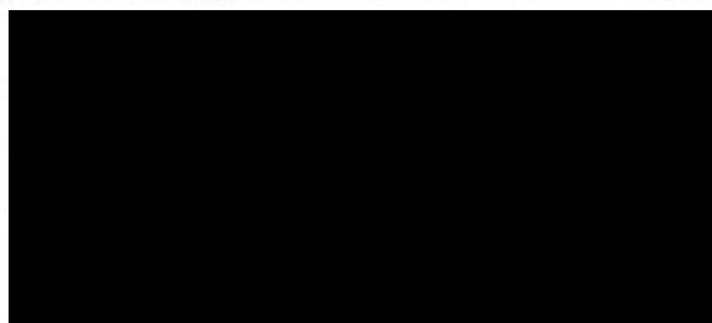

D Celkem bez DPH 60 862,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	60 862,66	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 60 862,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní přivaděč řad SV Háje -Milín

Objekt: Přivaděč řad

Část: Přivaděč řad - oprava místní asfaltové komunikace v obci Háje - vícepráce

Objednatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

Místo: Háje

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

60 862,66

5.3.2 Povrchy - místní komunikace

58 057,95

1	R	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	44,700	65,10	2 909,97
2	R	113154363	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	32,100	65,00	2 086,50
3	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	44,700	20,40	911,88
4	R	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	76,800	20,00	1 536,00
5	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	76,800	375,00	28 800,00
6	R	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	44,700	488,00	21 813,60

997 Přesun sutě

2 601,32

7	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,792	90,10	1 152,56
8	R	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,792	5,50	70,36
9	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	12,792	39,80	509,12
10	R	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,852	40,00	154,08
11	R	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,940	80,00	715,20

99 Přesun hmot

203,39

12	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,792	12,00	153,50
13	R	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m	t	12,792	3,90	49,89

Celkem

60 862,66