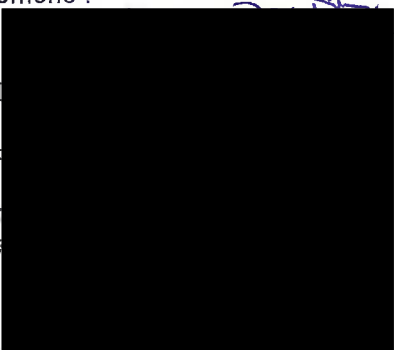


ROZPOČET-Oprava vstupního schodiště městského hřbitova z ul. U Hřbitova

Rozpočet	zidky	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2	zidky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1	Přerov - centrální hřbitov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	112 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	112 700	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	112 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	112 700	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	112 700 Kč
DPH	21,0 %	23 667 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		136 367 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Přerov - centrální hřbitov	Rozpočet :	
Objekt :	2 zídky	zídky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	49 603	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	63 097	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	112 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			112 700	0
Oborová přírážka			112 700	0
Přesun stavebních kapacit			112 700	0
Mimostaveništní doprava			112 700	0
Zařízení staveniště			112 700	0
Provoz investora			112 700	0
Kompletační činnost (IČD)			112 700	0
Rezerva rozpočtu			112 700	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet - Oprava vstupního schodiště městského hřbitova z ul. U Hřbitova

Stavba :	1 Přerov - centrální hřbitov	Rozpočet:
Objekt :	2 zídky	zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	345232113RT1	Stříška na plot z krycích destiček, šířka 26 cm včetně destiček 50 x 26 x 6 cm, šedých	m	42,00		
2	340001001R00	Řezání stěn betonových š.5mm, hl.2cm 3x3,5+2x3, 2x2,5, 2x2, 10 = 35,5m	m	35,50		
3	938532211U00	Tryskání degrad beton voda -20mm pravá str. 15,8, levá str. 38,9, čelo 3,5 m2	m2	58,20		
4	978027112R00	Odstranění cementových omítek mechanicky odstranění do 10% celkové plochy	m2	6,00		
5	981513113U00	Demont. krycích beton stříšek	m	31,00		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
6	622451163R00	Omítka vnější stěn, MC perlínka, tl. 2cm, dvouvrstv om. do perlínky a vrchní cem.štuk	m2	60,00		
7	627991002R00	Těsnění spár krycích stříšek	m	42,20		
8	627991016R00	Těsnění spár pref desek tmelem	m	35,50		
9	711212101R00	Nátěr nesavých podkladů Superkontakt Cemix penetrace betonových stěn	m2	60,00		
10	58581806.A	Vodovzdorný elastický tmel na beton	kg	50,00		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						

ROZPOČET - Oprava vstupního schodiště městského hřbitova z ul. U Hřbitova

Rozpočet	Prefa schody		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	schody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Přerov - centrální hřbitov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	968 196	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		968 196	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		968 196	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		968 196	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	[REDACTED]		Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		968 196 Kč	
DPH	21,0 %		203 321 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 171 518 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Přerov - centrální hřbitov	Rozpočet :
Objekt :	1 schody	Prefa schody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	278 971	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	341 650	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	285 000	0	0	0	0
5 Komunikace	61 360	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 215	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	968 196	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			968 196	0
Oborová přírážka			968 196	0
Přesun stavebních kapacit			968 196	0
Mimostaveništní doprava			968 196	0
Zařízení staveniště			968 196	0
Provoz investora			968 196	0
Kompletační činnost (IČD)			968 196	0
Rezerva rozpočtu			968 196	0
CELKEM VRN				0

rozpočet - Oprava vstupního schodiště městského hřbitova z ul. U Hřbitova

Stavba :	1 Přerov - centrální hřbitov	Rozpočet:
Objekt :	1 schody	Prefa schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba 50x50 6,5x8m	m2	52,00		
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	52,00		
3	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	52,00		
4	113107136U00	Odstraň podklad-50m2 beton+sít 20cm spodní a horní podesta mezi schody, (2,4+2,6)x8	m2	40,00		
5	113107137U00	Odstranění beton. schodů mezi podestama	m3	11,10		
6	113107182U00	Odstraň podklad -200m2 živice 10cm	m2	8,00		
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ručn 0,3m x 0,7m x 8m x 6ks	m3	10,10		
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	10,10		
9	162201253R00	Vodorovné přemíst.beton a suť na kontejner, do 10m	m3	19,10		
10	162702199R03	Poplatek za skládku živice	m3	0,64		
11	167101101R01	Nakládání betonu, suti, hlíny na kontejner	m3	34,40		
12	199000000R00	Poplatek za skládku betonu 19,1 m3 x 2,2 t = 42 t	t	42,00		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 10,1 m3 x 1,7 t = 17,2 t	t	17,20		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	270352000U00	Zřízení bednění zabudovaného šalování trámů 0,6 x 8 x 2 = 9,6m2 x 6 = 58m2 včetně specifikace	m2	58,00		
15	273361112R00	Výztuz zakl pasů b ocel 10 425 armování trámů (6ks),vč. specif.	t	0,35		
16	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI pod schody a horní a spodní podesty - M + S	t	1,23		
17	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) podklad. beton pod Prefa schody - Mat + Práce	m3	7,60		
18	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) trámy 0,3 x 0,7 x 8 x 6 ks = 10,5 m3	m3	10,50		
19	270352000U00	Zřízení bednění nezabudovaného - šalování pod Prefa schody Práce + Specifikace	ks	15,00		
20	274313711R02	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) beton pod dlažbu - vstup k bráně - M + S	m3	5,20		
21	274313711R05	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) podesta nad schody - vrchní část - M + S	m3	1,20		
22	274321411R01	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) betonáž podest (2,4+2,6) x 8 x 0,15 = 6 m3, M+S	m2	40,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	434121426R00	Osazení žebet. stupňů na desku, do tmelu 0,35 x 0,15 x 200 cm	ks	60,00		
24	58388010	Stupeň schod. plný 150x350x2000 rovná podstupnice	kus	62,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
25	596111111RU2	Kladení zámk.dlažby šedá, lože z kam.do 4 cm zámková dlažba HBB 20/10/6, M + S	m2	104,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	919732200U00	Řezání podkladu živичného hl 10cm	m	9,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				