

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 6/2024/SOD ze dne 24.07.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Zastoupena: Jaromírem Diatelem, Ing. Jakubem Diatelem - jednatelé

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46994955

DIČ: CZ46994955

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 752000724/0600

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd.C, vložka 8837

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 24.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 6/2024/SOD na provedení stavebních prací stavby „**Bezbariérový přístup do Kulturního centra Vizovice**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **453.067,13 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak

zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **748.733,61 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **7.758.682,01 Kč bez DPH**, tedy **9.388.005,23 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 4, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 4 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 42/422/2024 ze dne 16.12.2024.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23592641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	18.12.2024 11:16:26
Důvod:	
Místo:	

.....
město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Jaromír
Diatel
.....
INSTOP, spol. s.r.o.
Jaromír Diatel
jednatel

Digitálně podepsal
Jaromír Diatel
Datum: 2024.12.19
08:49:57 +01'00'

Přílohy: výkazy výměr ke změnovým listům 6 - 22

ZmL 006 - Zrušení dřezů a ZTI kavárna

S:	P1127	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
R:	300	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE - ÚPRAVY INSTALAČNÍCH ROZVODU

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 725						
Žařizovací předměty						
48	725319101R0	Montáž dřezu jednoduchého	soubor			
51	725539105R0	Montáž elektrického ohřívače objem 160 l	soubor			
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
52	725810402R0	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz rohový, bez připojovací trubičky DN 10 mm	soubor			
53	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus			
56	541322912R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 9,6 l; v = 473 mm; š = 290 mm; hl = 275 mm; napětí 230 V; výkon 1500 W	kus			
58	55145041R	Baterie mechanická směšovací použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus			
60	55231355R	Dřez kuchyňský typ: jednoduchý; materiál: nerez; tvar: hranatý; šířka = 380,0 mm; hl. = 380 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii	kus			
61	998725201R0	Přesun hmot pro žařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%			
vodorovně do 50 m						
Celkem						

ZmL 007 Demontáž stávající elektroinstalace

Zakázka: DEMONTÁŽE ELEKTRO - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VI

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Vypracoval:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem bez DPH		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		

ZmL 007 Demontáž stávající elektroinstalace

Zakázka: DEMONTAZE ELEKTRO - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE							
Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653							
Elektromontáže							
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Demontáže							
Demontáž starých kabelů, odstříhání, odpojení	m						
Demontáže starých svítidel, vypínačů, zásuvek	kpl						
Demontáž a odpojení starého rozvaděče	kpl						
Elektromontáže - celkem							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Změny na vnitřních protipožárních dveřích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
1	014	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,3+2*1,97)*4*2	m					
2	014	612425931RT2	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,3+2*1,97)*4*0,3	m2					
3	011	642945112R00	Osazování protipožárních zárubní dveří dvoukřídlových s obetonováním	kus					
4	55 3	5533038R00	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 100mm rozměru 1300/1970, EW30-C	kus					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
5	013	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 1,3*1,97*4	m2					
99 Staveništní přesun hmot									
6	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t					
766 Konstrukce truhlářské									
7	R	766.03A	D+M PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 70x197, dveře z centrální šatny KC26 do foyeru dle upřesněné specifikace investora	kus					
8	R	766.05A	D+M PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 1300x1970 mm, dle upřesněné specifikace investora	kus					
9	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
10	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
11	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
12	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,686 * 22	t					
13	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
14	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,686 * 4	t					
15	R	979999998R00	Poplatek za recyklaci sutě do 5 % příměsí (skup.170107)	t					
Celkem									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Změny prací - přízdívky, příčky


Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

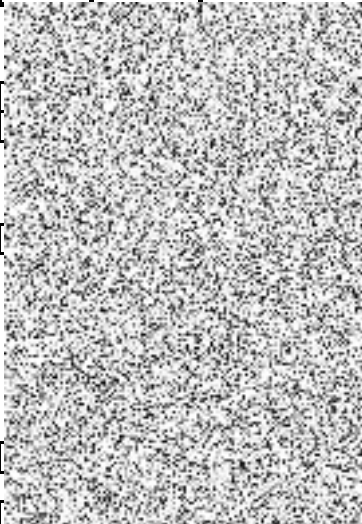Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							
##	014	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2			
##	R	342241161R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 65 mm	m2			
"PŘÍZDÍVKA Z DĚROVANÝCH BLOKŮ KER 75mm K STÁVAJÍCÍMU ZDIVU ŠATNA - neprovádí se " -23,79							
Součet							
##	R	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2			
"CIHELNÁ PŘÍZDÍVKA PRO PŘEMÍSTĚNÍ PLYNU - Neprovádí se " - 1,74							
"PŘÍZDĚNÍ ŽILETEK VÝTAHU Z DĚROVANÝCH BLOKŮ KER 140mm K STÁVAJÍCÍMU ZDIVU - Neprovádí se " -1,17							
"PŘÍZDĚNÍ PŘÍČKY Z DĚROVANÝCH BLOKŮ KER 140mm K STÁVAJÍCÍMU ZDIVU VSTUP - Neprovádí se " -40,40							
Součet							
##	011	346275111R00	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2			
"Ochranná přizdívka rozvodů v šatně " 0,75*(0,9+5,9+2,25)							
##	011	612131111R00	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2			

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Změna podlahy povlakové

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
713			Izolace tepelné				
1	R	71312111RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2			
			"Neprovádělo se "				
			"NOVÁ PODLAHA KOBEREC ČTVERCE 500/500 2NP " -15,62				
2	R	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
776			Podlahy povlakové				
3	R	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
			"Původní výkaz "				
			"NOVÁ PODLAHA VINYL VSTUP A ŠATNA " -83,11				
			"NOVÁ RAMPA VSTUP " -14,67				
			"Skutečnost po zaměření " 87,75				
			Součet				
4	R	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních	m2			
			"Neprovádí se "				
			"NOVÝ KOBEREC KAVÁRNA " - 17,32				
5	R	776.01	Vinylové dílce ve formátu 500 x 1000 mm, tl.2,6 mm, heterogenní PVC, podlaha s filcovou zadní strano	m2			
			"Původní výkaz " -112,447				
			"Skutečnost po zaměření " 100				
			Součet				
6	R	776.02	Koberec formát 50 x 50 cm, všívaná smyčka 1/12", hmotnost vlasu 600 g/m2, barva šedá	m2			
			"Původní výkaz " -44,056				
			"Skutečnost po zaměření " 30				
			Součet				
7	R	776.04	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu vč.lišty	m			
			"Původní výkaz " -40				
			"Skutečnost po zaměření " 13,3				
			Součet				
8	R	776.05	D+M ČISTÍCÍ ZÓNA - formát 60,96 x 60,96 cm, hmotnost vlasu 1288 g/m2, barva šedá, Norm EN1307, funk	m2			
			barva šedá, Norm EN1307, funkční vlastnosti Bfl-s1, Wear classification				
			"PŘED VSTUPEM A VE VSTUPU ATYPICKÝ TVAR :				
			"ČISTÍCÍ ZÓNA KOBEREC ČTVERCE 60,96/60,96 TL, 9mm " -7,15				
			Součet				
9	R	776.101	D+M ČISTÍCÍ ZÓNA - TOPWELL 27 Standard,výplň: drážkované PVC/textil provedení. Bfl S1, AL rám: 30/30	m2			
			"Vnitřní zona - TOPWELL 27 Standard,výplň: drážkované PVC/textil provedení. Bfl S1, AL rám: 30/30 " 3,00*1,00				
10	R	776.102	D+M ČISTÍCÍ ZÓNA - Cleanwell atrium , provedení: Bfl S1 , bez rámu, celoplošně položená, bez soklu, barva: černá	m2			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Změna podlahy povlakové

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Venkovní zona - Cleanwell atrium , provedení: Bfl S1 , bez rámu, celoplošně položená, bez soklu, barva: černá " 2,75*5,0				
777			Podlahy ze syntetických hmot				
11	R	777551480R00	Vyrovnávací samonivel. stěrka tl. 5 mm "Neprovádělo se "NOVÁ PODLAHA KOBEREC ČTVERCE 500/500 2NP " -15,62 Součet	m2			
12	R	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm "CEMENTOVÁ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA 20mm : "Neprovádělo se "NOVÝ KOBEREC KAVÁRNA " -17,32 Součet	m2			
13	R	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: WC imobilní - VCP+MP stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	014	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "zvětšení otvoru na WC; L profil 50x50x5; 3,77kg/m " 3,77*1,15*2/1000*1,05	t					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
2	014	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "zapravení otvoru na WC " 0,3*4+0,9*2 "zapravení kolem zárubně na imobilním WC " 2,1*2+0,9 Součet	m					
3	014	612425921R00	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží "zapravení kolem zárubně na imobilním WC " 1,8*(0,18+0,1+0,05*2+0,15) Součet	m2					
4	014	612425931RT2	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží "zapravení otvoru na WC " 0,15*(0,3*2+0,9) "zapravení kolem zárubně na imobilním WC " (2,1*2+0,9*2+0,3*2)*0,2 Součet	m2					
5	014	642944121RT5	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 vč. dodávky zárubně 900x1970x100 mm	kus					
6	011	784011222RT9	Zakrytí podlahy geotextilií vč. odkrytí	m2					
63 Podlahy a podlahové konstrukce									
7	R	630300010RA	Výměna podlahy betonové vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové podlahy s keramickou dlažbou, Parozábrana asfaltová tl. = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží "ležatá kanalizace -neprovádělo se " -22*0,8 Součet	m2					
8	R	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů "Odkaz na mn. položky pořadí 14 " -17,60000*0,395 Součet	t					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
9	013	962031116R00	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm "zvětšení otvoru na WC " 0,15*2,1	m2					
10	013	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "Zvětšení otvou do WC pro vstup imobilních " 0,6*1,97	m2					
11	005	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl do 100 mm "zvětšení otvoru na WC " 2*2,1	m					
12	013	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 1 m2 tl přes 150 mm "Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 0,2*(1,2*0,8+0,6*0,3)	m3					
13	013	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm "Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 2,8+1,5	m					
14	013	974032154	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm "Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,4+0,75	m					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: WC imobilní - VCP+MP stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
15	013	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 150 mm	m					
			"Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,6+1,2						
16	781	978059531R00	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2					
			"Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,8*2,65+2,80*2,65						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
17	R	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2					
99 Staveništní přesun hmot									
18	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
19	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
20	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
21	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
			1,557 * 24						
22	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
23	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
			1,557 * 4						
24	R	979999998R00	Poplatek za recyklaci sutě do 5 % příměsí (skup.170107)	t					
725 Zdravotechnika - zařízení předměty									
25	721	725014141R09	Dodávka a montáž pneumatického ovládání imobilního WC	kus					
771 Podlahy z dlaždic									
26	771	771541923R00	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus					
27	7	597611R00	dlažba keramická tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2					
			0,33*0,33						
28	771	998771202R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%					
781 Dokončovací práce - obklady									
29	781	781111011R00	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2					
			"Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,8*2,65+2,80*2,65						
30	781	781111121R00	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m					
			"zapravení kolem zárubně na imobilním WC " 1,8*2						
			"zapravení otvoru na WC " 1,8*2						
			Součet						
31	3	283420R01	lišta ukončovací z PVC 10mm	m					
			7,2 * 1,1						
32	781	781101210R00	Nátěr penetrační na stěnu	m2					
			"Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,8*2,65+2,80*2,65						
33	781	781310111R00	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 150 mm	m					
			"zapravení kolem zárubně na imobilním WC " 1,8*4						
34	781	781310121R00	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 300 mm	m					
			"zapravení kolem zárubně na imobilním WC " 1,8						
35	7	597617R001	obklad keramický	m2					
			"zapravení kolem zárubně na imobilním WC "						
			1,8*(0,18+0,1+0,05*2+0,15)*1,3						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: WC imobilní - VCP+MP stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
36	781	781475124R00	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2					
			"Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,8*2,65+2,80*2,65						
37	7	597617R011	obklad keramický 600x600 mm	m2					
			12,19 * 1,1						
38	781	781111111R00	Řezání rovné keramických obkladaček	m					
			"Úprava wc na imobilní m.č.KC33 a KC 34 " 1,8+2,80+2*2,65						
39	781	998781202R00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%					
784 Malby									
40	R	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2					
			"Vymalby po opravách " 12,0*0,8+7,0*0,8						
41	R	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2					
			"Vymalby po opravách " 12,0*0,8+7,0*0,8						

Celkem

ROZPOČET

Zakázka: Dodatečné práce elektro Vizovice-WC inv.+VZT Vizovice

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Vypracoval: [redacted]

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady	[redacted]	
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	[redacted]	[redacted]

ROZPOČET

Zakázka: Dodatečné práce elektro Vizovice-WC inv.+VZT Vizovice								
Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653								
Elektromontáže								
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	
WC Invalidé + zapojení VZT								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</i>								
CYKY-J 3x1.5, pevně	m							
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m							
<i>Čidlo pohybové</i>								
Čidlo pohybové	ks							
Krabice OBO	ks							
Zapojení VZT	hod							
<i>RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost</i>								
Tlačítko WC invalidé sestava signalizace z WC pro imobilní osoby dodávka a montáž	ks							
<i>KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</i>								
Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:42 mm	ks							
Hmoždinka PE + vrut	ks							
Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2	ks							
<i>UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ</i>								
3x1,5 až 4 mm2	ks							
<i>Lešení</i>								
Lešení lehké pomocné	ks							
<i>STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</i>								
Příprava kapes pro krabice	ks							
Průraz zdívem	ks							
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm	m							
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>								
Spolupráce s ostatními profesemi	hod							
Spolupráce s revizním technikem	hod							
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Revizní poklapy - ZTI podlaha kavárna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	631311121R00	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm "Zabetonování poklopu " 0,05*(0,5*0,5+0,6*0,6)	m3
2	014	631319222R00	Příplatek za výrobu betonu C16/20 ze suché pytlované směsi "Zabetonování poklopu " 0,05*(0,5*0,5+0,6*0,6)	m3

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	014	953941210R00	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus
4	552	55241047R	<i>poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 573x573mm vstup 500x500mm</i>	kus
5	552	55241048R	<i>poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 673x673mm vstup 600x600mm</i>	kus
6	013	972054341R00	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus
7	013	977312113R00	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm "Vybourání otvorů pro napojení potrubí " (0,5*4+0,6*4)	m

99 Staveništní přesun hmot

8	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t
---	---	--------------	---	---

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

9	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
10	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
11	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,18 * 24	t
12	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
13	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,18 * 4	t
14	R	979999998R00	Poplatek za recyklaci sutě do 5 % příměsí (skup.170107)	t

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Fasáda vstup - změna a doplnění povrchu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	014	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2				
			"zapravení cihelných pásku před vstupem " 1,3*6,7					
2	011	612131111R00	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2				
			"zapravení cihelných pásku před vstupem " 1,3*6,7					
62 Úpravy povrchů vnější								
3	R	622472163R00	Omítka stěn vnější silikonová ručně	m2				
			"IZOLACE PODHLEDU NA VENKOVNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍCH PANELŮ					
			"SILIKONOVÁ OMÍTKA NA PERLINC RAL 7031 -původní výkaz " -					
			(6,05+8,55)					
			"Skutečnost " 1,3*6,7+1,45+6,7+4,8*1,45+0,3*7,7+5,5*1,0					
			Součet					
4	R	622472R00.1	Příplatek za barevnost RAL 7016	m2				
			"IZOLACE PODHLEDU NA VENKOVNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍCH PANELŮ					
			"SILIKONOVÁ OMÍTKA NA PERLINC RAL 7016 "					
			"Skutečnost " 1,3*6,7+1,45+6,7+4,8*1,45+0,3*7,7+5,5*1,0					
			"Stěny HUP" (0,5*1,6*2+0,25*2,5)					
			Součet					
99 Staveništní přesun hmot								
5	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t				
713 Izolace tepelné								
6	713	713131131R00	Montáž izolace tepelné stěn lepením	m2				
			"Zapravení vstupu " 0,3*7,7+5,5*1,0					
			Součet					
7	3	28375942R	deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 20mm	m2				
			7,81 * 1,05					
8	R	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%				
781 Obklady keramické								
9	R	781732020R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm	m2				
			"Záměna za strukturu "					
			"VNITŘNÍ STÁVAJÍCÍ JEDNOSSTR PÁSKY 300 OPRAVA OM VNĚ					
			100PR OM " -22,24					
			"PÁSKY ŠPALET A KOLEM OKEN " -6,92					
			Součet					
10		59777120	Pásek fasádní 250x65x15	m2				
			"Záměna za strukturu "					
			"VNITŘNÍ STÁVAJÍCÍ JEDNOSSTR PÁSKY 300 OPRAVA OM VNĚ					
			100PR OM " -22,24*1,10					
			"PÁSKY ŠPALET A KOLEM OKEN " -6,92*1,10					
			Součet					
11	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%				

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Protiprašná stěna - 1NP + 2NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------


763 Konstrukce suché výstavby

1	763	763121411R00	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
---	-----	--------------	--

"Protiprašné opatření na stavbě"
2,55*3,55+2,55*7,25+2,55*3,76+7,4*2,5

2	763	998763402R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m
---	-----	--------------	---

Celkem

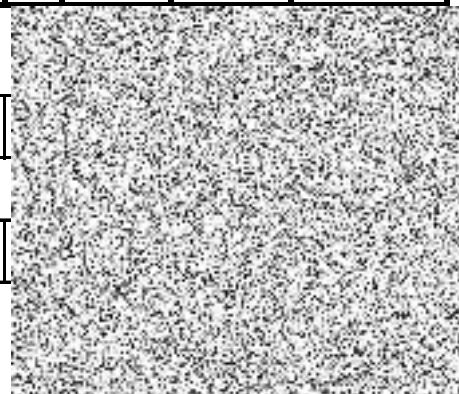

ROZPOČET

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Cementová stěrka na stěnách

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61 Upravy povrchů vnitřní							
##	784661601R00	Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m	m2				
99 Staveništní přesun hmot							
##	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t				

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: SDK konstrukcí - VCP + MP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	763	342261211RS2	Příčka sádrokartonová ocel. kce, 2xoplaštěná desky protipožární tl. 12,5mm izol. "Stěna u roletou 1.np " 0,67*6,15*2 Součet	m2				
2	R	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace "SDK KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ : 3,89	m2				
3	763	342264051RT2	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "Podhled 1.np " 4,85*2,1+2,8*2,65+6,2*6,15-3,2*4,2 "Podhled 2.np " 4,85*4,5-2,0*2,4 Součet	m2				
4	763	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 desky protipožární tl. 12,5mm "Podhled 1.np-obklad trubek " 24 "Sloup a průvlak 2.np " 4,85+2,7 Součet	m2				
5	763	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v. do 500 mm desky protipožární tl. 12,5mm "Čela u rolovací mříže 1.np " 0,5*2,8*2+0,3*2,8 "Čelo u napínaného podhledu 1.np " 0,3*(4,2+3,2)*2 "Čelo u posuvných dveří 1.NP " 0,3*4,95*2 "Čelo před roletou 1.np " 0,67*6,15 Součet	m2				
6	763	342264091R00	Příplatek podhledu za tl. desky 15 mm "Podhled 1.np " 4,85*2,1+2,8*2,65+6,2*6,15-3,2*4,2 "Podhled 2.np " 4,85*4,5-2,0*2,4 "Podhled 1.np-obklad trubek " 24*1,5 "Sloup a průvlak 2.np " (4,85+2,7)*1,5 "Čela u rolovací mříže 1.np " 0,5*2,8*2+0,3*2,8 "Čelo u napínaného podhledu 1.np " 0,3*(4,2+3,2)*2 "Čelo u posuvných dveří 1.NP " 0,3*4,95*2 "Čelo před roletou 1.np " 0,67*6,15 "Stěna u roletou 1.np " 0,67*6,15*2*4 Součet	m2				
7	763	767 587211RX1	Montáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov. rošt "Strop v kavárně 1.np; 84 ks kazet " 84*0,6*0,6 Součet	m2				
8	763	767587111R00	Montáž roštu pro podhled kazetový minerální "Strop v kavárně 1.np; 84 ks kazet " 84*0,6*0,6 Součet	m2				
9	763	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov. rošt "Strop v kavárně 1.np; 84 ks kazet " 84*0,6*0,6 Součet	m2				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: SDK konstrukcí - VCP + MP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

34 Stěny a příčky


10	R	3.01	Stěna šachty, 2x CW 50;1x opl.tl.65,deska RF 15 mm ČELA "SDK ČELA KASTL ELEKTRO A TOPENÍ BEZ KONSTRUKCE LEPENÝ NA OMÍTKU " -4,49 "SDK ČELA KASTL ELEKTRO A TOPENÍ " -(19,31+19,35) Součet	m2	
----	---	------	---	----	--

11	R	347051422R00	Stěna šachty tl.65 mm,2xCW,1xopl.,deska RF 15 mm "SDK KASTL POTRUBÍ TOPENÍ A ELEKTRO " -(59,72+1,72) Součet	m2	
----	---	--------------	---	----	--

99 Staveništní přesun hmot

12	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	
----	---	--------------	--	---	--

Celkem

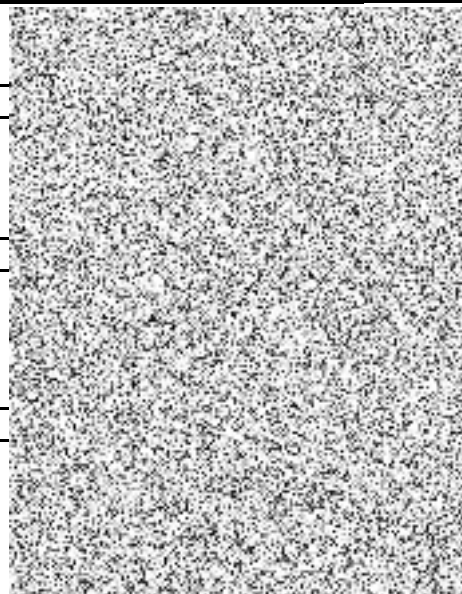

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový přístup do kulturního centra Vizovice

Objekt: VCP

Část: Dodávka a montáž dvorního vtoku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV						
Práce a dodávky PSV						
721						
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
1	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus			
2	28615554	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110	kus			
3	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m			
4	HLE.HL605	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/litina 226x226mm, L15	kus			
5	721219522	Montáž vpustí sklepních DN 110 ostatní typ	kus			
6	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m			
7	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t			
OST						
Ostatní						
8	Os - 01	Mimostavenoštní doprava	kpl			

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Truhlářské konstrukce - změny strop, zídka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
766 Konstrukce truhlářské							
1	R	766.08	KOMPOZITNÍ DESKA NA STĚNÁCH KOLEM RAMPY	m2			
2	R	766.09	KOMPAKTNÍ LAMINÁT 15 mm- V DEKORU DŘEVA Š, 250, vč. SDK KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ	m2			
3	R	766.101	D+M KOMPAKTNÍ LAMINÁT 40 mm- V DEKORU DŘEVA HORNÍ DESKA NA STĚNÁCH KOLEM RAMPY LEPENÁ	m2			
4	R	766.11	D+M kompaktního laminátu tl.18mm, š. do 400mm, dekor Egger Dub divoký přírodní H1318 ST10	m2			
"Obklad horní, zídky u rampy dekor Egger Dub divoký přírodní H1318 ST10 " 1,7+1,7+2,2							
5	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			

Celkem

Rozpočet

Akce :	Vizovice - Bezbariérový vstup do kulturního centra	Rozpočet
Objekt :	VZT - záměna vyústků za štěrbinu	06_vlastní cenová soustava
		Vzduchotechnika

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl:	9.	Zařízení č. 9 - Centrální šatna					
1	9.201	Přívodní stavitelná dvouřadá vyústka čtyřhranná 625x100 mm, vč. regulace, průtok vzduchu 225 m3/h, RAL dle architekta		kus			
2	9.251	Štěrbinu LTD-25-2-1500-S0(Anodized)-D0(RAL 9005)		kus			
3	9.401	box pro štěrbinu LTD s vnitřní hlukovou izolací 15 mm		kus			
4	9.501	prodlužovací kus k LTD		kus			
	Celkem za	Zařízení č. 9 - Centrální šatna					

ROZPOČET

Zakázka: Záměna typů vypínačů a zásuvek - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO (

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Vypracoval:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		

ROZPOČET

Zakázka: Záměna typů vypínačů a zásuvek - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost							
Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládače řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks						
Kryt stmívače s otočným ovladačem, 3294A-A123 C	ks						
Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. OCELOVÁ TIME	ks						
Kryt stmívače s otočným ovladačem, 3294A-A123 C, OCELOVÁ TIME	ks						
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost							
Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks						
Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. TIME OCELOVÁ	ks						
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks						
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, rozměr 152x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks						
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, rozměr 294x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks						
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks						
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, rozměr 152x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks						
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, rozměr 294x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks						
Elektromontáže - celkem							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Vnitřní malby - méněpráce, barevnost

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
784			Malby				
1	R	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x				
			"výťah záměna za stěrku " -101,92/2				
			Součet				
2	R	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x				
			"výťah záměna za stěrku " -101,92/2				
			Součet				
3	R	784390030R00	Příplatek malby za barvu Ral 7024				
4	R	784390030R09	Příplatek malby za omyvatelnost				

Celkem

