

Dodatek č. 1

č.j.: KRPL-11085-28/ČJ-2024-1800VZ

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-11085-21/ČJ-2024-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Petra Bártlová, referent správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

Baukomplet s.r.o.

zastoupený:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaný:

Rybarska 49497/a, 460 01 Jablonec nad Nisou

25023101

CZ25023101

KB a.s., Jablonec nad Nisou

107-5577490297/0100

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12612

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na
st.p.č. 4120 - dokončení“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8, které vznikly během realizace díla.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny provedené ve změnových listech č. 1 – Uzavření prostoru pod schodištěm, č. 2 – Hydroizolace podlah, č. 3 – Práce související s obnovou prací, č. 4 – Podlahy v 1.podzemním podlaží, č. 5 – Požární vodovod, č. 7 – Osvětlení schodiště, chodby, místnosti č.0.14, č.0.19, č. 8 – Úprava drátěných žlabů a kabeláž nouzových svítidel na chodbách, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 7.281.313,37 Kč

DPH 21%: 1.529.075,81 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **8.810.389,18 Kč**

slovy: Osmmilionůosmsetdesettisíctřistaosmdesátdevětkorunčeských a osmnácthaléřů

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 7.436.771,22 Kč

DPH 21%: 1.561.721,96 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **8.998.493,18 Kč**

slovy: Osmmilionůdevětsetdevadesátosmtisícčtyřístadevadesáttřikorunčeských a osmnácthaléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 – č. 5, č. 7 – č. 8

V Li

obje

plk.

nám

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Číslo akce SMVS:	114V352003282
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Uzavření prostoru pod schodištěm	
Část díla dotčená změnovým listem	
1. podzemní podlaží - schodiště	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Uzavření prostoru pod schodištěm (pod podestou) nebylo v PD řešeno.	
Nové řešení :	
Prostor pod schodištěm bude zazděn.	
Zdůvodnění změny :	
Prostor pod schodištěm nemá potřebnou podchodzí výšku, aby mohl být používán pro potřeby provozu objektu ani řádný úklid tohoto prostoru. Objednatel se proto rozhodl pro zazdění tohoto prostoru.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 3 ze dne 15.8.2024	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla zůstává zachována.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 521,42 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 521,42 Kč
DPH:	3 889,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	22 410,92 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta
Za technický dozor stavebníka	
Květ	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dok.
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce	9 400,40				
34 Stěny a příčky	5 130,57				
61 Úpravy povrchů	3 990,45				
CELKEM OBJEKT	18 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			18 521,42	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dok
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

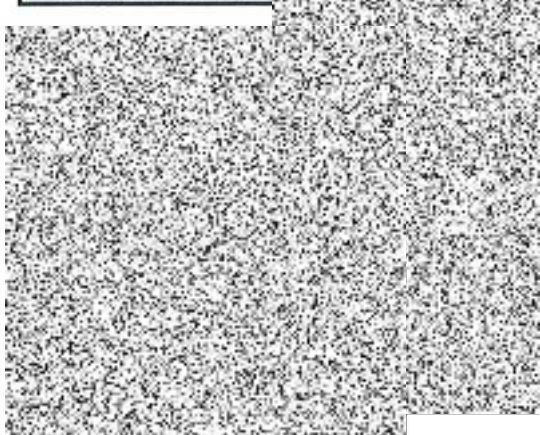

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

[illegible][illegible]

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo 2		
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení	
Číslo akce SMVS:	114V352003282	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.	
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Hydroizolace podlah		
Část díla dotčená změnovým listem		
1. podzemní podlaží		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala provedení izolace podlah v 1. podzemním podlaží.		
Nové řešení :		
Hydroizolace podlah budou provedeny podle projektové dokumentace.		
Zdůvodnění změny :		
Nejedná se o změnu oproti projektové dokumentaci, pouze se jedná o úpravu rozsahu prací dle skutečného rozsahu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 3 ze dne 15.8.2024		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla zůstává zachována.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		57 570,35 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		57 570,35 Kč
DPH:		12 089,77 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		69 660,12 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor stavebníka
		v Květ

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě		58 721,76			
CELKEM OBJEKT	0,00	58 721,76	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			58 721,76	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
ELKEM VRN				0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.2

PŘÍPOČTY


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGP CZ s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			Práce a dodávky PSV				57 570,35
		711	Izolace proti vodě				57 570,35
SOD	1	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 1.PP m.č. 0.01a 0,9*4,22 = 3,8 m2 m.č. 0.02 1,05*3,3 = 3,4 m2 m.č. 0.03 15,37*1,7 = 26,1 m2 m.č. 0.15 5,83*1,7 = 9,9 m2 m.č. 0.19 3,5*1,7 = 6 m2 m.č. 0.10 1,285*3,601 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,375*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.08 3,45*2,2 = 8 m2 m.č. 0.09 1*0,5 = 0,5 m2 smlouva 52,09 m2, skutečnost 69 m2	m2	16,91	35,00	591,85
SOD	2	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka	t	0,01	95 000,00	950,00
SOD	3	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 1.PP m.č. 0.01a 0,9*4,22 = 3,8 m2 m.č. 0.02 1,05*3,3 = 3,4 m2 m.č. 0.03 15,37*1,7 = 26,1 m2 m.č. 0.15 5,83*1,7 = 9,9 m2 m.č. 0.19 3,5*1,7 = 6 m2 m.č. 0.10 1,285*3,601 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,375*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.08 3,45*2,2 = 8 m2 m.č. 0.09 1*0,5 = 0,5 m2 smlouva 39,312 m2, skutečnost 69 m2 rozdíl 29,69 m2	m2	29,69	150,00	4 453,50
SOD	4	711745567_1	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP - napojení na stávající hydroizolaci m.č. 0.02 3,33+3,33+1,05+1,05= 8,76 m m.č. 0.03 1,7+1,7+15,35+15,35=34,1 m m.č. 0.15 1,7+1,7+5,82+5,82=15,04 m m.č. 0.19 1,7+1,7+3,53+3,53= 10,46 m m.č. 0.10 1,3+1,3+3,6+3,6= 9,8 m m.č. 0.11 1,95+1,95+3,37+3,37= 10,64 m smlouva 54,61 m, skutečnost 88,8 m	m	34,19	85,00	2 906,15

SOD	5	62853004	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE - fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu / dodávka - např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 1.PP m.č. 0.01a 0,9*4,22 = 3,8 m2 m.č. 0.02 1,05*3,3 = 3,4 m2 m.č. 0.03 15,37*1,7 = 26,1 m2 m.č. 0.15 5,83*1,7 = 9,9 m2 m.č. 0.19 3,5*1,7 = 6 m2 m.č. 0.10 1,285*3,601 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,375*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.08 3,45*2,2 = 8 m2 m.č. 0.09 1*0,5 = 0,5 m2 smlouva 39,185 m2, skutečnost 69 m2	m2	29,82	160,00	4 770,40
SOD	6	62855001	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou - PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu / dodávka - např. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 1.PP m.č. 0.01a 0,9*4,22 = 3,8 m2 m.č. 0.02 1,05*3,3 = 3,4 m2 m.č. 0.03 15,37*1,7 = 26,1 m2 m.č. 0.15 5,83*1,7 = 9,9 m2 m.č. 0.19 3,5*1,7 = 6 m2 m.č. 0.10 1,285*3,601 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,375*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.08 3,45*2,2 = 8 m2 m.č. 0.09 1*0,5 = 0,5 m2 smlouva 30,395 m2, skutečnost 69 m2	m2	38,60	195,00	7 527,00
SOD	7	71191201	Stěrková hydroizolace 2K Hydrobit fast 1.PP m.č. 0.02 1,05*3,3 + 0,9*1,3 = 4,66 m2 m.č. 0.08 3,45*2,2 = 8 m2 m.č. 0.09 10,5 m2 m.č. 0.10 1,285*3,601 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,375*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.12 2,61*2,4 = 6,3 m2 m.č. 0.13 0,88*2,61 = 2,3 m2 1:NP m.č. 1.20 1,25*1,84 = 2,3 m2 m.č. 1.21 1,25*1,92 = 2,4 m2 m.č. 1.22 1,83* 3,22 = 5,9 m2 m.č. 1.23 1,4*2,65 = 3,7 m2 + 1,4+1,4+2,64+2,64*2,4 = 23,1 m2 2.NP m.č. 2.17 1,15*2,43 = 2,8 m2 m.č. 2.18 2,39*1,92 = 4,6 m2 m.č. 2.19 2,03*3,15 = 6,4 m2	m2	58,73	155,00	9 103,15

SOD	8	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací 1.PP m.č. 0.02 $1,05*3,3 + 0,9*1,3 = 4,66$ m2 m.č. 0.08 $3,45*2,2 = 8$ m2 m.č 0.09 10,5 m2 m.č. 0.10 $1,285*3,601 = 4,6$ m2 m.č. 0.11 $3,375*1,95 = 6,7$ m2 m.č. 0.12 $2,61*2,4 = 6,3$ m2 m.č. 0.13 $0,88*2,61 = 2,3$ m2 1:NP m.č. 1.20 $1,25*1,84 = 2,3$ m2 m.č. 1.21 $1,25*1,92 = 2,4$ m2 m.č. 1.22 $1,83*3,22 = 5,9$ m2 m.č 1.23 $1,4*2,65 = 3,7$ m2 + $1,4+1,4+2,64+2,64*2,4 = 23,1$ m2 2.NP m.č. 2.17 $1,15*2,43 = 2,8$ m2 m.č. 2.18 $2,39*1,92 = 4,6$ m2 m.č. 2.19 $2,03*3,15 = 6,4$ m2 smlouva 57,96 m2, skutečnost 116,69 m2, rozdíl 58,73 m2	m2	58,73	110,00	6 460,30
ÚRS	10	711161389	Utěsnění spár tmelem elastickým 1.PP m.č. 0.02 $3,33+3,33+1,05+1,05 = 8,76$ m m.č. 0.03 $1,7+1,7+15,35+15,35=34,1$ m m.č. 0.08 $2,2+2,2+3,40+0,34 = 8,14$ m m.č. 0.15 $1,7+1,7+5,82+5,82=15,04$ m m.č. 0.19 $1,7+1,7+3,53+3,53= 10,46$ m	m	76,50	165,00	12 622,50
ÚRS	11	985141111	Vyčištění dutin ve zdivu č. do 30 mm hl. 1.PP m.č. 0.02 $3,33+3,33+1,05+1,05 = 8,76$ m m.č. 0.03 $1,7+1,7+15,35+15,35=34,1$ m m.č. 0.08 $2,2+2,2+3,40+0,34 = 8,14$ m m.č. 0.15 $1,7+1,7+5,82+5,82=15,04$ m m.č. 0.19 $1,7+1,7+3,53+3,53= 10,46$ m	m	76,50	107,00	8 185,50

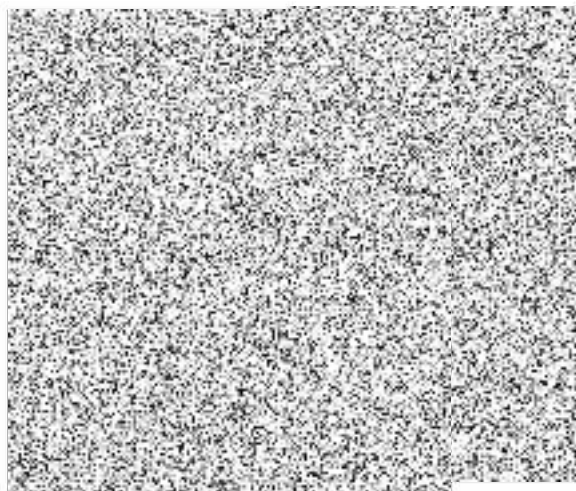

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	3
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Číslo akce SMVS:	114V352003282
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Práce související s obnovou prací	
Část díla dotčená změnovým listem	
Celý objekt	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nejedná se o změnu oproti projektové dokumentaci.	
Nové řešení :	
Oprava trhlin, demontáž a zpětná montáž SDK konstrukcí, navázání na již provedené rozvody ZTI.	
Zdůvodnění změny :	
Z důvodu přerušení prací a odstavení objektu z provozu vznikly na povrchu některých konstrukcí trhliny. Dále bylo potřeba provést kontrolu stavu některých již dokončených rozvodů ZTI a provést potřebné úpravy a práce pro dokončení těchto rozvodů. Naopak dochází k odpočtu SDK konstrukcí, které se nebudou provádět (SDK konstrukce mezi výstupky sloupů).	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 3 ze dne 15.8.2024	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu: Ne, kvalita zůstává zachována	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	105 756,47 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 143 084,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 37 327,55 Kč
DPH:	- 7 838,79 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 45 166,33 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta
Za technický dozor stavebníka	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dok
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	18 265,20				
722 Vnitřní vodovod		38 363,91			
7631 Konstrukce sádkartonové		49 127,36			
CELKEM OBJEKT	18 265,20	87 491,27	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			105 756,47	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dok
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce montované - sádrokartonové		-143 084,02			
CELKEM OBJEKT	0,00	-143 084,02	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-143 084,02	0,00
CELKEM VRN				0,00

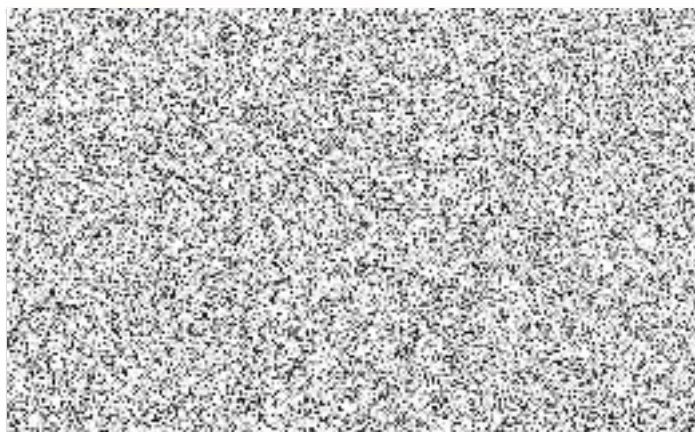

ZMĚNOVÝ LIST č. 3**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba:

KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

Baukomplet, s.r.o.

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				18 265,20
		61	Úpravy povrchů vnitřní				18 265,20
ÚRS	1	783 822 121	Vyspravení obvodových trhlín panelů objektu 2.NP m.č. 2.03 4*2,77 + 5,5 = 16,58 m m.č. 2.06 4*2,77 + 5,5 = 16,58 m m.č. 2.12 4*2,77 + 5,5 = 16,58 m m.č. 2.14 4*2,77 + 5,5 = 16,58 m 1.NP m.č. 1.04 4*2,77 + 5,55 = 16,58 m m.č. 1.07 4*2,77 + 5,55 = 16,58 m m.č. 1.14 4*2,77 + 5,55 = 16,58 m m.č. 1.16 4*2,77 + 5,55 = 16,58 m	mb	132,40	93,00	12 313,20
ÚRS	2	612 315 401	Oprava vnitřní omítky štukové do 10% 2.NP m.č. 2.03 7,50*0,8 = 6 m2 m.č. 2.06 7,5*0,8 = 6 m2 m.č. 2.12 7,5*0,8 = 6 m2 m.č. 2.14 7,5*0,8 = 6 m2 1.NP m.č. 1.04 7,5*0,8 = 6 m2 m.č. 1.07 7,5*0,8 = 6 m2 m.č. 1.14 7,5*0,8 = 6 m2 m.č. 1.16 7,5*0,8 = 6 m2	m2	48,00	124,00	5 952,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				87 491,27
		722	Vnitřní vodovod				38 363,91
ÚRS	3	722 174 002	Rozvod potrubí, bojler, výlevka PPR D 20*2,8	m	8,00	379,00	3 032,00
ÚRS	4	722 224 115	Kouhout vypouštěcí G 1/2	ks	1,00	298,00	298,00
ÚRS	5	722 225 302	Šroubení 1/2	ks	2,00	472,00	944,00
ÚRS	6	721 174 025	Potrubí odpadní svislé DN 110	m	3,00	738,00	2 214,00
ÚRS	7	726131041.GBT	Dodávka závěsného systému Geberit pro výlevku	ks	1,00	13 836,30	13 836,30
ÚRS	8	726 191 002	Souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00	1 030,00	1 030,00
ÚRS	9	HZS2212	Úprava potrubí pro napojení k retenční nádrži	hod	5,00	581,00	2 905,00
ÚRS	10	721211621.HLE	Vtok velkokapacitní HL 606L/1 perfekt DN 100	ks	1,00	5 266,41	5 266,41
ÚRS	11	HZS2212	Kontrola stávajícího vedení	hod	7,00	581,00	4 067,00

ÚRS	12	892 351 111	Tlaková zkouška voda, kanalizace	m	168,00	28,40	4 771,20
		7631	Konstrukce sádkokartonové				49 127,36
ÚRS	13	763 131 821	Demontáž SDK stropů bez konstrukce 1. a 2. NP 1.NP m.č. 1.19 2,3*1,3 = 3 m2 m.č. 1.20 1,25*1,84 = 2,3 m2 m.č. 1.21 1,25*1,92 = 2,4 m2 m.č. 1.22 1,83* 3,22 = 5,9 m2 m.č. 1.23 1,4*2,64 = 3,7 m2 2.NP m.č. 2.17 1,15*2,43 = 2,8 m2 m.č. 2.18 2,39*1,92 = 4,6 m2 m.č. 2.19 2,03*3,15 = 6,4 m2	m2	31,10	95,00	2 954,50
ÚRS	14	763 121 812	Demontáž SDK zákrytů - kontrola instalací 1.PP m.č. 0.11 1,95*1,3 + 1,95*1,3 = 5,07 m2 1.NP m.č. 1.22 1,83*1,3 = 2,38 m2 0,95*1,3 = 1,24 m2 m.č. 1.21 1,25*1,3 = 1,63 m2 m.č. 1.20 1,25*1,3 = 1,63 m2 2.NP m.č. 2.19 1,24*1,3 = 1,61 m2	m2	13,56	93,60	1 269,22
ÚRS	15	763 131 621	Zpětná montáž SDK podhledů bez izolace a konstrukce, deska RBI 12,5 1.NP a 2.NP 1.NP m.č. 1.19 2,3*1,3 = 3 m2 m.č. 1.20 1,25*1,84 = 2,3 m2 m.č. 1.21 1,25*1,92 = 2,4 m2 m.č. 1.22 1,83* 3,22 = 5,9 m2 m.č. 1.23 1,4*2,64 = 3,7 m2 2.NP m.č. 2.17 1,15*2,43 = 2,8 m2 m.č. 2.18 2,39*1,92 = 4,6 m2 m.č. 2.19 2,03*3,15 = 6,4 m2	m2	31,10	110,00	3 421,00
ÚRS	16	KNF.001677753	Materiál na konstrukci SDK podhledů bez izolace a konstrukce, deska RBI 12,5 1.NP a 2.NP 1.NP m.č. 1.19 2,3*1,3 = 3 m2 m.č. 1.20 1,25*1,84 = 2,3 m2 m.č. 1.21 1,25*1,92 = 2,4 m2 m.č. 1.22 1,83* 3,22 = 5,9 m2 m.č. 1.23 1,4*2,64 = 3,7 m2 2.NP m.č. 2.17 1,15*2,43 = 2,8 m2 m.č. 2.18 2,39*1,92 = 4,6 m2 m.č. 2.19 2,03*3,15 = 6,4 m2	m2	31,30	173,10	5 418,03

ÚRS	17	763 131 771	Speciální tmelení kvality Q3 1.NP m.č. 1.19 2,3*1,3 = 3 m2 m.č. 1.20 1,25*1,84 = 2,3 m2 m.č. 1.21 1,25*1,92 = 2,4 m2 m.č. 1.22 1,83* 3,22 = 5,9 m2 m.č. 1.23 1,4*2,64 = 3,7 m2 2.NP m.č. 2.17 1,15*2,43 = 2,8 m2 m.č. 2.18 2,39*1,92 = 4,6 m2 m.č. 2.19 2,03*3,15 = 6,4 m2	m2	31,30	96,20	3 011,06
ÚRS	18	763 131 621	Montáž SDK na konstrukci-podhledy, deska RBI 12,5 1.PP m.č. 0.10 3,6*1,29 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,37*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.09 3,45*3,15 = 10,5 m2	m2	21,80	110,00	2 398,00
ÚRS	19	KNF.00167753	Materiál SDK na konstrukci- podhledy, deska RBI 12,5 1.PP m.č. 0.10 3,6*1,29 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,37*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.09 3,45*3,15 = 10,5 m2	m2	21,80	173,10	3 773,58
ÚRS	20	763 131 771	Speciální tmelení kvality Q3 1.PP m.č. 0.10 3,6*1,29 = 4,6 m2 m.č. 0.11 3,37*1,95 = 6,7 m2 m.č. 0.09 3,45*3,15 = 10,5 m2	m2	21,80	96,20	2 097,16
ÚRS	21	763 131 451	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm bez izolace v 1.PP m.č. 0.12 2,61*2,41 = 6,3 m2 m.č. 0.13 0,88*2,61 = 2,3 m2 m.č. 0.08 3,6*2,2 = 8 m2 m.č. 0.02 1,05*1,4 = 1,5 m2	m2	18,10	919,00	16 633,90
ÚRS	22	763 213 135	Zpětná montáž zákrytů SDK instalací- záklop 2x 1.PP m.č. 0.11 1,95*1,3 + 1,95*1,3 = 5,07 m2 1.NP m.č. 1.22 1,83*1,3 = 2,38 m2 0,95*1,3 = 1,24 m2 m.č. 1.21 1,25*1,3 = 1,63 m2 m.č. 1.20 1,25*1,3 = 1,63 m2 2.NP m.č. 2.19 1,24*1,3 = 1,61 m2	m2	13,56	428,00	5 803,68
ÚRS	23	KNF.00167753	Materiál SDK deska RBI 12,5 mm- instalace záklop 1.PP m.č. 0.11 1,95*1,3 + 1,95*1,3 = 5,07 m2	m2	13,56	173,10	2 347,24

1.NP

m.č. 1.22 $1,83 \cdot 1,3 = 2,38 \text{ m}^2$

$$0,95 \cdot 1,3 = 1,24 \text{ m}^2$$

m.č. 1.21 $1,25 \cdot 1,3 = 1,63 \text{ m}^2$


m.č. 1.20 $1,25 \cdot 1,3 = 1.63 \text{ m}^2$

2.NP

m.č. 2.19 $1,24 \cdot 1,3 = 1,61 \text{ m}^2$

Celkem změnový list

105 756,47

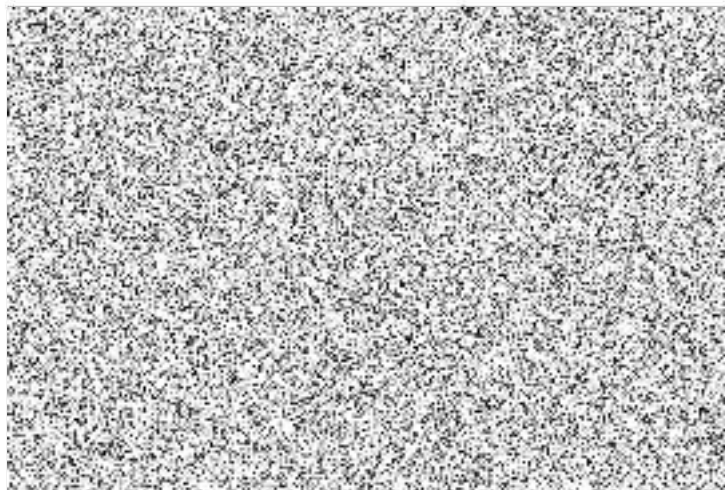[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

[illegible]

vý list

-143 084,02

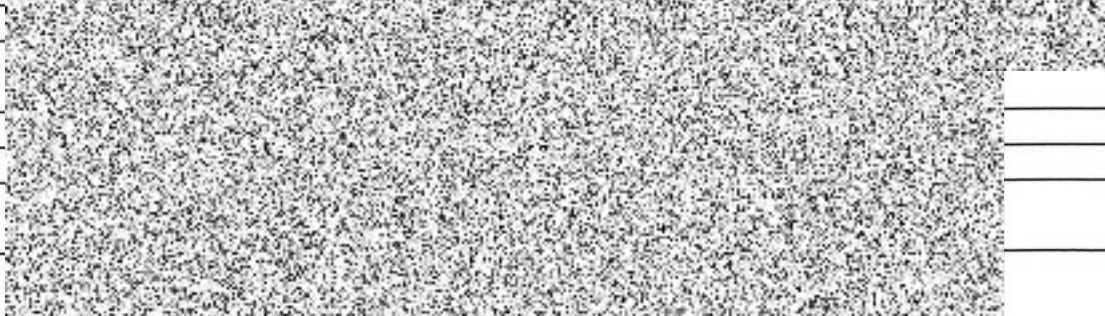Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	4
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Číslo akce SMVS:	114V352003282
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Podlahy v 1. podzemním podlaží	
Část díla dotčená změnovým listem	
1. podzemní podlaží	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace požadovala opravu podlah v 1. podzemním podlaží.	
Nové řešení :	
Dokončení betonů podlah v 1. podzemním podlaží, které nejsou obsaženy v soupisu prací.	
Zdůvodnění změny :	
Tyto práce nejsou součástí položkového rozpočtu v příloze SoD se zhotovitelem.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 3 ze dne 15.8.2024	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu: Ne, kvalita zůstane zachována	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	51 110,82 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	51 110,82 Kč
DPH:	10 733,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	61 844,10 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta
Za technický dozor stavebníka	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Podlahy a podlahové konstrukce	51 110,82				
CELKEM OBJEKT	51 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			51 110,82	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

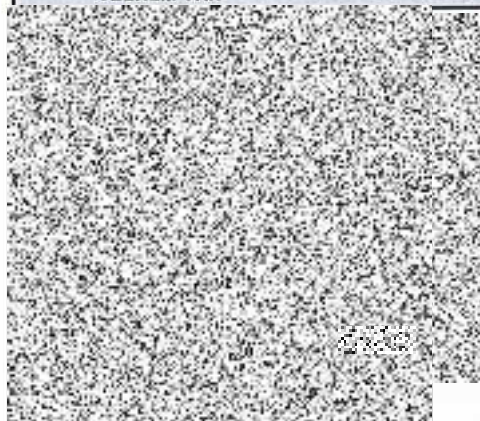

4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objednatel:

KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

Baukomplet, s.r.o.

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

Celkem změnový list

51 110,82

Změnový list	
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	5
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Číslo akce SMVS:	114V352003282
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Celý objekt	
Část díla dotčená změnovým listem	
Požární vodovod	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace předpokládala úpravu pouze části požárního vodovodu.	
Nové řešení :	
Požární vodovod objektu bude proveden nově v celém rozsahu, vč. hydrantů.	
Zdůvodnění změny :	
Požární vodovod, resp. jeho část, která nebyla předmětem úprav dle projektové dokumentace byla shledána před zahájením prací na dokončení rekonstrukce v nevyhovujícím stavu pro další provoz objektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 3 ze dne 15.8.2024	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu: Ne, kvalita zůstává zachována.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	44 980,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	44 980,00 Kč
DPH:	9 445,80 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	54 425,80 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta
Za technický dozor stavebníka	

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod		44 980,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			44 980,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.


REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

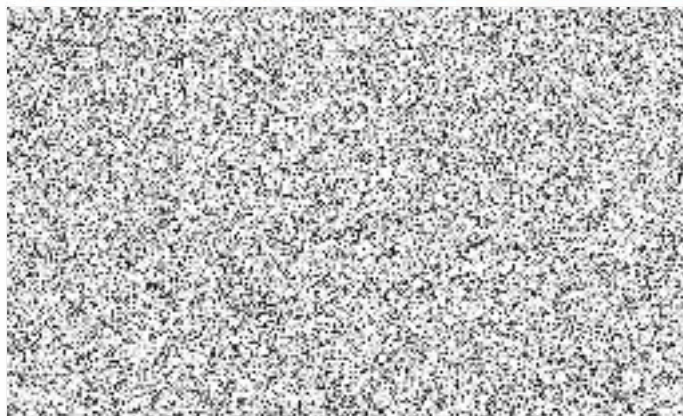[illegible]

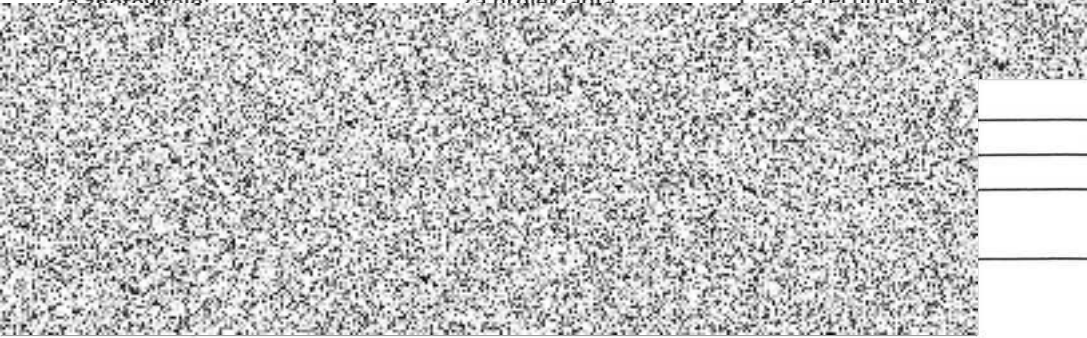Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	7
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č.
Číslo akce SMVS:	114V352003282
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Osvětlení schodiště, chodby, místnosti č.0.14, č.0.19	
Část díla dotčená změnovým listem	
Elektroinstalace silnoproud	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Schodiště - ovládání tlačítka. V PD místnost 0.14 cela předběžného zadržení změněna na místnost toxikologického skladu dle odsouhlasené změny - změna svítidla, změna počtu svítidel na chodbách. V místnosti 0.19 instalace nouzového osvětlení	
Nové řešení :	
Schodiště - ovládání pohybovými čidly. V místnosti 0.14 jiný typ svítidla. Zrušení a nahrazení některých svítidel - chodba. Zrušení nouzového osvětlení v místnosti č. 0.19	
Zdůvodnění změny :	
Změna ovládání schodiště z tlačítek na pohybové čidla dle odsouhlasené změny u předchozího zhotovitele. Po schválené změně místnosti 0.14 cela předběžného zadržení na místnost toxikologického skladu není nutné osvětlení antivandal, navrženo svítidlo vhodné do této místnosti. Bude použito stejné jako do ostatních místností dle SOD. Část svítidel na chodbách dodal předchozí zhotovitel - budou použita, zbylé svítidla se musí dodat. Z důvodu změny předchozím zhotovitelem došlo k odstranění příčky mezi místností 0.15 a 0.19 dojde ke zrušení nouzového svítidla v místnosti 0.19.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ano - bude zakresleno v DSPS	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 3 ze dne 15.8.2024	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 184,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 44 926,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 7 742,20 Kč
DPH:	- 1 625,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 9 368,06 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Za technický dozor stavby:	

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Zhotovitel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Projektant: Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
			37 184,40		
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	37 184,40	0,00	0,00


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			37 184,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

REKAPITULACE

Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
			-44 926,60		
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	-44 926,60	0,00	0,00

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-44 926,60	0,00
CELKEM VRN				0,00

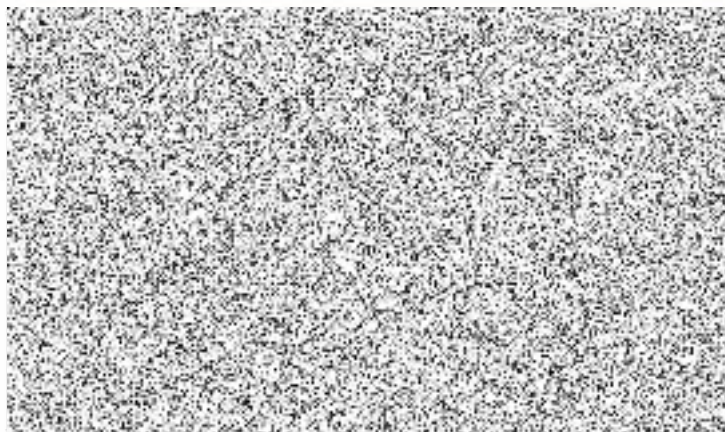

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:


KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. nstojící na st.p.č. 4120 - dokončení


ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Baukomplet, s.r.o.

INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

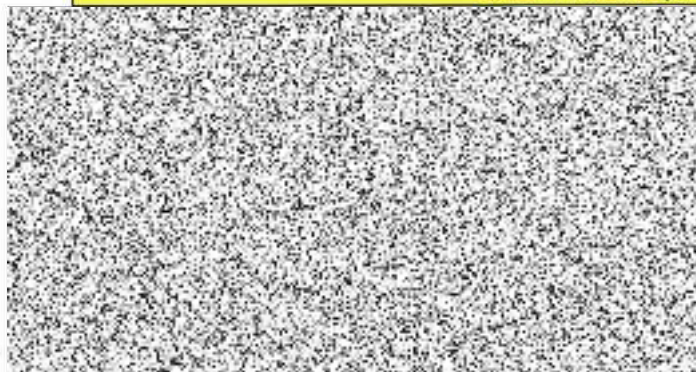[illegible]

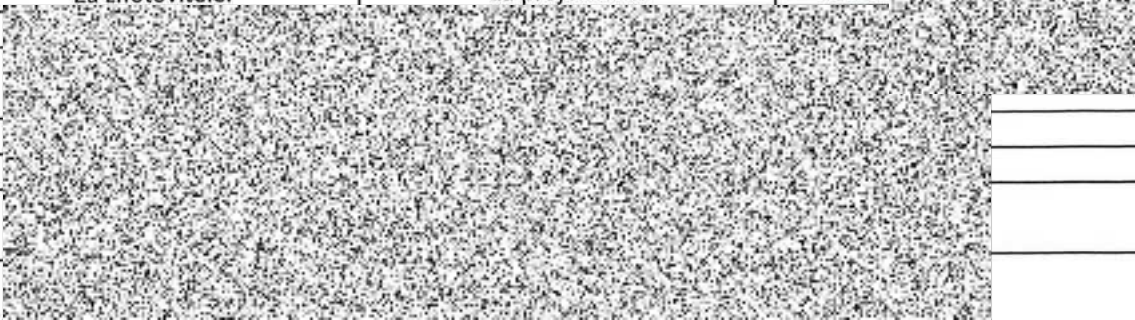Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo		8
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení	
Číslo akce SMVS:	114V352003282	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.	
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Úprava drátěných žlabů a kabeláž nouzových svítidel na chodbách		
Část díla dotčená změnovým listem		
Elektroinstalace silnoproud		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Kabely uloženy v drátěném kabelovém žlabu dle platné legislativy.		
Nové řešení :		
Úprava drátěných žlabů na chodbách - doplnění chybějící přepážky, spojovacích šroubů. Demontáž kabeláží nouzových svítidel, následná montáž kabeláží na příchytky s požární odolností na povrch se svorkou.		
Zdůvodnění změny :		
Drátěné žlaby na chodbách jsou provedeny neodborně, jsou nedodělané. Rozvody pro nouzová svítidla jsou provedena neodborně, v rozporu s normou o trase funkční při požáru.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bez změny		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD ze dne 15.8.2024		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu: Ne		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		89 960,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	61 615,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		28 345,00 Kč
DPH:		5 952,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		34 297,45 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor stavebníka:
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

Stavba:	KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektromontáže				6 300,00	
741.02 Materiál elektromontážní			30 116,20		
741.03 Elektromontáže				53 544,00	
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	30 116,20	59 844,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			89 960,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 - dokončení
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
741.03 Elektromontáže				-61 615,20	
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	-61 615,20	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-61 615,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

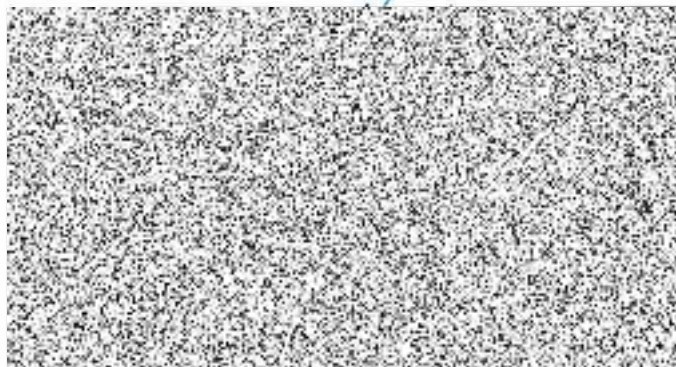

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		741	Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod				89 960,20
			Elektrodemontáže				6 300,00
IK	1		Demontáž kabeláží nouzových světlidel - nová instalace na příchytky s požární odolností	kpl	3,00	2 100,00	6 300,00
		741.02	Materiál elektromontážní				30 116,20
IK	2		Příchytka s požární odolností včetně vrutu a montáže	ks	1 075,00	25,00	26 875,00
IK	3		Krabice s požární odolností na povrch se svorkou	ks	6,00	540,20	3 241,20
		741.03	Elektromontáže				53 544,00
IK	4		Montáž krabice s požární odolností na povrch se svorkou	ks	6,00	164,00	984,00
IK	5		Uprava drátěných žlabů na chodbách - doplnění přepážky, uprava výšky žlabů , doplnění spojovacích šroubů, pospojení žlabů, uprava kabeláží	kpl	3,00	17 520,00	52 560,00
Celkem změnový list							89 960,20

