

SMLOUVA O DÍLO
č.j. KRPL-79880-27/ČJ-2024-1800VZ
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Mgr. Liborem Špráchalem, ředitelem krajského ředitelství
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

a

STAVBY CL s.r.o.

zastoupená: 
se sídlem: Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČ: 21 63 50 13
DIČ: CZ 21 63 50 13
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v České Lípě
číslo účtu: 131-2761120217/0100
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52272
dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:

**„KŘP Lbk – NPO – Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje –
Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017“**

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo (stavbu). Dílo (stavba) bude provedena v obci Nový Bor, v katastrálním území Janov u Nového Boru, v objektu č. p. 178 (stojícím na pozemku p. č. 822) a venkovní úpravy na pozemku 589/1 – dále jen „objekt“. Dílo spočívá zejména ve vybudování školicího střediska včetně sociálního zázemí, rekonstrukci elektroinstalace (slabo i silnoproudé) a zřízení nové technologické místnosti s klimatizací. Dále bude provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem všech vnějších stěn (včetně soklu), zateplení střechy, výměna výplní otvorů, změna zdroje ústředního vytápění na tepelné čerpadlo, instalaci systému řízeného větrání a fotovoltaiky.

2.2.

Dílo bude provedeno:

- a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020 (dále jen „VOP“)
- b) dle dokumentace pro provedení stavby zpracované společností IM Projekt, spol. s r.o. (IČ 42715466) s názvem KŘP Lbk –DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178 (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisu prací.
- c) v souladu se stavebním povolením č.j. MV-117592-3/OSM-2023, který dne 22.7.2023 vydal stavební úřad Ministerstva vnitra (dále jen „stavební povolení“)
- d) v souladu s plánem BOZP ev.č.MGO220282, který vypracovala firma Manifold Group s.r.o. (dále jen „plán BOZP“) a pokyny koordinátora BOZP.

2.3.

Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno:

- v odstavci 7.2. této smlouvy,
- v projektové dokumentaci (část B – zásady organizace výstavby).

Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý v položce soupisu prací „Zařízení staveniště“ v oddílu soupisu prací „Vedlejší rozpočtové náklady“.

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:

- stavební část
 - o provedení bouracích prací a demontáž stávajícího vybavení
 - o zakládání, svislé a vodorovné konstrukce
 - o izolace tepelné, akustické, proti vodě a vlhkosti
 - o výplně vnějších a vnitřních otvorů
 - o konstrukce suché výstavby
 - o podlahy, vč. nášlapných vrstev (z dlaždic, povlakových, litých)
 - o konstrukce tesařské, klempířské, truhlářské a zámečnické
 - o malby a čalounické úpravy
- zdravotní technika
 - o vnitřní kanalizace a vodovod
 - o předstěnové instalace a zařizovací předměty
 - o strojní vybavení
- ústřední vytápění
 - o nové rozvody ÚT včetně otopných těles
 - o strojovna vč. tepelných čerpadel
- elektroinstalace
 - o nové rozvody a úpravy silnoproudé elektroinstalace
 - o nové rozvody a úprava slaboproudé elektroinstalace
 - o fotovoltaika
 - o ochrana před bleskem
- vzduchotechnika
 - o rekuperace, chlazení, měření a regulace
- další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci.

c) Dodávka, montáž, zapojení, zprovoznění a odzkoušení následujícího technického zařízení (dále jen „dodávka technického zařízení“):

- Tepelné čerpadlo
- Zásobníkový ohřívač TUV
- Akumulační zásobník
- Teplovodní čerpadlo
- Rekuperační jednotka
- Klimatizační jednotky, kazetové, nástěnné klimatizační jednotky a lokální větrací jednotky
- Fotovoltaika

Součástí dodávky technického zařízení je dodávka a montáž všech dílů a prvků potřebných pro montáž, osazení, připevnění, ukotvení, zapojení a zprovoznění tohoto technického zařízení v požadované části stavby.

Náklady na dodávku technického zařízení má zhotovitel oceněny příslušných položkách soupisu prací.

d) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně požadovaném ve VOP, v části V., článku 3. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujícím další editaci). Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „Dokumentace skutečného provedení stavby“ v oddílu soupisu prací „Vedlejší rozpočtové náklady“.

Součástí předmětu díla je i bezplatné zaškolení obsluhy technických zařízení (až 6 osob delegovaných objednatelem). Školení bude zahrnovat minimálně

- seznámení s obsluhou (ovládáním) technických zařízení
- seznámení s BOZP při používání a obsluze (ovládání) technických zařízení
- s rozsahem provádění běžné údržby technických zařízení (povinnosti vlastníka - uživatele technického zařízení – jaké části technického zařízení, jakým způsobem a v jakých intervalech se mají kontrolovat a jaký je rozsah běžné údržby zajišťovaný vlastníkem technického zařízení)
- s vedením potřebné administrativy předepsané pro bezpečné užívání technických zařízení
- vystavení protokolu o zaškolení obsluhy, ve kterém bude uveden jmenný soupis všech proškolených osob, jejich vlastnoruční podpisy a rozsah jejich proškolení

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6. smlouvy o dílo. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část díla v rozsahu požadovaném v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „Náklady vzniklé v souvislosti s předáním díla“, v oddíle soupisu prací „Vedlejší rozpočtové náklady“.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací Ostatní náklady - náklady na plnění podmínek ve VOP (nezapočítané v jiných položkách), zejména pak v části V a VI“ v oddíle soupisu prací „Vedlejší rozpočtové náklady“.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, ve stavebním povolení, v projektové dokumentaci, v plánu BOZP a v soupisu prací.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) smlouva o dílo
- 2) VOP
- 3) Stavební povolení
- 4) Projektová dokumentace
- 5) Plán BOZP
- 6) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny v textu smlouvy o dílo, resp. VOP, v projektové dokumentaci, plánu BOZP či stavebním povolení) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou, má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel oceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

2.4.

Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení.

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH

14.418.879,85 Kč

DPH 21%:

3.027.964,77 Kč

Celková cena díla včetně DPH

21%:

17.446.844,62 Kč

slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých šedesát dva haléřů

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

3.3

Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou (hodnotou 0,-Kč), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů.

3.4.

Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit závaznými pravidly tohoto programu, m. j. i Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“).

Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s uvedeným programem může způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména v období po zahájení prací a na začátku kalendářního roku. Doba na provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu prodlení objednatele s úhradou vystaveného účetního dokladu, které bude kratší než 30 dní.

Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel povinen provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.

4. Termín plnění

4.1.

Termíny plnění:

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. Stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 8 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště** (dílo bude připraveno na předání a převzetí včetně dokladové části)

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak)

4.2.

Dílo bude prováděno dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu postupu výstavby, který zhotovitel předloží v termínu uvedeném ve VOP, část XI., článek 3, odstavec 1. Harmonogram bude členěn minimálně na následující práce (částí díla):

- a) Zařízení staveniště
- b) Členění dle jednotlivých oddílů soupisu prací

c) Předání a převzetí díla vč. dokladové části

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.

Odsouhlasený soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, bude zpracován v rozpočtovém software. Současně bude doložen elektronický výstup z tohoto rozpočtového software, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Soupis prací musí být proveden ve členění jako ve smluvním soupisu prací – rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady. Stejně členění musí být uvedeno i na přiložené faktuře.

5.4.

Smluvní pokuty:

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. a 7.9. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že zhotovitel nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby s osvědčením o autorizaci, jak je uvedeno v odstavci 7.8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit plnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

Při neplnění opatření na plnění BOZP (požadované plánem BOZP či koordinátorem BOZP) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každé zjištěné neplnění smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel nebo koordinátor BOZP do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

5.5.

Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části VIII, článek 4. V případě, že faktura bude doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data doručení faktury objednatelem.

6. Předání díla

6.1.

Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté, pokud to charakter díla vyžaduje, resp. umožňuje, pak bude suchou i mokrou cestou očištěné, zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd.

Dále zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod.

6.2.

K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předání a převzetí díla (dokladová část díla) v rozsahu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo.

Požadované doklady zhotovitel označí příslušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Doklady zhotovitel předá ve složce srovnané dle pořadových čísel se seznamem předávaných dokladů.

6.3.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů (nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změny předmětu díla). Požadavek na předložení dalších dokladů předá zhotoviteli včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost předložení takovýchto dokladů nevyplyvá z povahy díla, zajistí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

6.4.

Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady očísluje, opatří seznamem a předá ve složce srovnané dle pořadových čísel.

6.5.

Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli doložení dokladové části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla.

6.6.

Měřicí a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišťuje zhotovitel.

6.7.

Smluvní strany souhlasí s případným předčasným předáním díla.

7. Další smluvní ujednání

7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, referent oddělení správy nemovitého majetku

e-mail na uvedené osoby objednatele:

za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán **všemi** uvedenými osobami.

Osoby oprávněné podepsat případnou dohodu o předčasném užívání díla:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

za zhotovitele

Dohoda o předčasném užívání musí být podepsána všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, referent oddělení správy nemovitého majetku

e-mail na uvedené osoby objednatele:

za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán **všemi** uvedenými osobami.

7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Kancelář a šatna budou řešeny mobilní buňkou, kterou bude zhotovitel moci umístit na p. p. č. 589/1 v k. ú. Janov u Nového Boru v blízkosti objektu č.p.178. Na stejném pozemku zhotovitel umístí i mobilní chemickou toaletu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na pozemku p.č.589/1 v k. ú. Janov u Nového Boru, resp. na části tohoto pozemku, která bude zhotoviteli vyhrazena při předání a převzetí staveniště. Vyčleněné prostory budou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště, které se nachází v oplocené části areálu objednatele, budou osoby zhotovitele vstupovat z místní komunikace, resp. hlavní vjezdovou branou do areálu. Každý vstup do oplocené části areálu musí pracovníci zhotovitele či jeho podzhotovitelů předem oznámit osobě objednatele, která bude stanovena v zápise o předání a převzetí staveniště.

Příjezd na staveniště je z místní komunikace v části obce Nový Bor – Janov u Nového Boru. Do oploceného areálu objednatele je možné vjíždět pouze stávající hlavní branou, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci.

Stání zásobovacích a montážních vozidel zhotovitele či jeho podzhotovitelů je možné v oploceném areálu na p. p. č. 589/1 v k. ú. Janov u Nového Boru. Přesné vymezení pro parkování bude upřesněno při předání staveniště.

Napojovací bod elektro:

Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele, který bude umístěn v zázemí staveniště, z rozvodů v areálu Policie ČR. Napojení rozvaděče z rozvodů v areálu Policie ČR si zajistí zhotovitel na své náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na provádění prací na díle.

Napojovací bod vody:

Objednatel zajistí možnost přivedení vody do zázemí staveniště z rozvodů v areálu Policie ČR. Připojení na rozvody v areálu Policie ČR si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy výstavby. Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel zajistit na vlastní náklady.

7.3.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody a elektřiny, tepla nebo plynu pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektů, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektech mimo míst k tomu vyhrazených.

Provádění prací je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od 7,00 hodin do 15:30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele

7.6.

Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v projektové dokumentaci či v soupisu prací uvedeny pod konkrétním obchodním názvem nebo pod názvem výrobce, jsou míněny jako příklady či referenční výrobky. Objednatel umožňuje použití obdobných výrobků, materiálů a technologií za podmínky, že zhotovitel před jejich použitím doloží objednateli, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší parametry a vlastnosti než výrobek, materiál či technologie navrhovaný v projektové dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy. Povinnost jednoznačně doložit splnění této podmínky je výhradně na zhotoviteli; zhotovitel je v rámci dokazování stejných (lepších) parametrů a vlastností povinen předložit jak doklady o navrhovaném výrobku, materiálu či technologii, tak i doklady o výrobku, materiálu či technologii navrhovaném v projektové dokumentaci či v soupisu prací. V případě, že z předložených dokladů nebude jednoznačně vyplývat, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší parametry a vlastnosti než výrobek navrhovaný v projektové dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy, je objednatel oprávněn záměnu odmítnout.

7.7.

Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní, předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

Objednatel bude požadovat předložení výrobních dokumentací, vzorníků, technických listů apod. minimálně k materiálům, výrobkům či technologiím označeným v příloze č. 3, této smlouvy o dílo. Vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 14 dnů před plánovaným zabudováním. Veškeré výrobní dokumentace budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby konstrukčních prvků.

7.8.

Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (dle zákona č.283/2021 Sb. – Stavební zákon):

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení Stavebního zákona. V případě změny stavbyvedoucího bude tento fakt odsouhlasen ve stavebním deníku.

7.9.

Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu:

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna na stavbě při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do

protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

8.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.9

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.10

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

8.11

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen specifickým identifikátorem, tj. registračním číslem 418000017 a názvem projektu – Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje – Janov u Nového Boru č.p. 178.

8.12

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.

8.13


Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Přílohy:


- 1) VOP
- 2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)
- 3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu

V Liberci dne:

objednatel:

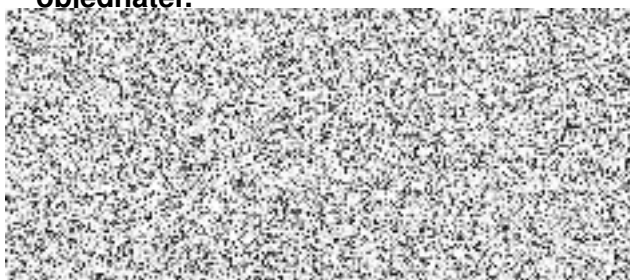

Ve Valteřicích dne:

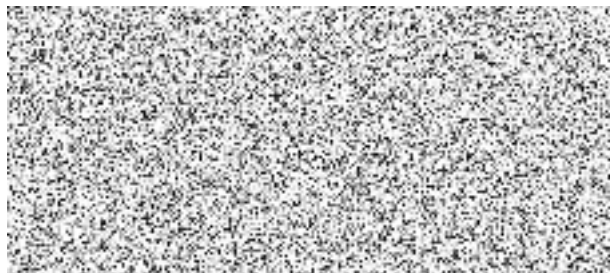

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE PRO ZHOTOVENÍ STAVEB ze dne 14. 02. 2020

OBSAH :

PREAMBULE

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2 : PRIORITY DOKUMENTŮ

ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

ČLÁNEK 4 : KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

ČLÁNEK 5 : PRÁVO A JAZYK

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

ČLÁNEK 1 : ROZSAH DÍLA JAKO PŘEDMĚTU SMLOUVY

ČLÁNEK 2 : ZHOTOVENÍ STAVBY

ČLÁNEK 3 : DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

ČLÁNEK 4 : GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA

ČÁST VI. CENA DÍLA

ČÁST VII. ZMĚNA CENY

ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK 1 : ZÁLOHY

ČLÁNEK 2 : POSTUP FAKTURACE

ČLÁNEK 3 : ZÁDRŽNÉ

ČLÁNEK 4 : LHŮTY SPLATNOSTI

ČLÁNEK 5 : PLATBY ZA VÍCEPRÁCE

ČLÁNEK 6 : NÁLEŽITOSTI FAKTURY – DAŇOVÉHO DOKLADU

ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

ČLÁNEK 1 : VLASTNICTVÍ DÍLA

ČLÁNEK 2 : NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

ČLÁNEK 3 : ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST ŠKODU NAHRADIT

ČÁST X. STAVENIŠTĚ

ČLÁNEK 1 : PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

ČLÁNEK 2 : ORGANIZACE PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

ČLÁNEK 3 : OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ČLÁNEK 4 : VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ČLÁNEK 5 : UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

ČLÁNEK 6 : PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ

ČLÁNEK 7 : VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

ČÁST XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

ČLÁNEK 1 : KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČLÁNEK 2 : ZAHÁJENÍ PRACÍ

ČLÁNEK 3 : HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

ČLÁNEK 4 : POKYNY OBJEDNATELE

ČLÁNEK 5 : KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

ČLÁNEK 6 : DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

ČLÁNEK 7 : DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČLÁNEK 8 : KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE

ČLÁNEK 9 : POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

ČLÁNEK 10 : STAVEBNÍ DENÍK

ČLÁNEK 11 : KONTROLNÍ DNY

ČLÁNEK 12 : ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

ČLÁNEK 1 : DEFINICE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ČLÁNEK 2 : INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ

ČLÁNEK 3 : KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

ČLÁNEK 4 : ZKUŠEBNÍ PROVOZ

ČÁST XIII. BEZPEČNOST PRÁCE

ČLÁNEK 1 : POVINNOSTI OBJEDNATELE

ČLÁNEK 2 : BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENÍŠTI

ČLÁNEK 3 : DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

ČLÁNEK 1 : DOKONČENÍ DÍLA

ČLÁNEK 2 : PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

ČLÁNEK 3 : ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA

ČLÁNEK 4 : DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

ČLÁNEK 5 : PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

ČLÁNEK 6 : VADY A NEDODĚLKY

ČLÁNEK 7 : NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

ČLÁNEK 8 : PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH

ČLÁNEK 9 : UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY

ČLÁNEK 10 : PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

ČLÁNEK 1 : ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

ČLÁNEK 2 : DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

ČLÁNEK 3 : ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

ČLÁNEK 4 : NÁSTUP NA ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

ČLÁNEK 5 : LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

ČLÁNEK 6 : DOKUMENTACE ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC

ČLÁNEK 1 : DEFINICE VYŠŠÍ MOCI

ČLÁNEK 2 : PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DŮSLEDKU VYŠŠÍ MOCI

ČÁST XVIII. ZMĚNA SMLOUVY

ČLÁNEK 1 : OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU SMLOUVY

ČLÁNEK 2 : POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY V MNOŽSTVÍ NEBO KVALITĚ

ČLÁNEK 3 : POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY HMOT NEBO VÝROBKŮ

ČLÁNEK 4 : ZMĚNOVÉ LISTY

ČÁST XIX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

ČÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY

ČLÁNEK 1 : SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 2 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

ČLÁNEK 3 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZE ZÁPISU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

ČLÁNEK 4 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEVYKLIZENÍ STAVENÍŠTĚ

ČLÁNEK 5 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

ČLÁNEK 6 : ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍCH POKUT

ČLÁNEK 7 : LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT

ČLÁNEK 8 : OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ČLÁNEK 1 : DŮVĚRNÉ INFORMACE

ČLÁNEK 2 : DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ČLÁNEK 1 : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2 : DŮVODY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ČLÁNEK 3 : ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ČLÁNEK 4 : DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PREAMBULE

Všeobecné obchodní podmínky standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v ČR.

VOP pro zhotovení stavby jsou určeny pro stavební, případně související montážní práce, jejichž projektovou dokumentaci zabezpečuje objednatel.

Pokud některé ustanovení VOP nepřichází věcně pro konkrétní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno.

Účelem aplikace těchto VOP u veřejných i ostatních zakázek na stavební práce je usnadnit smluvní jednání mezi účastníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podmínky pro různé typy soutěží a zjednodušit obsah smlouvy tím, že účastníci ve smlouvě o dílo na tyto VOP pouze odkáží. Konkrétní ustanovení VOP mohou být upravena výslovnou odchylnou dohodou ve smlouvě o dílo v případech, kdy jsou pro to vážné důvody.

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 : Úvodní ustanovení

- (1) Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.
- (2) Tyto VOP se stávají součástí uzavírané smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť jsou oběma smluvními stranám známy a dostupné.

Článek 2 : Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující :
 - a) smlouva o dílo,
 - b) VOP.

Článek 3 : Definice pojmů

- (1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- (2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel.
Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
- (3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- (4) Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
- (5) Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- (6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (7) Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- (8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- (9) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.
- (10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
- (11) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
- (12) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
- (13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

- (14) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
- (15) Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- (16) Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.
- (17) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací.
- (18) Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

Článek 4 : Komunikace a doručování

(1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení :

- a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení,
- c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zdržována nebo zpoždována.

Článek 5 : Právo a jazyk

(1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.

(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak.

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy :

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb, předání projektové dokumentace v elektronické podobě je možné, ale nikoliv povinné,
- b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
- c) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
- d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.).

(3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu :

- a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
- b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
- c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby,
- d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.

ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ

- (1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- (2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat.
- (3) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí :

- a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.

Článek 2 : Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména :

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- u) zajištění vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- a) do projektové dokumentace předané objednatelem k realizaci díla budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci předané objednatelem k realizaci díla bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

ČÁST VI. CENA DÍLA

- (1) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli k realizaci díla. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- (2) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- (3) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na :
- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
 - k) vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- (4) Součástí sjednané ceny díla mohou být i provizorní položky či účelové rezervy, jež se čerpají v případech, kdy je nutno příslušné práce provést či náklady vynaložit ve výši podle skutečných potřeb stavby.
- (5) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména :
- a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
 - c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
- (6) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- (7) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- (8) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- (9) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

ČÁST VII. ZMĚNA CENY

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- (2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností :

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) z důvodu hyperinflace,
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

(3) Změna ceny díla z důvodu víceprací :

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

(4) Změna ceny díla z důvodu méněprací :

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

(5) Změna ceny díla z důvodu hyperinflace

- a) hyperinflaci se pro tyto VOP rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 10 %,
- b) změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla překročena hranice hyperinflace,
- c) zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původní jednotkové ceny příslušných materiálů a zařízení novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na základě průzkumu trhu,
- d) nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy byl zhotovitel v prodlení.

(6) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností :

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

(7) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

- (8) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1 : Zálohy

- (1) Objednatel neposkytuje zálohy na plnění díla.

Článek 2 : Postup fakturace

- (1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- (2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na stavenišť.
- (3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- (4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- (5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- (6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
- (7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

Článek 3 : Zádržné

- (1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
- (2) Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.
- (3) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.

Článek 4 : Lhůty splatnosti

- (1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
- (2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
- (3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
- (4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.
- (5) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

Článek 5 : Platby za vícepráce

- (1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
- (2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

Článek 6 : Náležitosti faktury – daňového dokladu

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat :
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, j) sazby DPH,
 - k) výši DPH celkem a podle základů, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
 - l) cenu celkem včetně DPH,
 - m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
- (2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1 : Vlastnictví díla

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 2 : Nebezpečí škody na díle

- (1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- (2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek 3 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

- (1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- (3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ČÁST X. STAVENIŠTĚ

Článek 1 : Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté:
 - faktických vad (mimo vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí staveniště)
 - práv třetích osob (mimo práv specifikovaných v protokolu o předání a převzetí staveniště) a to v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo.
- (2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště

- (1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- (2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- (3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména :
 - a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
 - b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - e) podmínky správců nebo vlastníků sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

Článek 3 : Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- (3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny či uvedeny v podkladech předaných od objednatele.
- (4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyznačeny či uvedeny v podkladech od objednatele, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- (5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny či uvedeny v podkladech předaných od objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

Článek 4 : Vybudování zařízení staveniště

- (1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

Článek 5 : Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- (2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- (3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- (4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- (5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
- (6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- (3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
- (6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

Článek 7 : Vyklizení staveniště

- (1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- (3) Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

ČÁST XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace

(1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. (2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými v části XVIII. Změna smlouvy.

Článek 2 : Zahájení prací

- (1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- (2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele.

- (2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
- (3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací podzhotovitelů.
- (5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
- (6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Článek 4 : Pokyny objednatele

- (1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
- (3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Článek 5 : Kontrola provádění prací

- (1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- (3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

- (1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
- (2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- (1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- (2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Článek 8 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- (1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.
- (2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 9 : Použité materiály a výrobky

- (1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- (2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Článek 10 : Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- (2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
- (3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
- (5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- (7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- (8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje :
- a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- (9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje :

- a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- (10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,
 - o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - q) dílčí přejímky ukončených prací,
 - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - u) odstranění vad a nedodělků,
 - v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a § 134 Stavebního zákona),
 - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
 - y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
- (11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy :
- a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
 - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
 - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - i) autorizovaný inspektor,
 - j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
- (12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- (15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- (16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

- (17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.

Článek 11 : Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
- (2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- (3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
- (4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- (5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- (6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- (8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 12 : Archeologické nálezy

- (1) Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- (2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů.
- (3) Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- (4) Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Článek 1 : Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

Článek 2 : Individuální vyzkoušení

- (1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
- (4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

Článek 3 : Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušební provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.

- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.
- (3) Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- (4) Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
- (5) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
- (6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Článek 4 : Zkušební provoz

- (1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.
- (2) Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
- (3) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín zahájení ve smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- (4) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (5) Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

ČÁST XIII. BEZPEČNOST PRÁCE

Článek 1 : Povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
- (2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- (1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- (3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- (4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- (5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- (6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- (7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

- (8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- (10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- (11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- (1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- (2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1 : Dokončení díla, resp. dokončení stavebních prací

- (1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo, resp. stavení práce v termínu sjednaném ve smlouvě.
- (2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla, resp. dokončení stavebních prací objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
- (3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo, resp. stavební práce před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- (4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla, resp. stavebních prací. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- (5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, resp. nejsou dokončeny stavební práce, je zhotovitel povinen dílo, resp. stavební práce dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- (6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla, resp. dokončení stavebních prací.

Článek 2 : Předání a převzetí díla

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Článek 3 : Organizace předání díla

- (1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
- (2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- (4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- (5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

Článek 4 : Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy,
 - k) doklad o řádné likvidaci odpadů.
- (2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- (3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- (4) Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- (5) Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla

- (1) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
- (2) Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- (3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále :
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- (4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (5) V případě, že se převjímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

Článek 6 : Vady a nedodělky

- (1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- (2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
- (4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí

- (1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- (2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech

- (1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- (2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
- (3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 9 : Užívání dokončené stavby

- (1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

Článek 10 : Předčasné užívání

- (1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.
- (2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako :
 - a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
 - b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
 - c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- (3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
- (4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
- (5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla

- (1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- (2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- (3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- (4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- (5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Článek 2 : Délka záruční lhůty

- (1) Záruční lhůta stavební části díla se sjednává v délce 61 měsíců, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
- (2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- (3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace

- (1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- (3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla, případně další nároky ze zákona.
- (4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad

- (1) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
- (2) Zhotovitel musí zahájit odstraňování vady bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany s ohledem na její povahu nedohodnou jinak.
- (3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- (4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- (5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- (6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- (1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- (2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady

O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC

Článek 1 : Definice vyšší moci

- (1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- (2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména :
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

- (1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

- (2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- (3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
- (4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

ČÁST XVIII. ZMĚNA SMLOUVY

Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
- (2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- (3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- (4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 dnů po potvrzení změny ve stavebním deníku oběma stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
- (3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve objednatele k jeho odsouhlasení.
- (4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
- (5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
- (7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků

- (1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
- (2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
- (3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.

Článek 4 : Změnové listy

- (1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
- (2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- (3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
- (4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchyľují od projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

ČÁST XIX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- (1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

- (2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
- (3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
- (4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

ČÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY

Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínů plnění díla

- (1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla, min. však 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- (2) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla, min. však 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 3 : Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Článek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

- (1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- (2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

Článek 6 : Způsob vyúčtování smluvních pokut

- (1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- (2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 7 : Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8 : Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČÁST XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 1 : Důvěrné informace

- (1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
- (2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
 - a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Článek 2 : Duševní vlastnictví

Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1 : Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy

(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
- e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

(2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy

(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy

(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující :

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.

(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023019
Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

KSO: Janov u Nového Boru c. p. 178

Místo: Janov u Nového Boru c. p. 178

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

CC-CZ: Datum: 1. 3. 2023

IČ: 72050501

DIČ:

IČ: 21635013

DIČ: CZ21635013

IČ: 42715466

DIČ:

IČ: 42715466

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			14 418 879,85
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 418 879,85	Výše daně 3 027 964,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 446 844,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023019		
Stavba:	Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178		
Místo:	Janov u Nového Boru c. p. 178	Datum:	1. 3. 2023
Zadavatel:	ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	Projektant:	IMI PROJEKT S.R.O., spol. s
Uchazeč:	STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov	Zpracovatel:	IMI PROJEKT S.R.O., spol. s r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 418 879,85	17 446 844,62
SO 01.1	Stavební část - UZN	5 500 500,16	6 655 605,19
SO 01.2	ZTI - UZN	131 255,95	158 819,70
SO 01.3	UT - UZN	1 370 181,17	1 657 919,22
SO 01.4	VZT - UZN	870 884,93	1 053 770,77
SO 01.5	SIL - UZN	916 274,82	1 108 692,53
VRN	UZN	125 350,00	151 673,50
SO 01.1 NEUZN	Stavební část	2 626 702,89	3 178 310,50
SO 01.2 NEUZN	ZTI	964 827,23	1 167 440,95
SO 01.5 NEUZN	SIL	1 227 976,13	1 485 851,12
SO 01.6 VRN NEUZN	SLB - NEUZN NEUZN	624 976,57 59 950,00	756 221,65 72 539,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.1 - Stavební část - UZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 500 500,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 500 500,16	21,00%	1 155 105,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 655 605,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.1 - Stavební část - UZN

Místo:

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant:

IM Projekt s.r.o.,
spol. s r.o.

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o.,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 500 500,16

HSV - Práce a dodávky HSV

1 625 050,31

1 - Zemní práce	172 678,78
2 - Zakládání	77 637,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 112,16
4 - Vodorovné konstrukce	24 781,37
5 - Komunikace pozemní	5 654,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	982 314,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	227 167,05
997 - Přesun sutě	75 593,90
998 - Přesun hmot	30 110,16

PSV - Práce a dodávky PSV

3 871 089,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 506,23
712 - Povlakové krytiny	454 858,59
713 - Izolace tepelné	820 309,42
714 - Akustická a protiotřesová opatření	104 301,49
763 - Konstrukce suché výstavby	285 316,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 512,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	54,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	22 672,00
762 - Konstrukce tesařské	4 712,81
763 - Konstrukce suché výstavby	120 502,03
764 - Konstrukce klempířské	186 034,90
766 - Konstrukce truhlářské	650 761,89
767 - Konstrukce zámečnické	504 397,42
771 - Podlahy z dlaždic	291 617,64
776 - Podlahy povlakové	45 328,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 685,86
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	286 517,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.1 - Stavební část - UZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 500 500,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 625 050,31

D 1 Zemní práce 172 678,78

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	20,200	54,50	1 100,90
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby				
VV			"odměřeno z PD"		20,200		
VV			Součet		20,200		

3	K	113107176	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	128,281	218,00	27 965,26
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
VV			"venkovní plochy vč.okapového chodníčku v návaznosti na beton"				
VV			(25,05+7,01+2,49)*1,98		68,409		
VV			1,8*(4,5+1,98)		11,664		
VV			4,05*(17,93-1,78)		65,408		
VV			"ostatní (schody, rampy apod.)"				
VV			3		3,000		
VV			"odpočet zámkové dlažby"				
VV			-20,2		-20,200		
VV			Součet		128,281		

5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	50,850	43,60	2 217,06
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
VV			"zadní strana objektu (bez bouraných ploch) - uvažována šíře cca 1,5 m"				
VV			"uložení v místě pro zpětné použití"				
VV			(32,1+2*0,9)*1,5		50,850		
VV			Součet		50,850		

7	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,200	708,50	2 975,70
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			"základ pro tepelné čepadlo"				
VV			3,5*1,5*0,8		4,200		
VV			Součet		4,200		

8	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	5,977	1 417,00	8 469,41
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných				
VV			"kolem objektu - ručně uvažováno 10% objemu"				
VV			(32,1+2*0,9)*0,8*0,85*10/100		2,305		
VV			(15,8+2*0,8)*0,8*0,85*10/100		1,183		
VV			(32,1+4,5)*0,8*0,85*10/100		2,489		
VV			Mezisoučet		5,977		
VV			Součet		5,977		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	53,795	599,50	32 250,10
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,172	239,80	14 908,85
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku (výkopy minus zásypy)"				
VV			4,2+5,977+53,795			63,972	
VV			-1,8			-1,800	
VV			Součet			62,172	
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	621,720	10,90	6 776,75
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
VV			62,172*10			621,720	
VV			Součet			621,720	
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	124,344	327,00	40 660,49
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			62,172*2			124,344	
VV			Součet			124,344	
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,800	196,20	353,16
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			"základ pro tepelné čepadlo - zpětný zásyp z vnější strany základové konstrukce"				
VV			3,5*1,5*0,8			4,200	
VV			-3*1*0,8			-2,400	
VV			Součet			1,800	
14	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	40,776	381,50	15 556,04
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu				
VV			"uvažován nakupovaný zhutnitelný materiál"				
VV			"zásyp jímký v m.č. 122"				
VV			0,94*8,6*(1,4-0,2)			9,701	
VV			"zásyp jímký v m.č. 123"				
VV			2,5*5,65*(2,4-0,2)			31,075	
VV			Součet			40,776	
15	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32	t	71,358	272,50	19 445,06
PP			recyklát směsný frakce 0/32				
VV			"uvažována objemová hmotnost 1,75 t/m3"				
VV			"manipulace zahrnuta v přesunu hmot za oddíl HSV"				
VV			40,776*1,75			71,358	
VV			Součet			71,358	
D 2			Zakládání				77 637,30
21	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	34,125	1 417,00	48 355,13
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm				
VV			"štěrkový bal drenáže"				
VV			(32,1+2*0,9)*0,6*0,65			13,221	
VV			(15,8+2*0,6)*0,6*0,65			6,630	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(32,1+4,5)*0,6*0,65		14,274		
	VV		Součet		34,125		
22	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	240,625	38,15	9 179,84
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m				
	VV		"šterkový bal drenáže"				
	VV		(32,1+2*0,9)*2*(0,6+0,65)*1,1		93,225		
	VV		(15,8+2*0,6)*2*(0,6+0,65)*1,1		46,750		
	VV		(32,1+4,5)*2*(0,6+0,65)*1,1		100,650		
	VV		Součet		240,625		
23	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	285,020	21,80	6 213,44
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	VV		240,625*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		285,020		
	VV		Součet		285,020		
24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	1,512	1 417,00	2 142,50
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného				
	VV		"mezi základové pasy konstrukce základu pro tepelná čerpadla"				
	VV		2,7*0,7*0,8		1,512		
	VV		Součet		1,512		
25	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,450	4 360,00	1 962,00
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
	VV		"základová deska pro tepelné čerpadlo"				
	VV		"povrchová úprava - viz oddíl 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní"				
	VV		3*1*0,15		0,450		
	VV		Součet		0,450		
26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,000	545,00	1 090,00
	PP		Bednění základů desek zřízení				
	VV		2*(3+1)*(0,15+0,1)		2,000		
	VV		Součet		2,000		
27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,000	54,50	109,00
	PP		Bednění základů desek odstranění				
28	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,096	4 360,00	418,56
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		"pod základ (ZB 15) pro tepelné čerpadlo"				
	VV		2*(3+0,7)*0,25*0,05*1,035		0,096		
	VV		Součet		0,096		
29	K	279113131	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	5,550	1 471,50	8 166,83
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm				
	VV		"základ pro tepelné čerpadlo"				
	VV		2*(3+0,7)*0,75		5,550		
	VV		Součet		5,550		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 112,16
30	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,630	2 180,00	1 373,40
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				
	VV		"vrata (nadpraží) do m.č. 122"				
	VV		(3,3-1,5)*(3,95-3,6)		0,630		
	VV		Součet		0,630		
31	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	8,378	1 962,00	16 437,64
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				
	VV		"okno m.č. 122"				
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		"vrata do m.č. 123"				
	VV		2,55*2,25-1,5*(2,25-0,95)		3,788		
	VV		"okna ve nadsvětlíku"				
	VV		2*1,95*0,6		2,340		
	VV		Součet		8,378		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	6,480	1 744,00	11 301,12
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm				
	VV		"vrata do m.č. 122"				
	VV		3,3*3,6-1,5*3,6		6,480		
	VV		Součet		6,480		
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 781,37
47	K	411388631	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2	m2	9,473	2 616,00	24 781,37
	PP		Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2				
	VV		"dobetonávka po odbourání komínů"				
	VV		"položka obsahuje i bednění z trapézového plechu T35 (výška vlny 35 mm) tl. plechu 0,5 (náhrada bednění a odbednění)"				
	VV		(0,45+2*0,15)*(0,45+2*0,15)		0,563		
	VV		2*(0,6+2*0,15)*(0,45+2*0,15)		1,350		
	VV		(3,9+2*0,15)*(1,5+2*0,15)		7,560		
	VV		Součet		9,473		
	D	5	Komunikace pozemní				5 654,97
53	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	14,823	381,50	5 654,97
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"pod okapový chodník (+10%)"				
	VV		(32,1+0,15+0,5-5,8)*0,5*1,1		14,823		
	VV		Součet		14,823		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				982 314,62
66	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	109,700	196,20	21 523,14
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
	VV		"po výměně oken a dveří bez jiných stavebních úpravy (opravy omítek, zazdívký apod.)"				
	VV		"H01"				
	VV		(14-2)*2*(1,5+1,5)		72,000		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*2*(0,6+1,5)		16,800		
	VV		"H03"				
	VV		2*(1,05+1,5)		5,100		
	VV		"H05"				
	VV		2*2*(1,45+2,5)		15,800		
	VV		Součet		109,700		
67	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	46,483	59,95	2 786,66
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů				
	VV		"příprava podkladu pod ETICS (výměra dle ETICS - římsy)"				
	VV		46,483		46,483		
	VV		Součet		46,483		
68	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	46,483	59,95	2 786,66
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů				
	VV		"u skladby Po1"				
	VV		(2*2,75+3+1,65+1,2)*0,3		3,405		
	VV		(2*2,75+3+1,65+3*0,3+1,2)*0,35		4,288		
	VV		"skladba S03 - detail okapní římsy"				
	VV		(32,1+0,15)*(0,4+0,2)		19,350		
	VV		(32,1+2*0,15)*(0,4+0,2)		19,440		
	VV		Součet		46,483		
69	K	621231111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	46,483	654,00	30 399,88
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
	VV		"u skladby Po1"				
	VV		(2*2,75+3+1,65+1,2)*0,3		3,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2*2,75+3+1,65+3*0,3+1,2)*0,35		4,288		
	VV		"skladba S03 - detail okapní římsy"				
	VV		(32,1+0,15)*(0,4+0,2)		19,350		
	VV		(32,1+2*0,15)*(0,4+0,2)		19,440		
	VV		Součet		46,483		
70	M	28376803-R	deska tepelně izolační fasádní PIR tl 50mm λ=0,022 W/mK	m2	48,807	207,10	10 107,93
	PP		deska tepelně izolační fasádní PIR tl 50mm λ=0,022 W/mK				
	VV		46,483*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		48,807		
	VV		Součet		48,807		
71	K	621251107	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z fenolické pěny	m2	46,483	54,50	2 533,32
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením				
			Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z fenolické pěny				
72	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	46,483	419,65	19 506,59
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace				
	VV		zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů				
	VV		"u skladby Po1"				
	VV		(2*2,75+3+1,65+1,2)*0,3		3,405		
	VV		(2*2,75+3+1,65+3*0,3+1,2)*0,35		4,288		
	VV		"skladba S03 - detail okapní římsy"				
	VV		(32,1+0,15)*(0,4+0,2)		19,350		
	VV		(32,1+2*0,15)*(0,4+0,2)		19,440		
	VV		Součet		46,483		
73	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	301,633	59,95	18 082,90
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace				
	VV		nanášená ručně stěn				
	VV		"příprava podkladu pod ETICS (výměra dle ETICS - hlavní plocha)"				
	VV		301,633		301,633		
	VV		Součet		301,633		
74	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	53,402	261,60	13 969,96
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném				
	VV		podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn				
	VV		"skladba S2 (sokl nad terénem +0,05 m pod terén)"				
	VV		"D+M izolantu XPS tl. 130 mm - viz oddíl 713 - Tepelné izolace"				
	VV		32,1-(2*0,3)*(0,25+0,05)		31,920		
	VV		(15,8+2*0,13)*(0,25+0,05)		4,818		
	VV		(32,1+4,5)*(0,25+0,05)		10,980		
	VV		"v anglickém dvorku"				
	VV		5,2*(1,5-0,25)		6,500		
	VV		-2*1,2*0,6+2*(1,2+2*0,6)*0,13		-0,816		
	VV		Součet		53,402		
75	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	50,799	59,95	3 045,40
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek				
	VV		mozaikových akrylátový stěn				
	VV		"skladba S2 (sokl nad terénem, prům. výška 250 mm)"				
	VV		32,1-(2*0,3)*0,25		31,950		
	VV		(15,8+2*0,13)*0,25		4,015		
	VV		(32,1+4,5)*0,25		9,150		
	VV		"v anglickém dvorku"				
	VV		5,2*(1,5-0,25)		6,500		
	VV		-2*1,2*0,6+2*(1,2+2*0,6)*0,13		-0,816		
	VV		Součet		50,799		
76	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	325,656	59,95	19 523,08
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek				
	VV		silikonový stěn				
	VV		"hlavní plocha bez říms"				
	VV		301,633		301,633		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		160,15*0,15		24,023		
	VV		Součet		325,656		
77	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	301,633	763,00	230 145,98
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením				
	VV		z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových,				
	VV		tloušťky desek přes 160 do 200 mm				
	VV		"pohled jihozápadní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(32,25+0,9)*3		99,450		
	VV		20,1*1,85		37,185		
	VV		Mezisoučet		136,635		
	VV		"pohled severovýchodní"				
	VV		10,5*3		31,500		
	VV		20,1*4,65		93,465		
	VV		1,8*3,25		5,850		
	VV		Mezisoučet		130,815		
	VV		"pohled jihovýchodní"				
	VV		16,1*3,4		54,740		
	VV		16,1*(4,05-3,4)/2		5,233		
	VV		3*0,4*0,2		0,240		
	VV		10*1,85		18,500		
	VV		Mezisoučet		78,713		
	VV		"pohled severozápadní"				
	VV		4,5*3,4		15,300		
	VV		10*1,85		18,500		
	VV		2*0,4*0,2		0,160		
	VV		Mezisoučet		33,960		
	VV		"odpočet oken a dveří"				
	VV		"H01"				
	VV		-14*1,5*1,5		-31,500		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		-4*0,6*1,5		-3,600		
	VV		"H03"				
	VV		-1,05*1,5		-1,575		
	VV		"H04"				
	VV		-5*1,5*3		-22,500		
	VV		"H05"				
	VV		-2*1,45*(2,5-0,2)		-6,670		
	VV		"H06"				
	VV		-1,5*(3,95-0,2)		-5,625		
	VV		"H07"				
	VV		-6*1,95*0,6		-7,020		
	VV		Mezisoučet		-78,490		
	VV		Součet		301,633		
78	M	28376080	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 180mm	m2	316,715	239,80	75 948,26
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 180mm				
	VV		301,633*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		316,715		
	VV		Součet		316,715		
79	K	622212001-R	Úprava vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu přetažením lepidlem s vložením rohové lišty	m	203,800	218,00	44 428,40
	PP		Úprava vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu přetažením lepidlem s vložením rohové lišty				
	VV		"H01"				
	VV		14*2*(1,5+1,5)		84,000		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*2*(0,6+1,5)		16,800		
	VV		"H03"				
	VV		2*(1,05+1,5)		5,100		
	VV		"H04"				
	VV		5*2*(1,5+3)		45,000		
	VV		"H05"				
	VV		2*(1,45+2*2,5)		12,900		
	VV		"H06"				
	VV		1,5+2*3,95		9,400		
	VV		"H07"				
	VV		6*2*(1,95+0,6)		30,600		
	VV		Součet		203,800		
80	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	355,035	38,15	13 544,59
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
	VV		"hlavní plocha"				
	VV		301,633		301,633		
	VV		Mezisoučet		301,633		
	VV		"skladba S2 (sokl nad terénem +0,05 m pod terén)"				
	VV		"D+M izolantu XPS tl. 130 mm - viz oddíl 713 - Tepelné izolace"				
	VV		32,1-(2*0,3)*(0,25+0,05)		31,920		
	VV		(15,8+2*0,13)*(0,25+0,05)		4,818		
	VV		(32,1+4,5)*(0,25+0,05)		10,980		
	VV		"v anglickém dvorku"				
	VV		5,2*(1,5-0,25)		6,500		
	VV		-2*1,2*0,6+2*(1,2+2*0,6)*0,13		-0,816		
	VV		Mezisoučet		53,402		
	VV		Součet		355,035		
81	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	80,650	130,80	10 549,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových				
	VV		přípevněných hmoždinkami				
	VV		32,25+16,1+32,4+4,5		85,250		
	VV		-(1,65+1,45+1,5)		-4,600		
	VV		Součet		80,650		
82	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	84,683	119,90	10 153,49
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm				
	VV		80,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,683		
	VV		Součet		84,683		
83	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	349,300	54,50	19 036,85
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	VV		"rohové (u ostění, nadpraží a parapetů obsaženy v položce				
	VV		"Úprava vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu přetažením lepidlem s vložením rohové ...				
	VV		"rohů"				
	VV		50		50,000		
	VV		"u skladby Po1"				
	VV		2*2,75+3+1,65+1,2		11,350		
	VV		2*2,75+3+1,65+3*0,3+1,5		12,550		
	VV		"skladba S03 - detail okapní římsy"				
	VV		32,1+0,15+0,4		32,650		
	VV		32,1+2*0,15+2*0,4		33,200		
	VV		"sloupy"				
	VV		4*4*2,625		42,000		
	VV		Mezisoučet		181,750		
	VV		"dilatační (napojení na sousední objekt)"				
	VV		3,5+3,9		7,400		
	VV		Mezisoučet		7,400		
	VV		"připojovací"				
	VV		"H01"				
	VV		14*(1,5+2*1,5)		63,000		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*(0,6+2*1,5)		14,400		
	VV		"H03"				
	VV		(1,05+2*1,5)		4,050		
	VV		"H04"				
	VV		5*(1,5+2*3)		37,500		
	VV		"H05"				
	VV		2*(1,45+2*2,5)		12,900		
	VV		"H06"				
	VV		1,5+2*3,95		9,400		
	VV		"H07"				
	VV		6*(1,95+2*0,6)		18,900		
	VV		Mezisoučet		160,150		
	VV		Součet		349,300		
84	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	190,838	16,35	3 120,20
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		181,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		190,838		
	VV		Součet		190,838		
85	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	7,770	125,35	973,97
	PP		profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS				
	VV		7,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,770		
	VV		Součet		7,770		
86	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	168,158	23,98	4 032,43
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		160,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		168,158		
	VV		Součet		168,158		
87	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	399,275	196,20	78 337,76
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		"příprava podkladu pod ETICS (výměra dle ETICS - římsy, hlavní plocha, sokl nad terénem)"				
	VV		46,843+301,633+50,799		399,275		
	VV		Součet		399,275		
88	K	622511102	Omítká tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2	50,799	523,20	26 578,04
	PP		Omítká tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn				
	VV		"skladba S2 (sokl nad terénem)"				
	VV		32,1-(2*0,3)*0,25		31,950		
	VV		(15,8+2*0,13)*0,25		4,015		
	VV		(32,1+4,5)*0,25		9,150		
	VV		"v anglickém dvorku"				
	VV		5,2*(1,5-0,25)		6,500		
	VV		-2*1,2*0,6+2*(1,2+2*0,6)*0,13		-0,816		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		50,799		
89	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	325,656	359,70	117 138,46
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
VV			"hlavní plocha bez říms"				
VV			301,633		301,633		
VV			"ostění a nadpraží"				
VV			160,15*0,15		24,023		
VV			Součet		325,656		
90	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	12,720	59,95	762,56
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů				
VV			"sloupy"				
VV			4*4*0,3*2,65		12,720		
VV			Součet		12,720		
91	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	12,720	305,20	3 882,14
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů				
VV			"sloupy"				
VV			4*4*0,3*0,25		1,200		
VV			4*4*0,3*(2,65-0,25)		11,520		
VV			Součet		12,720		
92	K	623151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový pilířů	m2	1,200	59,95	71,94
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový pilířů				
VV			"sokl sloupu"				
VV			4*4*0,3*0,25		1,200		
VV			Součet		1,200		
93	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	11,520	59,95	690,62
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů				
VV			"sloupy"				
VV			4*4*0,3*(2,65-0,25)		11,520		
VV			Součet		11,520		
94	K	623511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná pilířů nebo sloupů	m2	1,200	545,00	654,00
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná pilířů nebo sloupů				
VV			"sloupy - sokl"				
VV			4*4*0,3*0,25		1,200		
VV			Součet		1,200		
95	K	623531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	11,520	436,00	5 022,72
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů				
VV			"sloupy"				
VV			4*4*0,3*(2,65-0,25)		11,520		
VV			Součet		11,520		
96	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	80,810	21,80	1 761,66
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu				
VV			"H01"				
VV			14*1,5*1,5		31,500		
VV			"H02, H02a, H02b, H02c"				
VV			4*0,6*1,5		3,600		
VV			"H03"				
VV			1,05*1,5		1,575		
VV			"H04"				
VV			5*1,5*3		22,500		
VV			"H05"				
VV			2*1,45*2,5		7,250		
VV			"H06"				
VV			1,5*3,95		5,925		
VV			"H07"				
VV			6*1,95*0,6		7,020		
VV			"H08"				
VV			2*1,2*0,6		1,440		
VV			Součet		80,810		
97	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	411,995	27,25	11 226,86
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
VV			"příprava podkladu pod ETICS (výměra dle ETICS - římsy, hlavní plocha, sokl nad terénem)"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		46,843+301,633+50,799		399,275		
	VV		"sloupy"				
	VV		4*4*0,3*2,65		12,720		
	VV		Součet		411,995		
98	K	629999011-R	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	11,950	54,50	651,28
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě				
	VV		"svislé styky barev"				
	VV		2*2,625+3,2+3,5		11,950		
	VV		Součet		11,950		
99	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2	65,860	54,50	3 589,37
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu				
	VV		(20,1+2*10-4,5)*1,85		65,860		
	VV		Součet		65,860		
100	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,279	5 668,00	1 581,37
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30				
	VV		"podkladní beton pod vnější čistící zóny (O01)"				
	VV		(3*1,5*1)*0,062		0,279		
	VV		Součet		0,279		
101	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	5,539	4 578,00	25 357,54
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20				
	VV		"přebetonování jímky v m.č. 122"				
	VV		(0,94+2*0,15)*(8,6+2*0,15)*0,2		2,207		
	VV		"přebetonování jímky v m.č. 123"				
	VV		(2,5+2*0,15)*(5,65+2*0,15)*0,2		3,332		
	VV		Součet		5,539		
102	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	0,279	1 308,00	364,93
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)				
103	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	0,450	359,70	161,87
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)				
	VV		"základ pro tepelné čepadlo - gletovaný povrch"				
	VV		3*1*0,15		0,450		
	VV		Součet		0,450		
104	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	5,539	109,00	603,75
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm				
105	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,279	272,50	76,03
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
106	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,680	545,00	915,60
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	VV		"podkladní beton pod vnější čistící zóny (O01)"				
	VV		3*2*(1,5+1)*(0,062+0,05)		1,680		
	VV		Součet		1,680		
107	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,680	54,50	91,56
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
108	K	631351110-R	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách - zřízení odtoku do podloží DN 50	kus	3,000	545,00	1 635,00
	PP		Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách - zřízení odtoku do podloží DN 50				
	VV		"betonová deska pro venkovní čistící zóny"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
109	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,153	38 150,00	5 836,95
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"kari 100x100/6 mm"				
	VV		"přebetonování jímky v m.č. 122"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,94+2*0,15)*(8,6+2*0,15)*1,25*4,44/1000		0,061		
	VV		"přebetonování jímky v m.č. 123"				
	VV		(2,5+2*0,15)*(5,65+2*0,15)*1,25*4,44/1000		0,092		
	VV		Součet		0,153		
110	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litéj tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	189,450	572,25	108 412,76
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litéj tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 122-137"				
	VV		16,42+100,44+6,3+1,58+5,82+2,71+2,63+1,52+1,52+3,6+6,4		157,320		
	VV		6+4,32+1,56+2,44				
	VV		7,56+24,57		32,130		
	VV		Součet		189,450		
111	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační litéj Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	253,710	38,15	9 679,04
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litéj Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 122, 123, 125, 127-137"				
	VV		(16,42+100,44+6,3+1,58+5,82+2,71+2,63+1,52+1,52+3,6+6,4		157,320		
	VV		6+4,32+1,56+2,44)				
	VV		"m.č. 124, 126"				
	VV		(7,56+24,57)*3		96,390		
	VV		Součet		253,710		
112	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	197,100	38,15	7 519,37
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm				
	VV		"122"				
	VV		2*(4,5+3,65)		16,300		
	VV		"123"				
	VV		2*(14,4+9,1+1,2+2,3+3,2)		60,400		
	VV		"124"				
	VV		2*(2,4+3,15)		11,100		
	VV		"125"				
	VV		2*(2,1+3,3)		10,800		
	VV		"126"				
	VV		2*(6,3+3,9)		20,400		
	VV		"127"				
	VV		2*(0,9+1,75)		5,300		
	VV		"128"				
	VV		2*(4,15+1,7+0,2)		12,100		
	VV		"129"				
	VV		2*(1,55+1,75)		6,600		
	VV		"130"				
	VV		2*(1,5+1,75)		6,500		
	VV		"131"				
	VV		2*(0,95+1,6)		5,100		
	VV		"132"				
	VV		2*(0,95+1,6)		5,100		
	VV		"133"				
	VV		2*(2+1,8)		7,600		
	VV		"134"				
	VV		2*(3,075+2,1)		10,350		
	VV		"135"				
	VV		2*(2,4+1,8)		8,400		
	VV		"136"				
	VV		2*(0,975+1,6)		5,150		
	VV		"137"				
	VV		2*(1,5+1,45)		5,900		
	VV		Součet		197,100		
113	K	637211114	Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	13,475	1 002,80	13 512,73
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm				
	VV		(32,1+0,15+0,5-5,8)*0,5		13,475		
	VV		Součet		13,475		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				227 167,05
125	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	223,770	35,97	8 049,01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
	VV		"pohled jihozápadní"				
	VV		(32,25+0,9)*(3,6-1,8)		59,670		
	VV		"pohled jihovýchodní"				
	VV		(16,1+2*0,9)*(3,6-1,8+4,2-1,8)/2		37,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled severovýchodní"				
	VV		(10,5+0,9)*(3,6-1,8)		20,520		
	VV		(20,1+0,9)*(5,6-1,8)		79,800		
	VV		(1,8+0,9)*(3,9-1,8)		5,670		
	VV		"pohled severozápadní"				
	VV		(4,5+0,9)*(5,6-1,8)		20,520		
	VV		Součet		223,770		
126	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	13 426,200	1,31	17 588,32
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112				
	VV		223,77*60		13 426,200		
	VV		Součet		13 426,200		
127	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	223,770	21,80	4 878,19
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
128	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	388,560	4,36	1 694,12
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
	VV		"pohled jihozápadní"				
	VV		(32,25+0,9)*3,6		119,340		
	VV		"pohled jihovýchodní"				
	VV		(16,1+2*0,9)*(3,6+4,2)/2		69,810		
	VV		"pohled severovýchodní"				
	VV		(10,5+0,9)*3,6		41,040		
	VV		(20,1+0,9)*5,6		117,600		
	VV		(1,8+0,9)*3,9		10,530		
	VV		"pohled severozápadní"				
	VV		(4,5+0,9)*5,6		30,240		
	VV		Součet		388,560		
129	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	23 313,600	0,11	2 564,50
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
	VV		388,56*60		23 313,600		
	VV		Součet		23 313,600		
130	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	388,560	2,18	847,06
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
134	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,025	49,05	835,08
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		"terasa"				
	VV		(15,8-4,45)*1,5		17,025		
	VV		Součet		17,025		
135	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	16,950	59,95	1 016,15
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	VV		"pro zateplení uvnitř sousedního objektu"				
	VV		11,3*1,5		16,950		
	VV		Součet		16,950		
139	K	953312125-R	D+M podkladní tepelně izolační profil pod dveře	m3	0,070	9 265,00	648,55
	PP		D+M podkladní tepelně izolační profil pod dveře				
	VV		"dle detailu PD č. 8"				
	VV		(2*1,45+1,5)*0,08*0,2		0,070		
	VV		Součet		0,070		
140	K	953962112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	4,000	163,50	654,00
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10				
	VV		"Z01 - mříž a konstrukce na anglický dvorek"				
	VV		" kotvení kotevní desky P10 (200x220 mm)"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
141	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	4,000	163,50	654,00
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	46,286	1 635,00	75 677,61
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
	VV		"+6,459 (zděná část)"				
	VV		0,45*0,45*(1,1+0,25)		0,273		
	VV		"+6,243"				
	VV		0,6*0,45*(0,75+0,25)		0,270		
	VV		"+6,303"				
	VV		0,6*0,45*(1,25+0,25)		0,405		
	VV		"+12,914"				
	VV		3,9*1,5*(7,5+0,25)		45,338		
	VV		Součet		46,286		
147	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm	m2	32,500	163,50	5 313,75
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm				
	VV		"stěny (okna z luxfer) vč. integrovaných otevíracích oken"				
	VV		4*1,5*3,2		19,200		
	VV		1,5*1,8		2,700		
	VV		"nade dveřmi"				
	VV		2*1,45*0,2		0,580		
	VV		3,3*0,2		0,660		
	VV		"nadstřešní část"				
	VV		8*1,95*0,6		9,360		
	VV		Součet		32,500		
148	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,558	4 905,00	2 736,99
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m				
	VV		"nade dveřmi (parapety luxfer)"				
	VV		2*1,45*0,3*0,3		0,261		
	VV		3,3*0,3*0,3		0,297		
	VV		Součet		0,558		
149	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,866	3 270,00	2 831,82
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"pro přebetonování jímky v m.č. 122"				
	VV		2*((0,94+2*0,15)+(8,6+2*0,15))*0,15*0,2		0,608		
	VV		"pro přebetonování jímky v m.č. 123"				
	VV		(5,65+2*0,15+2,5+0,15)*0,15*0,2		0,258		
	VV		Součet		0,866		
150	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,866	1 090,00	943,94
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm				
153	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	6,135	545,00	3 343,58
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2				
	VV		"1.pp"				
	VV		2*1,2*0,6		1,440		
	VV		"1.np"				
	VV		1,05*1,5		1,575		
	VV		4*0,6*1,3		3,120		
	VV		Součet		6,135		
154	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	33,600	272,50	9 156,00
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2				
	VV		1,4*1,5		2,100		
	VV		(8+1+2+3)*1,5*1,5		31,500		
	VV		Součet		33,600		
155	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,322	272,50	1 722,75
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2				
	VV		2*1,45*2,18		6,322		
	VV		Součet		6,322		
160	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl. přes 120 mm, plochy do 0,25 m2	kus	12,000	239,80	2 877,60
	PP		Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl. přes 120 mm, plochy do 0,25 m2				
	VV		"vytvoření uložení šířky 150 mm pro dobetonávku ve vrstvě plynosilikátů po ubouraných komínech"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"bourané komíny rozměru 450x450 mm, 600x450 mm (3 ks komínu =4 ks otvoru na komín (750x150, resp.900x150 mm)"				
	VV		3*4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
161	K	972012411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl. přes 120 mm, plochy do 0,50 m2	kus	6,000	272,50	1 635,00
	PP		Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl. přes 120 mm, plochy do 0,50 m2				
	VV		"vytvoření uložení šifky 150 mm pro dobetonávku ve vrstvě plynosilikátů po ubouraných komínech"				
	VV		"bouraný komín rozměru 3900x1500 mm - celkem 6 ks ploch do 0,5 m2"				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
163	K	973048141	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázání nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 300 mm	m	3,000	490,50	1 471,50
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázání nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 300 mm				
	VV		"pro přebetonování jímky v m.č. 122 - kapsy "				
	VV		"pod stávající nosnou stěnou (mezi místnostmi 122 a 123)"				
	VV		3*1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
169	K	976074141	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene	kus	2,000	381,50	763,00
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene				
	VV		"lemy podlahy u vrat"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
170	K	976083131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva cihelného	kus	12,000	54,50	654,00
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva cihelného				
	VV		"držáky ve zdivu (prapory)"				
	VV		2		2,000		
	VV		"ostatní prvky na fasádě (držáky, konzoly apod.)"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		12,000		
171	K	976083141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového	kus	1,000	130,80	130,80
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového				
	VV		"škrabák"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
178	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	28,880	490,50	14 165,64
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				
	VV		"pro přebetonování jímky v m.č. 122"				
	VV		$2*((0,94+2*0,15)+(8,6+2*0,15))$		20,280		
	VV		"pro přebetonování jímky v m.č. 123"				
	VV		$5,65+2*0,15+2,5+0,15$		8,600		
	VV		Součet		28,880		
182	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	399,275	32,70	13 056,29
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		"příprava podkladu pod ETICS (výměra dle ETICS - římsy, hlavní plocha, sokl nad terénem)"				
	VV		46,843+301,633+50,799		399,275		
	VV		Součet		399,275		
183	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	9,250	163,50	1 512,38
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	VV		"sokl"				
	VV		$(32,1+12)*0,2$		8,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-1,45*0,2		-0,290		
	VV		4*4*0,3*0,15		0,720		
	VV		Součet		9,250		
184	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	103,040	38,15	3 930,98
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	VV		"anglický dvorek"				
	VV		"podlaha"				
	VV		5,2*0,9		4,680		
	VV		"zevnitř"				
	VV		(5,2+2*0,9)*1,5		10,500		
	VV		"z vrchu"				
	VV		(5,2+2*0,3)*0,2		1,160		
	VV		2*0,9*0,3		0,540		
	VV		"zvenku (cca 250 mm)"				
	VV		(5,8+2*1,1)*0,25		2,000		
	VV		Mezisoučet		18,880		
	VV		"skladba S2 (sokl pod terénem před aplikací XPS)"				
	VV		(32,1-2*0,3)*1		31,500		
	VV		(15,8+2*0,13)*1		16,060		
	VV		(32,1+4,5)*1		36,600		
	VV		Mezisoučet		84,160		
	VV		Součet		103,040		
185	K	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	18,880	109,00	2 057,92
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru				
186	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,880	27,25	514,48
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
187	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	14,200	1 286,20	18 264,04
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
	VV		"anglický dvorek"				
	VV		"zevnitř"				
	VV		(5,2+2*0,9)*1,5		10,500		
	VV		"z vrchu"				
	VV		(5,2+2*0,3)*0,2		1,160		
	VV		2*0,9*0,3		0,540		
	VV		"zvenku (cca 250 mm)"				
	VV		(5,8+2*1,1)*0,25		2,000		
	VV		Součet		14,200		
188	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	4,680	1 624,10	7 600,79
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm				
	VV		5,2*0,9		4,680		
	VV		Součet		4,680		
189	K	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	18,800	770,63	14 487,84
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru				
190	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,800	153,69	2 889,37
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
D		997	Přesun sutě				75 593,90
191	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	143,318	436,00	62 486,65
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
192	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	13,000	708,50	9 210,50
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m				
	VV		"pro komín (postupné bourání)"				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
193	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	65,000	59,95	3 896,75
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312				
	VV		13*5		65,000		
	VV		Součet		65,000		
D		998	Přesun hmot				30 110,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	138,120	218,00	30 110,16
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV	3 871 089,85			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 506,23			
199	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	208,395	32,70	6 814,52
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
VV			"skladba P1 (nová)"				
VV			"m.č. 122-137"				
VV			16,42+100,44+6,3+1,58+5,82+2,71+2,63+1,52+1,52+3,6+6,4			157,320	
VV			6+4,32+1,56+2,44				
VV			7,56+24,57			32,130	
VV			Mezisoučet			189,450	
VV			"+10% pod nové zdi"				
VV			189,45*10/100			18,945	
VV			Mezisoučet			18,945	
VV			Součet			208,395	
200	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,063	73 575,00	4 635,23
PP			lak penetrační asfaltový				
VV			208,395*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"			0,063	
VV			Součet			0,063	
201	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	208,395	152,60	31 801,08
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
202	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	242,884	119,90	29 121,79
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
VV			208,395*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"			242,884	
VV			Součet			242,884	
203	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	84,160	130,80	11 008,13
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				
VV			"skladba S2 (sokl pod terénem)"				
VV			(32,1-2*0,3)*1			31,500	
VV			(15,8+2*0,13)*1			16,060	
VV			(32,1+4,5)*1			36,600	
VV			Součet			84,160	
204	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	32,402	54,50	1 765,91
PP			Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná				
VV			"skladba S2 (sokl pod terénem) ochrana nopové fólie geotextilií "				
VV			"nad rámec geotextilie obsažené v opláštění drenáže v=0,65 m"				
VV			(32,1-2*0,3)*(1-0,65)*1,1			12,128	
VV			(15,8+2*0,13)*(1-0,65)*1,1			6,183	
VV			(32,1+4,5)*(1-0,65)*1,1			14,091	
VV			Součet			32,402	
205	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	34,022	38,15	1 297,94
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
VV			32,402*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			34,022	
VV			Součet			34,022	
206	K	711491876	Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací	m	4,450	21,80	97,01
PP			Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací				
207	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,502	1 308,00	1 964,62
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		712	Povlakové krytiny	454 858,59			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
208	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	10,000	163,50	1 635,00
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° doplňků ventilační hlavice				
209	K	712300911	Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP	kus	14,000	109,00	1 526,00
	PP		Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP				
	VV		"po odstraněných ventilacích a odvětrání ZTI"				
	VV		10+4		14,000		
	VV		Součet		14,000		
210	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	14,000	54,50	763,00
	PP		Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením				
211	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	10,894	32,70	356,23
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým				
	VV		"zaizolování dobetonávky po odbourání komínů (uvažována plocha +15% na přesahy)"				
	VV		(0,45+2*0,15)*(0,45+2*0,15)*1,15		0,647		
	VV		2*(0,6+2*0,15)*(0,45+2*0,15)*1,15		1,553		
	VV		(3,9+2*0,15)*(1,5+2*0,15)*1,15		8,694		
	VV		Součet		10,894		
212	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,003	73 575,00	220,73
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		10,894*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,003		
	VV		Součet		0,003		
213	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásky přitavením NAIP v plné ploše	m2	548,091	152,60	83 638,69
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásky přitavením NAIP v plné ploše				
	VV		"zaizolování dobetonávky po odbourání komínů (uvažována plocha +15% na přesahy)"				
	VV		(0,45+2*0,15)*(0,45+2*0,15)*1,15		0,647		
	VV		2*(0,6+2*0,15)*(0,45+2*0,15)*1,15		1,553		
	VV		(3,9+2*0,15)*(1,5+2*0,15)*1,15		8,694		
	VV		Mezisoučet		10,894		
	VV		"sklaba St1 (+3% na sklon a vytažení izolace, vrchní vrstva)"				
	VV		32,1*6,5*1,03		214,910		
	VV		10,5*10*1,03		108,150		
	VV		19,8*10*1,03		203,940		
	VV		1,8*5,5*1,03		10,197		
	VV		Mezisoučet		537,197		
	VV		Součet		548,091		
214	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	12,697	119,90	1 522,37
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
	VV		10,894*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		12,697		
	VV		Součet		12,697		
215	M	62855018	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>	m2	626,103	201,65	126 253,67
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu				
	VV		537,197*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		626,103		
	VV		Součet		626,103		
216	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásky přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000	545,00	1 090,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásky přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm				
	VV		"prostup ZTI"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
217	M	62851032	<i>prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100</i>	kus	2,000	1 635,00	3 270,00
	PP		prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	712363507	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva vnitřní pole	m2	372,387	163,50	60 885,27
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva vnitřní pole				
219	K	712363508	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva krajní pole	m2	132,995	218,00	28 992,91
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva krajní pole				
220	K	712363509	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva rohové pole	m2	26,599	272,50	7 248,23
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva rohové pole				
221	M	62855018-R	pás podkladní asfaltový modifikovaný s možností kotvení, v kombinaci s vrchním pásem musí splňovat BROOF(t3)	m2	620,024	201,65	125 027,84
PP			pás podkladní asfaltový modifikovaný s možností kotvení, v kombinaci s vrchním pásem musí splňovat BROOF(t3)				
VV			531,981*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství	620,024			
VV			Součet	620,024			
222	K	712399095	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	10,894	5,45	59,37
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka				
VV			"zaizolování dobetonávky po odbourání komínů (uvažována plocha +15% na přesahy)"				
VV			(0,45+2*0,15)*(0,45+2*0,15)*1,15	0,647			
VV			2*(0,6+2*0,15)*(0,45+2*0,15)*1,15	1,553			
VV			(3,9+2*0,15)*(1,5+2*0,15)*1,15	8,694			
VV			Součet	10,894			
223	K	712399097	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	10,894	43,60	474,98
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty				
224	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8,394	1 417,00	11 894,30
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			713 Izolace tepelné				
							820 309,42
225	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	189,450	98,10	18 585,05
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá				
VV			"skladba P1 (nová)"				
VV			"m.č. 122-137"				
VV			16,42+100,44+6,3+1,58+5,82+2,71+2,63+1,52+1,52+3,6+6,4	157,320			
VV			6+4,32+1,56+2,44	32,130			
VV			7,56+24,57	189,450			
VV			Součet				
226	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	198,923	147,15	29 271,52
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm				
VV			189,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	198,923			
VV			Součet	198,923			
227	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm	m2	198,923	170,04	33 824,87
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm				
VV			189,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	198,923			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		198,923		
228	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	158,735	272,50	43 255,29
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením				
	VV		"skladba S2 (sokl)"				
	VV		(32,1-2*0,3)*1,25		39,375		
	VV		(15,8+2*0,13)*1,25		20,075		
	VV		(32,1+4,5)*1,25		45,750		
	VV		5,2*0,25		1,300		
	VV		-2*1,2*0,6		-1,440		
	VV		Mezisoučet		105,060		
	VV		"zateplení uvnitř sousedního objektu"				
	VV		11,3*4,75		53,675		
	VV		Mezisoučet		53,675		
	VV		Součet		158,735		
229	M	28376445-R	deska XPS tl. 130 mm, $\lambda = 0,035$ W/m2K	m2	110,313	512,30	56 513,35
	PP		deska XPS tl. 130 mm, $\lambda = 0,035$ W/m2K				
	VV		105,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		110,313		
	VV		Součet		110,313		
230	M	63153708	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2	56,359	272,50	15 357,83
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm				
	VV		53,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		56,359		
	VV		Součet		56,359		
231	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	1 063,962	130,80	139 166,23
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá				
232	M	28376515-R	deska izolační PIR pro ploché střechy tl 90mm $\lambda=0,022$ W/m.K	m2	1 117,160	408,75	456 639,15
	PP		deska izolační PIR pro ploché střechy tl 90mm $\lambda=0,022$ W/m.K				
	VV		1063,962*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 117,160		
	VV		Součet		1 117,160		
233	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	65,860	43,60	2 871,50
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				
	VV		"detail parapetu světlíkového okna"				
	VV		(20,1+2*10-4,5)*1,85		65,860		
	VV		Součet		65,860		
234	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	69,153	65,40	4 522,61
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm				
	VV		65,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		69,153		
	VV		Součet		69,153		
235	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	189,450	38,15	7 227,52
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 122-137"				
	VV		16,42+100,44+6,3+1,58+5,82+2,71+2,63+1,52+1,52+3,6+6,4		157,320		
	VV		6+4,32+1,56+2,44				
	VV		7,56+24,57		32,130		
	VV		Součet		189,450		
236	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	220,804	14,17	3 128,79
	PP		folie PE separační či ochranná tl 0,2mm				
	VV		189,45*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		220,804		
	VV		Součet		220,804		
237	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,083	1 635,00	9 945,71
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				104 301,49
238	K	714111100-R	D+M stěnový absorbér (bílé akustické desky tl. 25 mm našroubované na CD profilech, ukončení C profilem) - provedení dle specifikace PD	m2	26,400	3 052,00	80 572,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M stěnový absorbér (bílé akustické desky tl. 25 mm našroubované na CD profílech, ukončení C profilem) - provedení dle specifikace PD				
	VV		"m.č. 123"				
	VV		(2,9+4,2+3,9)*2,4		26,400		
	VV		Součet		26,400		
239	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	52,200	130,80	6 827,76
	PP		Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn				
	VV		"Technické parametry akustických desek (typ 1) Instruktažní místnos 123 (část)"				
	VV		"Desky na kterých bude položena akustická izolace, výměra, cca 52,20 m2"				
	VV		52,2		52,200		
	VV		Součet		52,200		
240	M	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	52,200	272,50	14 224,50
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm				
241	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,574	1 700,40	2 676,43
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				285 316,69
269	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	166,669	392,40	65 400,92
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2				
	VV		"Technické parametry akustických desek (typ 1) Instruktažní místnost, Kancelář"				
	VV		"126, 123 (část)"				
	VV		24,57		24,570		
	VV		14,4*5,8-3,9*1,2		78,840		
	VV		2*1,75		3,500		
	VV		Mezisoučet		106,910		
	VV		"Technické parametry akustických desek (typ 2) - Chodby a zádveří"				
	VV		"122"				
	VV		16,42		16,420		
	VV		Mezisoučet		16,420		
	VV		"Technické parametry akustických desek (typ 3) - Sanitární zařízení"				
	VV		"127, 131-133, 135-137"				
	VV		1,58+1,52+1,52+3,6+4,32+1,56+2,44		16,540		
	VV		Mezisoučet		16,540		
	VV		"zpětná montáž bez dodávky desek"				
	VV		"103"				
	VV		2,4*3,3		7,920		
	VV		"Demontáž a opětovná montáž podhledu v nezbytném rozsahu pro vedení TZB"				
	VV		"111, 112, 113 - odhad 30% "				
	VV		(19,14+27,55+16,24)*30/100		18,879		
	VV		Mezisoučet		26,799		
	VV		Součet		166,669		
270	M	59036524-R	deska podhledová minerální akustická 15x600x600mm - typ 2	m2	18,062	1 260,04	22 758,84
	PP		deska podhledová minerální akustická 15x600x600mm - typ 2				
	VV		16,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,062		
	VV		Součet		18,062		
271	M	59036517-R	deska podhledová minerální akustická 19x600x600mm - typ 1	m2	117,601	1 414,82	166 384,25
	PP		deska podhledová minerální akustická 19x600x600mm - typ 1				
	VV		106,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		117,601		
	VV		Součet		117,601		
272	M	63126362-R	deska podhledová minerální akustická s odolností vůči vlhkosti 100% 15x600x600mm - typ 3	m2	18,194	1 260,04	22 925,17
	PP		deska podhledová minerální akustická s odolností vůči vlhkosti 100% 15x600x600mm - typ 3				
	VV		16,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,194		
	VV		Součet		18,194		
273	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	40,749	163,50	6 662,46
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném				
	VV		" pro zpětnou montáž"				
	VV		"103"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,4*3,3		7,920		
	VV		"Demontáž a opětovná montáž podhledu v nezbytném rozsahu pro vedení TZB"				
	VV		"111, 112, 113 - odhad 30% "				
	VV		(19,14+27,55+16,24)*30/100		18,879		
	VV		"náhrada sdk"				
	VV		"114"				
	VV		4,65*3		13,950		
	VV		Součet		40,749		
274	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,906	1 308,00	1 185,05
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 512,38
242	K	721160806	Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200	m	1,500	136,25	204,38
	PP		Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200				
	VV		"nástavec komínu +6,379"				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
243	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	4,000	54,50	218,00
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114				
	VV		"větrací komínky nad střechou"				
	VV		2*1+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
244	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	5,000	218,00	1 090,00
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125				
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				54,50
245	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,000	54,50	54,50
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných				
	VV		Demontáž zahradního ventilu a hadice				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				22 672,00
246	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	30,000	109,00	3 270,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm				
247	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	150,000	109,00	16 350,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm				
248	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	60,000	21,80	1 308,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu				
249	K	741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného	kus	10,000	109,00	1 090,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného				
250	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	6,000	109,00	654,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				4 712,81
251	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	17,548	87,20	1 530,19
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm				
	VV		"záklon montážní jámy (124)"				
	VV		(0,94+2*0,05)*(8,6+2*0,05)		9,048		
	VV		"podesta (122)"				
	VV		2,5*(0,95+2,45)		8,500		
	VV		Součet		17,548		
252	K	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	5,713	272,50	1 556,79
	PP		Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm				
	VV		"podesta u schodiště (104) - pro zpětné použití"				
	VV		"manipulace zahrnuta v přesunu hmot (0,024 t/m2)"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,1*0,56		1,176		
	VV		(2,55+0,06+0,88)*(2,1-0,8)		4,537		
	VV		Součet		5,713		
253	K	762591130	Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými fošnami tloušťky do 60 mm	m2	5,713	130,80	747,26
	PP		Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými fošnami tloušťky do 60 mm				
	VV		"podesta u schodiště (104) - zpětné zakrytí stávajícími fošnami"				
	VV		"manipulace zahrnuta v přesunu hmot (0,024 t/m2)"				
	VV		2,1*0,56		1,176		
	VV		(2,55+0,06+0,88)*(2,1-0,8)		4,537		
	VV		Součet		5,713		
254	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	5,713	43,60	249,09
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
255	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,275	2 289,00	629,48
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				120 502,03
256	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	53,675	196,20	10 531,04
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
	VV		"předstěna zateplení uvnitř sousedního objektu"				
	VV		11,3*4,75		53,675		
	VV		Součet		53,675		
259	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	2,400	675,80	1 621,92
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace				
	VV		"skladba Po1"				
	VV		2*1,2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
262	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	12,900	54,50	703,05
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace				
	VV		"skladba Po1"				
	VV		1,2*(2*2,75+3+1,65+2*0,3)		12,900		
	VV		Součet		12,900		
263	M	63166765	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2	13,158	158,05	2 079,62
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm				
	VV		12,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		13,158		
	VV		Součet		13,158		
266	K	763131772-R	Podhled z cementovláknitých desek Příplatek k cenám za celoplošné tmelení s vliesovou tkaninou	m2	12,900	381,50	4 921,35
	PP		Podhled z cementovláknitých desek Příplatek k cenám za celoplošné tmelení s vliesovou tkaninou				
	VV		"skladba Po1"				
	VV		1,2*(2*2,75+3+1,65+2*0,3)		12,900		
	VV		Součet		12,900		
267	K	763221123-R	Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskou tl. 12,5 mm, profil CW 100	m2	53,675	1 373,40	73 717,25
	PP		Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskou tl. 12,5 mm, profil CW 100				
	VV		"zateplení uvnitř sousedního objektu"				
	VV		11,3*4,75		53,675		
	VV		Součet		53,675		
268	K	763331113	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	12,900	1 940,20	25 028,58
	PP		Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15				
	VV		"skladba Po1"				
	VV		1,2*(2*2,75+3+1,65+2*0,3)		12,900		
	VV		Součet		12,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
274	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,452	1 308,00	1 899,22
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				186 034,90
275	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	56,600	60,60	3 429,96
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
	VV		(9,7+0,3+6,2+0,3)		16,500		
	VV		2*(9,7+0,3)+(6,3+3,9+9,6)		39,800		
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		56,600		
276	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	47,750	54,50	2 602,38
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
	VV		4*0,6+1,05+14*1,5+1,4		25,850		
	VV		5*1,5+8*1,8		21,900		
	VV		Součet		47,750		
277	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	63,800	54,50	3 477,10
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti				
	VV		"lemování střecha / svislé zdívo"				
	VV		6,3+3,9+9,6+5,2+0,3+9,7+0,3		35,300		
	VV		5,2+6,2+0,3		11,700		
	VV		"oplechování komínů (prostup střechou)"				
	VV		2*(0,45+0,45)		1,800		
	VV		2*(0,6+0,45)		2,100		
	VV		2*(0,6+0,45)		2,100		
	VV		2*(3,9+1,5)		10,800		
	VV		Součet		63,800		
278	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	16,800	109,00	1 831,20
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti				
	VV		"oplechování komínů (prostup střechou)"				
	VV		2*(0,45+0,45)		1,800		
	VV		2*(0,6+0,45)		2,100		
	VV		2*(0,6+0,45)		2,100		
	VV		2*(3,9+1,5)		10,800		
	VV		Součet		16,800		
279	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	64,200	54,50	3 498,90
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	VV		30,3+1,8+32,1		64,200		
	VV		Součet		64,200		
280	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	26,000	54,50	1 417,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	VV		2*4,25+4,5+4,75+5,75+2,5		26,000		
	VV		Součet		26,000		
281	K	764021423-R	Krycí lišta lemování z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	13,000	490,50	6 376,50
	PP		Krycí lišta lemování z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K04 (2)"				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
282	K	764222404-R	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 315 mm	m	58,000	490,50	28 449,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 315 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K03"				
	VV		58		58,000		
	VV		Součet		58,000		
283	K	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	66,000	321,55	21 222,30
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K01"				
	VV		66		66,000		
	VV		Součet		66,000		
284	K	764226443_1	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 280 mm	m	47,650	599,50	28 566,18
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 280 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		14*1,55+4*0,65+1,1+5*1,55+6*2+2*1,25		47,650		
	VV		Součet		47,650		
285	K	764321413	Lemování zdi z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	13,000	366,24	4 761,12
	PP		Lemování zdi z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K04 (1)"				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
286	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	66,000	740,11	48 847,26
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K02"				
	VV		66		66,000		
	VV		Součet		66,000		
287	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	825,13	4 950,78
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K05-K08"				
	VV		2+2+1+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
288	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	23,900	1 086,73	25 972,85
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		"dle tabulky klempířských prvků"				
	VV		"K05-K08"				
	VV		2*(3,7+0,3)		8,000		
	VV		2*(5,3+0,3)		11,200		
	VV		4,1+0,3		4,400		
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		23,900		
289	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,224	2 823,10	632,37
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		766	Konstrukce truhlářské				650 761,89
290	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	5,000	54,50	272,50
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm				
	VV		1+4		5,000		
	VV		Součet		5,000		
291	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	19,000	54,50	1 035,50
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm				
	VV		14+1+4		19,000		
	VV		Součet		19,000		
293	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	40,095	1 199,00	48 073,91
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		"H01"				
	VV		14*1,5*1,5		31,500		
	VV		"H03"				
	VV		1,05*1,5		1,575		
	VV		"H07"				
	VV		6*1,95*0,6		7,020		
	VV		Součet		40,095		
294	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	40,095	7 194,00	288 443,43
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				
	VV		"požadavek Uw=0,9 W/m2K, mikroventilace, nerezové kování"				
	VV		40,095		40,095		
	VV		Součet		40,095		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
295	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	22,500	1 199,00	26 977,50
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		"H04"				
	VV		5*1,5*3		22,500		
	VV		Součet		22,500		
296	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	22,500	7 194,00	161 865,00
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m				
	VV		"požadavek Uw=0,9 W/m2K, mikroventilace, nerezové kování"				
	VV		22,5		22,500		
	VV		Součet		22,500		
297	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	6,000	1 199,00	7 194,00
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4		4,000		
	VV		"H08"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
298	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,040	7 194,00	36 257,76
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2				
	VV		"požadavek Uw=0,9 W/m2K, mikroventilace, nerezové kování"				
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*0,6*1,5		3,600		
	VV		"H08"				
	VV		2*1,2*0,6		1,440		
	VV		Součet		5,040		
299	M	61140051-R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2 - příplatek za neprůhledné sklo	m2	3,600	2 725,00	9 810,00
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2 - příplatek za neprůhledné sklo				
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*0,6*1,5		3,600		
	VV		Součet		3,600		
300	M	61140090-R	příplatek k plastovým oknům za bezpečnostní zasklení (třída bezpečnosti skla P4A)	m2	67,635	545,00	36 861,08
	PP		příplatek k plastovým oknům za bezpečnostní zasklení (třída bezpečnosti skla P4A)				
	VV		40,095+22,5+5,04		67,635		
	VV		Součet		67,635		
319	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	43,650	218,00	9 515,70
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		14*1,5+4*0,6+1,05+5*1,5+6*1,95		43,650		
	VV		Součet		43,650		
320	M	61144402-R	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 270mm	m	48,015	381,50	18 317,72
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 270mm				
	VV		43,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		48,015		
	VV		Součet		48,015		
321	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	30,000	54,50	1 635,00
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		14+4+1+5+6		30,000		
	VV		Součet		30,000		
323	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,754	1 635,00	4 502,79
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				504 397,42
324	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,000	218,00	654,00
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
	VV		"komínová lávka"				
	VV		2,25+0,75		3,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
325	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	6,000	272,50	1 635,00
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových				
	VV		"dle tabulky ostatních konstrukcí"				
	VV		"O01"				
	VV		3*1,5*1		4,500		
	VV		"O02"				
	VV		1,5*1		1,500		
	VV		Součet		6,000		
326	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	4,950	5 886,00	29 135,70
	PP		rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/				
	VV		4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,950		
	VV		Součet		4,950		
327	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m	m2	1,650	2 234,50	3 686,93
	PP		rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m				
	VV		1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,650		
	VV		Součet		1,650		
328	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	20,000	109,00	2 180,00
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů				
	VV		"dle tabulky ostatních konstrukcí"				
	VV		"O01"				
	VV		3*2*(1,5+1)		15,000		
	VV		"O02"				
	VV		2*(1,5+1)		5,000		
	VV		Součet		20,000		
329	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	22,000	403,30	8 872,60
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI				
	VV		20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,000		
	VV		Součet		22,000		
330	K	767531811	Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových	m2	0,240	109,00	26,16
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových				
	VV		0,6*0,4		0,240		
	VV		Součet		0,240		
331	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	90,563	65,40	5 922,82
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním				
	VV		"dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV		"Z01 - mříž a konstrukce na anglický dvorek"				
	VV		"pororošt 2x750x2625 mm (23 kg/m2)"				
	VV		2*0,75*2,625*23		90,563		
	VV		Součet		90,563		
332	M	55347006-R	rošt podlahový žárově zinkovaný velikost 30/2mm, oko 30x30 mm	m2	3,938	1 635,00	6 438,63
	PP		rošt podlahový žárově zinkovaný velikost 30/2mm, oko 30x30 mm				
	VV		2*0,75*2,625		3,938		
	VV		Součet		3,938		
333	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	211,000	109,00	22 999,00
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska				
	VV		"H01"				
	VV		14*2*(1,5+1,5)		84,000		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*2*(0,6+1,5)		16,800		
	VV		"H03"				
	VV		2*(1,05+1,5)		5,100		
	VV		"H04"				
	VV		5*2*(1,5+3)		45,000		
	VV		"H05"				
	VV		2*(1,45+2*2,5)		12,900		
	VV		"H06"				
	VV		1,5+2*3,95		9,400		
	VV		"H07"				
	VV		6*2*(1,95+0,6)		30,600		
	VV		"H08"				
	VV		2*2*(1,2+0,6)		7,200		
	VV		Součet		211,000		
334	K	767627309	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska	m	211,000	109,00	22 999,00
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska				
	VV		"DTTO vnitřní páska"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		211		211,000		
	VV		Součet		211,000		
335	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	3,000	9 265,00	27 795,00
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		"H05, H05a, H06"				
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
336	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,125	20 165,00	143 675,63
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2				
	VV		"H05, H05a"				
	VV		1,40*2,50 +1,45*2,50		7,125		
	VV		Součet		7,125		
337	M	55341335-R	dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem rozměru otvoru nad 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,925	15 805,00	93 644,63
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem rozměru otvoru nad 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2				
	VV		"H06"				
	VV		1,5*3,95		5,925		
	VV		Součet		5,925		
339	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
	PP		Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2				
	VV		"vrata 2500x2200 mm"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
340	K	767651805	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
	PP		Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2				
	VV		"vrata 3300x3600 mm"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
341	K	767651821	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
	PP		Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2				
	VV		"vrata 2500x2200 mm"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
342	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	2 725,00	2 725,00
	PP		Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2				
	VV		"vrata 3300x3600 mm"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
343	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	7,850	1 090,00	8 556,50
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu				
	VV		"Z02, Z03 - požární žebřík na obvodou stěnu"				
	VV		4+1,1		5,100		
	VV		1,65+1,1		2,750		
	VV		Součet		7,850		
344	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	7,850	3 815,00	29 947,75
	PP		žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn				
	VV		"Z02, Z03 - požární žebřík na obvodou stěnu"				
	VV		4+1,1		5,100		
	VV		1,65+1,1		2,750		
	VV		Součet		7,850		
345	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	13,000	327,00	4 251,00
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše				
	VV		"výlezové žebříky vč. kotvení do zdiva (komín, boční stěna)"				
	VV		2*6,5		13,000		
	VV		Součet		13,000		
346	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	2,250	163,50	367,88
	PP		Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky				
	VV		"komín"				
	VV		2,25		2,250		
	VV		Součet		2,250		
347	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	292,420	54,50	15 936,89
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg				
	VV		"dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV		"Z01 - mříž a konstrukce na anglický dvorek"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"IPE 140 (dl. 5500 +233 mm)"				
	VV		(5,5+0,233)*12,9		73,956		
	VV		"kotevní deska P10 (200x220 mm)"				
	VV		0,2*0,22*0,01*7960		3,502		
	VV		"L 40/5 (rám 770x5280 mm) +10% na kotvy (pracny)"				
	VV		(4*0,77+2*5,28)*2,97*1,1		44,562		
	VV		Mezisoučet		122,020		
	VV		"Z04 - roznášecí a vyrovnávací konstrukce pro VZT jednotku"				
	VV		120,6+49,8		170,400		
	VV		Mezisoučet		170,400		
	VV		Součet		292,420		
348	M	000767-Z01	mříž a konstrukce na anglický dvorek, žárové zinkování, ČSN ISO 9223, C4 životnost vysoká - zámečnický výrobek, provedení dle specifikace PD, ozn. Z01	kg	122,020	251,79	30 723,42
	PP		mříž a konstrukce na anglický dvorek, žárové zinkování, ČSN ISO 9223, C4 životnost vysoká - zámečnický výrobek, provedení dle specifikace PD, ozn. Z01				
	VV		"IPE 140 (dl. 5500 +233 mm)"				
	VV		(5,5+0,233)*12,9		73,956		
	VV		"kotevní deska P10 (200x220 mm)"				
	VV		0,2*0,22*0,01*7960		3,502		
	VV		"L 40/5 (rám 770x5280 mm) +10% na kotvy (pracny)"				
	VV		(4*0,77+2*5,28)*2,97*1,1		44,562		
	VV		Součet		122,020		
349	M	000767-Z04	roznášecí a vyrovnávací konstrukce pro VZT jednotku, žárové zinkování, ČSN ISO 9223, C4 životnost vysoká - zámečnický výrobek, provedení dle specifikace PD, ozn. Z04	kg	170,400	185,30	31 575,12
	PP		roznášecí a vyrovnávací konstrukce pro VZT jednotku, žárové zinkování, ČSN ISO 9223, C4 životnost vysoká - zámečnický výrobek, provedení dle specifikace PD, ozn. Z04				
	VV		"HEA 100 (7,22 m)"				
	VV		120,6		120,600		
	VV		"L60/60/6 (9,2 m)"				
	VV		49,8		49,800		
	VV		Součet		170,400		
351	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	38,15	1 907,50
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg				
	VV		"komín - stožár s TZB (odhad 50 kg)"				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
352	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	100,000	38,15	3 815,00
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg				
	VV		"rošt anglického dvorku vč. osazovacích prvků (odhad 100 kg)"				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
353	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,013	1 635,00	1 656,26
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				291 617,64
354	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	144,950	54,50	7 899,78
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		32,71+11,8+100,44		144,950		
	VV		Součet		144,950		
355	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	97,050	130,80	12 694,14
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		"123"				
	VV		2*(14,4+9,1+1,2+2,3+3,2)		60,400		
	VV		-(1,625+0,9+4*0,8+0,7)		-6,425		
	VV		Mezisoučet		53,975		
	VV		"122"				
	VV		2*(4,5+3,65)		16,300		
	VV		-(1,625+1,5)		-3,125		
	VV		"125"				
	VV		2*(2,1+0,15+3,3)		11,100		
	VV		-0,8		-0,800		
	VV		"126"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(6,3+3,9)		20,400		
	VV		-0,8		-0,800		
	VV		Mezisoučet		43,075		
	VV		Součet		97,050		
356	M	59761338-R	sokl-dlažba keramická do interiéru i exteriéru 450x85-120 mm	kus	131,939	173,31	22 866,35
	PP		sokl-dlažba keramická do interiéru i exteriéru 450x85-120 mm				
	VV		53,975/0,45*1,1		131,939		
	VV		Součet		131,939		
357	M	59761416-R	sokl-dlažba keramická do interiéru i exteriéru 300x90-120mm	kus	157,942	173,31	27 372,93
	PP		sokl-dlažba keramická do interiéru i exteriéru 300x90-120mm				
	VV		43,075/0,3*1,1		157,942		
	VV		Součet		157,942		
358	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	32,710	817,50	26 740,43
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 122, 125, 127, 128, 131-133, 135-137"				
	VV		4,05+6,3+1,58+5,82+1,52+1,52+3,6+4,32+1,56+2,44		32,710		
	VV		Součet		32,710		
359	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	35,981	376,05	13 530,66
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
	VV		32,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		35,981		
	VV		Součet		35,981		
360	K	771574122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	11,800	926,50	10 932,70
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 129, 130, 134"				
	VV		2,71+2,63+6,46		11,800		
	VV		Součet		11,800		
361	M	59761602	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 85 do 100ks/m2	m2	12,980	991,90	12 874,86
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 85 do 100ks/m2				
	VV		11,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		12,980		
	VV		Součet		12,980		
362	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	100,440	926,50	93 057,66
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 123"				
	VV		100,44		100,440		
	VV		Součet		100,440		
363	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	115,506	321,55	37 140,95
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2				
	VV		100,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		115,506		
	VV		Součet		115,506		
364	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	38,050	98,10	3 732,71
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
	VV		4,05+6,3+1,58+5,82+1,52+1,52+3,6+4,32+1,56+2,44		32,710		
	VV		2,71+2,63		5,340		
	VV		Součet		38,050		
365	K	771577113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	145,310	21,80	3 167,76
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý				
366	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,800	446,90	5 273,42
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		"skladba P1 (nová)"				
	VV		"m.č. 129, 130, 134"				
	VV		2,71+2,63+6,46		11,800		
	VV		Součet		11,800		
367	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	23,450	76,30	1 789,24
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
368	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	12,000	163,50	1 962,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
369	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	23,450	163,50	3 834,08
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
	VV		"129"				
	VV		2*(1,55+1,75)		6,600		
	VV		"130"				
	VV		2*(1,5+1,75)		6,500		
	VV		"134"				
	VV		2*(3,075+2,1)		10,350		
	VV		Součet		23,450		
370	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,159	1 308,00	6 747,97
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				45 328,60
371	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	24,570	43,60	1 071,25
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky				
	VV		"126"				
	VV		24,57		24,570		
	VV		Součet		24,570		
373	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	32,130	54,50	1 751,09
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
	VV		24,570+7,56		32,130		
	VV		Součet		32,130		
374	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	61,600	59,95	3 692,92
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
	VV		"124"				
	VV		61,6		61,600		
	VV		Součet		61,600		
375	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	24,570	196,20	4 820,63
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		"126"				
	VV		24,57		24,570		
	VV		Součet		24,570		
376	M	28410240-R	PVC podlahová krytina homogenní, tř. zátěže 34, barva středně šedá s modro tmavě šedou zrnitostí	m2	27,027	501,40	13 551,34
	PP		PVC podlahová krytina homogenní, tř. zátěže 34, barva středně šedá s modro tmavě šedou zrnitostí				
	VV		24,57*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,027		
	VV		Součet		27,027		
377	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	7,560	381,50	2 884,14
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých				
	VV		"124"				
	VV		7,56		7,560		
	VV		Součet		7,560		
378	M	60756142	linoleum přírodní antistatické tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/43, odpor krytiny $\geq 10^9$	m2	8,316	1 111,80	9 245,73
	PP		linoleum přírodní antistatické tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/43, odpor krytiny $\geq 10^9$				
	VV		7,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,316		
	VV		Součet		8,316		
379	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	16,065	54,50	875,54
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
	VV		(24,57+7,56)/2		16,065		
	VV		Součet		16,065		
380	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	33,400	10,90	364,06
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		"124"				
	VV		2*(6,3+11,15)		34,900		
	VV		2*2*(0,6+0,3)		3,600		
	VV		-(3,3+2*0,9)		-5,100		
	VV		Součet		33,400		
381	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	28,900	130,80	3 780,12
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
	VV		"126"				
	VV		2*(6,3+3,9)		20,400		
	VV		-0,8		-0,800		
	VV		"124"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(2,4+3,15)		11,100		
	VV		-2*0,9		-1,800		
	VV		Součet		28,900		
382	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	29,478	21,80	642,62
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm				
	VV		28,90*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,478		
	VV		Součet		29,478		
383	K	776421211	Montáž lišt schodišťových samolepících	m	1,700	163,50	277,95
	PP		Montáž lišt schodišťových samolepících				
	VV		"mezi 123 / 124"				
	VV		1,2+2*0,25		1,700		
	VV		Součet		1,700		
384	M	19416016	lišta schodová samolepící eloxovaný hliník 24,5x19mm	m	1,870	119,90	224,21
	PP		lišta schodová samolepící eloxovaný hliník 24,5x19mm				
	VV		1,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,870		
	VV		Součet		1,870		
385	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	5,100	163,50	833,85
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		"přechody materiálů a typů dlažby"				
	VV		3*0,8+3*0,9		5,100		
	VV		Součet		5,100		
386	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	5,202	119,90	623,72
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro				
	VV		5,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,202		
	VV		Součet		5,202		
387	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,115	5 995,00	689,43
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 685,86
416	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	53,675	19,62	1 053,10
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"pod malby mimo vápenných"				
	VV		53,675		53,675		
	VV		Součet		53,675		
418	K	784181103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	53,675	49,05	2 632,76
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"předstěna zateplení uvnitř sousedního objektu"				
	VV		11,3*4,75		53,675		
	VV		Součet		53,675		
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				286 517,40
421	K	786623001	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2	kus	18,000	2 507,00	45 126,00
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2				
	VV		"instalace vnějších žaluzií na okna jihovýchodní a jihozápadní fasády"				
	VV		"H01"				
	VV		14		14,000		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		18,000		
422	M	55342505	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	31,500	4 469,00	140 773,50
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,5m2				
	VV		14*1,5*1,5		31,500		
	VV		Součet		31,500		
423	M	55342502	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 1,0m2	m2	3,600	8 175,00	29 430,00
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 1,0m2				
	VV		4*0,6*1,5		3,600		
	VV		Součet		3,600		
424	K	786623031	Montáž venkovních žaluzií krycího plechu jakékoli délky	kus	18,000	545,00	9 810,00
	PP		Montáž venkovních žaluzií krycího plechu jakékoli délky				
	VV		14+4		18,000		
	VV		Součet		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
425	M	55342562	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 1,0m2 šířky do 0,9m	kus	4,000	1 635,00	6 540,00
PP			plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 1,0m2 šířky do 0,9m				
426	M	55342571	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,5m2 šířky do 2,0m	kus	14,000	2 398,00	33 572,00
PP			plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,5m2 šířky do 2,0m				
427	K	786631160-R	Montáž zatemňovacích textilních mechanických rolet ve vodítkách na ostění	m2	22,500	327,00	7 357,50
PP			Montáž zatemňovacích textilních mechanických rolet ve vodítkách na ostění				
VV			"H04"				
VV			5*1,5*3			22,500	
VV			Součet			22,500	
428	M	63128000-R	roleta zatemňovací textilní mechanická včetně vodítek na ostění a příslušenství	m2	22,500	599,50	13 488,75
PP			roleta zatemňovací textilní mechanická včetně vodítek na ostění a příslušenství				
429	K	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,070	5 995,00	419,65
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m				
D			HZS Hodinové zúčtovací sazby				4 360,00
430	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	545,00	4 360,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář				
VV			"demontáž stávajícího fasádního osvětlení"				
VV			4			4,000	
VV			"demontáž veškerých fasádních elektro-prvků"				
VV			4			4,000	
VV			Součet			8,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.2 - ZTI - UZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 255,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 255,95	21,00%	27 563,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 819,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.2 - ZTI - UZN

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		131 255,95
HSV - Práce a dodávky HSV		47 284,15
1 - Zemní práce		6 917,09
2 - Zakládání		6 730,75
4 - Vodorovné konstrukce		425,10
8 - Trubní vedení		31 712,46
998 - Přesun hmot		1 498,75
PSV - Práce a dodávky PSV		83 971,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		59 371,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 616,67
732 - Ústřední vytápění - strojovny		19 845,49
734 - Ústřední vytápění - armatury		2 137,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.2 - ZTI - UZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 131 255,95

D HSV Práce a dodávky HSV 47 284,15

D 1 Zemní práce 6 917,09

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,795	1 035,50	3 929,72
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			"dešťová kanalizace +15% na rošíření pro šachty"				
VV			5*0,6*1,1*1,15		3,795		
VV			Součet		3,795		

7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,424	239,80	341,48
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku (výkopy minus zásypy)"				
VV			3,795		3,795		
VV			-2,371		-2,371		
VV			Součet		1,424		

8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	14,240	10,90	155,22
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
VV			1,424*10		14,240		
VV			Součet		14,240		

9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,424	163,50	232,82
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
VV			"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku (výkopy minus zásypy)"				
VV			3,795		3,795		
VV			-2,371		-2,371		
VV			Součet		1,424		

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,848	327,00	931,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			1,424*2		2,848		
VV			Součet		2,848		

12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,371	152,60	361,81
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
----	--	--	---	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dešťová kanalizace"				
	VV		5*0,6*1,1*1,15		3,795		
	VV		-5*0,6*(0,1+0,3)		-1,200		
	VV		-3,14*0,315*0,315/4*1,1		-0,086		
	VV		-3,14*0,4*0,4/4*1,1		-0,138		
	VV		Součet		2,371		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,812	272,50	221,27
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		"dešťová kanalizace"				
	VV		5*0,6*0,3		0,900		
	VV		-5*3,14*0,15*0,15/4		-0,088		
	VV		Součet		0,812		
16	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,624	457,80	743,47
	PP		šterkopísek frakce 0/8				
	VV		0,812*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,624		
	VV		Součet		1,624		
D	2		Zakládání				6 730,75
17	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	95,000	70,85	6 730,75
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
	VV		"odměřeno z PD"				
	VV		"zemní práce, obsyp šterkem a geotextilií součástí stavby části"				
	VV		95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				425,10
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,300	1 417,00	425,10
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	VV		"dešťová kanalizace"				
	VV		5*0,6*0,1		0,300		
	VV		Součet		0,300		
D	8		Trubní vedení				31 712,46
21	K	837354111-R	Výřez nebo výsek na potrubí se zřízením dna pro šachtu DN 400	kus	1,000	8 720,00	8 720,00
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí se zřízením dna pro šachtu DN 400				
	VV		"pro vytvoření dna k nové šachtě DN 400 na stávajícím dešťovém potrubí"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	877215210-R	D+M tvarovek na kanalizačním potrubí pro napojení drenáží do šachty DN 315	kpl	1,000	8 720,00	8 720,00
	PP		D+M tvarovek na kanalizačním potrubí pro napojení drenáží do šachty DN 315				
27	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 787,60	1 787,60
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok				
28	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 253,50	1 253,50
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm				
29	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	98,10	98,10
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury				
30	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	1,000	4 534,40	4 534,40
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)				
31	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropyleny PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 536,90	1 536,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok				
32	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	941,76	941,76
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm				
33	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	98,10	98,10
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury				
34	K	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000	4 022,10	4 022,10
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)				
D 998			Přesun hmot				
51	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,750	545,00	1 498,75
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
87	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	52,000	433,82	22 558,64
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
VV			52				
VV			Součet				
88	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	38,000	519,93	19 757,34
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
VV			38				
VV			Součet				
92	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	52,000	175,49	9 125,48
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
93	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	38,000	206,01	7 828,38
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
VV			38				
VV			Součet				
107	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,118	864,37	102,00
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				
111	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	4,000	178,76	715,04
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních				
112	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	4,000	474,15	1 896,60
PP			sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální				
130	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 006,07	5,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				19 845,49
134	K	732421213	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h	soubor	1,000	19 838,00	19 838,00
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h				
135	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	2 496,10	7,49
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				2 137,80
136	K	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	1,000	2 136,40	2 136,40
PP			Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4				
137	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 395,20	1,40
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.3 - UT - UZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 370 181,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 370 181,17	21,00%	287 738,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 919,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: **SO 01.3 - UT - UZN**

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 370 181,17
PSV - Práce a dodávky PSV	1 370 181,17
730 - Vvytápění	115 322,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	33 693,67
732 - Ústřední vytápění - strojovny	744 948,51
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	317 007,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	76 195,19
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	83 014,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.3 - UT - UZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 370 181,17

D PSV Práce a dodávky PSV 1 370 181,17

D 730 Vytápění 115 322,00

1	K	730xxxxx	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	48,000	109,00	5 232,00
---	---	----------	------------------------------	-----	--------	--------	----------

PP Topná zkouška dle ČSN 060310

2	K	730000000	Stavební přípomoc, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky apod. položky nezahrnuté ve stavebním rozpočtu	hod	160,000	545,00	87 200,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

PP Stavební přípomoc, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky apod. položky nezahrnuté ve stavebním rozpočtu

3	K	730xxxxx.1	Měření hluku po instalaci TČ	soubor	1,000	10 900,00	10 900,00
---	---	------------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

PP Měření hluku po instalaci TČ

4	K	730xxxxx.3	Pomocné lešení	soubor	1,000	3 270,00	3 270,00
---	---	------------	----------------	--------	-------	----------	----------

PP Pomocné lešení

5	K	730xxxxx.5	Likvidace odpadů	soubor	1,000	3 270,00	3 270,00
---	---	------------	------------------	--------	-------	----------	----------

PP Likvidace odpadů

6	K	730xxxxx.6	Revize	soubor	1,000	5 450,00	5 450,00
---	---	------------	--------	--------	-------	----------	----------

PP Revize

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 33 693,67

8	K	731200823	Demontáž kotle ocelového, výkon do 25 kW	soubor	1,000	994,08	994,08
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------

PP Demontáž kotle ocelového, výkon do 25 kW

9	K	731251118	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 18,0 kW	soubor	1,000	32 591,00	32 591,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

PP Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 18,0 kW

10	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,034	3 193,70	108,59
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 744 948,51

11	K	732522012	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 3-13 kW, včetně uložení potrubí na konzole s antivibračním uložením, včetně ohřevu kondenzátu, dodávka zahrnuje oběhové čerpadlo pro TČ 11-25/70	soubor	2,000	215 820,00	431 640,00
----	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------

PP Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 3-13 kW, včetně uložení potrubí na konzole s antivibračním uložením, včetně ohřevu kondenzátu, dodávka zahrnuje oběhové čerpadlo pro TČ 11-25/70

12	K	732000000	Systémová řídicí jednotka tepelného čerpadla, dodávka spolu s TČ, elektrorozvaděč pro bivalentní zdroj TČ	soubor	1,000	20 710,00	20 710,00
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

PP Systémová řídicí jednotka tepelného čerpadla, dodávka spolu s TČ, elektrorozvaděč pro bivalentní zdroj TČ

13	K	734295022	Směšovací, 3-cestný ventil DN28, s el pohonem	soubor	1,000	5 766,10	5 766,10
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

PP Směšovací, 3-cestný ventil DN28, s el pohonem

14	K	732111125	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80	kus	1,000	2 855,80	2 855,80
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80

15	K	732000000.1	Schválení instalace	kus	1,000	10 900,00	10 900,00
----	---	-------------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Schválení instalace

16	K	732112128	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 65 (10 m3/h - 250 kW)	kus	1,000	12 971,00	12 971,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 65 (10 m3/h - 250 kW)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	732211235	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 250 l / 2,0 m2/ vestavné topné těleso do příruby příkon 3-6kW	kus	1,000	72 376,00	72 376,00
PP			Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 250 l / 2,0 m2/ vestavné topné těleso do příruby příkon 3-6kW				
18	K	732m01	Tepelná izolace nádob	kus	1,000	8 175,00	8 175,00
PP			Tepelná izolace nádob				
19	K	732519101	Akumulační zásobníky pro využití solární energie montáž zásobníků akumulačních pro využití solární energie ostatních typů bez výměníku tepla o objemu do 500 l	soubor	1,000	16 132,00	16 132,00
PP			Akumulační zásobníky pro využití solární energie montáž zásobníků akumulačních pro využití solární energie ostatních typů bez výměníku tepla o objemu do 500 l				
20	M	48441100	<i>nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 T 95°C objem 300L</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>13 298,00</i>	<i>13 298,00</i>
PP			nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 T 95°C objem 300L				
21	K	732331106	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 50 l	soubor	1,000	5 657,10	5 657,10
PP			Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 50 l				
22	K	724239112	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody montáž nádob tlakových ostatních typů vertikálních o objemu do 80 l	soubor	1,000	784,80	784,80
PP			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody montáž nádob tlakových ostatních typů vertikálních o objemu do 80 l				
23	K	732200000	Předmontovaný rozdělovač/sběrač pro 4okruhy, předizolovaný, včetně konzole (rozteč pro čerpadlové sady 250mm)	soubor	1,000	20 546,50	20 546,50
PP			Předmontovaný rozdělovač/sběrač pro 4okruhy, předizolovaný, včetně konzole (rozteč pro čerpadlové sady 250mm)				
24	K	732000000.2	Hydraulický stabilizátor s vyhybkou, včetně odlučovače vzduchu, odkalovače a magnetického odlučovače , DN32	soubor	1,000	11 990,00	11 990,00
PP			Hydraulický stabilizátor s vyhybkou, včetně odlučovače vzduchu, odkalovače a magnetického odlučovače , DN32				
25	K	732000000.3	Kompaktní sestava pro oběhové čerpadlo (180mm), kulové kohouty s teploměry, zpětná klapka, včetně izolace (předmontované), DN25, obheové čerpadlo 25-60	soubor	4,000	16 350,00	65 400,00
PP			Kompaktní sestava pro oběhové čerpadlo (180mm), kulové kohouty s teploměry, zpětná klapka, včetně izolace (předmontované), DN25, obheové čerpadlo 25-60				
26	K	732421212	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	17 440,00	17 440,00
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h				
27	K	732m02	Orientační štítky	soubor	12,000	218,00	2 616,00
PP			Orientační štítky				
28	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	12,000	122,08	1 464,96
PP			Montáž štítků orientačních				
29	K	732480000	Měřič tepla v systému vytápění pro průtok 2,5m3/h	kpl	1,000	9 810,00	9 810,00
PP			Měřič tepla v systému vytápění pro průtok 2,5m3/h				
30	K	732480000.1	Měřič tepla v systému vytápění pro průtok 0,75m3/h	kpl	1,000	8 175,00	8 175,00
PP			Měřič tepla v systému vytápění pro průtok 0,75m3/h				
31	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	1,145	5 450,00	6 240,25
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				317 007,40
32	K	73223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	6,000	517,75	3 106,50
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1				
33	K	73223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	69,000	583,15	40 237,35
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	41,000	664,90	27 260,90
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1				
35	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	17,000	951,57	16 176,69
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5				
36	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	115,000	1 253,50	144 152,50
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5				
37	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	20,000	228,90	4 578,00
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5				
38	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	13,000	372,78	4 846,14
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5				
39	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	248,000	26,16	6 487,68
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
40	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	17,000	227,81	3 872,77
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1				
41	K	733323104	Potrubí z trubek plastových z PE 100 SDR 11 spojovaných elektrotvarovkami D 32/3,0	m	32,000	585,33	18 730,56
PP			Potrubí z trubek plastových z PE 100 SDR 11 spojovaných elektrotvarovkami D 32/3,0				
42	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm	m	32,000	139,52	4 464,64
PP			Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm				
43	K	K001	Manžeta prostupová pro plastové potrubí DN přes 20 do 32	kus	4,000	1 722,20	6 888,80
PP			Manžeta prostupová pro plastové potrubí DN přes 20 do 32				
44	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	65,000	83,71	5 441,15
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
45	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	185,000	147,15	27 222,75
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
46	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,370	9 570,20	3 540,97
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
47	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	17,000	1 083,46	18 418,82
PP			Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18				
48	K	500587	Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5	kus	17,000	752,10	12 785,70
PP			Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5				
49	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	545,00	545,00
PP			Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů				
50	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	707,41	707,41
PP			Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů				
51	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,000	318,28	3 819,36
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový				
52	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	804,42	804,42
PP			Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	919,96	919,96
PP			Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity				
54	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	677,98	2 711,92
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
55	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	927,59	6 493,13
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
56	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	5 929,60	5 929,60
PP			Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem				
57	M	55128804	ventil přepínací třicestný 230 V, 6 W, 1", Kvs=12,6 m3/hod, G3/4"	ventil pře	1,000	4 229,20	4 229,20
PP			ventil přepínací třicestný 230 V, 6 W, 1", Kvs=12,6 m3/hod, G3/4"				
58	K	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	9,000	930,86	8 377,74
PP			Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm				
59	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	4,000	1 373,40	5 493,60
PP			Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení				
60	K	734494111	Návarek s metrickým závitem M20x1,5	kus	18,000	271,41	4 885,38
PP			Návarek s metrickým závitem M20x1,5				
61	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,053	1 395,20	73,95
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
							83 014,40
62	K	735151271	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	2,000	2 310,80	4 621,60
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W				
63	K	735151272	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W	kus	2,000	2 517,90	5 035,80
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W				
64	K	735152391	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	1,000	3 161,00	3 161,00
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W				
65	K	735152571	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W	kus	1,000	3 117,40	3 117,40
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W				
66	K	735152560	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,000	5 787,90	11 575,80
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W				
67	K	735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W	kus	1,000	4 120,20	4 120,20
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W				
68	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	1,000	4 588,90	4 588,90
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	1,000	5 068,50	5 068,50
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W				
70	K	735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W	kus	1,000	5 995,00	5 995,00
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W				
71	K	735152640	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2433 W	kus	5,000	6 540,00	32 700,00
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2433 W				
72	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,556	5 450,00	3 030,20
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.4 - VZT - UZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

870 884,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	870 884,93	21,00%	182 885,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 053 770,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.4 - VZT - UZN

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	870 884,93
PSV - Práce a dodávky PSV	867 396,93
751 - Vzduchotechnika	0,00
751.1 - Zařízení č. 1 - Školicí zařízení - pobytové místnosti a sociální zařízení - přívod a odvod vzduchu	435 493,15
751.2 - Zařízení č. 2 - Instruktažní místnost - chlazení	188 495,88
751.3 - Zařízení č. 3 - Místnost slaboproudu - chlazení	66 670,94
751.4 - Zařízení č. 4 - Kuchyňka - odvod vzduchu	10 402,96
751.5 - Zařízení č. 5 - SZKČ - kanceláře - odvod vzduchu	166 334,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.4 - VZT - UZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 870 884,93

D	PSV	Práce a dodávky PSV	867 396,93
D	751	Vzduchotechnika	0,00
D	751.1	Zařízení č. 1 - Školící zařízení - pobytové místnosti a sociální zařízení - přívod a odvod v.	435 493,15

1	K	K028	Montáž kompaktní rekuperační vzduchotechnické jednotky o vzduchovém výkonu 1250 m3/h v střešním provedení včetně odvodu kondenzátu, automatické regulace, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	43 600,00	43 600,00
---	---	------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Montáž kompaktní rekuperační vzduchotechnické jednotky o vzduchovém výkonu 1250 m3/h v střešním provedení včetně odvodu kondenzátu, automatické regulace, nastavení a uvedení do provozu

2	M	M137	Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní provedení nástřešní ležaté, s tepelně izolovaným pláštěm, složená v přívodní části z nasávacího zákrytu, tlumící vložky 300x300 na výtlaku, uzavírací klapky, filtru tř.F7, rekuperačního protiproudého výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 95%, suchá účinnost min. 65% dle ČSN EN 308, elektrického ohřívače - Qt = 2.1 kW, a ventilátoru s EC motorem, V = 1250 m3/h, pext = 300 Pa, 0.78 kW, 3.9 A, 230 V/50 Hz, Lw 53/86/60 dB(A) (sání/výtlak/okolí), hl.akust.tlaku ve 3 m ze sání 33 dB(A) a z pláště 39 dB(A), a v odvodní části z tlumících vložek 300x300, uzavírací klapky 300x300, filtru tř.M5, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V =1250 m3/h, 300 Pa, 0.78 kW, 3.9 A, 230 V, Lw 56/85/60 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, základového rámu, pružného uložení, rozměry jednotky 2560/1605/1115 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 401 kg a vč.kompletní automatické regulace, čidel, pohonů, vzdáleného ovladače vč.prostorového čidla teploty a kouřového čidla, rozvodnice v jednotce a šéfmontáže při zapojování kabelů, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	254 312,26	254 312,26
---	---	------	--	----	-------	------------	------------

PP Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní provedení nástřešní ležaté, s tepelně izolovaným pláštěm, složená v přívodní části z nasávacího zákrytu, tlumící vložky 300x300 na výtlaku, uzavírací klapky, filtru tř.F7, rekuperačního protiproudého výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 95%, suchá účinnost min. 65% dle ČSN EN 308, elektrického ohřívače - Qt = 2.1 kW, a ventilátoru s EC motorem, V = 1250 m3/h, pext = 300 Pa, 0.78 kW, 3.9 A, 230 V/50 Hz, Lw 53/86/60 dB(A) (sání/výtlak/okolí), hl.akust.tlaku ve 3 m ze sání 33 dB(A) a z pláště 39 dB(A), a v odvodní části z tlumících vložek 300x300, uzavírací klapky 300x300, filtru tř.M5, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V =1250 m3/h, 300 Pa, 0.78 kW, 3.9 A, 230 V, Lw 56/85/60 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, základového rámu, pružného uložení, rozměry jednotky 2560/1605/1115 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 401 kg a vč.kompletní automatické regulace, čidel, pohonů, vzdáleného ovladače vč.prostorového čidla teploty a kouřového čidla, rozvodnice v jednotce a šéfmontáže při zapojování kabelů, nastavení a uvedení do provozu

3	K	K143	Montáž buňky tlumiče hluku 200x500/1000	ks	1,000	313,92	313,92
---	---	------	---	----	-------	--------	--------

PP Montáž buňky tlumiče hluku 200x500/1000

4	M	M148	Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhového a výběhového plechu	ks	1,000	1 044,22	1 044,22
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

PP Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhového a výběhového plechu

5	K	K151	Montáž buňky tlumiče hluku 200x500/1500	ks	2,000	492,68	985,36
---	---	------	---	----	-------	--------	--------

PP Montáž buňky tlumiče hluku 200x500/1500

6	M	M154	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhového a výběhového plechu	ks	2,000	1 643,72	3 287,44
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

PP Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhového a výběhového plechu

7	K	K157	Montáž výfukového kusu 200x500	ks	1,000	285,58	285,58
---	---	------	--------------------------------	----	-------	--------	--------

PP Montáž výfukového kusu 200x500

8	M	M158	Výfukový kus 200x500	ks	1,000	950,48	950,48
---	---	------	----------------------	----	-------	--------	--------

PP Výfukový kus 200x500

9	K	K159	Montáž vířivé výustky 300x300 s horizontálním připojením a klapkou	ks	1,000	382,59	382,59
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

PP Montáž vířivé výustky 300x300 s horizontálním připojením a klapkou

10	M	M160	Vířivá výustka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé	ks	1,000	1 274,21	1 274,21
----	---	------	--	----	-------	----------	----------

PP Vířivá výustka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	K159	Montáž vířivé vyústky 300x300 s horizontálním připojením a klapkou	ks	1,000	382,59	382,59
PP			Montáž vířivé vyústky 300x300 s horizontálním připojením a klapkou				
12	M	M161	<i>Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé</i>	ks	7,000	1 274,21	8 919,47
PP			Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé				
13	K	K162	Montáž vířivé vyústky 400x400 s horizontálním připojením a klapkou	ks	1,000	478,51	478,51
PP			Montáž vířivé vyústky 400x400 s horizontálním připojením a klapkou				
14	M	M163	<i>Vířivá vyústka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé</i>	ks	1,000	1 594,67	1 594,67
PP			Vířivá vyústka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé				
15	K	K162	Montáž vířivé vyústky 400x400 s horizontálním připojením a klapkou	ks	1,000	478,51	478,51
PP			Montáž vířivé vyústky 400x400 s horizontálním připojením a klapkou				
16	M	M164	<i>Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé</i>	ks	1,000	1 594,67	1 594,67
PP			Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé				
17	K	K165	Montáž talířového ventilu DN 125	ks	9,000	109,00	981,00
PP			Montáž talířového ventilu DN 125				
18	M	M166	<i>Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře</i>	ks	9,000	186,39	1 677,51
PP			Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře				
19	K	K167	Montáž talířového ventilu DN 160	ks	2,000	109,00	218,00
PP			Montáž talířového ventilu DN 160				
20	M	M168	<i>Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře</i>	ks	2,000	232,17	464,34
PP			Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře				
21	K	K169	Montáž talířového ventilu DN 200	ks	2,000	109,00	218,00
PP			Montáž talířového ventilu DN 200				
22	M	M170	<i>Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře</i>	ks	2,000	268,14	536,28
PP			Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře				
23	K	K171	Montáž stěnové mřížky 400x100	ks	6,000	109,00	654,00
PP			Montáž stěnové mřížky 400x100				
24	M	M172	<i>Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu</i>	ks	6,000	327,00	1 962,00
PP			Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu				
25	K	K173	Montáž stěnové mřížky 400x200	ks	2,000	128,62	257,24
PP			Montáž stěnové mřížky 400x200				
26	M	M174	<i>Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu</i>	ks	2,000	427,28	854,56
PP			Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu				
27	K	K175	Montáž stěnové mřížky 600x200	ks	4,000	153,69	614,76
PP			Montáž stěnové mřížky 600x200				
28	M	M176	<i>Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu</i>	ks	4,000	511,21	2 044,84
PP			Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu				
29	K	K177	Montáž hlukově izola.potrubí DN 125	bm	30,000	109,00	3 270,00
PP			Montáž hlukově izola.potrubí DN 125				
30	M	M178	<i>Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125</i>	bm	30,000	192,93	5 787,90
PP			Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125				
31	K	K179	Montáž hlukově izola.potrubí DN 160	bm	5,000	109,00	545,00
PP			Montáž hlukově izola.potrubí DN 160				
32	M	M180	<i>Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160</i>	bm	5,000	200,56	1 002,80
PP			Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160				
33	K	K181	Montáž hlukově izola.potrubí DN 200	bm	4,000	109,00	436,00
PP			Montáž hlukově izola.potrubí DN 200				
34	M	M182	<i>Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200</i>	bm	4,000	218,00	872,00
PP			Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200				
35	K	K183	Montáž potrubí skupiny I vč.tvarovek	m2	11,000	163,50	1 798,50
PP			Montáž potrubí skupiny I vč.tvarovek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	M184	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek	m2	11,000	546,09	6 006,99
PP			Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek				
37	K	K185	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 125	bm	29,000	111,18	3 224,22
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 125				
38	M	M186	Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	29,000	371,69	10 779,01
PP			Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
39	K	K187	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 160	bm	10,000	127,53	1 275,30
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 160				
40	M	M188	Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	10,000	426,19	4 261,90
PP			Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
41	K	K189	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 200	bm	12,000	150,42	1 805,04
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 200				
42	M	M190	Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	12,000	500,31	6 003,72
PP			Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
43	K	K191	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 250	bm	8,000	163,50	1 308,00
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 250				
44	M	M192	Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	8,000	543,91	4 351,28
PP			Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
45	K	K193	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 280	bm	8,000	178,76	1 430,08
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 280				
46	M	M194	Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	8,000	595,14	4 761,12
PP			Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
47	K	K195	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 315	bm	23,000	198,38	4 562,74
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 315				
48	M	M196	Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	23,000	661,63	15 217,49
PP			Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
49	K	K197	Montáž tepelné izolace tl. 60 mm, opatřených ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm	m2	7,000	310,65	2 174,55
PP			Montáž tepelné izolace tl. 60 mm, opatřených ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm				
50	M	M198	Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 60 mm, chráněné ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm (venkovní)	m2	7,000	1 035,50	7 248,50
PP			Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 60 mm, chráněné ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm (venkovní)				
51	K	K199	Montáž protihlukové izolace tl. 40 mm, opatřených ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm	m2	4,000	245,25	981,00
PP			Montáž protihlukové izolace tl. 40 mm, opatřených ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm				
52	M	M200	Protihlukové izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, chráněné ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm (venkovní)	m2	4,000	817,50	3 270,00
PP			Protihlukové izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, chráněné ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm (venkovní)				
53	K	K201	Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí	kg	78,000	109,00	8 502,00
PP			Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí				
54	M	M202	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	78,000	54,50	4 251,00
PP			Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce				
D 751.2			Zařízení č. 2 - Instruktažní místnost - chlazení				
55	K	K030	Montáž venkovní chladicí jednotky vč.konzole, chl.výkon 8.5 kW	ks	1,000	15 665,48	15 665,48
PP			Montáž venkovní chladicí jednotky vč.konzole, chl.výkon 8.5 kW				
56	M	M138	Venkovní klimatizační jednotka s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s přímým vstřikováním chladiva pro až 4 vnitřní jednotky (multisplit) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=8.5 kW, Qt=9.1 kW, chladivo R32, příkon 2.9 kW, proud 12.9 A, 230 V, 50	ks	1,000	52 228,44	52 228,44
PP			Venkovní klimatizační jednotka s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s přímým vstřikováním chladiva pro až 4 vnitřní jednotky (multisplit) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=8.5 kW, Qt=9.1 kW, chladivo R32, příkon 2.9 kW, proud 12.9 A, 230 V, 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	K145	Montáž 4-cestné kazetové chladicí jednotky, chl.výkon 3.5 kW	ks	2,000	5 995,00	11 990,00
PP			Montáž 4-cestné kazetové chladicí jednotky, chl.výkon 3.5 kW				
58	M	M149	4-výdechová kazetová klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva, Qch=3.5 kW, Qt=3.9 kW vč.dekoračního panelu a infra ovladače a vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 570x570 mm, výška max. 214 mm	ks	2,000	19 980,79	39 961,58
PP			4-výdechová kazetová klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva, Qch=3.5 kW, Qt=3.9 kW vč.dekoračního panelu a infra ovladače a vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 570x570 mm, výška max. 214 mm				
59	K	K152	Montáž potrubí chladiva 10/6 vč.isolace a kabelu	bm	28,000	163,50	4 578,00
PP			Montáž potrubí chladiva 10/6 vč.isolace a kabelu				
60	M	M155	Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	28,000	817,50	22 890,00
PP			Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu				
61	K	K158	Montáž oceloplechového žlabu	bm	1,000	163,50	163,50
PP			Montáž oceloplechového žlabu				
62	M	M159	Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink.	bm	1,000	143,88	143,88
PP			Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink.				
63	K	K160	Doplnění chladiva R32	kg	0,200	926,50	185,30
PP			Doplnění chladiva R32				
64	M	M162	Chladivo R32	kg	0,200	1 526,00	305,20
PP			Chladivo R32				
65	K	K163	Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému	ks	1,000	5 450,00	5 450,00
PP			Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému				
66	K	K164	Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí chladiva, zapravení po montáži	ks	1,000	15 260,00	15 260,00
PP			Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí chladiva, zapravení po montáži				
67	M	M165	Materiál pro zapravení drážek a prostupů	ks	1,000	15 260,00	15 260,00
PP			Materiál pro zapravení drážek a prostupů				
68	K	K201	Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí	kg	27,000	109,00	2 943,00
PP			Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí				
69	M	M167	Spojovací, těsnící, nosný a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	27,000	54,50	1 471,50
PP			Spojovací, těsnící, nosný a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce				
D			751.3 Zařízení č. 3 - Místnost slaboproudu - chlazení				
							66 670,94
70	K	K031	Montáž venkovní chladicí jednotky vč.konzole, chl.výkon 3.5 kW	ks	1,000	6 686,06	6 686,06
PP			Montáž venkovní chladicí jednotky vč.konzole, chl.výkon 3.5 kW				
71	M	M156	Venkovní klimatizační jednotka s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s přímým vstřikováním chladiva pro 1 vnitřní jednotku (split) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW, chladivo R32, příkon 0.93 kW, proud 1.4 A, 230 V, 50 Hz, akus	ks	1,000	22 288,32	22 288,32
PP			Venkovní klimatizační jednotka s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s přímým vstřikováním chladiva pro 1 vnitřní jednotku (split) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW, chladivo R32, příkon 0.93 kW, proud 1.4 A, 230 V, 50 Hz, akus				
72	K	K161	Montáž nástěnné chladicí jednotky, chl.výkon 3.5 kW	ks	1,000	2 892,86	2 892,86
PP			Montáž nástěnné chladicí jednotky, chl.výkon 3.5 kW				
73	M	M169	Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva s automatickým restartem, Qch=3.5 kW, Qt=4 kW vč.infra ovladače	ks	1,000	9 644,32	9 644,32
PP			Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva s automatickým restartem, Qch=3.5 kW, Qt=4 kW vč.infra ovladače				
74	K	K152	Montáž potrubí chladiva 10/6 vč.isolace a kabelu	bm	6,000	163,50	981,00
PP			Montáž potrubí chladiva 10/6 vč.isolace a kabelu				
75	M	M155	Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	6,000	817,50	4 905,00
PP			Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu				
76	K	K158	Montáž oceloplechového žlabu	bm	1,000	163,50	163,50
PP			Montáž oceloplechového žlabu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	M159	Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink.	bm	1,000	143,88	143,88
PP			Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink.				
78	K	K170	Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému	ks	1,000	5 450,00	5 450,00
PP			Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému				
79	K	K172	Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí chladiva, zapravení po montáži	ks	1,000	5 450,00	5 450,00
PP			Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí chladiva, zapravení po montáži				
80	M	M173	Materiál pro zapravení drážek a prostupů	ks	1,000	5 450,00	5 450,00
PP			Materiál pro zapravení drážek a prostupů				
81	K	K201	Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí	kg	16,000	109,00	1 744,00
PP			Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí				
82	M	M167	Spojovací, těsnící, nosný a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	16,000	54,50	872,00
PP			Spojovací, těsnící, nosný a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce				
D			751.4 Zařízení č. 4 - Kuchyňka - odvod vzduchu				
							10 402,96
83	K	K032	Montáž odsavače par šířky 600 mm	ks	1,000	1 635,00	1 635,00
PP			Montáž odsavače par šířky 600 mm				
84	M	M171	Odsavač par nerezový, nástěnný, šířka 600 mm, vč.sady filtrů, osvětlení, 3 stupňů otáček, s horním vývodem včetně zpětné klapky, max.vzduchový výkon 400 m3/h	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
PP			Odsavač par nerezový, nástěnný, šířka 600 mm, vč.sady filtrů, osvětlení, 3 stupňů otáček, s horním vývodem včetně zpětné klapky, max.vzduchový výkon 400 m3/h				
85	K	K174	Montáž žaluziové klapky DN 125	ks	1,000	109,00	109,00
PP			Montáž žaluziové klapky DN 125				
86	M	M175	Žaluziová klapka plastová, barva bílá, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta 15 Pa	ks	1,000	359,70	359,70
PP			Žaluziová klapka plastová, barva bílá, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta 15 Pa				
87	K	K185	Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 125	bm	6,000	117,72	706,32
PP			Montáž SPIRO potrubí vč.tvarovek DN 125				
88	M	M186	Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	6,000	393,49	2 360,94
PP			Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek				
89	K	K201	Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí	kg	12,000	109,00	1 308,00
PP			Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí				
90	M	M202	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	12,000	54,50	654,00
PP			Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce				
D			751.5 Zařízení č. 5 - SZKČ - kanceláře - odvod vzduchu				
							166 334,00
91	K	K034	Montáž lokální rekuperační jednotky do stěny, DN 160	ks	8,000	3 270,00	26 160,00
PP			Montáž lokální rekuperační jednotky do stěny, DN 160				
92	M	M177	Malá lokální větrací jednotka s regenerací tepla pro montáž do stěny, DN 160 mm, V=30-45-60 m3/h, účinnost rekuperace až 93%, suchá účinnost min. 65% dle ČSN EN 308, akust.tlak ve vzdálenosti 3 m 13/20/23 dB(A), příkon 4,9/6,9/8,9 W, 230 V, 50 Hz, s regen	ks	8,000	17 440,00	139 520,00
PP			Malá lokální větrací jednotka s regenerací tepla pro montáž do stěny, DN 160 mm, V=30-45-60 m3/h, účinnost rekuperace až 93%, suchá účinnost min. 65% dle ČSN EN 308, akust.tlak ve vzdálenosti 3 m 13/20/23 dB(A), příkon 4,9/6,9/8,9 W, 230 V, 50 Hz, s regeneračním výměníkem z keramického materiálu, skříň z odolného tvrzeného plastu, oboustranným filtrem třídy G3, reverzibilním axiálním ventilátorem pro trvalý provoz, fasádní mřížky a vnitřního krytu a vč.dálkového ovladače společného vždy pro dvojici jednotek				
93	K	K201	Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí	kg	4,000	109,00	436,00
PP			Montáž závěsů, podpor a pomocných ocelových konstrukcí				
94	M	M202	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	4,000	54,50	218,00
PP			Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce				
D			HZS Hodinové zúčtovací sazby				
							3 488,00
95	K	HZS2210-R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV - montér VZT	hod	8,000	436,00	3 488,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV - montér VZT				
VV			"Demontáže stávajícího vzduchotechnického zařízení"				
VV			8				
					8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.5 - SIL - UZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

916 274,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	916 274,82	21,00%	192 417,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 108 692,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: **SO 01.5 - SIL - UZN**

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		916 274,82
PSV - Práce a dodávky PSV		911 304,42
741 - Elektroinstalace - silnopr		460 570,89
741.2 - Elektroinstalace - FVE		450 733,53
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 970,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.5 - SIL - UZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 916 274,82

D PSV Práce a dodávky PSV 911 304,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 460 570,89

1	K	mont	Montáž spínače řaz 1	ks	14,000	109,00	1 526,00
PP			Montáž spínače řaz 1				
2	M	mat	Strojek spínače řazení 1	ks	13,000	94,83	1 232,79
PP			Strojek spínače řazení 1				
3	M	mat.1	Kompletní spínač řaz 1 IP 44 p.o.	ks	1,000	213,64	213,64
PP			Kompletní spínač řaz 1 IP 44 p.o.				
4	M	mont	Montáž spínače řaz 5	ks	8,000	130,80	1 046,40
PP			Montáž spínače řaz 5				
5	M	mat.2	Strojek spínače řazení 5	ks	8,000	127,53	1 020,24
PP			Strojek spínače řazení 5				
6	M	mont.1	Montáž spínače řaz 6	ks	10,000	130,80	1 308,00
PP			Montáž spínače řaz 6				
7	M	mat.3	Strojek spínače řazení 6	ks	10,000	101,37	1 013,70
PP			Strojek spínače řazení 6				
8	M	mont.2	Montáž spínače řaz 7	ks	2,000	141,70	283,40
PP			Montáž spínače řaz 7				
9	M	mat.4	Strojek spínače řazení 7	ks	2,000	144,97	289,94
PP			Strojek spínače řazení 7				
10	M	mont.3	Montáž rámečků a klapek na spínače	ks	67,000	54,50	3 651,50
PP			Montáž rámečků a klapek na spínače				
11	M	mat.5	Klapka velkološná bílá řaz 1,7,6	ks	25,000	34,88	872,00
PP			Klapka velkološná bílá řaz 1,7,6				
12	M	mat.6	klapka velkoplošná řazení 5	ks	8,000	43,60	348,80
PP			klapka velkoplošná řazení 5				
13	M	mat.7	Rámeček pro osazení přístrojů do skupiny - vztaženo na jeden modul (vč. SLB)	ks	45,000	116,63	5 248,35
PP			Rámeček pro osazení přístrojů do skupiny - vztaženo na jeden modul (vč. SLB)				
14	M	mont.4	Montáž spínače bezpečnostního TOTAL STOP, FVE	ks	1,000	381,50	381,50
PP			Montáž spínače bezpečnostního TOTAL STOP, FVE				
15	M	mat.8	Bezpečnostní vypínač FVE STOP - barva žlutá	ks	1,000	1 002,80	1 002,80
PP			Bezpečnostní vypínač FVE STOP - barva žlutá				
17	M	mont.5	Montáž KRABICE sesazovací pod omítku (příprava i pro osazení SLB)	ks	40,000	65,40	2 616,00
PP			Montáž KRABICE sesazovací pod omítku (příprava i pro osazení SLB)				
18	M	mat.9	Krabice pro přístroje pod omítku (sesazovací)	ks	40,000	159,14	6 365,60
PP			Krabice pro přístroje pod omítku (sesazovací)				
19	M	mont.6	Montáž drátěného kabelového žlabu na závitové tyče na strop do š. 250mm	m	35,000	381,50	13 352,50
PP			Montáž drátěného kabelového žlabu na závitové tyče na strop do š. 250mm				
20	M	mat.10	Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně materiálu na upevnění do stropu pomocí závitových tyčí a 1m	m	35,000	457,80	16 023,00
PP			Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně materiálu na upevnění do stropu pomocí závitových tyčí a 1m				
21	K	mont.1	Zapojení bezšroubové svorky do 5x2,5 MM	ks	210,000	14,17	2 975,70
PP			Zapojení bezšroubové svorky do 5x2,5 MM				
22	M	mat.11	Bezšroubová svorka do 5x2,5 mm2	ks	210,000	4,36	915,60
PP			Bezšroubová svorka do 5x2,5 mm2				
24	K	mont.2	MONTAZ SVITIDLA NA STROP, STENU, DO PODHLEDU, VENKU APOD... (parametry viz referenční výpočet)	KUS	83,000	457,80	37 997,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			MONTAZ SVITIDLA NA STROP, STENU, DO PODHLEDU, VENKU APOD... (parametry viz referenční výpočet)				
25	M	mat.12	Svítlidlo LED průmyslové PC 4000 K, s krytem IP44, 3250lm montáž na strop	ks	5,000	973,37	4 866,85
PP			Svítlidlo LED průmyslové PC 4000 K, s krytem IP44, 3250lm montáž na strop				
26	M	mat.13	Svítlidlo LED průmyslové PC 4000 K, s krytem IP44, 3250lm montáž na lankový závěs na strop	ks	5,000	973,37	4 866,85
PP			Svítlidlo LED průmyslové PC 4000 K, s krytem IP44, 3250lm montáž na lankový závěs na strop				
27	M	mat.14	Svítlidlo LED průmyslové PC 4000 K, s krytem IP44, 3250lm montáž na stěnu na konzoli	ks	3,000	1 343,97	4 031,91
PP			Svítlidlo LED průmyslové PC 4000 K, s krytem IP44, 3250lm montáž na stěnu na konzoli				
28	M	mat.15	Svítlidlo LED, kovové do rastrového podhledu 4000 K, 5200 lm, mikropyramidová optika, nízké UGR	ks	25,000	3 531,60	88 290,00
PP			Svítlidlo LED, kovové do rastrového podhledu 4000 K, 5200 lm, mikropyramidová optika, nízké UGR				
29	M	mat.16	Svítlidlo LED kovové na povrch na strop 4000 K, 5200 lm, mikropyramidová, obdélníkový tvar	ks	3,000	3 387,72	10 163,16
PP			Svítlidlo LED kovové na povrch na strop 4000 K, 5200 lm, mikropyramidová, obdélníkový tvar				
30	M	mat.17	Svítlidlo LED kovové na povrch na strop 4000 K, 1600 lm, mikropyramidová, obdélníkový tvar	ks	2,000	2 139,67	4 279,34
PP			Svítlidlo LED kovové na povrch na strop 4000 K, 1600 lm, mikropyramidová, obdélníkový tvar				
31	M	mat.18	Svítlidlo venkovní 5200 lm/ montáž na stěnu	ks	3,000	7 352,05	22 056,15
PP			Svítlidlo venkovní 5200 lm/ montáž na stěnu				
32	M	mat.19	Svítlidlo LED interierové vestavné IP 43, 2220 lm, 4000K, IP 43	ks	23,000	1 571,78	36 150,94
PP			Svítlidlo LED interierové vestavné IP 43, 2220 lm, 4000K, IP 43				
33	M	mat.20	Svítlidlo interierové nouzové s piktogramem IP 23, 3W, 1h	ks	10,000	1 443,16	14 431,60
PP			Svítlidlo interierové nouzové s piktogramem IP 23, 3W, 1h				
34	M	mat.21	Svítlidlo interierové nouzové stropní IP 43, 3W, 1h	ks	4,000	1 917,31	7 669,24
PP			Svítlidlo interierové nouzové stropní IP 43, 3W, 1h				
35	K	Pol1	RECYKLAČNÍ POPLATEK za svítidla	ks	83,000	10,90	904,70
PP			RECYKLAČNÍ POPLATEK za svítidla				
38	M	mat.22	Watt router pro řízení přetoků el. energie	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
PP			Watt router pro řízení přetoků el. energie				
39	M	mat.23	Jistič 25/3/B	ks	3,000	392,40	1 177,20
PP			Jistič 25/3/B				
40	M	mat.24	Jistič + chránič 10/2/B/30mA	ks	6,000	862,19	5 173,14
PP			Jistič + chránič 10/2/B/30mA				
42	M	mat.25	Nástěnný plastový rozvaděč s průhlednými dveřmi, 48TE včetně kompletace všech prvků	ks	1,000	1 854,09	1 854,09
PP			Nástěnný plastový rozvaděč s průhlednými dveřmi, 48TE včetně kompletace všech prvků				
43	M	mat.26	Vypínač 40/3	ks	2,000	436,00	872,00
PP			Vypínač 40/3				
44	M	mat.22	Watt router pro řízení přetoků el. energie	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
PP			Watt router pro řízení přetoků el. energie				
45	M	mat.27	Jistič 6/1/B	ks	1,000	253,97	253,97
PP			Jistič 6/1/B				
46	M	mat.28	Termostat modulový elektronický včetně čidla	ks	1,000	853,47	853,47
PP			Termostat modulový elektronický včetně čidla				
47	M	mat.29	Relé 16A/1 poly 230V	ks	1,000	402,21	402,21
PP			Relé 16A/1 poly 230V				
48	M	mat.30	Stykač 25/4/230V - přepínací kontakty	ks	1,000	724,85	724,85
PP			Stykač 25/4/230V - přepínací kontakty				
49	M	mat.31	Stykač 25/4/230V	ks	1,000	408,75	408,75
PP			Stykač 25/4/230V				
50	M	mat.32	Signálka kontrolní LED	ks	2,000	365,15	730,30
PP			Signálka kontrolní LED				
51	M	mat.33	Pomocný materiál pro konstrukci rozvaděče, řadové svorky, propojovací lišty a vodiče atd...	ks	1,000	12 535,00	12 535,00
PP			Pomocný materiál pro konstrukci rozvaděče, řadové svorky, propojovací lišty a vodiče atd...				
53	M	mont.7	Ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm2	ks	120,000	27,25	3 270,00
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm2				
54	M	mont.8	Ukončení celoplastového kabelu do 5x25mm2	ks	18,000	92,65	1 667,70
PP			Ukončení celoplastového kabelu do 5x25mm2				
55	M	mont.9	Montáž kabelu 1-CYKY 3x1,5-J pod omítku nebo pevně	m	1 250,000	38,15	47 687,50
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 3x1,5-J pod omítku nebo pevně				
56	M	mat.34	Kabel 1-CYKY 3x1,5-J (O)	m	1 250,000	17,44	21 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kabel 1-CYKY 3x1,5-J (O)				
57	M	mont.10	Montáž kabelu 1-CYKY 5x2,5-J pod omítku,	m	20,000	38,15	763,00
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 5x2,5-J pod omítku,				
58	M	mat.35	Kabel 1-CYKY 5x2,5-J	m	20,000	45,78	915,60
PP			Kabel 1-CYKY 5x2,5-J				
59	M	mont.11	Montáž kabelu 1-CYKY 5x10-J do lišt	m	50,000	49,05	2 452,50
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 5x10-J do lišt				
60	M	mat.36	Kabel 1-CYKY 5x10-J	m	50,000	175,49	8 774,50
PP			Kabel 1-CYKY 5x10-J				
61	M	mont.12	Montáž kabelu 1-YY 1x25-ZŽ do žlabu nebo pevně	m	30,000	38,15	1 144,50
PP			Montáž kabelu 1-YY 1x25-ZŽ do žlabu nebo pevně				
62	M	mat.37	Kabel 1-CYA 1x25 ZŽ	m	30,000	94,83	2 844,90
PP			Kabel 1-CYA 1x25 ZŽ				
64	M	mont.13	Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,300	10 900,00	3 270,00
PP			Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby				
65	M	mont.14	Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...	hod	30,000	436,00	13 080,00
PP			Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...				
66	M	mat.38	Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová	kg	200,000	5,45	1 090,00
PP			Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová				
67	M	mont.15	Revizní zpráva a zkouška zařízení, přihláška k elektroměru, měření osvětlení	ks	0,300	18 167,03	5 450,11
PP			Revizní zpráva a zkouška zařízení, přihláška k elektroměru, měření osvětlení				
68	M	mat.39	Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu	ks	1,000	10 900,00	10 900,00
PP			Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu				
D 741.2			Elektroinstalace - FVE				
							450 733,53
1	K	mont.3	Dodávka a montáž komponent FVE dle specifikace níže, Všechny komponenty musí splňovat minimální nutné požadavky pro přidělení podpory FVE (PrŽaP)	ks	1,000	54 500,00	54 500,00
PP			Dodávka a montáž komponent FVE dle specifikace níže, Všechny komponenty musí splňovat minimální nutné požadavky pro přidělení podpory FVE (PrŽaP)				
2	M	dod	Monokrystalický panel FVE 545 Wp včetně propojovacích vodičů, Tier1	ks	18,000	2 943,00	52 974,00
PP			Monokrystalický panel FVE 545 Wp včetně propojovacích vodičů, Tier1				
3	M	dod.1	Střídač Hybridní 3fázový 11kVA - 2x string DC,	ks	1,000	45 035,53	45 035,53
PP			Střídač Hybridní 3fázový 11kVA - 2x string DC,				
4	M	dod.2	Bateriový box 10,24 kWh (2x5,12kWh)	ks	1,000	108 738,40	108 738,40
PP			Bateriový box 10,24 kWh (2x5,12kWh)				
5	M	dod.3	Watt router	ks	2,000	3 270,00	6 540,00
PP			Watt router				
6	M	dod.4	MPPT regulátor 2 vstupy	ks	2,000	16 350,00	32 700,00
PP			MPPT regulátor 2 vstupy				
7	M	dod.5	Řídicí jednotka optimizérů včetně spárování	ks	1,000	1 635,00	1 635,00
PP			Řídicí jednotka optimizérů včetně spárování				
8	M	dod.6	Otimizer pro rozpojení stringů na střeše	ks	2,000	6 540,00	13 080,00
PP			Otimizer pro rozpojení stringů na střeše				
9	M	dod.7	Kompletní rozvaděč pro FVE AC včetně přepětových ochran, jistění apod..	ks	1,000	12 949,20	12 949,20
PP			Kompletní rozvaděč pro FVE AC včetně přepětových ochran, jistění apod..				
10	M	dod.8	Kompletní rozvaděč pro FVE DC včetně přepětových ochran, jistění apod.. 3x string	ks	1,000	17 440,00	17 440,00
PP			Kompletní rozvaděč pro FVE DC včetně přepětových ochran, jistění apod.. 3x string				
11	M	dod.9	Kompletní rozvaděč pro přepětové ochrany DC na přechodu z LPL0 4 vodiče	ks	1,000	11 990,00	11 990,00
PP			Kompletní rozvaděč pro přepětové ochrany DC na přechodu z LPL0 4 vodiče				
12	M	dod.10	Konstrukční systém pro uchycení panelů na střeše včetně zátěžových prvků dle konkrétního dodávaného systému	ks	1,000	21 800,00	21 800,00
PP			Konstrukční systém pro uchycení panelů na střeše včetně zátěžových prvků dle konkrétního dodávaného systému				
13	M	mat.40	Propojovací vodiče v rámci vnitřní FVE	ks	1,000	2 180,00	2 180,00
PP			Propojovací vodiče v rámci vnitřní FVE				
14	K	mont.4	Kabel pro FVE - DC	m	270,000	2,18	588,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Kabel pro FVE - DC					
15	M	mat.41	Solární kabel H1Z2Z2-K 6 mm2 červená nebo černá	m	270,000	39,24	10 594,80
PP		Solární kabel H1Z2Z2-K 6 mm2 červená nebo černá					
16	K	mont.5	Montáž kabelu 1-CYA 1x6-ZŽ do žlabu nebo pevně	m	50,000	5,45	272,50
PP		Montáž kabelu 1-CYA 1x6-ZŽ do žlabu nebo pevně					
17	M	mat.42	Kabel 1-CYA 1x6-ZŽ	m	50,000	27,25	1 362,50
PP		Kabel 1-CYA 1x6-ZŽ					
18	K	mont.6	Finální měření na kabelech - smyčka - string	ks	3,000	1 635,00	4 905,00
PP		Finální měření na kabelech - smyčka - string					
19	K	mont.7	Montáž drátěného kabelového žlabu na konstrukci strop do š. 250mm	m	50,000	109,00	5 450,00
PP		Montáž drátěného kabelového žlabu na konstrukci strop do š. 250mm					
20	M	mat.43	Drátěný kabelový žlab 100/100 včetně materiálu na upevnění na konstrukci FVE a zdi	m	50,000	250,70	12 535,00
PP		Drátěný kabelový žlab 100/100 včetně materiálu na upevnění na konstrukci FVE a zdi					
21	K	mont.8	Připojení, oživení a naprogramování systému FVE, spolupráce s dodavatelem ZTI pro energie do akumulární nádrže, jednání s distributorem el. energie	ks	1,000	2 180,00	2 180,00
PP		Připojení, oživení a naprogramování systému FVE, spolupráce s dodavatelem ZTI pro energie do akumulární nádrže, jednání s distributorem el. energie					
22	K	mont.9	Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
PP		Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby					
23	K	mont.10	Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky apod...	hod	20,000	436,00	8 720,00
PP		Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky apod...					
24	M	mat.38	Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová	kg	50,000	2,18	109,00
PP		Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová					
25	K	mont.11	Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku	t	2,000	327,00	654,00
PP		Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku					
26	K	mont.12	Zednická výpomoc včetně hrubého zaomítnutí drážky	hod	30,000	436,00	13 080,00
PP		Zednická výpomoc včetně hrubého zaomítnutí drážky					
27	M	dod.11	Kompletní kabeláž pro propojení systému AC, DC, BAT	ks	1,000	2 180,00	2 180,00
PP		Kompletní kabeláž pro propojení systému AC, DC, BAT					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	4 970,40			
194	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	621,30	4 970,40
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
VV		"demontáže jinde samostatně neuvedené elektro silnoproud"					
VV		8				8,000	
VV		Součet				8,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

VRN - UZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 350,00	21,00%	26 323,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 673,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: VRN - UZN

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 350,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	54 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 450,00
VRN7 - Provozní vlivy	27 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: VRN - UZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 125 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 125 350,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 500,00

1	K	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - náklady na vypracování dílenské dokumentace	Kč	1,000	21 800,00	21 800,00
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace stavby bez rozlišení - náklady na vypracování dílenské dokumentace

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	32 700,00	32 700,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV "vč. všech profesí - 2x tištěná podoba, 1x el (CD, flash,...) - náklady vyplývající ze smlouvy o dílo a VOP - část V, čl. 3"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 32 700,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	32 700,00	32 700,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

VV "náklady na vybudování, provoz a odstranění, náklady vyplývající ze smlouvy o dílo a VOP část X"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 450,00

4	K	049303000-R	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	5 450,00	5 450,00
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

D VRN7 Provozní vlivy 27 250,00

5	K	070001000-R	Provozní vlivy-zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě, zejména náklady spojené s realizací díla v souvislosti s nepřerušeným provozem v ostatních částech budovy a omezením provádění prací na pracovní dobu areálu (pouze pracovní dny od 7:00 d	Kč	1,000	10 900,00	10 900,00
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy-zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě, zejména náklady spojené s realizací díla v souvislosti s nepřerušeným provozem v ostatních částech budovy a omezením provádění prací na pracovní dobu areálu (pouze pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod)

6	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	16 350,00	16 350,00
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Provoz dalšího subjektu

VV ""náklady spojené s průběžným celodenním úklidem společných prostor(náklady spojené s manipulací vybouraného a nového materiálu při zachování součas

VV "při zachování současného provozu budovy"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 5 450,00

7	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 450,00	5 450,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------

PP Ostatní náklady

VV "náklady na plnění podmínek stanovených ve VOP (nezapočítané v jiných položkách) zejména část V, VI"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.1 NEUZN - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 626 702,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 626 702,89	21,00%	551 607,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 178 310,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.1 NEUZN - Stavební část

Místo:

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant:

IM Projekt s.r.o.,
spol. s r.o.

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o.,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 626 702,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 654 197,03

1 - Zemní práce	84 749,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	301 004,75
4 - Vodorovné konstrukce	1 536,90
5 - Komunikace pozemní	209 147,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	516 627,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	273 249,23
997 - Přesun sutě	244 801,07
998 - Přesun hmot	23 080,75

PSV - Práce a dodávky PSV

970 325,86

763 - Konstrukce suché výstavby	181 633,29
766 - Konstrukce truhlářské	320 471,45
767 - Konstrukce zámečnické	93 878,11
771 - Podlahy z dlaždic	511,24
776 - Podlahy povlakové	43 381,43
781 - Dokončovací práce - obklady	219 007,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 098,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	80 344,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.1 NEUZN - Stavební část

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 626 702,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 654 197,03

D 1 Zemní práce 84 749,32

2	K	113107136	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	20,125	817,50	16 452,19
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
VV	"na podestě"						
VV	(17,93-1,78-4,5-0,15)*1,75				20,125		
VV	Součet				20,125		

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	17,130	54,50	933,59
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
VV	"odměřeno z PD"						
VV	15,3+1,83				17,130		
VV	Součet				17,130		

6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,067	207,10	6 433,98
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
VV	"odkop pro nové zpevněné plochy pod odstraněnými zpevněnými plochami (+10%)"						
VV	(24,4+123,5)*1,1*(0,41-0,15)				42,299		
VV	"minus odkopy provedené v rámci drenáže"						
VV	-(15,8+2*0,8)*0,8*(0,41-0,15)				-3,619		
VV	-(32,1+4,5)*0,8*(0,41-0,15)				-7,613		
VV	Součet				31,067		

8	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	8,742	1 417,00	12 387,41
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných						
VV	"terasa (viz řez D-D)"						
VV	(11,35+1,2-0,8)*0,8*(1,08-0,15)				8,742		
VV	Mezisoučet				8,742		
VV	Součet				8,742		

10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,809	239,80	9 546,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV	"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku (výkopy minus zásypy)"						
VV	31,067+8,742				39,809		
VV	Součet				39,809		

11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	398,090	10,90	4 339,18
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		39,809*10		398,090		
	VV		Součet		398,090		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,618	327,00	26 035,09
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		39,809*2		79,618		
	VV		Součet		79,618		
16	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,900	32,70	1 108,53
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		"zadní strana objektu - uvažována šíře cca 1m k okapovému chodníčku"				
	VV		(32,1+2*0,9)*(1,5-0,5)		33,900		
	VV		Součet		33,900		
17	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,900	87,20	2 956,08
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		"zadní strana objektu (bez bouraných ploch) - uvažována šíře cca 1 k okapovému chodníčku"				
	VV		(32,1+2*0,9)*(1,5-0,5)		33,900		
	VV		Součet		33,900		
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,900	16,35	554,27
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
19	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,678	196,20	133,02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá				
	VV		33,9*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,678		
	VV		Součet		0,678		
20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	177,513	21,80	3 869,78
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		"pod venkovní dlažbu (+10%)"				
	VV		(24,4+123,5)*1,1		162,690		
	VV		"pod okapový chodník (+10%)"				
	VV		(32,1+0,15+0,5-5,8)*0,5*1,1		14,823		
	VV		Součet		177,513		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				301 004,75
30	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	1,040	2 180,00	2 267,20
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				
	VV		"průchod v m.č. 123"				
	VV		1,55*2,6-1,15*2,6		1,040		
	VV		Součet		1,040		
32	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	14,940	1 744,00	26 055,36
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm				
	VV		"mezi 123 / 125"				
	VV		3,3*5,25		17,325		
	VV		-1,125*2,12		-2,385		
	VV		Součet		14,940		
33	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	18,000	490,50	8 829,00
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm				
	VV		"dle výpisu překladů - P5"				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	16,000	545,00	8 720,00
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm				
	VV		"dle výpisu překladů - P3, P4"				
	VV		4*3+2*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
35	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,368	49 050,00	18 050,40
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22				
	VV		"dle výpisu překladů - P1 (2x I 220, dl. 5000 mm)"				
	VV		2*5*31,1/1000		0,311		
	VV		"dle výpisu překladů - P2 (2x I 140, dl. 2000 mm)"				
	VV		2*2*14,3/1000		0,057		
	VV		Součet		0,368		
36	K	340231021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 140 mm	m2	3,092	1 308,00	4 044,34
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 140 mm				
	VV		"ostění"				
	VV		"mezi 111 / 114"				
	VV		1,2*2,12		2,544		
	VV		-0,9*1,97		-1,773		
	VV		"mezi 125 / 123"				
	VV		1,125*2,12		2,385		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		"mezi 122 / 124"				
	VV		1,1*2,12		2,332		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		"mezi 123 / 133"				
	VV		1,1*2,12		2,332		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		3,092		
37	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm	m2	10,136	1 308,00	13 257,89
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm				
	VV		"mezi 103 / 124"				
	VV		2,4*2,28		5,472		
	VV		-1*2,12		-2,120		
	VV		"mezi 114 / 124"				
	VV		1*2,12		2,120		
	VV		"mezi 113 / 123"				
	VV		1*2,12		2,120		
	VV		"mezi 126 / 129"				
	VV		1,2*2,12		2,544		
	VV		Součet		10,136		
38	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	83,296	878,54	73 178,87
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm				
	VV		"příčky v nové dispozici (zvolena prům.výška 4,75 m)"				
	VV		(1,8+4,5+1,45+2*0,1)*4,75		37,763		
	VV		(2*1,6+2*0,95+2*0,1)*4,75		25,175		
	VV		(2*1,75++0,9+0,1+1,55+0,1+1,5-0,6)*4,75		33,488		
	VV		-(7*0,8+0,9)*2,02		-13,130		
	VV		Součet		83,296		
39	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	102,122	1 068,20	109 086,72
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm				
	VV		"přízdívka m.č. 125"				
	VV		3,3*5,25		17,325		
	VV		"příčky v nové dispozici (zvolena prům.výška 4,75 m)"				
	VV		(4,5+1,5+2,1+2*0,975+2,1+3,075+0,15+3,2)*4,75		88,231		
	VV		-(0,8+0,9)*2,02		-3,434		
	VV		Součet		102,122		
40	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	20,300	54,50	1 106,35
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
	VV		"příčky tl. 80 mm ke stropu"				
	VV		1,8+4,5+1,45+2*0,1		7,950		
	VV		2*1,6+2*0,95+2*0,1		5,300		
	VV		2*1,75++0,9+0,1+1,55+0,1+1,5-0,6		7,050		
	VV		Součet		20,300		
41	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	21,875	87,20	1 907,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
			VV "příčky tl. 140 mm ke stropu"				
			VV "přizdívka m.č. 125"				
			VV 3,3		3,300		
			VV "příčky v nové dispozici"				
			VV 4,5+1,5+2,1+2*0,975+2,1+3,075+0,15+3,2		18,575		
			VV Součet		21,875		
42	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	92,240	109,00	10 054,16
			PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
			VV "příčky a zazdívky do stávajících konstrukcí"				
			VV 2*2,28+14*2,12+2*5,25+6*4,75+4*4,75		92,240		
			VV Součet		92,240		
43	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,560	817,50	457,80
			PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				
			VV "dle výpisu překladů - P2 (2x l 140, dl. 2000 mm)"				
			VV 2*2*0,14		0,560		
			VV Součet		0,560		
44	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	2,200	926,50	2 038,30
			PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm				
			VV "dle výpisu překladů - P1 (2x l 220, dl. 5000 mm)"				
			VV 2*5*0,22		2,200		
			VV Součet		2,200		
45	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem	m2	5,346	436,00	2 330,86
			PP Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem				
			VV "dle výpisu překladů - P1 (2x l 220, dl. 5000 mm)"				
			VV 5*(0,3+2*0,22)*1,1		4,070		
			VV "dle výpisu překladů - P2 (2x l 140, dl. 2000 mm)"				
			VV 2*(0,3+2*0,14)*1,1		1,276		
			VV Součet		5,346		
46	K	386381112	Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka)	kus	1,000	19 620,00	19 620,00
			PP Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 750x750x750 mm (0,422 m3)				
			VV "úprava jámy na jímku v m.č. S100"				
			VV 1		1,000		
			VV Součet		1,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				1 536,90
48	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20	m	1,200	926,50	1 111,80
			PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20				
			VV "1.24"				
			VV 1,2		1,200		
			VV Součet		1,200		
49	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,600	654,00	392,40
			PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení				
			VV 1,2*(0,3+0,2)		0,600		
			VV Součet		0,600		
50	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,600	54,50	32,70
			PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění				
D		5	Komunikace pozemní				209 147,56
51	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	52,460	272,50	14 295,35
			PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
			VV "pod venkovní dlažbu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Betonová dlažba přírodní 200x100 mm"				
	VV		"ŠDa (+5%)				
	VV		24,4*1,05		25,620		
	VV		"ŠDb (+10%)				
	VV		24,4*1,1		26,840		
	VV		Součet		52,460		
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	265,525	272,50	72 355,56
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"pod venkovní dlažbu"				
	VV		"Betonová dlažba přírodní se zámky 225x112 mm"				
	VV		"ŠDa (+5%)				
	VV		123,5*1,05		129,675		
	VV		"ŠDb (+10%)				
	VV		123,5*1,1		135,850		
	VV		Součet		265,525		
54	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc	m2	24,400	436,00	10 638,40
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"odměřeno z PD"				
	VV		24,4		24,400		
	VV		Součet		24,400		
55	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	25,132	327,00	8 218,16
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		24,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		25,132		
	VV		Součet		25,132		
56	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc	m2	123,500	468,70	57 884,45
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	VV		"odměřeno z PD"				
	VV		123,5		123,500		
	VV		Součet		123,500		
57	M	59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	127,205	359,70	45 755,64
	PP		dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní				
	VV		123,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		127,205		
	VV		Součet		127,205		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				516 627,45
58	K	611315416	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	26,400	359,70	9 496,08
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	VV		"S100 - část s tuhým stropem (zbytek dřevěná podesta)"				
	VV		4,8*5,5		26,400		
	VV		Součet		26,400		
59	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	697,056	70,85	49 386,42
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn				
	VV		"pod nové omítky + opravy"				
	VV		146,601+538,455+3*4		697,056		
	VV		Součet		697,056		
60	K	612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	146,601	305,20	44 742,63
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn				
	VV		"pod obklady"				
	VV		"123 (u linky)"				
	VV		3,25*(0,9-0,6)		0,975		
	VV		"127"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2*(0,9+1,75)*2		10,600		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"128"				
VV			2*(4,15+1,7+0,2)*2		24,200		
VV			-(4*0,7+0,8)*1,97		-7,092		
VV			"129 (omítka uvažována cca 100 mm nad pohled)"				
VV			2*(1,55+1,75)*(2,6+0,1)		17,820		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"130 (omítka uvažována cca 100 mm nad pohled)"				
VV			2*(1,5+1,75)*(2,6+0,1)		17,550		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"131"				
VV			2*(0,95+1,6)*2		10,200		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"132"				
VV			2*(0,95+1,6)*2		10,200		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"133"				
VV			2*(2+1,8)*2		15,200		
VV			-(0,7+2*0,8)*1,97		-4,531		
VV			"134 (omítka uvažována cca 100 mm nad pohled)"				
VV			2*(3,075+2,1)*(2,6+0,1)		27,945		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"135"				
VV			2*(2,4+1,8)*2		16,800		
VV			-(2*0,7+0,8)*1,97		-4,334		
VV			"136"				
VV			2*(0,975+1,6)*2		10,300		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			"137"				
VV			2*(1,5+1,45)*2		11,800		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			Součet		146,601		
61	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	538,455	359,70	193 682,26

PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
VV			"omítka uvažována cca 100 mm nad pohled"				
VV			"114"				
VV			2*(4,65+3,3+0,15)*(4,7+0,1)		77,760		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			"122"				
VV			2*(4,5+3,65)*(4,05+0,1)		67,645		
VV			-1,5*3,95+(1,5+2*3,95)*0,25		-3,575		
VV			-1,625*3,95+(1,625+2*3,95)*0,3		-3,561		
VV			"123"				
VV			2*(14,4+5,8+1,2)*(4,05+0,1)		177,620		
VV			-4,5*2,65+(4,5+2*2,65)*0,3		-8,985		
VV			-5*1,5*3+5*(1,5+2*3)*0,25		-13,125		
VV			-1,625*3,95		-6,419		
VV			-(0,8+0,9)*1,97		-3,349		
VV			2*(4,5+3,3)*(4,7+0,1)		74,880		
VV			-4,5*2,65		-11,925		
VV			-1,15*2,6+(1,15+2*2,6)*0,3		-1,085		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			2*(2+1,15)*(4,765+0,1)		30,650		
VV			-(1,15+2)*2,6		-8,190		
VV			(2+2*1,75)*(2,6+0,1)		14,850		
VV			-(0,7+2*0,8)*1,97		-4,531		
VV			-3,25*(0,9-0,6)		-0,975		
VV			"124"				
VV			2*(2,4+3,15)*(2,67+0,1)		30,747		
VV			-(2*0,9)*1,97		-3,546		
VV			"125"				
VV			2*(2,1+0,15+3,3)*(2,6+0,1)		29,970		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"126"				
VV			2*(6,3+3,9)*(2,6+0,1)		55,080		
VV			-2*1,5*1,5+2*(1,5+2*1,5)*0,25		-2,250		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"minus okna v nadsvětlíku"				
VV			-6*1,95*0,6+6*(1,95+2*0,6)*0,25		-2,295		
VV			Mezisoučet		478,890		
VV			"nad obklady (omítka uvažována cca 100 mm nad pohled)"				
VV			"127"				
VV			2*(0,9+1,75)*(2,5-2)		2,650		
VV			"128"				
VV			2*(4,15+1,7+0,2)*(4,9-2)		35,090		
VV			"131"				
VV			2*(0,95+1,6)*(2,5-2)		2,550		
VV			"132"				
VV			2*(0,95+1,6)*(2,5-2)		2,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"133"				
	VV		2*(2+1,8)*(2,7-2)		5,320		
	VV		"135"				
	VV		2*(2,4+1,8)*(2,7-2)		5,880		
	VV		"136"				
	VV		2*(0,975+1,6)*(2,5-2)		2,575		
	VV		"137"				
	VV		2*(1,5+1,45)*(2,5-2)		2,950		
	VV		Mezisoučet		59,565		
	VV		Součet		538,455		
62	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	685,056	92,65	63 470,44
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn				
	VV		"pod nové omítky - v případě potřeby (nerovnosti apod.)"				
	VV		146,601+538,455		685,056		
	VV		Součet		685,056		
63	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	3,000	872,00	2 616,00
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
	VV		"omítka zazdívek v místnostech bez oprav omítek"				
	VV		"mezi 103 / 124 (ze strany 103)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"mezi 111 / 114 (ze strany 111)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"mezi 113 / 123 (ze strany 113)"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
64	K	612315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	80,190	327,00	26 222,13
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		"S100"				
	VV		2*(4,8+5,5+0,2+0,45)*2,1		45,990		
	VV		2*(0,45+0,3)*2,1		3,150		
	VV		-1,8*1,87+(1,8+2*1,87)*0,3		-1,704		
	VV		2*(2,1+5,5)*2,4		36,480		
	VV		-1,8*1,87		-3,366		
	VV		-2*1,2+0,6+2*(1,2+2*0,6)*0,3		-0,360		
	VV		Součet		80,190		
65	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	80,810	32,70	2 642,49
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
	VV		"výměra dle zakrytí vnějších oken a dveří"				
	VV		80,81		80,810		
	VV		Součet		80,810		
114	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	16,000	2 180,00	34 880,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
	VV		"dle tabulky výplní otvorů"				
	VV		7+1+1+4+3		16,000		
	VV		Součet		16,000		
115	M	55331456	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	5 450,00	38 150,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				
116	M	55331457	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	5 995,00	5 995,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
117	M	55331461	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	5 668,00	5 668,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm				
118	M	55331462	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	5 668,00	22 672,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
119	M	55331463	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	5 668,00	17 004,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				273 249,23
120	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	53,000	436,00	23 108,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
VV			"odměřeno z PD"				
VV			53				
VV			Součet				
121	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	54,060	125,35	6 776,42
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
VV			53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				
VV			Součet				
122	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	41,030	163,50	6 708,41
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm				
VV			25,05+7,01+2,49+4,5+1,98				
VV			Součet				
123	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	41,030	272,50	11 180,68
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
VV			25,05+7,01+2,49+4,5+1,98				
VV			Součet				
124	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	147,900	10,90	1 612,11
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
VV			"dlažba zametení před předáním"				
VV			"odměřeno z PD"				
VV			24,4				
VV			"odměřeno z PD"				
VV			123,5				
VV			Součet				
131	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	3 270,00	3 270,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m				
132	K	946112214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114	kus	30,000	545,00	16 350,00
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114				
133	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m				
134	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	83,780	49,05	4 109,41
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
VV			"102, 103, 111"				
VV			19,04+14,11+19,14				
VV			"126, 127, 129, 130"				
VV			24,57+1,58+2,71+2,63				
VV			Součet				
135	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	171,910	59,95	10 306,00
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
VV			"114, 122-125, 128"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13,95+16,42+100,44+7,56+6,3+5,82		150,490		
	VV		"131 - 137"				
	VV		1,52+1,52+3,6+6,46+4,32+1,56+2,44		21,420		
	VV		Součet		171,910		
136	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	313,340	65,40	20 492,44
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		"1.pp - plocha dle tabulky místností "				
	VV		38,46		38,460		
	VV		"1.np - plocha dle tabulky místností "				
	VV		411,51		411,510		
	VV		"minus 114,122, 123, 128"				
	VV		-(13,95+16,42+100,44+5,82)		-136,630		
	VV		Součet		313,340		
137	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	136,630	87,20	11 914,14
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
	VV		"114,122, 123, 128"				
	VV		13,95+16,42+100,44+5,82		136,630		
	VV		Součet		136,630		
138	K	952905111	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody	hod	12,000	708,50	8 502,00
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody				
	VV		"odčerpáním podzemní vody ze stávající jámy a montážní jámy"				
	VV		"odhad 8 hod na jámku a 4 hod na jámu (během prováděného zásypu)"				
	VV		8+4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
142	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,250	4 523,50	1 130,88
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	VV		"úprava jámy na jámku v m.č. S100 - odhad pro novou jámku"				
	VV		0,25		0,250		
	VV		Součet		0,250		
143	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	7,035	163,50	1 150,22
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	VV		"přizdívka m.č. 125"				
	VV		2,1*3,35		7,035		
	VV		Součet		7,035		
144	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,031	926,50	4 661,22
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3				
	VV		"mezi 122 / 123"				
	VV		(4,5*2,65-0,8*1,97)*0,3		3,105		
	VV		"mezi 122 / 124"				
	VV		1,625*3,95*0,3		1,926		
	VV		Součet		5,031		
145	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	1,590	1 635,00	2 599,65
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3				
	VV		"bourání části komína +1,000 m"				
	VV		1,325*1,2*1		1,590		
	VV		Součet		1,590		
148	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,027	4 905,00	132,44
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m				
	VV		"překlad interiérové dveře mezi 123/124"				
	VV		1,2*0,15*0,15		0,027		
	VV		Součet		0,027		
151	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	8,382	196,20	1 644,55
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		3*2*2,12*0,3		3,816		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*2,65*0,3		1,590		
	VV		2*3,95*0,3		2,370		
	VV		2*2,02*0,15		0,606		
	VV		Součet		8,382		
152	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,835	381,50	4 133,55
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		"mezi 103 / 114, 122"				
	VV		2*0,9*1,97		3,546		
	VV		"mezi 113 / 125"				
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		"mezi 123 / 124"				
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		"mezi 124 / 125"				
	VV		1,1*1,97		2,167		
	VV		"mezi 122 / 123"				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		Součet		10,835		
156	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	163,50	327,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"410x110"				
	VV		1		1,000		
	VV		"410x210"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
157	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	381,50	763,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"300x600"				
	VV		1		1,000		
	VV		"610x210"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
158	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,818	201,65	366,60
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm				
	VV		"mezi 124 / 125"				
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		Součet		1,818		
159	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,140	1 504,20	3 218,99
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"mezi 111 / 114"				
	VV		1,2*2,12*0,3		0,763		
	VV		"mezi 122 / 124"				
	VV		1,1*2,12*0,3		0,700		
	VV		"mezi 123 / 124"				
	VV		1,55*2,6*0,3		1,209		
	VV		-0,9*1,97*0,3		-0,532		
	VV		Součet		2,140		
162	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	26,950	490,50	13 218,98
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm				
	VV		2*2,25+3,95+2*1,5+2,6		14,050		
	VV		2*5,25		10,500		
	VV		2*2*0,6		2,400		
	VV		Součet		26,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	28,000	272,50	7 630,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
	VV		"dle výpisu překladů - P2 (2x l 140, dl. 2000 mm)"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		"dle výpisu překladů - P3"				
	VV		4*3*1,5		18,000		
	VV		"dle výpisu překladů - P4"				
	VV		2*2*1,5		6,000		
	VV		Součet		28,000		
165	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	10,000	327,00	3 270,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm				
	VV		"dle výpisu překladů - P1 (2x l 220, dl. 5000 mm)"				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
166	K	975121431	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m zřízení	m	14,250	386,95	5 514,04
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m zřízení				
	VV		"podchycení stropních panelů pro vybourání otvorů mezi 122 / 123"				
	VV		2*(4,5+0,5)		10,000		
	VV		"podchycení stropních panelů pro vybourání otvorů mezi 122 / 123 (od podlahy +0,000)"				
	VV		2*(1,625+0,5)		4,250		
	VV		Součet		14,250		
167	K	975121432	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	199,500	10,90	2 174,55
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m příplatek za první a každý další den použití				
	VV		14,25*14		199,500		
	VV		Součet		199,500		
168	K	975121433	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m odstranění	m	14,250	109,00	1 553,25
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m odstranění				
172	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,900	4 687,00	4 218,30
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"prům. 150"				
	VV		3*0,3		0,900		
	VV		Součet		0,900		
173	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,300	5 886,00	1 765,80
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"prům. 180"				
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		0,300		
174	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,200	7 085,00	8 502,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"prům. 200"				
	VV		4*0,3		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		1,200		
175	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,300	8 175,00	2 452,50
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"prům.240"				
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		0,300		
176	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,300	10 900,00	3 270,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"prům. 320"				
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		0,300		
177	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	0,300	11 445,00	3 433,50
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm				
	VV		"prostupy dle legendy"				
	VV		"prům. 360"				
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		0,300		
178	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	1,500	490,50	735,75
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				
	VV		"úprava jámy na jímku v m.č. S100 - zarovnání stávající konstrukce"				
	VV		2*0,75		1,500		
	VV		Součet		1,500		
179	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	26,400	32,70	863,28
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		"S100 - část s tuhým stropem (zbytek dřevěná podesta)"				
	VV		4,8*5,5		26,400		
	VV		Součet		26,400		
180	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	80,190	32,70	2 622,21
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		"S100"				
	VV		2*(4,8+5,5+0,2+0,45)*2,1		45,990		
	VV		2*(0,45+0,3)*2,1		3,150		
	VV		-1,8*1,87+(1,8+2*1,87)*0,3		-1,704		
	VV		2*(2,1+5,5)*2,4		36,480		
	VV		-1,8*1,87		-3,366		
	VV		-2*1,2+0,6+2*(1,2+2*0,6)*0,3		-0,360		
	VV		Součet		80,190		
181	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	609,884	109,00	66 477,36
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	VV		"dle stávajícího stavu po vybouraných konstrukcích"				
	VV		"103 (část)"				
	VV		(2,4+2*3,3)*5,2		46,800		
	VV		-(1,2+0,9)*2		-4,200		
	VV		"114"				
	VV		2*(4,65+3)*5,2		79,560		
	VV		-1,2*2,12		-2,544		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		"122"				
	VV		2*(14,4+5,8+1,2)*5		214,000		
	VV		-4,5*2,65		-11,925		
	VV		-1,1*2,12		-2,332		
	VV		-1,625*3,95		-6,419		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-4*1,5*3,2+4*(1,5+2*3,2)*0,2		-12,880		
	VV		-2,55*2,25+(2,55+2*2,25)*0,25		-3,975		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"123"				
VV			2*(7,05+3)*5,2		104,520		
VV			-4,5*2,65		-11,925		
VV			-1,55*2,6		-4,030		
VV			"124"				
VV			2*(6,3+11,15+2*0,15)*5,1		181,050		
VV			2*2*(0,6+0,3)*5,1		18,360		
VV			-1,5*2,6		-3,900		
VV			-1,1*2,12		-2,332		
VV			-1,625*3,95		-6,419		
VV			-(2*0,9+1)*2		-5,600		
VV			-3,3*3,6+(3,3+2*3,6)*0,25		-9,255		
VV			"125"				
VV			2*(6,3+3,9)*3,3		67,320		
VV			-(0,9+1,1)*2		-4,000		
VV			-2*1,5*1,5+2*(1,5+2*1,5)*0,2		-2,700		
VV			"minus okna v nadsvětlíku"				
VV			-8*1,95*0,6+9*(1,95+2*0,6)*0,2		-3,690		
VV			Součet		609,884		

D 997 Přesun sutě 244 801,07

191	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	67,122	436,00	29 265,19
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

194	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	210,361	327,00	68 788,05
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

195	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 996,859	10,90	43 565,76
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 210,361*19 "Přepočtené koeficientem množství 3 996,859

VV Součet 3 996,859

196	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	189,325	490,50	92 863,91
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

VV 210,361*0,9 "Přepočtené koeficientem množství 189,325

VV Součet 189,325

197	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	21,036	490,50	10 318,16
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

VV 210,361*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,036

VV Součet 21,036

D 998 Přesun hmot 23 080,75

198	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	105,875	218,00	23 080,75
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 970 325,86

D 763 Konstrukce suché výstavby 181 633,29

257	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	128,935	828,40	106 809,75
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV "114"

VV 13,95 13,950

VV 4,65*(4,6*2,6) 55,614

VV "124"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,56		7,560		
	VV		"125"				
	VV		6,3		6,300		
	VV		"128"				
	VV		5,82		5,820		
	VV		1,15*(4,6-2,6)		2,300		
	VV		"123"				
	VV		4,5*0,8		3,600		
	VV		4,5*2,5		11,250		
	VV		4,5*(4,6-2,6)		9,000		
	VV		4,5*(4,05-2,6)		6,525		
	VV		(2+1,15)*0,3		0,945		
	VV		(1,7+1,15)*(4,73-2,6)		6,071		
	VV		Součet		128,935		
258	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,800	855,65	10 096,67
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	VV		"129, 130, 134"				
	VV		2,71+2,63+6,46		11,800		
	VV		Součet		11,800		
260	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	6,500	457,80	2 975,70
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu				
	VV		2+4,5		6,500		
	VV		Součet		6,500		
261	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	36,805	817,50	30 088,09
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m				
	VV		"114"				
	VV		4,65*3,3		15,345		
	VV		"124"				
	VV		7,56		7,560		
	VV		"125"				
	VV		6,3		6,300		
	VV		"128"				
	VV		2*1,7		3,400		
	VV		"123"				
	VV		2*2,1		4,200		
	VV		Součet		36,805		
264	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	35,280	38,15	1 345,93
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m				
	VV		15,6+19,68		35,280		
	VV		Součet		35,280		
265	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	140,735	196,20	27 612,21
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
	VV		128,935+11,8		140,735		
	VV		Součet		140,735		
274	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,068	1 308,00	2 704,94
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				320 471,45
292	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	27,25	272,50
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
301	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	763,00	9 156,00
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "dle tabulky výplní otvorů"				
			VV "02, 02b, 02c"				
			VV 1+1+1+1		4,000		
			VV "04, 04a, 04b"				
			VV 4+2+1+1		8,000		
			VV Součet		12,000		
302	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	4 360,00	17 440,00
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm				
			VV "02, 02b, 02c"				
			VV 1+1+1+1		4,000		
			VV Součet		4,000		
303	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	8,000	4 360,00	34 880,00
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm				
304	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	872,00	2 616,00
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
			VV "dle tabulky výplní otvorů"				
			VV "03"				
			VV 1+2		3,000		
			VV Součet		3,000		
305	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	4 360,00	13 080,00
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm				
306	K	766660021-R	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 180,00	2 180,00
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
			VV "02a"				
			VV 1		1,000		
			VV Součet		1,000		
307	M	61173210-R	dveře jednokřídlé plně interiérové 800x1970mm bezpečnostní třídy 4	kus	1,000	14 170,00	14 170,00
		PP	dveře jednokřídlé plně interiérové 800x1970mm bezpečnostní třídy 4				
			VV "02a"				
			VV 1		1,000		
			VV Součet		1,000		
308	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	7,000	272,50	1 907,50
		PP	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou				
			VV 2+1+1+3		7,000		
			VV Součet		7,000		
309	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	7,000	2 725,00	19 075,00
		PP	samozavírač dveří hydraulický				
310	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	218,00	872,00
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
311	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	599,50	2 398,00
		PP	kování rozetové klika/klika				
312	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	6,000	218,00	1 308,00
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem				
313	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	6,000	599,50	3 597,00
		PP	kování rozetové spodní pro WC				
314	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	6,000	218,00	1 308,00
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku				
315	M	54925800-R	zámek s bezpečnostní vložkou	kus	6,000	1 362,50	8 175,00
		PP	zámek s bezpečnostní vložkou				
316	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	6,000	272,50	1 635,00
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou				
317	M	54914131	kování bezpečnostní klika/klika RC3	kus	5,000	1 962,00	9 810,00
		PP	kování bezpečnostní klika/klika RC3				
318	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	1,000	1 962,00	1 962,00
		PP	kování bezpečnostní koule/klika RC3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
322	K	766699210-R	D+M věšákový obklad stěny se sedákem, půdorysný rozměr 2025x4500x3650x2850 mm, hloubka sedáku 500 mm, výška obkladu 2000 mm, pozice sedáku 450 mm nad podlahou, stěna bukové palubky 18 mm v lemování, sedák bukové fošny se zaoblenou hranou 36 mm, věšáky (22	m	13,025	13 080,00	170 367,00
	PP		D+M věšákový obklad stěny se sedákem, půdorysný rozměr 2025x4500x3650x2850 mm, hloubka sedáku 500 mm, výška obkladu 2000 mm, pozice sedáku 450 mm nad podlahou, stěna bukové palubky 18 mm v lemování, sedák bukové fošny se zaoblenou hranou 36 mm, věšáky (22 ks), podpůrné nábitkové konzoly (18 ks) - provedení dle specifikace PD, ozn. O05				
	VV		2,025+4,5+3,65+2,85		13,025		
	VV		Součet		13,025		
323	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,711	5 995,00	4 262,45
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				93 878,11
335	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	1,000	5 995,00	5 995,00
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem				
	VV		"01"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
338	M	55341334-R	dveře dvoukřídlé Al prosklené interiérové asymetrické s nadsvětlíkem	m2	6,419	10 682,00	68 567,76
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené interiérové asymetrické s nadsvětlíkem				
	VV		"01"				
	VV		1,625*3,95		6,419		
	VV		Součet		6,419		
350	K	767996705	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1 741,000	10,90	18 976,90
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg				
	VV		"m.č. 124 - konstrukce zvedacího zařízení"				
	VV		"I 200 (dl. cca 5 m) + sloup (odhad 100 kg) + I 280 (dl. cca 7,5 m) "				
	VV		5*26,2		131,000		
	VV		100		100,000		
	VV		7,5*48		360,000		
	VV		"zvedací zařízení - odhad 150 kg"				
	VV		150		150,000		
	VV		Mezisoučet		741,000		
	VV		"m.č. 122 - demontáž konstrukce podesty, schodů, zábradlí"				
	VV		"odhad 1000 kg"				
	VV		1000		1 000,000		
	VV		Mezisoučet		1 000,000		
	VV		Součet		1 741,000		
353	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,207	1 635,00	338,45
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				511,24
354	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,360	54,50	19,62
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		0,36		0,360		
	VV		Součet		0,360		
358	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,360	817,50	294,30
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"doplnění dlažby v m.č. 111"				
	VV		1,2*0,3		0,360		
	VV		Součet		0,360		
359	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,396	376,05	148,92
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
	VV		0,360*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,396		
	VV		Součet		0,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
364	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,360	98,10	35,32
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem				
	VV		Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě		0,360		
	VV		1,2*0,3				
	VV		Součet		0,360		
370	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	1 308,00	13,08
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				43 381,43
372	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	46,126	54,50	2 513,87
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
	VV		"po demontáži PVC"				
	VV		46,126		46,126		
	VV		Součet		46,126		
373	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	38,188	54,50	2 081,25
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
	VV		38,188		38,188		
	VV		Součet		38,188		
374	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	46,126	59,95	2 765,25
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
	VV		"102"				
	VV		4,95*3,85		19,058		
	VV		"103"				
	VV		3,15*1,65		5,198		
	VV		2,4*3,3		7,920		
	VV		"114"				
	VV		4,65*3		13,950		
	VV		Součet		46,126		
375	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	38,188	196,20	7 492,49
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		"102, 114"				
	VV		19,04+13,95		32,990		
	VV		"103 (část)"				
	VV		3,15*1,65		5,198		
	VV		Součet		38,188		
376	M	28410240-R	PVC podlahová krytina homogenní, tř. zátěže 34, barva středně šedá s modro tmavě šedou zrnitostí	m2	42,007	501,40	21 062,31
	PP		PVC podlahová krytina homogenní, tř. zátěže 34, barva středně šedá s modro tmavě šedou zrnitostí				
	VV		38,188*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,007		
	VV		Součet		42,007		
379	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	19,094	54,50	1 040,62
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
	VV		38,188/2		19,094		
	VV		Součet		19,094		
380	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	49,100	10,90	535,19
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		"102"				
	VV		2*(4,95+3,85)		17,600		
	VV		"103"				
	VV		2*(3,15+3,3+1,65)		16,200		
	VV		"114"				
	VV		2*(4,65+3)		15,300		
	VV		Součet		49,100		
381	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	33,398	130,80	4 368,46
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
	VV		"102"				
	VV		2*(4,95+3,85)		17,600		
	VV		-0,9		-0,900		
	VV		"114"				
	VV		2*(4,65+3,3)		15,900		
	VV		-0,9		-0,900		
	VV		"103 (část)"				
	VV		3,15*1,65		5,198		
	VV		-(0,8+3*0,9)		-3,500		
	VV		Součet		33,398		
382	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	34,066	21,80	742,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm				
	VV		33,398*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		34,066		
	VV		Součet		34,066		
387	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,130	5 995,00	779,35
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				219 007,04
388	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	144,256	54,50	7 861,95
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
389	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,063	446,90	13 882,05
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		"sprchy"				
	VV		"129"				
	VV		2*0,9*2		3,600		
	VV		"130"				
	VV		2*0,9*2		3,600		
	VV		"134"				
	VV		2*(2,1+2*1)*2		16,400		
	VV		"kolem umyvadel"				
	VV		(0,975+2*0,3)*1,5		2,363		
	VV		(2+2*0,7)*1,5		5,100		
	VV		Součet		31,063		
390	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	144,256	817,50	117 929,28
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2				
	VV		"123 (u linky)"				
	VV		3,25*(0,9-0,6)		0,975		
	VV		"127"				
	VV		2*(0,9+1,75)*2		10,600		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"128"				
	VV		2*(4,15+1,7+0,2)*2		24,200		
	VV		-(4*0,7+0,8)*1,97		-7,092		
	VV		"129"				
	VV		2*(1,55+1,75)*2,6		17,160		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"130"				
	VV		2*(1,5+1,75)*2,6		16,900		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"131"				
	VV		2*(0,95+1,6)*2		10,200		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"132"				
	VV		2*(0,95+1,6)*2		10,200		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"133"				
	VV		2*(2+1,8)*2		15,200		
	VV		-(0,7+2*0,8)*1,97		-4,531		
	VV		"134"				
	VV		2*(3,075+2,1)*2,6		26,910		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"135"				
	VV		2*(2,4+1,8)*2		16,800		
	VV		-(2*0,7+0,8)*1,97		-4,334		
	VV		"136"				
	VV		2*(0,975+1,6)*2		10,300		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"137"				
	VV		2*(1,5+1,45)*2		11,800		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		Součet		144,256		
391	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	158,682	337,90	53 618,65
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2				
	VV		144,256*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		158,682		
	VV		Součet		158,682		
392	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	36,759	32,70	1 202,02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		"123 (u linky)"				
	VV		3,25*(0,9-0,6)		0,975		
	VV		"127"				
	VV		2*(0,9+1,75)*2		10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"131"				
	VV		2*(0,95+1,6)*2		10,200		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"132"				
	VV		2*(0,95+1,6)*2		10,200		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"136"				
	VV		2*(0,975+1,6)*2		10,300		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		Součet		36,759		
393	K	781477113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	144,256	21,80	3 144,78
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý				
394	K	781494111-R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací nerezové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	15,200	196,20	2 982,24
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací nerezové lepené flexibilním lepidlem rohové				
	VV		2*2,6+5*2		15,200		
	VV		Součet		15,200		
395	K	781494511-R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací nerezové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	43,650	196,20	8 564,13
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací nerezové lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		"123 (u linky)"				
	VV		2*0,3		0,600		
	VV		"127"				
	VV		2*(0,9+1,75)		5,300		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		"128"				
	VV		2*(4,15+1,7+0,2)		12,100		
	VV		-(4*0,7+0,8)		-3,600		
	VV		"131"				
	VV		2*(0,95+1,6)		5,100		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		"132"				
	VV		2*(0,95+1,6)		5,100		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		"133"				
	VV		2*(2+1,8)		7,600		
	VV		-(0,7+2*0,8)		-2,300		
	VV		"135"				
	VV		2*(2,4+1,8)		8,400		
	VV		-(2*0,7+0,8)		-2,200		
	VV		"136"				
	VV		2*(0,975+1,6)		5,150		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		"137"				
	VV		2*(1,5+1,45)		5,900		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		Součet		43,650		
396	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	15,600	76,30	1 190,28
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	VV		(4+2)*2,6		15,600		
	VV		Součet		15,600		
397	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	20,000	54,50	1 090,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	VV		6+2*6+2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
398	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	6,000	65,40	392,40
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	VV		3+3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
399	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	4,800	545,00	2 616,00
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm				
	VV		"S100 (ve dvou řadách)"				
	VV		2*2*1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
400	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,056	337,90	356,82
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2				
	VV		4,8*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		1,056		
	VV		Součet		1,056		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
401	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,193	1 308,00	4 176,44
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				31 098,62
402	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,974	141,70	2 405,22
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
VV			"nátěr zárubní (z výroby) RAL 7060 MAT"				
VV			7*(0,7+2*1,97)*(0,1+2*0,05)			6,496	
VV			1*(0,7+2*1,97)*(0,15+2*0,05)			1,160	
VV			1*(0,8+2*1,97)*(0,1+2*0,05)			0,948	
VV			4*(0,8+2*1,97)*(0,15+2*0,05)			4,740	
VV			3*(0,9+2*1,97)*(0,15+2*0,05)			3,630	
VV			Součet			16,974	
403	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,974	141,70	2 405,22
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
VV			"nátěr zárubní (z výroby) RAL 7060 MAT"				
VV			7*(0,7+2*1,97)*(0,1+2*0,05)			6,496	
VV			1*(0,7+2*1,97)*(0,15+2*0,05)			1,160	
VV			1*(0,8+2*1,97)*(0,1+2*0,05)			0,948	
VV			4*(0,8+2*1,97)*(0,15+2*0,05)			4,740	
VV			3*(0,9+2*1,97)*(0,15+2*0,05)			3,630	
VV			Součet			16,974	
404	K	783823121	Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový	m2	12,900	54,50	703,05
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový				
VV			"podhled - skladba Po1"				
VV			1,2*(2*2,75+3+1,65+2*0,3)			12,900	
VV			Součet			12,900	
405	K	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	12,900	163,50	2 109,15
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový				
406	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	38,460	54,50	2 096,07
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou				
VV			"S100"				
VV			38,46			38,460	
VV			Součet			38,460	
407	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	38,460	174,40	6 707,42
PP			Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový				
VV			"S100"				
VV			38,46			38,460	
VV			Součet			38,460	
408	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	38,460	381,50	14 672,49
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				80 344,68
409	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,297	16,35	3 193,11
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			"S100 (zbylých neotloukaných částí stěn a stropu - 70%)"				
VV			80,19*70/100			56,133	
VV			26,4*70/100			18,480	
VV			Mezisoučet			74,613	
VV			"102"				
VV			2*(4,95+3,85)*2,65			46,640	
VV			"103 (část)"				
VV			2*(3,15+1,65)*2,67			25,632	
VV			"111"				
VV			2*(3,3+5,8)*2,66			48,412	
VV			Mezisoučet			120,684	
VV			Součet			195,297	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
410	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	50,000	10,90	545,00
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80				
411	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	52,500	3,27	171,68
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
	VV		50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,500		
	VV		Součet		52,500		
412	K	784171123	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	50,000	10,90	545,00
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00				
413	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	52,500	3,27	171,68
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
	VV		50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,500		
	VV		Součet		52,500		
414	K	784181011	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	420,764	32,70	13 758,98
	PP		Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"pod vápenné malby"				
	VV		420,764		420,764		
	VV		Součet		420,764		
415	K	784181013	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	444,284	35,97	15 980,90
	PP		Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"pod vápenné malby"				
	VV		444,284		444,284		
	VV		Součet		444,284		
416	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	27,583	19,62	541,18
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"pod malby mimo vápenných"				
	VV		27,583		27,583		
	VV		Součet		27,583		
417	K	784181104	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	27,583	109,00	3 006,55
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"omyvatelné malby typ OB M1 (1100 mm)"				
	VV		"123"				
	VV		(1,35+1,5+1,35+0,3+2,025+0,15+1,8+0,1+2,25)*1,1		11,908		
	VV		4,5*1,1		4,950		
	VV		2*(2+3,15)*1,1		11,330		
	VV		-1,15*1,1+2*0,3*1,1		-0,605		
	VV		Součet		27,583		
419	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	420,764	49,05	20 638,47
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"S100"				
	VV		4,8*5,5		26,400		
	VV		2*(4,8+5,5+0,2+0,45)*2,1		45,990		
	VV		2*(2,1+5,5)*2,4		36,480		
	VV		Mezisoučet		108,870		
	VV		"výmalba ostění po montáži výplní otvorů"				
	VV		"po výměně oken a dveří bez jiných stavebních úprav (opravy omítek, zazdívky apod.)"				
	VV		"H01"				
	VV		(14-5)*2*(1,5+1,5)*0,3		16,200		
	VV		"H02, H02a, H02b, H02c"				
	VV		4*2*(0,6+1,5)*0,3		5,040		
	VV		"H05"				
	VV		2*(1,45+2*2,5)*0,3		3,870		
	VV		Mezisoučet		25,110		
	VV		"102"				
	VV		2*(4,95+3,85)*2,65		46,640		
	VV		"103 (část)"				
	VV		2*(3,15+1,65)*2,67		25,632		
	VV		"111"				
	VV		2*(3,3+5,8)*2,66		48,412		
	VV		Mezisoučet		120,684		
	VV		"124"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,56		7,560		
	VV		2*(2,4+3,15)*2,6		28,860		
	VV		"125"				
	VV		6,3		6,300		
	VV		2*(2,1+3,3)*2,6		28,080		
	VV		"126"				
	VV		2*(6,3+3,9)*2,6		53,040		
	VV		"127"				
	VV		2*(0,9+1,75)*(2,6-2)		3,180		
	VV		"129"				
	VV		2,71		2,710		
	VV		"130"				
	VV		2,63		2,630		
	VV		"131"				
	VV		2*(0,95+1,6)*(2,4-0,2)		11,220		
	VV		"132"				
	VV		2*(0,95+1,6)*(2,4-2)		2,040		
	VV		"133"				
	VV		2*(2+1,8)*(2,6-2)		4,560		
	VV		"134"				
	VV		6,46		6,460		
	VV		"135"				
	VV		2*(2,4+1,8)*(2,6-2)		5,040		
	VV		"136"				
	VV		2*(0,975+1,6)*(2,4-2)		2,060		
	VV		"137"				
	VV		2*(1,5+1,45)*(2,4-2)		2,360		
	VV		Mezisoučet		166,100		
	VV		Součet		420,764		
420	K	784312023	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	444,284	49,05	21 792,13
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"plochy otvorů jednotlivě větší než 4 m2 se odečítají plochou přesahující 4 m2"				
	VV		"114"				
	VV		13,95		13,950		
	VV		2*(4,65+3,3)*(4,6+4,8)/2		74,730		
	VV		Mezisoučet		88,680		
	VV		"122"				
	VV		2*(4,5+3,65)*4,05		66,015		
	VV		-(1,5*3,95)+4		-1,925		
	VV		-(1,625*3,95)+4		-2,419		
	VV		Mezisoučet		61,671		
	VV		"123"				
	VV		2*(14,4+5,8+1,2)*4,05		173,340		
	VV		-(4,5*2,6)+4		-7,700		
	VV		-5*1,5*3+5*4		-2,500		
	VV		2*(4,5+3,3)*(4,6+4,8)/2		73,320		
	VV		-(4,5*2,65)+4		-7,925		
	VV		4,5*(3,3+0,3)		16,200		
	VV		(2+2*1,15)*(4,73+4,8)/2		20,490		
	VV		2*1,15		2,300		
	VV		(2+2*2,1)*2,6		16,120		
	VV		2*2,1		4,200		
	VV		"odpočet omyvatelné malby (OB M1)"				
	VV		-27,583+4		-23,583		
	VV		Mezisoučet		264,262		
	VV		"128"				
	VV		5,82		5,820		
	VV		2*(2+1,7)*((4,73+4,8)/2-2)		20,461		
	VV		(2*2,15+1,35)*(2,6-2)		3,390		
	VV		Mezisoučet		29,671		
	VV		Součet		444,284		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 180,00
430	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	545,00	2 180,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář				
	VV		"demontáž prvků slaboproudu a jejich příslušenství"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.2 NEUZN - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

964 827,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	964 827,23	21,00%	202 613,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 167 440,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.2 NEUZN - ZTI

Místo:

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant: IM Projekt s.r.o.,
spol. s r.o.

Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel: IM Projekt s.r.o.,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

964 827,23

HSV - Práce a dodávky HSV

236 640,69

1 - Zemní práce	49 468,43
4 - Vodorovné konstrukce	3 995,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 571,63
8 - Trubní vedení	2 446,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 259,85
997 - Přesun sutě	19 626,18
998 - Přesun hmot	10 272,05

PSV - Práce a dodávky PSV

708 828,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	191 200,83
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	215 895,65
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	14 895,12
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	254 012,51
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	24 017,22
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 343,80
763 - Konstrukce suché výstavby	2 463,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19 358,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.2 NEUZN - ZTI

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 964 827,23

D HSV Práce a dodávky HSV 236 640,69

D 1 Zemní práce 49 468,43

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	11,760	1 417,00	16 663,92
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
VV	"1.np uvnitř - rýha šířky 400 mm - průměrná hloubka výkopu uvažována 0,5 m (po odbourání betonu)"						
VV	(28+36-7)*0,4*0,5				11,400		
VV	"1.pp						
VV	4*0,3*0,3				0,360		
VV	Součet				11,760		

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,620	1 035,50	4 784,01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
VV	"splašková kanalizace venku - rýha šířky 600 mm"						
VV	7*0,6*1,1				4,620		
VV	Součet				4,620		

3	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,360	272,50	98,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV	"1.pp						
VV	4*0,3*0,3				0,360		
VV	Součet				0,360		

4	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	0,360	250,70	90,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201						
----	--	--	--	--	--	--	--

5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,760	130,80	1 538,21
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV	"přebytečný výkopek zevnitř"						
VV	11,76				11,760		
VV	Součet				11,760		

6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	11,760	119,90	1 410,02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311						
----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,160	239,80	2 676,17
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	111,600	10,90	1 216,44
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		11,160*10		111,600		
	VV		Součet		111,600		
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,160	163,50	1 824,66
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,320	327,00	7 298,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		11,160*2		22,320		
	VV		Součet		22,320		
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,280	250,70	571,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		"uvnitř - rýha šířky 400 mm - průměrná hloubka výkopu uvažována 0,5 m (po odbourání betonu)"				
	VV		(28+36-7)*0,4*0,5		11,400		
	VV		-(28+36-7)*0,4*(0,1+0,3)		-9,120		
	VV		Součet		2,280		
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,940	163,50	480,69
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		"venku - rýha šířky 600 mm"				
	VV		7*0,6*1,1		4,620		
	VV		-7*0,6*(0,1+0,3)		-1,680		
	VV		Součet		2,940		
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,218	599,50	3 727,69
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		"uvnitř - rýha šířky 400 mm"				
	VV		(28+36-7)*0,4*0,3		6,840		
	VV		-28*3,14*0,11*0,11/4		-0,266		
	VV		-(36-7)*3,14*0,125*0,125/4		-0,356		
	VV		Součet		6,218		
14	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	12,436	457,80	5 693,20
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		6,218*2 "Přepočtené koeficientem množství"		12,436		
	VV		Součet		12,436		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,174	272,50	319,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
			"venku - rýha šířky 600 mm"				
			7*0,6*0,3		1,260		
			-7*3,14*0,125*0,125/4		-0,086		
			Součet		1,174		
16	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	2,348	457,80	1 074,91
			šterkopisek frakce 0/8				
			1,174*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,348		
			Součet		2,348		
D 4			Vodorovné konstrukce				3 995,94
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,820	1 417,00	3 995,94
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
			"uvnitř - rýha šířky 400 mm"				
			(28+36-7)*0,4*0,1		2,280		
			"venku - rýha šířky 600 mm"				
			7*0,6*0,1		0,420		
			"1.pp - rýha šířky 300 mm"				
			4*0,3*0,1		0,120		
			Součet		2,820		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 571,63
19	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,425	545,00	2 411,63
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
			"zához rýh pro ZTI"				
			15*0,75*0,1+15*0,15+7*0,15		4,425		
			Součet		4,425		
20	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	4,800	5 450,00	26 160,00
			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách				
			"1.np ležatá kanalizace uvnitř - rýha šířky 400 mm"				
			(28+36-7)*0,4*0,2		4,560		
			"1.pp"				
			4*0,3*0,2		0,240		
			Součet		4,800		
D 8			Trubní vedení				2 446,61
23	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	1,000	315,01	315,01
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150				
			"napojení potrubí do stávající šachty splaškové kanalizace"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	752,10	752,10
			vložka šachtová kanalizační DN 160				
25	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	1,000	306,29	306,29
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
			"splašková kanalizace"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	126,44	126,44
			redukce kanalizační PVC 160/125				
35	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	0,202	4 687,00	946,77
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
			"1.pp - potrubí uvažováno obetonované"				
			4*0,3*0,2		0,240		
			-4*3,14*0,11*0,11/4		-0,038		
			Součet		0,202		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 259,85
36	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	98,10	196,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm VV "prostupy stěnami" VV 2 Součet		2,000 2,000		
37	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	163,50	327,00
			PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm VV "prostupy stěnami" VV 2 Součet		2,000 2,000		
38	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	15,000	130,80	1 962,00
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm VV "pro vodovod a připojovací kanalizační potrubí" VV 15 Součet		15,000 15,000		
39	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	10,000	141,70	1 417,00
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm VV "pro vodovod" VV 10 Součet		10,000 10,000		
40	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	15,000	185,30	2 779,50
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm VV "pro vodovod" VV 15 Součet		15,000 15,000		
41	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	7,000	305,20	2 136,40
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm VV "větrací potrubí ve zdivu" VV 2*3,5 Součet		7,000 7,000		
42	K	974042577	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 300 mm	m	61,000	599,50	36 569,50
			PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 300 mm VV "1.np ležatá kanalizace uvnitř - rýha šířky 400 mm" VV 28+36-7 VV "1.pp ležatá kanalizace uvnitř - rýha šířky 300 mm" VV 4 Součet		57,000 4,000 61,000		
43	K	974042579	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky Příplatek k ceně -2577 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 200 mm	m	57,000	163,50	9 319,50
			PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky Příplatek k ceně -2577 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 200 mm				
44	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,650	5 995,00	3 896,75
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm VV "napojení potrubí DN 125 do stěny šachty přes šachtovou vložku DN 160" VV 0,15 VV "prostup základovým zdivem pro chráničku" VV 0,5 Součet		0,150 0,500 0,650		
45	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	0,500	7 630,00	3 815,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm "ve stropě pro ventilační hlavice"				
			PP				
			VV				
			VV		0,500		
			VV		0,500		
46	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	122,000	490,50	59 841,00
			PP				
			VV				
			VV		114,000		
			VV				
			VV		8,000		
			VV		122,000		
			Součet				
D	997		Přesun sutě				19 626,18
47	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,692	436,00	5 097,71
			PP				
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,692	327,00	3 823,28
			PP				
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
49	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	222,148	10,90	2 421,41
			PP				
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			VV		11,692*19 "Přepočtené koeficientem množství	222,148	
			VV		222,148		
			Součet				
50	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	11,692	708,50	8 283,78
			PP				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D	998		Přesun hmot				10 272,05
51	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	31,413	327,00	10 272,05
			PP				
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				708 828,14
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				191 200,83
52	K	721110962	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	5,000	768,45	3 842,25
			PP				
			Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125				
			VV				
			VV		5,000		
			VV		5,000		
			Součet				
53	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	5,000	853,47	4 267,35
			PP				
			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160				
54	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	32,000	449,08	14 370,56
			PP				
			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110				
			VV				
			VV		28,000		
			VV		4,000		
			VV		32,000		
			Součet				
55	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	36,000	591,87	21 307,32
			PP				
			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125				
56	K	721173403-R	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160 - chránička	m	0,500	872,00	436,00
			PP				
			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160 - chránička				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	11,000	385,86	4 244,46
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40				
	VV		"od jímky 1.pp"				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
58	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	12,000	804,42	9 653,04
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110				
59	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	2,000	144,97	289,94
	PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty				
60	M	28615602	čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	1,000	137,34	137,34
	PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty				
61	M	28615601	čistící tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty	kus	1,000	102,46	102,46
	PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty				
62	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	27,000	559,17	15 097,59
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32				
63	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	3,000	542,82	1 628,46
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40				
64	M	28615656	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 40	kus	6,000	31,61	189,66
	PP		objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 40				
65	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	599,50	5 095,75
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
66	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	685,61	1 371,22
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75				
67	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,500	885,08	2 212,70
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110				
68	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	86,11	258,33
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32				
69	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	100,28	300,84
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
70	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	110,09	1 210,99
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
	VV		1+3+7		11,000		
	VV		Součet		11,000		
71	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000	163,50	1 144,50
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110				
	VV		4+1+1+1		7,000		
	VV		Součet		7,000		
72	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	1,000	2 561,50	2 561,50
	PP		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115				
73	K	721211502	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus	1,000	3 193,70	3 193,70
	PP		Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240				
	VV		"1.pp"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	2,000	13 189,00	26 378,00
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm				
	VV		"sprcha ženy"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
75	K	721212128	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm	kus	4,000	7 771,70	31 086,80
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm				
	VV		"sprcha muži"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
76	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,000	109,00	109,00
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	HLE.HL138	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	1,000	1 199,00	1 199,00
PP			Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm				
78	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	5,000	5 188,40	25 942,00
PP			Lapače střešních splavenin litinové DN 125				
79	K	721263103	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 160	kus	1,000	6 452,80	6 452,80
PP			Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 160				
VV			"na dešťovém potrubí"				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
80	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	1 122,70	2 245,40
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110				
81	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	134,000	31,61	4 235,74
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
VV			32+36			68,000	
VV			12			12,000	
VV			11			11,000	
VV			27+3+8,5+2+2,5			43,000	
VV			Součet			134,000	
82	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,655	971,19	636,13
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				215 895,65
83	K	722000100-R	D+M napojení (propojení) na stávající rozvody	Kč	1,000	4 905,00	4 905,00
PP			D+M napojení (propojení) na stávající rozvody				
84	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	23,000	413,11	9 501,53
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
85	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	35,000	501,40	17 549,00
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5				
86	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	61,000	596,23	36 370,03
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4				
87	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	18,000	433,82	7 808,76
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
VV			18			18,000	
VV			Součet			18,000	
88	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	34,000	519,93	17 677,62
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
VV			34			34,000	
VV			Součet			34,000	
89	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	39,000	616,94	24 060,66
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
90	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,000	98,10	2 256,30
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
91	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	96,000	115,54	11 091,84
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
VV			35+61			96,000	
VV			Součet			96,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,000	175,49	3 158,82
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
93	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	73,000	206,01	15 038,73
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
VV			34+39	73,000			
VV			Součet	73,000			
94	K	722182010-R	Podpurný žlab pro potrubí (3x vedle sebe)	m	60,000	136,25	8 175,00
PP			Podpurný žlab pro potrubí (3x vedle sebe)				
95	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	17,000	269,23	4 576,91
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
VV			8+4+3+1+1	17,000			
VV			Součet	17,000			
96	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	kus	2,000	289,94	579,88
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"				
97	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	7,000	482,87	3 380,09
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"				
VV			6+1	7,000			
VV			Součet	7,000			
98	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"	soubor	1,000	836,03	836,03
PP			Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"				
99	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	1,000	622,39	622,39
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"				
100	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	2,000	833,85	1 667,70
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"				
101	K	722232072	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1/2"	kus	6,000	353,16	2 118,96
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1/2"				
102	K	722232073	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4"	kus	3,000	497,04	1 491,12
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4"				
103	K	722232074	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1"	kus	7,000	695,42	4 867,94
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1"				
104	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	538,46	538,46
PP			Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"				
105	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	300,000	66,49	19 947,00
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
VV			23+35+61	119,000			
VV			70+72+39	181,000			
VV			Součet	300,000			
106	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	300,000	57,77	17 331,00
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
107	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,399	864,37	344,88
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			724	Zdravotechnika - strojní vybavení			14 895,12
108	K	724141101-R	Čerpadlo pomorné kalové IP 550 s plovákem, výtlač až 7 m, průtok min. 175 l/min, příkon min. 0,55 kW	soubor	1,000	14 824,00	14 824,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Čerpadlo pomorné kalové IP 550 s plovákem, výtlač až 7 m, průtok min. 175 l/min, příkon min. 0,55 kW				
109	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	1 580,50	71,12
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 725			Zdravotnicka - zařízeníové předměty				
							254 012,51
110	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4 905,00	19 620,00
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
113	K	725121527-R	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem s vnitřním přítokem i odtokem	soubor	3,000	15 151,00	45 453,00
PP			Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem s vnitřním přítokem i odtokem				
114	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	3,000	4 741,50	14 224,50
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm				
VV			"požadavek - keramická s přepadem s otvorem na stojánkovou baterii (bez polonohy)"				
VV			3			3,000	
VV			Součet			3,000	
115	K	725244212-R	Zástěna sprchová skleněná výšky 2 m, délka 750 mm, bezpečnostní sklo, stabilizační rozpěra horní hrany, osazovací profily, kování a spojovací prvky nerez - provedení dle specifikace PD, ozn. O04	soubor	4,000	14 469,75	57 879,00
PP			Zástěna sprchová skleněná výšky 2 m, délka 750 mm, bezpečnostní sklo, stabilizační rozpěra horní hrany, osazovací profily, kování a spojovací prvky nerez - provedení dle specifikace PD, ozn. O04				
116	K	725244624-R	Zástěna sprchová rohová skleněná výšky 2 m, rozměr 900x900 mm, bezpečnostní sklo, stabilizační rozpěra horní hrany, osazovací profily, kování a spojovací prvky nerez - provedení dle specifikace PD, ozn. O03	soubor	2,000	20 219,50	40 439,00
PP			Zástěna sprchová rohová skleněná výšky 2 m, rozměr 900x900 mm, bezpečnostní sklo, stabilizační rozpěra horní hrany, osazovací profily, kování a spojovací prvky nerez - provedení dle specifikace PD, ozn. O03				
117	K	725311121-R	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm	soubor	1,000	2 943,00	2 943,00
PP			Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm				
118	K	725331111-R	Výlevka závěsná keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	1,000	5 995,00	5 995,00
PP			Výlevka závěsná keramická se sklopnou plastovou mřížkou				
VV			"závěsná"				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
119	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	310,65	2 485,20
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"				
120	K	725819202	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4"	soubor	1,000	269,23	269,23
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4"				
121	M	600010181-R	Ventil zahradní nezámrzný 1/2"×3/4"	kus	1,000	4 414,50	4 414,50
PP			Ventil zahradní nezámrzný 1/2"×3/4"				
122	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 387,10	2 387,10
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm				
VV			"výlevka"				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
123	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 482,40	1 482,40
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
124	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	2 321,70	6 965,10
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí				
125	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou, typ antivandal	soubor	4,000	6 790,70	27 162,80
PP			Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou, typ antivandal				
126	K	725841333-R	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou a flexi sprchou s držákem flexi sprchy	soubor	2,000	6 790,70	13 581,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou a flexí sprchou s držákem flexí sprchy				
127	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	693,24	693,24
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50				
128	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	2,000	718,31	1 436,62
PP			Dvířka 15/20				
129	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	794,61	1 589,22
PP			Dvířka 30/30				
130	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	t	0,458	10 900,00	4 992,20
PP			Přesun hmot pro zařízení pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50				
D			Zdravotnická - předstěnové instalace				24 017,22
131	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zádění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné křesly ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	4,000	5 995,00	23 980,00
PP			Předstěnové instalační systémy pro zádění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné křesly ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm				
132	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 006,07	37,22
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			Zdravotnická - požární ochrana				6 343,80
133	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	2,000	3 171,90	6 343,80
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110				
VV			"prostup střechou (odpadní odvětrávací potrubí)"				
VV			2			2,000	
VV			Součet			2,000	
D			Konstrukce suché výstavby				2 463,01
138	K	763172351	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	1,000	434,91	434,91
PP			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm				
139	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	1,000	696,51	696,51
PP			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm				
140	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1,000	434,91	434,91
PP			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm				
141	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	1,000	893,80	893,80
PP			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm				
142	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 438,80	2,88
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			Hodinové zúčtovací sazby				19 358,40
143	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	20,000	575,52	11 510,40
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér				
VV			"demontáže ZTI - odhad 20 hod"				
VV			20			20,000	
VV			Součet			20,000	
144	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělníci zednických výpomocí	hod	20,000	392,40	7 848,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělníci zednických výpomocí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ostatní jinde nesespecifikované stavební přípomocce pro ZTI - odhad 40 hod"				
VV			20		20,000		
VV			Součet		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.5 NEUZN - SIL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 227 976,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 227 976,13	21,00%	257 874,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 485 851,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.5 NEUZN - SIL

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 227 976,13
PSV - Práce a dodávky PSV		1 223 005,73
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		1 019 236,77
741.1 - Elektroinstalace - hromosvod		203 768,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 970,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: SO 01.5 NEUZN - SIL

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 227 976,13

D PSV Práce a dodávky PSV 1 223 005,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 019 236,77

1	M	mont	Montáž SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0+1/0 -žaluziového	ks	3,000	103,55	310,65
PP			Montáž SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0+1/0 -žaluziového				
2	M	mat	Strojek žaluziového se vzájemnou blokací	ks	3,000	188,57	565,71
PP			Strojek žaluziového se vzájemnou blokací				
3	K	mont	Montáž spínač 3f	ks	1,000	381,50	381,50
PP			Montáž spínač 3f				
4	M	mat.1	Přístroj spínač 3f na omítku IP54 40A	ks	1,000	1 000,62	1 000,62
PP			Přístroj spínač 3f na omítku IP54 40A				
5	M	mont.1	Připojení ventilátoru, připojení pohonu žaluzií a oken	ks	5,000	316,10	1 580,50
PP			Připojení ventilátoru, připojení pohonu žaluzií a oken				
6	M	mont.2	Montáž rámečků a klapek na spínače	ks	130,000	54,50	7 085,00
PP			Montáž rámečků a klapek na spínače				
7	M	mat.2	Klapka velkoplošná řazení 5 s potiskem pro ovládání žaluzií	ks	3,000	55,59	166,77
PP			Klapka velkoplošná řazení 5 s potiskem pro ovládání žaluzií				
8	M	mat.3	Rámeček pro osazení přístrojů do skupiny - vztaženo na jeden modul (vč. SLB)	ks	127,000	116,63	14 812,01
PP			Rámeček pro osazení přístrojů do skupiny - vztaženo na jeden modul (vč. SLB)				
9	K	mont.1	Montáž spínače bezpečnostního TOTAL STOP , FVE	ks	1,000	381,50	381,50
PP			Montáž spínače bezpečnostního TOTAL STOP , FVE				
10	M	mat.4	Bezpečnostní vypínač TOTAL STOP - barva červená	ks	1,000	735,75	735,75
PP			Bezpečnostní vypínač TOTAL STOP - barva červená				
12	M	mont.3	Montáž ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 10/16A	ks	77,000	141,70	10 910,90
PP			Montáž ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 10/16A				
13	M	mat.5	zásuvka 230V - bílá	ks	76,000	119,90	9 112,40
PP			zásuvka 230V - bílá				
14	M	mat.6	zásuvka IP 44 pod omítku/na omítku	ks	1,000	232,17	232,17
PP			zásuvka IP 44 pod omítku/na omítku				
15	M	mont.4	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 10/16A SE SVODIČEM TŘÍDY D	ks	20,000	141,70	2 834,00
PP			ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 10/16A SE SVODIČEM TŘÍDY D				
16	M	mat.7	zásuvka 230V - bílá/červená - svodič přepětí	ks	20,000	979,91	19 598,20
PP			zásuvka 230V - bílá/červená - svodič přepětí				
17	M	mont.5	Vidlice 400V pod omítku 63A	ks	1,000	381,50	381,50
PP			Vidlice 400V pod omítku 63A				
18	M	mat.8	Vidlice 400V- 5P 63A pod omítku pro připojení NZ	ks	1,000	818,59	818,59
PP			Vidlice 400V- 5P 63A pod omítku pro připojení NZ				
20	M	mont.6	Montáž krabic rozvodky IP44	ks	10,000	294,30	2 943,00
PP			Montáž krabic rozvodky IP44				
21	M	mat.9	Krab. rozvodka IP44 na povrch	ks	10,000	850,20	8 502,00
PP			Krab. rozvodka IP44 na povrch				
22	K	mont.2	Montáž KRABICE sesazovací pod omítku (příprava i pro osazení SLB)	ks	117,000	65,40	7 651,80
PP			Montáž KRABICE sesazovací pod omítku (příprava i pro osazení SLB)				
23	M	mat.10	Krabice pro přístroje do parapetního kanálu (včetně DATA)	ks	80,000	70,85	5 668,00
PP			Krabice pro přístroje do parapetního kanálu (včetně DATA)				
24	M	mat.11	Krabice pro přístroje pod omítku (sesazovací)	ks	25,000	7,63	190,75
PP			Krabice pro přístroje pod omítku (sesazovací)				
25	M	mat.12	Krabice pro přístroje na omítku-lištová hluboká	ks	12,000	29,43	353,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Krabice pro přístroje na omítku-lištová hluboká				
26	M	mont.7	Montáž trubky do D26mm pod omítku	m	60,000	43,60	2 616,00
PP			Montáž trubky do D26mm pod omítku				
27	M	mat.13	Trubka PVC 16 mm	m	30,000	10,90	327,00
PP			Trubka PVC 16 mm				
28	M	mat.14	Trubka PVC 23 mm	m	30,000	16,35	490,50
PP			Trubka PVC 23 mm				
29	K	mont.3	Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm	m	290,000	81,75	23 707,50
PP			Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm				
30	M	mat.15	Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	90,000	27,25	2 452,50
PP			Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
31	M	mat.16	Lišta vkladací barva bílá 40/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	70,000	46,87	3 280,90
PP			Lišta vkladací barva bílá 40/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
32	M	mat.17	Lišta vkladací barva bílá 40/40 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	130,000	75,21	9 777,30
PP			Lišta vkladací barva bílá 40/40 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
33	M	mont.8	Montáž parapetního kanálu s dělicí přepážkou do š. 250 mm	m	40,000	272,50	10 900,00
PP			Montáž parapetního kanálu s dělicí přepážkou do š. 250 mm				
34	M	mat.18	Parapetní kanál s dělicí stínící přepážkou, barva bílá 220/65 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	40,000	708,50	28 340,00
PP			Parapetní kanál s dělicí stínící přepážkou, barva bílá 220/65 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
35	K	mont.4	Montáž drátěného kabelového žlabu na závitové tyče na strop do š. 250mm	m	35,000	381,50	13 352,50
PP			Montáž drátěného kabelového žlabu na závitové tyče na strop do š. 250mm				
36	M	mat.19	Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně materiálu na upevnění do stropu pomocí závitových tyčí a 1m	m	35,000	457,80	16 023,00
PP			Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně materiálu na upevnění do stropu pomocí závitových tyčí a 1m				
37	M	mont.9	Montáž trubka PEH 16 mm včetně příchyttek	m	50,000	41,42	2 071,00
PP			Montáž trubka PEH 16 mm včetně příchyttek				
38	M	mat.20	Trubka PEH 16mm, příchytka po 0,5 m	m	50,000	15,26	763,00
PP			Trubka PEH 16mm, příchytka po 0,5 m				
39	M	Pol2	Montáž EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE HOP	ks	1,000	599,50	599,50
PP			Montáž EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE HOP				
40	M	mat.21	Ekvipotenciální svorkovnice HOP/MET + přechod CYA 25 na na FeZn	ks	1,000	383,68	383,68
PP			Ekvipotenciální svorkovnice HOP/MET + přechod CYA 25 na na FeZn				
41	M	mont.10	Zapojení bezšroubové svorky do 5x2,5 MM	ks	50,000	14,17	708,50
PP			Zapojení bezšroubové svorky do 5x2,5 MM				
42	M	mat.22	Bezšroubová svorka do 5x2,5 mm2	ks	50,000	4,36	218,00
PP			Bezšroubová svorka do 5x2,5 mm2				
43	M	mont.11	Montáž zemnicí svorky (Bernardr) včetně Cu pásky	ks	18,000	54,50	981,00
PP			Montáž zemnicí svorky (Bernardr) včetně Cu pásky				
44	M	mat.23	Svorka na potrubí včetně pásky 20 cm	ks	18,000	28,34	510,12
PP			Svorka na potrubí včetně pásky 20 cm				
45	M	mont.12	Hmoždinka kovová, plastová do betonu nebo SDK do d 10 mm	ks	380,000	32,70	12 426,00
PP			Hmoždinka kovová, plastová do betonu nebo SDK do d 10 mm				
46	M	mat.24	Hmoždinka kovová, plastová do betonu do d 10 mm nebo SDK	ks	380,000	6,54	2 485,20
PP			Hmoždinka kovová, plastová do betonu do d 10 mm nebo SDK				
48	M	mont.13	Montáž rozvaděče do 100 kg	ks	2,000	40 875,00	81 750,00
PP			Montáž rozvaděče do 100 kg				
50	M	mat.25	Skříňový rozvaděč skříňový š. 600+1000, hl. 400, v. 2000 vč. kompletace přístrojů, podstavec 100mm, příklady a vývody spodem i vrchem, IP43	ks	1,000	55 273,90	55 273,90
PP			Skříňový rozvaděč skříňový š. 600+1000, hl. 400, v. 2000 vč. kompletace přístrojů, podstavec 100mm, příklady a vývody spodem i vrchem, IP43				
51	M	mat.26	Jistič s vypínací cívkou 24V DC 200/3	ks	1,000	7 469,77	7 469,77
PP			Jistič s vypínací cívkou 24V DC 200/3				
52	M	mat.27	Jistič 25/3/B	ks	1,000	410,93	410,93
PP			Jistič 25/3/B				
53	M	mat.28	Jistič 63/3/B	ks	1,000	1 224,07	1 224,07
PP			Jistič 63/3/B				
54	M	mat.29	Jistič 2/1/B	ks	1,000	161,32	161,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Jistič 2/1/B				
55	M	mat.30	Náhradní zdroj DC24V 2A včetně záložní baterie 15 minut	ks	1,000	2 016,50	2 016,50
	PP		Náhradní zdroj DC24V 2A včetně záložní baterie 15 minut				
56	M	mat.31	Prostor vydrátování pro HDO, TČ FVE	ks	3,000	1 744,00	5 232,00
	PP		Prostor vydrátování pro HDO, TČ FVE				
57	M	mat.32	Pojistkový odpínač OPV 63/3	ks	1,000	843,66	843,66
	PP		Pojistkový odpínač OPV 63/3				
58	M	mat.33	Ruční přepínač sítě 100/3	ks	1,000	6 774,35	6 774,35
	PP		Ruční přepínač sítě 100/3				
59	M	mat.34	Ruční přepínač sítě 63/3	ks	1,000	3 063,99	3 063,99
	PP		Ruční přepínač sítě 63/3				
60	M	mat.35	Vypínač 125/3	ks	1,000	3 137,02	3 137,02
	PP		Vypínač 125/3				
61	M	mat.36	Svodič přepětí 1.+2. stupeň	ks	1,000	7 194,00	7 194,00
	PP		Svodič přepětí 1.+2. stupeň				
62	M	mat.37	Pojistkový odpínač vel. 00/3 pro nožové pojistky včetně pojistek 40A	ks	4,000	941,76	3 767,04
	PP		Pojistkový odpínač vel. 00/3 pro nožové pojistky včetně pojistek 40A				
63	M	mat.29	Jistič 2/1/B	ks	1,000	170,04	170,04
	PP		Jistič 2/1/B				
64	M	mat.38	Jistič 6/1/B	ks	2,000	127,53	255,06
	PP		Jistič 6/1/B				
65	M	mat.39	Jistič 10/1/B	ks	4,000	99,19	396,76
	PP		Jistič 10/1/B				
66	M	mat.40	Jistič 16/1/B	ks	3,000	99,19	297,57
	PP		Jistič 16/1/B				
67	M	mat.41	Jistič 16/3/B	ks	1,000	358,61	358,61
	PP		Jistič 16/3/B				
68	M	mat.42	Jistič 16/3/C	ks	4,000	406,57	1 626,28
	PP		Jistič 16/3/C				
69	M	mat.43	Jistič + chránič 10/2/B/30mA	ks	6,000	862,19	5 173,14
	PP		Jistič + chránič 10/2/B/30mA				
70	M	mat.44	Jistič + chránič 16/2/B/30mA	ks	37,000	862,19	31 901,03
	PP		Jistič + chránič 16/2/B/30mA				
71	M	mat.45	Soumrakový spínač	ks	1,000	3 541,41	3 541,41
	PP		Soumrakový spínač				
72	M	mat.46	Hladinový spínač včetně sond	ks	1,000	910,15	910,15
	PP		Hladinový spínač včetně sond				
73	M	mat.47	Relé 16A/1 poly 230V	ks	1,000	402,21	402,21
	PP		Relé 16A/1 poly 230V				
74	M	mat.48	Stykač 50/4/230V	ks	9,000	1 462,78	13 165,02
	PP		Stykač 50/4/230V				
75	M	mat.49	Ovladač pomocných obvodů 1/0/2	ks	7,000	218,00	1 526,00
	PP		Ovladač pomocných obvodů 1/0/2				
76	M	mat.50	Signálka kontrolní LED	ks	2,000	250,70	501,40
	PP		Signálka kontrolní LED				
77	M	mat.51	GSM modul pro přenos signálů	ks	1,000	3 760,50	3 760,50
	PP		GSM modul pro přenos signálů				
78	M	mat.52	Pomocný materiál pro konstrukci rozvaděče, řadové svorky, propojovací lišty a vodiče atd...	ks	1,000	34 869,10	34 869,10
	PP		Pomocný materiál pro konstrukci rozvaděče, řadové svorky, propojovací lišty a vodiče atd...				
80	M	mont. 14	Vytyčení stávajícího přírodního vedení od č.p. 93, geodetické zaměření jako podklad pro VB	ks	1,000	38 150,00	38 150,00
	PP		Vytyčení stávajícího přírodního vedení od č.p. 93, geodetické zaměření jako podklad pro VB				
81	M	mont. 15	Zapojení a koordinace s ostatními profesemi ZTI , UT, VZT, FVE	hod	120,000	621,30	74 556,00
	PP		Zapojení a koordinace s ostatními profesemi ZTI , UT, VZT, FVE				
82	M	mont. 16	Přepojení stávajících vývodů, demontáže nepoužitého kabelového vedení	hod	150,000	621,30	93 195,00
	PP		Přepojení stávajících vývodů, demontáže nepoužitého kabelového vedení				
84	M	mont. 17	Ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm2	ks	120,000	27,25	3 270,00
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm2				
85	M	mont. 18	Ukončení celoplastového kabelu do 5x25mm2	ks	18,000	92,65	1 667,70
	PP		Ukončení celoplastového kabelu do 5x25mm2				
86	M	mont. 19	Montáž kabelu 1-CYKY 3x1,5-J pod omítku nebo pevně	m	210,000	38,15	8 011,50
	PP		Montáž kabelu 1-CYKY 3x1,5-J pod omítku nebo pevně				
87	M	mat.53	Kabel 1-CYKY 3x1,5-J (O)	m	140,000	17,44	2 441,60
	PP		Kabel 1-CYKY 3x1,5-J (O)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	M	mat.54	Kabel 1-CXKH-V 3x1,5-J (O)	m	70,000	33,79	2 365,30
PP			Kabel 1-CXKH-V 3x1,5-J (O)				
89	K	mont.5	Montáž kabelu 1-CYKY 5x1,5-J pod omítku	m	180,000	38,15	6 867,00
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 5x1,5-J pod omítku				
90	M	mat.55	Kabel 1-CYKY 5x1,5-J	m	180,000	28,34	5 101,20
PP			Kabel 1-CYKY 5x1,5-J				
91	K	mont.6	Montáž kabelu 1-CYKY 7x1,5-J do lišty	m	30,000	38,15	1 144,50
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 7x1,5-J do lišty				
92	M	mat.56	Kabel 1-CYKY 7x1,5-J	m	30,000	39,24	1 177,20
PP			Kabel 1-CYKY 7x1,5-J				
93	K	mont.7	Montáž kabelu 1-CYKY 3x2,5-J pod omítku nebo pevně	m	2 480,000	38,15	94 612,00
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 3x2,5-J pod omítku nebo pevně				
94	M	mat.57	Kabel 1-CYKY 3x2,5-J	m	2 480,000	27,25	67 580,00
PP			Kabel 1-CYKY 3x2,5-J				
95	M	mont.20	Montáž kabelu 1-CYKY 5x2,5-J pod omítku,	m	30,000	38,15	1 144,50
PP			Montáž kabelu 1-CYKY 5x2,5-J pod omítku,				
96	M	mat.58	Kabel 1-CYKY 5x2,5-J	m	30,000	45,78	1 373,40
PP			Kabel 1-CYKY 5x2,5-J				
97	K	mont.8	Montáž kabelu 1-YY 1x25-ZŽ do žlabu nebo pevně	m	30,000	38,15	1 144,50
PP			Montáž kabelu 1-YY 1x25-ZŽ do žlabu nebo pevně				
98	M	mat.59	Kabel 1-CYA 1x25 ZŽ	m	30,000	94,83	2 844,90
PP			Kabel 1-CYA 1x25 ZŽ				
99	K	mont.9	Montáž kabelu 1-CYA 1x16-ZŽ do žlabu nebo pevně	m	90,000	32,70	2 943,00
PP			Montáž kabelu 1-CYA 1x16-ZŽ do žlabu nebo pevně				
100	M	mat.60	Kabel 1-CYA 1x16-ZŽ	m	90,000	59,95	5 395,50
PP			Kabel 1-CYA 1x16-ZŽ				
101	K	mont.10	Montáž kabelu 1-CYA 1x6-ZŽ do žlabu nebo pevně	m	150,000	27,25	4 087,50
PP			Montáž kabelu 1-CYA 1x6-ZŽ do žlabu nebo pevně				
102	M	mat.61	Kabel 1-CYA 1x6-ZŽ	m	150,000	21,80	3 270,00
PP			Kabel 1-CYA 1x6-ZŽ				
103	K	mont.11	Montáž kabelu 1-CYA 1x4-ZŽ do žlabu nebo pevně	m	30,000	27,25	817,50
PP			Montáž kabelu 1-CYA 1x4-ZŽ do žlabu nebo pevně				
104	M	mat.62	Kabel 1-CYA 1x4-ZŽ	m	30,000	15,26	457,80
PP			Kabel 1-CYA 1x4-ZŽ				
106	M	mont.21	Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,700	9 343,48	6 540,44
PP			Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby				
107	K	mont.12	Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...	hod	100,000	436,00	43 600,00
PP			Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...				
108	M	mat.63	Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová	kg	800,000	2,18	1 744,00
PP			Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová				
109	M	mat.64	Materiál pro výplň rýh - směs suchá (balená) betonová C 25/30	kg	120,000	16,35	1 962,00
PP			Materiál pro výplň rýh - směs suchá (balená) betonová C 25/30				
110	M	mont.22	Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku	t	2,000	4 360,00	8 720,00
PP			Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku				
111	K	mont.13	Revizní zpráva a zkouška zařízení, přihláška k elektroměru, měření osvětlení	ks	0,700	15 571,74	10 900,22
PP			Revizní zpráva a zkouška zařízení, přihláška k elektroměru, měření osvětlení				
112	M	mat.65	Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu	ks	1,000	16 350,00	16 350,00
PP			Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu				
D		741.1	Elektroinstalace - hromosvod				203 768,96
1	K	mont.14	Montáž svodového vodiče včetně podpěr AIMGSi	m	60,000	215,82	12 949,20
PP			Montáž svodového vodiče včetně podpěr AIMGSi				
2	M	mat.66	Svodový vodič AIMGSi d8mm včetně podpěr a 1m na ploché asfaltové střeše	m	60,000	47,96	2 877,60
PP			Svodový vodič AIMGSi d8mm včetně podpěr a 1m na ploché asfaltové střeše				
3	K	mont.15	Montáž svodového vodiče AIMGSi připojení k oplechování nebo na FVE	m	160,000	215,82	34 531,20
PP			Montáž svodového vodiče AIMGSi připojení k oplechování nebo na FVE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	M	mat.67	Svodový vodič AIMGSi d8mm včetně svorek	m	160,000	54,50	8 720,00
PP		Svodový vodič AIMGSi d8mm včetně svorek					
5	K	mont.16	Montáž svodového vodiče AIMGSi svod na fasádě na příchytkách	m	70,000	215,82	15 107,40
PP		Montáž svodového vodiče AIMGSi svod na fasádě na příchytkách					
6	M	mat.68	Svodový vodič AIMGSi d8mm včetně podpěr a 1m	m	70,000	56,68	3 967,60
PP		Svodový vodič AIMGSi d8mm včetně podpěr a 1m					
7	K	mont.17	Montáž svorky hromosvodové SO,ST, SK	ks	140,000	109,00	15 260,00
PP		Montáž svorky hromosvodové SO,ST, SK					
8	M	mat.69	svorka připevňovací SS, SO, SK,	ks	60,000	27,25	1 635,00
PP		svorka připevňovací SS, SO, SK,					
9	M	mat.70	svorky jinde nespecifikované	ks	80,000	27,25	2 180,00
PP		svorky jinde nespecifikované					
10	K	mont.18	Montáž jímací tyče pro oddálený hromosvod (výška stožáru 6m)	ks	2,000	817,50	1 635,00
PP		Montáž jímací tyče pro oddálený hromosvod (výška stožáru 6m)					
11	M	mat.71	Jímací tyč s výložníkem pro oddálený hromosvod včetně distančních podpěr	ks	2,000	3 237,30	6 474,60
PP		Jímací tyč s výložníkem pro oddálený hromosvod včetně distančních podpěr					
12	K	mont.19	Montáž jímací tyče na ploché střeše	ks	2,000	545,00	1 090,00
PP		Montáž jímací tyče na ploché střeše					
13	M	mat.72	Jímací tyč s podstavcem délky 2,5m	ks	2,000	1 071,47	2 142,94
PP		Jímací tyč s podstavcem délky 2,5m					
14	K	mont.20	Montáž uzemňovací soustavy do základů nebo výkopu - páska FeZn 30/4	m	130,000	43,60	5 668,00
PP		Montáž uzemňovací soustavy do základů nebo výkopu - páska FeZn 30/4					
15	M	mat.73	Páska FeZn 30/4	m	120,000	61,04	7 324,80
PP		Páska FeZn 30/4					
16	M	mat.74	Drát FeZn d10mm	m	10,000	40,33	403,30
PP		Drát FeZn d10mm					
17	K	mont.21	Montáž zkušební svorky	ks	8,000	109,00	872,00
PP		Montáž zkušební svorky					
18	M	mat.75	Svorka zkušební SZ	ks	8,000	47,96	383,68
PP		Svorka zkušební SZ					
19	K	mont.22	Montáž ochranné trubky - vodiče Cul	ks	6,000	381,50	2 289,00
PP		Montáž ochranné trubky - vodiče Cul					
20	M	mat.76	Izolovaný vodič svodu délky 5 m , d20 mm	ks	6,000	6 421,19	38 527,14
PP		Izolovaný vodič svodu délky 5 m , d20 mm					
21	K	mont.23	Výkop kabelové rýhy 35x80 pro uložení zemnicího pásu včetně zásypu a zhutnění do rostlého terénu	m	105,000	207,10	21 745,50
PP		Výkop kabelové rýhy 35x80 pro uložení zemnicího pásu včetně zásypu a zhutnění do rostlého terénu					
22	K	mont.24	Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
PP		Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby					
23	K	mont.25	Koordinace s dodavatelem FVE	ks	1,000	4 905,00	4 905,00
PP		Koordinace s dodavatelem FVE					
24	K	mont.26	Revizní zpráva a zkouška zařízení	ks	1,000	4 360,00	4 360,00
PP		Revizní zpráva a zkouška zařízení					
25	M	mat.65	Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu	ks	1,000	5 450,00	5 450,00
PP		Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu					

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	4 970,40			
194	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	621,30	4 970,40
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
VV		"demontáže jinde samostatně neuvedené elektro silnoprúd"					
VV		8			8,000		
VV		Součet			8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

SO 01.6 - SLB - NEUZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

624 976,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	624 976,57	21,00%	131 245,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

756 221,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: **SO 01.6 - SLB - NEUZN**

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	624 976,57
PSV - Práce a dodávky PSV	620 616,57
742.1 - Elektroinstalace - slaboproud LAN + TEL	469 330,02
742.2 - Elektroinstalace - slaboproud STA	58 086,10
742.3 - Elektroinstalace - slaboproud EZS	93 200,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt: SO 01.6 - SLB - NEUZN

Místo:

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023

Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

624 976,57

D	PSV	Práce a dodávky PSV				620 616,57	
D	742.1	Elektroinstalace - slaboproud LAN + TEL				469 330,02	
1	K	K024	Instalace stožáru pro anteny	ks	2,000	2 725,00	5 450,00
PP			Instalace stožáru pro anteny				
2	M	M118	Pozinkovaný ocelový stožár výška 6m nad střechu, celkové délka 7m, kotvení do zdi prošroubováním přes stěnu s kotvicí sadou D stožáru 100mm	ks	2,000	7 466,50	14 933,00
PP			Pozinkovaný ocelový stožár výška 6m nad střechu, celkové délka 7m, kotvení do zdi prošroubováním přes stěnu s kotvicí sadou D stožáru 100mm				
3	K	K119	Instalace datového rozvaděče včetně patch panelu	ks	1,000	17 985,00	17 985,00
PP			Instalace datového rozvaděče včetně patch panelu				
4	M	M120	19" RACK skříňový 42U/800x900 - Jednodílný rozvaděč určený k umístění 19" patch panelů, případně severu, pole s policemi atd...	ks	1,000	24 525,00	24 525,00
PP			19" RACK skříňový 42U/800x900 - Jednodílný rozvaděč určený k umístění 19" patch panelů, případně severu, pole s policemi atd...				
5	M	M123	Patch panel 1U, UTP, do 19" datových rozvaděčů patch panel s 24 porty RJ-45 zásuvek, CAT6	ks	5,000	1 362,50	6 812,50
PP			Patch panel 1U, UTP, do 19" datových rozvaděčů patch panel s 24 porty RJ-45 zásuvek, CAT6				
6	M	M124	Zásuvky 4x230V, s přepětovou ochranou, vyvazovací pásky, ventilátor, 4 police + potřebné příslušenství	ks	1,000	926,50	926,50
PP			Zásuvky 4x230V, s přepětovou ochranou, vyvazovací pásky, ventilátor, 4 police + potřebné příslušenství				
7	K	K127	Kabel sdělovací UTP/FTP/SYKFY ve žlabu, v parapetním kanále, pod omítkou V tr. PVC	m	4 970,000	16,35	81 259,50
PP			Kabel sdělovací UTP/FTP/SYKFY ve žlabu, v parapetním kanále, pod omítkou V tr. PVC				
8	M	M128	Certifikovaný kabel, CAT6, UTP,	m	4 940,000	16,35	80 769,00
PP			Certifikovaný kabel, CAT6, UTP,				
9	M	M129	Certifikovaný kabel, CAT6, FTP, venkovní	m	40,000	19,62	784,80
PP			Certifikovaný kabel, CAT6, FTP, venkovní				
10	M	M130	SYKFY 5x2x0,5	m	35,000	15,26	534,10
PP			SYKFY 5x2x0,5				
11	K	K026	Montáž trubky do D26mm pod omítku	m	20,000	23,98	479,60
PP			Montáž trubky do D26mm pod omítku				
12	M	M027	Trubka PVC 16 mm	m	20,000	10,90	218,00
PP			Trubka PVC 16 mm				
13	K	K037	Montáž trubka PEH 16 mm včetně přichytek	m	40,000	32,70	1 308,00
PP			Montáž trubka PEH 16 mm včetně přichytek				
14	M	M038	Trubka PEH 16mm, přichytka po 0,5 m	m	40,000	16,35	654,00
PP			Trubka PEH 16mm, přichytka po 0,5 m				
15	K	K029	Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm	m	256,000	49,05	12 556,80
PP			Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm				
16	M	M030	Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	160,000	17,44	2 790,40
PP			Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
17	M	M031	Lišta vkladací barva bílá 40/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	80,000	35,97	2 877,60
PP			Lišta vkladací barva bílá 40/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
18	M	M032	Lišta vkladací barva bílá 40/40 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	60,000	52,32	3 139,20
PP			Lišta vkladací barva bílá 40/40 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	K035	Montáž drátěného kabelového žlabu na závitové tyče na strop do š. 250mm	m	95,000	272,50	25 887,50
PP			Montáž drátěného kabelového žlabu na závitové tyče na strop do š. 250mm				
20	M	M036	Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně materiálu na upevnění do stropu pomocí závitových tyčí a 1m	m	95,000	365,15	34 689,25
PP			Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně materiálu na upevnění do stropu pomocí závitových tyčí a 1m				
21	K	M131	Hmoždinka kovová, plastová do betonu nebo SDK do d 10 mm	ks	260,000	5,45	1 417,00
PP			Hmoždinka kovová, plastová do betonu nebo SDK do d 10 mm				
22	M	M046	Hmoždinka kovová, plastová do betonu do d 10 mm nebo SDK	ks	260,000	10,90	2 834,00
PP			Hmoždinka kovová, plastová do betonu do d 10 mm nebo SDK				
23	K	K132	Montáž krabice sesazovací pod omítku nebo na povrch	ks	60,000	49,05	2 943,00
PP			Montáž krabice sesazovací pod omítku nebo na povrch				
24	M	M024	Krabice pro přístroje pod omítku (sesazovací)	ks	48,000	8,72	418,56
PP			Krabice pro přístroje pod omítku (sesazovací)				
25	M	M025	Krabice pro přístroje na omítku-lištová hluboká	ks	12,000	13,08	156,96
PP			Krabice pro přístroje na omítku-lištová hluboká				
26	K	K133	Datová dvojzásuvka Cat6 LAN 2xRJ 45 - design dle silnoproudu	ks	43,000	272,50	11 717,50
PP			Datová dvojzásuvka Cat6 LAN 2xRJ 45 - design dle silnoproudu				
27	M	M134	Datová dvojzásuvka Cat6 LAN 2xRJ 45 - design dle silnoproudu	ks	43,000	381,50	16 404,50
PP			Datová dvojzásuvka Cat6 LAN 2xRJ 45 - design dle silnoproudu				
28	K	K135	Ukončení kabelu UTP Cat6 na PATCH panelu nebo konektorem RJ 45	ks	88,000	136,25	11 990,00
PP			Ukončení kabelu UTP Cat6 na PATCH panelu nebo konektorem RJ 45				
29	K	K136	Finální měření na kabelech UTP	ks	88,000	272,50	23 980,00
PP			Finální měření na kabelech UTP				
30	K	K137	Vyhledání optického kabelu, odpojení od rozvaděče uložení do nové kabelové trasy, nové připojení v novém RACKu	ks	1,000	21 800,00	21 800,00
PP			Vyhledání optického kabelu, odpojení od rozvaděče uložení do nové kabelové trasy, nové připojení v novém RACKu				
31	K	K110	Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 720,00	8 720,00
PP			Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby				
32	K	K138	Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...	hod	90,000	436,00	39 240,00
PP			Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...				
33	M	M084	Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová	kg	300,000	5,45	1 635,00
PP			Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová				
34	M	M085	Materiál pro výplň rýh - směs suchá (balená) betonová C 25/30	kg	25,000	5,45	136,25
PP			Materiál pro výplň rýh - směs suchá (balená) betonová C 25/30				
35	K	K086	Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku	t	0,500	1 635,00	817,50
PP			Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku				
36	M	M139	Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
PP			Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu				
D			742.2	Elektroinstalace - slaboproud STA			58 086,10
37	K	K025	Instalace anténní soustavy pod střechu, 1x VKV, FM, 1x DVB-T	ks	1,000	5 995,00	5 995,00
PP			Instalace anténní soustavy pod střechu, 1x VKV, FM, 1x DVB-T				
38	M	M125	Dodávka anténního systému 1xTER, 1xFM, SAT instalace na stožár kotvený na zeď	ks	1,000	12 535,00	12 535,00
PP			Dodávka anténního systému 1xTER, 1xFM, SAT instalace na stožár kotvený na zeď				
39	M	M126	Slučovač signálu a zesilovač - min. 4 výstupy coax.	ks	1,000	1 689,50	1 689,50
PP			Slučovač signálu a zesilovač - min. 4 výstupy coax.				
40	M	M132	F konektor na ukončení kabelů coax.	ks	4,000	10,90	43,60
PP			F konektor na ukončení kabelů coax.				
41	M	M133	F konektor	ks	4,000	10,90	43,60
PP			F konektor				
42	K	K026	Montáž trubky do D26mm pod omítku	m	10,000	23,98	239,80
PP			Montáž trubky do D26mm pod omítku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	M027	Trubka PVC 16 mm	m	10,000	10,90	109,00
	PP		Trubka PVC 16 mm				
44	K	K037	Montáž trubka PEH 16 mm včetně příchyték	m	50,000	32,70	1 635,00
	PP		Montáž trubka PEH 16 mm včetně příchyték				
45	M	M038	Trubka PEH 16mm, příchytka po 0,5 m	m	50,000	16,35	817,50
	PP		Trubka PEH 16mm, příchytka po 0,5 m				
46	K	K029	Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm	m	48,000	49,05	2 354,40
	PP		Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm				
47	M	M030	Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	20,000	17,44	348,80
	PP		Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
48	M	M135	Trubka Kopoflex 50 mm pro uložení HDMI kabelu	m	8,000	27,25	218,00
	PP		Trubka Kopoflex 50 mm pro uložení HDMI kabelu				
49	M	M032	Lišta vkladací barva bílá 40/40 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	20,000	52,32	1 046,40
	PP		Lišta vkladací barva bílá 40/40 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
50	K	K045	Hmoždinka kovová, plastová do betonu nebo SDK do d 10 mm	ks	260,000	10,90	2 834,00
	PP		Hmoždinka kovová, plastová do betonu nebo SDK do d 10 mm				
51	M	M046	Hmoždinka kovová, plastová do betonu do d 10 mm nebo SDK	ks	260,000	10,90	2 834,00
	PP		Hmoždinka kovová, plastová do betonu do d 10 mm nebo SDK				
52	K	K139	Zásuvka pro připojení přijímače rozvodu STA	ks	1,000	163,50	163,50
	PP		Zásuvka pro připojení přijímače rozvodu STA				
53	M	M140	Zásuvka pro připojení přijímače rozvodu STA - koaxiálním kabelem	ks	1,000	272,50	272,50
	PP		Zásuvka pro připojení přijímače rozvodu STA - koaxiálním kabelem				
54	K	K141	Koaxiální kabel 75 Ohm do trubek	m	40,000	16,35	654,00
	PP		Koaxiální kabel 75 Ohm do trubek				
55	M	M142	Kabel sdělovací 75 Ohm, vnitřní do trubek	m	20,000	16,35	327,00
	PP		Kabel sdělovací 75 Ohm, vnitřní do trubek				
56	M	M143	Kabel sdělovací 75 Ohm, venkovní	m	20,000	21,80	436,00
	PP		Kabel sdělovací 75 Ohm, venkovní				
57	K	K144	Aktivní HDMI kabel do trubek	m	30,000	21,80	654,00
	PP		Aktivní HDMI kabel do trubek				
58	M	M145	Aktivní HDMI kabel délky 15m s integrovaným zesilovačem	ks	2,000	1 689,50	3 379,00
	PP		Aktivní HDMI kabel délky 15m s integrovaným zesilovačem				
59	K	K146	Koaxiální kabel RG 213	m	30,000	38,15	1 144,50
	PP		Koaxiální kabel RG 213				
60	M	M147	Kabel délky RG 213	ks	2,000	327,00	654,00
	PP		Kabel délky RG 213				
61	K	K148	Oživení systému STA	ks	1,000	5 995,00	5 995,00
	PP		Oživení systému STA				
62	K	K138	Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...	hod	10,000	436,00	4 360,00
	PP		Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...				
63	M	M084	Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová	kg	20,000	5,45	109,00
	PP		Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová				
64	K	K086	Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku	t	0,400	1 635,00	654,00
	PP		Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku				
65	K	K149	Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
	PP		Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby				
66	M	M150	Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
	PP		Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu				
D		742.3	Elektroinstalace - slaboproud EZS				93 200,45
67	K	K027	Montáž LCD klávesnice	ks	2,000	218,00	436,00
	PP		Montáž LCD klávesnice				
68	M	M136	LCD klávesnice sběrníková komunikace se stávající ústřednou	ks	2,000	4 632,50	9 265,00
	PP		LCD klávesnice sběrníková komunikace se stávající ústřednou				
69	K	K140	Montáž expanderu	ks	3,000	1 635,00	4 905,00
	PP		Montáž expanderu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	M141	Expandér pro 8 vstupů pož čidel a čidel EZS v kompaktní krabici	ks	3,000	2 725,00	8 175,00
PP			Expandér pro 8 vstupů pož čidel a čidel EZS v kompaktní krabici				
71	K	K142	Montáž detektoru	ks	16,000	218,00	3 488,00
PP			Montáž detektoru				
72	M	M144	Optický detektor kouře s auto resetem, NO/NC výstup relé, napájení 12VDC	ks	7,000	1 035,50	7 248,50
PP			Optický detektor kouře s auto resetem, NO/NC výstup relé, napájení 12VDC				
73	M	M146	Digitální infrapasivní pohybový detektor s dvojitým snímacím prvkem, pohyb tříštění skla	ks	9,000	681,25	6 131,25
PP			Digitální infrapasivní pohybový detektor s dvojitým snímacím prvkem, pohyb tříštění skla				
74	K	K029	Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm	m	60,000	49,05	2 943,00
PP			Montáž lišty vkladací do rozměru 40/40mm				
75	M	M030	Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)	m	60,000	17,44	1 046,40
PP			Lišta vkladací barva bílá 20/20 včetně příslušenství (roh, koncovky apod.)				
76	K	K037	Montáž trubka PEH 16 mm včetně příchyték	m	40,000	23,98	959,20
PP			Montáž trubka PEH 16 mm včetně příchyték				
77	M	M038	Trubka PEH 16mm, příchytka po 0,5 m	m	40,000	16,35	654,00
PP			Trubka PEH 16mm, příchytka po 0,5 m				
78	K	K147	Ukončení kabelu JYSTY 2x2x0,8 na ústředně, čidlo nebo nebo expanderu	ks	26,000	109,00	2 834,00
PP			Ukončení kabelu JYSTY 2x2x0,8 na ústředně, čidlo nebo nebo expanderu				
79	K	K150	Kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8 do tr. , v lištách	m	560,000	15,26	8 545,60
PP			Kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8 do tr. , v lištách				
80	M	M151	Kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	260,000	16,35	4 251,00
PP			Kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8				
81	M	M152	Kabel CYA 1,5	m	250,000	6,54	1 635,00
PP			Kabel CYA 1,5				
82	M	M153	Kabel sdělovací Belden H1000	m	50,000	136,25	6 812,50
PP			Kabel sdělovací Belden H1000				
83	K	K154	Finální měření na kabelech	ks	30,000	109,00	3 270,00
PP			Finální měření na kabelech				
84	K	K155	Oživení a naprogramování systému EZS	ks	1,000	5 995,00	5 995,00
PP			Oživení a naprogramování systému EZS				
85	K	K110	Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
PP			Vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby				
86	K	K138	Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...	hod	10,000	436,00	4 360,00
PP			Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a pod, usazení krabic, obetonávky, demontáž a opětovná montáž systémových podhledů, apod...				
87	M	M084	Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová	kg	20,000	5,45	109,00
PP			Materiál pro výplň rýh - směs suchá omítková vápenocementová				
88	K	K086	Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku	t	0,200	1 635,00	327,00
PP			Likvidace suti ze stavebních přípomocí - vnitrostaveništní přesun, odvoz suti na skládku (skládku určí zhotovitel), poplatek za skládku				
89	M	M157	Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
PP			Pomocný a přidružený materiál - (cca 3%) z ceny materiálu				
D HZS							4 360,00
90	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	545,00	4 360,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář				
VV			"demontáže jinde samostatně neuvedené elektro slaboproud"				
VV			8	8,000			
VV			Součet	8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178

Objekt:

VRN NEUZN - NEUZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Zpracovatel:

IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

IČ:

42715466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 950,00	21,00%	12 589,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 539,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: VRN NEUZN - NEUZN

Místo:
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 950,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 450,00
VRN7 - Provozní vlivy	16 350,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet KŘP Lbk-DAR-OPŽP Janov u Nového Boru č.p. 178
Objekt: VRN NEUZN - NEUZN

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: IM Projekt s.r.o., spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 59 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 950,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 800,00

1	K	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - náklady na vypracování dílenské dokumentace	Kč	1,000	10 900,00	10 900,00
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace stavby bez rozlišení - náklady na vypracování dílenské dokumentace

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 900,00	10 900,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV "vč. všech profesí - 2x tištěná podoba, 1x el (CD, flash,...) - náklady vyplývající ze smlouvy o dílo a VOP - část V, čl. 3"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 900,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 900,00	10 900,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

VV "náklady na vybudování, provoz a odstranění, náklady vyplývající ze smlouvy o dílo a VOP část X"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 450,00

4	K	049303000-R	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	5 450,00	5 450,00
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

D VRN7 Provozní vlivy 16 350,00

5	K	070001000-R	Provozní vlivy-zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě, zejména náklady spojené s realizací díla v souvislosti s nepřerušeným provozem v ostatních částech budovy a omezením provádění prací na pracovní dobu areálu (pouze pracovní dny od 7:00 d	Kč	1,000	10 900,00	10 900,00
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy-zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě, zejména náklady spojené s realizací díla v souvislosti s nepřerušeným provozem v ostatních částech budovy a omezením provádění prací na pracovní dobu areálu (pouze pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod)

6	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	5 450,00	5 450,00
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------

PP Provoz dalšího subjektu

VV ""náklady spojené s průběžným celodenním úklidem společných prostor(náklady spojené s manipulací vybouraného a nového materiálu při zachování součas

VV "při zachování současného provozu budovy"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 5 450,00

7	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 450,00	5 450,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------

PP Ostatní náklady

VV "náklady na plnění podmínek stanovených ve VOP (nezapočítané v jiných položkách) zejména část V, VI"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo

soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu:

Číslo dokladu	Doklad
A	Doklady k průběhu stavby
A1	Stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
A2	Doklad o řádné likvidaci odpadu
A3	Dokumentace skutečného provedení
A4	Soupis částí díla s kratší záruční dobou než 61 měsíců
A5	Prohlášení stavbyvedoucího k provedení stavby (soulad s ověřenou PD)
B	Prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály
B1	Betony
B2	Zdivo, zdící materiál, keramické překlady
B3	Válcované nosníky, KARI sítě
B4	Potěr anhydritový
B5	Zámková dlažba, obrubníky, okapové dlaždice
B6	Omítkoviny vnitřní
B7	Zárubně
B8	Omítka probarvená silikonová, mozaiková
B9	Perlínka, profily zakládací, rohové, dilatační, začišťovací
B10	Nátěry penetrační – vnějších omítek, proti vlhkosti
B11	Penetrační lak asfaltový, asfaltové pásy
B12	Geotextilie
B13	Izolace tepelné (desky fasádní, podlahové, střešní)
B14	Akustické izolace – deska čedičová, minerální
B15	Obvodové dilatace
B16	Sádrokartony, kazetové podhledy
B17	Klempířské konstrukce – hliníkové plechy, žlaby, svody
B18	Vnější výplně – okna, dveře, parapety, kování, zámky, samozavírače
B19	Vnitřní výplně, kování, samozavírače, zámky
B20	Žárové zinkování
B21	Dlažby vč. spárovací hmoty, silikonu, přechodové a dilatační lišty
B22	Obklady vč. spárovací hmoty
B23	Povlakové podlahy – PVC krytina, linoleum, lišty obvodové, schodové
B24	Malby, nátěry
B25	Žaluzie a rolety
B26	Čistící zóny
B27	Revizní šachty
B28	Vnitřní vodovod – potrubí, izolace
B29	Zařizovací předměty – klozety, pisoáry, umyvadla, sprchové zástěny, dřez, baterie, revizní dvířka
B30	Předstěnové instalační systémy
B31	Vnitřní kanalizace – potrubí, tvarovky, podlahové vpusti
B32	Odtokové žlaby
B33	Čerpadla teplovodní, ponorná kalová
B34	Ústřední vytápění – potrubí, armatury, ventily, teploměry, tlakoměry, izolace, otopná tělesa
B35	Teplovodní el. kotel
B36	Tepelné čerpadlo vč. řídicí jednotky
B37	Akumulační zásobník
B38	Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV
B39	Nádoby expanzní – tlakové
B40	Vzduchotechnika – rozvodné potrubí, izolace (tepelná, protihluková), tlumiče, výústky, žaluziové klapky, ventilátory

B41	Rekuperační vzduchotechnická jednotka
B42	Klimatizační jednotky – venkovní, kazetové, nástěnné
B43	Odsavač par
B44	Lokální větrací jednotka s regenerací tepla
B45	Silnoproud – rozvaděče, kabely, krabice, spínače, zásuvky, parapetní kanály, drátěné žlaby
B46	Hromosvod – vodiče (svodové, izolované), jímací tyče, páska FeZn
B47	Svítilna
B48	Fotovoltaika - panely, rozvaděče, kabely, žlaby, optimizer vč. řídicí jednotky, bateriový box, střídač
B49	Slaboproud – kabely, zásuvky, stožáry, rozvaděče, lišty, žlaby, krabice
B50	Anténní systém
B51	Elektronický zabezpečovací systém – LCD klávesnice, expandér, optický detektor kouře, pohybový detektor, kabely
B52	Protipožární ucpávky
C	Technická a jiná dokumentace k technickým zařízením (TZ) • dokument k TZ s technickými údaji (technický list, technickou specifikaci apod.) • certifikací k použití (výchozí revize, kusová zkouška apod.) • návod k obsluze a údržbě TZ • doklad o provedení zkoušek TZ
C1	Tepelné čerpadlo
C2	Zásobníkový ohřívač TUV
C3	Akumulační zásobník
C4	Teplovodní čerpadlo
C5	Rekuperační jednotka
C6	Klimatizační jednotky, kazetové, nástěnné klimatizační jednotky a lokální větrací jednotky
C7	Fotovoltaika
D	Protokoly o zaškolení obsluhy technologického zařízení
D1	Tepelné čerpadlo
D2	Zásobníkový ohřívač TUV
D3	Akumulační zásobník
D4	Teplovodní čerpadlo
D5	Rekuperační jednotka
D6	Klimatizační jednotky, kazetové, nástěnné klimatizační jednotky a lokální větrací jednotky
D7	Fotovoltaika
E	Protokoly (zprávy) o výchozích revizích, měřeních a zkouškách
E1	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí
E2	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí
E3	Zkoušky vodovodního potrubí – tlaková a těsnosti
E4	Zkoušky ústředního topení – tlaková, těsnosti a topná
E5	Revize bleskosvodu
E6	Revize silnoproudé elektroinstalace
E7	Proměření slaboproudé metalické kabeláže (telefonní a datový rozvod)
E8	Proměření slaboproudé optické kabeláže (telefonní a datový rozvod)
E9	Revize slaboproudé elektroinstalace (EVS)
E10	Měření TV + R signálů
E11	Zprovoznění, odzkoušení a regulace VZT klimatizačních jednotek kazetových
E12	Zprovoznění, odzkoušení a regulace VZT nástěnných klimatizačních jednotek
E13	Zprovoznění, odzkoušení a regulace VZT lokální větrací jednotky
E14	Zprovoznění, odzkoušení a regulace VZT rekuperační jednotky
E15	Zprovoznění, odzkoušení a regulace fotovoltaiky
E16	Zprovoznění, odzkoušení a regulace tepelného čerpadla
G	Doklady prokazující protipožární vlastnosti výrobků, konstrukcí apod.

	Protipožární utěsnění (vč. dokumentace)
--	---

Poznámka:

Objednatel bude požadovat předložení výrobních dokumentací, vzorníků, technických listů apod. před plánovaným zabudováním minimálně k materiálům, výrobkům či technologiím **žlutě** označeným v této příloze. Takto požadované vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 14 dnů před plánovaným zabudováním. Veškeré výrobní dokumentace budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby konstrukčních prvků.

Tímto není dotčeno právo objednatele požadovat předložení dokladů k ostatním materiálům, výrobkům či technologiím, a to jak před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci) – ve smyslu odstavce 7.7. smlouvy o dílo, resp. při předání díla – ve smyslu článku 6. smlouvy o dílo.