

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2022088
Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

KSO:
Misto: Michov

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

IČ: 71175326
DIČ:

Zhotovitel:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Ing. Tomáš Prinz, DiS.

IČ: 86944266
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			657 034,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 657 034,05	Výše daně 137 977,15
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			795 011,20


Projektant




Zpracovatel



Objednavatel



Zhotovitel

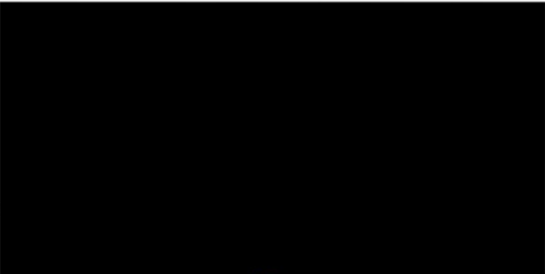

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022088		
Stavba:	PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen		
Místo:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	Projektant:	Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			657 034,05	795 011,20
SO 205	Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody		327 141,80	395 841,58
SO 206	Pergola		29 206,68	35 340,08
SO 207	Jezírko		88 927,65	107 602,46
SO	Kanalizační přípojka		18 653,00	22 570,13
SO	Dlažba - Altán		193 104,92	233 656,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: SO 205 - Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

KSO: Michov

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová, DiS.

Poznámka:


CC-CZ: Datum: 21.07.2024
IČ: 71175326
DIČ:
IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735
IČ: 86944266
DIČ:
IČ: 73403881
DIČ:

Materiál			192 307,58
Montáž			134 834,22
Cena bez DPH			327 141,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 141,80	21,00%	68 699,78
snižena	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		395 841,58

Projektant



Zpracovatel

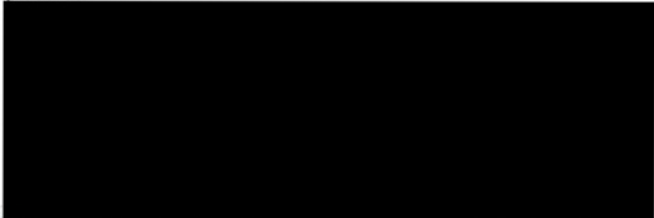

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a pod

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: SO 205 - Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

Místo: Michov
Zadávatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 21.07.2024
Projektant: Ing. Tomáš Prinz,
DiS.
Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	192 307,58	134 834,22	327 141,80
HSV - Práce a dodávky HSV	171 093,70	109 443,12	280 536,82
1 - Zemní práce	0,00	29 768,99	29 768,99
5 - Komunikace pozemní	158 591,20	48 593,02	207 184,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 502,50	5 300,00	17 802,50
998 - Přesun hmot	0,00	25 781,11	25 781,11
PSV - Práce a dodávky PSV	21 213,88	25 391,10	46 604,98
767 - Konstrukce zámečnické	21 213,88	25 391,10	46 604,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba

PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt

SO 205 - Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

Místo

Michov

Datum

21.07.2024

Zadávatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant

Ing. Tomáš Prinz,
DiS.

Zhotovitel

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								#ODKAZ!	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	Zemní práce						
								29 768,99	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	15,403	0,00	125,00	1 925,38	CS ÚRS 2024 01
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,403	0,00	62,00	954,99	CS ÚRS 2024 01
3	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,403	0,00	106,00	1 632,72	CS ÚRS 2024 01
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	603,000	0,00	25,30	15 255,90	CS ÚRS 2024 01
5	K	R5	Vytýčení cest, zpevněných ploch	kpl.	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	
D		5	Komunikace pozemní						
								207 184,22	
11	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	474,000	50,61	20,19	33 559,20	CS ÚRS 2024 01
12	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,370	118,23	47,77	1 057,42	CS ÚRS 2024 01
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	603,000	177,35	27,65	123 615,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	24,000	236,47	65,53	7 248,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	597311111R	Svodnice vody ocelová 100 x 100 x 2500 mm, kotvena do sypaniny	m	20,000	1 061,58	269,90	26 629,60	
16	K	R2	Hutnění lože cest, dlážděných ploch	m2	603,000	0,00	25,00	15 075,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
								17 802,50	
17	K	R18	Impregnované latě 40x60x500mm se špicí	kus	532,000	12,50	5,00	9 310,00	
18	K	R8	Osazení dřevěné obruby štěrkopískových cest do úrovně terénu - dřevěná impregnovaná obruba, 40x60x5000mm	m	264,000	0,00	10,00	2 640,00	
19	M	R17	Impregnované latě 40x60x500mm - dřevěná obruba štěrkopískových cest	m	234,100	25,00		5 852,50	
D		998	Přesun hmot						
								25 781,11	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	330,527	0,00	78,00	25 781,11	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV						
								46 604,98	
D		767	Konstrukce zámečnické						
								46 604,98	
23	K	R3	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - osazení zahradního obručníku ocelového, včetně krácení materiálu a navaření ocelového trnu	kg	283,560	0,00	75,00	21 267,00	
24	M	R4	Obručník z ocelové pásoviny 50/6 mm, délka dle potřeby	m	99,550	180,00		17 919,00	
25	M	R6	Trny ocelové (roxor) tl. 10 mm, délky 70cm (navařené po 80 cm k ocelové pásovině)	m	76,625	43,00		3 294,88	
26	K	R7	Nařezání ocelových trnů (roxorů)	kus	120,750	0,00	30,00	3 622,50	
27	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,304	0,00	1 650,00	501,60	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradné architektonické řešení zahrady Dornova Pramen
Objekt: SO 206 - Pergola


KSO:		CC-CZ:	
Misto:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:		IC:	71175326
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	01496735
	GRACCULUS s.r.o.	DIČ:	CZ01496735
Projektant:		IC:	86944266
	Ing. Tomáš Prinz, DiS.	DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	73403881
	Ing. Nikola Prinzová, DiS.	DIČ:	
Poznámka:			

Materiál				13 794,83
Montáž				15 411,85
Cena bez DPH				29 206,68
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snižená	29 206,68	21,00%		6 133,40
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			35 340,08


Projektant



Zpracovatel

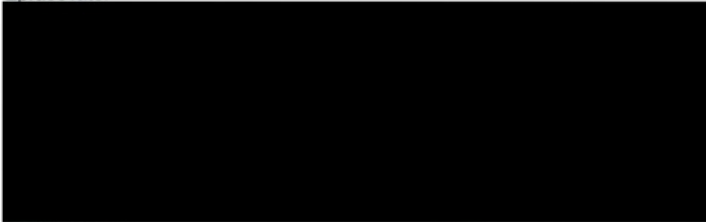

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt SO 206 - Pergola

Místo:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	Projektant:	Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Nikola Prinzová, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 794,83	15 411,85	29 206,68
HSV - Práce a dodávky HSV	13 794,83	15 411,85	29 206,68
1 - Zemní práce	0,00	1 514,74	1 514,74
2 - Zakládání	13 794,83	13 897,11	27 691,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: SO 206 - Pergola

Místo: Michov Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Projektant: Ing. Tomáš Prinz,
DiS.
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 206,68

D HSV Práce a dodávky HSV 29 206,68

D 1 Zemní práce 1 514,74

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,824	0,00	252,00	1 215,65	CS ÚRS 2024 01
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,824	0,00	62,00	299,09	CS ÚRS 2024 01

D 2 Zakládání 27 691,94

3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,718		2 200,00	5 979,60	CS ÚRS 2024 01
4	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,039	3 000,00	990,00	8 135,61	CS ÚRS 2024 01
5	M	31316005	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 5mm	m2	13,590	59,80		812,68	CS ÚRS 2024 01
6	K	274352241	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení	m2	13,450	510,42	306,58	10 988,65	CS ÚRS 2024 01
7	K	274352242	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění	m2	13,450	0,00	132,00	1 775,40	CS ÚRS 2024 01


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: SO 207 - Jezírko


KSO:	CC-CZ:
Místo: Michov	Datum: 21.07.2024
Zadavatel:	IČ: 71175326
Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 01496735
GRACCULUS s.r.o.	DIČ: CZ01496735
Projektant:	IČ: 86944266
Ing. Tomáš Prinz, DiS.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 73403881
Ing. Nikola Prinzová, DiS.	DIČ:
Poznámka:	

Materiál				44 715,50
Montáž				44 212,15
Cena bez DPH				88 927,65
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	88 927,65	21,00%		18 674,81
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		107 602,46

Projektant

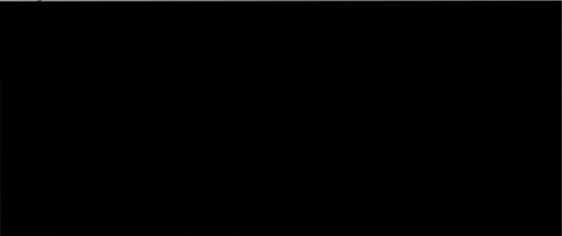

Zpracovatel

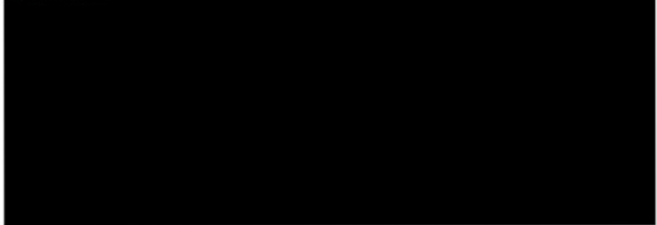

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: SO 207 - Jezírko

Místo:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	Projektant:	Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Nikola Prinzová, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	44 715,50	44 212,15	88 927,65
HSV - Práce a dodávky HSV	44 715,50	39 412,15	84 127,65
1 - Zemní práce	32 735,00	34 732,65	67 467,65
5 - Komunikace pozemní	11 980,50	4 679,50	16 660,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 800,00	4 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	4 800,00	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt:

SO 207 - Jezírko

Místo: Michov Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Zhotovitel: GRACULUS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								88 927,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					84 127,65	
D		1	Zemní práce					67 467,65	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,500	0,00	252,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	13,500	0,00	41,90	565,65	CS ÚRS 2024 01
3	K	R1	Profilace dna a okrajových zón do sklonů dle projektu včetně osazení skimmeru	m2	70,000	0,00	80,00	5 600,00	
4	K	R2	Hutnění (dno + pískový násyp)	m2	140,000	0,00	20,00	2 800,00	
5	K	R3	Instalace flexibilní trubky 80mm v předepsané niveletě	m	21,000	0,00	65,00	1 365,00	
6	M	R4	Dodání flexibilní potrubí 80mm	m	21,000	35,00		735,00	
7	M	R5	Dodání folie jezírkové tl. 1,5mm, barva olivovězelenošedá	m2	70,000	310,00		21 700,00	
8	M	R6	Dodání geotextilie 300g/m2	m2	70,000	50,00		3 500,00	
9	K	R7	Zhotovení izolace jezírka (pokládka geotextilie, folie včetně svaření na místě samém s ořezáním do požadovaného tvaru, včetně zabudování izolace skimmeru)	m2	70,000	0,00	250,00	17 500,00	
10	K	R8	Dopravné (izolace jezírka)	kpl	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
11	M	R9	Stěnový skimmer 12l (vel. 410*286*175 mm)	kus	1,000	5 800,00		5 800,00	
12	M	R11	Propojovací jezírková hadice o průměru 1 ½	m	10,000	100,00		1 000,00	
D		5	Komunikace pozemní					16 660,00	
13	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	70,000	171,15	66,85	16 660,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 800,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 800,00	
14	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: SO - Kanalizační přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:		IČ:	71175326
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	01496735
	GRACCULUS s.r.o.	DIČ:	CZ01496735
Projektant:		IČ:	86944266
	UNIART - projektová kancelář	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jitka Heřmanová	DIČ:	
Poznámka:			

Materiál			10 996,99
Montáž			7 653,01
Cena bez DPH			18 653,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 653,00	21,00%	3 917,13
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		22 570,13

Projektant

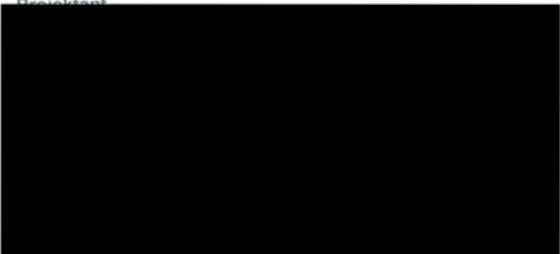


Zpracovatel



Objednavatel



Zhotovitel

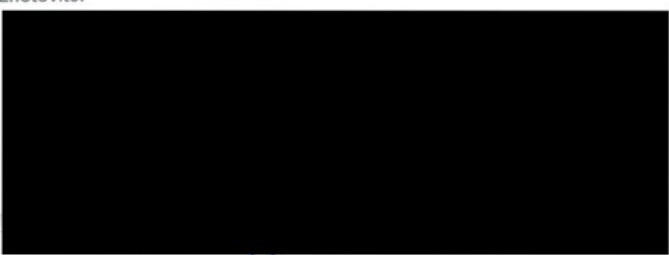

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt:

SO - Kanalizační přípojka

Místo:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	Projektant:	UNIART - projektová kancelář
Zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 996,99	7 656,01	18 653,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 996,99	7 656,01	18 653,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 996,99	7 656,01	18 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradní architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: SO - Kanalizační přípojka

Místo: Michov Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Projektant: UNIART - projektová kancelář
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								18 653,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								18 653,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								18 653,00	
1	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	23,000	478,13	332,87	18 653,00	CS ÚRS 2024 01


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: Dlažba - Altán
KSO: Michov
Místo: Michov
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.
Projektant: UNIART - projektová kancelář
Zpracovatel: Jitka Heřmanová
Poznámka:

CC-CZ: 21.07.2024
Datum:
IČ: 71175326
DIČ:
IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735
IČ: 86944266
DIČ:

Materiál			148 470,00
Montáž			46 634,92
Cena bez DPH			193 104,92
Základ daně			Výše daně
193 104,92			21,00%
DPH základní			40 552,03
snižená			0,00
Cena s DPH			233 656,95
v CZK			


Projektant

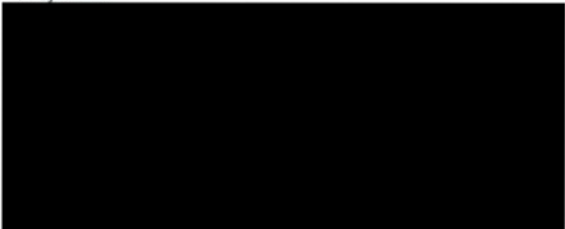

Zpracovatel



Objednavatel

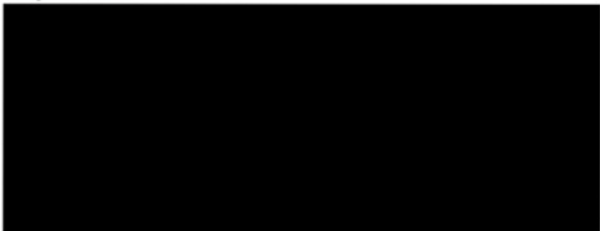

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradné architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: Dlažba - Altán

Místo:	Michov	Datum:	21.07.2024
Zadavatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v	Projektant:	UNIART - projektová kancelář
Zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	146 470,00	46 634,92	193 104,92
PSV - Práce a dodávky PSV	146 470,00	46 634,92	193 104,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 470,00	46 634,92	193 104,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen
Objekt: Dlažba - Altán

Místo: Michov Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Projektant: UNIART - projektová kancelář
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								193 104,92	
D PSV Práce a dodávky PSV								193 104,92	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								193 104,92	
1	K	R01	Dlažba velkoformátová betonová venkoní mrazuvzdorná	m2	109,000	1 300,00	0,00	141 700,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	R02	Pokládka ŠD 0/4 podkladového v tloušťce 50 m se zhutněním	m2	109,000	0,00	150,00	16 350,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	R03	Pokládka dlažby včetně dořezů	soubor	1,000	0,00	24 560,92	28 211,92	CS ÚRS 2024 01
4	K	R04	Pokládka obrubníku zahradního do lože z betonu včetně materiálu	m	47,700	100,00	120,00	10 494,00	CS ÚRS 2024 01