

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00636/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **14/P/2024**
č. dodatku č. 1 objednatele: **00037/2025**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **SATES ČECHY s.r.o.**
IČO 25172654
DIČ CZ25172654
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 43099
Sídlo Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky hddy9rg
Bankovní spojení Česká Spořitelna a.s., Praha 9
Číslo účtu 2161182/0800
Stavbyvedoucí [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
Zástupce stavbyvedoucí [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 6. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00636/2024, č. zhotovitele 14/P/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení

stavebních a souvisejících prací (díla) na akci s názvem „**Revitalizace Komenského parku, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1. Změny obsahují vícepráce i méněpráce.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsanych ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5. Ustanovení ze Smlouvy článek V. odst. 1 se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- výzva k předání a převzetí staveniště do 5 dnů od prokazatelného provedení výzvy (prostřednictvím datové schránky, elektronicky podepsané emailové zprávy)
- **termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště** (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. této smlouvy)
- nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 5 421 535,29,- Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	29 696 388,84 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 236 241,66 Kč
cena celkem včetně DPH	35 932 630,50 Kč

2. Z celkové ceny dle původní smlouvy o dílo připadá na:

- a) Stavební dílo celkem:
- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 28 910 768,84 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 6 071 261,46 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 34 982 030,30 Kč |
- b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy o dílo nejvýše celkem:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 785 620,00 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 164 980,20 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 950 600,20 Kč |

Znění dle dodatku č. 1:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	35 117 924,13 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	7 374 764,07 Kč
cena celkem včetně DPH	42 492 688,20 Kč

2. Z celkové ceny dle dodatku č. 1 připadá na:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	34 332 304,13 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	7 209 783,87 Kč
cena celkem včetně DPH	41 542 088,00 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy o dílo nejvýše celkem:

Cena bez DPH	785 620,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	164 980,20 Kč
cena celkem včetně DPH	950 600,20 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Změnové listy 1, 2, 3, 4, 5

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.12.2024, usnesení č. 5108/82//RM/2024.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.12.17
14:51:13 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Ing. Ivo
Šimek

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Šimek
Datum: 2024.12.17
13:59:02 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti



PRŮVODNÍ LIST K ZL 1

AKCE: REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU, KOLÍN


ZL 1 narovnává u stavebních objektů SO 01 a SO 02 rozdíly mezi VV a řešením v PD a doplňuje položky z PD, které VV neobsahuje.

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

- A. Chybějící základový pás pod patu schodiště a schodiště DA 11, výkopy, přesun a likvidace hmot, betonáže, výztuže, bednění
- B. Chybějící jeden schod délky 3,7 m schodiště DA 11
- C. Chybějící konstrukce schodišť DA 12 a DA 13 a opěrných stěn DA 01 a DA 06, vč všech souvisejících prací
- D. Chybějící odfrézování asfaltu pro park. stání vč. souvisejících položek a chybějící chodník v ul. Smetanova – všechny související práce.
- E. Ve VV k MJ m2 uvedena hodnota v m3, nově uvedeno správně, tj. v m2

Dopad změnového listu do smluvních termínů: ANO navýšení objemu prací odpovídá prodloužení délky provádění prací o 1 týden.

Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 293 218,36 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 293 218,36 Kč	bez DPH



Schválil:			
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:



REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU - ZL 1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	méněpráce			vícepráce			rozdíl			POZNÁMKA	
								Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena		
			Stavba Objekt Oddíl	S SO 01: Toalety, opěrná stěna 001: Zemní práce				-	-	0,00			1 293 218,36			1 293 218,36		5 156,48
2	SP	132251101	Hroubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,912	1 070,00				0,00	0,888	1 070,000	950,16	0,888	1 070,000	950,16		ZL 1A
Průp popis: Hroubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3																		
Výkaz výměr: základové pasy																		
11,37*0,4*0,8*2																		
2,555*0,4*0,8*2																		
7,277																		
1,635																		
6	SP	167151101	Nalákání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,450	164,00				0,00	0,888	164,000	145,63	0,888	164,000	145,63		ZL 1A
Průp popis: Nalákání a překládání nedělitelného výkopku nebo sypaniny strojně nalákáním, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3																		
Výkaz výměr: 11,151																		
8,912																		
20,675																		
3,990																		
- 9,278																		
7	SP	162751111	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,450	304,00				0,00	0,888	304,000	269,95	0,888	304,000	269,95		ZL 1A
Průp popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m																		
základový pas pod patu schodiště																		
3,7*0,3*0,8																		
8	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziklady	m3	35,450	21,40				0,00	0,888	21,400	19,00	0,888	21,400	19,00		ZL 1A
Průp popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziklady bez hutnění s upravením ukládané sypaniny do předepsaného tvaru																		
9	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	63,810	314,00				0,00	1,598	314,000	501,90	1,598	314,000	501,90		ZL 1A
Průp popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04																		
Výkaz výměr: 35,45*1,8																		
63,810																		
0,888*1,8																		
základový pas pod patu schodiště																		
3,7*0,3*0,8																		

oř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY							
			951,423 M2 339,04 M3 327,763 M4 19,308 M5 1,983 P12 22,956+16,721 P13 10,73 P14 94,059																					
189	SP	113107183	Odstavení podkladu železného ští přes 100 do 150 mm strojně ští přes 50 do 200 m2 Plný popis: Odstavení podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o ští vstří přes 100 do 150 mm	m2	164,500	117,00				0,00	559,3	117,000	65 438,10	559	117,000	65 438,10	ZL 1D							
			Výkaz výměr: 329*0,5		164,500					329*2,2														
193	SP	167151111	Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neutečeného vykopku nebo spanyrní strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 435,636	54,20				0,00	47,355	54,200	2 566,64	47,355	54,200	2 566,64	ZL 1D							
			Výkaz výměr: 1435,636		1 435,636					11,125 8,630 27,600														
194	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopku/spanyrní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění vykopku nebo spanyrní po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 435,636	304,00				0,00	47,355	304,000	14 395,92	47,355	304,000	14 395,92	ZL 1D							
195	SP	171251201	Uložení spanyrní na skládky nebo mezikládky Plný popis: Uložení spanyrní na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložení spanyrní do předepsaného tvaru	m3	1 435,636	21,40				0,00	47,355	21,400	1 013,40	47,355	21,400	1 013,40	ZL 1D							
196	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	2 584,145	314,00				0,00	85,230	314,000	26 765,05	85,230	314,000	26 765,05	ZL 1D							
			Výkaz výměr: 1435,636*1,8		2 584,145					47,355*1,8														
Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin																								
	SP	274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí ští C 25/30 Plný popis: Základové pásy z betonu železobetonu (bez výztuže) pásy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí ští C 25/30	m3						0,00	21,178	4 190,00	88 735,82	21,178	4 190,000	88 735,82	ZL 1C							
			Výkaz výměr: SCHODIŠTĚ DA12 základ pásu schodiště 1,8*0,3*0,8 betonová lavice 7,7*0,7*1,4 SCHODIŠTĚ DA13 základ pásu schodiště 2*0,3*0,8 OPĚRNÁ STĚNA DA06 (2,5+1)*0,6*0,8 OPĚRNÁ STĚNA DA01 27,6*1*0,4		- - 0,432 - 7,546 - - 0,480 - 1,680 - 11,040																			
	SP	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) Plný popis: Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	t						0,00	1,694	55 200,00	93 522,05	1,694	55 200,000	93 522,05	ZL 1C							
			Výkaz výměr: 21,178*0,08		1,694																			
	SP	271532212	Podpěr pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Plný popis: Podpěr pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3						0,00	11,820	2 220,00	26 240,40	11,820	2 220,000	26 240,40	ZL 1C							
			Výkaz výměr: SCHODIŠTĚ DA12 základ pásu schodiště 1,8*0,3*0,1 betonová lavice 7,7*0,7*1 SCHODIŠTĚ DA13 základ pásu schodiště 2*0,3*0,1 rampa SCHODIŠTĚ DA12 2*3,2*0,2 SCHODIŠTĚ DA13 2*2,6*0,2 OPĚRNÁ STĚNA DA06 (2,5+1)*0,6*0,1 OPĚRNÁ STĚNA DA01 27,6*1*0,1		- - 0,540 - 5,300 - - 0,600 - - - 1,280 - 1,040 - 0,210 - 2,760																			
Oddíl 003: Světlé a kompletní konstrukce																								
	SP	311311861	Nosná zeď z betonu prostředí ští C 25/30 Plný popis: Nosná zeď z betonu prostředí nově bez zvláštních nároků na vliv prostředí ští C 25/30	m3						12,072	5 240,00	63 255,18	12,072	5 240,000	63 255,18		ZL 1C							
			Výkaz výměr: SCHODIŠTĚ DA12 2,5*2*0,3 ZED DA 02 24,7*0,4*1,07		- 1,500 - 10,572																			
	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných světlých nebo odkloněných od světlé, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	t						0,966	63 700,00	61 518,91	0,966	63 700,000	61 518,91		ZL 1C							
			Výkaz výměr: 12,072*0,08		0,966																			
	SP	312351121	Zřízení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí Plný popis: Bednění nadzákladových zdí výplňových rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2						65,487	573,00	37 524,17	65,487	573,000	37 524,17		ZL 1C							
			Výkaz výměr: do bednění budou vloženy látky pro zkosení hran betonová lavice 7,7*1,4*2 SCHODIŠTĚ DA12 2,5*2*2/2 ZED DA 02 24,7*0,4*1,97*2		- - 21,560 - 5,000 - 38,927																			
	SP	312351122	Odstavení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí Plný popis: Bednění nadzákladových zdí výplňových rovně oboustranně za každou stranu odstavení	m2						65,487	110,00	7 203,57	65,487	110,000	7 203,57		ZL 1C							
	SP	311213112	Zdivo z nepravdivých kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm Plný popis: Zdivo nadzákladové z lomového kamene španého nebo ručně vybraného na maltu z nepravdivých kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šlta spáry přes 4 do 10 mm	m3						3,255	10 100,00	32 875,5	3,255	10 100,000	32 875,50		ZL 1C							
			Výkaz výměr: OPĚRNÁ STĚNA DA06 2,5*0,6*1,55 1*0,6*1,55 novou uložení provázet se stávající		- 2,325 0,930 -																			
	SP	316911111	Osažení kamenných krycích desek ští do 180 mm Plný popis: Osažení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vyplněním spár, ští desek do 180 mm	m2						1,125	1 250,00	1 406	1,125	1 250,000	1 406,25		ZL 1C							
			Výkaz výměr: OPĚRNÁ STĚNA DA06 0,5*0,75 1*0,75		- 0,375 0,750																			
	H	58381104	deska krycí tryskaná žula ští 50mm Plný popis: ---	m2						1,125	5 000,00	5 625	1,125	5 000,000	5 625,00		ZL 1C							
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce																								
197	SP	430321414	Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky ští C 25/30 Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky ští C 25/30	m3	3,948	5 240,00				0,00	0,112	5 240,00	587	0,112	5 240,000	586,88	ZL 1C							
			Výkaz výměr: 1,9*3,2*0,35 2*2,6*0,35		2,128 1,820																			
198	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	t	0,316	63 700,00				0,00	0,009	63 700,00	571	0,009	63 700,000	570,75	ZL 1C							
			Výkaz výměr: 3,948*0,08		0,316					0,112*0,08														
Oddíl 005: Komunikace pozemní																								
210	SP	564841113	Podklad ze šlákladů ští plochy přes 100 m2 ští 140 mm Plný popis: Podklad ze šlákladů ští do rozptřímění a zhuštění plochy přes 100 m2, po zhuštění ští 140 mm	m2	417,500	193,00				0,00	357,340	193,00	68 966,62	357,340	193,000	68 966,62	ZL 1D							
			Výkaz výměr: S06 Chodník ulice Zahradní		- -					P2pochodní 774,84														
			417,5		417,500																			
211	SP	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene ští do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného Plný popis: Kladení dlažby z lomového kamene lomáčky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu ští do 100 mm, bez výplně spár, s provedením lože ští 50 mm z kameniva těžného	m2	417,500	660,00				0,00	357,340	660,00	235 844,40	357,340	660,000	235 844,40	ZL 1D							
212	H	58381113	Hranol šlápaný dlažební žula ští 6cm Plný popis: ---	m2	425,850	760,00				0,00	364,487	760,00	277 010,12	364,487	760,000	277 010,12	ZL 1D							
			Znač: 2,0 %		8,350																			
203	SP	451579777	Příplatek ZKD 10 mm ští u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm šloužky podkladu nebo lože z kameniva těžného	m2	1 125,886	19,90				0,00	4 030,574	19,90	80 208,42	4030,574	19,900	80 208,42	ZL 1 E							
			Výkaz výměr: S05 Diagonální osa 69,7*0,370 s04 Kláskání osa 160,2*0,260 S06 Chodník ulice Zahradní 417,5*0,26 Chodník ulice Smetanova 325,1*0,26 S07 Dlažba pojízdná 31,9*0,370 s08 Parkování ulice Zahradní 298,6*0,370 Parkování ulice Smetanova 226,4*0,37 Místové cesty umělé parku 509,6*0,3 S10 Kláskání osa 317*0,37 Diagonální osa 667,2*0,37 69,6*0,26 skládka chodník nevidomá		- - 25,789 - - 41,652 - - 108,550 - 84,526 - - 11,803 - 110,462 - 83,768 - 272,880 - 117,200 - 246,864 18,096 -																			
										P1 223,42*2 P2 774,84*2 P3 27,225*2 P4 103,6*2 P5 393,502*2 P5 bila VDZ - 4,692*2 P5bila VDZ znak invalidy 0,5*2 P6 40,051*2 P8 964,4194*2 P11 43,469*0,29 P12 jako chodník hmatná 22,956*2 lakování 16,721*2 P13 jako chodník vodící linie 10,73*2		- 446,840 25,789 1 549,680 - 54,450 - 207,200 - 787,004 - 9,385 - 1,000 - 80,102 - 1 928,839 - 12,606 - 33,442 - -												
	ON	07	Zařízení staveniště Plný popis: ---	%	1,500					1,50	12 741	19 111,60	1,500	12 741,068	19 111,60	274 106,76								



PRŮVODNÍ LIST K ZL 2

AKCE: REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU, KOLÍN


ZL 2, na základě aplikace nové prováděcí vyhlášky stav. Zákona č. 146/2024, zejm. par. 29 – přístupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu, nahrazuje hlavní zpevněné povrchy tvořené štípanou kostkou s formátem cca 10 x 20 cm povrchy tvořenými tryskanou velkoformátovou dlažbou 30 x 30-60 cm a doplňuje žulové signalizační prvky pro osoby se sníženou schopností orientace v prostoru .

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

Dopad změnového listu do smluvních termínů: ANO, časově náročnější výroba, 2 týdny

Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	694 870,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 890 218,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 195 348,60 Kč	bez DPH

Schválil:			
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:

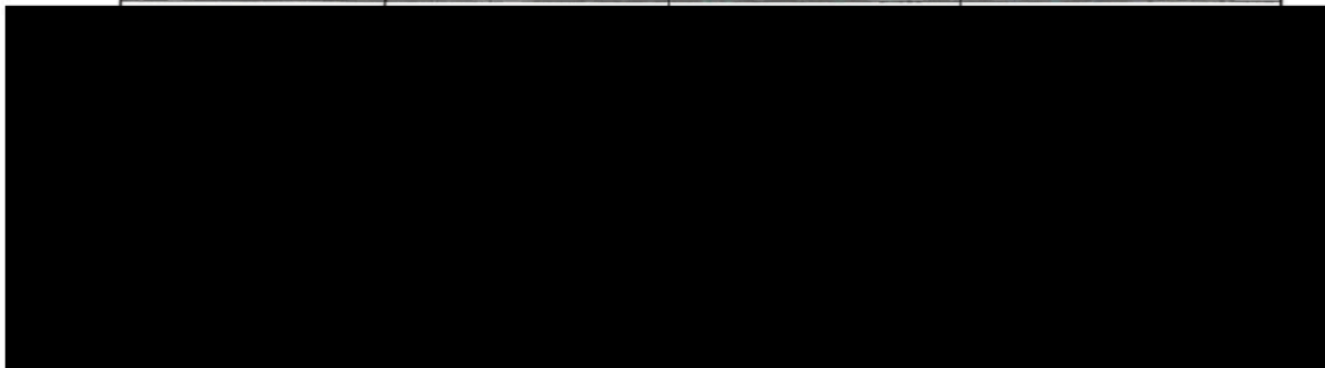

1/1

15.12.2023



PRŮVODNÍ LIST K ZL 3

AKCE: REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU, KOLÍN


ZL 3 zohledňuje fakt, že prvky VO ze zadávací dokumentaci se už nevyrábějí. AD na základě vzorkování vybrali jiný vyhovující typ svítidel VO, splňující požadavky a ke kterému bylo možné napárovat nízká svítidla. Dále byla nově přidána zemní svítidla pro osvětlení soch a na požadavek Objednatele, viz. Zápis z KD 4, je proveden výkop a položení kabelu přes ul. Zahradní pro připojení městské kamery a je položen dodatečně kabel na roh ul. Zahradní a Klášterní.

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nebo se jedná o dodatečné stavební práce nezbytné pro zajištění bezpečnosti, funkčnosti a estetické hodnoty revitalizovaného parku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Dopad změnového listu do smluvních termínů: ANO, typ VO vybrán 3.10.24, zaslána CN – ZL.
Dodací lhůta činí 6 týdnů.

Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	65 058,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	459 879,76 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		394 821,76 Kč	bez DPH

Schválil:			
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:

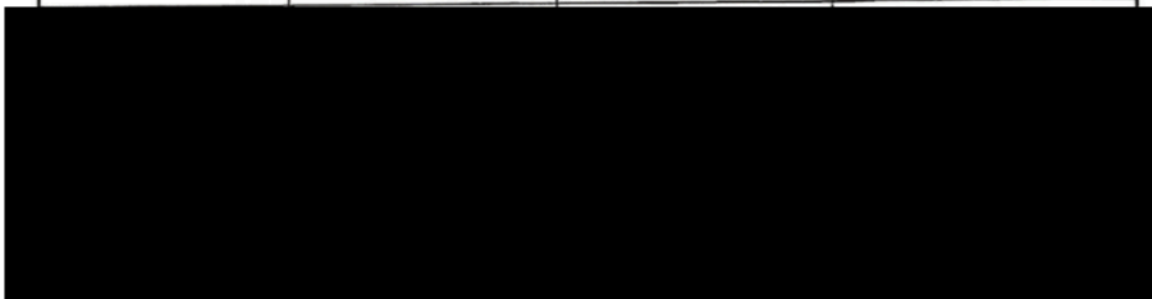

REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU - ZL 3 elektro

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	méněpráce			vicepráce			rozdíl			POZNÁMKA
								Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Stavba	S					361 125	18	9 953	65 058,00	1 275	73 963	459 879,76	1 257	64 010	394 821,76	
	Objekt Oddíl	SO 05: Veřejné osvětlení a elektroinstalace 921: Silnoproud					361 125 -			65 058,00 0,00			459 879,76 0,00			394 821,76 0,00	
	Oddíl	D_002: C21M - Elektromontáže					195 588			0,00			42 232,00			42 232,00	
408	SUB	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 63mm (VU)	m	600,000	30,00	18 000			0,00	150	30,000	4 500,00	150	30,000	4 500,00	požadavek Z KD, už realizováno
			Plný popis: ---														
			Plný popis: ---														
421	SUB	210200010	montáž svítidla exteriér	ks	60,000	1 585,00	95 100			0,00	8	1 585,000	12 680,00	8	1 585,000	12 680,00	změna množství
			Plný popis: ---														
423	SUB	210200010	stožár sadový ocelový	ks	9,000	4 207,00	37 863				1	4 207,000	4 207,00	1	4 207,000	4 207,00	
			Plný popis: ---														
424	SUB	210200010	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	ks	9,000	585,00	5 265				1	585,000	585,00	1	585,000	585,00	
			Plný popis: ---														
430	SUB	210800106	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO)	m	960,000	41,00	39 360			0,00	50	41,000	2 050,00	50	41,000	2 050,00	požadavek z KD, už provedeno
			Plný popis: ---														
			Trubka OK , HDPE 40 položení	m						0,00	420,0	38,00	15 960	420	38,000	15 960,00	
			Plný popis: ---														
			Kabelová komora HDPE instalace	ks						0,00	1	2 250,000	2 250,00	1	2 250,000	2 250,00	
			Plný popis: ---														
	Oddíl	D_006: Materiály					165 537			65 058,00			417 647,76			352 589,76	
462	SUB		LED svítidlo - 51 W ; 3000 K, kruhové vzhled a typ nutné odsouhlasit architekty	ks				6,000	3 037,00	18 222				-6	- 3 037,000	-18 222,00	ve stožáru
			Plný popis: ---														
463	SUB		LED svítidlo - 17 W ; 3000 K, kruhové	ks				3,000	2 568,00	7 704				-3	- 2 568,000	-7 704,00	ve stožáru
			Plný popis: ---														
463	SUB		LED svítidlo - 17 W ; 3000 K, kruhové zemní - sochy vzhled a typ nutné odsouhlasit architekty	ks							4,000	19 433,00	77 732	4	19 433,000	77 732,00	nový požadavek - osvětlení soch
			Plný popis: ---														
			Plný popis: ---														
			Plný popis: ---														
473	SUB		ochranná manžeta plastová	ks	9,000	1 398,00	12 582			0,00	1	1 398,000	1 398,00	1	1 398,000	1 398,00	1 stožár navíc
			Plný popis: ---														
475	SUB		stožárové pouzdro	ks	9,000	508,00	4 572			0,00	1	508,000	508,00	1	508,000	508,00	
			Plný popis: ---														
476	SUB		stožár sadový ocelový - 133/60, výška 4 m	ks	9,000	4 348,00	39 132	9,000	4 348,00	39 132	10	29 544,000	295 440,00	1	25 196,000	256 308,00	změna typu a množství
			Plný popis: ---														
477	SUB		pojistková hlavice 2310-11 E27	ks	9,000	52,00	468			0,00	1	52,000	52,00	1	52,000	52,00	1 stožár navíc
			Plný popis: ---														
478	SUB		pojistkový spodek 2110-30 E27	ks	9,000	123,00	1 107			0,00	1	123,000	123,00	1	123,000	123,00	
			Plný popis: ---														
479	SUB		pojistkový dotyk 20A	ks	9,000	35,00	315			0,00	1	35,000	35,00	1	35,000	35,00	
			Plný popis: ---														
480	SUB		pojistková vložka E27/20A	ks	9,000	18,00	162			0,00	1	18,000	18,00	1	18,000	18,00	
			Plný popis: ---														
481	SUB		elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	9,000	461,00	4 149			0,00	1	461,000	461,00	1	461,000	461,00	
			Plný popis: ---														
484	SUB		trubka ohebná PVC 63	m	600,000	25,00	15 000			0,00	150	25,000	3 750,00	150	25,000	3 750,00	
			Plný popis: ---														
497	SUB		CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4)	m	690,000	65,00	44 850			0,00	50	65,000	3 250,00	50	65,000	3 250,00	
			Plný popis: ---														
498	SUB		drát FeZn 10	m	900,000	48,00	43 200			0,00			0,00	0	-	0,00	
			Plný popis: ---														
			Trubka OK , HDPE 40 dodávka	m						0,00	420,0	41,00	17 220	420	41,000	17 220,00	požadavek z KD, už provedeno
			Plný popis: ---														
			Kabelová komora HDPE dodávka	ks						0,00	1	5 250,000	5 250,00	1	5 250,000	5 250,00	požadavek z KD, už provedeno
			Plný popis: ---														
ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500							1,500	8 273,84	12 411	2	8 273,840	12 410,76	
			Plný popis: ---														827 384,00



PRŮVODNÍ LIST K ZL 4

AKCE: REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU, KOLÍN


ZL 4 zohledňuje vznesené požadavky OŽP a POV, formulované v pokynech na KD 1 a KD 2, řešící ochranu stávajících a zachovávaných dřevin, dodatečné kácení vyvolané zjištěnou nižší vitalitou některých dřevin, než předpokládal projekt a jeho náhradní výsadbu. Současně přináší změnu v počtech a výsadbách keřů a trvalek, viz příloha - Zdůvodnění AD a doplnění náhradní výsadby.

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nebo se jedná o dodatečné stavební práce nezbytné pro zajištění bezpečnosti, funkčnosti a estetické hodnoty revitalizovaného parku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

Dopad změnového listu do smluvních termínů: ANO, provádění a vyhodnocování tahových zkoušek a zajištění jiných množství a typů zahradnického materiálu a navýšení náhradní výsadby – +3,5 týdne.

Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	260 430,55 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 519 508,47Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 259 077,92 Kč	bez DPH

Schválil:			
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:



REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU - ZL 4 zeleň

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	méněpráce		vícepráce		rozdíl		POZNÁMKA						
								Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena		Výměra	Jedn. cena	Celková cena			
Stavba									260 430,55		1 519 508,47		1 259 077,92							
Objekt									260 430,55		1 500 901,42		1 240 470,87							
Oddíl		SO 04: Zelen	001: Zemní práce						260 430,55		1 365 075,42		1 104 636,87							
			Ochrana a úprava stávajících stromů dle požadavků OŽP MÚ Kolín																	
			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2						111,000	131,00	14 541	111	131,000	14 541,00					
			Příný popis: ---																	
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3						3,600	5 500,00	19 800	3,60	5 500,000	19 800,00					
			Ošetření obnažených kořenů a kořínků zahradnický	ks						680,000	75,00	51 000	680	75,000	51 000,00					
			Ochrana stávajících stromů během výstavby	ks						76,000	2 100,00	159 600	76	2 100,000	159 600,00					
			Ochrana stávajících stromů během výstavby obedněním do výšky 2 m							480,000	35,00	16 800	480	35,000	16 800,00					
			Ochrana stávajících skupin keřů a stromů oddělovací páskou	bm																
			Příný popis: Opásování chráněných skupin páskou pro zabránění zásahu stavebními stroji a vozidly																	
324	SP	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	13,000	3 890,00	50 570		0,00	2,000	3 890,00	7 780	2	3 890,000	7 780,00					
			Příný popis: Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše paletu přes 400 do 500 mm																	
			Výkaz výměr: 1 Picea abies smrk ztepilý krátkodobě perspektivní zhoršený zdravotní stav, kolize s návrhem		1,000					jasan č 72 břiza č 79										
			2 Betula pendula 'Fastigiata' břiza bělokorá 'Fastigiata' krátkodobě perspektivní zhoršený zdravotní stav, kolize s n		1,000															
			3 Abies homolepis jedle nízkoská krátkodobě perspektivní zhoršený zdravotní stav, kolize s návrhem		1,000															
			30 Acer negundo javor jasanolistý neperspektivní výrazně zhoršený zdravotní stav, kolize s návrhem		1,000															
			58 Picea pungens 'Argentea' smrk pichlavý 'Argentea' krátkodobě perspektivní kolize s návrhem		1,000															
			59 Picea pungens 'Argentea' smrk pichlavý 'Argentea' dlouhodobě perspektivní kolize s návrhem		1,000															
			169 Betula pendula břiza bělokorá krátkodobě perspektivní zhoršený zdravotní stav, kolize s návrhem		1,000															
			71 Acer ginnala javor ginala dlouhodobě perspektivní částečná kolize jedinec ze skupiny		2,000															
			112 Acer ginnala javor ginala dlouhodobě perspektivní kolize s návrhem celé skupiny skupina 4 jedinců		4,000															
325	SP	112201114	Odstánění paletu D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	13,000	1 257,00	16 341		0,00					2	1 257,00	2 514	2	1 257,000	2 514,00	
			Příný popis: Odstánění paletu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru paletu na řezné ploše přes 400 do 500 mm																	
327	SP	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	256,00	1 024		0,00					2	256,00	512	2	256,000	512,00	
			Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paletu s natočením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm																	
328	SP	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000	1 525,00	13 725		0,00	2	1 525,00	3 050	2	1 525,000	3 050,00					
			Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paletu s natočením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm																	
334	SP	162201422	Vodorovné přemístění paletu do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	13,000	575,00	7 475		0,00	2	575,00	1 150	2	575,000	1 150,00					
			Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paletu s natočením, složením a dopravou do 1000 m paletu kmenů, průměru přes 300 do 500 mm																	
336	SP	111251101	Odstánění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	178,000	137,00	24 386		0,00	8	137,00	1 096	8	137,000	1 096,00					
			Příný popis: Odstánění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2																	
			Výkaz výměr: C Taxus baccata tis červený 6 částečná kolize s návrhem 2 jedinci ze skupiny		6,000					J Taxus baccata tis červený nelze přesadit - ohrožení kořenů okolních stromů										
			6		6,000															
			D Taxus baccata tis červený 79		79,000															
			kolize s návrhem, zajištění přehlednosti v parku		21,000															
			celá skupina		14,000															
			79		30,000															
			G Cotinus coggyria sp. ruja vlnatá 21 částečná kolize s návrhem		28,000															
			21		14,000															
			H Taxus baccata tis červený 14 částečná kolize s návrhem 1 jedinec ze skupiny		30,000															
			I Cornus mas dřín obecný 30 kolize s návrhem nahrazeno výsadbou podél klášterní zdi		28,000															
			30		28,000															
			J Taxus baccata tis červený 28 kolize s návrhem		28,000															
			28		28,000															
337	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	178,000	72,00	12 816		0,00	8	72,00	576	8	72,000	576,00					
			Příný popis: Vodorovné přemístění spončených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m																	
339	SP	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	2 131,00	44 751		0,00	6	2 131,000	12 786,00	6	2 131,000	12 786,00					
			Příný popis: Houbení jamky pro vysazování rostlin v zemní skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3																	
			Výkaz výměr: Acer negundo		1,000					Výkaz výměr: Abies concolor 300+ 1 Acer rubrum 18- 20 1 Tilia platyphyllos 2 Tilia henryana 12-14 2										
			1		1,000															
			Acer platanoides		1,000															
			1		1,000															
			Castanea sativa		2,000															
			Cercidiphyllum		2,000															
			2		2,000															
			Cercis canadensis		2,000															
			Fagus sylvatica		1,000															
			1		1,000															
			Picea abies		2,000															
			2		2,000															
			Quercus rubra		2,000															
			2		1,000															
			Salix x sepulcralis		1,000															
			1		2,000															
			Sophora japonica		2,000															
			2		3,000															
			Tilia cordata		3,000															
			3		1,000															
			Tilia platyphyllos		1,000															
			1		1,000															
Výsada+																				
342	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	12,000	1 668,00	20 016		0,00	4,000	1 668,00	6 672,00	4	1 668,000	6 672,00					
			Příný popis: ---																	
343	SP	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	1 668,00	35 028		0,00	6	1 668,00	10 008,00	6	1 668,000	10 008,00					
			Příný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm													náhr.výsadba viz zdůvodnění AD				
345	H	X33918	Acer platanoides	kus	1,000	5 081,00	5 081	1,000	5 081,00	5 081	1,000	13 950,00	13 950	0		8 869,00	upravené zadání - druh,taxon			
			Příný popis: Acer platanoides Royal Red 18-20																	
347	H	X33920	Cercidiphyllum	kus	2,000	13 650,00	27 300	2,000	13 650,00	27 300	2,000	13 365,00	26 730	0		-570,00	upravené zadání - druh,taxon			
			Příný popis: 14-16 na 300-350																	
348	H	X33921	Cercis canadensis	kus	2,000	11 144,00	22 288	2,000	11 144,00	22 288	2,000	24 965,00	49 930	0		27 642,00	upravené zadání - druh,taxon			
			Příný popis: 18-20 (300-350)																	
350	H	X33923	Fagus sylvatica	kus	1,000	7 451,00	7 451	1,000	7 451,00	7 451	1	20 153	20 153	0		12 702,00	ve VV nebylo upřesněno - zpřesnění zadání			
			Příný popis: Fagus sylvatica Tricolor																	
351	H	X33924	Picea abies	kus	2,000	2 797,00	5 594	2,000	2 797,00	5 594	2	4 100	8 200	0		2 606,00	upravené zadání - druh,taxon			
			Příný popis: 150-175 na 250-300																	
354	H	X33927	Sophora japonica	kus	2,000	8 915,00	17 830	2,000	8 915,00	17 830	2,000	11 630,00	23 260	0		5 430,00	upravené zadání - druh,taxon			
			Příný popis: 16-18 na 18-20																	
			X33917	Abies concolor	kus							3,000	24 755,00	68 364	3		68 364,00	Doplněná náhradní výsadba		
			Příný popis: 300+																	
			X33918	Acer rubrum 18-20	kus							2,000	20 040,00	36 432	2		36 432,00	Doplněná náhradní výsadba		
			Příný popis: 18-20																	
			X33920	Tilia henryana 12-14	kus							1,000	13 310,00	12 100	1		12 100,00	Doplněná náhradní výsadba		
			Příný popis: 12-14																	
358	H	X33930	Abies grandis	kus	4,000	6 590,00	26 360	4,000	6 590,00	26 360	4,00									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	Výměra	Jedn. cena	Celková cena	ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		
Příný popis: Vysadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin																			
Výkaz výměr: záhony					-						celkem m2 2123 x 6								
1288*6; 6ks na m2					7 728,000														
387	H	10X33934	skladba květin die budoucího osazovacího plánu	kus	7 728,000	84,00	649 152			0,00	5011	84,00	420 924	5011	84,000	420 924,00	změna z 10/24 - méně keřů více trvalek		
Příný popis: ---																			
7728					7 728,000														
388	SP	184911151	Mulčování záhonů kačirkem 8 vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 288,000	49,00	63 112			0,00	186	49,00	9 114	186	49,000	9 114,00			
Příný popis: Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem šouliky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5																			
Výkaz výměr: mulčování záhonů					-														
1288					1 288,000														
389	H	58337401	kamenivo dekorální (kačirkem) frakce 8/16	t	161,000	820,00	132 020			0,00	23,250	820,00	19 065	23	820,000	19 065,00			
Příný popis: ---																			
390	SP	184911421	Mulčování rostlin kůrou 8 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	220,540	39,00	8 601	75	39,000	2 925,00			0,00	-75	- 39,000	-2 925,00			
Příný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, 8 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5																			
Výkaz výměr: kůlem stromů					-														
př1*125					78,540														
keře					-														
142					142,000														
391	H	10391100	kůra mulčovací VL	m3	22,716	973,00	22 102	7,35	973,000	7 151,55			0,00	-7,350	- 973,000	-7 151,55			
Příný popis: ---																			
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti							255 382			0,00			135 826,00						
Příný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03														135 826,00					
400	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m	t	424,929	601,00	255 382			0,00	226,000	601,00	135 826	226	601,000	135 826,00			
Příný popis: Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m																			
07 Zařízení stavenišť					%			1,500			12 405			18 607					
Příný popis: ---											1,500			12 405				18 607	



PRŮVODNÍ LIST K ZL 5

AKCE: REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU, KOLÍN

ZL 5 reaguje na požadavek objednatele z KD 3 zajistit kompletní automatický závlahový systém - AZS a předložit CN. Na KD 6 CN odsouhlasena. AZS rozdělen do dvou etap: 1. etapa má zrealizovat instalaci AZS, včetně realizace šachet a dalších souvisejících prací tak, aby bylo max. snížen dopad do HMG, 2. etapa realizuje dodávku instalaci technologických prvků.


ZL 5 řeší provedení 1. etapy a snížení prodloužení termínu z 6 na 3,5 týdne.

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku

Dopad změnového listu do smluvních termínů: ANO, +3,5 týdne.

Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 279 068,65Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 279 068,65 Kč	bez DPH

Schválil:			
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:





MÚ Kolín

ZMĚNOVÝ LIST 5 - Závlaha rozvody a jímky

REKAPITULACE - ZÁVLAHA

Zakázka: Park Komenského - závlaha
 Specifikace: komplet vč. aku nádrže
 Datum: 01.10.2024
 Zpracoval:

	POPIS	množství	cena	celková cena bez DPH	DPH	celková cena s DPH
1	zajištění aku nádrží	1	490 711,70	490 711,70	103 049,46	593 761,16
2	zajištění AZS	1	788 356,95	788 356,95	165 554,96	953 911,91
Celková cena				1 279 068,65 Kč		1 547 673,07 Kč

ZL_5_Park Komenského závlaha aku nádrže



MÚ Kolín

Zakázka: Park Komenského - závlaha
 Specifikace: aku nádrže
 Datum: 01.10.2024
 Zpracoval: [redacted]

obj.č.	model	popis	počet	jedn.	cena jednotka Kč bez DPH	cena montáž Kč bez DPH	materiál Kč bez DPH
1131	32PN75 MD	Potrubí PE-MD 32x3,0 mm, PN 7,5, pro sekční rozvody (0,277 kg/ 1 m), bal.100m, cena uvedena za 1 m	25	m	34,10		852,50
		Strojní vyhloubení výkopu do hl. 30cm, pro sekční trubní rozvody v čisté jemnozrnné zemině	10	m	83,60		
		Zásyp a hutnění výkopů	10	m	68,20	836,00	
		Instalace a pokládka PE potrubí 32 mm	25	m	22,55		
4109	211-32D	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x1"	2	ks	94,60	563,75	189,20
4158	201-32D	CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 32x1"	2	ks	83,60		167,20
4254	213-32D	CONNECTO - Koleno 32	6	ks	95,70		574,20
		Montáž a instalace mechanických spojek CONNECTO	10	ks	17,60		
						176,00	
	Giacomini	ventil mosaz Giacomini 1	2	ks	391,60		783,20
8053	700-320	T-kus 1"	1	ks	513,70		513,70
8040	600.57-	Dvojnipl 1"	2	ks	62,70		125,40
8168	600.60- 320	Mosazná mufna 1"	2	ks	69,30		138,60
		Instalace mosazné tvarovky a spojky 1/4-5/4	7	ks	55,00		
		Těsnění mosazných armatur a tvarovek	7	ks	18,15	385,00	
		Akumulační jímka	1	ks	102 122,90		102122,90
		Armaturní šachta - umístění hlavní sestavy, filtru, vodoměru atd.	1	ks	16 335,00		16335,00
		Uzamkykatelný poklop pochozí	2	ks	6 485,60		12971,20
		Extrudovaný polystyren	14	m2	2 555,30		35774,20
		Podsypový písek	8	t	226,00		1808,00
		Zemní práce	42	m3	715,00	30 030,00	
		Beton	14,88	m3	5 240,00		77971,20
		Výztuž	1,21	t	63 700,00		77077,00
		Přesun hmot	72	t	924,00	66 528,00	
		D+M šachty	1	ks	47 960,00	47 960,00	
8251	800-100	Spojovací materiál	1	ks	6 776,00		6776,00
		doprava materiálů a osob	382	km	24,20	9 244,40	
Komponenty celkem Kč bez DPH :							334 179,50
Instalace a související činnosti celkem Kč bez DPH :							156 532,20
Součet celkem bez DPH :							490 711,70
K úhradě celkem Kč včetně DPH :							593 761,16
Ze dne : 01.10.2024							
Platnost nabídky : 1 měsíc							
Poznámka:							

ZL_5_Park Komenského závlaha AZS



MÚ Kolín

Zakázka: Park Komenského - závlaha
 Specifikace: AZS
 Datum: 01.10.2024
 Zpracoval: [redacted]

obj.č.	model	popis	počet	jedn.	cena jednotka Kč bez DPH	cena montáž Kč bez DPH	materiál Kč bez DPH
11116	GARD-MV	Kruhová šachtička GARDEN pro připojení zahradní hadice, s 3/4" mosazným kulovým ventilem	7	ks	987,80		6914,60
11310	VB-1419	Obdélníková zátěžová šachtička CARSON VB-STANDARD v.30 cm, v podélném směru 2 otvory, víko 30x43 cm, šroub	7	ks	1646,70		11526,90
		Instalace ventilové šachtičky, šachtičky (usazení, štěrk, podsyp, zhuštění, prostupy pro připojovací potrubí)	7	ks	398,20	2787,40	
		Výkop pro ventilovou šachtičku (MINI, LARGE, CONTA, GARDEN)	14	ks	216,70	3033,80	
13007	DBY	Vodotěsné konektory DBY 0,8-3,0 mm2 dvoudílné (žlutá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-4 vodičů	48	ks	50,60		2428,80
13365	5x0,8	5x0,8 mm2 -pětžilový ovládací kabel ICVV 508 pro závlahové systémy, pro až 4 elmag. ventily, balení 152 m, cena uvedena za 1 m	1108	m	39,27		43511,16
		Pokládka kabelů	1108	m	6,05	6703,40	
1151	MD	Potrubí PE-MD 50x4,8 mm, PN 10, pro sekční rozvody	243	m	100,10		24 324,30
1141	MD	Potrubí PE-MD 40x4,2 mm, PN 7,5, pro sekční rozvody	247	m	79,20		19 562,40
1131	32PN75 MD	Potrubí PE-MD 32x3,0 mm, PN 7,5, pro sekční rozvody (0,277 kg/ 1 m), bal. 100m, cena uvedena za 1 m	2134	m	30,80		65 727,20
		Strojní vyhloubení výkopu do hl. 30cm, pro sekční trubní rozvody v čisté jemnozrnné zemině	1360	m	97,90	133144,00	
		Zásyp a hutnění výkopů	1360	m	83,60	113696,00	
		Instalace a pokládka PE potrubí 32 mm	2624	m	30,80	80819,20	
4109	211-32D	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x1"	77	ks	85,80		6606,60
4158	201-32D	CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 32x1"	132	ks	75,90		10018,80
4608	222-32C	CONNECTO - Koleno 32 s odbočkou s vnitřním závitem 3/4"	51	ks	107,80		5497,80
4254	213-32D	CONNECTO - Koleno 32	128	ks	86,90		11123,20
4358	218-32D	CONNECTO - Koleno s vnitřním závitem 32x1"	27	ks	72,60		1960,20
4232	218-40J	CONNECTO - Koleno 40	16	ks	137,50		2200,00
4321	218-40D	CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 40x1"	22	ks	80,30		1766,60
4351	211-40D	CONNECTO - T kus 40	15	ks	188,10		2821,50
4361	221-50D	CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 50x5/4"	28	ks	108,90		3049,20
4363	21-50D	CONNECTO - T kus 50	13	ks	267,30		3474,90
4404	14810	CONNECTO - T-kus 32	66	ks	118,80		7840,80
		Montáž a instalace mechanických spojek CONNECTO	575	ks	15,40	8855,00	
45702	QJ20IRI MON	Pružné flexibilní připojovací potrubí IRIMON QJ 20 mm pro postřikovače	11	ks	924,00		10164,00
		Montáž a instalace připojovacího potrubí QUICK JOINT QJ 20	147	m	101,20	14876,40	
44011	824-B	Závitové koleno k postřikovači 20 x 1/2" QJ	42	ks	24,20		1016,40
44012	824-C	Závitové koleno k postřikovači 20 x 3/4" QJ	105	ks	24,20		2541,00
44122	811-C	Závitový přímý přechod 20 x 3/4" vněj. závit - quick joint	147	ks	25,30		3719,10
44312	17010-32C	Navrtávací sedlo ALFA 32x3/4" / oválné - extra silné	147	ks	46,20		6791,40
		Montáž a instalace navrtávacího sedla ALFA PN6 pro odbočky k postřikovačům	147	ks	101,20	14876,40	
45722	TF16304 00	Kapkovací potrubí Tandem - GDF 16mm - 2,0-4,0 L/H-spon 33 cm, 400 m v balení, cena uvedena za 1 m	2266	m	19,80		44866,80
		Pokládka nadzemního kapkovacího potrubí 16 mm včetně instalace a montáže spojek	2266	m	15,40	34896,40	
44702	814-16D	T-kus nástrčný QJ 16 mm	566	ks	29,70		16810,20
44703	823-16D	koleno QJ 16 mm	132	ks	24,20		3194,40
44772	816-16C	Závitový přechod QJ 16 x 3/4" vnější závit	22	ks	27,50		605,00
45251	PDL16	Zemní úchyt pro potrubí 16 mm, jednostranný, dlouhý 19 cm !!!, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm	1568	ks	11,00		17248,00
		Instalace zemních úchytů pro kapkovací potrubí	1568	ks	11,00	17248,00	
8039	600.56-32B	Redukovaný dvojnípí 1"x1/2"	1	ks	72,60		72,60
8040	600.57-	Dvojnípí 1"	6	ks	64,80		388,80
8168	600.60-320	Mosazná mufna 1"	2	ks	75,90		151,80
		Instalace mosazné tvarovky a spojky 1/4-5/4	9	ks	49,50	445,50	
		Těsnění mosazných armatur a tvarovek	9	ks	16,50	148,50	
		ZS	1,5	%	12790,69	18902,49	
Komponenty celkem Kč bez DPH :							337 924,46
Instalace a související činnosti celkem Kč bez DPH :							450 432,49
Součet celkem bez DPH :							788 356,95
K úhradě celkem Kč včetně DPH :							953 911,91
Ze dne : 01.10.2024							
Platnost nabídky : 1 měsíc							
Poznámka:							