

Základní údaje:

Název akce: „BP Teplička, Paseka, ř.km 11,30 – 13,85, odstranění náletových dřevin“

Vodní tok (VT): Teplička
IDVT: 10185712
ČHP: 4-10-03-0610
Místo akce (k.ú.): Paseka
ORP: Uničov
Kraj: Olomoucký
Účel akce: Péče o koryto vodního toku – havarijní porosty
Investor: Lesy České republiky, s.p., ST_OP Moravy, Vsetín

Na základě kontroly VT dne 15.6.2023 došlo k prověření stavu koryta vodního toku Teplička, v Obci Paseka a to v úseku celého intravilánu v ř.km 11,30 – 13,85. V rámci místního šetření bylo navrženo odstranění níže uvedených křovin a dřevin:

POPIS DŘEVIN:

Druh, počet, obvod kmene (ve 130 cm výšky nad zemí) nebo plocha keřů (v m²):

DRUH	OBVOD KMENE/PLOCHA
------	--------------------

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Vrba-víckmen | 31 – 47 cm |
| 2. Křoviny | 1175 m ² |

Provedení údržby břehového porostu na pozemku koryta vodního toku Teplička - odstranění náletových dřevin z upravené části koryta VT – zajistí správce toku – Lesy ČR s.p. Akce bude zahrnut do plánu realizace 2024.

Časový plán provádění prací:

Zahájení: prosinec 2024

Ukončení: 10.1.2025

Popis současného stavu:

Na pozemcích p. č. 11 a 3053 v k.ú. Paseka u Šternberka, (právo hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové), v korytě vodního toku se nachází v úpravě výmladky keřů, omezující návrhový průtok.

Účel akce:

Z důvodu údržby VT je nutné provést odstranění dřevin, které ohrožují průtočnost koryta. Odstranění dřevin bude prováděno pro zajištění provozní bezpečnosti, ochrany zdraví a přilehlého majetku toku na základě oprávnění správce toku dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná zejména o VR, OL,

Výchozí podklady:

Místní šetření, mapové podklady.

Návrh řešení:

V období vegetačního klidu bude provedeno odstranění a likvidace cca **1175 m² křovin**, dále **1 ks vícekmén (10 kmenů)**, které se nacházejí v průtočném profilu koryta vodního toku:.

Keře budou vyřezány co neblíže k pařezům, stromy budou pokáceny převážně postupným kácením, přičemž je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, nadzemních vedeních v blízkosti vodního toku anebo dřevin, které nebyly určeny k odstranění. Řez bude veden co nejbliže k povrchu terénu. Výška pařezů odstraněných stromů bude maximálně do 20 cm od nivelety terénu. Stromy budou vytaženy mimo koryto VT při snaze minimalizovat škody na BP a okolí. Dále bude provedeno odvětvení, kompletní likvidace větví a nehroubí, uvedení pozemku do původního stavu a výzva objednatele ke kontrole měření a označení dřevní hmoty před jejím zpracováním/odkupem v návaznosti na zpracovaný číselník dřevní hmoty.

V korytě toku, ani na přilehlých pozemcích v blízkosti prováděných prací, nesmí být ponechána žádná dřevní hmota dotčená předmětným zásahem. Dřevní hmota nehroubí bude zlikvidována dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou.

Realizace bude probíhat na pozemku: ve vlastnictví Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové). Dřevina určená ke kácení se dle dostupných podkladů nachází na pozemku koryta vodního toku p.č. 11 a 3053 v k.ú. Paseka u Šternberka. Přístup k pozemkům je po státních, respektive po obecních komunikacích.

Zhotovitel musí způsob provádění prací přizpůsobit požadavkům jejich správce a požadavkům BOZP. Odstranění stromů bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Zajištění veškerých povinností vyplývajících z provádění prací jsou plně v kompetenci a na zodpovědnosti zhotovitele prací.

Pokácení i vyklízení kmenů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků a staveb, elektrického vedení a majetku na vodním toku. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození.

Po dokončení těžebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. V korytě toku nesmí zůstat žádné těžební zbytky, větve či kmeny z provedených prací.

Prodej dřevní hmoty:

Vytěžená dřevní hmota bude uložena na místa určená pro skládky, zapsána do číselníku a následně, po odsouhlasení číselníku technickým dozorem, odvezena zhotovitelem, který je povinen vytěženou dřevní hmotu odkoupit za stanovenou cenu Tvrdé listnaté dřevo – 1500 Kč/m³

Zhotovitel předá objednateli hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Předáno budou jak surové kmeny tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soutpis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, resp. kupujícím, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení.

Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě v místě kácení (při pařezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry, podle středové tloušťky měřené v kůře podle středové tloušťky měřené v kůře, (vydání Silvaco 2002)). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovnáného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle odstavce 1, přechází na kupujícího okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem.

Objednatel vyfakturuje kupujícímu cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li písemně dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 21 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí kupujícímu fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena kupujícímu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž kupující o této skutečnosti jakož i o délce prodlení s doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu po doručení faktury písemně informuje, prodlužuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.

Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje, zhotovitel zpracuje způsobem podle položkového rozpočtu akce

Nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu. V korytě toku a na komunikacích nesmí být ponechávána žádná dřevní hmota.

Další doplňují informace:

Přístupy na další pozemky než výše uvedené v souvislosti s realizací akce budou s vlastníky dohodnuty před zahájením prací. Práce budou zahájeny až po předání pracoviště dle samostatného zápisu.


Zhotovitel zajistí při provádění prací u sebe a svých spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí. Při provádění prací souvisejících s prováděním díla zhotovitel odpovídá u sebe, případně u svých spolupracovníků a nese náklady za činnosti s touto odpovědností spojené.

Přílohy:

- Vyznačení dotčeného území, situační výkres
- Fotodokumentace

Vypracoval: [redacted] Šumperk, 15.8.2023
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., ST-OP Moravy


Přehledná situace:

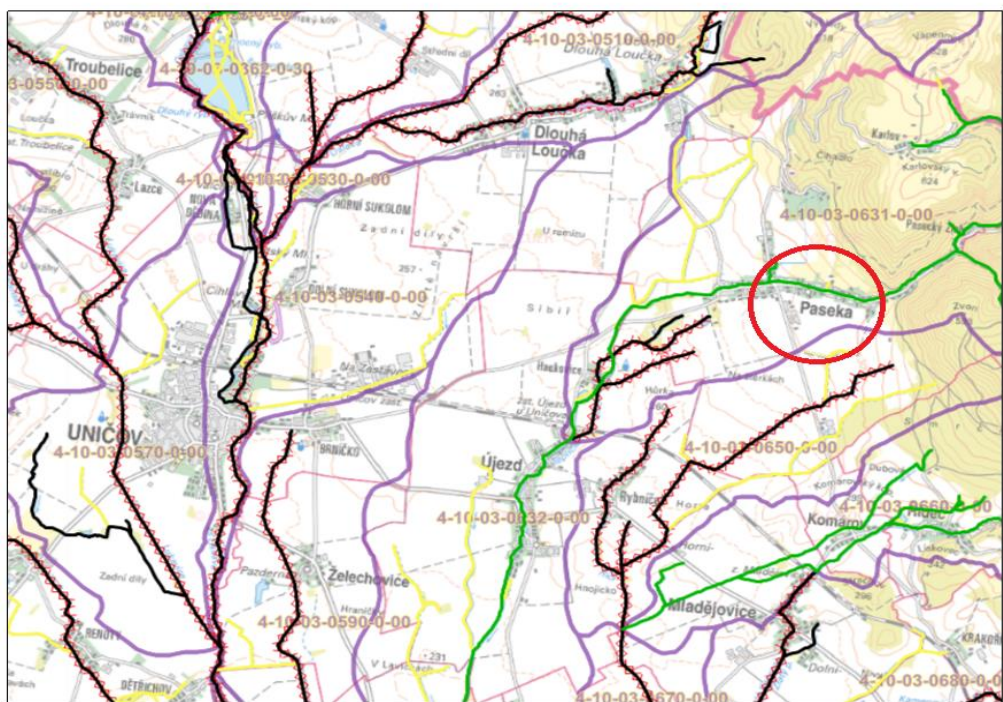

0 500 1000 1500 2000 2500m

1 : 60 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS


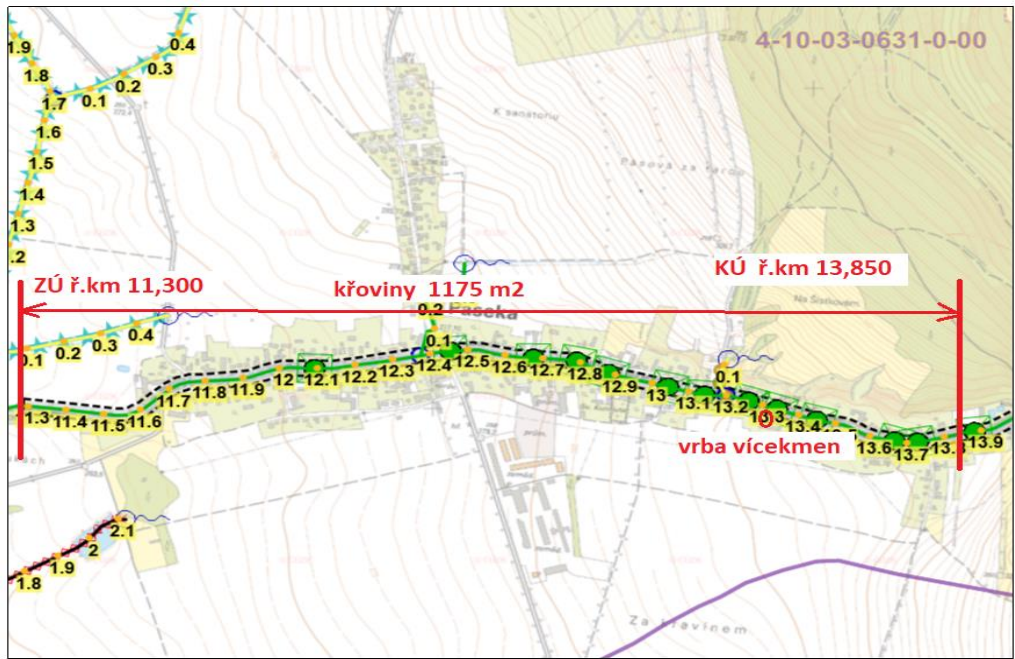


0 100 200 300 400 500 m

1 : 12 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

Fotodokumentace:

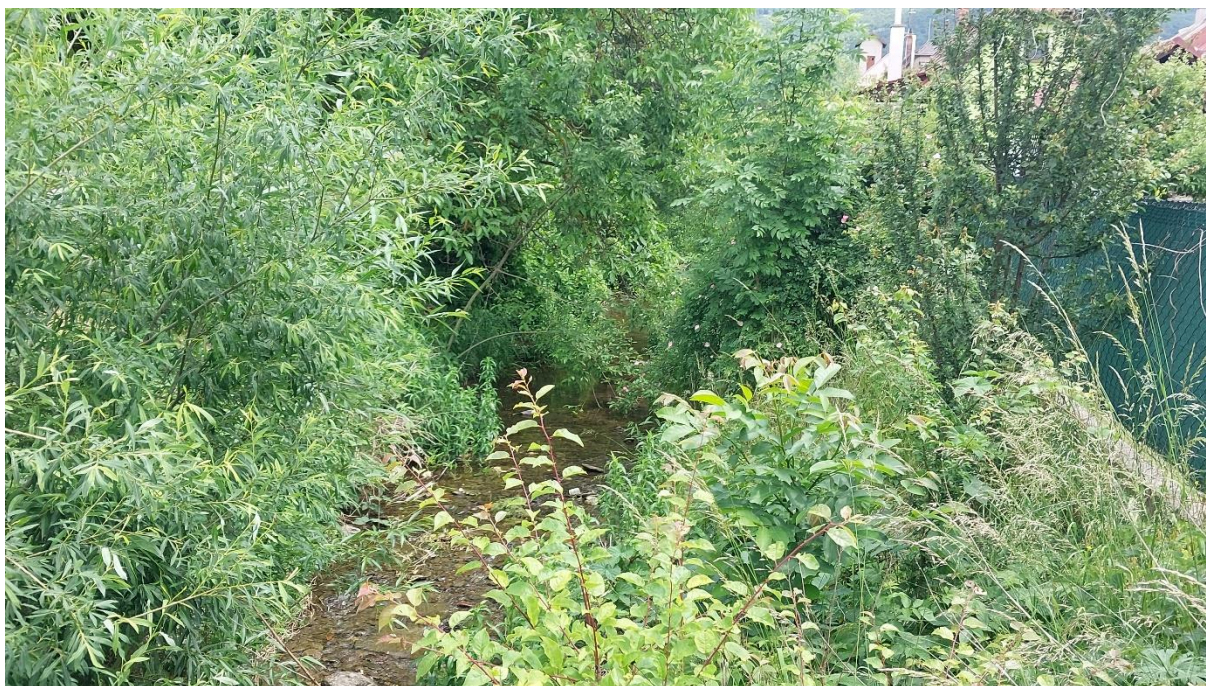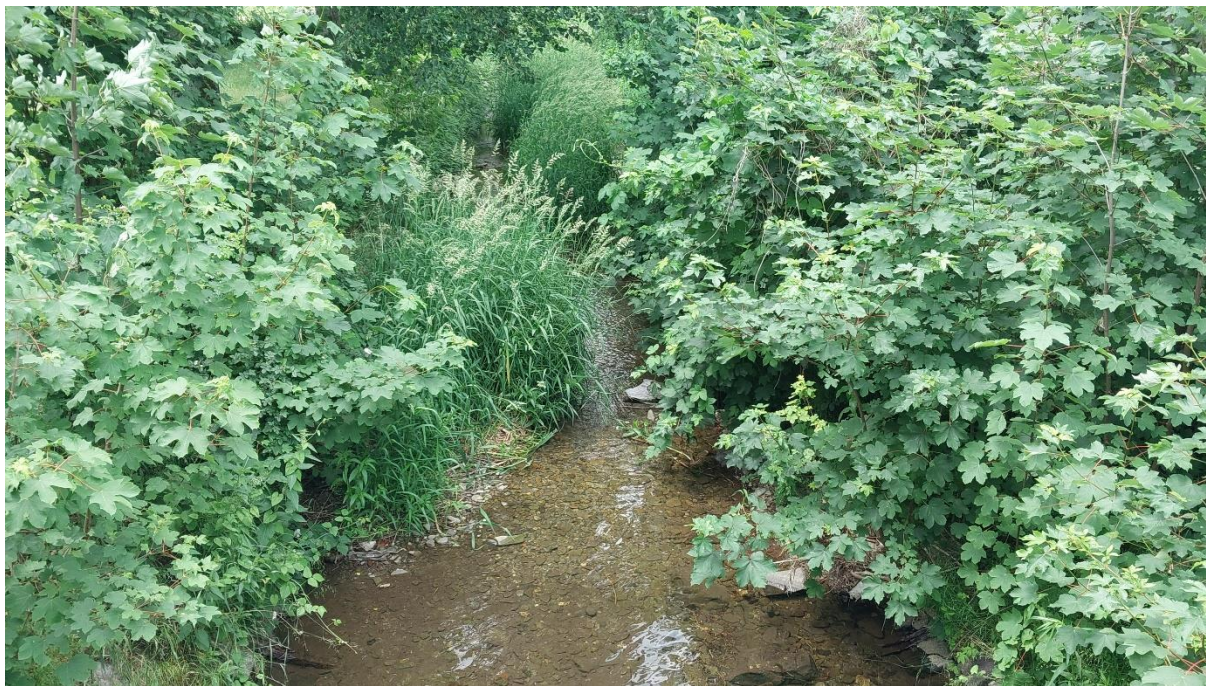

V Šumperku dne 17.8.2023

[Redacted signature]