

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 13
Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ:		Počet příloh : 1
24257311, DIČ: CZ24257311		Účinnost od : 27.05.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : KOMPONENTY SLB	Číslo : 13
--	-------------------

(méněpráce nebo vícepráce)						
Komu:		Od:	PhDr. Pavel Siváň		Datum:	30.05.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	☒ záměrem objednatel	☒ Osobně: záměrem provozovatele	Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:				☒ chybou v dokumentaci	☐ chybou zhotovitele	☐ vyšší mocí nebo jinou okolností

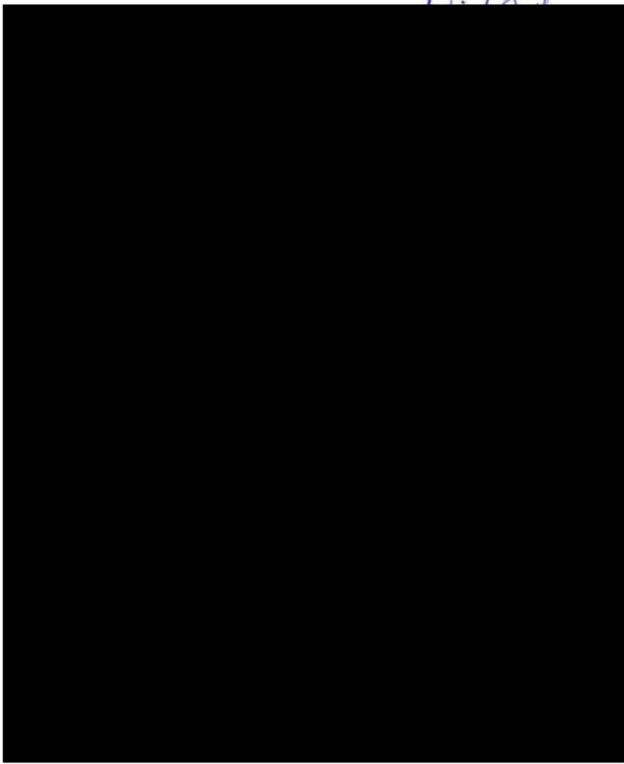
Předmět změny :
1. Komponenty SLB

Důvod změny :
1. Uživatelské požadavky

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
Původní řešení: Řešení dle PD

Nové řešení: Dohledový systém bude pouze přes větší monitor/TV a bude přidána 1 kamera, u brány A se pro umístění zapojení posuvné brány provede zapojení do krabice v podezdívce, přístupový systém bude doplněn o novou řídící jednotku systému

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /		Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet		109 139,18
2) Připočet		
		Hodnota změny závazku v %:
		0,52

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:		Datum: 22.7.2024
TDS:		Datum: 22.7.24
AD - zabezpečení		Datum: 13.9.24
Zhotovitele - jednatel:		Datum: 22.4.25
Zhotovitel - stavbyvedoucí		Datum: 22.7.25
Správce objektu:		Datum: 22.7.2024
Uživatel objektu:		Datum: 22.7.24

Vydání čís.:	1	Verze:	1.02	Počet stran:	2	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE		Prodloužení o počet dnů:			Dopad na projekt	NE

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt:

ZL13 - Slaboproud - doplnění

Místo: Komenského 759, Sokolov

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 098,48

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		ACS	Přístupový a docházkový systém				
1	K	742240023	Montáž elektronické kontroly vstupu nastavení PC, 10/100 dle doporučení výrobce SW, monitor 19", klávesnice, myš	kus	-1,000		
2	M	40342004	monitor LCD LED 27" 16:9 Full HD VGA HDMI 230V	kus	-1,000		
3	M	SRV.001122.URS	Ovládací PC pro obsluhu přístupového systému	kus	-1,000		
4	K	742240005R1	Montáž hlavní řídicí jednotky přístupového systému	kus	1,000		
5	M	40462018R1	řídicí jednotka VOS-control	kus	1,000		
6	K	742240023R1	Montáž elektronické kontroly vstupu nastavení videorekordéru a TV, 10/100 dle doporučení výrobce SW, TV 40", klávesnice, držáků TV	kus	1,000		
7	M	ACSR1	TV 40" na zeď	ks	1,000		
8	M	ACSR2	Držák TV na zeď	ks	1,000		
9	M	ACSR3	Kabel HDMI 10m	ks	1,000		
D		DDS	Domovní dorozumivací systém				
10	M	DDSR1	Stojan na stul pro IP vnitřní dotykový panel	kus	2,000		
26	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000		
28	M	ADI.0061532.URS	Switch 8 portů DS-3E0510HP-E-10/8 PoE switch, 1x uplink 1Gbps + 1x SFP	kus	2,000		
D		TRASYS	Trasy a kabeláže				
11	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	60,000		
12	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	75,000		
13	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000		
14	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	2,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
24	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	2,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112023					
25	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC	kus	2,000		
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
29	K	742330811	Demontáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server	kus	2,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330811					
D		VSS	Dohledový videosystém				
15	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	1,000		
16	M	38475043	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 4MP přisvit IR 30m DWDR IP67	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	1,000		
18	M	38479021	krabice instalační pro montáž dome/bulet kamer na zed'	kus	1,000		
19	K	742230102R1	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000		
20	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	1,000		
21	K	DSR1	D+M PoE extender pro napájení kamery	kus	1,000		
22	K	DSR2	D+M krabice pro PoE extender	kus	1,000		
23	K	DSR3	D+M záložního zdroje pro kamery	kus	1,000		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

30	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000		
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000