

Drobný vodní tok Udánecký potok (IDVT 10188845)

Drobný vodní tok Udánecký potok: ř.km 0,000 – 0,555 a 1,260 – 2,400 v k.ú. Moravská Třebová



- Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Udánecký potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 2470, 2472, 2580/13, 2580/1 v k.ú. Moravská Třebová ve dvou úsecích, a to od soutoku s Kunčinským potokem (ř.km 0,000) po most u zimního stadionu (ř.km 0,555) a dále pak od prvního domu v Udánkách (ř.km 1,260) po kamenný stupeň nad obcí (ř.km 2,400).
- Celková délka úseku je 1,695 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 11 700 m². Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována, popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - situace

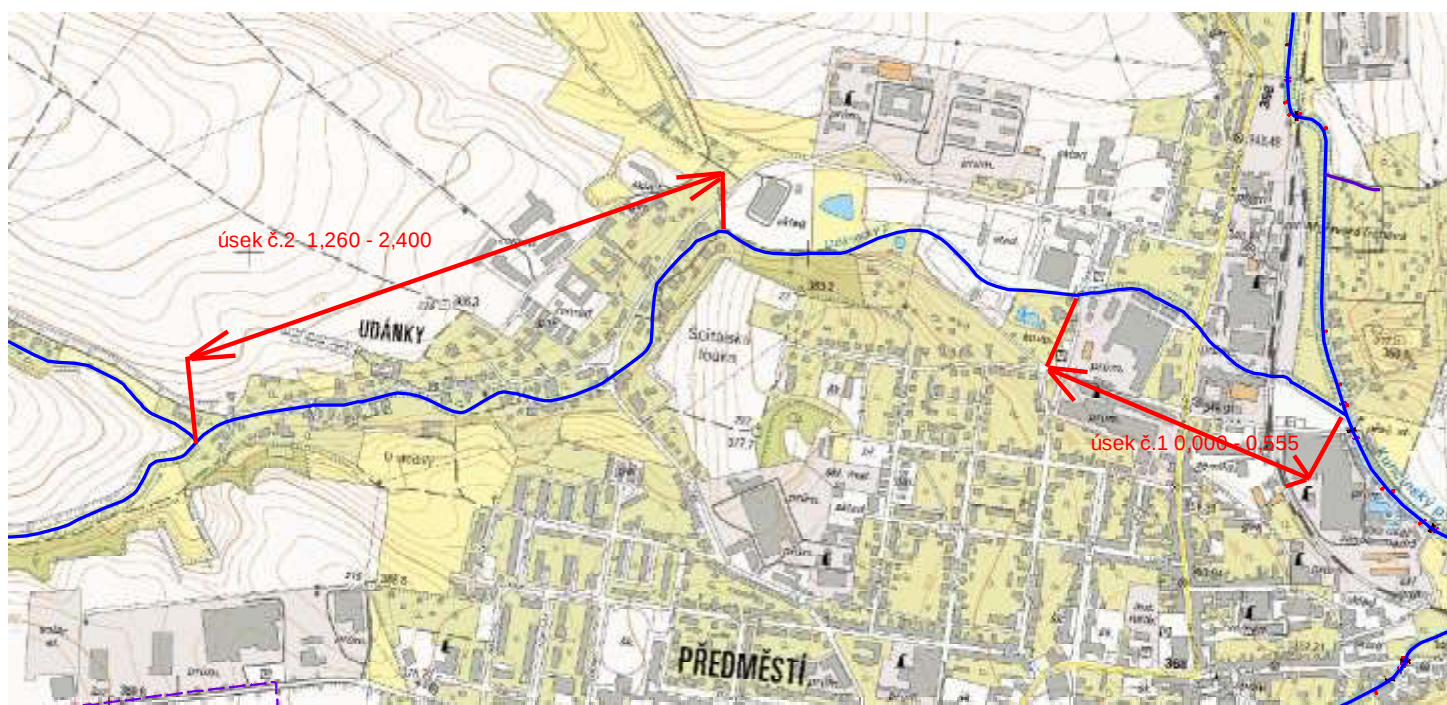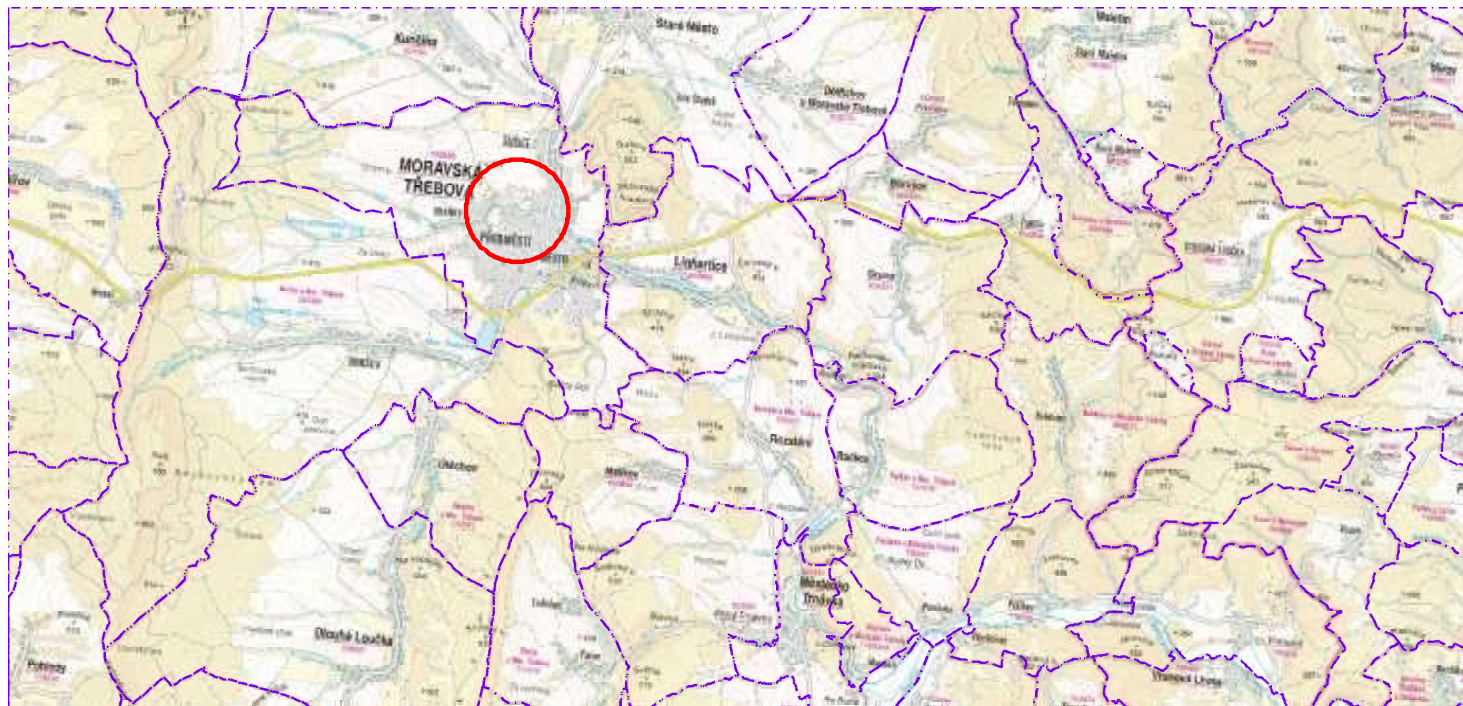

Významný vodní tok Jevíčka (IDVT 10110100239)

Významný vodní tok Jevíčka potok: ř.km 16,215 – 18,230 v k.ú. Velké Opatovice

- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Jevíčka na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 921, 1968, 2109, 1967 v k.ú. Velké Opatovice, a to od hospodářského mostu u firmy Gerbrich (ř.km 16,215) po most u obecního úřadu (ř.km 18,230).
- Celková délka úseku je 2,015 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 9 250 m². Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.**

- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.



- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 15.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.2 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - situace

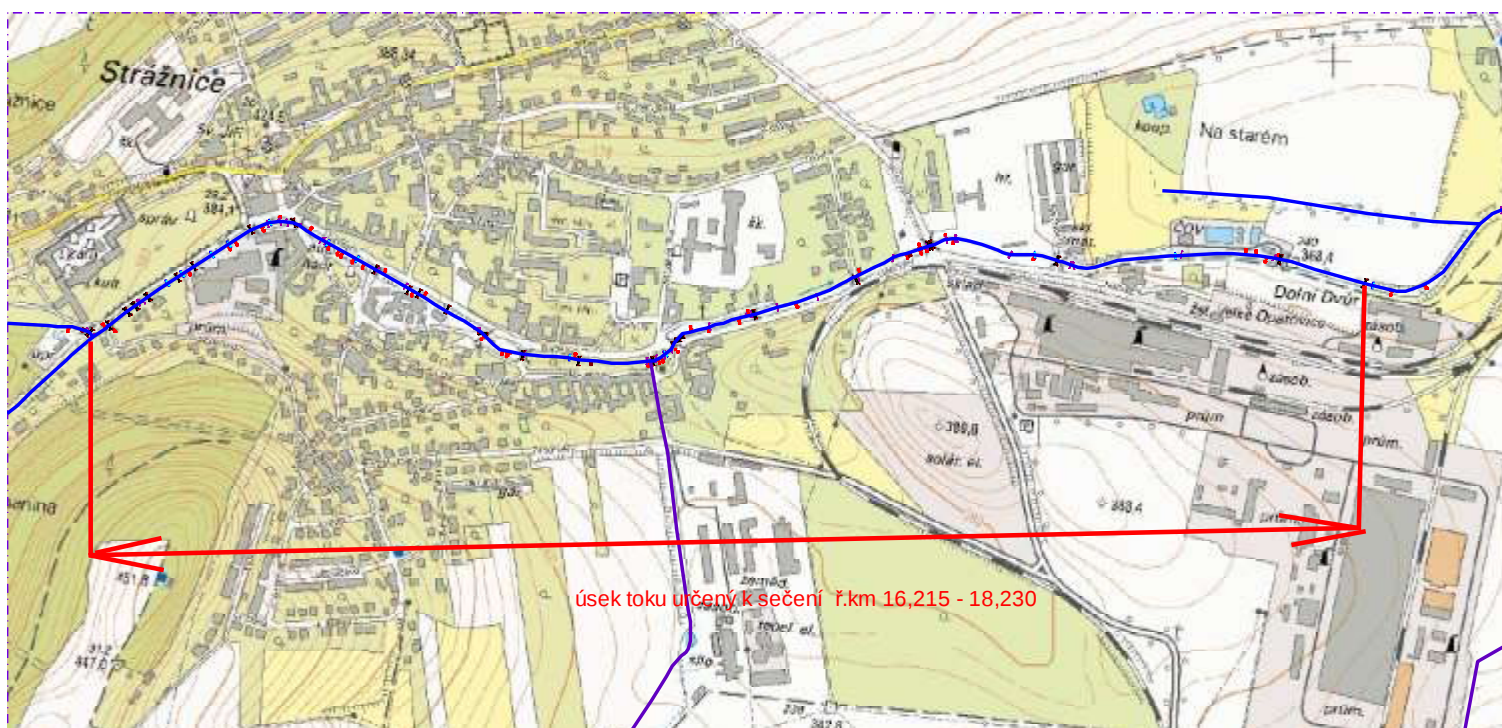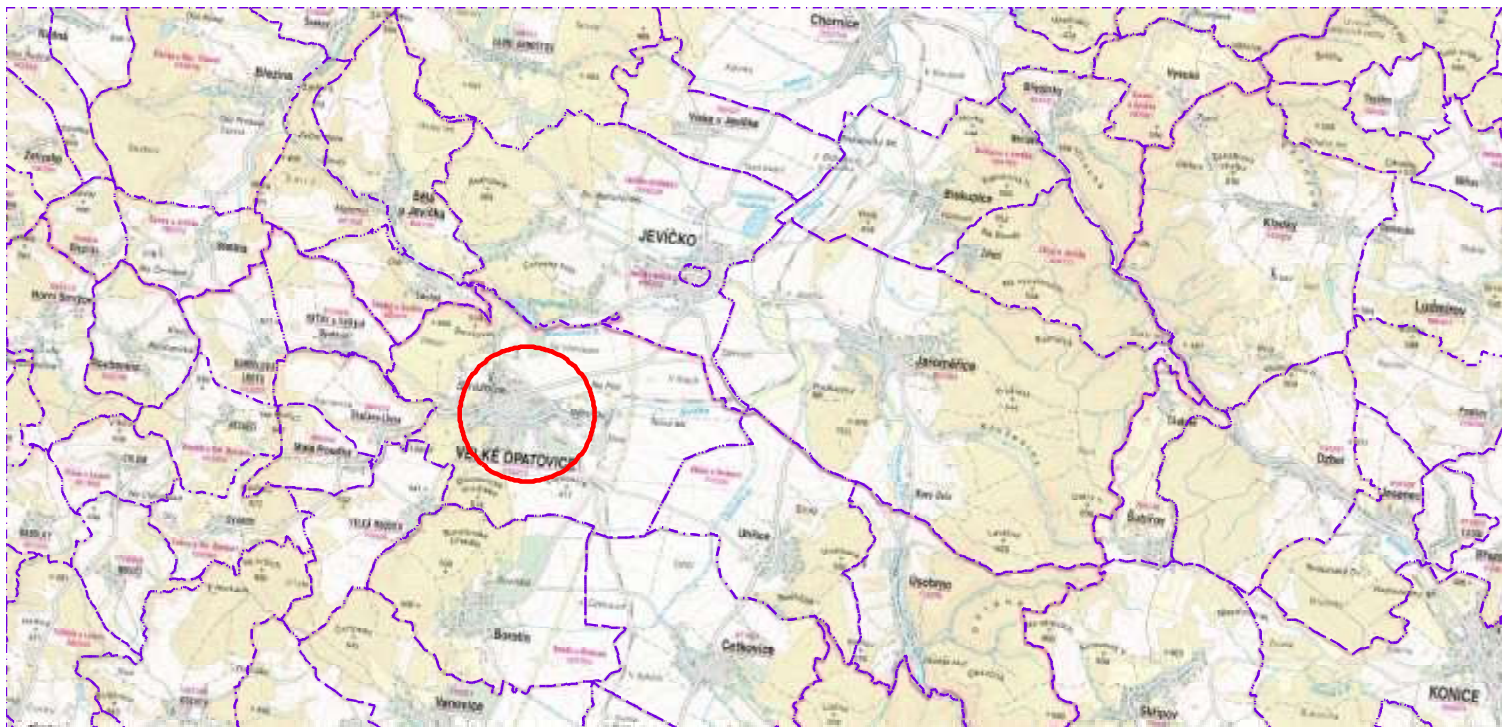

Významný vodní tok Kunčinský potok (IDVT 10101115)

Významný vodní tok Kunčinský potok: ř.km 0,000 – 2,020 v k.ú. Moravská Třebová



- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Kunčinský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 3760/1, 2500, 2470 v k.ú. Moravská Třebová, a to od soutoku s VVT Třebůvka (ř.km 0,000) po soutok s DVT Bílý potok (ř.km 2,020).
- Celková délka úseku je 2,020 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 28 000 m², pozemky toku jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 15.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - situace

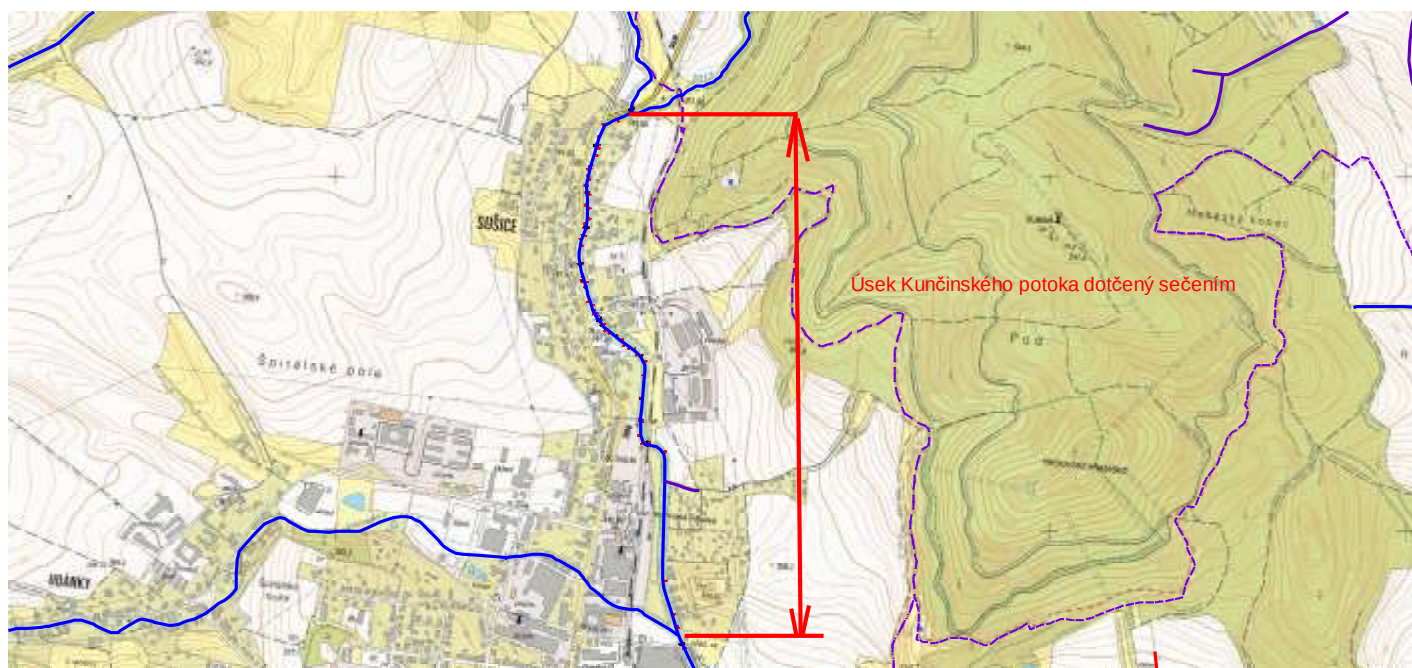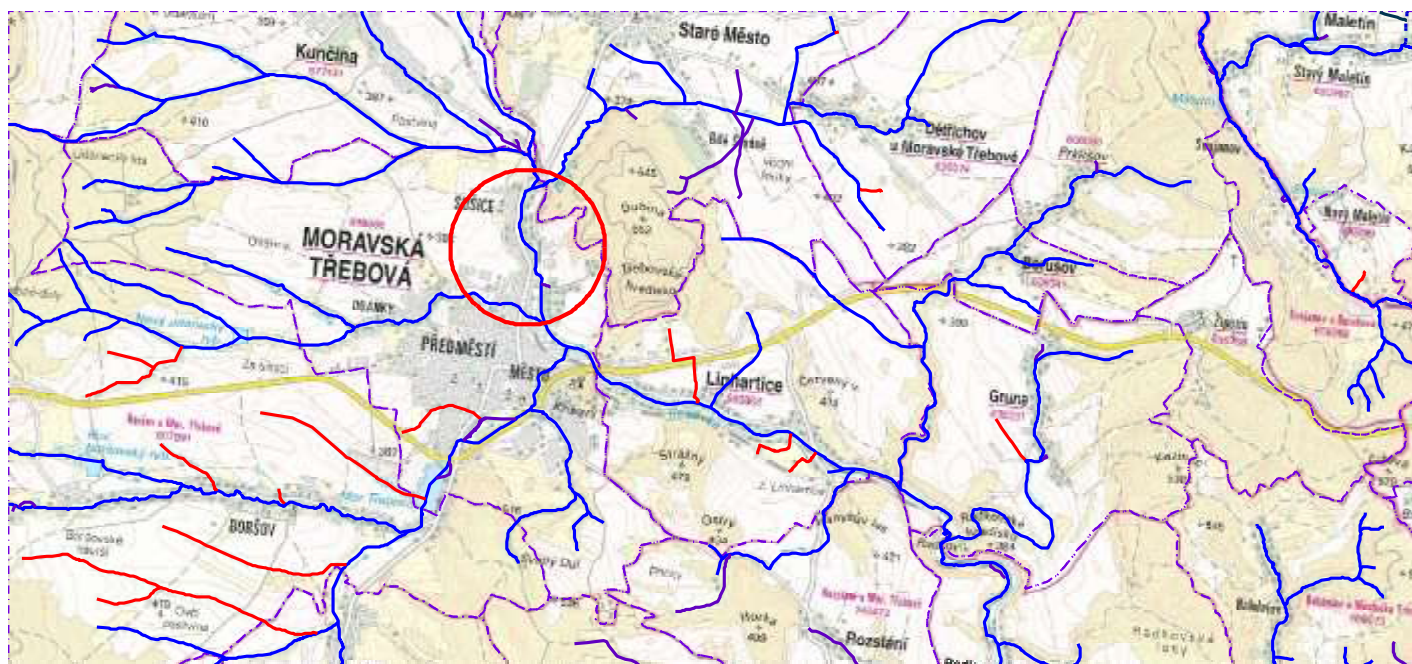

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 4 – PROVOZ OLOMOUC

Významný vodní tok Malonínský potok (IDVT 10191567)

Sečení v ř.km 6,700 – 7,500, v k.ú. Bělá u Jevíčka, k.ú. Malonín



- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Malonínský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č.984, 983/1,2,5,4 a 146/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka a parc.č.35/1, 172/3, 355/1,3,4,8 a 8 v k.ú. Malonín, a to od č.p. 67 (ř.km 6,700) po č.p.104 (ř.km 7,500).
- Celková délka úseku je 0,800 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 4 763 m², pozemky toku jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: 2x ročně - **15. 5. – 15. 6. a 15. 9. – 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

Přílohy: - situace

Situace:

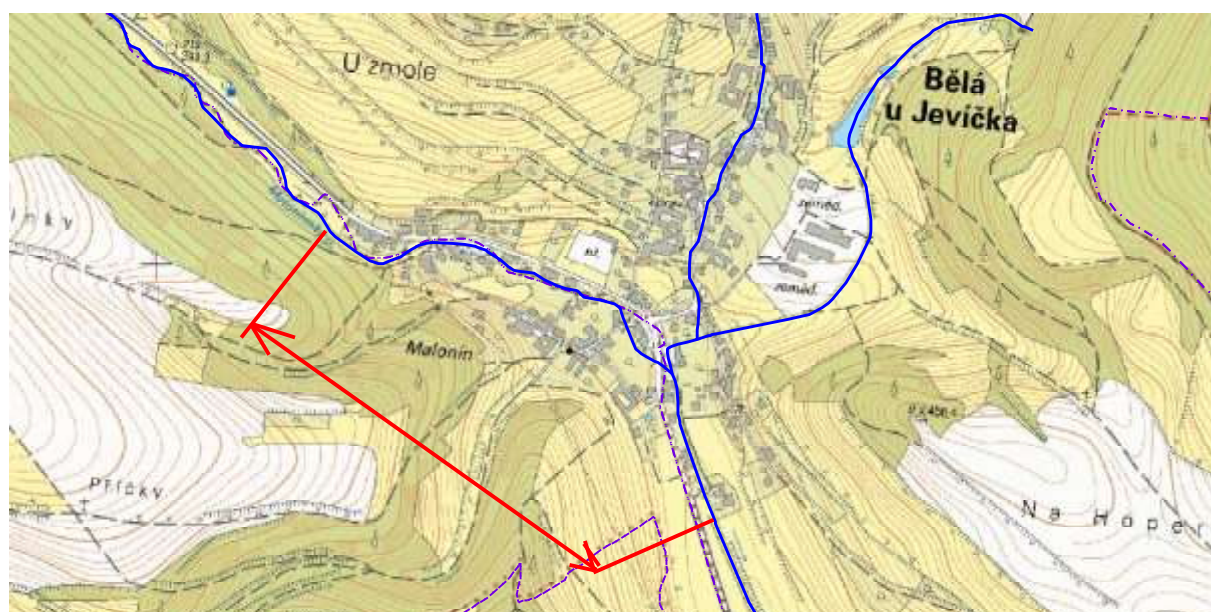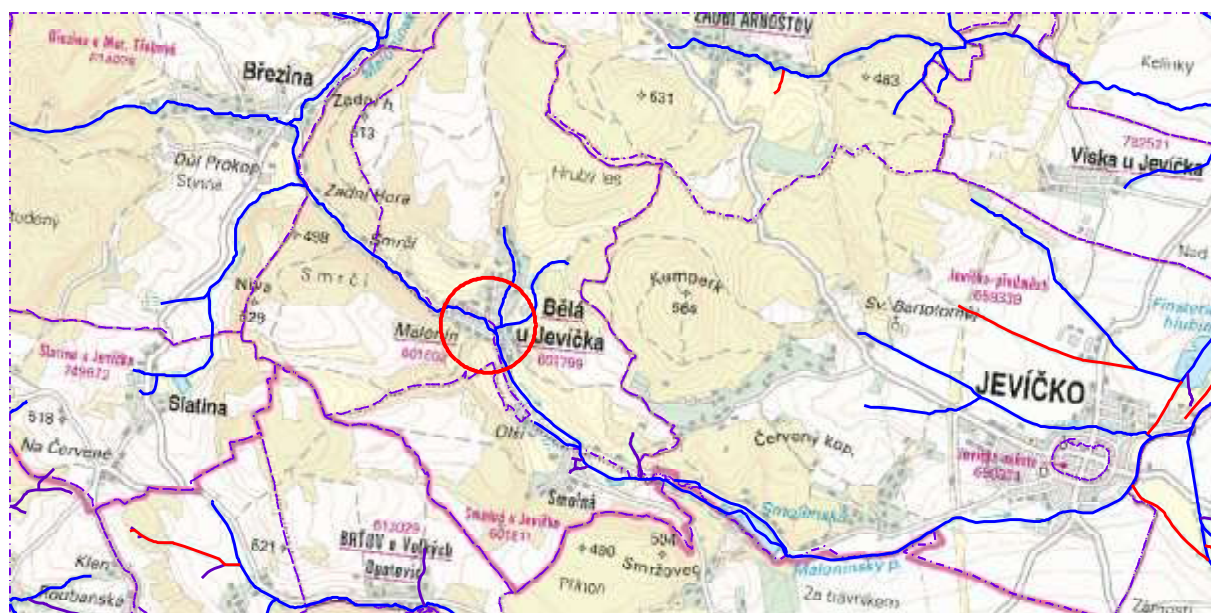

Drobný vodní tok Medlovský potok (IDVT 10202231)


Sečení v ř. km 1,00 – 2,800 v k.ú. Medlov

- Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Medlovský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., a to na pozemcích p. č. 731 a p. č. 49 v k.ú. Medlov. Úsek, kde bude prováděno sečení, začíná u lávky u ČS pohonných hmot na začátku obce Medlov a končí cca 50 m za posledním RD v obci Medlov v km 2, 8 (konec úpravy toku).
- Celková délka úseku je 1,800 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 10.647 m². Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popřípadě odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.
- Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných, nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

Přílohy: - situace

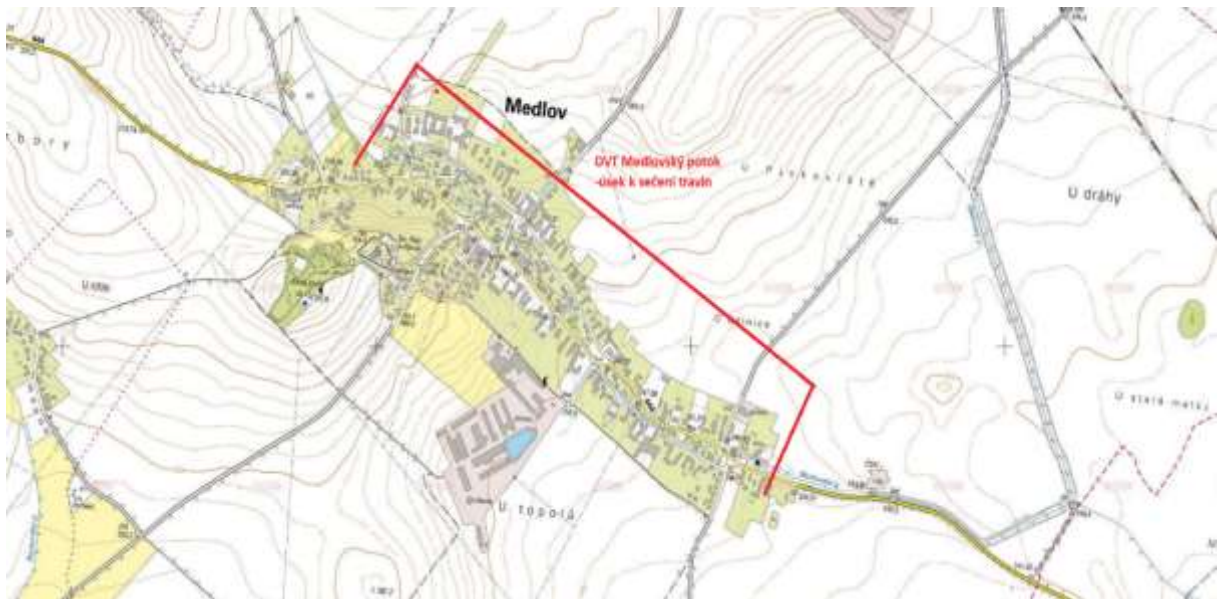

Významný vodní tok Trusovický potok (IDVT 101 00157)

Sečení v ř. km 1,240 – 4,630 v k.ú. Hlušovice, Černovír, Moravská Loděnice, Trusovice

- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Trusovický potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., a to na pozemcích p. č. 361 a p. č. 337 v k.ú. Hlušovice, p. č. 1112/2 v k.ú. Černovír, p. č. 570 v k.ú. Moravská Loděnice a p. č. 112/9 v k.ú. Trusovice. Úsek, kde bude prováděno sečení začíná u železniční tratě v k.ú. Černovír a končí u železničního mostu v k.ú. Trusovice.
- Celková délka úseku je 3,390 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 64.986 m². Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.
- Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných, nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.



Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA č. 6 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy:

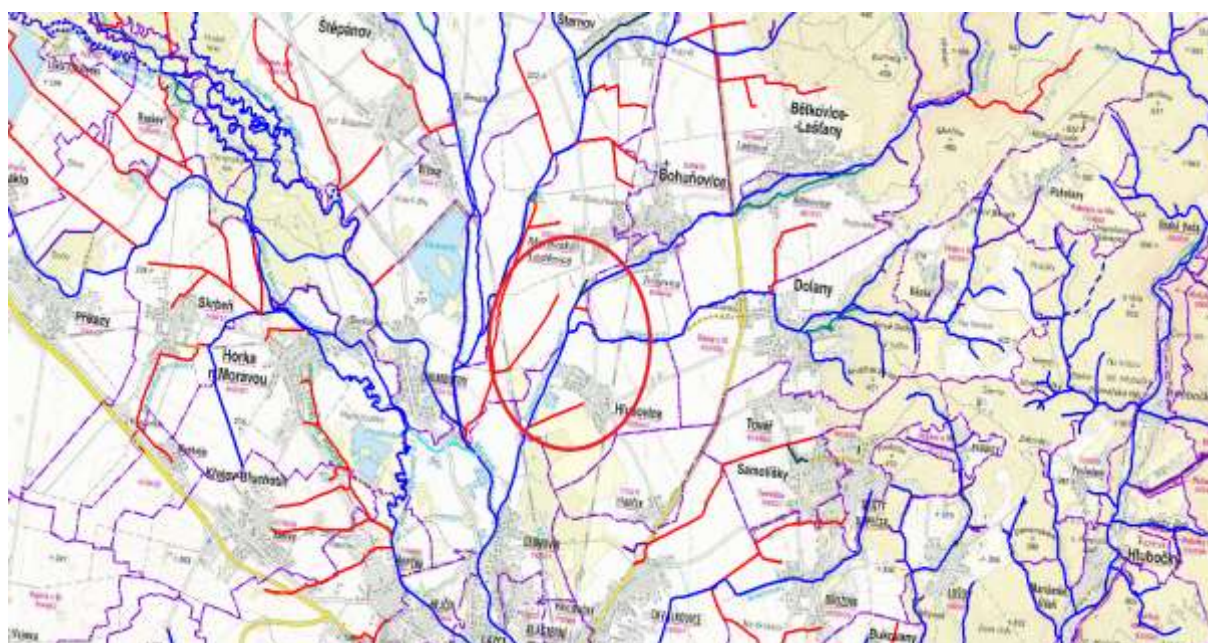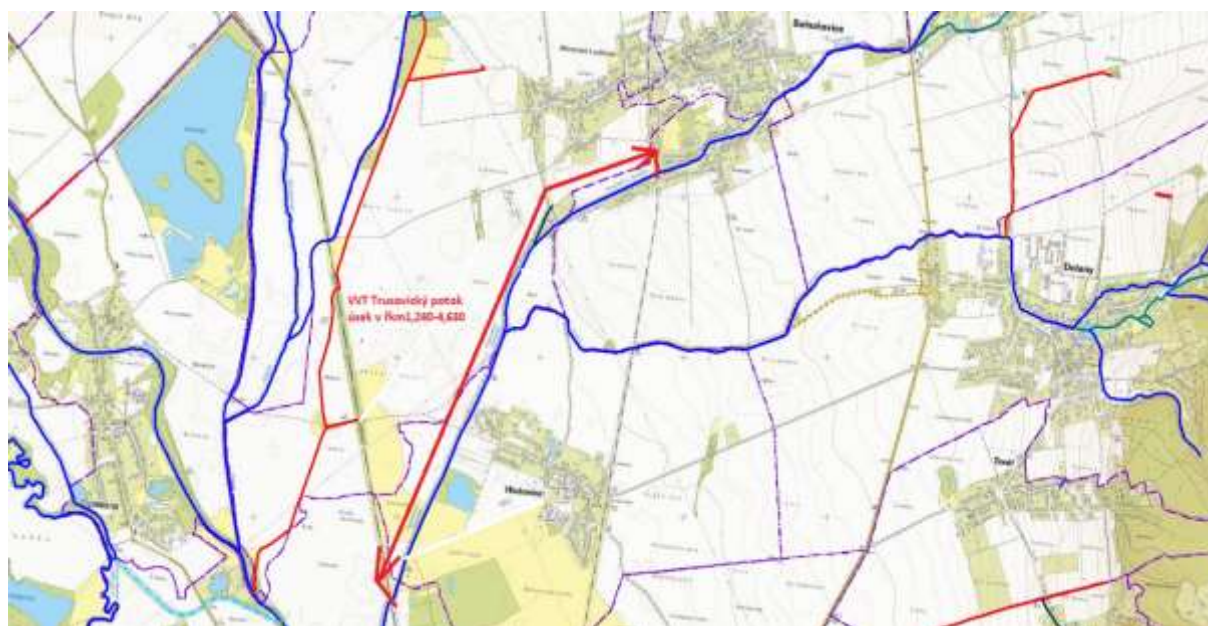

DVT Náhon Litovel /IDVT 10219466/: ř.km 0,000 – 1,780 v k.ú. Litovel

VVT Morava /IDVT 10100003/: ř.km 247,190 – 247,230 v k.ú. Litovel


- Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Náhon Litovel na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1627/7, 1627/8, 1627/10, 1634/5, 1634/6, 1634/7 a 1634/8 v k.ú. Litovel v úseku od soutoku s Moravou (ř.km 0,000) po jez Litovel (ř.km 1,780)
- Sečení pravého břehu významného vodního toku Morava na pozemku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1634/7 v k.ú. Litovel v úseku od silničního mostu na Pavlínce (ř.km 247,190) po soutoku s Náhonem Litovel: (ř.km 247,230).
- Celková délka obou úseku je 1,820 km a celková výměra všech pozemků určená k sečení je 15 100 m².
- Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem bude provedena příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: 2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ lokalita č.7 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - přehledná situace

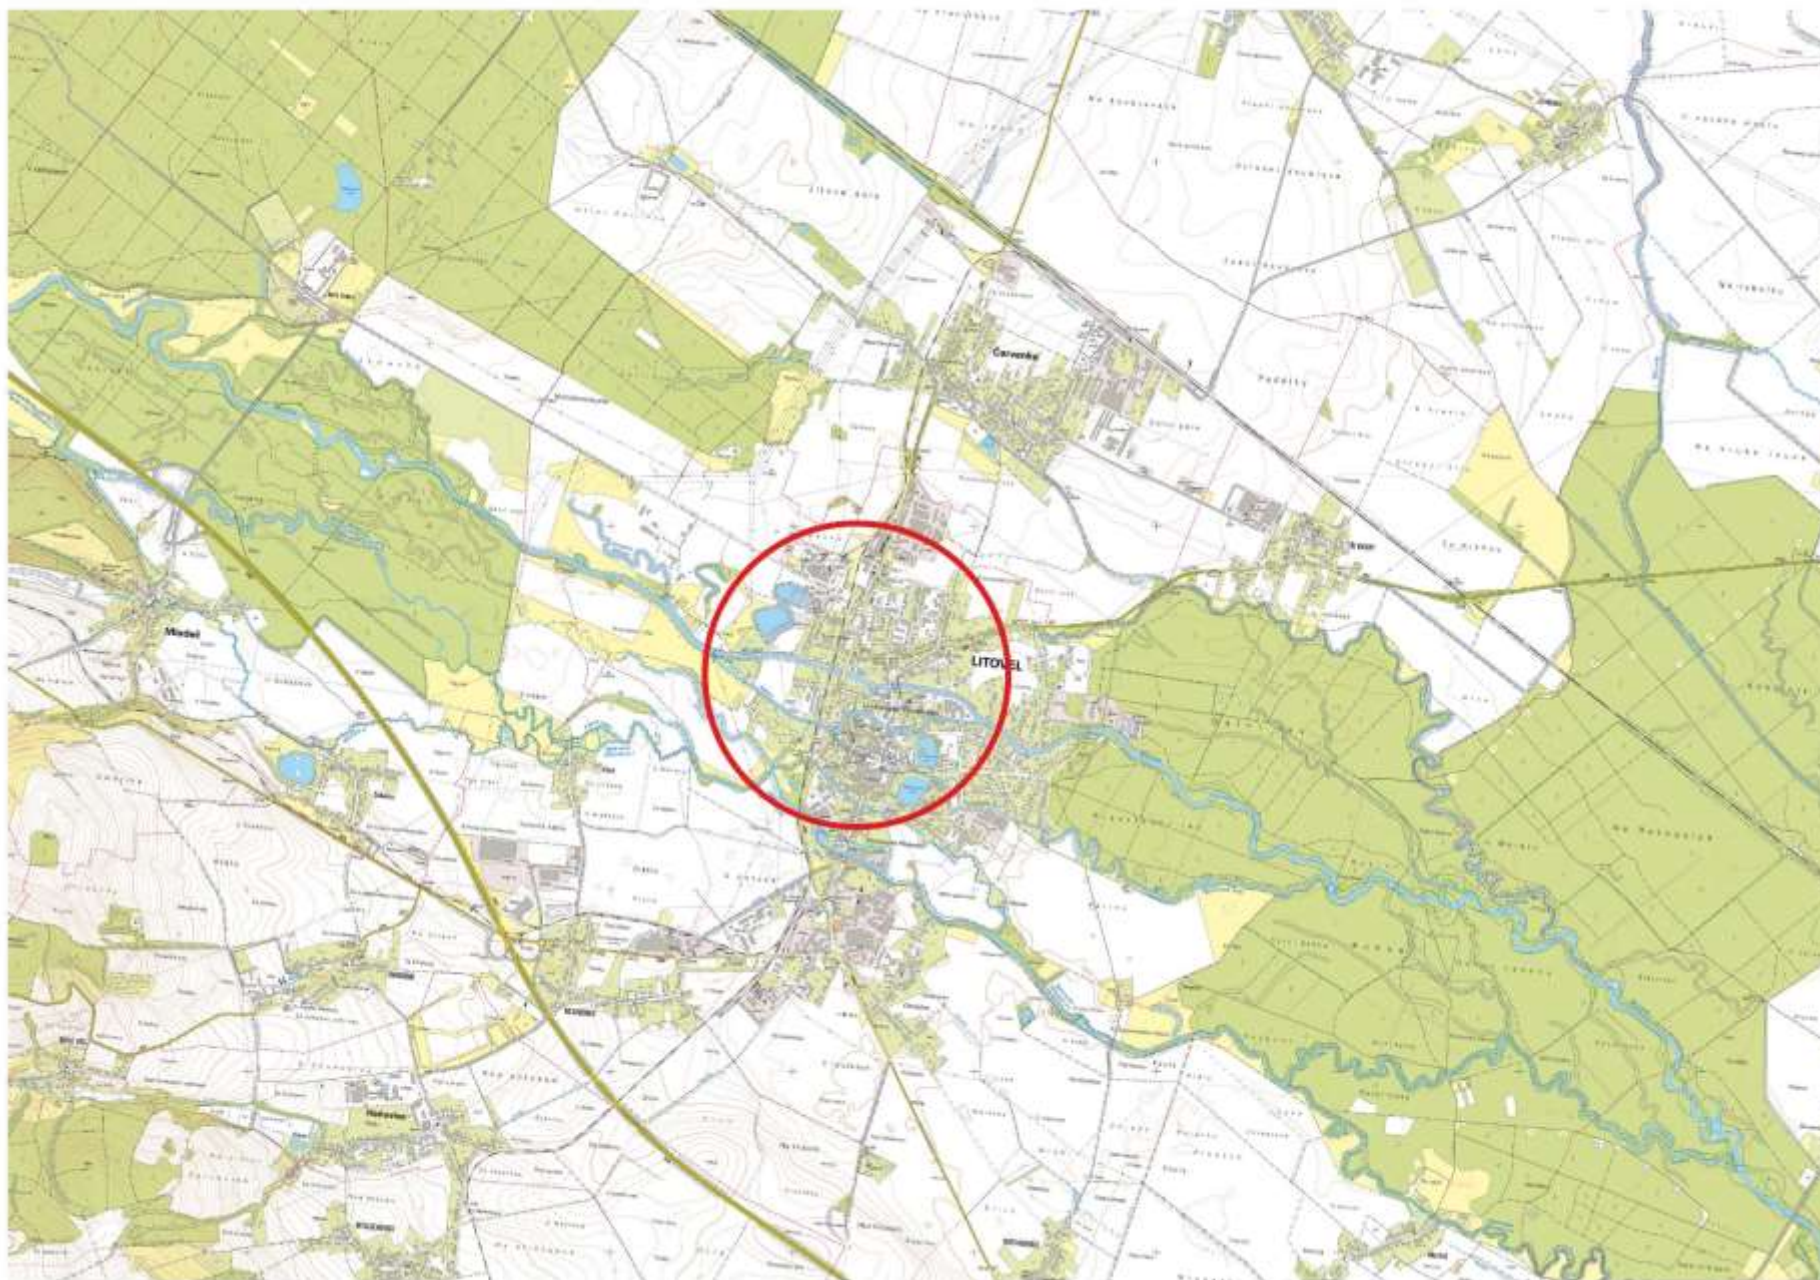

KARTA SEČENÍ lokalita č.7 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - situace s vyznačením úseku

Úsek: soutok s Moravou (základní škola) a pravý břeh až k mostu cca 40 m – po jez Litovel

Posekat v celé délce koryto a oba břehy včetně všech výmladků – křovinořezem, mulčovat.



Drobný vodní tok Dolanský potok (IDVT 10197416)

Drobný vodní tok Dolanský potok: ř.km 3,460 – 7,050 v k.ú. Dolany u Olomouce

Sečení levého i pravého břehu, včetně dna drobného vodního toku Dolanský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 1576, 1583/1, 1591 v k.ú. Dolany u Olomouce. Sečení je rozděleno do 4 následujících úseků:

1.úsek ř.km 3,460 – 4,720

Úsek od začátku úpravy v ř.km 3,460 po silnici I.třídy č.46 (p.č. 1576), dále od silnice č.46 po most č. 44313-1 přes silnici IV.třídy č. 44313 , dále od mostu v úseku úpravy opěrných zdí (optimalizace) po začátek zatrubnění v ř.km 4,720 (p.č. 1583/1). V úseku ř.km 3,460 – 4,090 je na obou březích provedena náhradní výsadba 215 kusů dřevin (stromy kotvené ke kůlům) ve vzájemné vzdálenosti cca 4m. Dřeviny náhradní výsadby budou řádně obsečeny a v žádném případě nesmí dojít k jejich poškození.

2. úsek ř.km 5,140 – 5,220

Úsek od konce zatrubnění po konec úpravy toku, po lávku pro pěší (p.č.1591).

3. úsek ř.km 5,770 – 6,020

Úsek od silničního mostu č. 44311-2 po konec úpravy (optimalizace), 20 m za posledním stupněm (p.č.1591).

4. úsek ř.km 6,953 – 7,050

Úsek Nové Sady, od stabilizačního stupně v ř.km 6,953 po konec úpravy - opěrné zdi (p.č.1591).

Celková délka úseků je 1,690 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 15 446 m². Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a dna koryta. Práce zahrnují odstranění náletových rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.

Součástí závazku provést dílo je dále:

- Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
- Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
- Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
- Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
- Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).

KARTA SEČENÍ LOKALITA č.8 – PROVOZ OLOMOUC

- Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
- V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
- Zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
- Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
- Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů, dna a okolí.


Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6. a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA č.8 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - situace

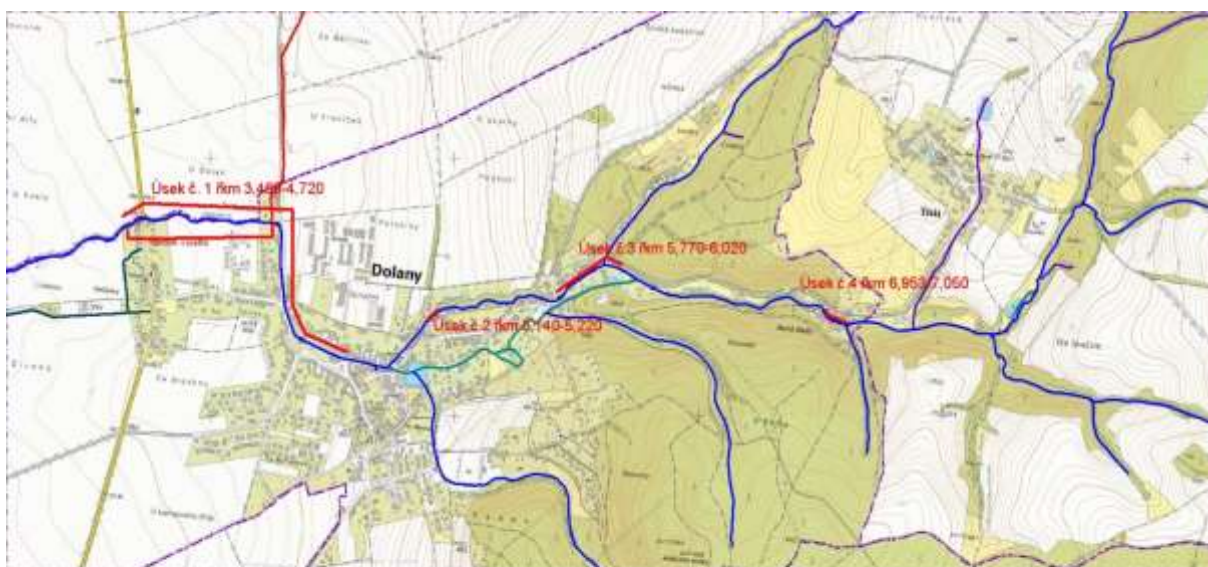

Významný vodní tok Trusovický potok (IDVT 101 00157)

Sečení v ř. km 0,000 – 1,200 v k.ú. Hlušovice, Černovír, Moravská Loděnice, Trusovice


- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Trusovický potok p. č. 1203/1 a p. č. 1112/1 v k.ú. Černovír. Úsek, kde bude prováděno sečení začíná u soutoku s VVT Morava a končí u železničního mostu v k.ú. Černovír.
- Celková délka úseku je 1,200 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 21.940 m². Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.
- Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných, nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
 - Upozorňujeme, že na levém břehu daného úseku k sečení je protipovodňová hráz, která nesmí být narušena nebo poškozena.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 9 - PROVOZ OLOMOUC

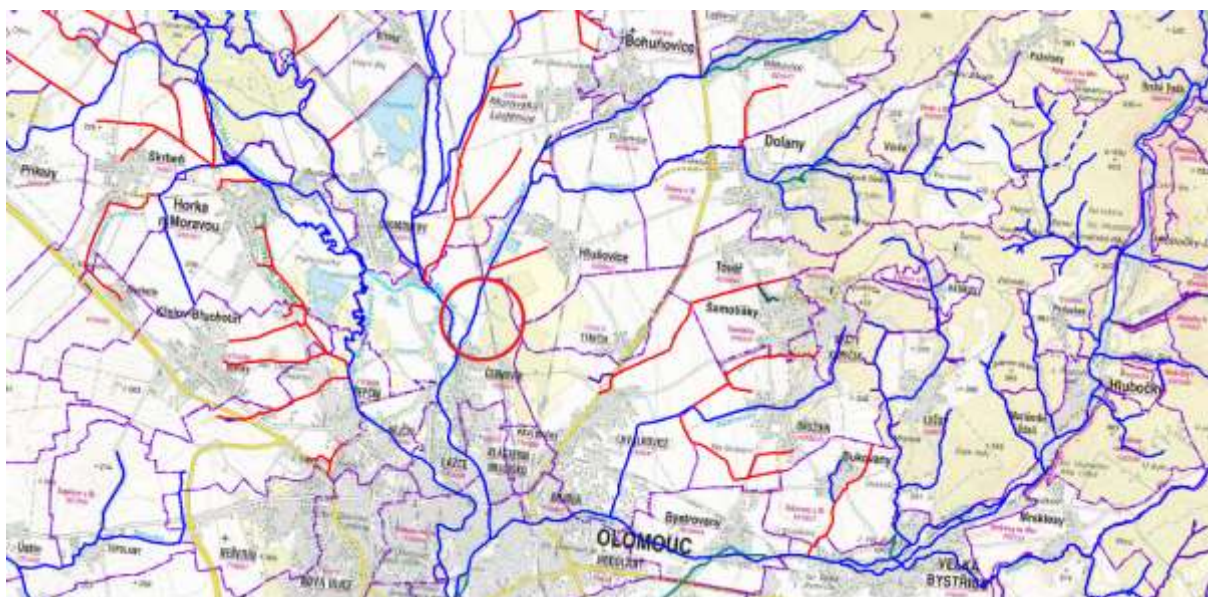

Významný vodní tok Bystřice (IDVT 10100053)

Sečení v ř. km 3,980 – 5,100 v k.ú. Bystrovany


- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Bystřice na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., a to na pozemcích p. č. 540/1, 540/2, 543/1, 543/2, 543/5, 544/3 a 544/4 v k.ú. Bystrovany. Úsek, kde bude prováděno sečení, začíná u silničního mostu u kruhového objezdu u obce Bystrovany a končí cca 100 m za horním jezem (u kynologického areálu) v obci Bystrovany v km 5,100.
- Celková délka úseku je 1,070 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 13.800 m². Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popřípadě odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.
- Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných, nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

Přílohy: - situace

KARTA SEČENÍ LOKALITA č.10 – PROVOZ OLOMOUC

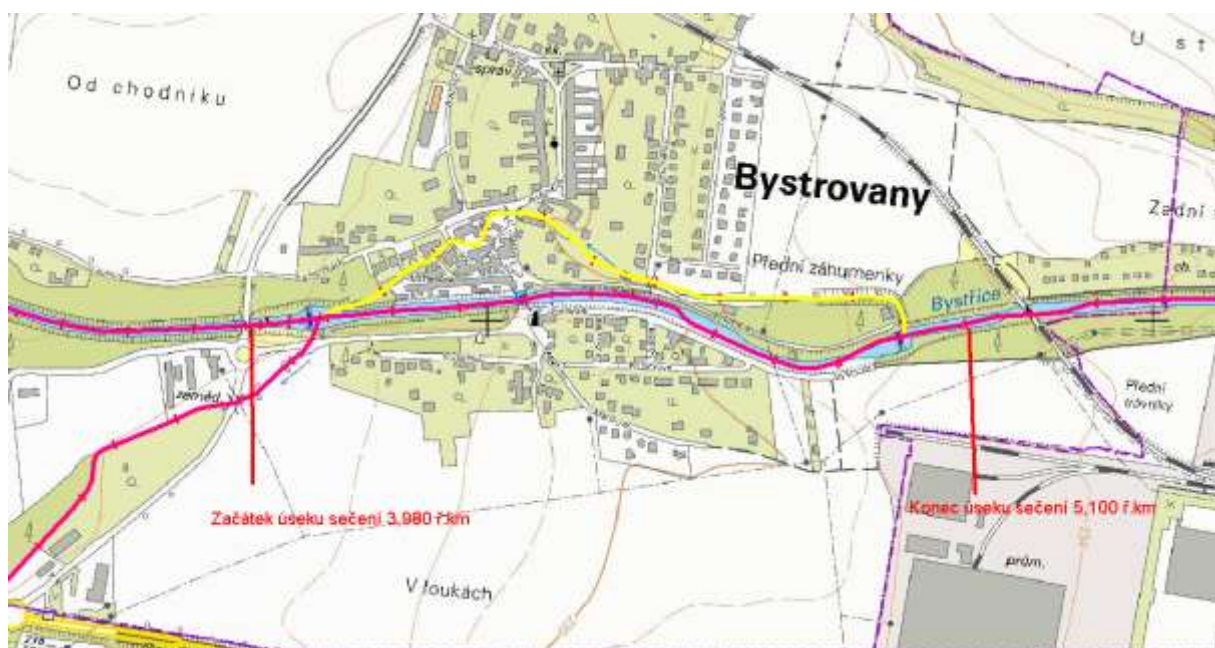

Drobný vodní tok Malonínský potok (IDVT 10191567)

Drobný vodní tok Malonínský potok: ř.km 0,000 – 2,250 v k.ú. Jevíčko - předměstí



- Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Malonínský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 3565, 3078, 2558, 3078, 3127/2, 5353 v k.ú. Jevíčko - předměstí, a to od soutoku s Jevíčkou (ř.km 0,000) po konec firmy Czech Blades s.r.o. (ř.km 2,250).
- Celková délka úseku je 2,250 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 17 185 m². Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou součástí této výměry, a to z důvodu, že i tato vodní plocha je téměř celá zarostlá rákosem. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm a rákosu, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX

KARTA SEČENÍ LOKALITA č.11 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy:

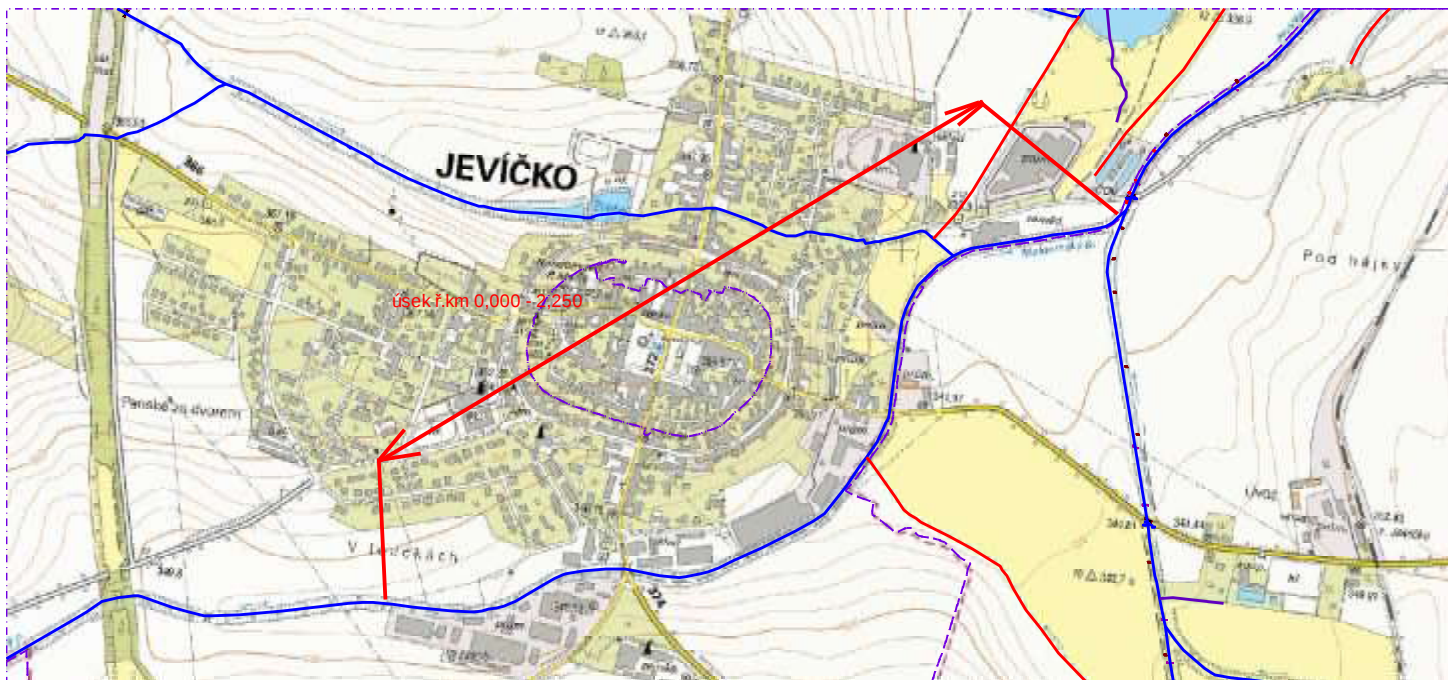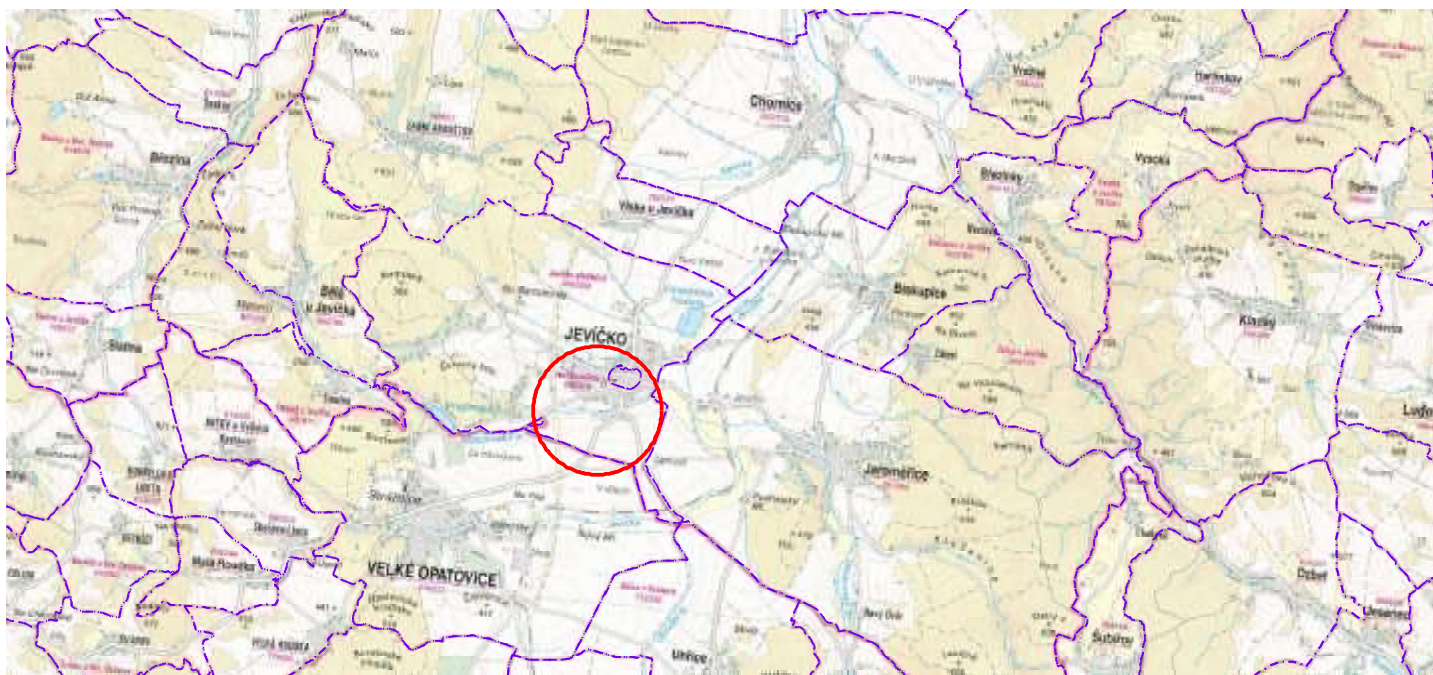

DVT Častava /IDVT 10203246/: ř.km 1,530 – 2,380 v k.ú. Horka nad Moravou


- Sečení koryta, levého a pravého břehu drobného vodního toku Častava na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1692 a 1693 v k.ú. Horka nad Moravou v úseku 30 m pod silničním mostem v obci (ř.km 1,530) po silniční most u vodáckého kempu (ř.km 2,380)
- Celková délka úseku je 850 m a celková výměra všech pozemků určená k sečení je 6 000 m².
- Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem bude provedena příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: XXXXX


KARTA SEČENÍ LOKALITA č.12 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - přehledná situace

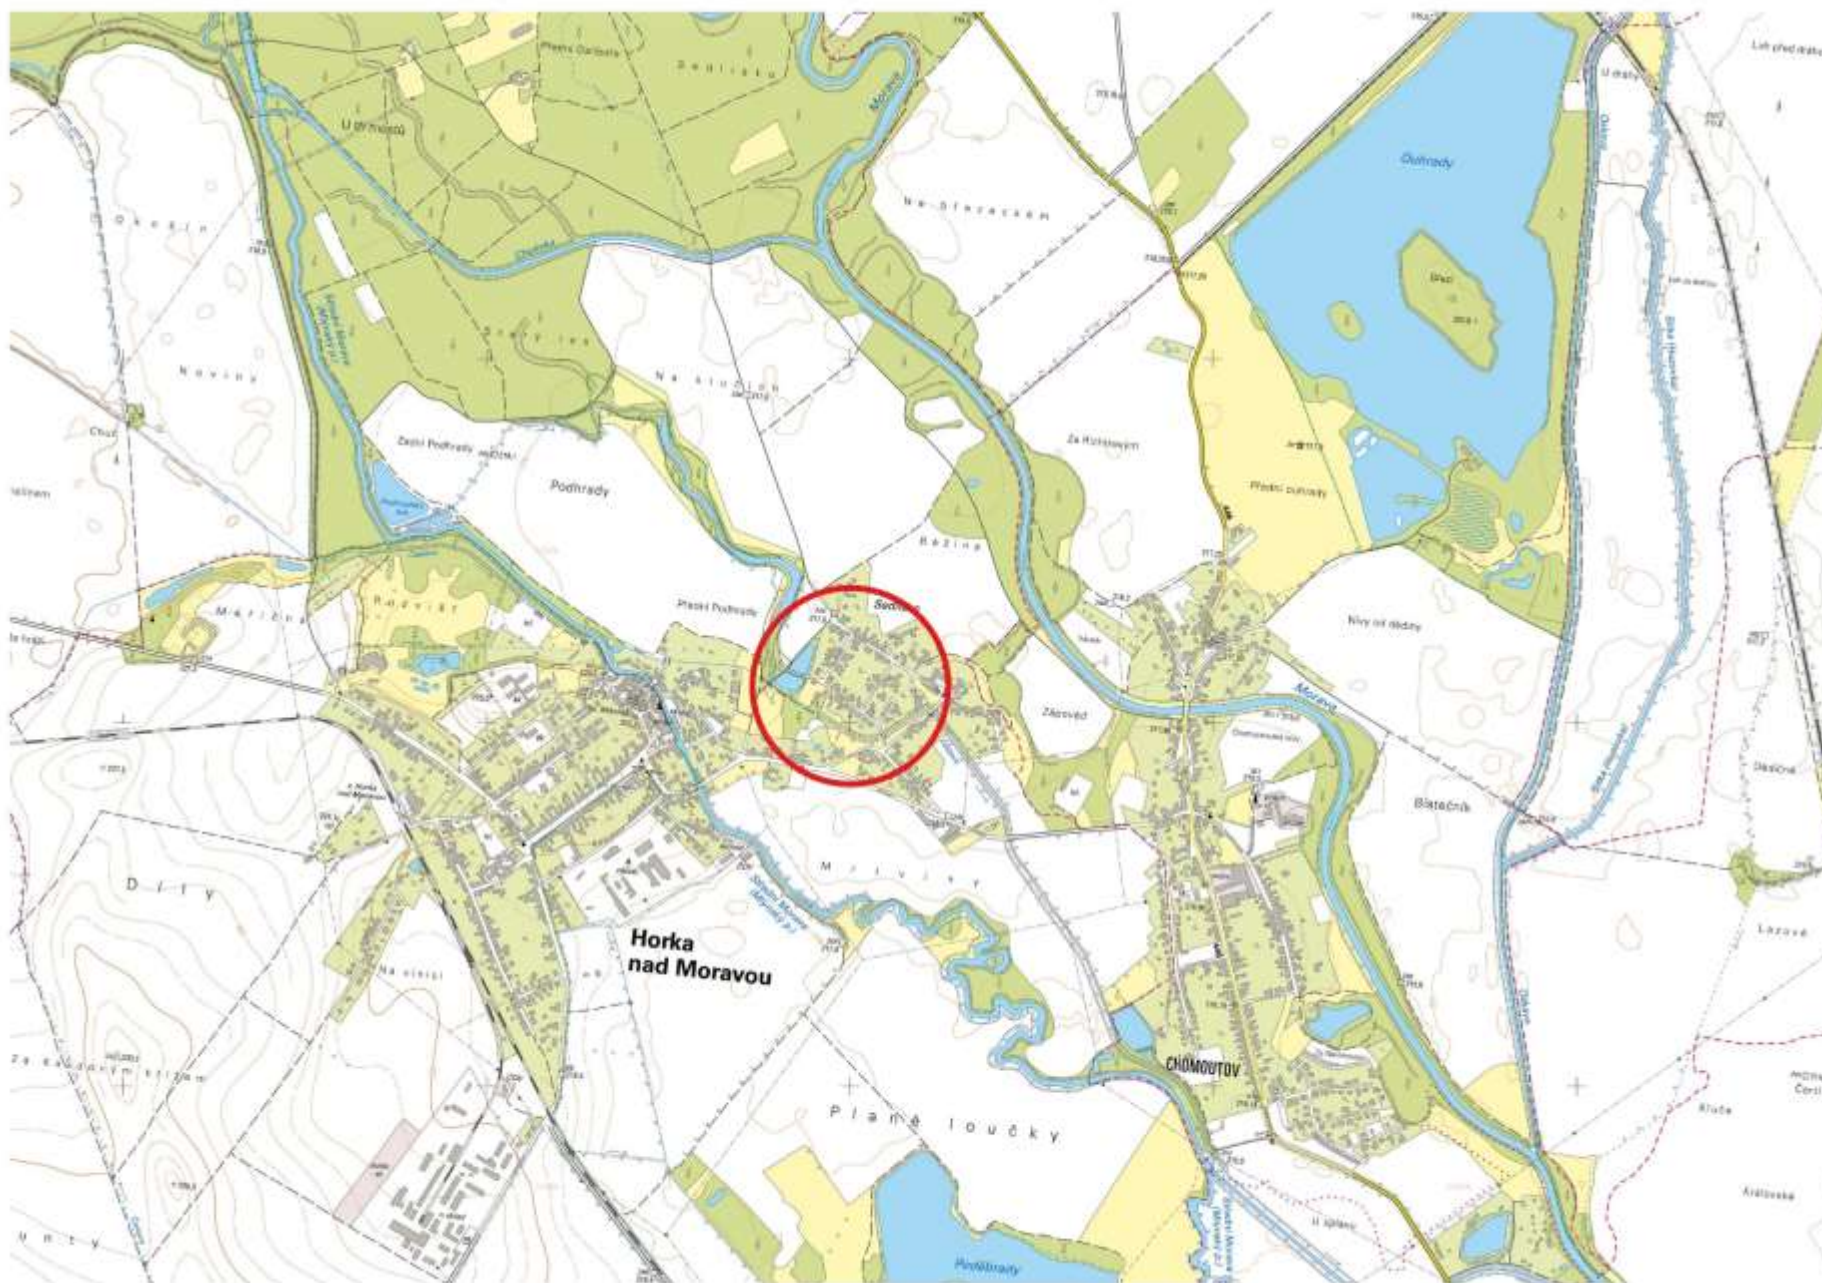

KARTA SEČENÍ LOKALITA č.12 – PROVOZ OLOMOUC

Přílohy: - situace s vyznačením úseku

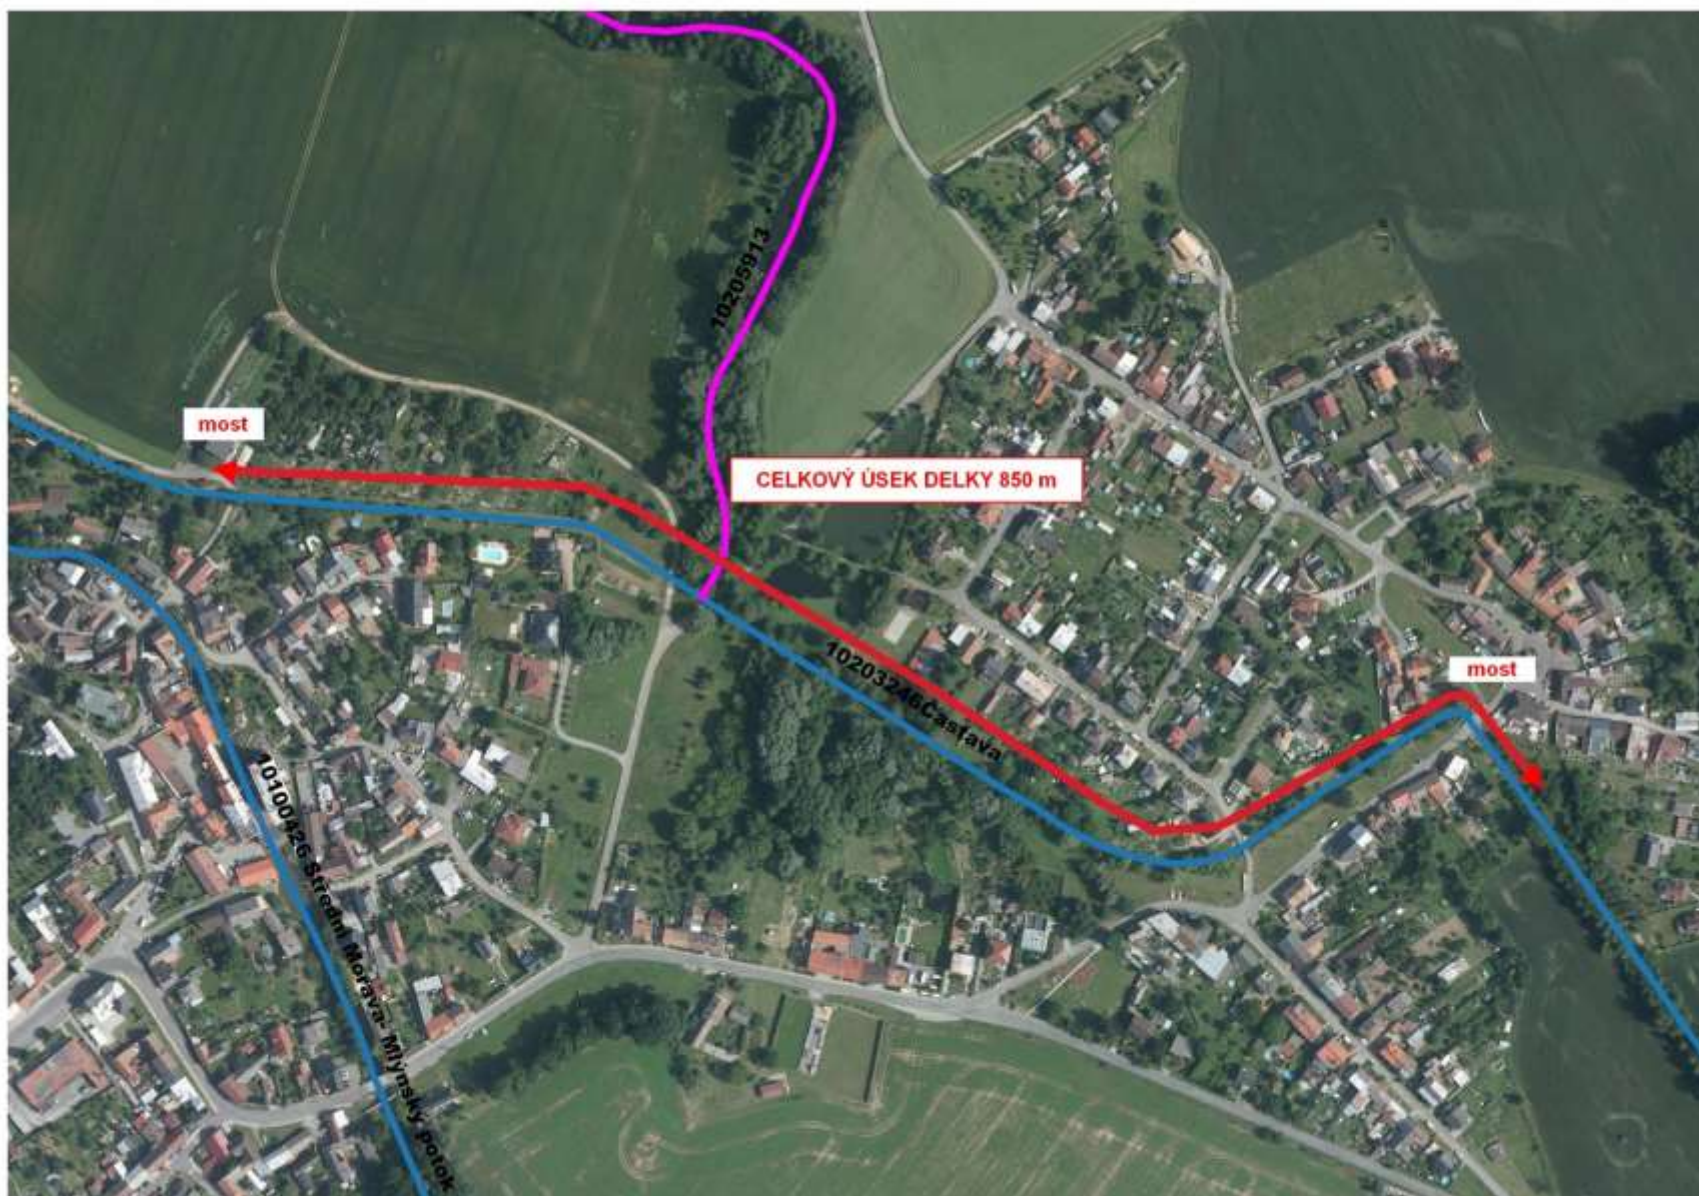

Sečení trvalých travních porostů 2025 - provoz Olomouc													
Lokalita	Název toku	ř.km.	k.ú.	Rozloha v m ² celkem **	ručně- strojně	úklid biomasy *	Termín realizace	stručný popis úseku (bližší informace v jednotlivých kartách sečení)	odpovědný technik	Jedn. cena Kč/m2	Nabídková cena za jednu seč	Počet sečí 2025	Cena celkem
OLO1	Udánecký potok	0,000 - 0,555 1,260 - 2,400	Moravská Třebová	10 987	strojně/ ručně	mulčování	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu, likvidace jednoletých výmladků, pravý i levý břeh, cca 30% sečení v opevnění kamennou dlažbou, převážná část sečení z koryta toku, sečení bude prováděno ve svahu, intavilán obce.	Zlámal 728 549 436			2	
OLO2	Jevíčka	16,215 -18,230	Velké Opatovice	9 250	ručně	odvoz biomasy	I. do 15.6. II. do31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna a nánosů, výhrab s odvozem travní hmoty*. Intravilán obce.				2	
OLO3	Kunčinský potok	0,000 - 2,020	Moravská Třebová	28 000	strojně/ ručně	mulčování	I. do 15.6. II. do31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty.				2	
OLO4	Malonínský potok	6,700 – 7,500	Bělá u Jevíčka a Malonín	4 763	ručně	mulčování	I. do 15.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč břehů.				2	
OLO5	Medlovský potok	1,00 – 2,800	Medlov	10 647	ručně	mulčování	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč břehů.	Holásek 602 756 281			2	
OLO6	Trusovický potok	1,240 - 4,630	Hlušovice, Černovír, Moravská Loděnice	64 986	strojně/ ručně	mulčování/ odvoz rákosu	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty. Výskyt rákosu, který musí být odvezen k ekologické likvidaci.				2	
OLO7	Náhon Litovel	0,000 - 1,780	Litovel	15 100	ručně	mulčování	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty. Sečení bude prováděno ve svahu.	Libosvár 725 014 535			2	
	Morava	247,190-247,230											
OLO8	Dolanský potok	3,460 – 7,050	Dolany u Olomouce	15 446	ručně	mulčování	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování nebo odvoz k ekologické likvidaci. Sečení bude prováděno ve svahu. V rámci sečení budou řádně obsečeny všechny stromy vysázené v rámci náhradní výsadby v počtu 215ks.	Zelená 725 025 754			2	
OLO9	Trusovický potok	0,00 - 1,20	Hlušovice, Černovír, Moravská Loděnice	21 940	strojně/ ručně	mulčování/ odvoz rákosu	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty. Výskyt rákosu, který musí být odvezen k ekologické likvidaci.	Holásek 602 756 281			2	
OLO10	Bystřice	3,980 - 5,100	Bystrovany	13 800	strojně/ ručně	mulčování	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty.	Zelená 725 025 754			2	
OLO11	Malonínský potok	0,000 - 2,250	Jevíčko - předměstí	17 185	ručně	mulčování	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty . Křovinořez	Zlámal 728 549 436			2	
OLO12	Častava	1,530 - 2,380	Horka nad Moravou	6 000	ručně	mulčování/ odvoz rákosu	I. do 30.6. II. do 31.10.	Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků po obou březích včetně dna. Mulčování s ponecháním travní hmoty. Výskyt rákosu, který musí být odvezen k ekologické likvidaci.	Libosvár 725 014 535			2	
Celková výměra na jednu seč v m ²								Celková nabídková cena v Kč bez DPH			462 380,48	924 760,96 Kč	

Pozn.: * odvoz biomasy do přistavěného obecního kontejneru
** pokud je rozdíl mezi 1. a 2. pokosem, je vždy uvedena výměra vyšší

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:		/	0,-	0 %
	Sídlo:				
	IČO / DIČ:				
	E-mail, telefon:				
	Oprávněná osoba poddodavatele:				