

Smlouva o dílo

Statika kabin stadionu – I. etapa, Slavkov u Brna (dále jen SOD)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel : **Město Slavkov u Brna**

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna

č. ú.: 729731/0100

zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: **SASTA CZ, a.s.**

Votroubkova 546/11, 620 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3551.

zastoupen: JUDr. Vladimírem Špičkou

IČ: 262 40 980

DIČ: CZ26240980

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 125276385/0300

(dále jen Zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:



tel.:  email: 

b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:

Bc. Michal Boudný, starosta

4. Zhotovitel pověřil:

a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:

JUDr. Vladimírem Špičkou

Tel. + 

b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

Tel. [REDACTED]

c) výkonem předmětu této smlouvy:

Tel. [REDACTED]

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem stavebních prací je především provedení zajištění základových konstrukcí formou mikropilot a v menší míře oprava poškozených trhlin. Práce budou prováděny na budově kabin (část prostor bistra – jižní část) atletického stadionu ve Slavkově u Brna, ul. Kaunicova čp. 1708, parc.č. 1089/2.. Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným výkazem výměr a projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Martin Špička, Sušilova čp. 1393/90, 664 51 Šlapanice, IČ: 680 14 007.

2.2 Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným výkazem výměr. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Martin Špička, Sušilova čp. 1393/90, 664 51 Šlapanice, IČ: 680 14 007 (příloha č. 1 SoD).

b) Příloha č. 1 SOD Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha č. 2)

b) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla, se stávají závaznými.

Součástí plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených v dokumentech dle čl. 2.2 odst. a) a b), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:

a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

d) zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště,

e) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,

f) zajištění povolení a instalace přechodného dopravního značení během výstavby,

- g) vytýčení inženýrských sítí,
 - h) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření,
 - j) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele.
- 2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
- 2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:
- a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla
 - b) pravidlům stavebních a montážních prací
 - c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních prací
 - d) předepsaným technologickým postupům.
- 2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se subdodavateli.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.
- 2.4 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.
- 2.6 Zařízení staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru po dohodě s objednatelem. Na nápojně body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní samostatné měření.

III. Termín plnění

3.1 Zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do **5 dnů** od podpisu smlouvy.

3.2 Ukončení prací: do 4 měsíců od převzetí staveniště

3.3 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných subdodavatelů. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III.

3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádění prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní

zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	1.062.018,51 Kč
DPH 21%	223.023,89 Kč

Cena celkem vč. DPH	1.285.042,40Kč
----------------------------	-----------------------

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací.

Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 a budou odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:

- a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,
- b) v případě změny daňových zákonů (DPH).

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen dle RTS nebo ÚRS a platných v době provádění těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele.

Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD.

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů.

4.4 Součástí ceny díla dále je:

- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu a úklid staveniště po ukončení,
- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby,
- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky

5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto

vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle odstavce 5.1.

Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo oprávněným zástupcem objednatele v čl. I.3.a.

5.3. Faktura bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- číslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do **14 dnů** od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem objednatele.

Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v SD a odsouhlaseny stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: **60 měsíců**.

U zabudovaných výrobků s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na záručních listech výrobce.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy.

6.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným používáním ostatních subdodavatelů objednatele, nájemce nebo objednatele.

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod popsaných v čl. VI. odst. 6.5.

Reklamací vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří pracovních dnů od uplatnění reklamací objednatelem a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamací, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamací a končící dnem odstranění vady.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro odstranění reklamovaných vad.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatel; nájemcem).

VII. Podmínky provedení díla

7.1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a převzetí staveniště.

7.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele.

7.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

7.4 Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řízení postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí subdodávky prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájemcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše

2.0 mil. Kč.

Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit.

Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.

Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.

Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez právních vad.

VIII. Vedení stavby a provádění kontrol

8.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení stavebního deníku.

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem.

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních stran.

8.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat:  nebo jím určený zástupce.

8.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle čl. I odst. 4c).

- 8.7 Změnu ve funkcích podle bodu 8.4 a 8.5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby uvedené v bodě 8.4 a 8.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.2. Jestliže bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení s platbami.

X. Předání díla

- 10.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla ve smyslu.
- 10.2 Zhotovitel předloží k přijímacímu řízení:
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách
 - všechny potřebné atesty pro předání provozovateli
 - revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů
 - doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele
 - případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
- 10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: 
- 10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: 
- 10.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit do výše ceny dle SOD.
- 10.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a zaplatí do výše **95%** ceny díla. Zbývajících **5 %** do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.
- 10.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

- 11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech prací, při výběru materiálů a subdodavatelů.
- 11.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně právního nástupce ihned objednateli.
- Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.
- Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme. Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.
- 11.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
- 12.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem.
- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 12.5 Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno na 81. schůzi rady města usnesením č. 1323/81/RM/2024 ze dne 02.12.2024.
- 12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech jejích příloh v registru smluv

Příloha: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci

Ve Slavkově u Brna dne: 04.12.2024

V Brně dne 6. 01. 2025


Za objednatele:



Bc. Michal Boudný
starosta



Za zhotovitele:

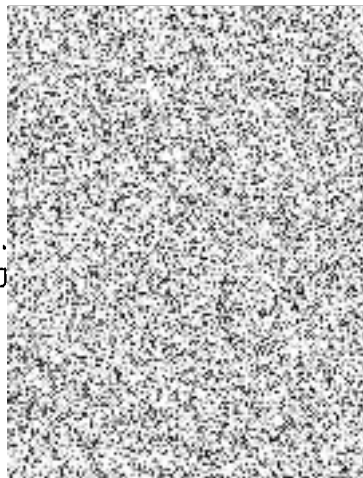

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 217_2024_1 Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1

Zadavatel: Město Slavkov u Brna IČO: 00292311
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. IČO: 26240980
Votroubkova 546/11 DIČ: CZ26240980
620 00 Brno

Vypracoval: rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny Celkem

HSV			977 589,15
PSV			31 429,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			48 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 062 018,51

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 062 018,51 CZK
Základní DPH	21 %	223 023,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 1 285 042,40 CZK

v



dne

11.11.2024



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	53 000,00	11 130,00	64 130,00	5
01	ON, VN	0,00	53 000,00	11 130,00	64 130,00	5
	Stavební objekt			0,00		
01	1. etapa - restaurace	0,00	1 009 018,51	211 893,89	1 220 912,40	95
01	ASŘ, SKŘ	0,00	1 009 018,51	211 893,89	1 220 912,40	95
Celkem za stavbu		0,00	1 062 018,51	223 023,89	1 285 042,40	100

Popis stavby: 217_2024_1 - Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna

Popis objektu: 01 - 1. etapa - restaurace

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			106 361,66	10,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			340 117,56	32,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			209 434,50	19,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			50 996,89	4,8
5	Komunikace	HSV			24 904,00	2,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			144 541,96	13,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 387,75	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			222,55	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 372,07	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 727,51	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 932,13	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 787,30	2,6
781	Obklady keramické	PSV			4 008,34	0,4
784	Malby	PSV			27 421,02	2,6
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			19 801,27	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			48 000,00	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,5
Cena celkem					1 062 018,51	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				106 361,66		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo (varovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dle PD : 40	m2	40,000000	88,30	3 532,00	822-1	RTS 24/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro novou skladbu chodníku : 40*0,35 výkop pro převážku : (12,8+1,15)*1,0*0,85 (12,8+1,15)*0,25*0,3	m3	26,90375 14,00000 11,85750 1,04625	1 859,00	50 014,07	800-1	RTS 24/ II
3	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku. výkop pro převážku : (12,8+1,15)*0,25*0,3	m3	1,04625 1,04625	590,60	616,87	800-1	RTS 24/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,90375 - zasyp Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,18500*-1 vývrtek : 42*0,0154	m3	23,36555 26,90375 -4,18500 0,64680	339,90	7 941,95	800-1	RTS 24/ II
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,36555 9	m3	32,36555 23,36555 9,00000	27,30	883,58	800-1	RTS 24/ II
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,90375 zásyp zpět k výkopu :	m3	31,73555 26,90375	363,90	11 520,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4.18500		4.18500				
		vývrtek : 42*0.0154		0.64680				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	23.36555	385,00	8 995,74	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23.36555		23.36555				
8	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně, z horniny 1 až 4	m3	4.18500	1 052,70	4 405,55	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4.18500		4.18500				
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	4.18500	699,60	2 927,83	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		výkop pro převážku : (12,8+1,15)*0,4*0,75		4.18500				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	23.36555	664,40	15 524,07	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23.36555		23.36555				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				340 117,56		
11	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb.	m2	13.20900	233,80	3 088,26	800-2	RTS 24/ II
		převážka - obnažené základy : (12,3+0,65)*(0,6+0,25)*1,2		13.20900				
12	229942111R0x	Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 80 mm	m	18,00000	4 755,00	85 590,00	800-2	Vlastní
		Protažení stávajícího vrhu - dle výpisu mikropiloty : dle výpisu mikropiloty :						
		1 : 3		3,00000				
		2 : 3		3,00000				
		3 : 3		3,00000				
		4 : 3		3,00000				
		5 : 3		3,00000				
		6 : 3		3,00000				
13	229942121R0x	Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet D 80 mm	m	24,00000	5 240,00	125 760,00	800-2	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1 dle vypisu mikropilot 1 : 4 2 : 4 3 : 4 4 : 4 5 : 4 6 : 4		4,00000				
14	229946111R00	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 60 do 80 mm	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00	800-2	RTS 24/ II
		průměr trubky 60 až 80 mm, hloubka 10 m, průměr vrtáku 100 mm, průměr vrtáku 100 mm 6		6,00000				
15	274313511R00	Beton základových pasů proslý třídy C 12/15	m3	0,45338	3 729,00	1 690,65	801-1	RTS 24/ II
		výška 0,45 m, šířka 0,45 m, délka 1,15 m, objem 0,23 m3 převážka - podkladní beton : (12,8+1,15)*0,65*0,05		0,45338				
16	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	5,16150	4 565,00	23 562,25	801-1	RTS 24/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže převážka : (12,8+1,15)*0,4*0,8 (12,8+1,15)*0,25*0,2		1,46400				
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	17,94000	874,50	15 688,53	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. převážka : (0,5+12,8+1,15+0,5)*1 Koeficient : 0,2		14,95000				
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	17,94000	183,70	3 295,53	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,94000		17,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž. z oceli 1050S. . . Výztuž ocelová betonářská - lyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439), d = 12.0 mm	t	0.30637	63 844,00	19 559,89	821-1	RTS 24/ II
		převázka - dle tabulky výztuže : 306.37/1000		0.30637				
20	274361921RT4	Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí. . . drát d 6.0 mm, oka 100 x 100 mm	t	0.00320	47 157,00	150,90	821-1	RTS 24/ II
		S1 - dle výkazu výztuže : 3.2/1000		0.00320				
21	282602113R00	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlak přes 2 do 4,5 MPa, mikropilot nebo kotev, MP 1-6 , (18+24)*5/60	h	3.50000	6 805,00	24 132,50	800-2	RTS 24/ II
				3,50000				
22	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	15,75000	1 260,00	19 845,00	801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže, vlepený trn pr.12 do stávajícího základu .		15,75000				
		pol. výztuže 13 : 45*0,35						
23	380932116R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 14 mm	m	5,25000	1 496,00	7 854,00	801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže, vlepený trn pr.14 do stávajícího základu		5,25000				
		pol. výztuže 12 : 15*0,35						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				209 434,50		
24	380941112R00	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 6 mm, 900 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	88,00000	1 725,00	151 800,00	801-4	RTS 24/ II
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu.						
		opravy trhlin ve zdivu						
		trhliny určené k sanacím : 1*88		88,00000				
25	281606211R0x	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm	m	21,00000	2 744,50	57 634,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opravy trhlin ve zdivu trhliny určené k sanacím : 21,0		21,00000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				50 998,89		
26	342262112RSx	Příčky z desek sádrokartonových tloušťka příčky 180 mm, 2x nosná OK 50 mm, 2x izolace (MW) 2 x 60 mm, 2x desky standard tl.12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, Imeleni spár Q2 a úprava rohu Včetně dodávek materiálu.	m2	17,24800	2 732,50	46 957,68	801-1	Vlastní
		27/28 : (4,08+2,08)*2,8		17,24800				
27	342263991RT4	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, na obou stranách příčky dvojité, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm Odkaz na min. položky pořadí 26 : 17,24800	m2	17,24800	234,30	4 041,21	801-1	RTS 24/ II
				17,24800				
Díl: 5		Komunikace				24 904,00		
28	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šlěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené: frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2	40,00000	123,20	4 928,00	822-1	RTS 24/ II
		obnova chodníku : 40		40,00000				
29	564851111RT4	Podklad ze šlěrkořrtí s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm obnova chodníku : 40 Koeficient : 0,1	m2	44,00000	209,00	9 196,00	822-1	RTS 24/ II
				40,00000				
30	596811111RTx	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 45 mm, do lože z kamenné drtě tl. 60 mm, včetně dlaždic betonových 30/30/4,5 cm komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m obnova chodníku : 40	m2	40,00000	269,50	10 780,00	822-1	Vlastní
				40,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				144 541,96		
31	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. příp. doplnění omítek (odhad) : 10	kus	10,00000	952,60	9 526,00	801-4	RTS 24/ II
				10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217 2024 1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdíci obvyklejší (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ² jakékoliv šířky rýhy, 27 - po vybouraných příčkách : 2.8+2.8	m	5.60000	170.00	952.00	801-4	RTS 24/ II
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi stěny u nové příčky : 27 : 2.8+2.8 28 : 2.8+2.8 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 14.00000	m	25.20000	140.80	3 548.16	801-4	RTS 24/ II
34	612423731RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa, opravy trhlin ve zdivu : trhliny určené k zednickému zapravení : 45*0.5 trhliny určené k sanacím : 20*1.2 Koeficient : 0.2	m ²	55.80000	1 239.60	69 113.88	801-4	RTS 24/ II
35	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy okolo 10/10, plošná hmotnost 110 g/m ² bez omítkové vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 55.80000	m ²	55.80000	134.80	7 521.84	801-1	RTS 24/ II
36	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, opravy trhlin ve zdivu : trhliny určené k zednickému zapravení : 45*0.5 trhliny určené k sanacím : 20*1.2 Koeficient : 0.2	m ²	55.80000	237.60	13 258.08	801-1	RTS 24/ II
37	612403388xxx	Výplň trhlin sanační cementovou maltou maltou, včetně vyklínování zdiva opravy trhlin ve zdivu : trhliny určené k zednickému zapravení : 45 trhliny určené k sanacím : 20	m	65.00000	431.80	28 067.00		Vlastní
38	627451641R0x	Oprava spárování cihelného zdiva stěn	m ²	55.80000	225.00	12 555.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ. SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 55.80000		55.80000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 387,75		
39	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm, Malta zdicí obvyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ² jakékoliv šířky rýhy, sokl po vybouraném obkladu : 14,0	m	14,00000	236,00	3 304,00	801-4	RTS 24/ II
40	622315111R0x	Profily dilatační Plastová dilatační lišta s možností pohybu v obou směrech, D+ M dilatační linie 1.etapy : 4,5	m	4,50000	350,90	1 579,05	801-3	Vlastní
41	627991018R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem butylkaučukovým, průřez tmeleného profilu do 9 cm ² svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců, dilatační linie : 4,5	m	4,50000	556,60	2 504,70	801-2	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				222,55		
42	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez poléru, rýha po vybourané přičce 27/28 : (4+2)*0,1*0,05*1,2	m3	0,03600	6 182,00	222,55	801-4	RTS 24/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 372,07		
43	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	33,45000	160,60	5 372,07	800-3	RTS 24/ II
		21 : 2,56		2,56000				
		23 : 5,52		5,52000				
		24 : 4,96		4,96000				
		27 : 7,41		7,41000				
		28 : (7+2+4)*1		13,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 727,51		
44	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	74,68000	172,70	12 897,24	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnosti
		21 : 2,56		2,56000				
		23 : 5,52		5,52000				
		24 : 4,96		4,96000				
		27 : 7,41		7,41000				
		28 : 54,23		54,23000				
45	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	298,72000	7,60	2 270,27	801-4	RTS 24/ II
		průběžný úklid 3x						
		21 : 2,56*4		10,24000				
		23 : 5,52*4		22,08000				
		24 : 4,96*4		19,84000				
		27 : 7,41*4		29,64000				
		28 : 54,23*4		216,92000				
46	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu	m2	70,00000	19,70	1 379,00	800-784	RTS 24/ II
		zařizovací předměty apod. (odhad) 70		70,00000				
47	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	149,36000	9,30	1 389,05	800-784	RTS 24/ II
		21 : 2,56		2,56000				
		23 : 5,52		5,52000				
		24 : 4,96		4,96000				
		27 : 7,41		7,41000				
		28 : 54,23		54,23000				
		Koeficient 2. vrstva: 1		74,68000				
48	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	263,23200	33,40	8 791,95	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 149,36000		149,36000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 70,00000		70,00000				
		Koeficient : 0,2		43,87200				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 932,13		
49	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	16,80000	174,90	2 938,32	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ. SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvoru přířezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 27/28 : (4+2)*2,8		16,80000				
50	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm dilatační linie : 4,5	m	4,50000	688,60	3 098,70	801-3	RTS 24/ II
51	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % opravy trhlin ve zdivu trhliny určené k zednickému zapravení : 45*0,5 trhliny určené k sanacím : 20*1,2 Koeficient : 0,2	m ²	55,80000	131,50	7 337,70	801-3	RTS 24/ II
52	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, sokl : (12,3+0,65)*0,13	m ²	1,68350	331,10	557,41	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 787,30		
53	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m, oboru 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: . 12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44, 48,49. : Součet : 53,60204	t	53,60204	518,40	27 787,30	801-4	RTS 24/ II
Díl: 731		Obklady keramické				4 008,34		
54	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady zdivo dodává se samostatně. Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,68350	m ²	1,68350	63,30	106,57	800-771	RTS 24/ II
55	781775008RT3	Montáž obkladu vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele sokl : (12,3+0,65)*0,13	m ²	1,68350	1 074,70	1 809,26	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabin/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnosti
56	50777120R	Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá	kus	114,07396	17,86	2 030,52	SPCM	RTS 24/ II
		sokl : (12,3+0,65)*0,13*61,6		103,70360				
		Koeficient prorez: 0,1		10,37036				
57	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,07018	893,30	61,99	800-771	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		54,55,56.						
		Součet: 0,07018		0,07018				
Díl: 734	Malby					27 421,02		
58	704191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	251,80000	30,90	7 780,62	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 251,80000		251,80000				
59	704195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	251,80000	78,00	19 640,40	800-784	RTS 24/ II
		21 : (1,35+2)*2*2,8		18,76000				
		23 : (1,25+4)*2*0,8		8,40000				
		(0,8+1,5)*2*0,8		3,68000				
		24 : (1,5+2,35+0,3+0,3)*2*0,8		7,12000				
		27 : (3,9+1,9)*2*2,8		32,48000				
		28 : (12,8+6,25)*2*2,8		106,68000				
		strop :						
		21 : 2,56		2,56000				
		23 : 5,52		5,52000				
		24 : 4,96		4,96000				
		27 : 7,41		7,41000				
		28 : 54,23		54,23000				
Díl: D96	Přesuny suří a vybouraných hmot					19 801,27		
60	979081111R00	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,32990	385,00	4 362,01	801-3	RTS 24/ II
		1. etapa: přeprava z vybouraného prostoru do místa odvozu (skládky) v rámci 1. etapy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217_2024_1	Zajištění statické stabilizace objektu kabiny/restaurace na atletickém stadionu ve Slavkově u Brna 1
O:	01	1. etapa - restaurace
R:	01	ASŘ, SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.49.50.51.52. Součet: 11,32990				11,32990		
61	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	215,26813	14,20	3 056,81	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.49.50.51.52. . Součet: 215,26813				215,26813		
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,32990	475,00	5 390,77	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.49.50.51.52. : Součet: 11,32990				11,32990		
63	979999998R00	Příplatek za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. . . skupina 17 01 07 z Katalogu odpadu	t	11,32990	617,10	6 991,68	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1.49.50.51.52. : Součet: 11,32990				11,32990		
Celkem						1 009 018,51		