

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006078**  
Číslo smlouvy zhotovitele: 01-25-971  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Název související veřejné zakázky:

**„I/43 Letovice – Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“**

zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČO: 18824943  
DIČ: CZ18824943  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Prerovská 434/60, 779 00 Olomouc

28571690

CZ28571690

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

46974806

CZ46974806

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

46347488

CZ46347488

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé**Článek I.****Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Předmětem plnění je realizace diagnostického průzkumu stávajících opěrných zdí na trase silnice I/43 v úseku Letovice – Rozhraní v rozsahu:
    - Diagnostický průzkum betonových konstrukcí
    - Diagnostický průzkum ostatních částí
    - Přepočet zatížitelnosti
    - Zpracování vstupů a výstupů včetně studie řešení pro dosažení potřebné zatížitelnosti, fotodokumentace apod.
  - Součástí je i případné umístění lešení či plošiny pro technické zpřístupnění k možnosti provedení zkoušek a měření.Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a**

**mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Technické podmínky.

## **Článek II.**

### **Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| <b>Celková cena Služeb v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Celková cena Služeb<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>1 098 588</b>                            | <b>230 703</b>  | <b>1 329 291</b>                                   |

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Jana Šupová.

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění služeb: na vyzvu Objednatele;  
Dokončení služeb: do 3 měsíců od zahájení plnění služeb.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, I/43 Letovice km 43, 010- 43,255

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DSP stavby I/43 Letovice – Rozhraní , úsek 3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele Ing. Jana Šupová  
za zhotovitele Ing. Radek Pachtl
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele Příloha č. 1 Smlouvy, které zhotovitel předá objednateli v termínu viz. Článek III, bod 1 Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno  
k rukám:  
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
e-mail:  
k rukám:

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se,
  3. Oceněný rozpis služeb,
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
  5. Prohlášení o odborném personálu,
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2025.01.13  
12:01:22 +01'00'

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### „I/43 Letovice -Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

K zajištění podkladů pro připravovaný projekt modernizace úseku silnice I/43 Letovice – Rozhraní je předmětem plnění provedení diagnostiky stávajících opěrných zdí na trase silnice I/43 provozního staničení :

- km 43,010-43,110 vpravo (nad BUS zastávkou Skrčhov, rozc. II)




- km 43,130-43,170 vlevo (navazuje na most 43-039)



- km 43,215-43,255 vlevo (za křižovatkou silnice do Skrchova)




Situace dotčené trasy I/43

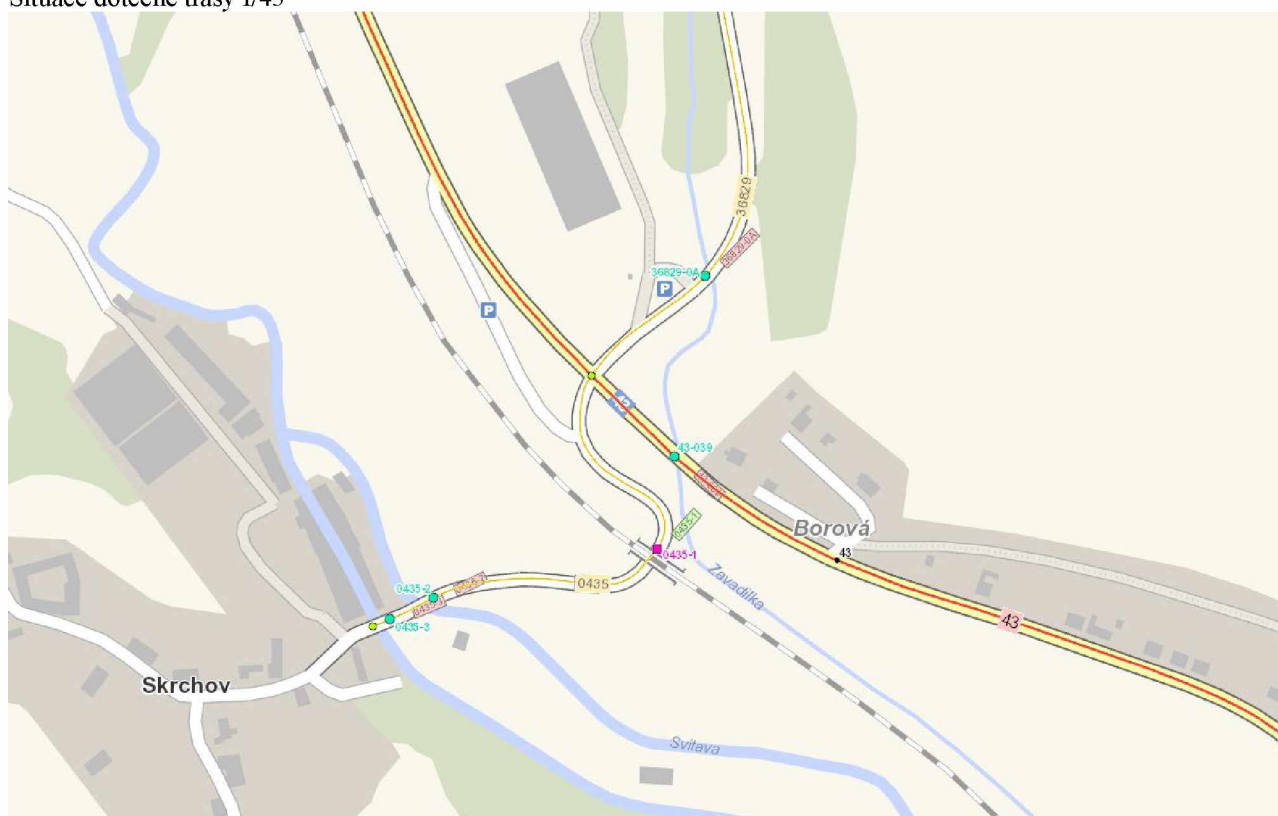

Most 43-039 není předmětem plnění (diagnostika mostu probíhá v rámci jiného průzkumu)

#### Situace požadovaných průzkumů

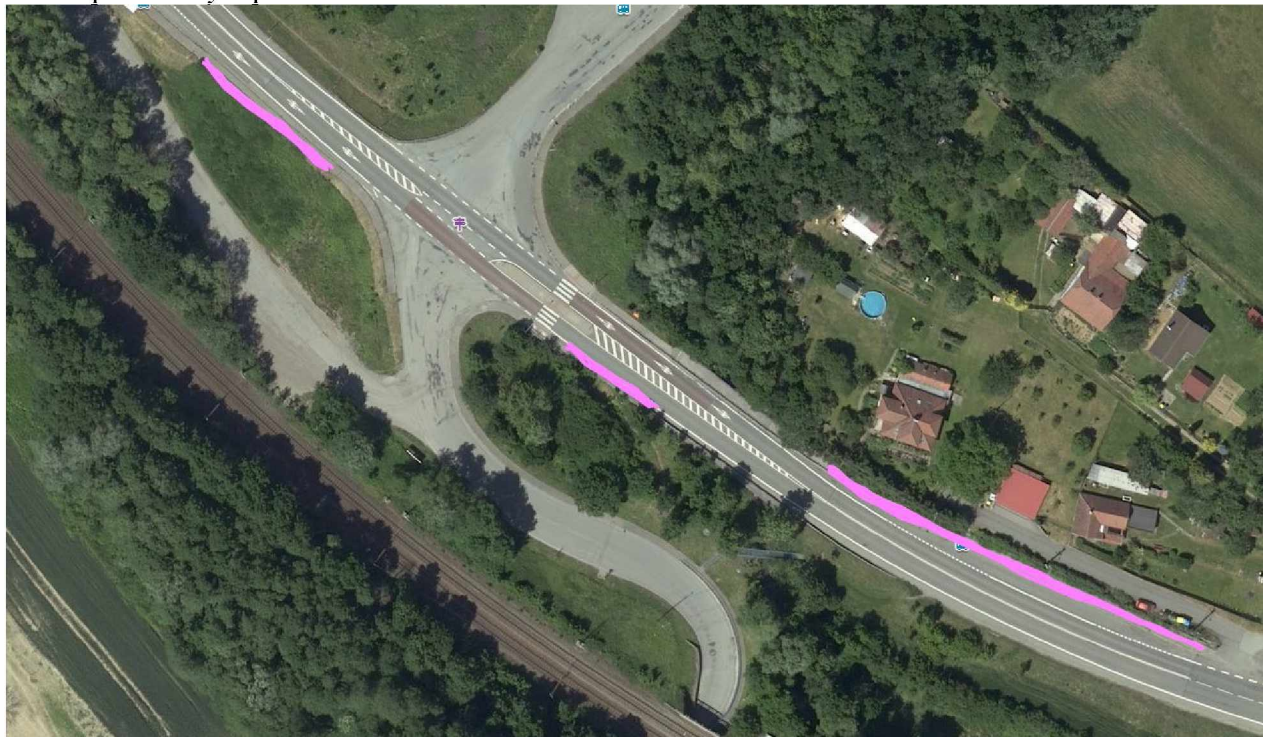

Práce budou provedeny v rozsahu stanoveném v soupisu prací a v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě č. 01ST-000971. Zhotovitel ocení jednotkové ceny.

#### **Termín plnění:**

- zahájení plnění služeb: na výzvu Objednatele
- dokončení služeb do 3 měsíců od zahájení plnění služeb

#### **Diagnostika opěrné zdi (základní specifikace):**

- provést jádrové odvrtvy pro stanovení chemického rozboru a pevnosti betonu (počty ks na dílčí opěrné zdi - viz soupis prací)
- zmapování rozsahu poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a grafického výstupu
- provést zkoušky a činnosti při mimořádné prohlídce 3 opěrných zdí
- přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu
- studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti včetně výkresové dokumentace, nákladů a harmonogramu

#### **Ostatní práce, součinnost**

- realizace lešení
- zpřístupnění malou plošinou

#### **Výstupy plnění**

- Závěrečná zpráva bude předána v počtu 2 kompletních vyhotovení v listinné podobě a 2 x elektronicky na CD

#### **Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

#### **Platby a fakturace:**

Fakturace bude provedena jednorázově po řádném a úplném splnění smlouvy na základě předání čistopisu Závěrečné zprávy, potvrzeném Předávacím protokolem.

**Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 03PT-006078 objednatele**

**NEPOUŽÍJE SE**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

Rámcová dohoda č 01ST - 000971 na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Kč bez DPH |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Diagnostický průzkum</b>                                             |            |            |
| <b>A.1</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce</b>                  |            |            |
| <b>A.2</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce</b>                   |            |            |
| <b>A.3</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce</b>                   |            |            |
| <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zaměření</b>                                                         |            |            |
| <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zatížitelnost</b>                                                    |            |            |
| <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zpracování vstupů a výstupů</b>                                      |            |            |
| <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků</b>        |            |            |
| <b>G</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Geodetické sledování posunů a průhybů mostů</b>                      |            |            |
| <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření</b> |            |            |
| <b>H</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Dopravně inženýrské opatření</b>                                     |            | % přírážka |
| Přírážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přírážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět.                                                                      |                                                                         |            |            |
| Přírážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod bude zohledněna přírážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět, nelze kombinovat s přírážkou pro práci v noci |                                                                         |            |            |
| Cena celkem bez DPH                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | 1 098 588  |            |
| DPH (21%)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | 230 703    |            |
| Cena celkem vč. DPH                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | 1 329 291  |            |

#### Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeního průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslnuná a neoslnuná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-------------|----------|
| <b>Rozpis služeb:</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| <b>I/43 Letovice – Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| uchazeč doplní počty a cenu ve žluté části tabulky                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| <b>A</b>                                                                                                                                                     | <b>Diagnostický průzkum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| <b>A.1</b>                                                                                                                                                   | <b>Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| Číslo položky                                                                                                                                                | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet - Diagnostika opěrné zdi v km 43,010-43,110 vpravo (nad BUS zastávkou Skrchov, rozc. III) | Počet - Diagnostika opěrné zdi v km 43,130-43,170 vlevo (navazuje na most 43-039) | počet- Diagnostika opěrné zdi v km 43,215-43,255 vlevo (za křižovatkou silnice do Skrchova) | Počet celkem | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem | poznámka |
| A.1.01                                                                                                                                                       | Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 50 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty<br><i>Poznámka:<br/>Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení poškození konstrukce</i>                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.02                                                                                                                                                       | Laborator. vývrtů DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasakavost) v AZL                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.03                                                                                                                                                       | Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 20 do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.04                                                                                                                                                       | Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mraz - Laborator. vývrtů DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.05                                                                                                                                                       | Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměnou metodou - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.06                                                                                                                                                       | Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektáž malty analytickou metodou (pH elektrodou na výtlahu) na čerstvém vzorku                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.07                                                                                                                                                       | Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti ASR                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.08                                                                                                                                                       | Orientační zjištění obsahu chloridů                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.09                                                                                                                                                       | Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.10                                                                                                                                                       | Karbonatace- stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.11                                                                                                                                                       | Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.12                                                                                                                                                       | Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a grafického výstupu                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.13                                                                                                                                                       | Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky významné)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.14                                                                                                                                                       | Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou<br><i>Poznámka:<br/>Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací</i>                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.15                                                                                                                                                       | Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty<br><i>Poznámka:<br/>Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací</i> |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.16                                                                                                                                                       | Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.17                                                                                                                                                       | Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez poškození výztuže                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.18                                                                                                                                                       | Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876-09                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.19                                                                                                                                                       | Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.20                                                                                                                                                       | Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.1.21                                                                                                                                                       | Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| <b>A.2</b>                                                                                                                                                   | <b>Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| Číslo položky                                                                                                                                                | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             | Počet        | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |          |
| A.2.01                                                                                                                                                       | Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů korozi, provozním poškozením – zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |
| A.2.02                                                                                                                                                       | Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže prachovky                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |              |                |            |             |          |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| A.3.03                                                    | Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky pro ověření základních materiálových charakteristik                                                                                                                                                               |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.04                                                    | Osazení nové prachovky ložisek v případě poškození při prohlídce                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| <b>A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| <b>Číslo položky</b>                                      | <b>Název položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>Počet</b> | <b>Měrná jednotka</b> | <b>Cena za MJ</b> | <b>Cena celkem</b> |  |
| A.3.01                                                    | Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska vč. základního měření teploty NK                                                                                                                                                                                     |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.02                                                    | Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a zpětné demontáže prachovky                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.03                                                    | Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s měřením nerovnosti ve vozovkové části, rozměrní spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s fotodokumentací                                                                   |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.04                                                    | Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.05                                                    | Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.06                                                    | Stanovení síly v závěsech (ev. vislicích) zavěšených nebo visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání                                                                                                                                                                                       |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.07                                                    | Stanovení síly v závěsech, předřpnacích lanech, drátech, volných kabelech metodou magnetoelestatickou, včetně obnažení předřpnacího kabelu, vč. opravy zkušebního místa                                                                                                                                                |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.08                                                    | Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže krytů kotev), pasportizace závad                                                                                                                                                                  |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.09                                                    | Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým zařízením                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.10                                                    | Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.11                                                    | Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se stanoví lineární extrapolací                                                                                                                                                |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.12                                                    | Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242 |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.13                                                    | Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných látek (dehet atd.)                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.14                                                    | Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242                                                                                              |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.15                                                    | Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.16                                                    | Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.)                                                                                                                      |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.17                                                    | Odběr vzorků zděicích materiálů a stanovení pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                                                                                           |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.18                                                    | Odběr vzorků zděicích materiálů a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty                                                               |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.19                                                    | Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s vyhodnocením závad                                                                                                                                                                                |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.20                                                    | Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru                                                                                                                                                                                               |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.21                                                    | Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných, délky do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup pracovníka                                                                                                                                                             |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.22                                                    | Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných, délky nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup pracovníka                                                                                                                                                            |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.23                                                    | Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, trapézových výztuh atd.                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| A.3.24                                                    | Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v předchozích položkách                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| <b>B Zaměření</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |
| <b>Číslo položky</b>                                      | <b>Název položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>Počet</b> | <b>Měrná jednotka</b> | <b>Cena za MJ</b> | <b>Cena celkem</b> |  |
| B.1                                                       | Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)                                                                                                                |  |  |  |              |                       |                   |                    |  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|----------------|------------|-------------|
| B.2                                                              | Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace, vč. odborné reparačce otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty |  |  |  |       |                |            |             |
| B.3                                                              | Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm délky vrtu                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |       |                |            |             |
| B.4                                                              | Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |       |                |            |             |
| C                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Zatížitelnost                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Číslo položky                                                    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |
| C.1                                                              | Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje organizační zajištění včetně zatížení, podklady a vlastní provedení)                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       |                |            |             |
| C.2                                                              | Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |       |                |            |             |
| D                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Zpracování vstupů a výstupů                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Číslo položky                                                    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |
| D.1                                                              | Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu, ověření aktuálnosti                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |       |                |            |             |
| D.2                                                              | Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky                                                                                                            |  |  |  |       |                |            |             |
| D.3                                                              | Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |       |                |            |             |
| D.4                                                              | Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, nákladů, harmonogramu atd. autorizovaným inženýrem                                                                                                                                                         |  |  |  |       |                |            |             |
| D.5                                                              | Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních údajů v ČEV-mosty)                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |                |            |             |
| D.6                                                              | Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| D.7                                                              | Reprografie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |       |                |            |             |
| E                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Číslo položky                                                    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |
| E.1                                                              | Most s délkou přemostění < 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| E.2                                                              | Most s délkou přemostění 10 až 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |                |            |             |
| E.3                                                              | Most s délkou přemostění 20 až 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |                |            |             |
| E.4                                                              | Most s délkou přemostění 50 až 90 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |                |            |             |
| E.5                                                              | Most s délkou přemostění 90 až 150 m                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |       |                |            |             |
| E.6                                                              | Most s délkou přemostění 150 až 250 m                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |       |                |            |             |
| E.7                                                              | Most s délkou přemostění 250 až 400 m                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |       |                |            |             |
| E.8                                                              | Mosty velké nad 400 m a atypická řešení                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |       |                |            |             |
| E.9                                                              | Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.                                                                                                                        |  |  |  |       |                |            |             |
| E.10                                                             | Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM                                                     |  |  |  |       |                |            |             |
| E.11                                                             | Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |                |            |             |
| E.12                                                             | Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace                                                                                                                                                |  |  |  |       |                |            |             |
| E.11                                                             | Propustek s celkovou délkou < 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |       |                |            |             |
| E.12                                                             | Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       |                |            |             |
| E.13                                                             | Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       |                |            |             |
| F                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| Číslo položky                                                    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |                |            |             |
| F.1                                                              | Lezení                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       |                |            |             |
| F.2                                                              | Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |       |                |            |             |
| F.3                                                              | Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       |                |            |             |

| F.4                                                  | Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlížení mostě                                                                                                                                                                                               |  |  |  |       |                |            |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|----------------|------------|-------------|
| F.5                                                  | Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou                                                                                                                                                                                                |  |  |  |       |                |            |             |
| F.6                                                  | Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |       |                |            |             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |                |            |             |
| <b>G Geodetické sledování posunů a průhybů mostů</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |                |            |             |
| Číslo položky                                        | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |
| G.1                                                  | Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |                |            |             |
| G.2                                                  | Určení všesměrné polohy sledovací značky v i-té etapě                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |                |            |             |
| G.3                                                  | Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického protokolu, vložení do systému ČEV-mosty                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |                |            |             |
| G.4                                                  | Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu vztažného systému                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |                |            |             |
| G.5                                                  | Nová sledovací značka do konstrukce (hrébové a čepové značky, odsrzné štitky, náklonné soupravy a jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada                                                                                                 |  |  |  |       |                |            |             |
| G.6                                                  | Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 mm) v ploše 200 m2.                                                                                                                                   |  |  |  |       |                |            |             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |                |            |             |
| <b>H Dopravně inženýrské opatření</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |                |            |             |
| Číslo položky                                        | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |
| H.1                                                  | Schéma DD 331 dl. do 500 m<br>Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část pravého pruhu (tři zúžené jízdní pruhy). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace              |  |  |  |       |                |            |             |
| H.2                                                  | Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 1 den.<br>Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.                                                                                                                            |  |  |  |       |                |            |             |
| H.3                                                  | Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m uzavírky.<br>Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                      |  |  |  |       |                |            |             |
| H.4                                                  | Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m.<br>Revize, údržba a doplňování zničeného značení v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                                   |  |  |  |       |                |            |             |
| H.5                                                  | Schéma DD 231 na dl. do 500 m<br>Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, část pravého pruhu (dva zúžené jízdní pruhy). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace                      |  |  |  |       |                |            |             |
| H.6                                                  | Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 1 den<br>Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.                                                                                                                             |  |  |  |       |                |            |             |
| H.7                                                  | Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m<br>Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                                |  |  |  |       |                |            |             |
| H.8                                                  | Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m<br>Revize, údržba a doplňování zničeného značení v mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                      |  |  |  |       |                |            |             |
| H.9                                                  | Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m<br>Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace |  |  |  |       |                |            |             |
| H.10                                                 | Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za dobu trvání 1 den<br>Revize, údržba, doplňování zničeného značení po dobu 1 dne.                                                                                                                  |  |  |  |       |                |            |             |
| H.11                                                 | Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. každých dalších 500 m<br>Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                       |  |  |  |       |                |            |             |
| H.12                                                 | Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. do 500 m<br>Revize, údržba a doplňování zničeného značení v mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                             |  |  |  |       |                |            |             |
| H.13                                                 | Schéma DK 230 na dl. do 500 m<br>Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m                                                        |  |  |  |       |                |            |             |
| H.14                                                 | Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m<br>Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                                |  |  |  |       |                |            |             |
| H.15                                                 | Schéma DK 231 na dl. do 500 m<br>Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m                                                        |  |  |  |       |                |            |             |
| H.16                                                 | Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých dalších 500 m<br>Zřízení a demontáž dopravního značení, v mezilehlém úseku v délce do 500 m (použit jen při délce uzavírky nad 500 m).                                                                |  |  |  |       |                |            |             |
| H.17                                                 | Schéma DK 237 na dl. do 500 m<br>Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, dvoupruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500 m                                                              |  |  |  |       |                |            |             |

**Poznámky:**  
Vypracování protokolu z provedeního průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.  
Pojizdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.  
  
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslušená a neoslušená strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zprístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

## SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022** zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**I/43 Letovice – Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí**“ v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

| <b>Obchodní firma nebo název<br/>nebo jméno a příjmení<br/>poddodavatele</b> | <b>IČO (pokud bylo přiděleno)<br/>a sídlo poddodavatele</b> | <b>Část veřejné zakázky, kterou<br/>bude poddodavatel plnit</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| QUALIFORM, a.s.                                                              | 494 50 263                                                  | Prokázání části technické kvalifikace, 1 akreditovaná laboratoř |

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „I/43 Letovice – Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“ (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby I/43 Letovice – Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

| Funkce                                                      | Příjmení | Jméno |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Mosty a inženýrské konstrukce                               |          |       |
| Mosty a inženýrské konstrukce                               |          |       |
| Diagnostika mostů a propustků                               |          |       |
| Diagnostika mostů a propustků                               |          |       |
| Diagnostika mostů a propustků                               |          |       |
| Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek |          |       |
| Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek |          |       |
| Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek |          |       |
| Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek |          |       |
| Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek |          |       |
| Zeměměřická činnost                                         |          |       |
| Zeměměřická činnost                                         |          |       |
| Oblast statické zatěžovací zkoušky                          |          |       |
| Diagnostický průzkum PKO                                    |          |       |

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006078  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Název související veřejné zakázky:

„I/43 Letovice – Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.,**  
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]  
se sídlem: [doplní zhotovitel]  
IČO: [doplní zhotovitel]  
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]  
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V [Praze] dne \_\_\_\_\_ V [Praze] dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

\_\_\_\_\_  
[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal

Datum: 15.01.2025 12:52:31 +01:00