

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R22
Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

KSO:
Místo: k.ú. Pšov u Podbořan

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
BS projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	12,00%	

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

R22

Stavba:

Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Místo:

k.ú. Pšov u Podbořan

Datum:

19. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

BS projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem


- 1

Bourací práce
- 2

Stavební práce
- 3

Hromosvod
- 4

Vedlejší náklady



STA
STA
STA
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt:

1 - Bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

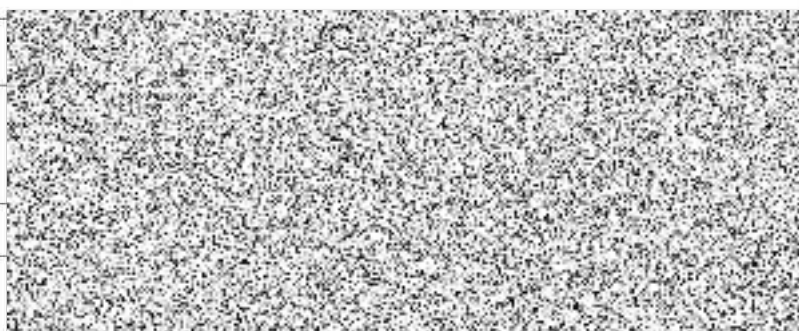

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt: 1 - Bourací práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19. 2. 2024

Projektant: BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

961 - Střecha
762 - Stropy
965 - Omítky, podhledy
966 - Ostatní drobné kce
968 - Svislé konstrukce
969 - Profese - odpojení
997 - Přesun sutě



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt: 1 - Bourací práce

Místo: Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Projektant: BS projekt s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 961 Střecha								
1	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812								
VV "střecha v řezu A"								
VV "kleština 100*160"								
VV 8*(4,894)								
VV "krokev 130*150"								
VV ((8*2)*(5,825))/cos(42)								
VV Mezisoučet								
VV "střecha v řezu B"								
VV "kleština 100*160"								
VV 7*4,482								
VV "krokev 130*150"								
VV ((20*2)*(5,825))/cos(42)								
VV "vzpěra 140*140"								
VV ((7*2)*(2,1))/cos(42)								
VV "ztižidla"50								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
2	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331813								
VV "střecha v řezu A"								
VV "sloupek 160*160"								
VV 8*2*(1,1+0,71+0,57)								
VV "trám140*180"								
VV 1*8,46								
VV Mezisoučet								
VV "střecha v řezu B"								
VV "sloupek 160*160"								
VV 7*2*(2,12)								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
3	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331814								
VV "střecha v řezu A"								
VV "vaznice 160*180"								
VV 2*(8,46)								
VV "vazný trám 180*180"								
VV 8*(2*5,425)								
VV "pozednice"								
VV 2*8,8								
VV Mezisoučet								
VV "střecha v řezu B"								
VV "vaznice 160*180"								
VV 2*19,8								
VV "vazný trám 180*180"								
VV 7*(2*5,425)								
VV "pozednice"								
VV 2*20,2								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
4	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342811								
VV střecha								
5	K	765152801	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° do sutí	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765152801								
VV střecha								
6	K	765152891	Demontáž krytiny bitumenové vlnité Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765152891								
VV střecha								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	765152821	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° hřebene do suti	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765152821								
8	K	765152895	Demontáž krytiny bitumenové vlnité Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765152895								
D 762 Stropy								
9	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811811 VV strop								
10	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822820 VV "trám 140*180 + sloupky" VV 3*8,46+2,55+2+2 VV Součet								
11	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822830 VV "řez A" VV "vazný trám nad 2NP 180*180" VV (6,5+0,9+0,25*2)*9*3 VV "řez B - vazníky" VV 21*9,7 VV Součet								
12	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964061321 VV "TRÁM" VV "nad 1NP" VV 1*2 VV "nad 2NP" VV 1*2 VV "nad 3NP" VV 1*2 VV Součet								
13	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964061331 VV "stropní/vazný trám" VV 9*3*2								
14	K	762211811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,00 m	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762211811 VV "řez A" VV "1NP"2,55*1,3 VV "2NP"2,06*1,3 VV "3NP"2,06*1,3 VV Součet								
15	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841811 VV "105, 106"8,64+167,4								
D 965 Omítky, podhledy								
16	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191 VV "105, 106"8,64+167,4								
17	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 VV "lokálně např. u nového věnce"20								
D 966 Ostatní drobné kce								
18	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801 VV 11,4*2/cos(42)								
19	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m				URS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871 VV 11,4/cos(42)								
20	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				URS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801 VV 29,2*2								
21	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				URS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861 VV "pohled západní" VV 2*4,85								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1*7,2					
	W		"pohled východní"					
	W		1*7,2					
	W		2*4,85					
	W		Součet					
22	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	1			URS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
	VV		"další dorné kce"10					
	D	968	Svislé konstrukce					
23	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	6			URS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031325					
	VV		"strop nad 2NP, vyšší část - profily 2*U240 "					
	W		2*(2*4)					
	W		"dřev trámy					
	W		(28+25)					
	W		Součet					
24	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3				URS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230					
	VV		"zarovnání zdiva pod věnec"1					
	D	969	Profese - odpojení					
25	K	K005	Odpojení a demontáž elektroinstalace	kpl				URS 2024 01
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		58,216*24 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	VV		56,416-38,6-1,789					
30	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
31	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt:

2 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0 00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt: 2 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19. 2. 2024

Projektant: BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
40-0 - Ocelové nosníky
40-1 - Věnce
40-11 - Lože pod ocel nosníky a dřev. trámy
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 - Lešení a stavební výtahy
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
713-3 - Podhled/strop
762 - Konstrukce tesařské
762-1 - Krov
762-11 - Příhrad. vazník
762-2 - Latě a bednění
762-3 - Strop
763 - Konstrukce suché výstavby
763-1 - Podhledy
763-4 - Parozábrana
764 - Konstrukce klempířské
764-1 - Krytina
764-3 - Okap
765 - Krytina skládaná
765-1 - DHV
766 - Konstrukce truhlářské
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt:

2 - Stavební práce

Místo:

Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3				CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211					
VV			"dozdívka svislé obvodové konstrukce - pod pozednicí"					
VV			0,7*0,285*(2*(0,17+8,46+0,17))					
VV			Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce					
2	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámy, průřezu přes 0,04 m2	kus	1			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413231231					
VV			"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 - 30,7kg/m"					
VV			2					
VV			"strop nad 2NP, vyšší část - profuly 2*U240 "					
VV			2*(2*4)					
VV			"dřev trámy					
VV			(28+25)					
VV			"po stáv trámech rušeného podlaží"9*3*2					
VV			Součet					
D 40-0			Ocelové nosníky					
3	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t				CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123					
VV			"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 - 30,7kg/m"					
VV			((0,867+0,19+2,275+2*0,25)*30,7)/1000					
VV			"pozn"					
VV			"strop nad 2NP, vyšší část - profuly 2*U240 jsou v oddíle atypické konstrukce"					
VV			Součet					
4	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t				CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 31,50 kg/m					
VV			"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 - 30,7kg/m"					
VV			((0,867+0,19+2,275+2*0,25)*30,7)/1000					
VV			"pozn"					
VV			"strop nad 2NP, vyšší část - profuly 2*U240 jsou v oddíle atypické konstrukce"					
VV			Součet					
5	K	K005	Výroba a montáž atypických zámeč. kci do 500 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	2			vlastní
VV			"řez A - 2x U240-33,2kg/m"					
VV			4*((0,25*2+8,46)*2)*33,2					
6	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t				CS ÚRS 2024 01
VV			"řez A - 2x U240-33,2kg/m"					
VV			4*((0,25*2+8,46)*2)*33,2/1000					
7	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
VV			"povrchová úprava prvků					
VV			"2x U240-0,775m2/m"					
VV			4*((0,25*2+8,46)*2)*0,775					
VV			"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 -0,922m2 /m"					
VV			(((0,867+0,19+2,275+2*0,25)*0,922)					
VV			Součet					
D 40-1			Věnce					
8	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3				CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414					
VV			"pozednice nad vyšší částí"					
VV			(8,46*2)*0,25*0,2					
VV			"srovnání pro osazení vzaniků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,1*0,4*(19,2*2)					
	WV		Součet					
9	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	WV		"pozednice nad vyšší částí"					
	WV		(8,46*2)*2*0,6					
	WV		"srovnání pro osazení vzaníků					
	WV		0,5*2*(19,2*2)					
	WV		Součet					
10	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	WV		"110kg/m2"					
	WV		2,3*0,11					
	WV		0,253*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	40-11	Lože pod ocel nosníky a dřev. trámy					
12	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414					
	WV		"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 - 30,7kg/m"					
	WV		2*0,05*0,3*0,3					
	WV		"strop nad 2NP, vyšší část - profuly 2*U240 "					
	WV		2*(2*4)*0,05*0,3*0,3					
	WV		"dřev trámy					
	WV		0,3*0,3*0,05*(28+25)					
	WV		Součet					
13	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2				CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	WV		"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 - 30,7kg/m"					
	WV		2*0,3*0,5					
	WV		"strop nad 2NP, vyšší část - profuly 2*U240 "					
	WV		2*(2*4)*0,3*0,5					
	WV		"dřev trámy					
	WV		0,3*0,5*(28+25)					
	WV		Součet					
14	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
15	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417362021					
	WV		"strop nad 1NP, vyšší část - IPE 240 - 30,7kg/m"					
	WV		(4,04/1000)*0,3*0,3*2					
	WV		"strop nad 2NP, vyšší část - profuly 2*U240 "					
	WV		2*(2*4)*(4,04/1000)*0,3*0,3					
	WV		"dřev trámy					
	WV		(4,04/1000)*0,3*0,3*(28+25)					
	WV		Součet					
	WV		0,026*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
16	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325413					
	WV		"v místě bouracích prací, lokální opravy"30					
17	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325221					
	WV		"po stáv trámech rušeného podlaží"9*3*2					
18	K	622326359	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326359					
	WV		"u věnce, římsa"0,5*(2*(0,9+3+0,3+1,1+0,1+2+0,1+0,8+0,7))					
	WV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901221					
	WV		"vyšší část 1NP,2NP,podkrovní"					
	WV		((0,27+8,46+0,17)*(11,48))*3					
	WV		"garáž"					
	WV		(19,8+0,5)*(11,48)					
	WV		Součet					
20	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
21	M	44932114	přístroj hasící ruční práškový PG 6 LE	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311								
23	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící	kus				CS ÚRS 2024 01
D 94 Lešení a stavební výtahy								
24	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111 VV lešení VV Součet								
25	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211 P Poznámka k položce: upřesní se dle hmg stavby, uvažováno také pro třechu aj. výškové práce VV lešení VV 347,26*90 'Přepočtené koeficientem množství								
26	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811 VV lešení								
27	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2				CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 VV F01+F02+F03 VV Součet								
28	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2				RS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111 VV lešení								
29	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2				RS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119 VV lešení								
D 998 Přesun hmot								
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t				RS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002 VV 26,294*0,7 'Přepočtené koeficientem množství								
31	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t				RS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002 VV 26,294*0,3 'Přepočtené koeficientem množství								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
32	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t				RS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102								
D 713-3 Podhled/strop								
33	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2				RS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111121								
34	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m2				RS 2024 01
VV "nad dílnou 105, 106" VV SDK VV Součet VV 176,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství								
D 762 Konstrukce tesařské								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
35	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102						
D	762-1	Krov							
36	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus				CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762082120						
VV	"kleština" 10								
37	K	762082220	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2	kus				CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762082220						
VV	"krokve" 11*2								
38	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus				CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085112						
VV	"vrchol krokve"11								
VV	"kleštiny"6*2								
VV	Součet								
39	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m				CS ÚRS 2024 01	
VV			23*0,4 'Přepočtené koeficientem množství						
40	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus				CS ÚRS 2024 01	
VV			23*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						
41	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus				URS 2024 01	
VV			23*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						
42	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	5			URS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332131						
VV	"kleština60*160"								
VV	10*5,4								
VV	Součet								
43	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3				URS 2024 01	
VV			"kleština60*160"						
VV	(10*5,4)*(0,06*0,16)								
VV	Součet								
VV	0,518*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
44	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	18			URS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332132						
VV	"krokev 100*180"								
VV	(((11*2)*(11,46/2))/cos(40))							1	
VV	"pozednice 120*160"								
VV	2*8,46							1	
VV	Součet							18	
45	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	3			CS ÚRS 2024 01	
VV			"krokev 100*180"						
VV	(((11*2)*(11,46/2))/cos(40))*(0,1*0,18)								
VV	"pozednice 120*160"								
VV	2*8,46*(0,12*0,16)								
VV	Součet								
VV	3,287*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
46	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	18			CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332134						
VV	"sloupek 200x200"								
VV	8*2,3							1	
VV	Součet							1	
47	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0			CS ÚRS 2024 01	
VV			"sloupek 200x200"						
VV	8*2,3*(0,2*0,2)								
VV	Součet								
VV	0,736*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
48	K	762332135	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	16			CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332135						
VV	"vaznice 200x260"								
VV	2*8,46								
VV	Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3				S ÚRS 2024 01
	VV		"vaznice 200x260"					
	VV		2*8,46*(0,2*0,26)					
	VV		Součet					
	VV		0,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
50	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		"kubatury dle průřezů"					
	VV		0,57					
	VV		3,616					
	VV		0,81					
	VV		0,968					
	VV		Součet					
51	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111					
52	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114					
	VV		"pro pozednici"					
	VV		(2*8,46)/1,2					
	D	762-11	Příhrad. vazník					
53	K	762321911	Ztlužení konstrukcí (materiál v ceně) prkny tl. do 32 mm	m				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762321911					
	VV		40					
54	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m	m				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763732114					
	VV		"S1"					
	VV		21*11,26					
	VV		Součet					
55	M	60512201	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m	m				S ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dle specifikace S1					
	VV		236,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
56	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114					
	VV		21*2					
	VV		Součet					
57	M	54825114	kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x3,0mm	kus				S ÚRS 2024 01
	VV		21*2					
	D	762-2	Latě a bednění					
58	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341275					
	VV		šikmá1*2					
	VV		Součet					
59	M	60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2				S ÚRS 2024 01
	VV		šikmá1*2					
	VV		891,958*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
60	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342511					
	VV		"cca 1,1 bm/m2"					
	VV		šikmá1*1,1					
	VV		hřeben					
	VV		Součet					
61	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3				S ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		lať 40/60					
	VV		519,777*0,0027 "Přepočtené koeficientem množství"					
62	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		"kontralat"1,376					
	VV		"bednění"(šikmá1*0,025)					
	VV		Součet					
	D	762-3	Strop					
63	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m				S ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822130					