



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Bourání stávajícího základu před stavebním objektem SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s provedením základů loubí před objektem SO 01 v rostlém terénu. Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že v místě provedení nových základových konstrukcí loubí před objektem SO 01 se nachází betonový armovaný základ (deska), který musí být vybourán, zlikvidován a místo zavezeno zemínou. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - fotodokumentace - vážní listky Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 243.782,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 243.782,44 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 29.11.2024	Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 29.11.2024	

ZL.č.11 - Bourání základů

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Bourání v základech loubí

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 15 186,35

1	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,200	199,87	4 437,11
2	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	39,960	269,00	10 749,24
22,20*1,8					39,960		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 443,09

3	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	22,200	5 450,00	120 990,00
22,20					22,200		
Součet					22,200		
4	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	42,330	266,56	11 283,48
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,330	331,37	14 026,89
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	380,970	14,47	5 512,64
42,33*9					380,970		
7	R	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	42,330	392,00	16 593,36
8	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	39,960	1 051,97	42 036,72

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 152,99

9	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	5 246,530	3,46	18 152,99
---	-----	-----------	--	---	-----------	------	-----------

Celkem 243 782,44







Příjem odpadu 1/ 3193

z 11.09.2024 11:43:46

IČZ: CZH00793

IČ: 25994182 DIČ: CZ25994182

ENVISTONE, spol. s r.o.

Provozovna: Předměřice nad Labem

U Panelámy 469

503 02 Předměřice nad Labem

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 18864

Tel: váha-777810390, fakturace-775610123

E-mail: envistone@envistone.cz

Původce odpadu

IČ: 42228468 DIČ: CZ42228468

IČP/IČZ: 5205

STAKO společnost s ručením omezeným

Bieblova 782/7

500 03 Hradec Králové

Upřesnění: HK-ZUŠ Střezina

SPZ: 3H1 7797

Odpad	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	fakt. mn. MJ
20 Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky	170107	34,22	17,07	0	17,15t
				Alibi záznamy: 1. vážení: 2. vážení: —	
13 Beton-armatura, kus. nad 40x40cm	170101	32,8	17,07	0	15,73t
				Alibi záznamy: 1. vážení: 2. vážení: 1:9917255 32800kg	
20 Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky	170107	26,52	17,07	0	9,45t
				Alibi záznamy: 1. vážení: 2. vážení: 1:9917293 26520kg	



Poznámka

Vystavil:

Dopravce: Okrouhlický s. r. o.

Jméno řidiče:

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Změna příček – požadavek statika v objektu SO 01		
Projektční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s provedením sádrokartonových příček v části ředitelství v objektu SO 01 Popis a zdůvodnění změny: Po obnaze nosných částí stropů a provedené kontrole bylo statikem rozhodnuto, že některé sádrokartonové příčky v části ředitelství v objektu SO 01 budou nově vyzděné. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - půdorys I.NP – část ředitelství – nový stav Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 121.822,64 Kč		(+) 180.497,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 58.675,32 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 21.11.2024		Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum: 29.11.2024	

ZL.č.12 - Záměna příček v části ředitelny obj.SO01

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Záměna příček v části ředitelství obj. SO01

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

178 535,69

3

Svislé a kompletní konstrukce

101 339,70

1	011	317142442.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	1 238,37	2 476,74
2	R	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	86,674	1 140,63	98 862,96
			(2,15+2,20+1,185+0,1+1,265)*2,60		17,940		
			(2,55+1,7)*2*2,6		22,100		
			(1,65*2+1,75+1,5*2+1,8)*2,6		25,610		
			(1,775+0,15+3,225+0,150+1,14+2,8)*2,60		24,024		
			-(0,8+0,7)*2,0		-3,000		
			Součet		86,674		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6

výplní

65 650,62

3	R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,330	303,60	3 743,39
			"pod obklad"				
			(2,20+2,0+1,0)*1,8		9,360		
			1,65*1,8		2,970		
			Součet		12,330		

4	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	99,949	338,40	33 822,74
			(2,20+2,0+1,0)*1,2		6,240		
			(2,20+0,15+0,15+2,0+1,265)*2,60		14,989		
			(2,25+1,70)*2*2,60-0,9*2,0		18,740		
			(1,9*2+2,55)*2,60-0,8*2,0		14,910		
			(1,50+1,5)*2*2,6-0,7*2,0		14,200		
			1,65*1,2		1,980		
			(1,65+1,0)*2,60		6,890		
			(1,65+0,10+1,5+0,15+1,8+1,55+0,6+1,65)*2,6-0,7*2,0		22,000		
			Součet		99,949		

5	R	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	112,279	84,00	9 431,44
			12,33+99,949		112,279		

6	R	612341499X01	Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů apod.	m2	112,279	40,00	4 491,16
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------

7	011	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,004	367,00	11 011,47
			(1,185+0,1+1,265)*2,60		6,630		
			2,55*2,6		6,630		
			(1,775+0,15+3,225+0,150+1,14)*2,60		16,744		
			Součet		30,004		

8	011	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,004	105,00	3 150,42
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

998

Přesun hmot

11 545,37

9	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	10,975	1 051,97	11 545,37
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

ZL.č.12 - Záměna příček v části ředitelny obj.SO01

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování
Objekt: Změnové listy
Část: Záměna příček v části ředitelství obj. SO01

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval: [redacted]
Datum: 1. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

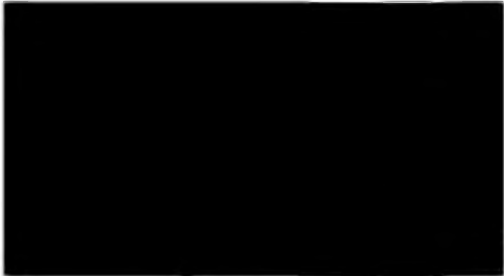
763 Konstrukce suché výstavby -119 860,37

10	R	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	-89,674	1 292,48	-115 901,85
-(2,15+2,20+1,185+0,1+1,265)*2,60					-17,940		
-(2,55+1,7)*2*2,6					-22,100		
-(1,65*2+1,75+1,5*2+1,8)*2,6					-25,610		
-(1,775+0,15+3,225+0,150+1,14+2,8)*2,60					-24,024		
Součet					-89,674		
11	R	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	-4,098	1 444,80	-5 920,79

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 962,27

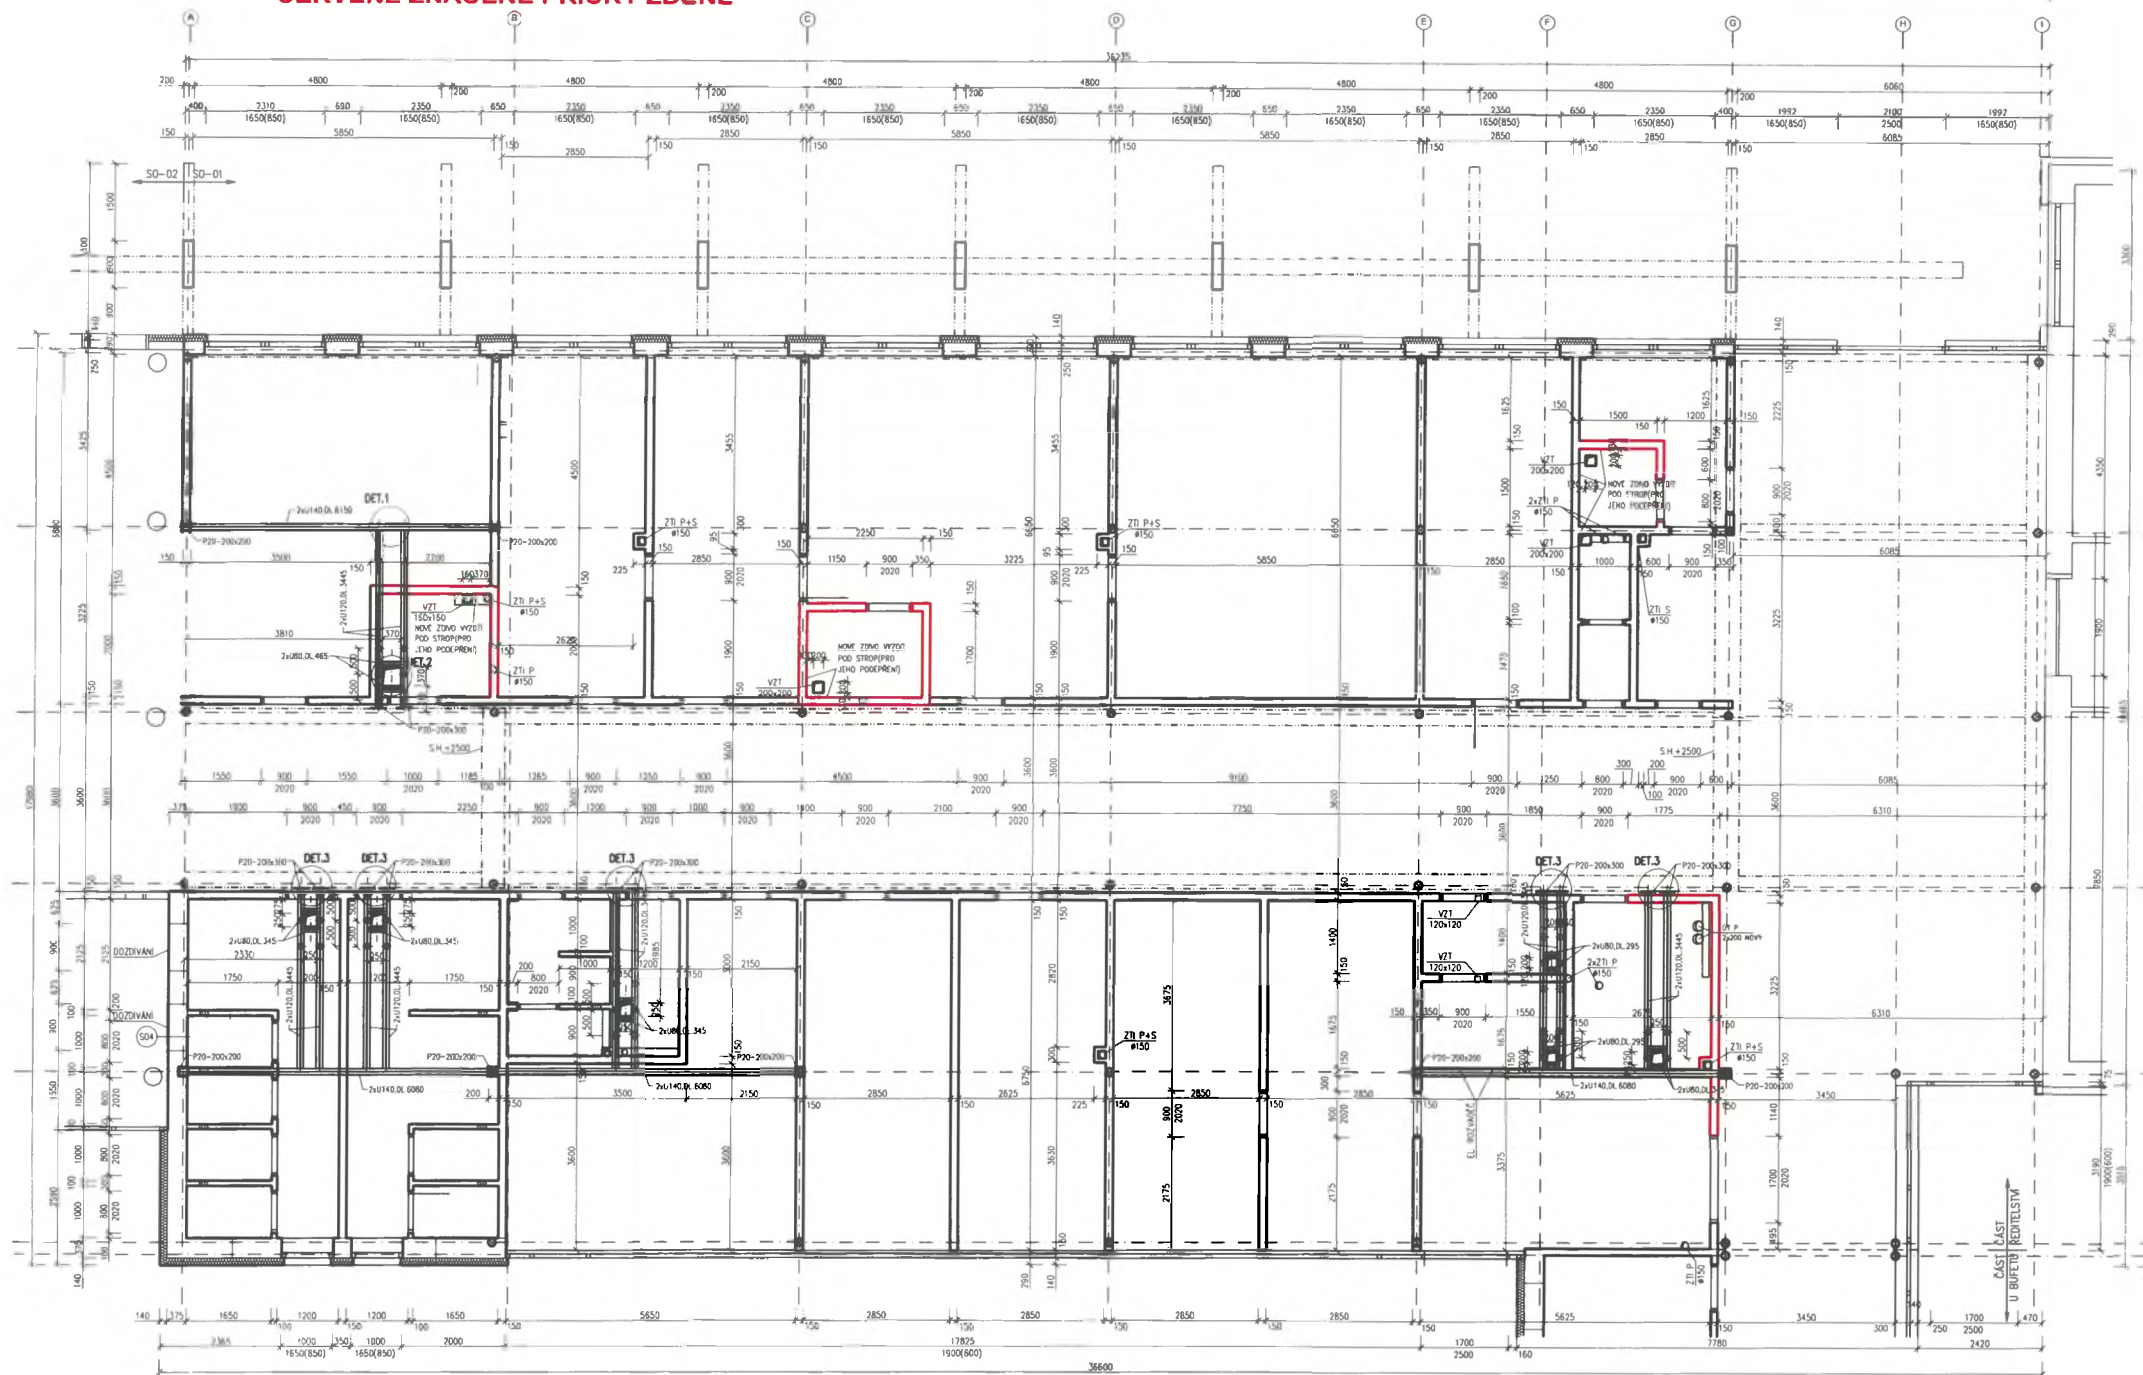
12	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	567,130	3,46	1 962,27
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

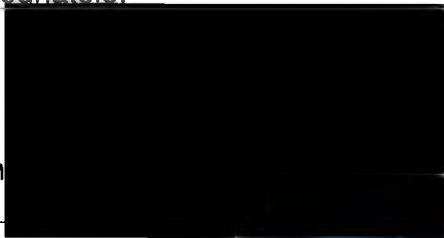


Celkem 58 675,32

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 12
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Změna příček – požadavek statika v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby: Požadavek statika na dodatečné podepření stropní konstrukce v místech nových otvorů po ověření skutečného stavu vyztužení stropní desky – stav zjištění při výstavbě po provedení otvorů. AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

PÚDORYS 1.NP - ČÁST ŘEDITELSTVÍ - NOVÝ STAV
ČERVENĚ ZNAČENÉ PŘÍČKY ZDĚNÉ

SO-01 | SO-03



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Změna / doplnění rozvodů silnoproudu v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s provedením rozvodů silnoproudu v objektu SSO 01 dle požadavků investora a uživatele.		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené dokumentace interiérů došlo k drobným úpravám a doplnění rozvodů silnoproudu ve vstupní části do objektu SO 01 (recepce) a v části bufetu.		
Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D.		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 27.574,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 27.574,03 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 19. 11. 2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 29. 11. 2024	

ZL.č.13 - Změna elektro - silnoproud v části Recepce, bufet - montáž							
NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem	
SO01 VCP				12 597 Kč	14 977 Kč	27 574,03	
Zásuvka pro vertikální reklamní panel							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	1	146,41	83,38	146,41	83,38	229,79
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	1	12,98	24,97	12,98	24,97	37,95
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	13	23,43	25,41	304,59	330,33	634,92
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	3	0,00	16,39	0,00	49,17	49,17
Zásuvka u posezení (u dveří na zahradu)							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	2	146,41	83,38	292,82	166,76	459,58
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	2	12,98	24,97	25,96	49,94	75,90
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	12	23,43	25,41	281,16	304,92	586,08
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	3	0,00	16,39	0,00	49,17	49,17
Interaktivní dotykový displej							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	2	146,41	83,38	292,82	166,76	459,58
Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	1	188,21	111,10	188,21	111,10	299,31
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	3	12,98	24,97	38,94	74,91	113,85
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	15	23,43	25,41	351,45	381,15	732,60
Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6	m	28	10,12	23,65	283,36	662,20	945,56
Trubka ohebná pr.16mm pod omítkou	m	20	8,03	14,30	160,60	286,00	446,60
Zásuvka zádveří							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	1	146,41	83,38	146,41	83,38	229,79
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	1	12,98	24,97	12,98	24,97	37,95
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	8	23,43	25,41	187,44	203,28	390,72
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	3	0,00	16,39	0,00	49,17	49,17
SO01 Chodba, recepce							
Zásuvky u stolků							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	8	146,41	83,38	1171,28	667,04	1 838,32

SO01 VCP

NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	8	12,98	24,97	103,84	199,76	303,60
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	48	23,43	25,41	1124,64	1219,68	2 344,32
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	24	0,00	16,39	0,00	393,36	393,36
Zásuvky automatický kávovar							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	1	146,41	83,38	146,41	83,38	229,79
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	1	12,98	24,97	12,98	24,97	37,95
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	36	23,43	25,41	843,48	914,76	1 758,24
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	3	0,00	16,39	0,00	49,17	49,17
Záměna svítidel							
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	150	23,43	25,41	3514,50	3811,50	7 326,00
SO01 Bufet							
Zásuvky u sezení							
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	2	146,41	83,38	292,82	166,76	459,58
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	2	12,98	24,97	25,96	49,94	75,90
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	12	23,43	25,41	281,16	304,92	586,08
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	6	0,00	16,39	0,00	98,34	98,34
Vývody chladicí vytrína, kávovar, čoko							
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	68	23,43	25,41	1593,24	1727,88	3 321,12
Jistič B16/1	ks	1	108,68	68,97	108,68	68,97	177,65
Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	18	0,00	16,39	0,00	295,02	295,02
Koordinace s ostatními profesemi	h	1	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
Podružný materiál	kpl	1	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00
Celkem bez DPH							27 574,03

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.


číslo ZL: 13

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové
Datum:	19.11.2024
Předmět změny:	Změna / doplnění rozvodů silnoproudu v objektu SO 01

Stanovisko projektanta stavby:

AD souhlasí se ZL – dodatečný požadavek uživatele.

BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Změna / doplnění rozvodů slaboproudu v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s provedením rozvodů slaboproudu v objektu SO 01 dle požadavků investora a uživatele. Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené dokumentace interiérů došlo k drobným úpravám a doplnění rozvodů slaboproudu ve vstupní části do objektu SO 01 (recepce) a v části bufetu. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 9.995,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 9.995,60 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 29.11.2024		Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum: 29.11.2024	

SO01 VCP

ZL.č.14 - Změna elektro - slaboproud - montáž							
NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem	
SO01 VCP				3 134 Kč	6 862 Kč	9 995,60	
Slaboproud							
JČ SO01 požadavek uživatele							
CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	70	14,19	25,41	993,30	1778,70	2 772,00
Trubka ohebná pr.23mm	m	20	12,98	14,30	259,60	286,00	545,60
Svazková příchytka	ks	50	37,62	43,34	1881,00	2167,00	4 048,00
Koordinace s ostatními profesemi	h	2	0,00	450,00	0,00	900,00	900,00
Podružný materiál, doprava	kpl	1	0,00	1730,00	0,00	1730,00	1 730,00
Celkem bez DPH							9 995,60



ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 14
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Změna / doplnění rozvodů slaboproudu v objektu SO 01	

Stanovisko projektanta stavby:

AD souhlasí se ZL – dodatečný požadavek uživatele.



BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Doplnění protipožárního podhledu u dveří D05 v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s provedením protipožární sádrokartonové stěny u dveří označených dle projektové dokumentace D05 v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečných změn příček bude část sádrokartonových podhledů u dveří označených dle projektové dokumentace D05 v objektu SO 01 provedena nově jako protipožární. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 33.277,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 33.277,80 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 29.11.2024		Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum: 29.11.2024	

ZL.č.15 - Protipožární podhled u dveří D05 ver.2

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Záměna příček v části ředitelství obj. SO01

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

17 430,00

1	R	317-R1	Osazení ocelového profilu jekl 80 x 80 vč. Povrchové úpravy na vynesení podhledu včetně ploten a chemických kotev	kpl	1,000	17 430,00	17 430,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

763

Konstrukce suché výstavby

15 847,80

2	urs	763231122	spodní kce profil CD+UD s izolací EI Z 30 - oboustraně opláštěný	m2	5,220	1 940,00	10 126,80
			3,6*1,45		5,220		
			Součet		5,220		
3	R	762-R1	Opláštění ocelového profilu a vytvoření nadpraží	kpl	1,000	4 271,00	4 271,00

4	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Celkem

33 277,80


ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 15
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Doplnění protipožárního podhledu u dveří D05 v objektu SO 01	

Stanovisko projektanta stavby:

AD souhlasí se ZL. Z důvodu požární bezpečnosti bylo nutné doplnit požární předěl z SDK podhledu na vstupu do chodby u dveří D05.



BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Docházkový systém – stavební příprava v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Součástí projektové dokumentace nebyla výměna docházkového systému v objektu SO 01.		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora, dojde k úpravě stávajícího dosluhujícího docházkového systému v objektu SO 01 a to prostřednictvím nové kabeláže (stavební příprava).		
Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D.		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 12.502,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 12.502,00 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 27.11.2024	Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 29.11.2024	

SO01 EKV

ZL.č.16 - Změna elektro - přístupový systém - příprava								
NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
VCP EKV					5 082 Kč	7 420 Kč		12 502,00
EKV Action pro SO01 a SO 04								
Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.6	m	300	16,94	23,65	5082,00	7095,00	40,59	12 177,00
Koordinace s ostatními profesemi	h	0,50	0,00	450,00	0,00	225,00	450,00	225,00
Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Celkem bez DPH								12 502,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 16
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Docházkový systém – stavební příprava v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se ZL, aktualizace docházkového systému v průběhu výstavby.		
..  BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Změna elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) v objektu SO 01		
Projektční (původní) řešení: Součástí projektové dokumentace bylo zabezpečení stavebních objektů po jednotlivých etapách realizace. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora, dojde ke sjednocení a změně elektrického zabezpečovacího systému (EZS) v rámci celého areálu. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 31.712,70 Kč		(+) 45.877,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 14.164,67 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum:		Datum:	
		29.11.2024	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum:	
		29.11.2024	

VCP 2

ZL.č.17 - Změna EZS								
NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
VCP EZS				- 1 970 Kč	16 135 Kč		14 164,67	
EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE								
Vstupní LCD klávesnice systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD. SO01	ks	-1						
			10318,40	252,50	-10318,40	-252,50	10570,90	-10 570,90
Vstupní LCD klávesnice systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD. SO04	ks	-2						
			10318,40	252,50	-20636,80	-505,00	10570,90	-21 141,80
Kabelové propojení systémů	Kpl	1,00	1650,00	3415,50	1650,00	3415,50	5065,50	5 065,50
Přemístění klávesnice D+M	ks	1,00	137,50	816,75	137,50	816,75	954,25	954,25
úprava SW stávající ústředny	ks	1,00	0,00	5940,00	0,00	5940,00	5940,00	5 940,00
Signalizační LED tablo, 16xLED	ks	1,00	8184,00	1410,75	8184,00	1410,75	9594,75	9 594,75
aplikace pro ovládání ústředny	ks	1,00	1,21	1188,00	1,21	1188,00	1189,21	1 189,21
Sběrníkový expander 8 zón	ks	2,00	1969,88	94,49	3939,76	188,98	2064,37	4 128,74
modul 8 výstupů	ks	4,00	2718,43	668,25	10873,72	2673,00	3386,68	13 546,72
Box pro expander nebo rozbočení (TAMPER)	ks	6,00	317,02	61,38	1902,12	368,28	378,40	2 270,40
Bezkontaktní přívěšek Unique EM, H410x, 125kHz	ks	30,00	76,56	29,70	2296,80	891,00	106,26	3 187,80
Celkem bez DPH							14 164,67	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.

číslo ZL: 17

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa
-----------------	--

Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
-------------	---

Objednatel:	Statutární město Hradec Králové
-------------	---------------------------------

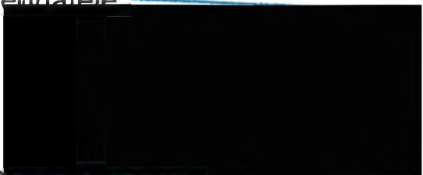

Datum:	19.11.2024
--------	------------

Předmět změny:	Změna elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) v objektu SO 01
----------------	--

Stanovisko projektanta stavby:

AD souhlasí se ZL. Aktualizace požadavku uživatele v průběhu výstavby.

BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Záměna nášlapné vrstvy podlahy v místnosti č. 1.27 a 1.28 v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala v místnosti č. 1.27 s provedením nášlapné vrstvy z textilní podlahy a v místnosti č. 1.28 s provedením nášlapné vrstvy z keramické dlažby v objektu SO 01.		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora, bylo rozhodnuto o provedení nášlapné vrstvy z keramické dlažby na místo plánované textilní podlahy v místnosti č. 1.27 a nášlapné vrstvy z textilní podlahy na místo plánované podlahy z keramické dlažby v místnosti č. 1.28 v objektu SO 01.		
Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D.		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 1.710,02 Kč	(+) 3.126,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 1.416,60 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 19.11.2024	Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 29.11.2024	

ZL.č.18 - Záměna nášlapné vrstvy v m.č. 1.27 a 1.28

Stavba: 656823 - ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování (zadání)

Objekt: Architek...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

1 416,60

771 Podlahy z dlaždic

2 750,43

446	R	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1,780	8,96	15,95
447	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1,780	28,00	49,84
448	R	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1,780	100,00	178,00
453	R	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	1,600	212,80	340,48
454	597	59761009X01	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x100mm	kus	2,000	168,00	336,00
456	R	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	1,780	618,00	1 100,04
457	597	59761008X01	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká matná do interiéru i exteriéru 600x600mm kladeno na stříh, protiskluznost R10/A	m2	2,000	356,16	712,32
462	R	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	1,780	10,00	17,80

776 Podlahy povlakové

-1 333,82

464	R	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-1,780	39,20	-69,78
465	R	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-1,780	11,20	-19,94
466	R	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-1,780	28,00	-49,84
467	R	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-1,780	84,00	-149,52
469	R	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-1,780	202,80	-360,98
471	697	69751014X01	koberce zátěžový výška vlasu 5mm, podložka rubu AB, celková gramáž 2340g/m3, zátěž 33	m2	-2,000	459,20	-918,40
473	R	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-1,600	88,48	-141,57
474	697	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	2,000	89,60	179,20
477	R	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	1,600	112,00	179,20
478	R	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1,780	10,00	17,80

Celkem bez DPH

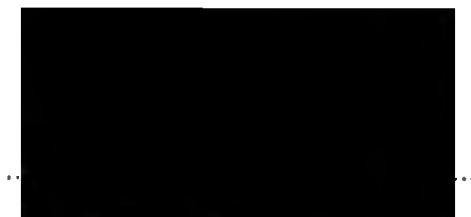
1 416,60

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.**číslo ZL: 18**

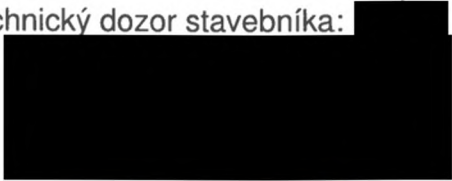
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové
Datum:	19.11.2024
Předmět změny:	Záměna nášlapné vrstvy podlahy v místnosti č. 1.27 a 1.28 v objektu SO 01

Stanovisko projektanta stavby:

AD souhlasí se změnovým listem – dodatečný požadavek investora.



BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Jiskrová zkouška střešní krytiny v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projekční řešení nepředepisuje přesný typ zkoušky ploché střechy. Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel provedl v souladu s projektovou dokumentací a ČSN standardní zkoušku těsnosti střešní krytiny metodou jehlové zkoušky – viz protokol ze zkoušky spojů, který je přílohou tohoto změnového listu. Na základě požadavku investora bude navíc provedena nadstandardní zkouška těsnosti střešní krytiny metodou jiskrové zkoušky. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - protokol – zkouška spojů Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 32.050,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 32.050,00 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 29.11.2024	Datum: 29.11.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 29.11.2024	

ZL.č.19 - Jiskrová zkouška

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 050,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 050,00
D	712		Povlakové krytiny				32 050,00
1	K	712-R1	Jiskrová zkouška - střešní konstrukce obj. SO01	kpl	1,000	32 050,00	32 050,00

Cenová nabídka zahrnuje standardní jiskrovou zkoušku včetně dopravy na stavbu a vypracování protokolu. Je platná pouze na běžný počet závad a bez překážek ztěžujících vykonání jiskrových zkoušek jako například fotovoltaické a solární panely, konstrukce klimatizací, el. rozvodů apod.

Celkem bez DPH

32 050,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 19
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Jiskrová zkouška střešní krytiny v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se ZL. Jiskrová zkouška byla provedena nad rámec rozpočtu pro bezpečnější ověření těsnosti střešní krytiny.		
 BKN spol s r.o.		

Zhotovitel:

TROGAST s.r.o.
Písečná 176
561 70 Písečná
IČ:28779193
DIČ:CZ28779193

Akce:

Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - II.etapa

Zkouška svarů PVC fólie

Kontrola všech svarů PVC fólie byla prováděna jehlou každý den po dokončení prací.

26.11.2024

