

Č. j. KRPC-149576/ČJ-2024-0200VO-VZGH

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená

IČO: 75151511

Není plátcem DPH.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: eb8ai73

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

IČO: 28142551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka: 372623s

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je stavební akce „**KŘP Jčk - Stavební připravenost MKI – část C**“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.
- 2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
- 2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné příloze, před ostatními informacemi.

3. Doba a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **3. února 2025**, pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve.
- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **120 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.

- 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Místem plnění předmětu díla jsou objekty/areály (podrobně specifikované v příloze č. 1):
- 3.3.1 okres České Budějovice - 11 objektů
 - 3.3.2 okres Český Krumlov - 5 objektů
 - 3.3.3 okres Prachovice - 3 objekty
 - 3.3.4 okres Strakonice - 3 objekty
 - 3.3.5 okres Tábor - 3 objekty
 - 3.3.6 okres Jindřichův Hradec - 5 objektů
 - 3.3.7 okres Písek - 4 objekty.
- 3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou jednat za objednatele.
- 3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektů/areálů.
- 3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	3 070 023,11 Kč
DPH 21%	644 704,85 Kč
CELKEM vč. DPH	3 714 727,96 Kč

S l o v y :

**třimilionysedmsetčtrnácttisícsešmdvacetsedmkorunčeskýchdevadesátšesthal
ěřů vč. DPH.**

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po dokončení akce a převzetí díla objednatelem, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu. Součástí faktury bude příloha s rozdělením ceny po jednotlivých objektech, bez této přílohy je faktura neúplná.
- 5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli.
Faktura musí být označena: „**KRPC-149576/ČJ-2024-0200VO-VZGH – část C**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
- nesprávné náležitosti;
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem

5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započatím díla předat objednateli seznam pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu dle technických podkladů zadávací dokumentace zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).

6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.

- 6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.
- 6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.
- 6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.
- 6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace
- 6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla.
- 6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení podzemních inženýrských sítí, vhodně je zajistit při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.

7. Povinnosti a práva objednatele

- 7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
- 7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
- 7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
- 7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
- 8.2 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 8.3 Kontrolní dny

- 8.3.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 kalendářních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.3.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.
- 8.3.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.
- 8.3.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.
- 8.3.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.3.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.
- 8.3.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků proběhne v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.
- 9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména: stavební deník, doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby, další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona, prohlášení o shodě.
- 9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.
- 9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.
- 9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.
- 9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
- 9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.
- 9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla

- 10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo na stavební práce po dobu **60 měsíců** a na dodaná zařízení **24 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- 10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí písemně objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatелеm dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

- 10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy

- 12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
- 12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

- 13.1 Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
- 13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
- 13.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

14. Kontaktní osoby


- 14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat: [REDACTED]
- 14.2 Za zhotovitele jsou oprávněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
- Stavbyvedoucí: [REDACTED]
- 14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDACTED]

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
- 15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.
- 15.7 Nedílné přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram plnění

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

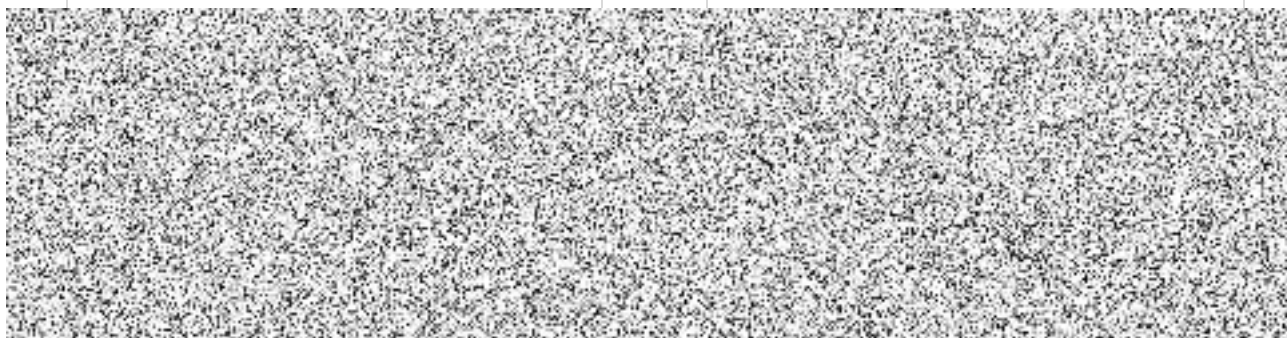

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **06/2024** **KŘP Jčk - stavební připravenost MKI**

Zadavatel	Krajské reditelství policie Jihoceského kraje Lannova tr. 193/26 37074 České Budejovice	IČO: 75151511 DIČ: CZ75151511
------------------	---	--

Zhotovitel:	DV stav s.r.o. Riegrova 1782/31 37001 České Budějovice	IČO: 281242551 DIČ: CZ28142551
--------------------	--	---

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 210 737,13
PSV			249 284,00
MON			1 085 001,98
Vedlejší náklady			175 000,00
Ostatní náklady			350 000,00
Celkem			3 070 023,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 070 023,11 CZK
Základní DPH	21 %	644 704,85 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	3 714 727,96 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	České Budějovice	0,00	898 109,50	188 603,00	1 086 712,50	29
01	PS Ševětín, Zahradní 161	0,00	73 663,98	15 469,44	89 133,42	2
02	OOP Lišov, Žižkova 170	0,00	71 982,15	15 116,25	87 098,40	2
03	OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49	0,00	56 668,51	11 900,39	68 568,90	2
04	Průmyslová 163/9	0,00	60 835,34	12 775,42	73 610,76	2
05	Pražská 23 (OAMP, OPA)	0,00	55 077,05	11 566,18	66 643,23	2
06	Jiráskovo nábřeží 25	0,00	82 673,49	17 361,43	100 034,92	3
07	OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33	0,00	77 601,47	16 296,31	93 897,78	3
08	OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326	0,00	67 614,42	14 199,03	81 813,45	2
09	OOP Čtyři Dvory, M. Chlajna 1510	0,00	85 131,03	17 877,52	103 008,55	3
10	OOP Suché Vrbné, Dobrovodská 2106	0,00	81 271,35	17 066,98	98 338,33	3
11	OCP Pražská 558	0,00	103 882,44	21 815,31	125 697,75	3
12	EO Pražská 21	0,00	81 708,27	17 158,74	98 867,01	3
02	Český Krumlov	0,00	413 112,27	86 753,58	499 865,85	13
01	OCP Dolní Dvořiště 142	0,00	43 354,22	9 104,39	52 458,61	1
02	PS Vyšší Brod	0,00	43 354,22	9 104,39	52 458,61	1
03	OOP Lipno nad Vltavou 75	0,00	100 353,99	21 074,34	121 428,33	3
04	OOP Horní Planá, Jiráskova 178	0,00	98 651,09	20 716,73	119 367,82	3
05	OOP Kaplice, Omlenická 311	0,00	127 398,75	26 753,74	154 152,49	4
03	Prachatice	0,00	346 566,61	72 778,99	419 345,60	11
01	OOP Volary, Soumarská 376	0,00	57 777,94	12 133,37	69 911,31	2
02	OOP Vimperk, 1 Máje 73/7	0,00	71 381,07	14 990,02	86 371,09	2
03	ÚO Prachatice	0,00	217 407,60	45 655,60	263 063,20	7
04	Strakonice	0,00	222 358,66	46 695,32	269 053,98	7
01	OOP Radomyšl, Blatenská 86	0,00	55 553,91	11 666,32	67 220,23	2
02	OOP Volyně, Karla Čapka 711	0,00	94 420,18	19 828,24	114 248,42	3
03	OOP Blatná, J. P. Koubka 22	0,00	72 384,57	15 200,76	87 585,33	2
05	Tábor	0,00	400 093,96	84 019,73	484 113,69	13

01	OOP Mladá Vožice, Pláňková 305	0,00	85 925,24	18 044,30	103 969,54	3
02	ÚO Tábor	0,00	218 333,25	45 849,98	264 183,23	7
03	OOP Tábor	0,00	95 835,47	20 125,45	115 960,92	3
06	J. Hradec	0,00	512 151,66	107 551,85	619 703,51	17
01	OSK Dolní Pěna	0,00	49 114,30	10 314,00	59 428,30	2
02	OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671	0,00	66 368,88	13 937,46	80 306,34	2
03	OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98	0,00	72 934,21	15 316,18	88 250,39	2
04	OOP Třeboň, Riegrova 1227	0,00	88 035,40	18 487,43	106 522,83	3
05	ÚO Jindřichův Hradec	0,00	235 698,87	49 496,76	285 195,63	8
07	Písek	0,00	277 630,45	58 302,39	335 932,84	9
01	OSK Purkratice	0,00	50 325,64	10 568,38	60 894,02	2
02	OOP Zvíkovské Podhradí 30	0,00	84 213,47	17 684,83	101 898,30	3
03	OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11	0,00	66 898,90	14 048,77	80 947,67	2
04	OOP Čimelice, Pernerova 311	0,00	76 192,44	16 000,41	92 192,85	2
Celkem za stavbu		0,00	3 070 023,11	644 704,85	3 714 727,96	100

Popis stavby: 06/2024 - KŘP Jčk - stavební připravenost MKI

Popis objektu: 01 - České Budějovice

Popis rozpočtu: 01 - PS Ševětín, Zahradní 161

Popis rozpočtu: 02 - OOP Lišov, Žižkova 170

Popis rozpočtu: 03 - OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49

Popis rozpočtu: 04 - Průmyslová 163/9

Popis rozpočtu: 05 - Pražská 23 (OAMP,OPA)

Popis rozpočtu: 06 - Jiráskovo nábřeží 25

Popis rozpočtu: 07 - OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33

Popis rozpočtu: 08 - OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326

Popis rozpočtu: 09 - OOP Čtyři Dvory, M. Chlajna 1510

Popis rozpočtu: 10 - OOP Suché Vrbné, Dobrovodská 2106

Popis rozpočtu: 11 - OCP Pražská 558

Popis rozpočtu: 12 - EO Pražská 21

Popis objektu: 02 - Český Krumlov

Popis rozpočtu: 01 - OCP Dolní Dvořiště 142

Popis rozpočtu: 02 - PS Vyšší Brod

Popis rozpočtu: 03 - OOP Lipno nad Vltavou 75

Popis rozpočtu: 04 - OOP Horní Planá, Jiráskova 178

Popis rozpočtu: 05 - OOP Kaplice, Omlenická 311

Popis objektu: 03 - Prachatice

Popis rozpočtu: 01 - OOP Volary, Soumarská 376

Popis rozpočtu: 02 - OOP Vimperk, 1 Máje 73/7

Popis rozpočtu: 03 - ÚO Prachatice

Popis objektu: 04 - Strakonice

Popis rozpočtu: 01 - OOP Radomyšl, Blatenská 86

Popis rozpočtu: 02 - OOP Volyně, Karla Čapka 711

Popis rozpočtu: 03 - OOP Blatná, J. P. Koubka 22

Popis objektu: 05 - Tábor

Popis rozpočtu: 01 - OOP Mladá Vožice, Pláňková 305

Popis rozpočtu: 02 - ÚO Tábor

Popis rozpočtu: 03 - OOP Tábor
Popis objektu: 06 - J. Hradec
Popis rozpočtu: 01 - OSK Dolní Pěna
Popis rozpočtu: 02 - OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671
Popis rozpočtu: 03 - OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98
Popis rozpočtu: 04 - OOP Třeboň, Riegrova 1227
Popis rozpočtu: 05 - ÚO Jindřichův Hradec
Popis objektu: 07 - Písek
Popis rozpočtu: 01 - OSK Purkratice
Popis rozpočtu: 02 - OOP Zvíkovské Podhradí 30
Popis rozpočtu: 03 - OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11
Popis rozpočtu: 04 - OOP Čimelice, Perneroва 311

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			185 330,00	6,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			82 500,00	2,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			110 250,00	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			426 500,00	13,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			359 309,00	11,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 742,91	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			138 000,00	4,5
784	Malby	PSV			111 284,00	3,6
M21	Elektromontáže	MON			40 595,00	1,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			910 854,98	29,7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			133 552,00	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 105,22	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			175 000,00	5,7
ON	Ostatní náklady	ON			350 000,00	11,4
Cena celkem					3 070 023,11	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	01	PS Ševětín, Zahradní 161

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 225,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	3,00000	350,00	1 050,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	250,00	325,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 000,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	5 000,00	25 000,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	300,00	3 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 300,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	01	PS Ševětín, Zahradní 161

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					330,18		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,24458	1 350,00	330,18	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					1 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					1 248,00	
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	20,00000	62,40	1 248,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 400,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	100,00	200,00	RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	0,50000	2 400,00	1 200,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					660,80	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,16000	1 140,00	182,40		RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,16000	25,00	4,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16000	383,50	61,36	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	01	PS Ševětín, Zahradní 161

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,16000	2 310,00	369,60	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00					
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						73 663,98		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	02	OOP Lišov, Žižkova 170

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	4 515,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	9,00000	350,00	3 150,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 750,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	8 007,00					
8	460680024R00V	Průraz zdí tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	307,84					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,22803	1 350,00	307,84	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	02	OOP Lišov, Žižkova 170

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				2 105,00		
12	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II
13	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M21		Elektromontáže				2 005,00		
14	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				21 925,00		
15	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
16	220301022R00V	Lišta vkladací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
17	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
18	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
19	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
20	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				867,31		
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,21000	1 140,00	239,40		RTS 23/ II
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,21000	271,50	57,02	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21000	25,00	5,25	801-3	RTS 23/ II
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21000	383,50	80,54	801-3	RTS 23/ II
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,21000	2 310,00	485,10	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	02	OOP Lišov, Žižkova 170

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						71 982,15		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	03	OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	2 310,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 750,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	6 338,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	268,31					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,19875	1 350,00	268,31	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	03	OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				624,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	62,40	624,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				15 800,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				578,20		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,14000	1 140,00	159,60		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,14000	271,50	38,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,14000	25,00	3,50	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,14000	383,50	53,69	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,14000	2 310,00	323,40	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	03	OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	56 668,51
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	04	Průmyslová 163/9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 160,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 897,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	04	Průmyslová 163/9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							92,43
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,25746	359,00	92,43	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					1 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					936,00	
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	62,40	936,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				15 800,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00	RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					949,91	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,23000	1 140,00	262,20	RTS 23/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23000	25,00	5,75	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23000	383,50	88,21	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	04	Průmyslová 163/9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23000	2 310,00	531,30	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00					
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								
Celkem						60 835,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	05	Pražská 23 (OAMP,OPA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 160,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 728,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	05	Pražská 23 (OAMP,OPA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					92,25		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,25697	359,00	92,25	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					1 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					936,00		
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	62,40	936,00	800-784	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				11 500,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	1,00000	100,00	100,00	RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					660,80	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,16000	1 140,00	182,40	RTS 23/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,16000	25,00	4,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16000	383,50	61,36	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	05	Pražská 23 (OAMP,OPA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,16000	2 310,00	369,60	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00					
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						55 077,05		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	06	Jiráskovo nábreží 25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 515,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,00000	350,00	1 750,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 243,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	06	Jiráskovo nábřeží 25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otv. stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	4,00000	559,00	2 236,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					601,38		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,44547	1 350,00	601,38	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					1 560,00	
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				23 400,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00	RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					2 354,11	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,57000	1 140,00	649,80	RTS 23/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,57000	25,00	14,25	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,57000	383,50	218,60	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	06	Jiráskovo nábřeží 25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,57000	2 310,00	1 316,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00					
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						82 673,49		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	07	OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	3 465,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	6,00000	350,00	2 100,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	30,00000	350,00	10 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	9 507,00					
8	460680024R00V	Průraz zdí tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	302,16					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,22382	1 350,00	302,16	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	07	OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				1 560,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				24 400,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				867,31		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,21000	1 140,00	239,40		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,21000	271,50	57,02	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21000	25,00	5,25	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21000	383,50	80,54	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,21000	2 310,00	485,10	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	07	OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	77 601,47
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	08	OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 510,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,00000	350,00	1 750,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 566,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	08	OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					364,42	
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,26994	1 350,00	364,42	801-1	RTS 23/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						2 105,00
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M21		Elektromontáže						2 005,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					16 325,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 239,00
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	08	OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,30000	1 140,00	342,00		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	271,50	81,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	25,00	7,50	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30000	2 310,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						67 614,42		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	09	OOP Čtyři Dvory, M. Chlajna 1510

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 665,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	7,00000	350,00	2 450,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 250,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,00000	350,00	8 750,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 566,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	09	OOP Čtyři Dvory, M. Chlajna 1510

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							376,03
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,27854	1 350,00	376,03	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby		2 105,00				
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M21		Elektromontáže					2 005,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				29 425,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00	RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
25	2280214R00V4	Úprava napájení a uzemnění nového RACK, 1xJ16Achar.C,CYKY 3x2,5;CYA16	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	09	OOP Čtyři Dvory, M. CHlajna 1510

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 239,00		
26	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,30000	1 140,00	342,00		RTS 23/ II
27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	271,50	81,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	25,00	7,50	801-3	RTS 23/ II
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 23/ II
30	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30000	2 310,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
31	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
32	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								
Celkem						85 131,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	10	OOP Suché Vrbné, Dobrovodská 2106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	3 815,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	7,00000	350,00	2 450,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 250,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,00000	350,00	8 750,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	8 007,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	297,04					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,22003	1 350,00	297,04	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	10	OOP Suché Vrbné, Dobrovodská 2106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				2 105,00		
12	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II
13	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M21		Elektromontáže				2 005,00		
14	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				29 425,00		
15	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
16	220301022R00V	Lišta vkladací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
17	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
18	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
19	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.</i>						
20	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
22	2280214R00V4	Úprava napájení a uzemnění nového RACK, 1xJ16Achar.C,CYKY 3x2,5;CYA16	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				867,31		
23	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,21000	1 140,00	239,40		RTS 23/ II
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,21000	271,50	57,02	801-3	RTS 23/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21000	25,00	5,25	801-3	RTS 23/ II
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21000	383,50	80,54	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	10	OOP Suché Vrbné, Dobrovodská 2106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,21000	2 310,00	485,10	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
28	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
29	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						81 271,35		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	11	OCP Pražská 558

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	4 410,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	30,00000	350,00	10 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	15 338,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	366,24					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,27129	1 350,00	366,24	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	11	OCP Pražská 558

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				1 560,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				46 630,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	180,00	1 080,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222280214R00V01	Instalační datový kabel F/UTP pro síť CT5E, pro venkovní použití, Box/100m	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Odolný proti vlhkosti a UV záření.								
17	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
18	222301101R00V5	Příchytka kabelová	kus	30,00000	450,00	13 500,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
19	222301101R00V6	Elektroinstalační krabice IP65 s DIN lištou 35, včetně průchodek	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.Pro montáž přepěťové ochrany.								
20	222301101R00V7	Přepěťová ochrana	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Určená pro počítačové síť 5. kategorie, rozhraní LPZ 1-2, montáž na DIN lištu. Včetně připojení vodičem CYA až min. 2,5mm2 na nejbližší zemnicí bod a vytvoření trasy pro uložení vodiče.								
21	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
22	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
23	2280214R00V8	Zřízení NN, samostatně jištěné silové přípojky 230V pro datový rozvaděč, vč. uzemnění a vychozí elektrovize	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	11	OCP Pražská 558

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vyzbrojení stávajícího NN rozvaděče jističem C16/1, kable CYKY-J 3x2,5mm, zásuvka 230V s přepětovou ochranou D (instalace zásuvky 230V do datového rozvaděče na 2U plechovou záslepku), vodič H07V-K 16 zelenožlutá, nosné konstrukce pro uložení kabeláže, drobný elektroinstalační materiál.

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					578,20		
24	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,14000	1 140,00	159,60		RTS 23/ II	
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,14000	271,50	38,01	801-3	RTS 23/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,14000	25,00	3,50	801-3	RTS 23/ II
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,14000	383,50	53,69	801-3	RTS 23/ II
28	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,14000	2 310,00	323,40	801-3	RTS 23/ II

Díl: VN	Vedlejší náklady					5 000,00	
29 005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovery provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady					10 000,00	
30	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	103 882,44
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	12	EO Pražská 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	980,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,50000	350,00	525,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	1 000,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	2,00000	500,00	1 000,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	500,00					
8	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	187,16					
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,13864	1 350,00	187,16	801-1	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	12 000,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	12	EO Pražská 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				312,00		
11	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	5,00000	62,40	312,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				43 940,00		
12	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	8,00000	180,00	1 440,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
13	222301101R00V5	Příchytka kabelová	kus	30,00000	450,00	13 500,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
14	22280214R00V1	Krabice do zdi pod komunikátor 2N HELIOS IP UNI, instalace na stojan	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
15	22280214R00V10	Montáž - Komunikátor 2N Vario UNI	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
Bez dodávky materiálu. Instalace na stojan - montáž, zapojení, nastavení IP adresy ve spolupráci s OIKT.								
16	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
17	22280214R00V9	2N Helios stříška a zápusťná krabice pro 2 moduly, 9135362E	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,11		
18	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,07000	1 140,00	79,80		RTS 23/ II
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	271,50	19,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75	801-3	RTS 23/ II
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85	801-3	RTS 23/ II
22	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,07000	2 310,00	161,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
23	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	01	České Budějovice
R:	12	EO Pražská 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
24	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	81 708,27
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	01	OCP Dolní Dvořiště 142

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 855,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 250,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	5,00000	350,00	1 750,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	6 169,00					
8	460680024R00V	Průraz zdí tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	267,11					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,19786	1 350,00	267,11	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	01	OCP Dolní Dvořiště 142

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				624,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	62,40	624,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 400,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	100,00	200,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	0,50000	2 400,00	1 200,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,11		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,07000	1 140,00	79,80		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	271,50	19,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,07000	2 310,00	161,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	01	OCP Dolní Dvořiště 142

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	43 354,22
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	02	PS Vyšší Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 855,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 250,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	5,00000	350,00	1 750,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	6 169,00					
8	460680024R00V	Průraz zdí tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	267,11					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,19786	1 350,00	267,11	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	02	PS Vyšší Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				624,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	62,40	624,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 400,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	100,00	200,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	0,50000	2 400,00	1 200,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,11		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,07000	1 140,00	79,80		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	271,50	19,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,07000	2 310,00	161,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	02	PS Vyšší Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	43 354,22
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	03	OOP Lipno nad Vltavou 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	8 920,00					
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	5,20000	350,00	1 820,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 500,00					
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	17 735,00					
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	11,00000	1 500,00	16 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	03	OOP Lipno nad Vltavou 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	4,00000	169,00	676,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							484,88
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,35917	1 350,00	484,88	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					7 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						2 026,00		
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	10,00000	109,00	1 090,00	800-784	RTS 23/ II		
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	62,40	936,00	800-784	RTS 23/ II		

Díl: M21		Elektromontáže					4 010,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	10,00000	401,00	4 010,00	M21	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					28 650,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	8,00000	100,00	800,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	2,00000	525,00	1 050,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 528,11
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	03	OOP Lipno nad Vltavou 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,37000	1 140,00	421,80		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,37000	271,50	100,46	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,37000	25,00	9,25	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,37000	383,50	141,90	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,37000	2 310,00	854,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						100 353,99		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	04	OOP Horní Planá, Jiráskova 178

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 865,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	2,00000	350,00	700,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	8,00000	350,00	2 800,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 000,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	30,00000	350,00	10 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 625,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	04	OOP Horní Planá, Jiráskova 178

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	2,00000	559,00	1 118,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							125,38
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,34924	359,00	125,38	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						16 000,00		
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	200,00	1 000,00	800-784	RTS 23/ II		
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	600,00	15 000,00	800-784	RTS 23/ II		

Díl: M21		Elektromontáže					2 500,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	500,00	2 500,00	M21	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					23 925,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 610,71
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	04	OOP Horní Planá, Jiráskova 178

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,39000	1 140,00	444,60		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,39000	271,50	105,89	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,39000	25,00	9,75	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,39000	383,50	149,57	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,39000	2 310,00	900,90	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						98 651,09		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	05	OOP Kaplice, Omlenická 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 125,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	6,50000	350,00	2 275,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	40,00000	350,00	14 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 404,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	16,00000	1 500,00	24 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	05	OOP Kaplice, Omlenická 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	5,00000	169,00	845,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							567,55
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,42041	1 350,00	567,55	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					7 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						3 195,00		
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	15,00000	109,00	1 635,00	800-784	RTS 23/ II		
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II		

Díl: M21		Elektromontáže					6 015,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	15,00000	401,00	6 015,00	M21	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					35 275,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	5,00000	100,00	500,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	5,00000	4 000,00	20 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	3,00000	525,00	1 575,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 817,20
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	02	Český Krumlov
R:	05	OOP Kaplice, Omlenická 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,44000	1 140,00	501,60		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,44000	271,50	119,46	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,44000	25,00	11,00	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,44000	383,50	168,74	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,44000	2 310,00	1 016,40	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						127 398,75		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	01	OOP Volary, Soumarská 376

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 160,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 897,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	01	OOP Volary, Soumarská 376

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					347,03	
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,25706	1 350,00	347,03	801-1	RTS 23/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784	Malby	624,00						
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	62,40	624,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				15 800,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00	RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					949,91	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,23000	1 140,00	262,20	RTS 23/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23000	25,00	5,75	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23000	383,50	88,21	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	01	OOP Volary, Soumarská 376

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23000	2 310,00	531,30	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00					
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								
Celkem						57 777,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	02	OOP Vimperk, 1 Máje 73/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 860,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	6,00000	350,00	2 100,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 066,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	02	OOP Vimperk, 1 Máje 73/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					380,07	
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,28153	1 350,00	380,07	801-1	RTS 23/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					936,00		
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	62,40	936,00	800-784	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					23 400,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					1 239,00	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,30000	1 140,00	342,00	RTS 23/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	25,00	7,50	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	02	OOP Vimperk, 1 Máje 73/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30000	2 310,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						71 381,07		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	03	ÚO Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 870,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	12,00000	350,00	4 200,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	5,20000	350,00	1 820,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 000,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	10,00000	500,00	5 000,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				74 000,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	1 350,00	67 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	12,00000	500,00	6 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 573,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	03	ÚO Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	6,00000	169,00	1 014,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					521,29		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,38614	1 350,00	521,29	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					3 492,00	
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	12,00000	109,00	1 308,00	800-784	RTS 23/ II
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	35,00000	62,40	2 184,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					84 345,00	
17	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	180,00	1 080,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

18	220301022R00V	Lišta vkladací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00VR	Kryt koncový pro lištu 40x20, bílá, LV 40x20 s víkem	ks	3,00000	105,00	315,00		Vlastní
----	----------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222280214R00V01	Instalační datový kabel F/UTP pro síť CT5E, pro venkovní použití, Box/100m	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Odolný proti vlhkosti a UV záření.

22	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

23	222301101R00V12	Elektroinstalační krabice IP65 s DIN lištou 35mm, vč. průchodek, pro montáž přepětové ochrany	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
----	-----------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

24	222301101R00V15	Montáž kroumnikátoru 2N UNI	kus	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní
----	-----------------	-----------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	03	ÚO Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž, zapojení, základní nastavení IP adresy, bez dodávky.						
25	222301101R00V5	2N HELIOS stříška pro 1 modul, 9135331E, na zeď	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže.						
26	222301101R00V7	Přepěťová ochrana, Kompatibilní pro IP 2N kroužkové	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže. Určená pro počítačové sítě 5. kategorie, rozhraní LPZ 1-2, montáž na DIN lištu. Včetně připojení vodičem CYA až min. 2,5mm ² na nejbližší zemnicí bod v silovém rozvaděči do 10m a vytvoření trasy pro uložení vodiče.						
27	222301101R00VR	2N HELIOS stříška a zápusťná krabice pro 1 modul, 9135361E, do zdi	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže.						
28	222301101R00VR	2N HELIOS stříška pro 1 modul, 9135331E	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže.						
29	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.						
30	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
31	22280214R00V8	Venkovní ocelový sloupek	soubor	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní
		Dodávka a montáž. Robustní provedení s odlnou povrchovou úpravou, vedení kabelů vnitřkem sloupku, příprava pro montáž krabice pod komunikátor 2N UNI ve výšce 1,2m-1,5m, betonová oátka, výkopové a zemní práce, spojovací materiál, kabelová trasa - napojení na stávající kabelovou trasu, venkovní plechový žlab, ohebná trubka s vysokou mechanickou odolností. Pro venkovní komunikátor u pojezdové brány.						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 106,31		
32	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,51000	1 140,00	581,40		RTS 23/ II
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,51000	271,50	138,47	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,51000	25,00	12,75	801-3	RTS 23/ II
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,51000	383,50	195,59	801-3	RTS 23/ II
36	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,51000	2 310,00	1 178,10	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
37	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	03	Prachatice
R:	03	ÚO Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON	Ostatní náklady					10 000,00		
38	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						217 407,60		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	01	OOP Radomyšl, Blatenská 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 505,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	3,00000	350,00	1 050,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	1 350,00	13 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 669,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	66,80					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,18607	359,00	66,80	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	01	OOP Radomyšl, Blatenská 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				624,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	62,40	624,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 400,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	100,00	200,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	0,50000	2 400,00	1 200,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,11		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,07000	1 140,00	79,80		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	271,50	19,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,07000	2 310,00	161,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	01	OOP Radomyšl, Blatenská 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	55 553,91
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	02	OOP Volyně, Karla Čapka 711

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	7 415,00					
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	12,00000	350,00	4 200,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 000,00					
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	1 350,00	13 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	19 066,00					
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	02	OOP Volyně, Karla Čapka 711

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							477,18
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,35347	1 350,00	477,18	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						1 793,00
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	20,00000	62,40	1 248,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M21		Elektromontáže					2 005,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					21 925,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 239,00
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	02	OOP Volyně, Karla Čapka 711

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,30000	1 140,00	342,00		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	271,50	81,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	25,00	7,50	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30000	2 310,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						94 420,18		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	03	OOP Blatná, J. P. Koubka 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 415,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	12,00000	350,00	4 200,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 750,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	350,00	1 750,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 566,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	03	OOP Blatná, J. P. Koubka 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					403,57	
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,29894	1 350,00	403,57	801-1	RTS 23/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					1 481,00	
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	62,40	936,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M21		Elektromontáže					2 005,00		
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					21 525,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkladací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 239,00
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	04	Strakonice
R:	03	OOP Blatná, J. P. Koubka 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,30000	1 140,00	342,00		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	271,50	81,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	25,00	7,50	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30000	2 310,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						72 384,57		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	01	OOP Mladá Vožice, Pláňková 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 160,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 750,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,00000	1 350,00	20 250,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 897,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	01	OOP Mladá Vožice, Pláňková 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					368,33	
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,27284	1 350,00	368,33	801-1	RTS 23/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní

Díl: 784		Malby						9 000,00
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	600,00	9 000,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					15 800,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
20	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					949,91	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,23000	1 140,00	262,20		RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23000	25,00	5,75	801-3	RTS 23/ II
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23000	383,50	88,21	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	01	OOP Mladá Vožice, Pláňková 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23000	2 310,00	531,30	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00					
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						85 925,24		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	02	ÚO Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				20 985,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	3,00000	350,00	1 050,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	35,00000	350,00	12 250,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	9,10000	350,00	3 185,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 000,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	30,00000	1 350,00	40 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 015,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	02	ÚO Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	3,00000	559,00	1 677,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					744,96		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,55182	1 350,00	744,96	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					10 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						4 755,00		
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	15,00000	109,00	1 635,00	800-784	RTS 23/ II		
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	50,00000	62,40	3 120,00	800-784	RTS 23/ II		

Díl: M21		Elektromontáže					6 015,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	15,00000	401,00	6 015,00	M21	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					93 624,98	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	10,00000	180,00	1 800,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	40,00000	100,00	4 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	8,00000	2 400,00	19 200,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222280214R00V01	Keystone RJ45, modul UTP, kategorie 5E, černý	ks	10,00000	1 200,00	12 000,00		Vlastní
----	-----------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Instalace do stávajících patchpanelů

22	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

23	222301101R00V15	Montáž kómunikátoru 2N UNI	kus	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
----	-----------------	----------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Montáž, zapojení, základní nastavení IP adresy, bez dodávky.

24	222301101R00V5	2N HELIOS stříška pro 1 modul, 9135331E	kus	6,00000	583,33	3 499,98		Vlastní
----	----------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	02	ÚO Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dodávka vč. montáže.								
25	222301101R00V6	2N HELIOS Zápuštná krabice pro 1 modul, 9135351E	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
26	222301101R00V7	2N UNI krabice na zeď, 9153003	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Určená pro počítačové sítě 5. kategorie, rozhraní LPZ 1-2, montáž na DIN lištu. Včetně připojení vodičem CYA až min. 2,5mm2 na nejbližší zemnicí bod a vytvoření trasy pro uložení vodiče.								
27	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
28	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	3,00000	525,00	1 575,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 693,31		
29	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,41000	1 140,00	467,40		RTS 23/ II
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,41000	271,50	111,32	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
31	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,41000	25,00	10,25	801-3	RTS 23/ II
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,41000	383,50	157,24	801-3	RTS 23/ II
33	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,41000	2 310,00	947,10	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
34	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
35	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								
Celkem						218 333,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	03	OOP Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 010,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 397,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	11,00000	1 500,00	16 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	03	OOP Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					483,56		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,35819	1 350,00	483,56	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					2 105,00		
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II	
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II	

Díl: M21		Elektromontáže						2 005,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a zčištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					32 385,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	180,00	720,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	3,60000	2 400,00	8 640,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222280214R00V01	Keystone RJ45, modul UTP, kategorie 5E, černý	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
----	-----------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Instalace do stávajících patchpanelů

22	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

23	222301101R00V15	Montáž komunikačního 2N UNI	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
----	-----------------	-----------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Montáž, zapojení, základní nastavení IP adresy, bez dodávky.

24	222301101R00V7	Krabička pod komunikační 2N UNI, 9153003	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
----	----------------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	05	Tábor
R:	03	OOP Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dodávka vč. montáže. Určená pro počítačové sítě 5. kategorie, rozhraní LPZ 1-2, montáž na DIN lištu. Včetně připojení vodičem CYA až min. 2,5mm ² na nejbližší zemnicí bod a vytvoření trasy pro uložení vodiče.								
25	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
26	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						949,91		
27	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,23000	1 140,00	262,20		RTS 23/ II
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23000	271,50	62,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
29	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23000	25,00	5,75	801-3	RTS 23/ II
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23000	383,50	88,21	801-3	RTS 23/ II
31	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23000	2 310,00	531,30	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						5 000,00		
32	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON Ostatní náklady						10 000,00		
33	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								
Celkem						95 835,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	01	OSK Dolní Pěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 505,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	3,00000	350,00	1 050,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 669,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	251,19					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,18607	1 350,00	251,19	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	01	OSK Dolní Pěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				6 000,00		
11	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	600,00	6 000,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 400,00		
12	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	100,00	200,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
13	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
14	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	0,50000	2 400,00	1 200,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
17	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,11		
18	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,07000	1 140,00	79,80		RTS 23/ II
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	271,50	19,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75	801-3	RTS 23/ II
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85	801-3	RTS 23/ II
22	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,07000	2 310,00	161,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
23	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
24	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	01	OSK Dolní Pěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								

Celkem	49 114,30							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	02	OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 860,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	6,00000	350,00	2 100,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 750,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 897,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	02	OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					100,97		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,28124	359,00	100,97	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784		Malby						1 481,00		
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	109,00	545,00	800-784	RTS 23/ II		
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	62,40	936,00	800-784	RTS 23/ II		

Díl: M21		Elektromontáže						2 005,00	
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					16 325,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	949,91
-----------------	--	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	02	OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,23000	1 140,00	262,20		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23000	271,50	62,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23000	25,00	5,75	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23000	383,50	88,21	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23000	2 310,00	531,30	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						66 368,88		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	03	OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 160,00		
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	4,00000	350,00	1 400,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,60000	350,00	910,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 750,00		
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 897,00		
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	03	OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otv. stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					347,30	
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,25726	1 350,00	347,30	801-1	RTS 23/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 000,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					11 500,00	
15	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-784	RTS 23/ II
16	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	600,00	9 000,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M21		Elektromontáže					2 005,00		
17	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II	

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					16 325,00	
18	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	100,00	400,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

19	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

20	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

21	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
22	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

23	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	949,91
-----------------	--	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	03	OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,23000	1 140,00	262,20		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23000	271,50	62,45	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23000	25,00	5,75	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23000	383,50	88,21	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23000	2 310,00	531,30	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						72 934,21		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	04	OOP Třeboň, Riegrova 1227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	4 865,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 750,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,00000	350,00	5 250,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	15 507,00					
8	460680024R00V	Průraz zdí tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	366,09					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,27118	1 350,00	366,09	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	04	OOP Třeboň, Riegrova 1227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				10 250,00		
12	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	250,00	1 250,00	800-784	RTS 23/ II
13	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	15,00000	600,00	9 000,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M21		Elektromontáže				2 005,00		
14	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				21 925,00		
15	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
16	220301022R00V	Lišta vkladací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
17	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
18	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
19	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.</i>						
20	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				867,31		
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,21000	1 140,00	239,40		RTS 23/ II
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,21000	271,50	57,02	801-3	RTS 23/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21000	25,00	5,25	801-3	RTS 23/ II
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21000	383,50	80,54	801-3	RTS 23/ II
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,21000	2 310,00	485,10	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	04	OOP Třeboň, Riegrova 1227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						88 035,40		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	05	ÚO Jindřichův Hradec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	5 320,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	5,20000	350,00	1 820,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	30,00000	350,00	10 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	6 676,00					
8	460680024R00V	Průraz zdí tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	4,00000	169,00	676,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	304,47					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,22553	1 350,00	304,47	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	05	ÚO Jindřichův Hradec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				1 560,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				51 130,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	180,00	1 080,00		RTS 23/ II
		Dodávka vč. montáže.						
14	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
15	222301101R00V15	Montáž kroumnikátoru 2N UNI	kus	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
		Montáž, zapojení, základní nastavení IP adresy, bez dodávky.						
16	222301101R00V5	2N Helios stříška a zápuštná krabice pro 1 modul, 9135361E	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže.						
17	222301101R00V6	2N Helios Stříška pro 1 modul, 31353331E	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže.						
18	222301101R00V7	Přepětová ochrana	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže. Určená pro počítačové síť 5. kategorie, rozhraní LPZ 1-2, montáž na DIN lištu. Včetně připojení vodičem CYA až min. 2,5mm2 na nejbližší zemnicí bod a vytvoření trasy pro uložení vodiče.						
19	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
		Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.						
20	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	2280214R00V8	Úprava stávajícího zakončení UTP kabeláže, v Racku	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				133 552,00		
22	241RV	Rekuperátor pro odvětrání místností, do 30m3	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
		Návrh, dodávka, montáž: Rekuperátor, závětrné a ukončovací klapky, měděný výměník tepla, teplotní čidla, výměnné filtry, odvětrávání přes obvodovou zeď tl. 1m, včetně řídicí a ovládací elektroniky, dálkového ovládání, ovládací a dohledová aplikace (Android, IOS), připojení LAN (wifi), možnost nastavení zařízení časovým programátorem. Provedení souvisejících stavebních prací pro přípravu a montáž vč. technického návrhu. Součástí kompletací je i zřízení NN přípojky z podružného rozvaděče a výchozí elektrovizize.						
23	241RV1	Klimatizační jednotka, do 3,5kW	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	06	J. Hradec
R:	05	ÚO Jindřichův Hradec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Návrh, dodávka, montáž: Venkovní a vnitřní jednotka s tepelným čerpadlem s chladícím výkonem do 3,5kW, paměti nastavených parametrů při výpadku napájení, signalizaci o závadě (GSM), třístupňový ventilátor, IR Dálkové ovládání, možnost ovládání pomocí mobilní aplikace, připojení WIFI (LAN), napojení svodu kondenzát, včetně nosných konstrukcí pro uchycení venkovní jednotky. Související stavební práce. Zřízení přípojky NN z podružného rozvaděče a výchozí revize.								
24	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	6,00000	592,00	3 552,00	STROJ	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
						1 156,40		
25	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,28000	1 140,00	319,20		RTS 23/ II
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,28000	271,50	76,02	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,28000	25,00	7,00	801-3	RTS 23/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28000	383,50	107,38	801-3	RTS 23/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,28000	2 310,00	646,80	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady						
						5 000,00		
30	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady						
						10 000,00		
31	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.								
Celkem						235 698,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	01	OSK Purkratice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	2 205,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,00000	350,00	1 750,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 669,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	262,53					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,19447	1 350,00	262,53	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	01	OSK Purkratice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				6 000,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	600,00	6 000,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 400,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	100,00	200,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	0,50000	2 400,00	1 200,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,11		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,07000	1 140,00	79,80		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	271,50	19,01	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,07000	2 310,00	161,70	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	01	OSK Purkratice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	50 325,64
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	02	OOP Zvíkovské Podhradí 30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	2 205,00					
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,00000	350,00	1 750,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,30000	350,00	455,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 000,00					
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	9 676,00					
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	4,00000	169,00	676,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	296,07					
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,21931	1 350,00	296,07	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	02	OOP Zvíkovské Podhradí 30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 500,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				7 250,00		
12	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	5,00000	250,00	1 250,00	800-784	RTS 23/ II
13	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	600,00	6 000,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M21		Elektromontáže				2 005,00		
14	210040701R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění	m	5,00000	401,00	2 005,00	M21	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				28 125,00		
15	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	8,00000	100,00	800,00		RTS 23/ II
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
16	220301022R00V	Lišta vkladací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
17	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže.</i>						
18	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
19	22280214R00V1	Krabice pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zed/ plech. kryt	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
		<i>Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.</i>						
20	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	2280214R00V3	PVC trubka 5m pro vedení kabelů UTP vč. začištění, UTP vedení v cele	soubor	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 156,40		
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,28000	1 140,00	319,20		RTS 23/ II
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,28000	271,50	76,02	801-3	RTS 23/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,28000	25,00	7,00	801-3	RTS 23/ II
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28000	383,50	107,38	801-3	RTS 23/ II
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,28000	2 310,00	646,80	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	02	OOP Zvíkovské Podhradí 30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						84 213,47		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	03	OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 465,00		
1	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	6,00000	350,00	2 100,00	801-1	RTS 23/ II
2	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 500,00		
3	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00		
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00		
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
6	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 007,00		
8	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
9	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				311,59		
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,23081	1 350,00	311,59	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	03	OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00		
11	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				1 248,00		
12	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	20,00000	62,40	1 248,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				21 000,00		
13	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II
Dodávka vč. montáže.								
14	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
15	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže.								
16	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.								
18	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				867,31		
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,21000	1 140,00	239,40		RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,21000	271,50	57,02	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21000	25,00	5,25	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21000	383,50	80,54	801-3	RTS 23/ II
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,21000	2 310,00	485,10	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
24	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	03	OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
25	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem	66 898,90
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	04	OOP Čimelice, Pernerova 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	6 015,00					
1	601012142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	1,00000	350,00	350,00	801-1	RTS 23/ II
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	8,00000	350,00	2 800,00	801-1	RTS 23/ II
3	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ II
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,90000	350,00	1 365,00		RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 500,00					
5	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní omítkové souvrství	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	2 500,00					
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	500,00	2 500,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 000,00					
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,00000	350,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II
8	762088113R00V	Zakrývání provizorní fólií Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	500,00	2 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	13 066,00					
10	460680024R00V	Průraz zdívm tl. do 60 cm, 40x20mm	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	04	OOP Čimelice, Perneroва 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	972054341R00V	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	559,00	559,00		Vlastní
12	974029165R00V	Vysekání rýh ve zdi 15 x 20 cm	ks	3,00000	169,00	507,00		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							412,44
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,30551	1 350,00	412,44	801-1	RTS 23/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 500,00	
14	76701RV	Zámečnické úpravy pro instalaci elektrického otevírače/EZ, na stávajících dveřích	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: 784		Malby					1 560,00	
15	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	25,00000	62,40	1 560,00	800-784	RTS 23/ II

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					23 400,00	
16	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00000	100,00	600,00		RTS 23/ II

Dodávka vč. montáže.

17	220301022R00V	Lišta vkládací, LV 40x20 s víkem	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

18	222280214R00V	Kabel UTP instalační kategorie 5E, LSOH, Box/100m, -20°C až + 60°C	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka vč. montáže.

19	222293012R00V	Měření UTP kabeláže, vč. měřicího protokolu, Cat. 5E	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

20	22280214R00V1	Krabičky pod komunikátor 2N UNI, Do zdi/na zeď/ plech. kryt	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Dodávka vč. montáže. Včetně dočasného zakrytí.

21	22280214R00V2	Instalační materiál, šrouby, hmoždinky, kotvy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					1 239,00	
22	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,30000	1 140,00	342,00		RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

24	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	25,00	7,50	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2024	KŘP Jčk - stavební připravenost MKI
O:	07	Písek
R:	04	OOP Čimelice, Pernerova 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30000	2 310,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
27	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
28	00524 RV	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla vč. nákladů na dopravu.

Celkem						76 192,44		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

[illegible]