

**DODATEK č. 4
KE SMLouvě O Dílo
Ev.č. VZ23018SoD**

Smluvní strany

Zhotovitel

Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupena
Bankovní spojení
Číslo účtu

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
18630197
CZ18630197
Ing. Jiří Urbanem, členem představenstva
Česká Spořitelna
820762/0800

Objednatel

Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupena
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ústav hematologie a krevní transfuze

U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
00023736
CZ00023736
Prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA,
ředitelem
ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
31438021/0710
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel
XXXXX

Oprávněná osoba ve věcech smluvních
Oprávněná osoba ve věcech technických

Čl. I. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva) uzavřené dne 15.04.2024 na základě výsledku veřejné zakázky „**REKONSTRUKCE BUDOVY A – II. ETAPA**“, interní ev. č. VZ23018, vyhlášené otevřeným řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. pod ev. č. Z2023-038652 dne 01.09.2023 (dále jen „veřejná zakázka“), byla zjištěna potřeba provedení změny smlouvy specifikované níže.
2. Předmětem dodatku je změna realizace stavby podle změnových listů:
 - a. Změnový list č. 14 - Statické zajištění objektu 1.PP a 3.NP
 - b. Změnový list č. 15 - Změna podlahového polystyrenu AS26
 - c. Změnový list č. 16 - Lité podlahy - stěrky
 - d. Změnový list č. 17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP
 - e. Změnový list č. 18 - Fancoily 5.64 a 5.65
 - f. Změnový list č. 19 - Bourání podlah v suterénu
 - g. Změnový list č. 20 - Bourání parapetu ve 2.NP - okno 01c
 - h. Změnový list č. 21 - Chránička pro optické kabely

3. Odůvodnění a popis změn:

Detailní popis a odůvodnění změn je součástí každého Změnového listu.

4. Smluvní strany se dohodly na rozšíření povinností Zhotovitele v následujícím rozsahu:

7.2.24. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na účetních a daňových dokladech byly uvedeny výdaje pouze jednoho dotačního projektu (s výjimkou režijních a provozních výdajů, z jejichž povahy nelze tuto podmínku splnit).

Čl. II.

Ujednání o změně a doplnění Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.11. Smlouvy dohodly na změně díla dle Smlouvy spočívající v realizaci zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými Změnovými listy uvedenými v čl. I. 2, které tvoří přílohu č. 2. Uvedené dokumenty se uzavřením tohoto Dodatku stanou nedílnou součástí Smlouvy.
2. Zařazení změny podle § 222 ZZVZ je uvedeno v textech jednotlivých Změnových listů.
3. Změna díla nemá vliv na:
 - konečný termín a milníky plnění díla (*dílčí změny jsou uvedeny v řádcích 20, 26, 31, 37, příloha č. 9*);
 - harmonogram čerpání podle pravidel dotace;
 - závažné technické parametry díla.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	92 883 063,98 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 až č. 3 bez DPH	3 560 517,91 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 až č. 3 bez DPH	-1 977 104,11 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	3 107 250,09 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	-1 719 246,73 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění všech Dodatků bez DPH	95 854 481,14 Kč
DPH z ceny díla	20 129 441,04 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	115 983 922,18 Kč
Celkem dle SoD bez DPH	92 883 063,98 Kč
Celkem VÍCEPRÁCE dle SoD ve znění všech Dodatků bez DPH	6 667 768,00 Kč
Celkem MÉNĚPRÁCE dle SoD ve znění všech Dodatků bez DPH	- 3 696 350,84 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění všech Dodatků bez DPH	95 854 481,14 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ev.č. VZ23018SoD zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení, případně v jednom elektronickém originálu podepsaném kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
5. Práce a dodávky realizované v rámci projektu „ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II., reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243“ jsou financovány Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 14
- Příloha č. 2: Změnový list č. 15
- Příloha č. 3: Změnový list č. 16
- Příloha č. 4: Změnový list č. 17
- Příloha č. 5: Změnový list č. 18
- Příloha č. 6: Změnový list č. 19
- Příloha č. 7: Změnový list č. 20
- Příloha č. 8: Změnový list č. 21
- Příloha č. 9: Harmonogram výstavby, revize 2

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT a.s.

.....
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHKT



Změnový list č. 14

Statické zajištění objektu 1.PP a 3.NP

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracovala	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Nezbytnost dodatečného statického zajištění vyplývá ze dvou okolností:

- Projektová dokumentace nezohledňovala původní sepnutí objektu zedními kleštinami. S ohledem na umístění strojovny VZT ve 3. NP je nezbytné přerušení stávající zední kleštiny ve střední podélné stěně a její nahrazení novým konstrukčním prvkem.
- Projektová dokumentace nezohledňovala značné oslabení ponechaného zdiva způsobeného:
 - původními komínovými a ventilačními průduchy;
 - velkým množstvím drážek provedených ve zdivu sloužících pro umístění původních (v rámci tohoto projektu odstraňovaných) rozvodů technického zařízení budovy (zejm. přípojovacího potrubí kanalizace, často vedené v dlouhých úsecích vodorovně, silnoproudé elektrotechniky a různých souvisejících oprav).

V návaznosti na výše uvedená zjištění byl statikem Ing. Jiřím Surovcem stanoven potup realizace statického zajištění a sepnutí zdiva v objektu, konkrétně se jedná o 1.PP a 3.NP.

Zpráva z prohlídky vč. navrženého opatření je přílohou tohoto změnového listu.

Tyto položky nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podobnosti atp.)	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.
--	--

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podobnosti atp.)	ANO – příloha č.2 tohoto ZL
Dopad do smluvní ceny	
Vícepráce	226.042,96 Kč bez DPH
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Celkem	226 042,96 Kč bez DPH



Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků,
konečný termín)

Dopad na změny harmonogramu

ANO – viz. Harmonogram výstavby, revize 2, který je
samostatnou přílohou Dodatku č. 4 k SoD

Dopad na
milníky stavby

NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný soupis prací a dodávek
2. Zpráva o stavu objektu a návrh řešení

9 stran

42 stran

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			226 042,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	226 042,96	47 469,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	273 511,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	29.11.2024
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	Zpracovatel:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		226 042,96	273 511,98	
D4	Dodatek č.4	226 042,96	273 511,98	STA
ZL.14	Statické zajištění objektu 1PP a 3NP - bez spínání táhly	226 042,96	273 511,98	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.14 - Statické zajištění objektu 1PP a 3NP - bez spínání táhly

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		226 042,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	226 042,96	21,00%	47 469,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	273 511,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis:

ZL.14 - Statické zajištění objektu 1PP a 3NP - bez spínání táhly

Místo: Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	226 042,96
HSV - Práce a dodávky HSV	216 567,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 721,49
4 - Vodorovné konstrukce	2 208,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 790,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	154 847,33
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 448,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 027,29
VRN4 - Inženýrská činnost	675,05
VRN6 - Územní vlivy	112,51
VRN7 - Provozní vlivy	112,51
VRN9 - Ostatní náklady	127,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis:

ZL.14 - Statické zajištění objektu 1PP a 3NP - bez spínání táhly

Místo: Datum: 29.11.2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 226 042,96

D HSV Práce a dodávky HSV 216 567,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 721,49

1	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,410	1 310,00	5 777,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351311					
	VV		"A309 (12)"					
	VV		2*3*0,65		3,900			
	VV		"A303 (5)"					
	VV		0,3*1+0,3*0,7		0,510			
	VV		Součet		4,410			
2	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,410	214,00	943,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351312					
3	K	317231616	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevností P 7,5 až 15 na MVC 10	m3	0,644	9 110,00	5 866,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317231616					
	VV		"AS01 (7)"					
	VV		0,2*0,2*0,6		0,024			
	VV		"AS15 (13)"					
	VV		0,5*0,3*0,3		0,045			
	VV		"A302 (1)"					
	VV		0,5*0,25*1,6		0,200			
	VV		"A303 (3)"					
	VV		0,5*0,25*1,4		0,175			
	VV		"A304+A305 (9)"					
	VV		0,5*0,25*1,6		0,200			
	VV		Součet		0,644			
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,063	11 500,00	724,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123					
	VV		"Nad dveřní otvor šířky 1600mm AS12"					
	VV		(2*2*15,8)/1000		0,063			
	VV		Součet		0,063			
5	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,063	32 500,00	2 047,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
6	K	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,350	5 170,00	6 979,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321510					
	VV		"A303 (5)"					
	VV		3*0,3*0,3*3		0,810			
	VV		"A309 (12)"					
	VV		3*0,3*0,3*2		0,540			
	VV		Součet		1,350			
7	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,038	56 600,00	2 150,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821					
	VV		"A309 (12)"					
	VV		(6*0,4*2*1,58*2)/1000		0,015			
	VV		"A303 (5)"					
	VV		(6*0,4*2*1,58*3)/1000		0,023			
	VV		Součet		0,038			
8	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	10,232	701,00	7 172,63	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244361					
			VV "AS01 (4)"		1,200			
			VV 4,8*0,25					
			VV "A303 (4)"					
			VV 0,6*0,2+0,6*0,25+0,3*0,5		0,420			
			VV "A303 (5)"					
			VV 1,9*0,25+3,6*0,2		1,195			
			VV "A304+A305 (7)"					
			VV 0,1*0,3		0,030			
			VV "A307+A308 (11)"					
			VV 1,4*0,07		0,098			
			VV "A313+A316 (22)"					
			VV 0,25*0,25		0,063			
			VV "A313+A316 (23)"					
			VV 6,7*0,1		0,670			
			VV "A313+A316 (24)"					
			VV 4,7*0,1		0,470			
			VV "A313+A316 (25)"					
			VV 2*0,1		0,200			
			VV "A317+A324 (29)"					
			VV 6,6*0,1		0,660			
			VV "A317+A324 (31)"					
			VV 04*1		4,000			
			VV "A325+A326 (38)"					
			VV 1,6*0,16		0,256			
			VV "A302+A303 (29,30)"					
			VV 9,7*0,1		0,970			
			VV Součet		10,232			
9	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	9,874	1 120,00	11 058,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244371					
			VV "AS10 (2)"					
			VV 3,8*0,23+0,8*0,15		0,994			
			VV "AS10 (3)"					
			VV 3,1*0,35+3*0,45		2,435			
			VV "AS01 (4)"					
			VV 2*2,4*0,15		0,720			
			VV "AS01 (5)"					
			VV 0,4*0,45		0,180			
			VV "AS15 (13)"					
			VV 0,7*0,2		0,140			
			VV "AS11+AS12 (14)"					
			VV 0,2*0,7+0,3*0,4		0,260			
			VV "AS11+AS12 (16)"					
			VV 0,25*0,35+0,38*0,3		0,202			
			VV "A306 (10)"					
			VV 2*0,2*0,6+0,15*0,13		0,260			
			VV "A307+A308 (11)"					
			VV 3*0,4		1,200			
			VV "A309 (13)"					
			VV 0,4*0,3		0,120			
			VV "A309+A310 (14)"					
			VV 3*0,22*0,22		0,145			
			VV "A311+A312 (16)"					
			VV 5,8*0,1		0,580			
			VV "A311+A312 (17)"					
			VV 2,25*0,5		1,125			
			VV "A311+A312 (19)"					
			VV 4*0,25*0,25		0,250			
			VV "A313+A316 (24)"					
			VV 0,25*0,3		0,075			
			VV "A313+A316 (25)"					
			VV 0,3*0,3		0,090			
			VV "A317+A324 (30)"					
			VV 3,3*0,2		0,660			
			VV "A317+A324 (32)"					
			VV 3*0,25*0,25		0,188			
			VV "A317+A324 (33)"					
			VV 4*0,25*0,25		0,250			
			VV Součet		9,874			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 208,00	
10	K	411244253	Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až P 15 rozpětí do 2 m	m2	0,800	2 760,00	2 208,00	smluvní rozpočet
			PP Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 7,5 až P 15, na maltu MC-5 až MC-10, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 290 mm					
			P Poznámka k položce: D.1.1.3-65					
			VV "AS16 (10)"					
			VV 0,2*0,2*2		0,080			
			VV "Oblast 1 - po vybourání komínu"					
			VV 1,6*0,45		0,720			
			VV Součet		0,800			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 790,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	20,329	650,00	13 213,85	smluvní rozpočet
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>D.1.1.3-106</i>					
	VV		"AS10 (1)"					
	VV		(3,1+2,1)*0,1		0,520			
	VV		"AS17 +AS18 (9)"					
	VV		(1,2+1,5)*0,05		0,135			
	VV		"AS15 (13)"					
	VV		1*0,2		0,200			
	VV		"AS11+AS12 (16)"					
	VV		(0,85+0,1+0,85+1)*0,05+(0,1+0,5+1,15+0,3)*0,1		0,345			
	VV		"A303 (3)"					
	VV		0,2*0,2+1*0,1		0,140			
	VV		"A303 (5)"					
	VV		1,4*0,1+1*0,05		0,190			
	VV		"A301+A305 (6)"					
	VV		2*0,05		0,100			
	VV		"A304+A305 (7+8)"					
	VV		(2,4+0,8)*0,12+(2,6+1,1)*0,07		0,643			
	VV		"A306 (10)"					
	VV		2,4*0,05+2,4*0,05+1*2*0,05+1,5*0,03+4,6*0,12		0,937			
	VV		"A307+A308 (11)"					
	VV		1,5*0,15		0,225			
	VV		"A309 (12)"					
	VV		2*0,03+2*0,05+1*0,05+2,4*0,04+1,5*0,04		0,366			
	VV		"A309 (13)"					
	VV		3,2*0,05+0,5*0,05+1,5*0,05+1,5*0,05		0,335			
	VV		"A309+A310 (14)"					
	VV		6*0,05+3*1,4*0,05+2*0,8*0,06+(5,5+0,22+0,3)*0,07		1,027			
	VV		"A310 (15)"					
	VV		4,4*0,12+0,4*0,05+1,1*0,05+2,7*0,05+1,1*0,05		0,793			
	VV		"A311+A312 (18)"					
	VV		1,4*0,04+3*1,2*0,04		0,200			
	VV		"A311+A312 (19)"					
	VV		5,8*0,1+5,8*0,1		1,160			
	VV		"A311+A312 (20)"					
	VV		3,7*0,04+3*1,4*0,04		0,316			
	VV		"A313+A316 (22)"					
	VV		1,4*2*0,03+0,5*0,05+1,2*0,06*3+4*0,1		0,725			
	VV		"A313+A316 (23)"					
	VV		6,7*0,1+1,2*0,03*4+2*0,2*0,3+2*0,7*0,05		1,004			
	VV		"A313+A316 (24)"					
	VV		4,7*0,1+1,4*0,1*2+1,4*0,05*3		0,960			
	VV		"A313+A316 (25)"					
	VV		(0,85+0,1+0,85+1)*0,05		0,140			
	VV		"A313+A316 (26)"					
	VV		4*0,1+4*1,3*0,05+2,4*0,05		0,780			
	VV		"A313+A316 (28)"					
	VV		1,4*0,05		0,070			
	VV		"A317+A324 (29)"					
	VV		1,4*0,05		0,070			
	VV		"A317+A324 (30)"					
	VV		3,2*0,05		0,160			
	VV		"A317+A324 (31)"					
	VV		4,9*0,05+2*0,05+1,5*0,05+1,5*0,05+1,8*0,05+2,4*0,1+1*0,05		1,070			
	VV		+0,9*0,05+0,3*0,05+0,7*0,05+2*0,05					
	VV		"A317+A324 (32)"					
	VV		12,4*0,1+1,5*0,07+1,5*0,07+1,5*0,07+2*0,7*0,05+2,4*0,07+0,4*0,07+2,6*0,07		2,003			
	VV		"A317+A324 (33)"					
	VV		2,1*0,07+0,4*0,07+2,1*0,07+0,4*0,07+4*0,7*0,07+5*1,5*0,07		1,071			
	VV		"A317+A324 (34)"					
	VV		4*0,1+2*1,5*0,07		0,610			
	VV		"A325+A326 (35)"					
	VV		3,45*0,1+1,1*0,1		0,455			
	VV		"A325+A326 (36)"					
	VV		3,65*0,05+1,6*0,05+1,6*0,12+1,25*0,08+1,1*0,08+0,6*0,08+0,7*0,08+0,4*0,1+0,3*0,1+1,1*0,08		0,905			
	VV		"A325+A326 (37)"					
	VV		2,7*0,1+1,2*0,06+1,1*0,06+0,025*0,2					
	VV		"A325+A326 (38)"					
	VV		4,85*0,2+2*0,8*0,04+0,3*0,2		1,094			
	VV		"A302+A303 (29)"					
	VV		18,4*0,05+1,2*0,1+0,7*0,1+0,5*0,1+1,9*0,1+0,2*0,2		1,390			
	VV		"A302+A303 (30)"					
	VV		1,9*0,1		0,190			
	VV		Součet		20,329			
12	K	612456152	Vnitřní omítka stěn torkretová dvouvrstvá tl 10+10 mm	m2	7,000	511,00	3 577,00	CS ÚRS 2024 02

PP Vnitřní omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612456152

VV "Zpevnění ztraceného profilu pilíře - Návrh řešení statika bod 4

VV a 5"
(2,7+2,3)*0,5+(2,7+2,3)*0,9

7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 847,33	
13	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	14,000	2 290,00	32 060,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111112					
	VV		"suterén"					
	VV		7		7,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
14	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	4,200	260,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111212					
	VV		"Suterén"					
	VV		7*0,3		2,100			
	VV		"3.NP"					
	VV		7*0,3		2,100			
	VV		Součet		4,200			
15	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	14,000	1 290,00	18 060,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111812					
16	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	3,667	13 700,00	50 237,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221101					
	VV		"AS01 (6)"					
	VV		0,6*0,4*0,2		0,048			
	VV		"AS17+AS18 (9)"					
	VV		(0,3*0,2*0,4)+(0,6*0,1*0,4)+(0,3*0,15*0,4)		0,066			
	VV		"AS16 (11)"					
	VV		3,4*0,2*0,4		0,272			
	VV		"AS16 (12)"					
	VV		0,5*0,3*0,3+3,4*0,15*0,3		0,198			
	VV		"AS11+AS12 (15)"					
	VV		2,1*0,28*0,3		0,176			
	VV		"oblast 2 pilíř"					
	VV		((0,5*0,4)+(0,4*0,3))*0,3		0,096			
	VV		"A304+A305 (6)"					
	VV		2*3*0,3*0,25		0,450			
	VV		"A313+A316 (21)"					
	VV		2,4*0,4*0,3		0,288			
	VV		"A313+A316 (24)"					
	VV		0,25*0,4*0,25		0,025			
	VV		"A313+A316 (28)"					
	VV		2,1*0,45*0,3		0,284			
	VV		"A317+A324 (31)"					
	VV		3,3*0,25*0,8		0,660			
	VV		"A317+A324 (34)"					
	VV		0,4*0,2*0,45		0,036			
	VV		"A325+A326 (36)"					
	VV		3*0,4*0,2+2*3*0,25*0,3		0,690			
	VV		"A313+A316 (27)"					
	VV		2*2,1*0,3*0,3		0,378			
	VV		Součet		3,667			
17	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	1 174,357	11,00	12 917,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
	VV		3,667*320,25 *Přepočtené koeficientem množství		1 174,357			
18	M	13010244	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm	t	0,057	30 500,00	1 738,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm					
19	M	13011069	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x8mm	t	0,177	32 400,00	5 734,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x8mm					
20	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,012	30 600,00	367,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		(8*8,4*0,3*0,61)/1000		0,012			
	VV		Součet		0,012			
21	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,095	31 000,00	2 945,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					
	VV		(60*1,58)/1000		0,095			
	VV		Součet		0,095			
22	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	8,400	223,00	1 873,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*0,7		8,400			
	VV		Součet		8,400			
23	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,160	1 380,00	27 820,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212					
	VV		8*8,4*0,3		20,160			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 448,00	
24	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	16,000	528,00	8 448,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132					
	VV		"osazování uhlíkníku, navařování opásání, sítě a natravnování"					
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 027,29	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				675,05	
25	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	2 250,156	0,30	675,05	smluvní rozpočet
	PP		Koordinační činnost					
	P		Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN6	Územní vlivy				112,51	
26	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	2 250,156	0,05	112,51	smluvní rozpočet
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
	P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				112,51	
27	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	2 250,156	0,05	112,51	smluvní rozpočet
	PP		Provozní vlivy					
	P		Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				127,22	
28	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	2 250,156	0,06	127,22	smluvní rozpočet
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	P		Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					

Rekonstrukce pavilonu A – etapa II. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonu A

SO.01 - D.1.2 - Stavebně-konstrukční část

**Doplnění projektové dokumentace na základě zjištěných skutečností dne 17.6.2024 a na základě
pasportizace komínů a stavu nosných stěn.**


Skutečný stav nosného zdiva (po odstranění omítek):

Nosné zdivo vykazuje na různých místech závady: Degradované cihly (lze drolit rukou), drážky po instalacích různých rozměrů, komínové a větrací průduchy, špatně vyzděná místa.

Návrh řešení závad – standardní postupy a obecné zásady:

1. Rozvolněné a zdegradované cihly je třeba přezdít pomocí běžných postupů. Současně přezdívat jde plocha max. 0,5 m² v průběžné zdi, v exponovaných místech (uložení překladů, klenby, pilíře) vždy jen po jedné cihle. Vše na CP a MVC.
2. Přezdít, případně dozdit je třeba i vodorovné drážky (i od starých instalací) hloubky větší než 50 mm.
3. Všechny nepoužívané komíny doporučuji zazdít. Zazdění musí probíhat přes natrnování – trn se na chemickou kotvu propíchne dutým komínem a shora zabetonuje. Tyto trny budou z betonářské výztuže pr. 16 mm vždy 2 ks v různých směrech výškově po 0,5 m.
4. Rozbitý pilíř v suterénu je třeba posílit opásáním. Opásání bude provedeno pomocí tyčoviny 60x8 nebo závitové tyče pr. 22 mm. Koncové úhelníky budou L120x120x8, opásání bude každých 0,5 m.
5. Ztracený profil pilíře nesmí být jen domaltován. Je třeba přes trny pr. 10 mm na chem maltu, 8 ks/m², provést natrnování výztuže (tvar L), následně doplnit karisíť 8/100 a dobetonovat do původní velikosti.
6. Táhlá napříč objektem je ideální provádět vždy po každé straně zdi. Koncové kotvení viz příložené vizualizace.
7. V případě, že by táhlo bylo třeba ukotvit do středu zdi, pak se použije skica (viz dále).
8. Všechno přezdívání oslabených zdí je třeba provádět při maximálním odlehčení (žádné skladování materiálu na stropech, vystojkování okolních průvlaků bezpodmínečně vždy s aktivací klínky) a pod trvalým odborným dozorem.


Vizualizace užití táhel (k bodu 6 výše):

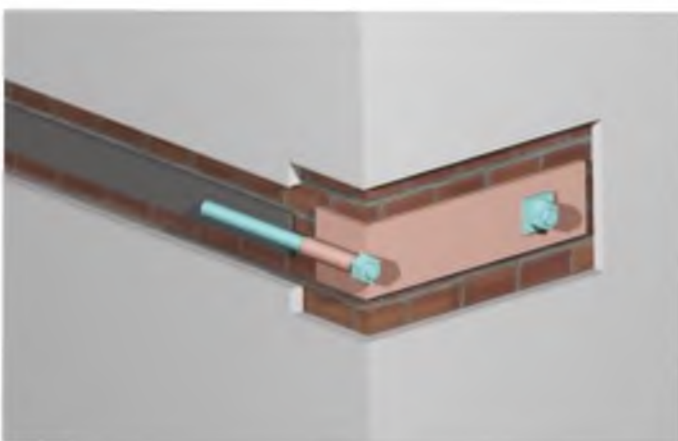


Skica kotvení táhla uvnitř zdi (k bodu 7 výše):

UKOTVENÍ TÁHLA DO
STŘEDU ZDI


POHLED NA STĚNU

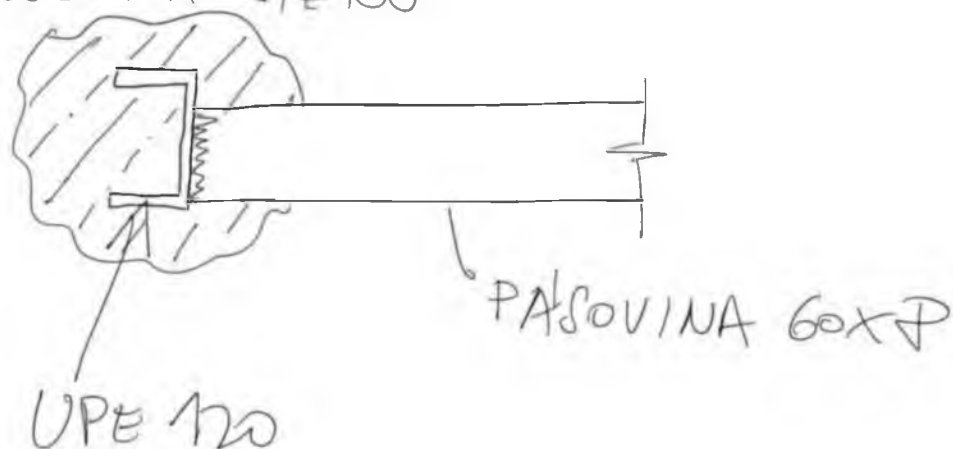


PŮDOR

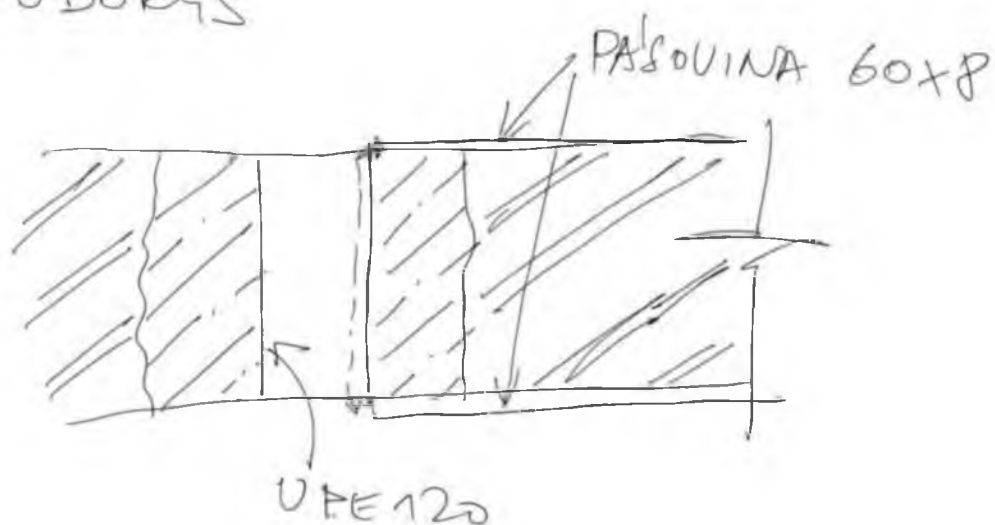

Konkrétní místa v suterénu, dle pasportizace stěn:

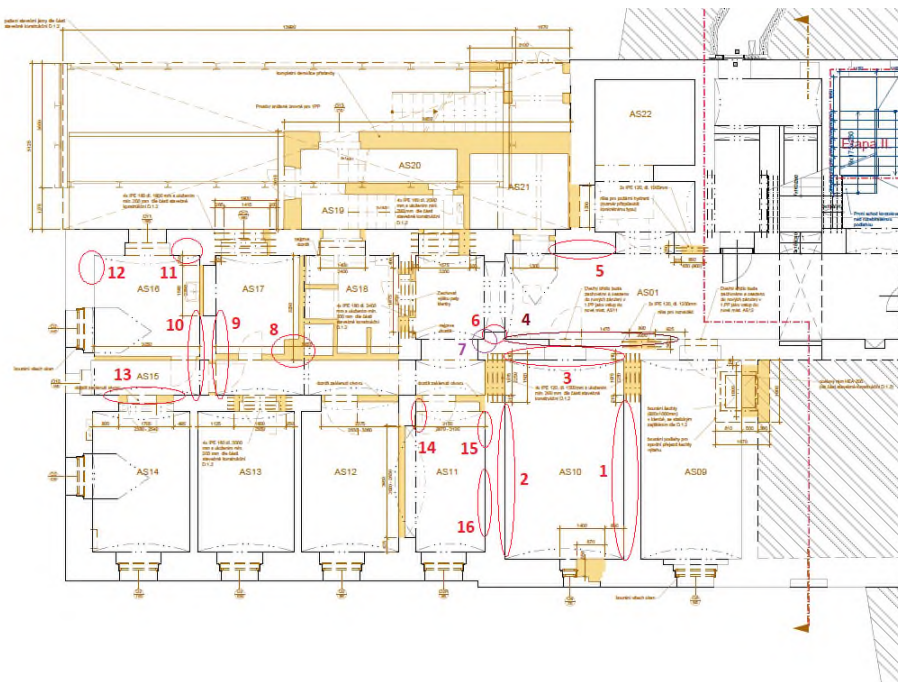

AS10 (1)

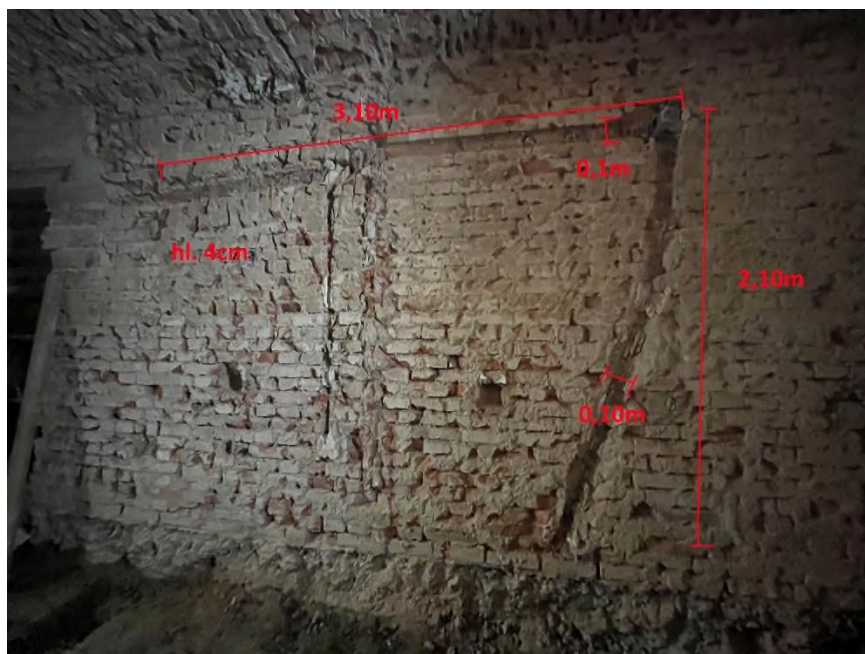

Standardní postupy – viz výše „Obecné zásady“

AS10 (2):



Standardní postupy – viz výše „Obecné zásady“

AS10 (3):



Standardní postupy – viz výše „Obecné zásady“

AS01 (4):



Standardní postupy – viz výše „Obecné zásady“

AS01 (5):



Prozdít na vazbu, uklínovat, spáry řádně vyplnit cementovou maltou s expanzním účinkem. Během provádění provizorně podepřít klenbu.

AS01 (6):



Porušená pata klenby
60x40cm
hl. 20cm

Prozdít na vazbu, uklínovat, spáry řádně vyplnit cementovou maltou s expanzním účinkem. Během provádění provizorně podepřít klenbu.

AS01 (7)



Prostup nad klenbou zazdít naplno cihelným střepem na maltu. Patu klenby dozdít na vazbu (viz předchozí bod).

AS17 + AS18 (8):



Komín 15.6. již zbourán. Ocelový profil „I 280“ je průběžný a nese klenbu. Nutno vyřešit oslabení klenby (řešeno viz dále)



Prostupy v patě klenby nad překladem na vazbu, uklínovat, spáry řádně vyplnit cementovou maltou s expanzním účinkem. Během provádění provizorně podepřít klenbu.

Ostatní drážky v pilíři použít standardní postupy – viz výše „Obecné zásady“

AS16 (10):



Díry v klenbě dozít, dle standardních postupů, klenba musí být podepřena.

Prostupy v patě klenby viz předchozí bod.

AS16 (11):




Potrubí vyndat a dutinu prozdít na vazbu.

AS16 (12)



Potrubí vyndat a dutinu prozdít na vazbu.

AS15 (13)

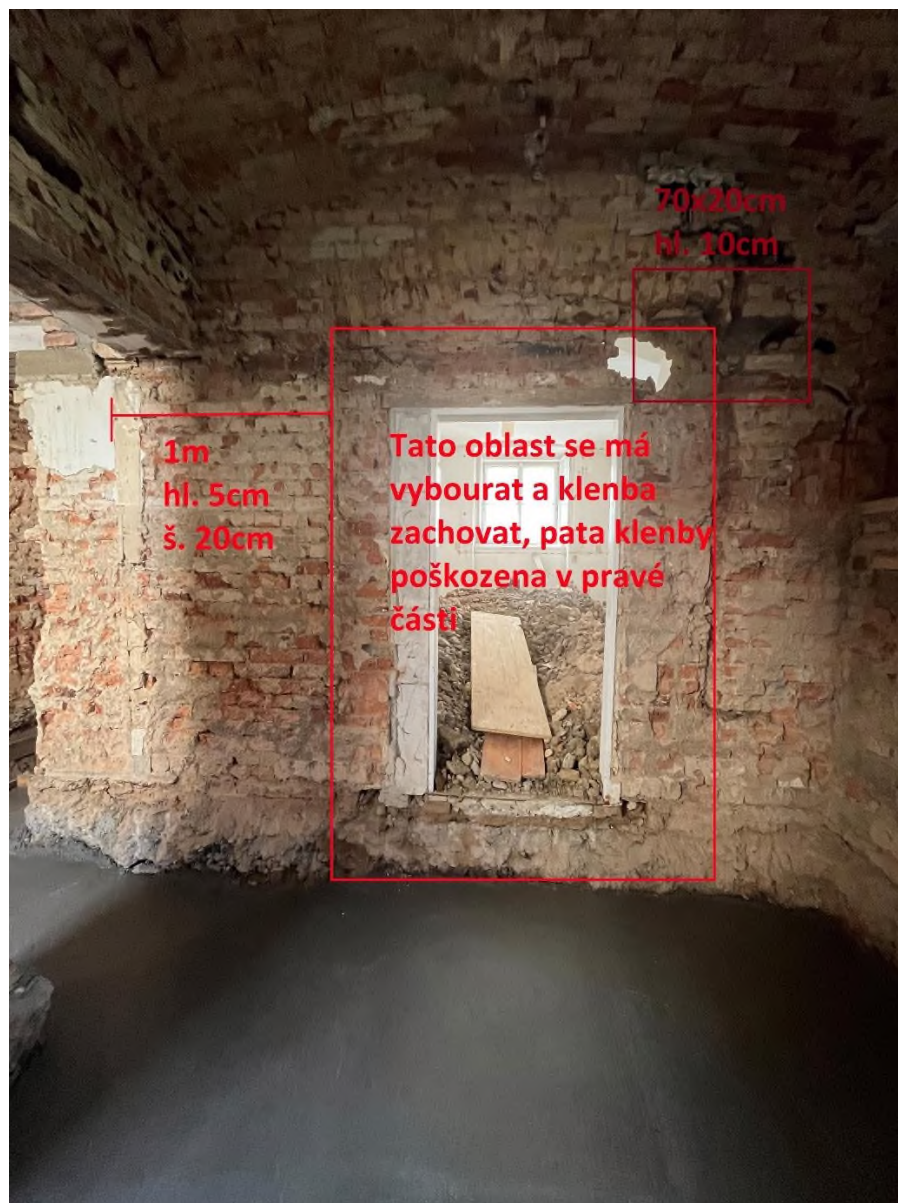

Dozdít celou poškozenou patu klenby i oblast pod ní (poškozené cihly nahradit novými, spáry řádně promaltovat) a poté možno vybourat stěnu

AS11+AS12 (14)




Prozdít na vazbu

AS11+AS12 (15)




Potrubí vyndat a dutinu prozdít na vazbu.

AS11 + AS12 (16)

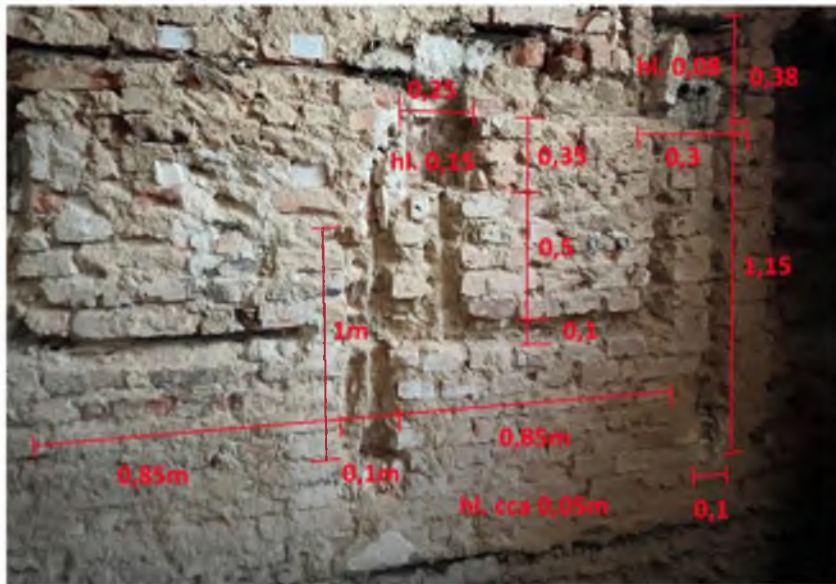

Standardní postupy – viz výše „Obecné zásady“

Další problematická místa:

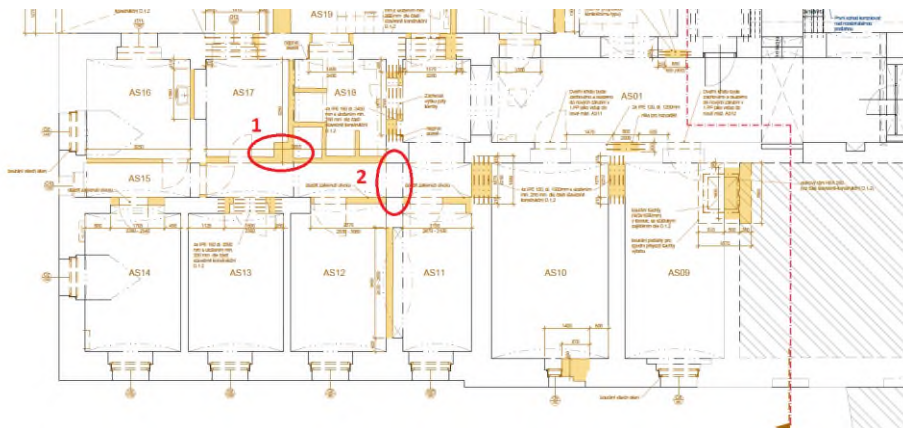

Oblast 1 – po vybourání komínu



Oslabená klenba po vybouraném komínu.

Klenbu provizorně podepřít, zbytky komínového tělesa opatrně vyjmout a díru dozdít na vazbu klenby. Spáry řádně promaltovat, použít maltu s expanzním účinkem.

Oblast 2 - pilíř



Poškozené uložení klenby řádně dozdit na vazbu, uklínovat, poškozené cihly nahradit, spáry řádně promaltovat.

Během provádění provizorně podepřít klenby.

Pilíř opásat ocelí po 0,5 m a profil dozdit na vazbu či dobetonovat - viz standardní postupy, body 4 a 5.

Klenba v 1.PP, m.č. AS12


Po odkrytí omítky byl na klenbě zjištěn pás z cihel naplocho, který tedy nemůže mít nosnou funkci. Byl ihned provizorně podstojkován. Klenba v tomto místě nenese žádnou další konstrukci, jen podlahu.

Návrh řešení:

Problematické místo bude následně podezděno nosnou stěnou tl. 300 mm z plných cihel, v souladu s projektem.

V této stěně je navržen dveřní otvor šířky 1600 mm. Nadpraží tohoto otvoru nutno zesílit, překlad provést z 2x IPE 160.

Konkrétní místa ve 3.NP:

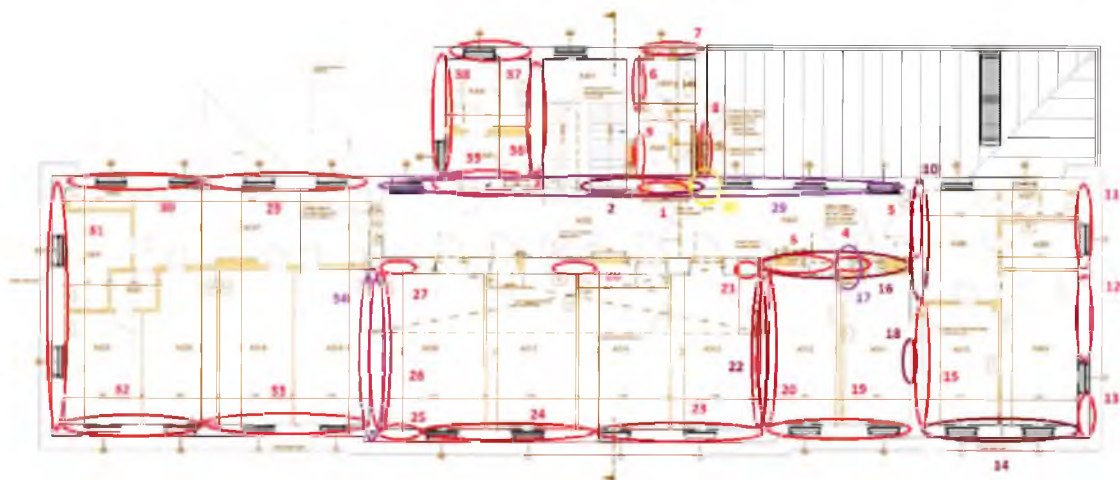

A302 (1)



Projekt počítal s ponecháním stávající klenby vybouráním zdiva jen pod ní. Klenba je však již tak poškozená, že jsou obavy o její únosnost, a proto doporučujeme vybourat i tu klenbu a znovu ji vyzdít z nových cihel.

A302 (2)



Nutno vybourat tuto část má
zde být klenba jako vedle

Viz předchozí bod

A303 (3)



Klenba je příliš poškozená. Je třeba znovu vyzdít z nových cihel. A pravděpodobně táhlo ve stěně pod pozednicí již ztratilo funkčnost, je třeba aktivovat pomocí závitových tyčí (viz standardní postupy – užití táhel).

A303 (4)



Použít standardní postupy

A303 (5)



Použít standardní postupy

A304+A305 (6)



Použít standardní postupy. Komíny dozdíť.

A304+A305 (7)



Použít standardní postupy

A304+A305 (8)



Použít standardní postupy

A304+A305(9)



Klenba byla předpokládána projektem, ale ve zdivu chybí, takže je třeba klenbu vyzdít nanovo.

A306 (10)



Použit standardní postupy, komíny zazedít.

A307+A308 (11)



Použit standardní postupy.

A309 (12)



Použít standardní postupy, komíny zazdít.

A309 (13)




Použít standardní postupy.

A309+A310 (14)



Použít standardní postupy.

A310 (15)

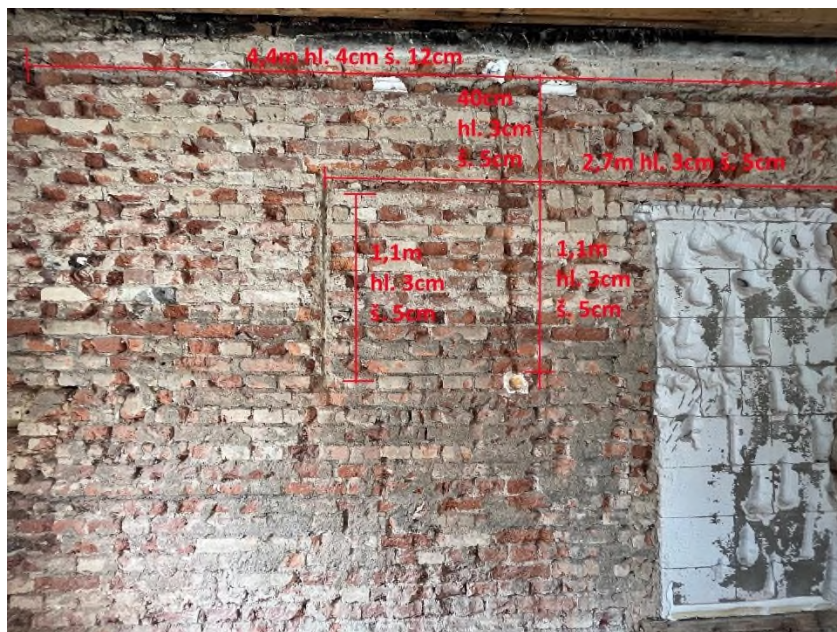

Použít standardní postupy.

A311+A312 (16)



Použít standardní postupy.

A311+A312 (17)



Odbourat přebytečnou část pilíře a pilíř dle potřeby dozdit. Trubku vyndat.

A311+A312 (18)



Použít standardní postupy. (Výklenek přijde zazdít, takže je jedno, že je pata klenby poškozená).

A311+A312 (19)




Použít standardní postupy.

A311+A312 (20)



Použít standardní postupy. V místě uložení ocelového vazníku vybetonovat min.1 m věnce (podrobnosti viz dále – bod „uložení ocelového vazníku“).

A313-A316 (21)

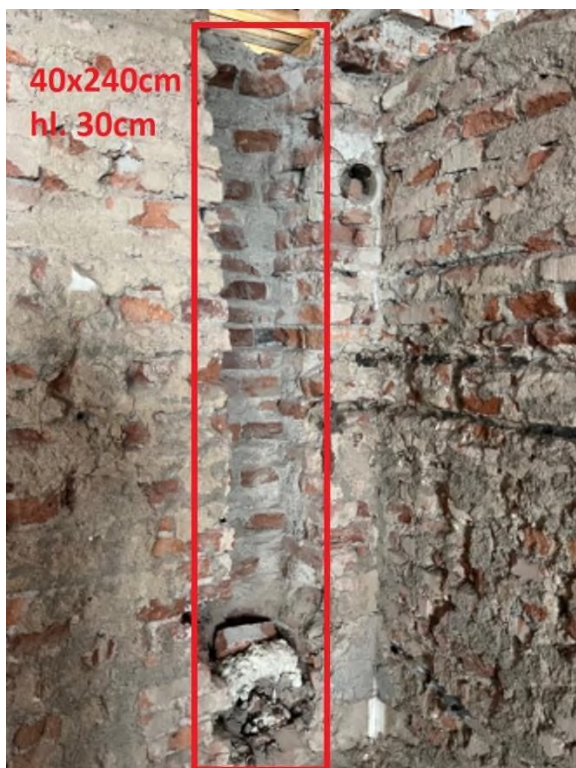

Komín zazdít.

A313-A316 (22)



Použít standardní postupy. V místě uložení ocelového vazníku vybetonovat min. 1 m věnce (podrobnosti viz dále – bod „uložení ocelového vazníku“).

A313-A316 (23)



Použít standardní postupy.

A313-A316 (24)



Použít standardní postupy.

A313-A316 (25)



Použít standardní postupy.

A313-A316 (26)



Použít standardní postupy. V místě uložení ocelového vazníku vybetonovat min. 1 m věnce (podrobnosti viz dále – bod „uložení ocelového vazníku“). Komíny důkladně vylít betonem.

A313-A316 (27)



Komíny zazdít.

A313-A316 (28)



Trubku vyndat. Komín zazdít. Použít standardní postupy.

A317-A324 (29)



Použít standardní postupy.

A317-A324 (30)



Použít standardní postupy.

A317-A324 (31)



Použít standardní postupy. Komín zazdít.

A317-A324 (32)



Použít standardní postupy.

A317-A324 (33)



Použít standardní postupy.

A317-A324 (34)



Použit standardní postupy. Díru skrz zazdít.

A325+A326 (35)



Použit standardní postupy.

A325+A326 (36)



Použít standardní postupy. Komín zazdít.

A325+A326 (37)



Použít standardní postupy.

A325+A326 (38)



Použít standardní postupy.

A302+A303 (29)



Použít standardní postupy.

A302+A303 (30)



Osazení ocelového příhradového vazníku.

Ocelový příhradový vazník bude osazen na železobetonový věnec min. délky 1 m (min. 0,5m na každou stranu od osy vazníku.) Věnec bude vždy na celou šířku zdiva (cca 300 resp. 450 mm), výšky 200 mm. Výztuž $4 \times \varnothing 12$ mm, třmínky $\varnothing 10$ mm à 200 mm. Použitý beton bude třídy C30/37-XC1. Krytí výztuže bude 30 mm.

Ocelový vazník musí být zajištěn proti klopení. Tedy horní pásnice vazníku musejí být na obou koncích i uprostřed rozpětí kotveny k příslušné stěně přivařením výztuže věnců (resp. železobetonové stěny).

V Praze dne 19.7.2024

XXXXX

XXXXX

Změnový list č. 15

Změna podlahového polystyrenu AS26

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změny je řešení požadavku projektanta stavby, který s ohledem na minimalizaci možného stlačení izolační vrstvy skladby podlahy P.5.x v místnosti AS26 (číslo místnosti dle nového stavu) z důvodu umístění zařízení ozařovače krve (hmotnost cca 2 t) požaduje záměnu materiálu, a to použití polystyrenu XPS300, místo projektem uvažovaného EPS 150.

Tyto nepředvídatelné položky nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
--	----

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	6 890,64 Kč bez DPH
	Méněpráce	-3 253,40 Kč bez DPH
	Celkem	3 637,24 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE
	Dopad na milníky stavby	NE



Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Soupis prací a dodávek	8 stran
	2. Požadavek projektanta	1 strana
	3. Půdorys s označením místnosti	1 strana

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 637,24
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 637,24	763,82
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 401,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01		
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
Místo:		Datum:	29.11.2024
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 637,24	4 401,06	
D4	Dodatek č.4	3 637,24	4 401,06	STA
ZL.15	Změna podlahového polystyrenu AS26	3 637,24	4 401,06	Soupis
ZL.15_1	Odpočet	-3 253,40	-3 936,61	Soupis
ZL.15_2	Přípočet	6 890,64	8 337,67	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.15 - Změna podlahového polystyrenu AS26
Úroveň 3:
ZL.15_1 - Odpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-3 253,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 253,40	21,00%	-683,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-3 936,61

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.15 - Změna podlahového polystyrenu AS26

Úroveň 3:

ZL.15_1 - Odpočet

Místo:

Datum: 29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-3 253,40
PSV - Práce a dodávky PSV		-3 248,32
713 - Izolace tepelné		-3 248,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-5,08
VRN6 - Územní vlivy		-1,62
VRN7 - Provozní vlivy		-1,62
VRN9 - Ostatní náklady		-1,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.15 - Změna podlahového polystyrenu AS26

Úroveň 3:

ZL.15_1 - Odpočet

Místo:

Datum:

29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem-3 253,40

D

PSV

Práce a dodávky PSV

-3 248,32

D

713

Izolace tepelné

-3 248,32

1	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	-18,249	178,00	-3 248,32	smluvní rozpočet
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.3_214					
	VV		8,69*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,249			
	VV		skladba P.5.x 8,69					
	VV		EPS 150 tl.100 x 100					
	VV		Součet		18,249			
	VV		18,249*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-18,249			

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-5,08

D

VRN6

Územní vlivy

-1,62

2	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	-32,483	0,05	-1,62	smluvní rozpočet
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
			Poznámka k položce: VON_20					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
	P		K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	VV		32,483*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-32,483			

D

VRN7

Provozní vlivy

-1,62

3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	-32,483	0,05	-1,62	smluvní rozpočet
	PP		Provozní vlivy					
			Poznámka k položce: VON_21					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
	P		K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	VV		32,483*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-32,483			

D

VRN9

Ostatní náklady

-1,84

4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	-32,483	0,06	-1,84	smluvní rozpočet
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
			Poznámka k položce: VON_22					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
	P		K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
	VV		32,483*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-32,483			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.15 - Změna podlahového polystyrenu AS26
Úroveň 3:
ZL.15_2 - Přípočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 890,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 890,64	21,00%	1 447,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 337,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.15 - Změna podlahového polystyrenu AS26

Úroveň 3:

ZL.15_2 - Přípočet

Místo:

Datum: 29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 890,64
PSV - Práce a dodávky PSV		6 879,87
713 - Izolace tepelné		6 879,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		10,77
VRN6 - Územní vlivy		3,44
VRN7 - Provozní vlivy		3,44
VRN9 - Ostatní náklady		3,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.15 - Změna podlahového polystyrenu AS26

Úroveň 3:

ZL.15_2 - Přípočet

Místo:

Datum: 29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 890,64

D PSV Práce a dodávky PSV

6 879,87

D 713 Izolace tepelné

6 879,87

5	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	18,249	377,00	6 879,87	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm							
VV	skladba P.5.x 8,69							
VV	(8,69*2,1)							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10,77

D VRN6 Územní vlivy

3,44

6	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	68,798	0,05	3,44	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	------	------------------

PP	Ztížené dopravní podmínky	
	Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.	
P	K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.	
VV	-68,798*-1 'Přepočtené koeficientem množství	68,798

D VRN7 Provozní vlivy

3,44

7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	68,798	0,05	3,44	smluvní rozpočet
---	---	-----------	----------------	----	--------	------	------	------------------

PP	Provozní vlivy		
	Poznámka k položce:		
	VON_21		
	Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí		
	88.430.064,- Kč.		
P	K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho		
	VON_21 činí 45.000,- Kč.		
	Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve		
	výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).		
	Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové		
	hodnotě ZL.		
VV	-68,798*-1 'Přepočtené koeficientem množství	68,798	

D VRN9 Ostatní náklady


3,89

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	68,798	0,06	3,89	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------------------

PP	Ostatní náklady související s objektem		
	Poznámka k položce:		
	VON_22		
	Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí		
	88.430.064,- Kč.		
P	K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho		
	VON_22 činí 50.000,- Kč.		
	Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve		
	výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).		
	Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové		
	hodnotě ZL.		
VV	-68,798*-1 'Přepočtené koeficientem množství	68,798	

Příloha č.2

Vyjádření k podlahovým skladbám.



Dobrý den pane **XX**,

Konstrukce provětrávané podlahy s tvarovkami Iglu (P.5.x) má ctle podkladů výrobce v navržených parametrech návrhovcu únosnost 60 kN/m2, což je pro osazení ozařovače dostatečné.
Pro minimalizaci stlačení izolační vrstvy bych doporučil pod ozařovač použít XPS 300 namísto EPS 150.


S pozdravem..

XXXXX

 Odpovědět  Odpovědět všem  Přeposlat 

čt 06.06.2024 12:52

ZL.15 - Příloha č.3

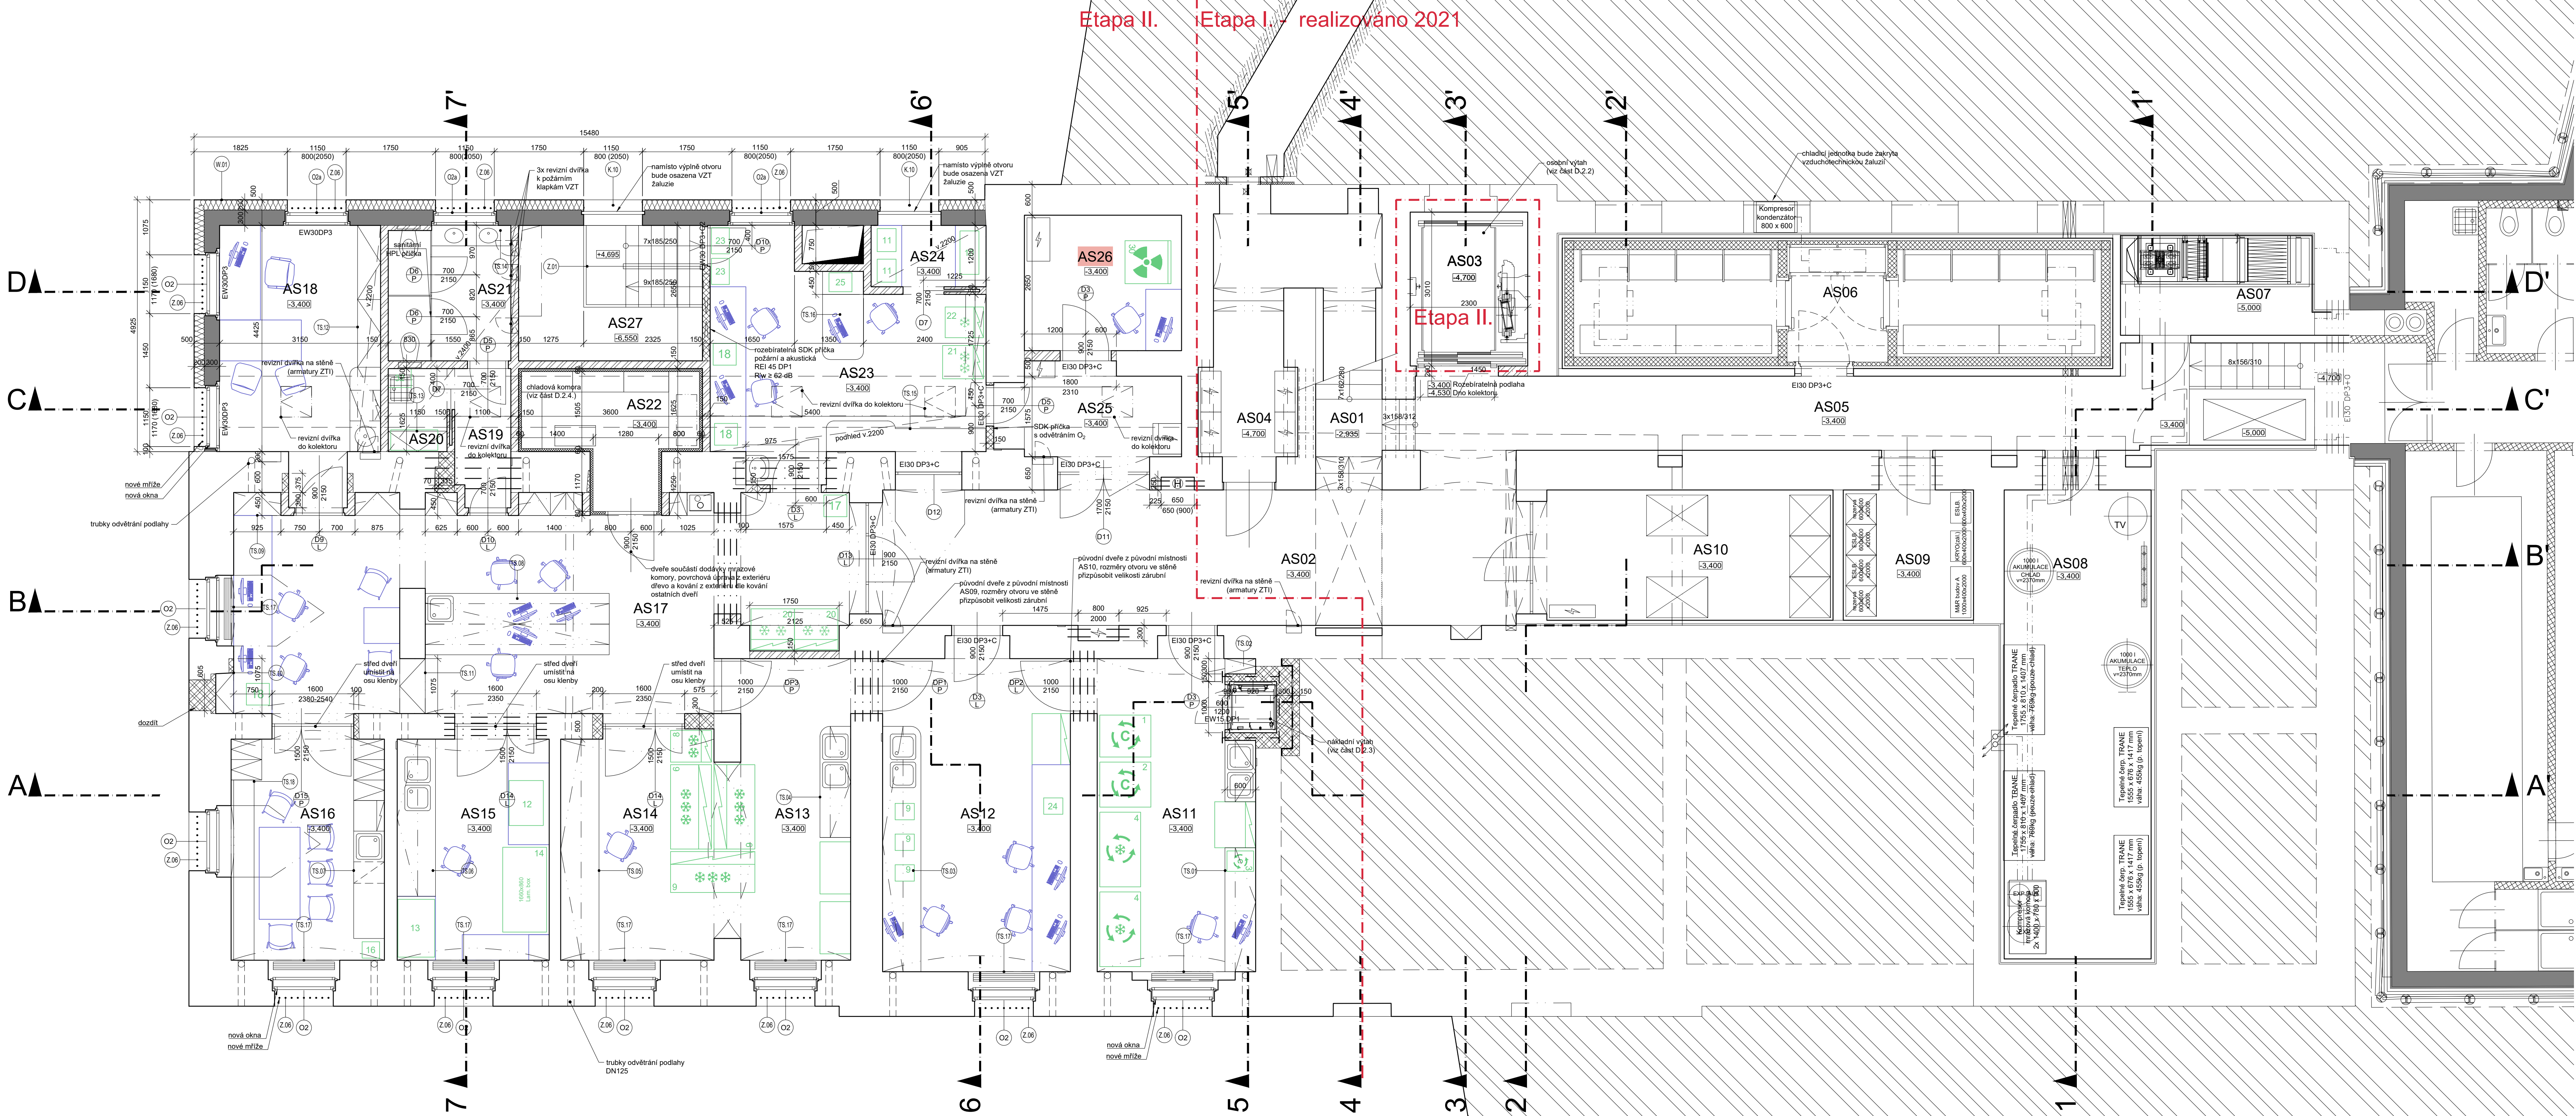

Legenda místností 1.PP - nový stav					
Č.m.	Účel místnosti	Podlaha	Stěny	Strop	Plocha (m²)
AS01	Schodiště	Žulové sch. stupně	Sádrová omítka	Sádrová omítka	5,86
AS02	Chodba	Teraco	Sádrová omítka	Sádrová omítka	34,99
AS03	Výťah	Epoxidový nátěr	VPC omítka	-	6,92
AS04	Technická místnost	Epoxidový nátěr	VPC omítka	VPC omítka	9,88
AS05	Chodba	Teraco	Sádrová omítka	SDK podhled	29,97
AS06	Mrazová komora I.	-	-	-	27,48
AS07	VZT + Technologie MK	Epoxidový nátěr	VPC omítka	VPC omítka	7,32
AS08	Technická místnost	Dvojitá podlaha	VPC omítka	VPC omítka	26,58
AS09	Server IT	Dvojitá podlaha	VPC omítka	VPC omítka	7,19
AS10	Server IT	Dvojitá podlaha	VPC omítka	VPC omítka	14,88
AS11	Laboratoř - centrifugy	Epoxidová lát podl.	Sádr. omítka/skl. obklad	Sádrová omítka	19,14
AS12	Laboratoř - lisování	Epoxidová lát podl.	Sádr. omítka/skl. obklad	Sádrová omítka	23,09
AS13	Laboratoř - karanténa	Epoxidová lát podl.	Sádr. omítka/skl. obklad	Sádrová omítka	14,45
AS14	Laboratoř - úpravy krve	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka	Sádrová omítka	14,40
AS15	Laboratoř - úpravy krve	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka	Sádrová omítka	13,27
AS16	Denní místnost	Vinyl	Sádr. omítka/skl. obklad	Sádrová omítka	13,38
AS17	Transfuzní oddělení	Epoxidová lát podl.	Sádr. omítka/skl. obklad	Sádrová omítka	47,06
AS18	Pracovna	Vinyl	Sádr. omítka/skl. obklad	Sádr. omítka / SDK podhled	15,20
AS19	Předšif	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka	SDK podhled	2,98
AS20	Úklidová komora	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka/ker obklad	SDK podhled	1,93
AS21	WC - zaměstnanci	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka/ker obklad	Sádr. omítka / SDK podhled	6,28
AS22	Chladivá komora	-	-	-	6,81
AS23	Sklad, expedice transf. přlp.	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka	Sádr. omítka / SDK podhled	20,97
AS24	Therapy	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka	SDK podhled	2,70
AS25	Předšif ozářovač	Epoxidová lát podl.	VPC omítka	VPC omítka	6,16
AS26	Ozářovač	Epoxidová lát podl.	Sádrová omítka	Sádrová omítka	8,69
AS27	Strojovna VZT	Betón opatřený nátěrem	VPC omítka	VPC omítka	33,39
Celková plocha					378,66

Legenda hmot

- Stávající konstrukce
- Železobetonová nosná konstrukce dle návrhu stavky
- Podbetonový základ
- Dozdivky z plyných cihel P15
- Porobetonové nosné zdivo
- Zděné příčky
- Sádkartonové příčky
- Původní terén
- Hydroizolace, specifikace dle skladby
- Isolace tepelná dle skladby

není součástí dodávky stavby:

- nábytkové vybavení
- zdravotnické a laboratorní technologie

POZNÁMKY:

- Výkresová dokumentace kótována na konstrukci bez omítek, bez obkladů. Obklady zde nejsou zobrazeny, jsou specifikovány v projektu interiéru (D.1.5)
- Přesné rozměry a stav stávajících konstrukcí je třeba vždy ověřit. Neodmítnout z výkresu.
- Jednotlivé zjištění nesrovnalostí mezi touto projektovou dokumentací a jinými částmi dokumentace je nutné neprodávě konzultovat s architektem!
- Otvory a prostupy konstrukcí menší než průměr 200 mm nejsou znázorněny a budou vrtány dodatečně na stavbě. Polodrž vrtání bude spadat pod požadavek dodavatele stavby. Drážky a prostupy pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese. Veškeré zapravení drážek apod. je součástí příslušného dodavatele stavby.
- Trubkování a vedení pro instalace není zobrazeno ve výkresech, bude součástí dílenské dokumentace jednotlivých dodavatelů stavby. Přitom je nutno dbát vzájemné koordinace profesí.
- Polohy revizních otvorů do podhledů jsou vyznačeny orientačně, přesná poloha bude určena na stavbě.
- Při provádění omítek je nutné v místě rohužní zátěží materiálů, sítě omítky vyplnit, aby nedošlo k jejímu popraskání a znehodnocení.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní (dávatele) dokumentaci.
- Pro veškeré výpěň otvory, zamečnické, klempířské, dřevěné a ostatní konstrukce je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci dle zaměření skutečného provedení stavby a tuto nechat odsouhlasit investorem a projektantem.
- Nosné konstrukce a prvky provést dle částí stavební-konstrukční (D.1.2). Základy do nosné konstrukce (drážky, nky, prostupy apod.) je možné provádět pouze po odsouhlasení stávkem stavby popř. autorizovaným stávkem. Požární odolnost konstrukce provést dle PRB (D.1.3). Základy do požární odolnosti konstrukce musí být řešeny v souladu s PRB.
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.
- Konstrukční a výkresné detaily ve výkresech měřítka 1:50 a podobných jsou pouze orientační.
- Konkrétní provedení (materiál, povrchové úpravy, barevnost, produktový a uživatelský design apod.) a přesné rozmístění všech viditelných prvků (technologické zařízení nevylučuje) musí být vždy předem odsouhlaseno investorem a projektantem. Bude odpovídat provedení z 1. etapy.
- Kde nejsou požadavky projektem zcela přesně specifikovány, je nutno vycházet z příslušných platných norem a aktuálních postupů keramické stavební praxe. V případě jakýchkoli pochybností bude konzultováno projektantem.
- Keramické a skleněné obklady jsou specifikovány v interierové části D.1.5

INDEX		TEXT	DATUM	AUTOR

OBJEDNATEL:

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
Praha 2

VEDOUcí PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

KRAJ : HLAVNí MěSTO PRAHA

STAV ÚRAD : PRAHA 2

NÁZEV AKCE :

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

NÁZEV OBJEKTU : SO 01

ČÁST: ARCH.-STAV, ŘEŠENí

NÁZEV PŘÍLOHY : Půdorys 1.PP - nový stav

uhkt
Ústav hematologie a krevní transfuze

KANIA
KANIA a.s. Společnost s ručením omezeným
IČO: 256 24 697
info@kania-estava.cz

ČÍSLO SOUPRAVY

12x44

1:50

19017

DWG

INDEX:

19017-DPS-SO.01-D.1.1-101

Změnový list č. 16

Lité podlahy - stěrky

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je náhrada epoxidové stěrky jako nášlapné vrstvy podlahy, uvažované projektovou dokumentací za polyuretanovou stěrku. Důvodem změny je nevhodnost použití tvrdých epoxidových sterek na konstrukci tzv. suché podlahy, kde je roznášecí vrstva tvořena deskovým materiálem na zásypu. Účelem změny je eliminace pozdějších poruch konstrukce (tj. vzniku trhlin), vyplývajících ze snížené tuhosti podkladního souvrství.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	1.495.535,71 Kč bez DPH
	Méněpráce	-896.153,91 Kč bez DPH
	Celkem	599.381,80 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na dílčí termíny stavby	NE
	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE



Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný soupis prací a dodávek
2. Vzorkovací protokol

10 stran
2 strany

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize) XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			599 381,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	599 381,80	125 870,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			725 251,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23-639-01

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Místo:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zadavatel:

KONSIT, a.s.

Zhotovitel:

Datum:

29. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		599 381,80	725 251,98	
D4	Dodatek č.4	599 381,80	725 251,98	STA
ZL.16	Lité podlahy - stěrky	599 381,80	725 251,98	Soupis
ZL.16_1	Odpočty	-896 153,91	-1 084 346,23	Soupis
ZL.16_2	Přípočty	1 495 535,71	1 809 598,21	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.16 - Lité podlahy - stěrky
Úroveň 3:
ZL.16_1 - Odpočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-896 153,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-896 153,91	21,00%	-188 192,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 084 346,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.16 - Lité podlahy - stěrky

Úroveň 3:

ZL.16_1 - Odpočty

Místo:

Datum:

29. 11. 2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-896 153,91

PSV - Práce a dodávky PSV

-892 525,44

777 - Podlahy lité

-892 525,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 628,47

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 677,58

VRN6 - Územní vlivy

-446,26

VRN9 - Ostatní náklady

-504,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.16 - Lité podlahy - stěrky
Úroveň 3: ZL.16_1 - Odpočty

Místo: Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -896 153,91

D PSV Práce a dodávky PSV -892 525,44

D 777 Podlahy lité -892 525,44

1	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	-351,660	25,00	-8 791,50	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1-3_592							
VV	351,66*-1 'Přepočtené koeficientem množství				-351,660			

2	K	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-743,570	700,00	-520 499,00	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1-3_595							
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	-743,570	250,00	-185 892,50	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1-3_597	
VV	"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"	
VV	"1.PP"	
VV	"m.č. AS11" (19,14)	19,140
VV	"m.č. AS12" (23,09)	23,090
VV	"m.č. AS13" (14,45)	14,450
VV	"m.č. AS14" (14,4)	14,400
VV	"m.č. AS15" (13,27)	13,270
VV	"m.č. AS17" (47,29)	47,290
VV	"m.č. AS19" (2,81)	2,810
VV	"m.č. AS20" (1,93)	1,930
VV	"m.č. AS21" (6,28)	6,280
VV	"m.č. AS23" (20,97)	20,970
VV	"m.č. AS24" (2,7)	2,700
VV	"m.č. AS25" (6,16)	6,160
VV	"m.č. AS26" (8,69)	8,690
VV	"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"	
VV	"1.NP"	
VV	"m.č. A114" (46,7+0,36*2)	47,420
VV	"m.č. A115" (16,4+0,36)	16,760
VV	"m.č. A116" (57,81+0,36*4)	59,250
VV	"m.č. A117" (6,18)	6,180
VV	"m.č. A124" (7,48)	7,480
VV	"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"	
VV	"2.NP"	
VV	"m.č. A206" (38,36+0,29+0,23+0,36)	39,240
VV	"m.č. A207" (18,14+0,36+0,4*2)	19,300
VV	"m.č. A208" (5,43)	5,430
VV	"m.č. A209" (11,04+0,4)	11,440
VV	"m.č. A210" (17,54+0,4)	17,940
VV	"m.č. A211" (7,24)	7,240
VV	"m.č. A212" (15,94+0,4)	16,340
VV	"m.č. A213" (22,14+0,4)	22,540
VV	"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"	
VV	"3.NP"	
VV	"m.č. A305" (2,05)	2,050
VV	"m.č. A306" (6,76)	6,760
VV	"m.č. A307" (10,07)	10,070
VV	"m.č. A308" (42,62)	42,620
VV	"m.č. A309" (28,72)	28,720
VV	"m.č. A310" (6,05)	6,050
VV	"m.č. A311" (10,31)	10,310
VV	"m.č. A312" (20,08)	20,080
VV	"m.č. A313" (10,2)	10,200
VV	"m.č. A314" (16,6)	16,600
VV	"m.č. A315" (14,54)	14,540
VV	"m.č. A316" (6,97)	6,970
VV	"m.č. A319" (17,19)	17,190
VV	"m.č. A321" (13,35)	13,350
VV	"m.č. A322" (14,17)	14,170
VV	"m.č. A323" (29,53)	29,530
VV	"m.č. A324" (26,73)	26,730
VV	"m.č. A325" (9,89)	9,890

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		743,570			
	VV		743,57*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-743,570			
4	K	777612103.R01	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový - antibakteriální úprava	m2	-818,670	195,00	-159 640,65	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: D.1.1-3_712</i>					
5	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-12,846	813,00	-10 443,80	smluvní rozpočet
6	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-12,846	565,00	-7 257,99	smluvní rozpočet
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-3 628,47	
D VRN4			Inženýrská činnost				-2 677,58	
7	K	045303000	Koordináční činnost	Kč	-8 925,254	0,30	-2 677,58	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.</i>					
D VRN6			Územní vlivy				-446,26	
8	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	-8 925,254	0,05	-446,26	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.</i>					
D VRN9			Ostatní náklady				-504,63	
9	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	-8 925,254	0,06	-504,63	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.16 - Lité podlahy - stěrky
Úroveň 3:
ZL.16_2 - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 495 535,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 495 535,71	21,00%	314 062,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 809 598,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.16 - Lité podlahy - stěrky
Úroveň 3:
ZL.16_2 - Přípočty

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 495 535,71
PSV - Práce a dodávky PSV	1 489 429,03
777 - Podlahy lité	1 489 429,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 106,68
VRN4 - Inženýrská činnost	4 468,30
VRN6 - Územní vlivy	744,72
VRN9 - Ostatní náklady	893,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.16 - Lité podlahy - stěrky
Úroveň 3: ZL.16_2 - Přípočty

Místo: Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 495 535,71

D PSV Práce a dodávky PSV 1 489 429,03

D 777 Podlahy lité 1 489 429,03

10	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	467,010	70,30	32 830,80	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	------------------

P			Poznámka k položce: D.1.1-3_591					
VV			"celková plocha" 818,67		818,670			
VV			"v SoD" -(318,27+33,39)		-351,660			
VV			Součet		467,010			

11	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	743,570	1 700,00	1 264 069,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	----------	--------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777521105					
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
VV			"1.PP"181,18		181,180			
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
VV			"1.NP"137,09		137,090			
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
VV			"2.NP"139,47		139,470			
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
VV			"3.NP"285,83		285,830			
VV			Součet		743,570			

12	K	777622103	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní	m2	743,570	252,00	187 379,64	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622103					
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
VV			"1.PP"181,18		181,180			
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
VV			"1.NP"137,09		137,090			
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
VV			"2.NP"139,47		139,470			
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
VV			"3.NP"285,83		285,830			
VV			Součet		743,570			

13	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,737	813,00	3 038,18	smluvní rozpočet
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	------------------

14	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,737	565,00	2 111,41	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 106,68

D VRN4 Inženýrská činnost 4 468,30

15	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	14 894,330	0,30	4 468,30	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------	----	------------	------	----------	------------------

P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je přípočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden přípočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

D VRN6 Územní vlivy 744,72

16	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	14 894,330	0,05	744,72	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------------	----	------------	------	--------	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN9	Ostatní náklady					893,66
17	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	14 894,330	0,06	893,66	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
VON_22
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KONSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT A.S. 23 639 01

Protokol vzorku č. 9

Stavba	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Č. stavby	23 – 639 – 01
Název/popis vzorku	Polyuretanová stěrka
Projektová dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby – Rekonstrukce budovy A – II. etapa
Profesní část	D.1.1.3 – Stavební práce
Číslo položky dle rozpočtu	Podlahy lité, 595
Výrobce vzorku	Flimex
Technická specifikace	STO FLOOR COMFORT ELASTIC CL 125 1. STO FUR CL 125 RAL 7004; 2. STO PUR WU202 RAL 7004
Vzorek předložil	Konsit a.s.
Datum	7.10.2024
Podpis zástupce zhotovitele	XXXXXX
Barva vzorku	viz.předané vzorky
Umístění materiálu/výrobku	dle tabulky místností
Přílohy	

Vyjádření generální
projektant

Souhlasím / Nesouhlasím

Důvod
zamítnutí

Datum

Podpis AD

Vyjádření zástupce
TDS

Souhlasím / Nesouhlasím

Důvod
zamítnutí

Datum

Podpis TDS

Vyjádření objednatele

Souhlasím / Nesouhlasím

Důvod
zamítnutí

Datum

Podpis
investora

Fotodokumentace - nerelevantní

Změnový list č. 17

Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po zahájení bouracích prací stropní konstrukce nad 3.NP byla zjištěna odlišná skladba podhledu a podlahy proti předpokladu v zadávací dokumentaci (projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek).

V podhledu se nenachází rákosový omítaný strop na celoplošném prkenném podhledu, ale heraklithové desky s omítkou na podhledu z prken s osovou vzdáleností cca 500 mm (podhled tedy dohromady pokrývá cca 40% z celkové plochy stropu).

1. Skladba podhledu – strop nad 3.NP:
 - a. Předpoklad (PD) – omítka stropu rákosovaná, prkenný podhled kotvený k nosné konstrukci (střešní vazníky) – celoplošný
 - b. Skutečnost – omítka stropu s rabicovým pletivem na heraklithových deskách, prkenný podhled: prkna v osově rozteči cca 500 mm (tedy celkem cca 40% celkové plochy)

Dále bylo také zjištěno, že v půdním prostoru se nachází podlahová skladba, která nebyla původně na neobytné půdě předpokládána a byla objevena až po probourání do tohoto prostoru. Princip změn je tedy následující:

2. Skladba podlahy – půda nad 3.NP:
 - a. Předpoklad (PD) – není podlahová skladba (půda byla neobytná a nevyužívána)
 - b. Skutečnost – 55 mm betonová mazanina, 52 mm škvárbeton, asfaltová lepenka, prkenný záklop dvojité z prken tl. 2x30 mm

Pro odstranění skladby půdy je také nutno zřídit ochranu již nově položeného prkenného záklopu na podlaze 3.NP – ochrana bude provedena z OSB desek a fólie (zejména z důvodu vrstev škváry a betonu na půdě, které mají výrazně znečišťující charakter). Pro provedení demontáže stropu v prostoru schodiště je pak nutno zřídit prostorové lešení: realizaci demontážních prací ve schodišťové prostoru předpokládáme v trvání cca 2 týdny.

Jedná se o nepředvídatelné položky neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Změna závazku ze smlouvy

Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

813.281,09 Kč bez DPH

Méněpráce

-105.460,36 Kč bez DPH

Celkem

707 820,73 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků,
konečný termín)

Dopad na změny harmonogramu

ANO – viz. Harmonogram výstavby, revize 2, který je
samostatnou přílohou Dodatku č. 4 k SoD

Dopad na milníky stavby

NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný soupis prací a dodávek	12	stran
2. Půdorys: zakres sond pro zjištění skladby stropu	1	strana
3. Fotodokumentace: sondy, skladba stropu	3	strany
4. Náskres skladby stropu nad 3.NP	1	strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXXX

Schválil za TDS

XXXXXX

Schválil za GP

XXXXXX

Schválil za objednatele

XXXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			707 820,73
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 707 820,73	Výše daně 148 642,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	856 463,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	29.11.2024
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		707 820,73	856 463,08	
D4	Dodatek č.4	707 820,73	856 463,08	STA
ZL.17	Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP	707 820,73	856 463,08	Soupis
ZL.17_1	Odpočty	-105 460,36	-127 607,04	Soupis
ZL.17_2	Přípočty	813 281,09	984 070,12	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP
Úroveň 3:
ZL.17_1 - Odpočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-105 460,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-105 460,36	21,00%	-22 146,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-127 607,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP

Úroveň 3:

ZL.17_1 - Odpočty

Místo:

Datum:

29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-105 460,36

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 443,19

762 - Konstrukce tesařské

-11 443,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-93 537,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-49 712,23

997 - Přesun sutě

-43 825,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-479,28

VRN4 - Inženýrská činnost

-314,94

VRN6 - Územní vlivy

-52,49

VRN7 - Provozní vlivy

-52,49

VRN9 - Ostatní náklady

-59,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP

Úroveň 3:

ZL.17_1 - Odpočty

Místo:

Datum: 29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -105 460,36

D PSV Práce a dodávky PSV -11 443,19

D 762 Konstrukce tesařské -11 443,19

1	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	-243,786	46,94	-11 443,19	smluvní rozpočet
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	P		Poznámka k položce:					
			D.1.1_69					
	VV		odpočet 60%plochy					
	VV		"3NP"(406,31*0,6)		243,786			
	VV		Součet		243,786			
	VV		243,786*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-243,786			

D HSV Práce a dodávky HSV -93 537,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -49 712,23

2	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-406,310	122,35	-49 712,23	smluvní rozpočet
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	P		Poznámka k položce:					
			D.1.1_105					
	VV		"3.NP"					
	VV		406,31		406,310			
	VV		Součet		406,310			
	VV		406,31*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-406,310			

D 997 Přesun sutě -43 825,66

3	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	-30,067	40,50	-1 217,71	smluvní rozpočet
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
	P		Poznámka k položce:					
			D.1.1_102					
	VV		"PSV"(9,751)		9,751			
	VV		"HSV"(20,316)		20,316			
	VV		Součet		30,067			
	VV		30,067*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-30,067			

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-30,067	548,10	-16 479,72	smluvní rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	P		Poznámka k položce:					
			D.1.1_98					
	VV		"PSV"(9,751)		9,751			
	VV		"HSV"(20,316)		20,316			
	VV		Součet		30,067			
	VV		30,067*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-30,067			

5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-30,067	288,00	-8 659,30	smluvní rozpočet
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
			D.1.1_56					
	VV		"PSV"(9,751)		9,751			
	VV		"HSV"(20,316)		20,316			
	VV		Součet		30,067			
	VV		30,067*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-30,067			

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-571,273	9,00	-5 141,46	smluvní rozpočet
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1_57					
VV			30,067*19 "Přepočtené koeficientem množství		571,273			
VV			Součet		571,273			
VV			571,273*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-571,273			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-30,067	410,00	-12 327,47	smluvní rozpočet
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1-3(1)_67					
VV			"PSV"(9,751)		9,751			
VV			"HSV"(20,316)		20,316			
VV			Součet		30,067			
VV			30,067*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-30,067			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-479,28	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-314,94	
8	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	-1 049,810	0,30	-314,94	smluvní rozpočet
PP			Koordinační činnost					
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_18					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
P			K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).					
			Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
D	VRN6		Územní vlivy				-52,49	
9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	-1 049,810	0,05	-52,49	smluvní rozpočet
PP			Ztížené dopravní podmínky					
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_20					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
P			K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).					
			Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
VV			1049,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1 049,810			
D	VRN7		Provozní vlivy				-52,49	
10	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	-1 049,810	0,05	-52,49	smluvní rozpočet
PP			Provozní vlivy					
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_21					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
P			K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).					
			Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
VV			1049,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1 049,810			
D	VRN9		Ostatní náklady				-59,36	
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	-1 049,810	0,06	-59,36	smluvní rozpočet
PP			Ostatní náklady související s objektem					
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_22					
			Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.					
P			K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.					
			Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).					
			Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
VV			1049,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1 049,810			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP
Úroveň 3:
ZL.17_2 - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		813 281,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	813 281,09	21,00%	170 789,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	984 070,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP

Úroveň 3:

ZL.17_2 - Přípočty

Místo:

Datum:

29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		813 281,09
PSV - Práce a dodávky PSV		59 124,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
712 - Povlakové krytiny		27 669,71
713 - Izolace tepelné		0,00
762 - Konstrukce tesařské		31 454,73
HSV - Práce a dodávky HSV		706 473,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		160 703,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		346 174,98
997 - Přesun sutě		199 594,83
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 584,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 098,83
VRN1 - Projektové práce		2 832,14
VRN6 - Územní vlivy		404,59
VRN7 - Provozní vlivy		404,59
VRN9 - Ostatní náklady		457,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.17 - Demontáž a likvidace stropu a podlah 3.NP

Úroveň 3:

ZL.17_2 - Přípočty

Místo:

Datum:

29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								813 281,09
D PSV			Práce a dodávky PSV				59 124,44	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
D 712			Povlakové krytiny				27 669,71	
1	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	406,310	68,10	27 669,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300843					
VV			"3NP"(406,31)		406,310			
VV			Součet		406,310			
D 713			Izolace tepelné				0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				31 454,73	
2	K	762521932	Výřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m	8,000	143,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Výřezání částí podlahy tesařské bez výřezání polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, plochy otvoru jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762521932					
VV			Sondy před zahájením bourání podlahy podkroví: 4 ks á cca 0,5*0,5 m					
VV			0,5*4*4		8,000			
VV			Součet		8,000			
3	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	812,620	37,30	30 310,73	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811					
VV			"3NP - záklop půda:2 vrstvy"(406,31)*2		812,620			
VV			Součet		812,620			
D HSV			Práce a dodávky HSV				706 473,34	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				160 703,53	
4	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	406,310	10,00	4 063,10	smluvní rozpočet
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
P			Poznámka k položce: D.1.1-3_114					
VV			"Ochrana nového prkenného záklopu podlahy před znečištěním sutí z půdy (škvára, beton, asfaltová lepenka)" 406,31		406,310			
5	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	406,310	385,52	156 640,43	smluvní rozpočet
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
P			Poznámka k položce: D.1.1_115					
VV			"Ochrana nového prkenného záklopu podlahy před znečištěním sutí z půdy (škvára, beton, asfaltová lepenka)" 406,31		406,310			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				346 174,98	
6	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	110,398	48,90	5 398,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211111					
VV			Prostorové lešení na schodiště pro rozebrání skladby stropu a půdy nad 3.NP					
VV			3,4*4,775*(10,8-4)		110,398			
7	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	1 545,572	1,64	2 534,74	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211211					
	VV		110,398*14		1 545,572			
8	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	110,398	38,90	4 294,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211811					
	VV		110,398		110,398			
9	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,128	2 250,00	47 538,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041341					
	VV		"škvárbeton půda tl. 52 mm" 406,31*0,052		21,128			
	VV		Součet		21,128			
10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	22,347	3 770,00	84 248,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
	VV		"tl. 55 mm" 406,31*0,055		22,347			
	VV		Součet		22,347			
11	K	978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	406,310	233,00	94 670,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978071621					
	VV		"3NP - podhledové izolační desky heraklith, omítka"(406,31)		406,310			
	VV		Součet		406,310			
12	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	406,310	260,00	105 640,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112192					
	VV		"3NP"(406,31)		406,310			
	VV		Součet		406,310			
13	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	110,398	12,50	1 379,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121111					
	VV		110,398		110,398			
14	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	110,398	4,26	470,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121119					
	D	997	Přesun sutě				199 594,83	
15	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	136,769	40,50	5 539,14	smluvní rozpočet
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		D.1.1_102					
	VV		"HSV + PSV: automatický výpočet" 136,667		136,667			
	VV		"Příplatek: rabicové pletivo, hm. 0,25 kg/m2" 406,31*0,00025		0,102			
	VV		Součet		136,769			
16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	136,769	548,10	74 963,09	smluvní rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		D.1.1_98					
	VV		136,769		136,769			
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	136,769	288,00	39 389,47	smluvní rozpočet
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		D.1.1_56					
	VV		136,769		136,769			
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 598,611	9,00	23 387,50	smluvní rozpočet
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		D.1.1_57					
	VV		136,769*Přepočtené koeficientem množství		136,769			
	VV		Součet		136,769			
	VV		136,769*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 598,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	136,525	410,00	55 975,25	smluvní rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	P		Poznámka k položce: D.1.1-3(1). 67					
	VV		136,769		136,769			
	VV		"asfaltová lepenka odpočet" -0,244		-0,244			
	VV		Součet		136,525			
20	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,244	1 395,00	340,38	smluvní rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	P		Poznámka k položce: D.1.1_59					
	VV		asfaltová lepenka hm. 0,6 kg / m2					
	VV		406,310*0,0006		0,244			
	VV		Součet		0,244			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				43 584,48	
21	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	192,000	227,00	43 584,48	smluvní rozpočet
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	P		Poznámka k položce: D.1.1_95					
	VV		Zvýšená pracnost při bourání - ruční oddělení rabicového pletiva z omítky podhledu: v celé ploše 3.NP					
	VV		"4 osoby á 6 dnů" 4*6*8		192,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 098,83	
D	VRN1		Projektové práce				2 832,14	
22	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	8 091,822	0,05	404,59	smluvní rozpočet
	PP		Stavební průzkum bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: VON_3 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_3 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
23	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	8 091,822	0,30	2 427,55	smluvní rozpočet
	PP		Koordinační činnost					
	P		Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
D	VRN6		Územní vlivy				404,59	
24	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	8 091,822	0,05	404,59	smluvní rozpočet
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
	P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
D	VRN7		Provozní vlivy				404,59	
25	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	8 091,822	0,05	404,59	smluvní rozpočet
	PP		Provozní vlivy					
	P		Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady				457,51	
26	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	8 091,822	0,06	457,51	smluvní rozpočet
PP			Ostatní náklady související s objektem					
P			Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					

ZL.17_příloha č.2

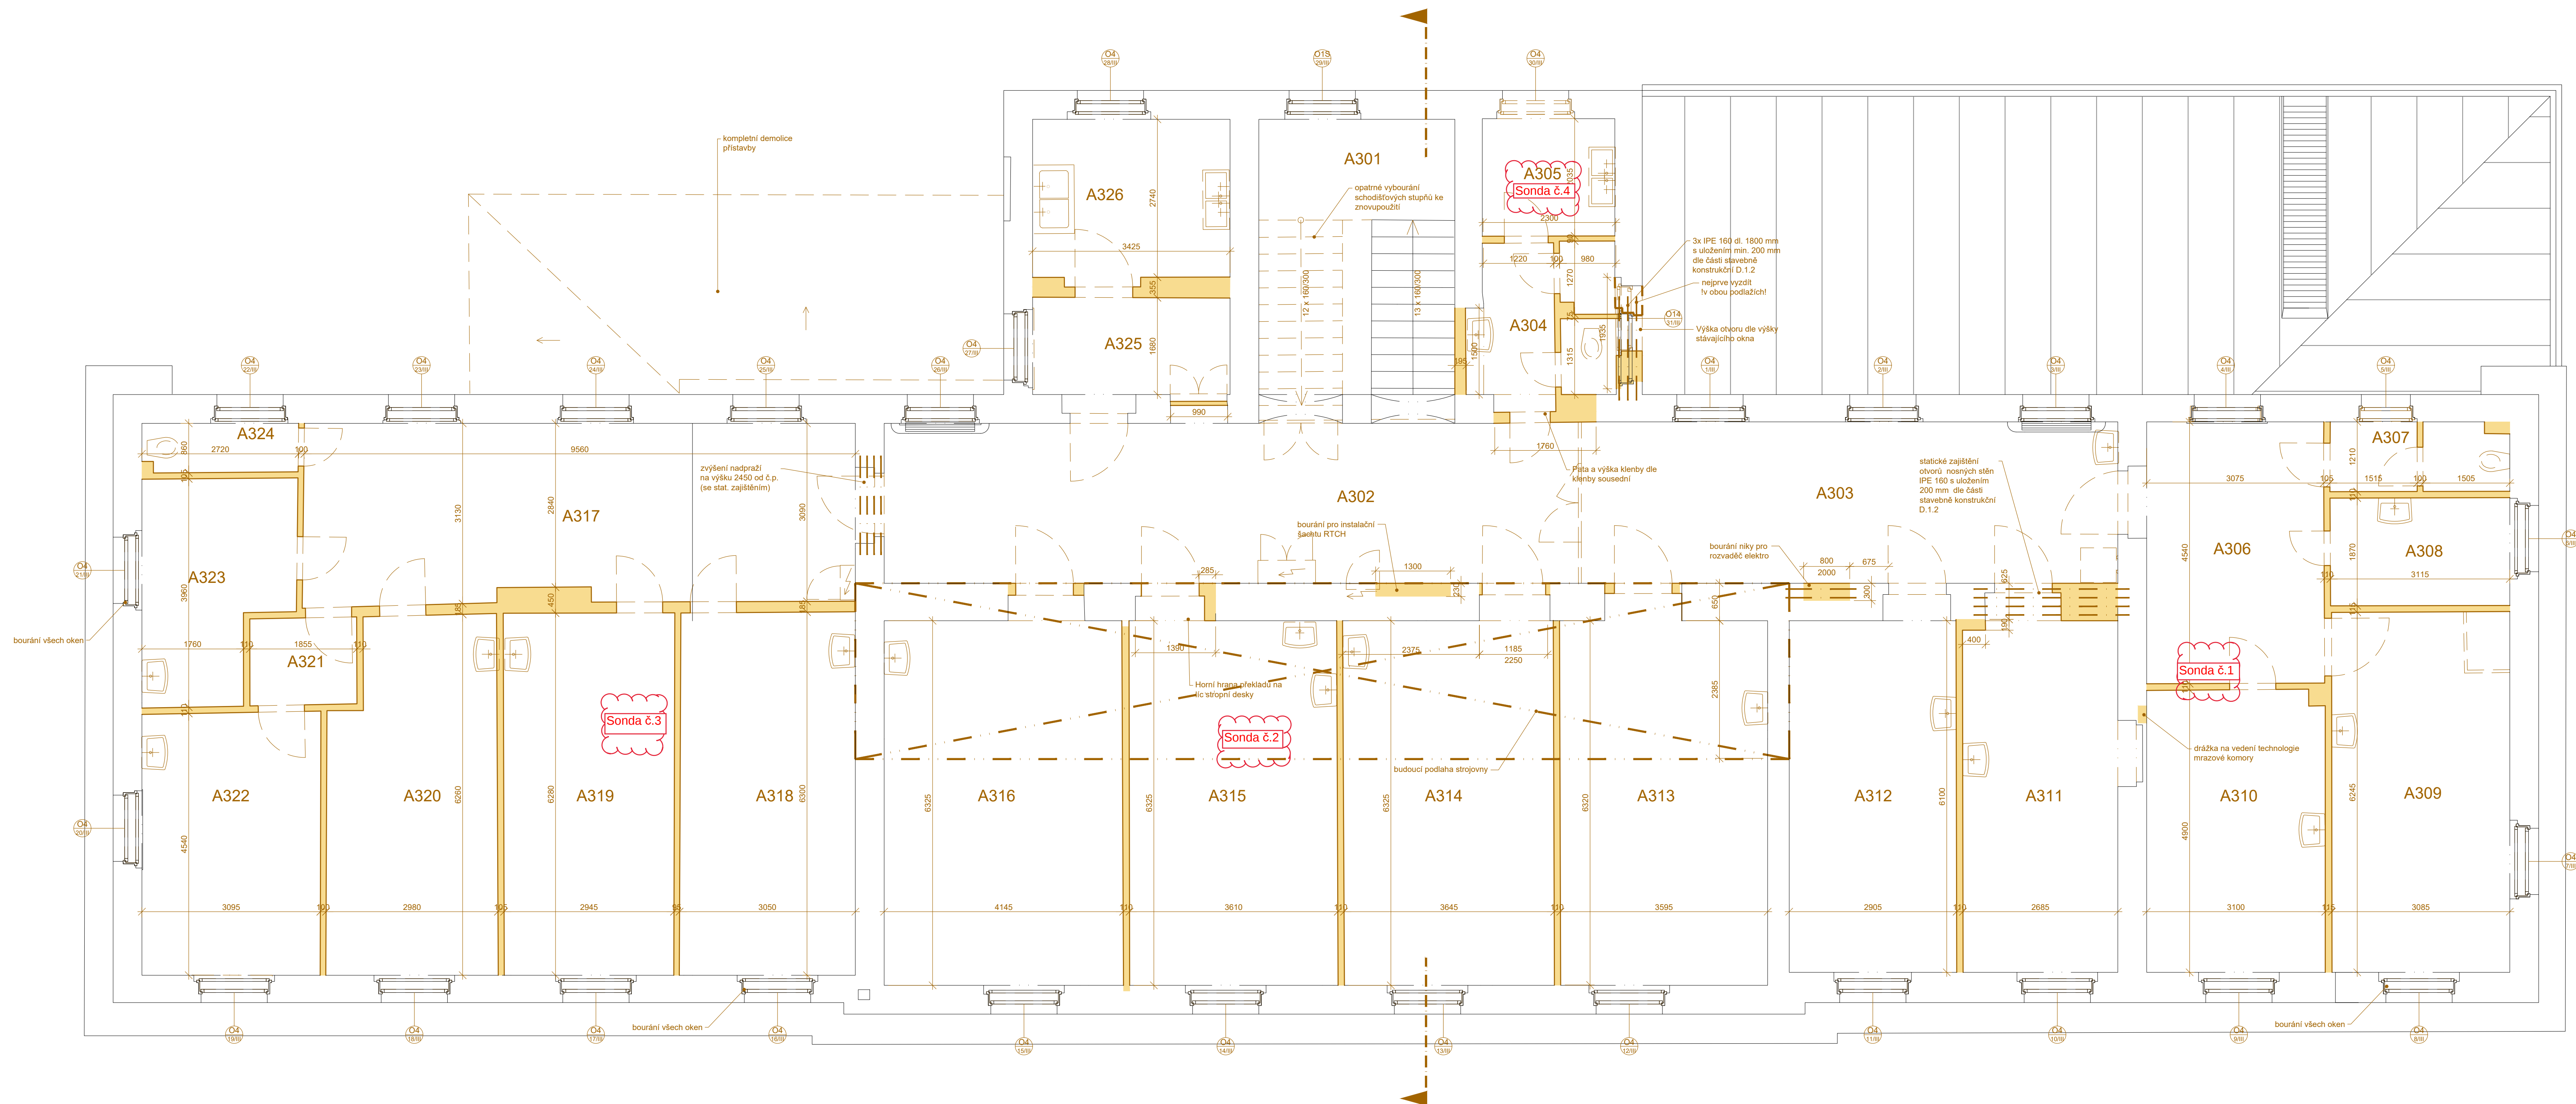

Členenie miestnosti 3.NP - stávající stav					
Č. m.	Účel miestnosti	Podlaha	Stĺpy	Strop	Plocha (m²)
A301	Schodisko	Kamenné stupne	Omlitka	Omlitka	15,43
A302	Chodba	Teraco	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	33,82
A303	Chodba	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	26,06
A304	WC	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	6,61
A305	Sklad	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	4,68
A306	Denní miestnosť	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	14,37
A307	WC	teraco	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	3,62
A308	Pracovňa	PVC	Omlitka	Omlitka	5,82
A309	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	19,31
A310	Denní miestnosť	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	15,11
A311	Pracovňa	PVC	Omlitka	Omlitka	17,35
A312	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	18,23
A313	Laboratór	PVC	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	23,40
A314	Laboratór	PVC	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	23,63
A315	Laboratór	PVC	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	23,34
A316	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	28,75
A317	Chodba	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	29,44
A318	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	19,14
A319	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	18,59
A320	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	17,47
A321	Predsň	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	2,80
A322	Laboratór	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	14,11
A323	Pracovňa	PVC	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	9,15
A324	WC	Ker. diazba	Omlitka	Omlitka	2,27
A325	Umyvárňa	PVC	Omlitka	Omlitka	6,18
A326	Umyvárňa	Ker. diazba	Omlitka(ker. obklad	Omlitka	9,61
Celková plocha					406,3

POZNÁMKY:

Ve všech řešených prostorách budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah a obklady, pokud není v projektu stanoveno jinak.

Legenda hmot - bourané konstrukce

	Stávající zdvo
	Bourané konstrukce
	Podbetonový stávajících základů
	Demontáže zalizovacích předmětů, oken, dveří a podludí
Oceľové pěkaly ke statickým zajištím nadprží bouraných otvorů (Není u převládá, do rozpzu 1,2m IPE 120, do rozpzu 2,0m IPE 160, větší mže 320 mm. Podotčení: Vše želez stavební konstrukcí D 1-12)	

POZNÁMKY:

Skutečné rozměry a stav stávajících a bouraných konstrukcí nutno vždy před započítím prací ověřit. Případné zjištěné rozporů konzultovat s projektantem.

Nutno dodržovat logický postup prací. Statické zajištění konstrukcí (je část stavební konstrukce (D 1.2). Provázemí zajištění stability v každém okamžiku průběhu bourání zajistí zhotovitel.

Vybourány materiálu nesmí přiléhávat stávající konstrukce.

Ve všech řešených prostorech budou též otuženy veškeré omítky, vybrány podlahové slabiny a odstraněny všechny rušivé a nefunkční instalace a prvky.



$\pm 0,000 = 217,950 \text{ m n.m. Bpv}$

INDEX	TEXT	DATUM	AUTOR

OBJEDNATEL:		 ústav hematologie a krevní transfuze	
Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2			
VEDOUcí PROJEKTANT			
ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL			
KRAJ: HLAVNí MĚSTO PRAHA		STAV.ÚŘAD: PRAHA 2	
NÁZEV AKCE:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
NÁZEV OBJEKTU:	ČÁST:	INDEX:	
SO 01	ARCH.-STAV. ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY:	Č. PŘÍLOHY:		
Půdorys 3.NP - bourací práce	19017-DPS-SO-01-D-1.1-004		

ZL.17 – Příloha č.3


Skladba podlahy: půda nad 3.NP








SKLADBA - STROP NAD 3. NP : PŘEDPOKLAD JLE PD

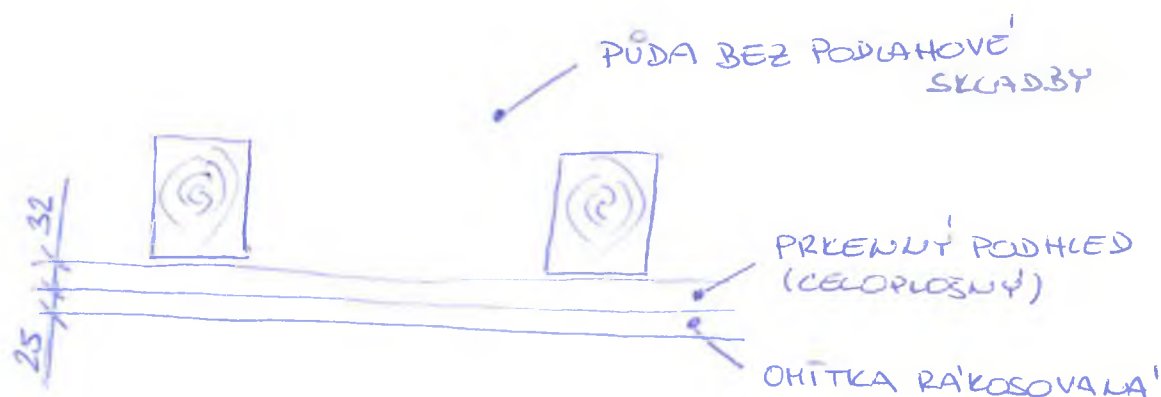

SKLADBA - STROP NAD 3. NP : SKUTEČNOST

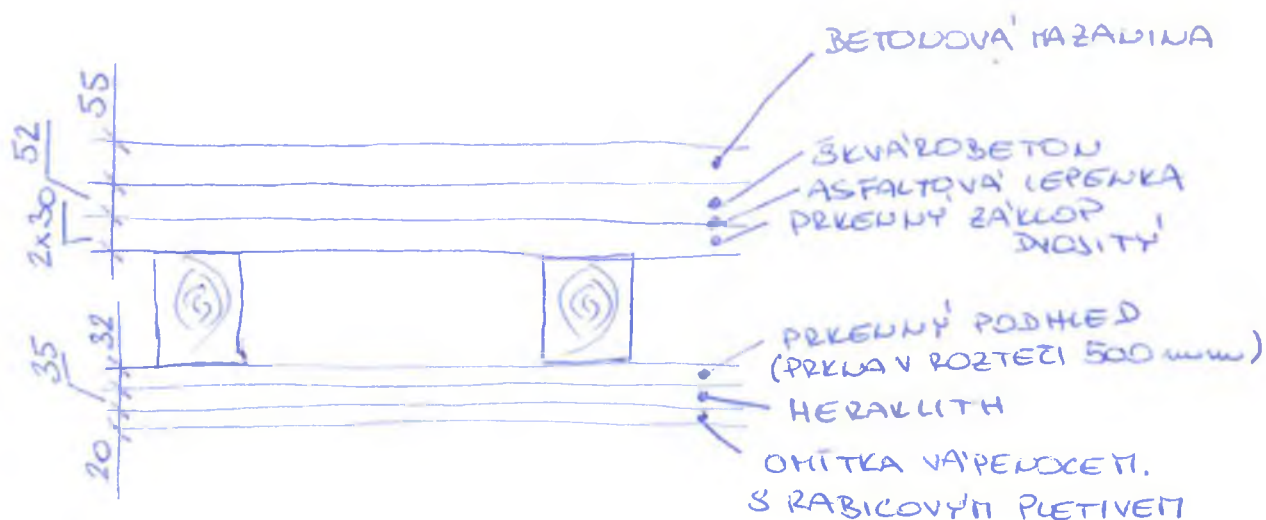

Změnový list č.18

Fancoily 5.64 a 5.65

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracovala	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na požadavek objednatele řeší tento změnový list záměnu opláštění podstropních jednotek fancoil v místnostech AS25 a AS26 (čísla místností dle nového stavu). Nově budou nainstalovány podstropní opláštění fancoil UNFC 4E 080 KTP. Projektová dokumentace původně uvažovala s fancoilem bez opláštění. Opláštění je nezbytné s ohledem na potřeby zajištění řádného úklidu v prostorech využívaných pro zdravotnickou výrobu, mj. v souladu s požadavky SÚKL.

Jedná se o nepředvídatelné položky neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvní rozpočet).

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Změna závazku ze smlouvy
Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	82.729,92 Kč bez DPH
	Méněpráce	-46 762,64 Kč bez DPH
	Celkem	35.967,28 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby	NE
Dopad na milníky stavby	NE



Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Soupis prací a dodávek
2. Vyjádření výhradního distributora

8 stran
2 strany

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			35 967,28
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	35 967,28	7 553,13
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	43 520,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	29. 11. 2024
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		35 967,28	43 520,41	
D4	Dodatek č.4	35 967,28	43 520,41	STA
ZL.18	Fancoily 5.64 a 5.65	35 967,28	43 520,41	Soupis
ZL.18_1	Odpočet	-46 762,64	-56 582,79	Soupis
ZL.18_2	Přípočet	82 729,92	100 103,20	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.18 - Fancoily 5.64 a 5.65
Úroveň 3:
ZL.18_1 - Odpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-46 762,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-46 762,64	21,00%	-9 820,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-56 582,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.18 - Fancoily 5.64 a 5.65
Úroveň 3: **ZL.18_1 - Odpočet**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-46 762,64
PSV - Práce a dodávky PSV	-46 596,50
Z5 - Klimatizace vyšetřoven	-46 596,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-166,14
VRN4 - Inženýrská činnost	-139,79
VRN9 - Ostatní náklady	-26,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.18 - Fancoily 5.64 a 5.65
Úroveň 3: ZL.18_1 - Odpočet

Místo: Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -46 762,64

D PSV Práce a dodávky PSV -46 596,50
D Z5 Klimatizace vyšetřoven -46 596,50

1	K	5.64	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	-23 298,25	-23 298,25	smluvní rozpočet
---	---	------	---	----	-------	------------	------------	------------------

PP Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory
P Poznámka k položce:
D.1.4.3-5.64

2	K	5.65	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	-23 298,25	-23 298,25	smluvní rozpočet
---	---	------	---	----	-------	------------	------------	------------------

PP Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory
P Poznámka k položce:
D.1.4.3-5.64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -166,14

D VRN4 Inženýrská činnost -139,79

3	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	465,965	-0,30	-139,79	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------	----	---------	-------	---------	------------------

PP Koordinační činnost
Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN9 Ostatní náklady -26,35

4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	465,965	-0,06	-26,35	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	---------	-------	--------	------------------

PP Ostatní náklady související s objektem
Poznámka k položce:
VON_22
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.18 - Fancoily 5.64 a 5.65
Úroveň 3:
ZL.18_2 - Přípočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 729,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 729,92	21,00%	17 373,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 103,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.18 - Fancoily 5.64 a 5.65
Úroveň 3:
ZL.18_2 - Přípočet

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		82 729,92
PSV - Práce a dodávky PSV		82 436,00
Z5 - Klimatizace vyšetřoven		82 436,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		293,92
VRN4 - Inženýrská činnost		247,31
VRN9 - Ostatní náklady		46,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.18 - Fancoily 5.64 a 5.65
Úroveň 3: ZL.18_2 - Přípočet

Místo: Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							82 729,92	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					82 436,00	
D	Z5	Klimatizace vyšetřoven					82 436,00	
5	K	5.64R	Podstropní opláštění fancoil UNFC 4E 080 KTP	ks	1,000	41 218,00	41 218,00	R-položka
	PP	Podstropní opláštění fancoil UNFC 4E 080 KTP Poznámka k položce: "cena výrobku dle výhradního distributora"(39.078,-Kč) "cena montáže dle výhradního distributora"(2.140,-Kč)						
	P	"Součet"(41.218,-Kč)						
6	K	5.65R	Podstropní opláštění fancoil UNFC 4E 080 KTP	ks	1,000	41 218,00	41 218,00	R-položka
	PP	Podstropní opláštění fancoil UNFC 4E 080 KTP Poznámka k položce: "cena výrobku dle výhradního distributora"(39.078,-Kč) "cena montáže dle výhradního distributora"(2.140,-Kč)						
	P	"Součet"(41.218,-Kč)						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					293,92	
D	VRN4	Inženýrská činnost					247,31	
7	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	824,360	0,30	247,31	smluvní rozpočet
	PP	Koordinační činnost Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.						
D	VRN9	Ostatní náklady					46,61	
8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	824,360	0,06	46,61	smluvní rozpočet
	PP	Ostatní náklady související s objektem Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.						
	P							

UNTES, s.r.o.
Marie Majerové 872
584 01 Leděč nad Sázavou



Věc: Čestné prohlášení

Akce: ÚHKT – objekt A – 2. etapa

Čestně prohlašuji, že společnost Untes, s.r.o. je výhradním distributorem výrobce
vzduchotechnických a klimatizačních systémů UNTES ISITMA KLIMA SOGUTMA SAN.ve TIC. A.S. pro
Českou republiku.

V Ledči nad Sázavou, dne 13.7.2024

Radek Trpišovský – jednatel společnosti

UNTES, s.r.o.
Marie Majerové 872
584 01 Ledec nad Sázavou



poz	název	mj	poč	Dodávka (k)	Montáž (k)	Dodávka(k) + montáž (k)
5.64	Podstropní opláštěný fancoil UNFC 4E 080 KTP	ks	1,000	39 078	2 140	41 218
5.65	Podstropní opláštěný fancoil UNFC 4E 080 KTP	ks	1	39 078	2 140	41 218

Změnový list č. 19

Bourání podlah v suterénu

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je změna rozsahu prací na základě skutečného stavu podkladních vrstev pod podlahou v 1.PP. Změna spočívá v:

- navýšení rozsahu bourání podkladní betonové mazaniny s ohledem na zjištěnou tloušťku této vrstvy, která je větší, než byla předpokládána v projektové dokumentaci a soupisu prací
- upuštění od provedení podkladního podsypu ze štěrkodrtě – s ohledem na kvalitu základové půdy bylo od provedení této konstrukce upuštěno.

Kompletní fotodokumentace je obsažena v příloze č.2 tohoto změnového listu.

Jedná se o nepředvídatelné práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy (6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 465 812,16 Kč bez DPH
	Méněpráce -667 616,42 Kč bez DPH
	Celkem -201 804,26 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na dílčí termíny stavby NE

Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla) NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Oceněný soupis prací a dodávek | 12 stran |
| 2. Fotodokumentace | 9 stran |
| 3. Půdorys 1PP | 1 strana |
| 4. Výpočet rozsahu prací | 2 strany |

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXXX

Schválil za TDS

XXXXXX

Schválil za GP

XXXXXX

Schválil za objednatele

XXXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-201 804,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-201 804,26	-42 378,89
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-244 183,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01		
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
Místo:		Datum:	29.11.2024
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-201 804,26	-244 183,15	
D4	Dodatek č.4	-201 804,26	-244 183,15	STA
ZL.19	Bourání podlah v suterénu	-201 804,26	-244 183,15	Soupis
ZL.19_1	Odpočet	-667 616,42	-807 815,87	Soupis
ZL.19_2	Přípočet	465 812,16	563 632,71	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.19 - Bourání podlah v suterénu
Úroveň 3:
ZL.19_1 - Odpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-667 616,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-667 616,42	21,00%	-140 199,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-807 815,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.19 - Bourání podlah v suterénu
Úroveň 3:
ZL.19_1 - Odpočet

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-667 616,42
HSV - Práce a dodávky HSV	-664 582,34
1 - Zemní práce	-232 682,46
2 - Zakládání	-102 375,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-132 992,95
997 - Přesun sutě	-196 531,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-3 034,08
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 993,75
VRN6 - Územní vlivy	-332,29
VRN7 - Provozní vlivy	-332,29
VRN9 - Ostatní náklady	-375,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:D4 - Dodatek č.4

Soupis:ZL.19 - Bourání podlah v suterénu

Úroveň 3:ZL.19_1 - Odpočet

Místo:

Datum:29.11.2024

Zadavatel:Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								-667 616,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-664 582,34	
D		1	Zemní práce				-232 682,46	
1	K	139712111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-79,784	2 916,41	-232 682,46	Smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_3					
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
VV			"1.PP"					
VV			"odkopávky pod podlahami po úroveň -3,920"					
VV			(199,46)*0,4					79,784
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
VV			Součet					79,784
VV			79,784*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-79,784
D		2	Zakládání				-102 375,00	
2	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	-68,250	1 500,00	-102 375,00	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1-3_671					
VV			(13,45*3,5)*0,25					11,769
VV			((13,25*1,47)+(5,875*1,79))*0,25					7,498
VV			(2,1*3,2)*0,25					1,680
VV			(1,63*1,8)*0,25					0,734
VV			((8,83+178,74)-(0,775*1,67))*0,25					46,569
VV			Součet					68,250
VV			68,25*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-68,250
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-132 992,95	
3	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	-39,892	2 295,00	-91 552,14	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_12					
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
VV			"1.PP - základové desky (předpoklad tl. cca 200 mm) s výztuží"					
VV			"m.č. AS01" (43,87)*0,2					8,774
VV			"m.č. AS09" (18,99)*0,2					3,798
VV			"m.č. AS10" (22,52)*0,2					4,504
VV			"m.č. AS11" (10,98)*0,2					2,196
VV			"m.č. AS12" (13,73)*0,2					2,746
VV			"m.č. AS13" (13,19)*0,2					2,638
VV			"m.č. AS14" (13,47)*0,2					2,694
VV			"m.č. AS15" (4,02)*0,2					0,804
VV			"m.č. AS16" (10,13)*0,2					2,026
VV			"m.č. AS17" (7,69)*0,2					1,538
VV			"m.č. AS18" (7,93)*0,2					1,586
VV			"m.č. AS19" (7,91)*0,2					1,582
VV			"m.č. AS20" (3,17)*0,2					0,634
VV			"m.č. AS21" (7,34)*0,2					1,468
VV			"m.č. AS22" (14,52)*0,2					2,904
VV			Mezisoučet					39,892
VV			Součet					39,892
VV			39,892*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-39,892
4	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-19,946	2 077,65	-41 440,81	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_22					
VV			"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
VV			"1.PP - mazaniny (předpoklad tl. cca 100 mm)"					
VV			"m.č. AS01" (43,87)*0,1					4,387
VV			"m.č. AS09" (18,99)*0,1					1,899
VV			"m.č. AS10" (22,52)*0,1					2,252
VV			"m.č. AS11" (10,98)*0,1					1,098
VV			"m.č. AS12" (13,73)*0,1					1,373
VV			"m.č. AS13" (13,19)*0,1					1,319
VV			"m.č. AS14" (13,47)*0,1					1,347
VV			"m.č. AS15" (4,02)*0,1					0,402

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. AS16" (10,13)*0,1		1,013			
	VV		"m.č. AS17" (7,69)*0,1		0,769			
	VV		"m.č. AS18" (7,93)*0,1		0,793			
	VV		"m.č. AS19" (7,91)*0,1		0,791			
	VV		"m.č. AS20" (3,17)*0,1		0,317			
	VV		"m.č. AS21" (7,34)*0,1		0,734			
	VV		"m.č. AS22" (14,52)*0,1		1,452			
	VV		Součet		19,946			
	VV		19,946*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-19,946			
D	997		Přesun sutě				-196 531,93	
5	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	-139,622	40,50	-5 654,69	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.1_102					
	VV		"HSV"(139,622)		139,622			
	VV		Součet		139,622			
	VV		139,622*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-139,622			
6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-139,622	548,10	-76 526,82	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.1_98					
	VV		"HSV"(139,622)		139,622			
	VV		Součet		139,622			
	VV		139,622*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-139,622			
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-139,622	288,00	-40 211,14	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.1_56					
	VV		"HSV"(139,622)		139,622			
	VV		Součet		139,622			
	VV		139,622*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-139,622			
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 652,818	9,00	-23 875,36	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.1_57					
	VV		139,622*19 "Přepočtené koeficientem množství		2 652,818			
	VV		Součet		2 652,818			
	VV		2652,818*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2 652,818			
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-139,622	360,00	-50 263,92	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.1-58					
	VV		"HSV"(139,622)		139,622			
	VV		Součet		139,622			
	VV		139,622*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-139,622			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-3 034,08	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-1 993,75	
10	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	-6 645,823	0,30	-1 993,75	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
	VV		6645,823*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-6 645,823			
D	VRN6		Územní vlivy				-332,29	
11	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	-6 645,823	0,05	-332,29	smluvní roupočet
	P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	VV		6645,823*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-6 645,823			
D	VRN7		Provozní vlivy				-332,29	
12	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	-6 645,823	0,05	-332,29	smluvní rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
			VV		6645,823*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-6 645,823		
	D	VRN9	Ostatní náklady				-375,75	
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	-6 645,823	0,06	-375,75	smluvní rozpočet

			<i>Poznámka k položce:</i> VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
			VV		6645,823*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-6 645,823		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.19 - Bourání podlah v suterénu
Úroveň 3:
ZL.19_2 - Přípočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		465 812,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 812,16	21,00%	97 820,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	563 632,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.19 - Bourání podlah v suterénu
Úroveň 3: **ZL.19_2 - Přípočet**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	465 812,16
HSV - Práce a dodávky HSV	458 459,10
1 - Zemní práce	125 300,42
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 309,70
997 - Přesun sutě	200 848,98
PSV - Práce a dodávky PSV	5 236,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 106,18
713 - Izolace tepelné	129,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 116,96
VRN4 - Inženýrská činnost	1 391,09
VRN6 - Územní vlivy	231,85
VRN7 - Provozní vlivy	231,85
VRN9 - Ostatní náklady	262,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.19 - Bourání podlah v suterénu
Úroveň 3: ZL.19_2 - Přípočet

Místo: Datum: 29.11.2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 465 812,16

D HSV Práce a dodávky HSV 458 459,10

D	1	Zemní práce					125 300,42	
14	K	139712111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	42,964	2 916,41	125 300,42	smluvní rozpočet

P		Poznámka k položce: D.1.1_3						
VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"						
VV		"1.PP - základové desky (předpoklad tl. cca 200 mm) s výztuží"						
VV		"m.č. AS01" (43,87)*0,12		5,264				
VV		"m.č. AS09" (18,99)*0,22		4,178				
VV		"m.č. AS10" (22,52)*0,205		4,617				
VV		"m.č. AS11" (10,98)*0,315		3,459				
VV		"m.č. AS12" (13,73)*0,315		4,325				
VV		"m.č. AS13" (13,19)*0,315		4,155				
VV		"m.č. AS14" (13,47)*0,22		2,963				
VV		"m.č. AS15" (4,02)*0,22		0,884				
VV		"m.č. AS16" (10,13)*0,22		2,229				
VV		"m.č. AS17" (7,69)*0,22		1,692				
VV		"m.č. AS18" (7,93)*0,120		0,952				
VV		"m.č. AS19" (7,91)*0,22		1,740				
VV		"m.č. AS20" (3,17)*0,22		0,697				
VV		"m.č. AS21" (7,34)*0,465		3,413				
VV		"m.č. AS22" (14,52)*0,165		2,396				
VV		Mezisoučet		42,964				
VV		Součet		42,964				

D 2 Zakládání 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 309,70

16	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	36,997	2 295,00	84 908,12	smluvní rozpočet
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	------------------

P		Poznámka k položce: D.1.1_12						
VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"						
VV		"1.PP - základové desky (předpoklad tl. cca 200 mm) s výztuží"						
VV		"m.č. AS01" (43,87)*0,2		8,774				
VV		"m.č. AS09" (18,99)*0,2		3,798				
VV		"m.č. AS10" (22,52)*0,14		3,153				
VV		"m.č. AS11" (10,98)*0,2		2,196				
VV		"m.č. AS12" (13,73)*0,12		1,648				
VV		"m.č. AS13" (13,19)*0,2		2,638				
VV		"m.č. AS14" (13,47)*0,2		2,694				
VV		"m.č. AS15" (4,02)*0,2		0,804				
VV		"m.č. AS16" (10,13)*0,2		2,026				
VV		"m.č. AS17" (7,69)*0,2		1,538				
VV		"m.č. AS18" (7,93)*0,19		1,507				
VV		"m.č. AS19" (7,91)*0,2		1,582				
VV		"m.č. AS20" (3,17)*0,2		0,634				
VV		"m.č. AS21" (7,34)*0,15		1,101				
VV		"m.č. AS22" (14,52)*0,2		2,904				
VV		Mezisoučet		36,997				
VV		Součet		36,997				


17	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	22,815	2 077,65	47 401,58	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	------------------


P		Poznámka k položce: D.1.1_22						
VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"						
VV		"1.PP - mazaniny (předpoklad tl. cca 100 mm)"						
VV		"m.č. AS01" (43,87)*0,19		8,335				
VV		"m.č. AS09" (18,99)*0,1		1,899				
VV		"m.č. AS10" (22,52)*0,08		1,802				
VV		"m.č. AS11" (10,98)*0,08		0,878				
VV		"m.č. AS12" (13,73)*0,08		1,098				
VV		"m.č. AS13" (13,19)*0,08		1,055				
VV		"m.č. AS14" (13,47)*0,1		1,347				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. AS15" (4,02)*0,1		0,402			
	VV		"m.č. AS16" (10,13)*0,1		1,013			
	VV		"m.č. AS17" (7,69)*0,1		0,769			
	VV		"m.č. AS18" (7,93)*0,190		1,507			
	VV		"m.č. AS19" (7,91)*0,1		0,791			
	VV		"m.č. AS20" (3,17)*0,1		0,317			
	VV		"m.č. AS21" (7,34)*0,06		0,440			
	VV		"m.č. AS22" (14,52)*0,08		1,162			
	VV		Součet		22,815			
D	997		Přesun sutě				200 848,98	
18	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	139,802	40,50	5 661,98	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_102					
19	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	139,802	548,10	76 625,48	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_98					
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	139,802	288,00	40 262,98	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_56					
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 656,238	9,00	23 906,14	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_57					
VV			139,802*19 "Přepočtené koeficientem množství		2 656,238			
VV			Součet		2 656,238			
22	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	139,802	360,00	50 328,72	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1-58					
23	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,816	4 980,00	4 063,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
VV			"PSV"(0,816)		0,816			
VV			Součet		0,816			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 236,10	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 106,18	
24	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	199,460	25,60	5 106,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811					
VV			"m.č. AS01" (43,87)		43,870			
VV			"m.č. AS09" (18,99)		18,990			
VV			"m.č. AS10" (22,52)		22,520			
VV			"m.č. AS11" (10,98)		10,980			
VV			"m.č. AS12" (13,73)		13,730			
VV			"m.č. AS13" (13,19)		13,190			
VV			"m.č. AS14" (13,47)		13,470			
VV			"m.č. AS15" (4,02)		4,020			
VV			"m.č. AS16" (10,13)		10,130			
VV			"m.č. AS17" (7,69)		7,690			
VV			"m.č. AS18" (7,93)		7,930			
VV			"m.č. AS19" (7,91)		7,910			
VV			"m.č. AS20" (3,17)		3,170			
VV			"m.č. AS21" (7,34)		7,340			
VV			"m.č. AS22" (14,52)		14,520			
VV			Součet		199,460			
D	713		Izolace tepelné				129,92	
25	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	7,340	17,70	129,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
VV			"m.č. AS21" (7,34)		7,340			
VV			Součet		7,340			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 116,96	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 391,09	
26	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	4 636,952	0,30	1 391,09	smluvní rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				231,85	
27	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	4 636,952	0,05	231,85	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				231,85	
28	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	4 636,952	0,05	231,85	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	VV		-4636,952*-1 'Přepočtené koeficientem množství		4 636,952			
	D	VRN9	Ostatní náklady				262,17	
29	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	4 636,952	0,06	262,17	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	VV		-4636,952*-1 'Přepočtené koeficientem množství		4 636,952			

AS12 – 1PP

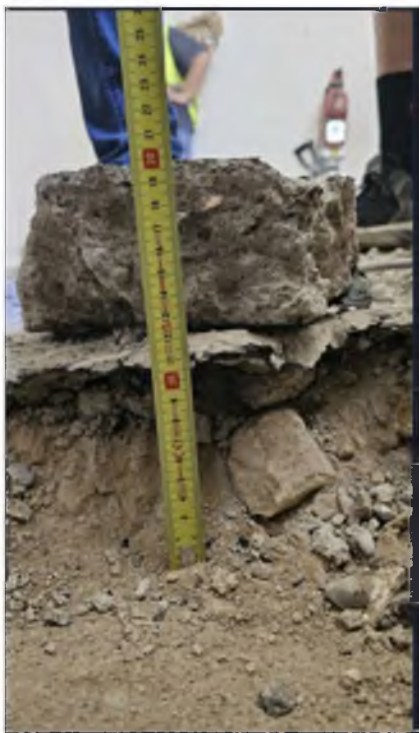

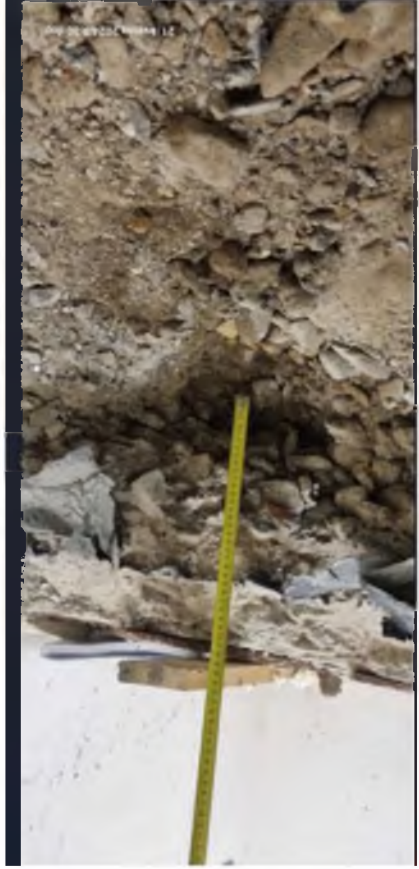

AS10-1PP









AS21 - 1PP








AS22 - 1PP





ZL.19 - Příloha č.3

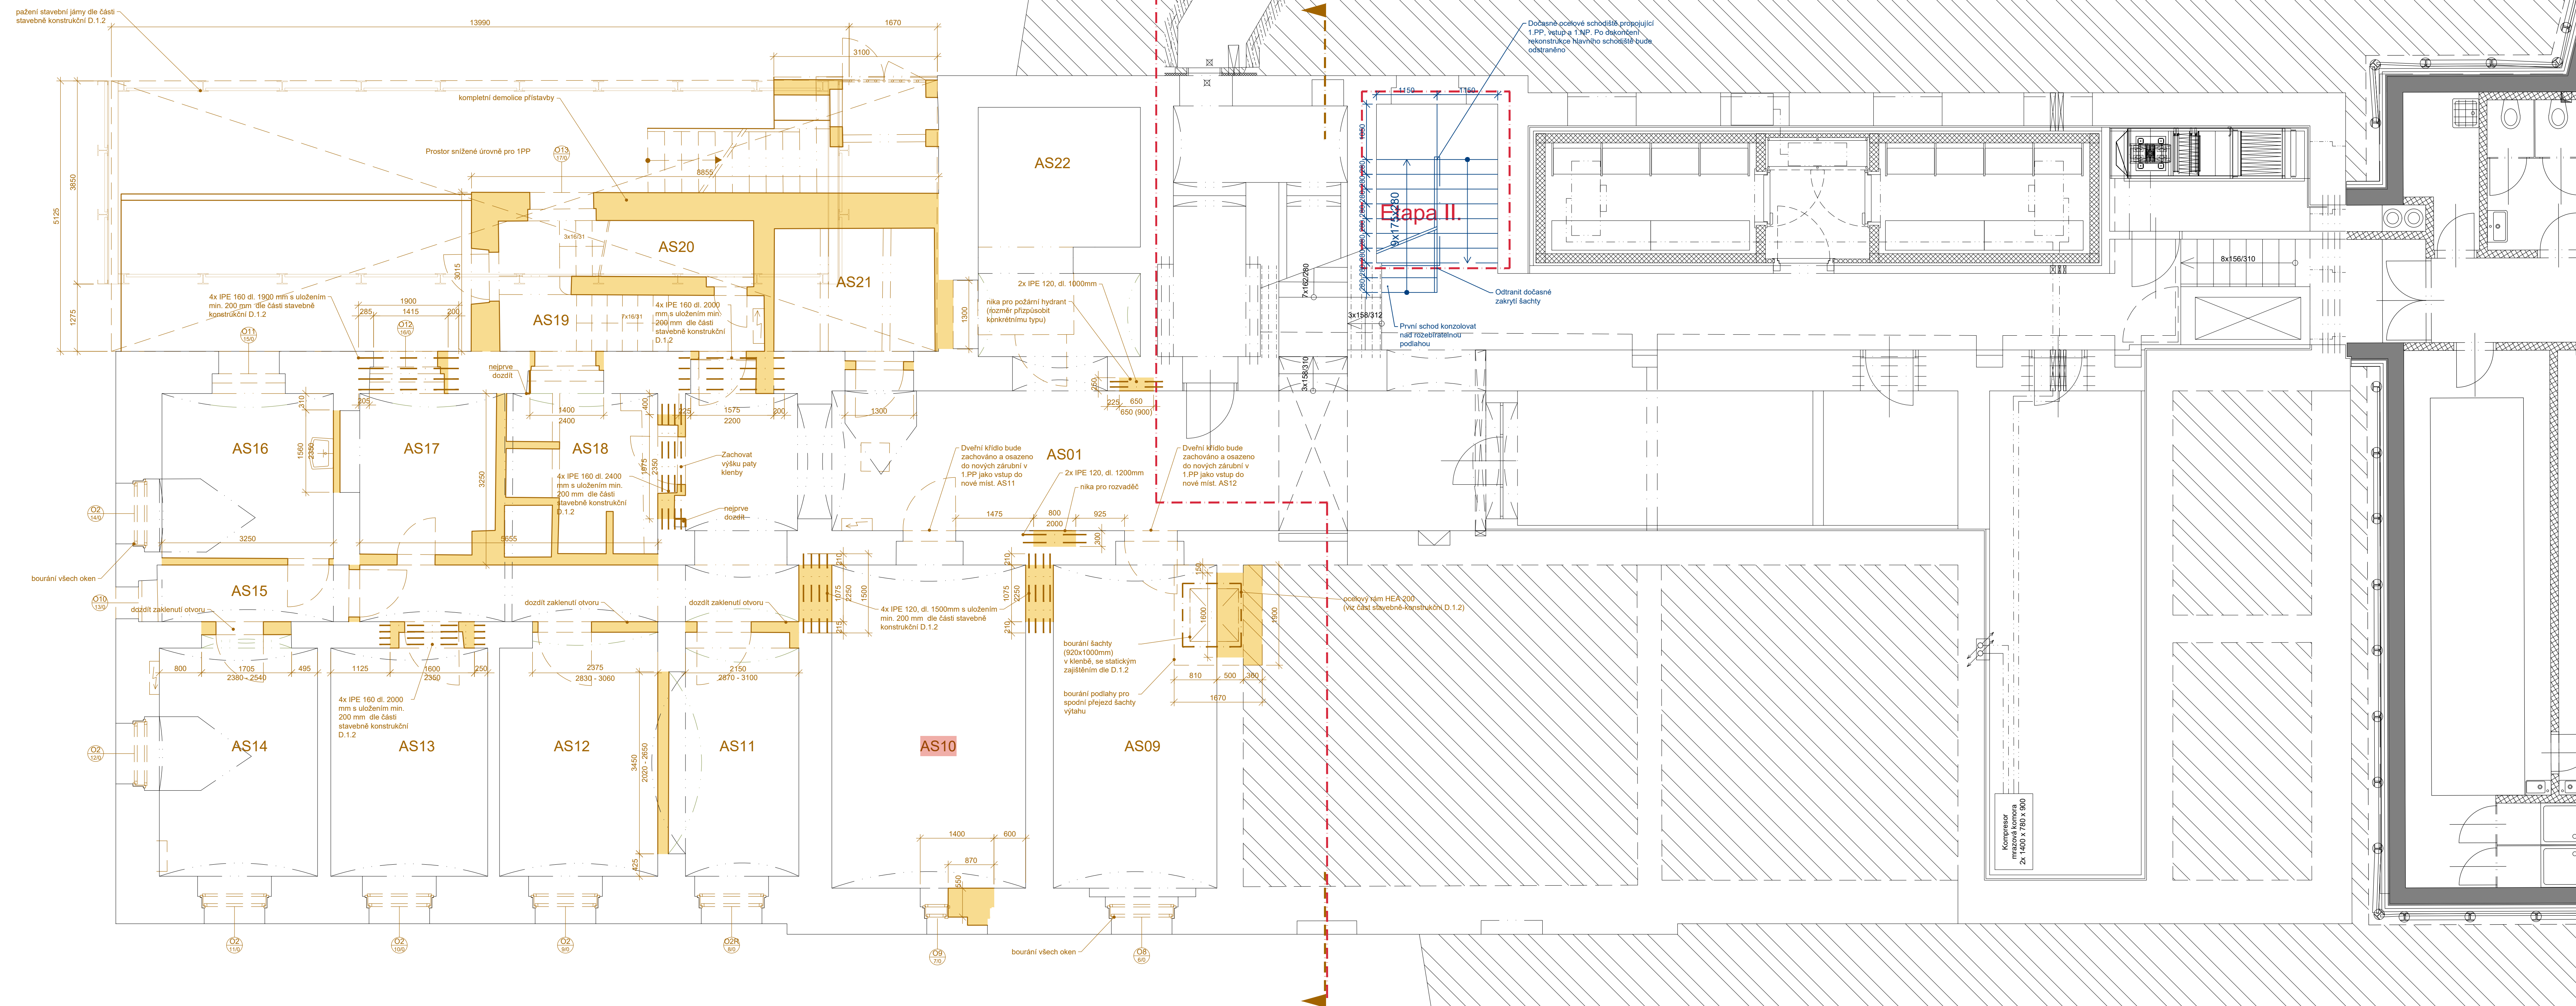

Legenda místnosti 1.PP - stávající stav					
Č.m.	Účel místnosti	Podlaha	Stěny	Strop	Plocha [m²]
AS01	Chodba	Teraco	Omítka	Omítka	34,86
AS09	Sklad	PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	18,99
AS10	Šatna	PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	22,52
AS11	Sklad	Natěr	Omítka/ker. obklad	Omítka	10,98
AS12	Šatna	PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	13,73
AS13	Šatna	PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	13,19
AS14	Archiv	PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	13,47
AS15	Chodba	Teraco/PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	4,02
AS16	Kancelář	PVC	Omítka	Omítka	10,13
AS17	Archiv	PVC	Omítka	Omítka	7,69
AS18	Umývárna	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	7,93
AS19	Schodiště	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	7,91
AS20	Komora	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3,17
AS21	Uvolnění plazmy	PVC	Omítka/ker. obklad	Omítka	7,34
AS22	Mrazová komora	-	-	-	14,52
	Celková plocha				190,25

Legenda hmot - bourané konstrukce

	Stávající zdivo
	Bourané konstrukce
	Podbetonávky stávajících základů
	Demontáže zařizovacích předmětů, oken, dveří a podhledů
	Osclové překladky ke statickému zajištění nadpraží bouraných otvorů (Není-li uvedeno jinak, do rozponu 1,2m IPE 120, do rozponu 2,0m IPE 160, užitím min. 200 mm. Podrobněji viz část stavebního konstrukčního D-1.2)


POZNÁMKY:

Stavební rozměry a stav stávajících a bouraných konstrukcí nutno vždy před započetím prací ověřit. Případné zjištěné rozporry konzultovat s projektantem.

Nutno dodržovat logický postup prací. Statické zajištění konstrukcí dle části stavební konstrukčního (D-1.2). Provizorní zajištění stability v každém okamžiku průběhu bourání zajistit zhotovitel.

Vybourání materiál nesmí přetěžovat stávající konstrukce.

Ve všech řešených prostorech budou řešeny otlučený veškeré materiálu, vytržený podlahové slábky a odstranění všechny ruční a neřucnické instalace a prvky.



[illegible]

ZL.19 - Příloha č.4

Skladby bouraných podlah

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. skutečnost (mm)	tl. rozpočet (mm)
AS22	14,52	Beton podlaha	80	100
		Asf. lepenka	5	
		Beton	70	
		Základová deska	200	200
			355	

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)	
AS21	7,34	Beton podlaha	60	
		Polystyren	20	
		Asfaltová lepenka	5	
		Základová deska	150	
			235	

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)	
AS10	22,52	Beton podlaha	80	
		Asf. lepenka	5	
		Beton	90	
		Základová deska	140	
			315	

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)	
AS12	13,73	Beton podlaha	80	
		Asf. lepenka	5	
		Základová deska	120	
			205	

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)	
AS18	7,93	Beton podlaha	190	
		Asf. lepenka	5	
		dlažba	15	
		Základová deska	190	
			400	

Podkopávání pod novou skladbu podlah

p.č.22

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)
AS22	14,52	odkop	165
			165

p.č.12

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)
AS21	7,34	odkop	465
			465

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)
AS10	14,52	odkop	205
			205

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)
AS12	14,52	odkop	315
			315

m.č.	Plocha (m2)	Skladba	tl. (mm)
AS18	14,52	odkop	120
			120

Změnový list č. 20

Bourání parapetu ve 2.NP - okno 01c

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracovala	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Stávající okno O1c, které je umístěno ve 2.NP, má odlišnou – vyšší výšku parapetu, než ostatní okna v tomto patře. Na základě požadavku objednatele bude parapet tohoto okna ubourán tak, aby byl ve shodné výšce s ostatními a byl tak sjednocen celkový pohled na fasádu objektu. Provedením předmětných prací nedojde ke změně stavby před dokončením - po provedení bude velikost okenního otvoru odpovídat velikosti dle PD ověřené stavebním úřadem.

Jedná se o nepředvídatelné práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
--	----

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
--	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	1 197,85 Kč bez DPH
	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
	Celkem	1 197,85 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Dopad na milníky stavby

NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Soupis prací a dodávek
2. Fotodokumentace
3. Vyjádření projektanta

6 stran
1 foto
2 strany

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 197,85
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 197,85	251,55
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 449,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	29.11.2024
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 197,85	1 449,40	
D4	Dodatek č.4	1 197,85	1 449,40	STA
ZL.20	Bourání parapetu 2NP 01c	1 197,85	1 449,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:
D4 - Dodatek č.4

Soupis:
ZL.20 - Bourání parapetu 2NP 01c

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.11.2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 197,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 197,85	21,00%	251,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 449,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.20 - Bourání parapetu 2NP 01c

Místo:

Datum: 29.11.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 197,85
HSV - Práce a dodávky HSV		358,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		358,68
PSV - Práce a dodávky PSV		834,39
765 - Krytina skládaná		372,46
997 - Přesun sutě		414,22
766 - Konstrukce truhlářské		47,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4,78
VRN4 - Inženýrská činnost		3,58
VRN6 - Územní vlivy		0,60
VRN7 - Provozní vlivy		0,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL.20 - Bourání parapetu 2NP 01c

Místo: Datum: 29.11.2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 197,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV					358,68	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					358,68	
1	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	0,546	656,92	358,68	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031734 (1,15*0,475)					0,546	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					834,39	
D		765	Krytina skládaná					372,46	
2	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	11,000	33,86	372,46	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: D.1.1._119						
VV			(5,5*2)					11,000	
VV			Součet					11,000	
D		997	Přesun sutě					414,22	
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,303	548,10	166,07	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: D.1.1._98						
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,757	9,00	51,81	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: D.1.1._57						
VV			0,303*19 'Přepočtené koeficientem množství					5,757	
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,303	288,00	87,26	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: D.1.1._56						
6	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,303	360,00	109,08	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: D.1.1._58						
D		766	Konstrukce truhlářské					47,71	
7	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	47,71	47,71	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: D.1.1._85						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4,78	
D		VRN4	Inženýrská činnost					3,58	
8	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	11,930	0,30	3,58	smluvní rozpočet	
P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.						
D		VRN6	Územní vlivy					0,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	11,930	0,05	0,60	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,60	
10	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	11,930	0,05	0,60	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					

ZL20_příloha č.2.jpg



Příloha č.3

Re: ÚHKT - Výška okno O1c

VK

Kommu

Kopie

XXXXX

XXXXX

Odpovědět

Odpovědět všem

→ Přepsat

st 05.06.2024 1

Dobrý den,


Prosim ať je okno stejné jako ostatní okna na patře, tedy snížit parapet na úroveň ostatních.

S pozdravem...

On Wed, Jun 5, 2024 at 11:38 AM XXXXX > wrote:

Dobrý den,

na základě našeho telefonátu zasílám foto dokumentaci stávajícího okna v budoucí pozici O1c. Chci se zeptat, zda má být výška okna O1c stejná velká jako u okolních oken O1. jak je i zakresleno v pohledech viz. příloha. Ve výkresech jsem nenašel vyspecifikovanou výšku parapetu.

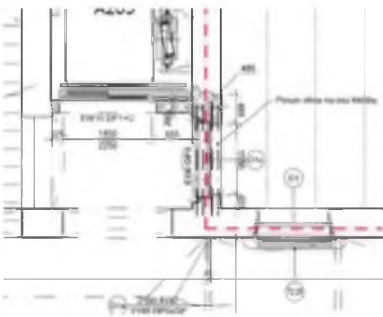

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 639 01

Změnový list č. 21

Chráníčka pro optické kabely

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracovala	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Změnový list řeší osazení chrániček D 32/40 mm pro provedení trasy optického kabelu v 1. PP, napojující síť elektronických komunikací ÚHKT na síť VFN a veřejnou síť. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
--	----

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ	(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
---	--

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	15 759,76 Kč bez DPH
	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
	Celkem	15 759,76 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE
	Dopad na milníky stavby	NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Soupis prací a dodávek
2. Půdorys 1.PP – nový stav

6 stran
1 strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 759,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 759,76	3 309,55
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	19 069,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	29. 11. 2024
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 759,76	19 069,31	
D4	Dodatek č.4	15 759,76	19 069,31	STA
ZL 21	Chránička pro optické kabely	15 759,76	19 069,31	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL 21 - Chránička pro optické kabely

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 759,76
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 759,76	21,00%	3 309,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 069,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4

Soupis: **ZL 21 - Chránička pro optické kabely**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		15 759,76
PSV - Práce a dodávky PSV		9 656,95
741 - Elektroinstalace		9 656,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		6 040,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		62,79
VRN4 - Inženýrská činnost		47,09
VRN6 - Územní vlivy		7,85
VRN7 - Provozní vlivy		7,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL 21 - Chránička pro optické kabely

Místo: Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 15 759,76

D		PSV	Práce a dodávky PSV			9 656,95		
D		741	Elektroinstalace			9 656,95		
1	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	90,000	55,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043					
2	M	34571370	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 32/40mm	m	94,500	31,10	2 938,95	CS ÚRS 2024 02
VV		90*1,05 Přepočtené koeficientem množství			94,500			
3	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	4,000	314,00	1 256,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
4	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	4,000	128,00	512,00	CS ÚRS 2024 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			6 040,02		
5	K	HZS1291.1	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	227,00	1 816,02	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: různé vyklízení práce vnitřního vybavení - kuchyňské linky, skříně (elektro, vestavěné, atp.), a rozvody TZB atp. D.1.1_95					
6	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	528,00	4 224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
P			Poznámka k položce: úprava stávajících chrániček a rozvodů					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			62,79		
D		VRN4	Inženýrská činnost			47,09		
7	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	156,969	0,30	47,09	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
D		VRN6	Územní vlivy			7,85		
8	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	156,969	0,05	7,85	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
D		VRN7	Provozní vlivy			7,85		
9	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	156,969	0,05	7,85	smluvní rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	P							

ZL.21-Příloha č.2






NÁVRH TRASY VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU
(po celé délce v chrániče)
(plus druhá chránička)

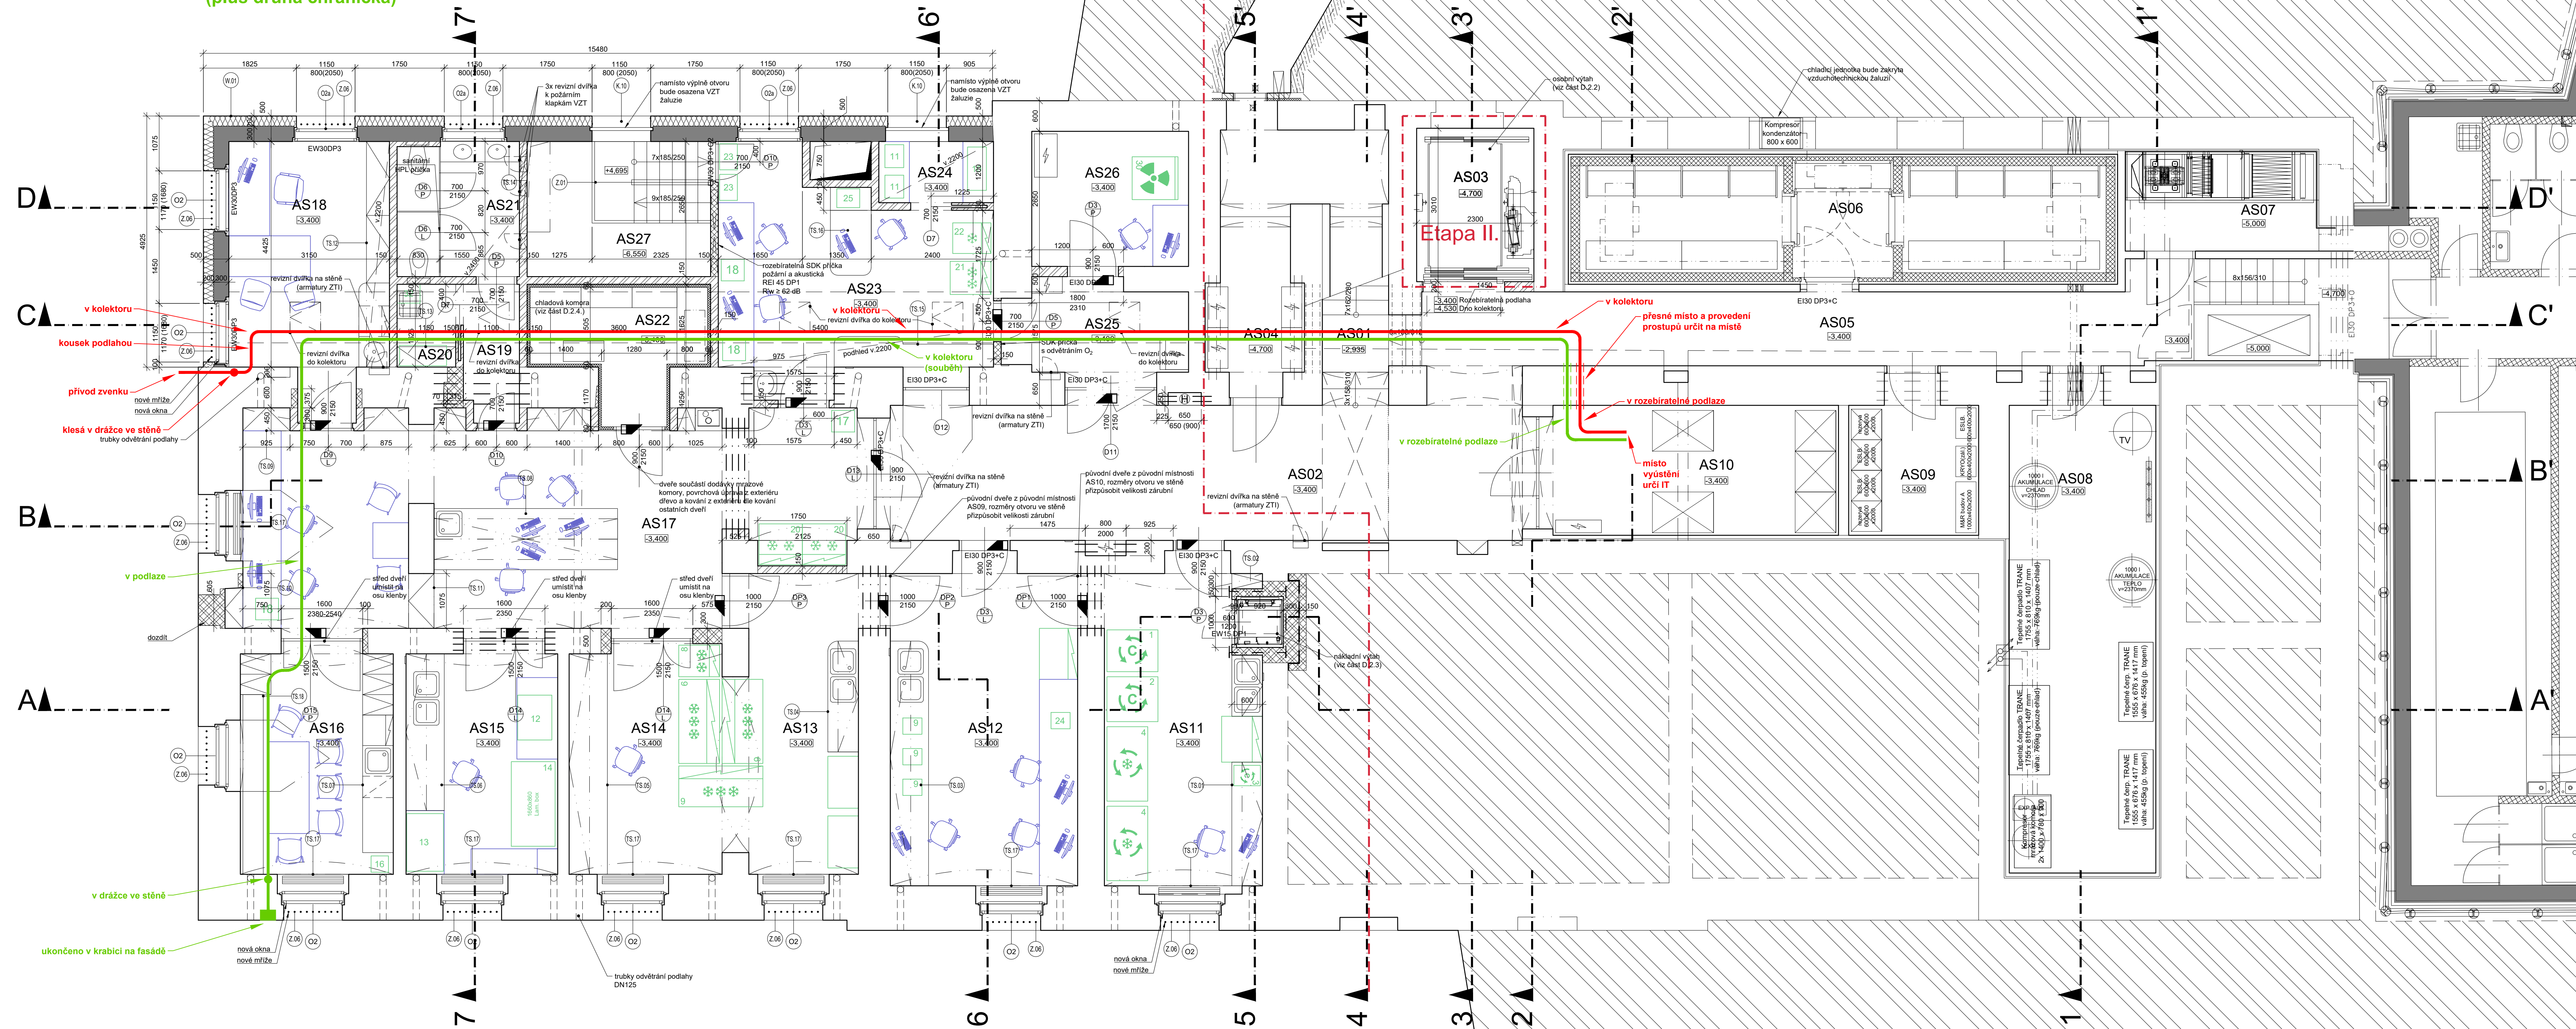

Etapa II. Etapa I. - realizováno 2021

Legenda místnosti 1.PP - nový stav							
	Č.m.	Účel místnosti	Podlaha	Stěny	Strop	Plocha (m²)	
I. etapa	AS01	Schodiště	Žulové sch. stupně	Sádrová omítka	Sádrová omítka	5,66	
	AS02	Chodba	Teraco	Sádrová omítka	Sádrová omítka	34,38	
	AS03	Výťah	Epoxidový náter	VPC omítka	-	6,92	
	AS04	Technická místnost	Epoxidový náter	VPC omítka	VPC omítka	9,88	
	AS05	Chodba	Teraco	Sádrová omítka	SDK podhled	29,97	
	AS06	Mrazová komora I.	-	-	-	27,48	
	AS07	VZT + Technologie MK	Epoxidový náter	VPC omítka	VPC omítka	7,32	
	AS08	Technická místnost	Dvojitá podlaha	VPC omítka	VPC omítka	26,58	
	AS09	Server IT	Dvojitá podlaha	VPC omítka	VPC omítka	7,19	
	AS10	Server IT	Dvojitá podlaha	VPC omítka	VPC omítka	14,88	
II. etapa	AS11	Laborator - centrifugy	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádrová omítka	19,14
	AS12	Laborator - liovaní	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádrová omítka	23,09
	AS13	Laborator - keraténia	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádrová omítka	14,45
	AS14	Laborator - úpravy kve	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádrová omítka	Sádrová omítka	14,40
	AS15	Laborator - úpravy kve	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádrová omítka	13,27
	AS16	Denní místnost	Vinyli	P.5.2	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádrová omítka	13,38
	AS17	Transfuzní oddělení	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádrová omítka	47,74
	AS18	Pracovna	Vinyli	P.4.2	Sádr. omítka/sákl. obklad	Sádr. omítka / SDK podhled	15,20
	AS19	Předšif	Epoxidová ita podl.	P.4.1	Sádrová omítka	SDK podhled	2,98
	AS20	Účidlová komora	Epoxidová ita podl.	P.4.1	Sádrová omítka/sákl. obklad	SDK podhled	1,93
	AS21	WC - zaměstnanci	Epoxidová ita podl.	P.4.1	Sádrová omítka/sákl. obklad	Sádr. omítka / SDK podhled	6,28
	AS22	Chladová komora	-	-	-	-	6,91
	AS23	Sklad, expedice trans. příp.	Epoxidová ita podl.	P.4.1	Sádrová omítka	Sádr. omítka / SDK podhled	26,87
	AS24	Těpačky	Epoxidová ita podl.	P.4.1	Sádrová omítka	SDK podhled	2,70
	AS25	Předšif ozářovače	Epoxidová ita podl.	P.4.1	VPC omítka	VPC omítka	6,16
	AS26	Ozářovač	Epoxidová ita podl.	P.5.1	Sádrová omítka	Sádrová omítka	8,69
	AS27	Strojovna VZT	Beton opatřený náterem	-	VPC omítka	VPC omítka	33,39
		Celková plocha				376,84	

Legenda hmot

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Stávající konstrukce |  | nabytkové vybavení |
|  | Železobetonová nosná konstrukce
dle návrhu statika |  | zdravotnické a laboratorní technologie |
|  | Podbetonový základů | | |
|  | Dozdívky z prŕných oŕhel P15 | | |
|  | Porobetonové nosné zdvo | | |
|  | Žalŕnŕ pŕŕky | | |
|  | Sŕdrokartonovŕ pŕŕky | | |
|  | Povŕdnŕ terŕn | | |
|  | Hydroizolace, speřifikace dle skladby | | |
|  | Izolace tepelnŕ dle skladby | | |

POZNÁMKY:

[illegible]

±0,000 = 217,950 m n.m. Bpv

INDEX	TEXT	DATUM	AUTOR

OBJEDNATEL :

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
Praha 2



VEDOUcí PROJEKTANT		 KANIA a.s. Sečská 839, 702 00 Olomouc tel.: 585 243 487 info@kania.cz	
ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL			
KRAJ: HLAVNí MESTO PRAHA		STAV ÚRAD: PRAHA 2	
NÁZEVE PRACE			
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.			
NÁZEVE OBJEKTU:		INDEX:	
SO 01		ARCH.-STAV. ŘEŠENÍ	
NÁZEVE PŘÍLOHY		C. PŘÍLOHY:	
Podorys 1.PP - nový stav		19017-DPS-SO.01-D.1.1-101	

