

# Smlouva o dílo

## „Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi – etapa u hřbitova“

### 1. Objednatel: Město Soběslav

Sídlo: náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města

b) technických: Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik města, tel.: 

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“,

a

### 2. Zhotovitel: DAICH spol. s r. o.

Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor

Statutární zástupce: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

b) technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti tel.: 

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Zápis v OR/ŽR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

spolu také „smluvní strany“,

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.*

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
  - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - c) Příslušnou dokumentací je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví technické podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
  - d) Položkovým soupisem prací a dodávek je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- 2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla je realizace stavby s názvem „**Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi – etapa u hřbitova**“, dále jen „předmět díla“, nebo „dílo“.

Jedná se o stavební úpravu části ulice Mrázkova v Soběslavi, a to konkrétně o její koncový úsek mezi senior domem a hřbitovem. Součástí řešení je návrh parkovacích stání pro potřeby návštěvníků hřbitova a senior domu (celkem 63 stání pro osobní automobily a 1 stání pro autobusy), oprava komunikací, doplnění osvětlení, odvodnění komunikací. Celý prostor bude doplněn veřejnou zelení a dojde k úpravám mobiliáře.

Místní komunikace Mrázkova je komunikací III. třídy, v pasportu označena jako 134c. Komunikace je obousměrná dvoupruhová.

- 3) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen „technické podmínky“, jsou vymezeny zejména
- a) položkovým soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy,
  - b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Robertem Juřinou, se sídlem Jeronýmova 253/3, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČ: 88067483.
- 4) Projektová dokumentace dle článku I. odst. 3) písm. b) smlouvy, je příslušnou dokumentací ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.
- 7) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
- a) zpracování harmonogramu provedení díla včetně finančního plnění (příloha č. 2 smlouvy),
  - b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele
  - c) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
  - d) vedení stavebního deníku,
  - e) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, v listinné podobě,
  - f) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, dále také jako „**věci k provedení díla**“, které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, v listinné podobě,
  - g) zajištění přípravy kolaudace,
  - h) provádění průběžného úklidu staveniště,
  - i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) a následujících vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
  - j) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje

s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

k) předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli.

## **II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ**

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací včetně podmínek dotčených organizací.
- 3) **Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku**
  - a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
  - b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen „BOZP a PO“. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
  - c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
  - d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  - e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
  - f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odstavce 3) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4) **Provedení díla**
  - a) Součástí závazku provedení díla, jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
    1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro provedení díla,
    2. provedení kompletní činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
    3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových, protiprašných a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby předmět díla plnil svůj účel.
  - b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
  - c) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.
- 5) **Věci k provedení díla**

Zhotovitel se zavazuje, že použitý materiál bude pouze nový a prvotřídní jakosti. Vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. Dále se zavazuje,

že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití, by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné, podle příslušných právních předpisů.

#### 6) Vedení stavebního deníku

- a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.
- b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy.
- c) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.
- d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat, nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho náklady. Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny před činností, která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zpracovávaným harmonogramem, dle přílohy č. 2 smlouvy.
- e) Záznamy výzev budou prováděny s průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 (slovy: tři) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
- f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.
- g) Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.
- h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 6) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

#### 7) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- d) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí, především na městský hřbitov, přilehlé zahradnictví a do rodinného domu č. p. 121, parc. č. 2175/1.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 7) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **8) Elektrická energie a voda pro provádění díla**

Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

## **9) Kontrola provádění díla**

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 1x týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku II. odstavec 9) písm. d) smlouvy přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.
- f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
- h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 9) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele**

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 10) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **11) Poddodavatelé zhotovitele**

- a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob (poddodavatelů), nestanovil-li objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna

poddodavatelem. Pokud použije zhotovitel poddodavatele, je povinen před zahájením prací těmito poddodavateli předložit objednateli jejich seznam. Při změně poddodavatele je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, předložit nový písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy a ve stejné lhůtě předloží tento seznam i koordinátorovi BOZP.

- b) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 11) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **12) Zajištění přípravy kolaudace**

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dále jen „**kolaudace**“, kterým bude povoleno užívání předmětu díla, nebo jeho části, k určenému účelu na dobu neurčitou.
- b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.
- c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 12) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **13) Škody**

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

## **14) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště**

- a) Zhotovitel se zavazuje:
  - 1. průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
  - 2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
  - 3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do původního stavu.
- b) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 14) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **15) Vyklizení staveniště**

- a) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato

- s vadami, odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- b) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 15) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 16) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 17) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

### III. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

- 1) **Čas provádění díla**  
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla a podmínkami této smlouvy v těchto termínech:
- a) zahájení stavebních prací: duben 2025
  - b) dokončení prací: **nejpozději do 30. září 2025**
- 2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 (slovy: pěti) dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.
- 3) **Harmonogram provedení díla**
- a) Harmonogram provedení díla s finančním plněním, dále jen „**harmonogram**“, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
  - b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
  - c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
- 4) **Dokončení díla**
- a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a nedodělků.
  - b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v článku III. odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla a jejího předání. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- 5) **Předání a převzetí díla**  
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
- a) **Lhůta pro předání díla**  
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od dokončení prací. Prodloužení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

- b) **Místem předání a převzetí díla** je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

d) **Předávací protokol**

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, dále jen „vady“,
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy:
  - zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
  - atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
  - písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
  - dokumentace skutečného provedení stavby
  - geodetické zaměření skutečného provedení
  - stavební deník.

- e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

- f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

- g) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

6) **Místo provedení díla a staveniště**

- a) Stavba bude probíhat v zastavěném území města Soběslav, v západní části města – ulice Mrázkova, úsek mezi senior domem a hřbitovem.  
Pozemky parc. č. 2151/45, 2151/78, 2151/79, 2151/80, 2151/81, 2172/3, 2172/4, 2173, 2181/1, 3957, katastrální území Soběslav.
- b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro provedení stavby a vymezený parcelami dle projektové dokumentace. Objednatel je povinen staveniště předat nezátížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel.

Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 1) písm. a) smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.

**c) Protokol o předání a převzetí staveniště**

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

**d) Prohlídka místa provedení díla**

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopn řádně provést ve smluvené lhůtě.

## **IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

**Celková cena díla:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 6 000 000,00 Kč |
| DPH 21%           | 1 260 000,00 Kč |

-----  
**Cena díla celkem včetně DPH 7 260 000,00 Kč**

Daňové doklady budou vystaveny v **režimu přenesené daňové povinnosti** dle zákona 235/2004 §92e Sb. o dani z přidané hodnoty.

- 2) Rozpis ceny je uveden v položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Úplnost soupisu prací s výkazem výměr je tím zaručená. Cena je konečná dle rozsahu projektové dokumentace. Prokáže-li se v budoucnu, při plnění zakázky, že soupis prací, dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů neobsahuje všechny položky, které byly jeho obsahem, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek soupisu prací, dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

Položkový soupis prací s výkazem výměr dále slouží pro účely:

- fakturace
- ocenění víceprací
- ocenění méněprací

- 3) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.
- 5) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy:
- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

- při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
  - při realizaci díla se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.
- 6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:
- a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 této smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen těchto položek, uvedených v položkovém soupisu prací s výkazem výměr v příloze č. 1 této smlouvy,
  - b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací s výkazem výměr, budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užívané při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a
  - c) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém soupisu prací s výkazem výměr, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.
- 7) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná článku IV. odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen „daňový doklad“, tj. se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury, která obsahuje vykonané práce v posledním sledovaném období s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů, od předání díla.
- 8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem IV. odst. 7) smlouvy, bude docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž za zdanitelné plnění se považuje poslední den příslušného měsíce. Nedílnou přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné tak elektronické podobě ve formátu \*.xls. Tento soupis (zjišťovací protokol) zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů následujícího měsíce a objednatel se zavazuje tento zjišťovací protokol vrátit zhotoviteli do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo s připomínkami. Tento zjišťovací protokol bude tvořit nedílnou součást daňového dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího měsíce.
- 9) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Případná změna účtu zhotovitele bude akceptována pouze na základě oznámení podepsaného statutárním zástupcem zhotovitele, uvedeným v záhlaví této smlouvy.
- 10) Zádržné
- a) Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% z ceny „dále jen zádržné“, bude sloužit k zajištění případných finančních nároků objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejména z neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je oprávněn použít zádržné na úhradu těchto nároků. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o konečném předání a převzetí díla, včetně veškeré požadované dokumentace.
  - b) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné se neužije.

## V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
  - a) jež má dílo při jeho předání,
  - b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo,
  - c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne, nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
  - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
  - b) plní a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
  - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.
- 4) **Záruka za jakost díla**
  - a) Záruční doba na dílo činí **60** (slovy: šedesát) **měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
  - b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm.
    - a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

### 5) **Reklamace vad díla v záruční době**

- a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením, dále jen „**reklamace**“, doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

- popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
- jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

#### b) **Práva objednatele z vadného plnění**

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo

- na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
- na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
- na přiměřenou slevu z ceny díla.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

### 6) **Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době**

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- d) **Lhůty pro odstranění vad**
- Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
  - Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

**e) Zvláštní ustanovení o haváriích**

- Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
- Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli způsob a časový harmonogram odstranění havárie. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude postupováno obdobně jako v odst.6) b) a c) tohoto článku.
- V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicet osmi) hodin od nahlášení havárie.

## **VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojištění zodpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 10.000.000 korun českých proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobených třetím osobám: Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla
- 2) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.

## **VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

- 1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1) písm. b) nebo s předem dohodnutými dílčími lhůtami dle harmonogramu provedení díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelá pětsetin) % z ceny

díla za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

- 2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.
- 3) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak
- 4) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulaceládpětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl, nebo byl uplatněn nárok.
- 6) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dílčí faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku IV. odst. 10) smlouvy.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

## **VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
  - a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že porušil smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
  - b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení smluvní povinnosti předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:
  - a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
  - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
  - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek soupisu prací a dodávek, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
  - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
    - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení

od smlouvy a

- hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

## **IX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY**

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje jednání učiněné elektronickými prostředky do datové stránky druhé strany. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### **2) Kontaktní osoby smluvních stran**

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

## **X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

**a) Příloha č. 1 - Položkový soupis prací s výkazem výměr**

**b) Příloha č. 2 - Harmonogram provedení díla s finančním plněním**

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmene;

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

- 6) Zhotovitel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se na plnění předmětu veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je současně povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění zakázky.
- 7) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá objednateli.
- 12) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena digitálními podpisy obou smluvních stran.
- 13) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své digitální podpisy.

V Soběslavi dne

V Táboře dne

za objednatele:

za zhotovitele:

**Ing.  
Jindřich  
Bláha**

Digitálně podepsal  
Ing. Jindřich Bláha  
Datum: 2025.01.22  
08:43:11 +01'00'

.....  
Město Soběslav

**Tomáš  
Křížek**

Digitálně podepsal  
Tomáš Křížek  
Datum: 2025.01.21  
14:09:39 +01'00'

.....  
DAICH spol. s r.o.  
Tomáš Křížek  
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/2024  
Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi

KSO:  
Místo: Soběslav

Zadavatel:  
Město Soběslav

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

IČ:  
DIČ:  
IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 6 000 000,00

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| DPH základní | 21,00%     | 6 000 000,00 | 1 260 000,00 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 7 260 000,00

Tomáš  
Křížek  
Digitálně podepsal  
Tomáš Křížek  
Datum: 2024.12.06  
10:56:01 +01'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:19/2024

Stavba:Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi

Místo:Soběslav

Zadavatel:Město Soběslav

Uchazeč:DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:10. 11. 2024

Projektant:Ing. Robert Juřina

Zpracovatel:Ing. Barbora Filip

| Kód                   | Popis                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                  | 6 000 000,00       | 7 260 000,00     |     |
| SO 101                | Stavební úprava ulice Mrázkova                   | 3 079 667,45       | 3 726 397,61     | STA |
| SO 102                | Parkovací pásy u senior domu                     | 1 956 710,20       | 2 367 619,34     | STA |
| SO 301                | Odvodnění komunikací                             | 128 100,42         | 155 001,51       | STA |
| SO 401                | Veřejné osvětlení                                | 253 200,27         | 306 372,33       | ING |
| SO 402                | Odstranění vzdušného vedení SEK a ochrana kabelů | 28 404,74          | 34 369,74        | STA |
| SO 701                | Mobiliář a veřejná zeleň                         | 299 916,92         | 362 899,47       | STA |
| VON                   | Všeobecné a obecné náklady                       | 254 000,00         | 307 340,00       | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi

Objekt:

**SO 101 - Stavební úprava ulice Mrázkova**

KSO:

Místo: Soběslav

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:

Město Soběslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

Projektant:

Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Barbora Filip

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**3 079 667,45**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 079 667,45 | 21,00%     | 646 730,16 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 726 397,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:

SO 101 - Stavební úprava ulice Mrázkova

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                  | 3 079 667,45 |
| 2 - Zakládání                          | 39 915,20    |
| 997 - Přesun sutě                      | 288 721,20   |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 2 751 031,05 |
| 1 - Zemní práce                        | 519 783,94   |
| 5 - Komunikace pozemní                 | 1 890 914,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 330 929,90   |
| 998 - Přesun hmot                      | 9 402,24     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: SO 101 - Stavební úprava ulice Mrázkova

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 079 667,45

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|
| D          |   | 2                                                                                                                         | Zakládání                                                                                                                                                                                                      |  | 39 915.20 |    |
| 1          | K | 211971121                                                                                                                 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                         |  |           | m2 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 130*0,4*4*1,1                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| 2          | M | 69311060                                                                                                                  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2                                                                                                                                        |  |           | m2 |
| VV         |   | 228,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| 3          | K | 212752401                                                                                                                 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 |  |           | m  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | kamenivo fr. 32/63                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 130                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| D          |   | 997                                                                                                                       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                    |  |           |    |
| 4          | K | 997006002                                                                                                                 | Úprava stavebního odpadu třídění strojové                                                                                                                                                                      |  |           | t  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| 5          | K | 997221551                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                          |  |           | t  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 917,616                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| 6          | K | 997221559                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                              |  |           | t  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 917,616*2 "přemístění na recyklační středisko a zpět                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 1835,232*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| 7          | K | 997221561                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                          |  |           | t  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 5,146 "obruba                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 5,753 "zámková dlažba                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 592,942 "asfaltové kry                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| 8          | K | 997221569                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                              |  |           | t  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569</a> |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | Skládka v Želči                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |
| VV         |   | 603,841*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |  |           |    |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9          | K   | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                            | t  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611</a>                               |    |          |              |                   |                 |
| 10         | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01            | t  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861</a>                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 5,753+5,146                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 11         | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a>                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 592,942 "asfaltové kry                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

D

HSV

Práce a dodávky HSV

2 751 031,05

D

1


Zemní práce

519 783,94

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |
|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 12         | K | 111151221 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5                                                                                                                                          | m2  |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151221</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| VV         |   |           | 1100                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |
| 13         | K | 112101103 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                                                            | kus |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 14         | K | 112155225 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                              | kus |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155225</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 15         | K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                   | kus |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| VV         |   |           | 2+5                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |
| 16         | K | 113106187 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva            | m2  |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 17         | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm            | m2  |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 18         | K | 113107243 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                              | m2  |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 19         | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                        | m   |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 20         | K | 121151125 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                                                     | m2  |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 21         | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                | m3  |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| VV         |   |           | 939,75 "odtěžení na paraplaň                                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |
| VV         |   |           | 362,21 "odtěžení zeminy na pláň                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |
| 22         | K | 132153301 | Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m | m   |  |  |  |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153301</a>                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| 23         | K | 162201423 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                        | kus |  |  |  |  |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 24         | K   | 162301973   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm                                  | kus |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 25         | K   | 162451106   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451106</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 973,6*0,3+1301,96+130*0,4*0,4 "přemístění na skládku                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 99"přemístění zpět                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 167151111   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                      | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 99 "dosypávky za obrubník                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 130*0,4*0,4 "rýha pro drenáž                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 27         | K   | 171152101   | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných                                                  | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 99 "dosypávky za obrubníkem                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 28         | K   | 171201221.R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pařezů                                                                                                                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 2+5                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 29         | K   | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                   | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 973,6*0,3+1301,96+130*0,4*0,4 "přemístění na skládku                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 30         | K   | 181152302   | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                        | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1723,5+130*1,2                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| D 5        |     |             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 31         | K   | 564851111   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                               | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 2 vrstvy                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 75,2*1 "obnova vozovky                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 805,85+243,81 "komunikace                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 130*1,2 "přesah                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 32         | K   | 564861111   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                               | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 75,2*1 "obnova vozovky                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 805,85+243,81 "komunikace                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 564871011   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                      | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 2,4+1,46+3,6 "zpomalovací práh                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 34         | K   | 564871111   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                               | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111</a>                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | sanace                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | bude využito kamenivo z bouracích prací po vytřídění včetně dopravy, zbytek materiálu bude nakupován                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | (1723,5+130*1,2)*2 "2 vrstvy                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K          | 565166102 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm                                                                                                                     |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565166102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565166102</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 75,2*1 "obnova vozovky                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K          | 565166122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm                                                                                                                     |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565166122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565166122</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 805,85+243,81 "komunikace                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K          | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                          |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,4+1,46+3,6 "zpomalovací práh                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K          | 573191111 | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                             |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>0,8 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 75,2*1 "obnova vozovky                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 805,85+243,81 "komunikace                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K          | 573231107 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                        |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>0,35 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 75,2*1 "obnova vozovky                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 805,85+243,81 "komunikace                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K          | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                          |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 75,2*1 "obnova vozovky                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K          | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                        |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 805,85+243,81 "komunikace                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K          | 591241111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty                                                                               |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,6 "zpomalovací práh                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 43 | M          | 58381007  | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                                                                                   |    | m2       |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K          | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |    | m2       |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,4+1,46 "zpomalovací práh                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 45 | M          | 59245226  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                     |    | m2       |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,86*1,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 46 | K          | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou                                                                                                                                                                                                  |    | m        |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9,2+75 "asfalt - napojení kci"                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 47 | K          | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                                                                                     |    | kus      |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

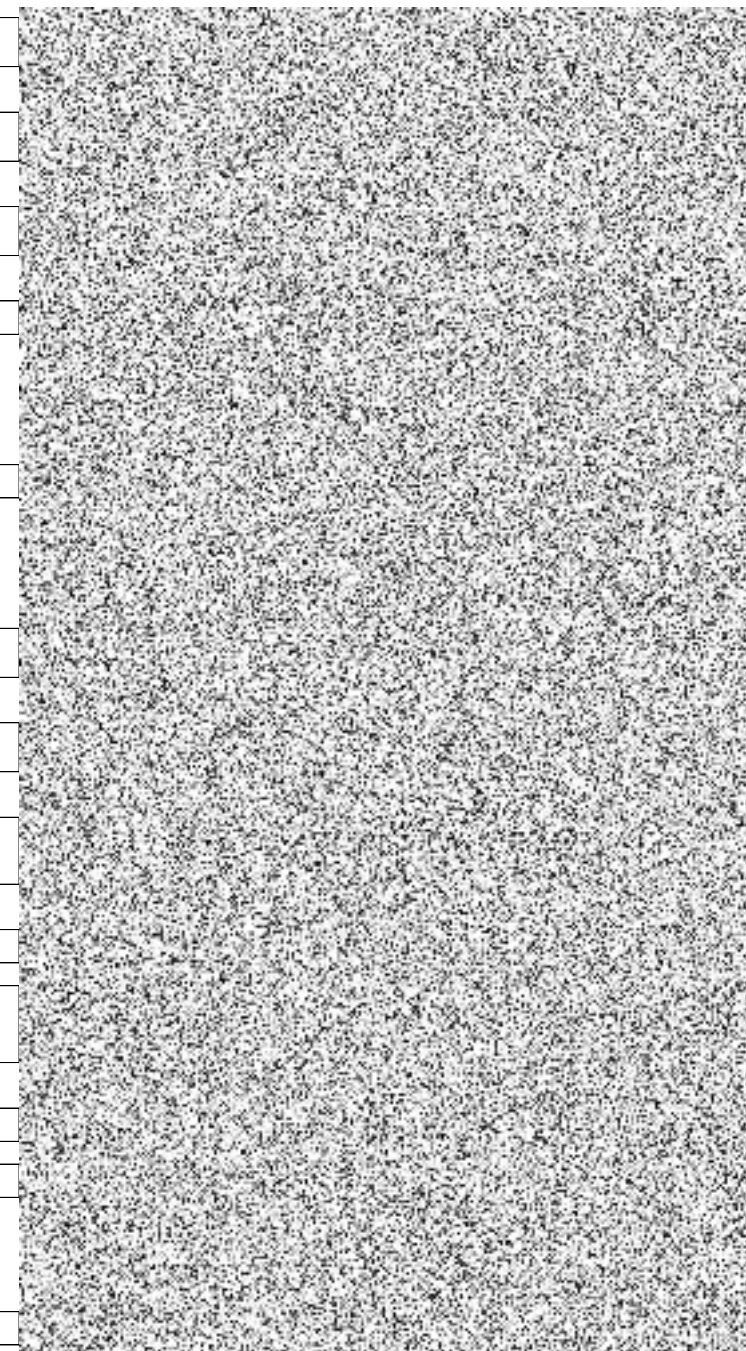

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | M   | 40445230   | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                                                                                                  | kus |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                    | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1 "IP12                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1 "E9                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3 "IZ5a                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3 "IZ5b                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 40445654   | informativní značky zónové IZ5 1000x750mm                                                                                                                                     | kus |          |              |                   |                 |
| 51 | M   | 40445647   | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm                                                                                                                 | kus |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1 "E9                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 52 | M   | 40445625   | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                    | kus |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1 "IP12                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 915131112  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní                                                                             | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 13*3                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 915621111  | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                              | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,1+0,55+12,04+9,64+3,18+8,88-1+5,02+4,26+3,65+1,25+3,07+2,5+7,53+5,36                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet "silniční obrubník 1000x250x150 mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 14,9+15,4+39,9+4,5+21,52+0,66+4,61+3,83+12,42+4,08+7,31+14,76+101,07+18,8+3,47+1,16+13,02+2,69+2,41                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet "silniční obrubník 1000x250x100 mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6,1+6+8,9+5,46+5,78                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet "zapuštěný                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet "přechodový                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 56 | M   | 59217072   | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm                                                                                                                                     | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 286,51                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 286,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 57 | M   | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                     | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 67,03                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 67,03*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 58 | M   | 59217029   | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                           | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 32,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 59 | M   | 59217030   | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                      | m   |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 919726122  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                   | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1723,5+130*1,2)*1,1 "sanace                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2067,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 919735113  | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                   | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,2+75 "asfalt - napojení kci"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | 938908411  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného                                                                          | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |

D 998 Přesun hmot

9 402,24

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  |          |              |                   |                 |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:  
**SO 102 - Parkovací pásy u senior domu**

KSO:  
Místo: Soběslav

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:  
Město Soběslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 956 710,20 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 956 710,20 | 21,00%     | 410 909,14   |
|                         | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 2 367 619,34 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: **SO 102 - Parkovací pásy u senior domu**  
Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                        |  |                     |
|----------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>           |  | <b>1 956 710,20</b> |
| 2 - Zakládání                          |  | 23 028,00           |
| 997 - Přesun sutě                      |  | 43 256,68           |
| HSV - Práce a dodávky HSV              |  | 1 890 425,52        |
| 1 - Zemní práce                        |  | 145 843,76          |
| 5 - Komunikace pozemní                 |  | 1 419 031,11        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 294 527,61          |
| 998 - Přesun hmot                      |  | 31 023,04           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: SO 102 - Parkovací pásy u senior domu

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor


Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 956 710,20



D 2 Zakládání 23 028,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1                                                                                                                                    | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                         | m2 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 75*0,4*4*1,1                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2                                                                                                                                    | M | 69311060  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2                                                                                                                                        | m2 |
| VV 132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 3                                                                                                                                    | K | 212752401 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 | m  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| P Poznámka k položce:                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV kamenivo fr. 32/63                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 75                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| D 997 Přesun sutě                                                                                                                    |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 4                                                                                                                                    | K | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění strojové                                                                                                                                                                      | t  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 5                                                                                                                                    | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                          | t  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 136,391                                                                                                                           |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 6                                                                                                                                    | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                              | t  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 136,391*2                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 272,782*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                       |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 7                                                                                                                                    | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                          | t  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 2,337 "obruba                                                                                                                     |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 2,478 "zámková dlažba                                                                                                             |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 86,394 "asfaltové kry                                                                                                             |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| 8                                                                                                                                    | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                              | t  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| P Poznámka k položce:                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV Skládka v Želči                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |
| VV 91,209*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                                                |    |

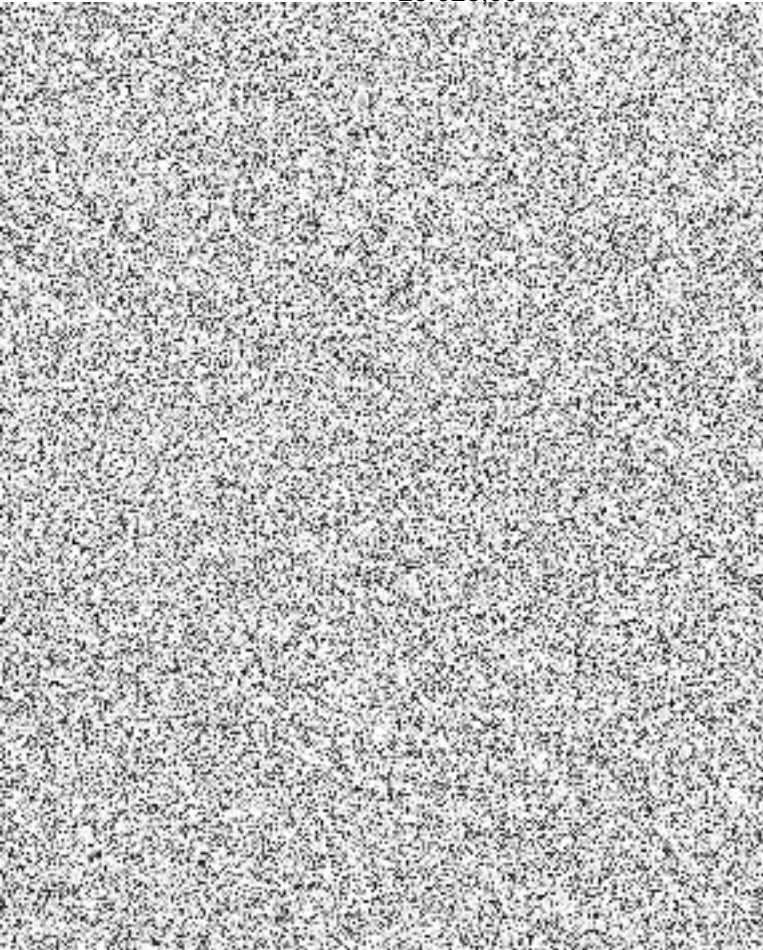

| PČ                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9                         | K   | 997221611  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                             | t   |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 10                        | K   | 997221861  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                             | t   |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | 2,337+2,478                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 11                        | K   | 997221875  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                  | t   |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | 86,394 "asfaltové kry                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |            |                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |            |                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 12                        | K   | 111151121  | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5                                                                                                                                                     | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151121</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 13                        | K   | 111251102  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                        | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 14                        | K   | 112155315  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého                                                                                                                                                | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155315">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155315</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 15                        | K   | 112251103  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | 2                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 16                        | K   | 113106187  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva            | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 17                        | K   | 113107223  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm            | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 18                        | K   | 113107243  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                 | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 19                        | K   | 113202111  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                         | m   |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 20                        | K   | 121151115  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                                              | m2  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151115</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 21                        | K   | 122251104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                    | m3  |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | 213,3 "odtěžení na parapláň                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | 32,64 "odtěžení zeminy na pláň                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                           |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 22                        | K   | 132153301  | Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m | m   |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153301</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 23                        | K   | 162201423  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                        | kus |          |              |                   |                 |
|                           |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24         | K   | 162301973 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm                                                                                        | kus |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 25         | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                                                       | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451106</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 496,4*0,3+245,94+75*0,4*0,4 "přemístění na pozemky investora                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 38,15 "přemístění zeminy zpět                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                             | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 38,15 "dosypávky za obrubník                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 75*0,4*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 27         | K   | 171152101 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných                                                                                                        | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 38,15 "dosypávky za obrubníkem                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 28         | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                         | m3  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 496,4*0,3+245,94+75*0,4*0,4 "přemístění na pozemky investora                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 29         | K   | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                              | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 639                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 5        |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 30         | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                     | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 524,1+202,7+58,3 "parkoviště                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 39,85+44,76+12,92+37,75+14,55+3,67+3,23+8,08*0,4 "sjezdy                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 165,1+2,26 "chodník                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 75*0,55 "přesahy                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 31         | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                                     | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | sanace                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (351,6+75*1,0)*2+(167,4+90,0*0,5)                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 32         | K   | 564952115 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 190 mm                                                                                                                                                                 | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952115</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 524,1+202,7+58,3 "parkoviště                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 39,85+44,76+12,92+37,75+14,55+3,67+3,23+8,08*0,4 "sjezdy                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 165,1 "chodník                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112</a>                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 165,1+2,26 "chodník                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
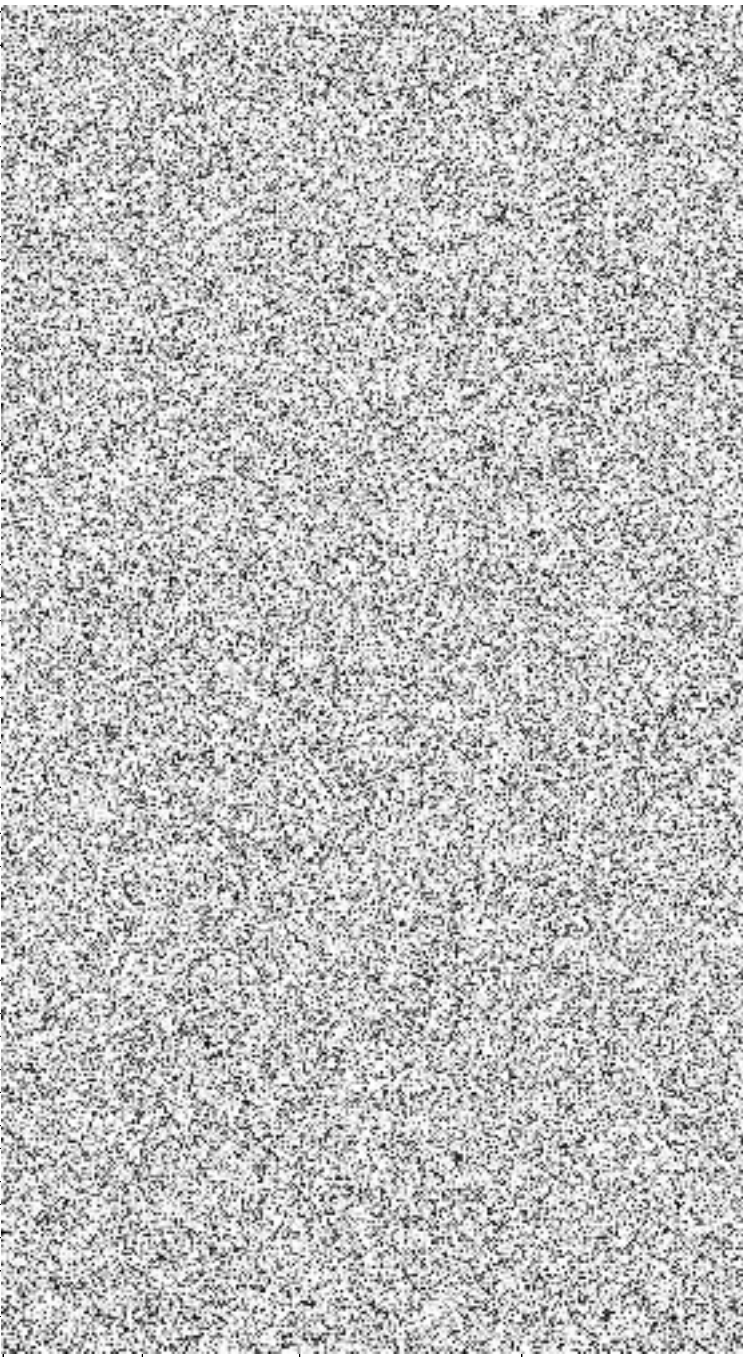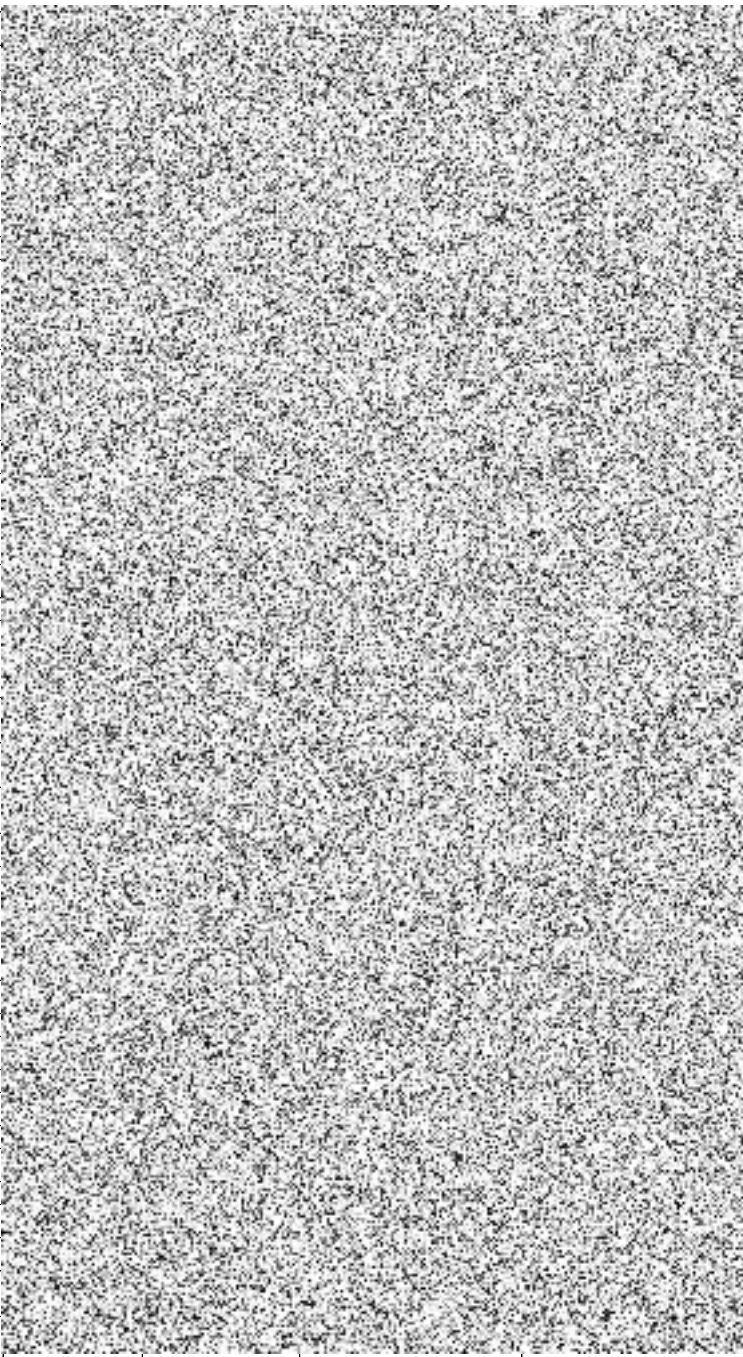
| PČ                                     | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství                                                                             | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 34                                     | M          | 59245006   | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  |  |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 165,1 "chodník                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 165,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 35                                     | M          | 59245018   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 2,26 "chodník                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 36                                     | K          | 596211114  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211114</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 37                                     | K          | 596212212  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2                            | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 39,85+44,76+12,92+37,75+14,55+3,67+3,23 "sjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 58,3 "parkoviště pro ZTP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 38                                     | M          | 59245020   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 39,85+44,76+12,92+37,75+14,55+3,67 "sjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 58,3 "parkoviště pro ZTP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 211,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 39                                     | M          | 59245226   | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 3,23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 40                                     | K          | 596412213  | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2                                                                                      | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412213</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 524,1+202,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 41                                     | M          | BET.S08C01 | vegetační dlažba - velikost spár bude trvale zajištěna dlažbou s distančními nálitky/8CM PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                               | m2  |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 42                                     | K          | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                                                      | kus |  |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 4 "IP12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 1 "E13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 1 "E8e                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 43                                     | M          | 40445625   | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kus |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 4 "IP12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 44                                     | M          | 40445649   | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 1 "E8e                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 45                                     | M          | 40445650   | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 1,000 "E13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 46                                     | K          | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                                                                                                                          | kus |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 47                                     | M          | 40445230   | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 48                                     | K          | 915111112  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                                                                                                                 | m   |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | VV         |            | 14*5+4,5*4+4,74+4,6+4,52+4,5*13+4,5*13+4,64+4,5*7 "V10b                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |
| 49                                     | K          | 915111126  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní                                                                                                                                                                                                             | m   |                                                                                      |              |                   |                 |  |
|                                        | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111126</a>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              |                   |                 |  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 4,5*2+4,9+5+4,9*2+5,2+5,3 "V12a                                                                                                                                                 |    | 39,200   |              |                   |                 |
| 50 | K          | 915131112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní                                                                               | m2 |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*4 "V10f                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 51 | K          | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                          | m  |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 255+39,2                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 52 | K          | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                | m2 |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 53 | K          | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   | m  |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,5+13,2+3,6+3,17+21,4+21,54+3,5+21,25+3,41+2,95+21,25+3,45+4,08+18,2+3,78+23,1+5+4+4+4,35+4+4+13,1+4                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "silniční obrubník 1000x250x150 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,73+6,55+1,49+2,05+3,9+2,35+1,34*2+4,27+1,75+3,06+3,02+2,54+3,21+5,25+2,6+3,97+4,07+6+3,1*2+3,14*2+3,81+3,4                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "silniční obrubník 1000x250x100 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,67+4,27+3,5                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "zapuštěný                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "přechodový                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,57*8+1,5+1,9*2+2,02+1,83                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "R1,0 vnější                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,05                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "R0,5 vnější                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59217072  | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm                                                                                                                                       | m  |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 80,18                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 80,18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 55 | M          | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                       | m  |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 213,83                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 213,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                             | m  |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 57 | M          | 59217030  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                        | m  |          |              |                   |                 |
| 58 | M          | 59217078  | obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm                                                                                                                         | m  |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,57*8+1,5+1,9*2+2,02+1,83                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "R1,0 vnější                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,05                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet "R0,5 vnější                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 22,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K          | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 90+2,1+6,5+3,73+4,15+8+10,47                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 60 | M          | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                      | m  |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 124,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 61 | K          | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                     | m2 |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 639*1,1 "sanace                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 702,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                      | MJ | Množství                                                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 62         | K   | 923101215                                                                                                                 | Varovný pás šíře 40 cm z betonových dlaždic                                                                | m  |  |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/923101215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/923101215</a> |                                                                                                            |    |                                                                                     |              |                   |                 |
| 63         | K   | 938908411                                                                                                                 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného       | m2 |                                                                                     |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411</a> |                                                                                                            |    |                                                                                     |              |                   |                 |
| D 998      |     | Přesun hmot                                                                                                               |                                                                                                            |    |                                                                                     |              |                   |                 |
| 64         | K   | 998223011                                                                                                                 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  |                                                                                     |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011</a> |                                                                                                            |    |                                                                                     |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:  
SO 301 - Odvodnění komunikací

KSO:  
Místo: Soběslav

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:  
Město Soběslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 128 100,42 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 128 100,42  | 21,00%     | 26 901,09  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 155 001,51 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikací

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem     | 128 100,42 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 127 189,62 |
| 1 - Zemní práce           | 19 831,69  |
| 4 - Vodorovné konstrukce  | 8 045,28   |
| 8 - Trubní vedení         | 87 875,25  |
| 998 - Přesun hmot         | 11 437,40  |
| M - Práce a dodávky M     | 910,80     |
| 23-M - Montáže potrubí    | 910,80     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikací

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor


Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem128 100,42

D HSVPráce a dodávky HSV127 189,62

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D          |   | 1                                                                                                                         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1          | K | 132254102                                                                                                                 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                         | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254102</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | 19,8*0,8*1,5                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 2          | K | 151101101                                                                                                                 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                      | m2 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | 19,8*2*1,5                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 3          | K | 151101111                                                                                                                 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                     | m2 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 4          | K | 162451106                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                     | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 5          | K | 167151101                                                                                                                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                           | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 6          | K | 171251201                                                                                                                 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                       | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 7          | K | 174151101                                                                                                                 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                  | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | 19,8*0,8*0,95                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 8          | K | 175151101                                                                                                                 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | (19,8)*0,8*0,4                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| D          |   | 4                                                                                                                         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 9          | K | 451572111                                                                                                                 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                | m3 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| VV         |   | (19,8)*0,8*0,15                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

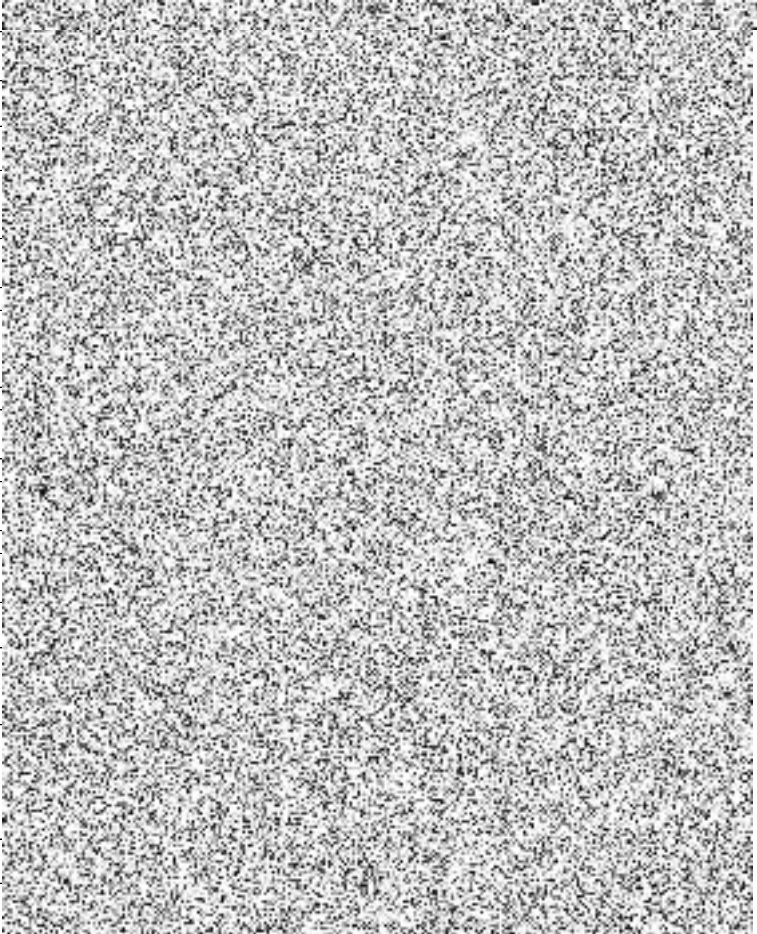

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 452112112   | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
| 11 | M   | 59223864    | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                             | kus |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 452311141   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | m3  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 4*0,35*0,35*3,14*0,15 "betonové lože pod vpusti                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 871310320   | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150                                                                                       | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 19,8                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 14 | M   | 28617025    | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12                                                                                                            | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 19,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 877310310   | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150                                       | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 4+4                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 16 | M   | 28617172    | koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°                                                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| 17 | M   | 28617182    | koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°                                                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 895941302   | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm                                                                                                           | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | 59223852    | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 895941314   | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm                                                                                                       | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
| 21 | M   | 59223858    | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                      | kus |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 895941331   | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem                                                                                                 | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>s výtokem                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | 59224489.R  | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 450/555x50mm                                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 899132111   | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                                                     | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 899204112   | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                       | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | 55242320    | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                                                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>D400 s protizápachovou uzávěrou                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 592238760   | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm                                                                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | 28661789    | koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla                                                                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 899231112.2 | Napojení nových vpustí na stávající nebo novou kanalizaci včetně nových doplňkových potrubí a tvarovek                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 4                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 899721111   | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                               | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 19,8                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 899721112.R | Revize / proměření signalizačního vodiče včetně revizní zprávy                                                                                                           | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 19,8                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 899722112   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm                                                                                                     | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112</a>                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 19,8                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 998276124  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m                 | t  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | M          | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 23-M       | Montáže potrubí                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 230170014  | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200                                                                                                                                             | m  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 19,8                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:  
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 8  
Místo: Soběslav

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:  
Město Soběslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 253 200,27 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 253 200,27  | 21,00%     | 53 172,06  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 306 372,33 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                                       | 253 200,27 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                    | 6 120,08   |
| 8 - Trubní vedení                                           | 2 301,80   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                   | 47 986,03  |
| 1 - Zemní práce                                             | 25 348,45  |
| 2 - Zakládání                                               | 13 231,46  |
| 99 - Přesun hmot                                            | 9 406,12   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                   | 174 825,96 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud                         | 76 620,36  |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém                      | 27 530,00  |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž                         | 12 715,60  |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla      | 57 960,00  |
| M - Práce a dodávky M                                       | 21 966,40  |
| 21-M - Elektromontáže                                       | 16 026,60  |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 5 009,80   |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení              | 930,00     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení


Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|


Náklady soupisu celkem 253 200,27

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| D 4        |   | Vodorovné konstrukce                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 1          | K | 451572111                                                                                                                 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                            | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 135,4*0,4*0,1 "v tl. 10 cm                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| D 8        |   | Trubní vedení                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 2          | K | 899722113                                                                                                                 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                                                          | m  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| D HSV      |   | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| D 1        |   | Zemní práce                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 3          | K | 131213712                                                                                                                 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných                                                                                           | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213712</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 6*1*0,4*0,4*3,14 "stožár                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 4          | K | 132251102                                                                                                                 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                   | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 135,4*0,6*0,4                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 5          | K | 162451106                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 3,014+32,496-34,416                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 6          | K | 167151101                                                                                                                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                       | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 1,094                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 7          | K | 171251201                                                                                                                 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                   | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 1,094                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| 8          | K | 174101101                                                                                                                 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                               | m3 |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101</a> |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 135,4*0,6*0,4 "zásyp rýhy kabelu VO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | 1,92 "zásyp jam po rušených stožárech                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |    |  |

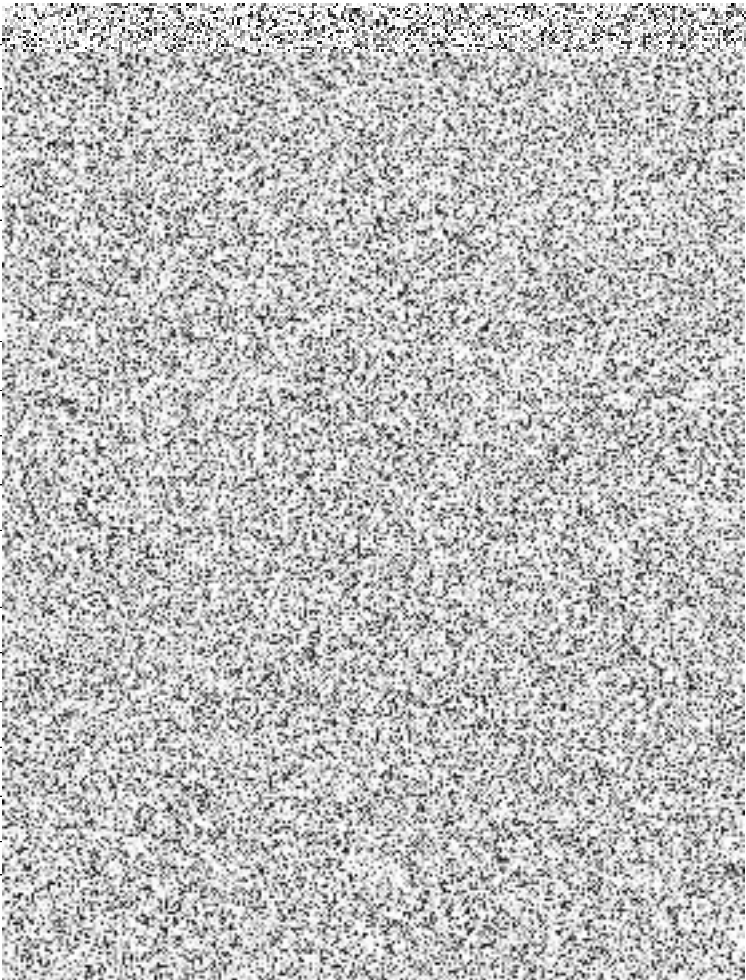

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 2   |             | Zakládání                                                                                                                                            |     |          |              | 13 231,46         |                 |
| 9  | K   | 275313811   | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                                                  | m3  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811</a>                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 6*1*0,4*0,4*3,14 "stožár                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D  | 99  |             | Přesun hmot                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 998231311   | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                | t   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311</a>                            |     |          |              |                   |                 |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| D  | 741 |             | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 741122133   | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2   | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122133</a>                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 135,4                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 12 | M   | 34111076    | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2                                                                         | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 135,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 741373003   | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových                                                    | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741373003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741373003</a>                            |     |          |              |                   |                 |
| 14 | M   | 34774023    | svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm                                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>LED svítidlo, 5566 lm, 43 W, 2700 K, RAL 7024                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 741810002   | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002</a>                            |     |          |              |                   |                 |
| D  | 742 |             | Elektromontáže - rozvodný systém                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 741210002   | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg                                                     | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002</a>                            |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M   | 1136641     | Svorky a svorkovnice Svorky řadové a stož STOZAROVA SVORKOVNICE IP54                                                                                 | KS  |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 742122001   | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil                                                                                                    | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742122001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742122001</a>                            |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | 35436029    | spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm                                                                                       | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>kabelová spojka 4x16 mm                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 742993105.1 | Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě nebo rozvaděči                                                                                         | kpl |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 742993105.2 | Odstranění stožáru VO a betonových patek, naložení na dopravní prostředek a přesun na skládku včetně skládkového                                     | kus |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 742993110.1 | Revize, seřízení a uvedení do provozu VO                                                                                                             | kpl |          |              |                   |                 |
| D  | 743 |             | Elektromontáže - hrubá montáž                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 741110043   | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm                 | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043</a>                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 6*2+135,4                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | 34571368    | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm                                                                               | m   |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 6*2                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 34571351    | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm                                                              | m   |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 743612111.R | D+M zemnicích svorek                                                                                                                                 | kpl |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 748      |     |             | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                                                                                                                       |    |          |              | 57 960.00         |                 |
| 27         | K   | 210204011   | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m                                                                                                 |    | kus      |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011</a>                                              |    |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>s dvířky pro montáž svorkovnice                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 28         | M   | 31674067    | stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m                                                                                                                          |    | kus      |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>RAL 7024, s dvířky pro montáž svorkovnice a kabelů                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D M        |     |             | Práce a dodávky M                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D 21-M     |     |             | Elektromontáže                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 29         | K   | 210204201V  | Dodávka a montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                             |    | kus      |              |                   |                 |
| 30         | K   | 210204211V  | Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahováky, šrouby atd.)                                                                                                   |    | sada     |              |                   |                 |
| 31         | K   | 210220022   | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě |    | m        |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022</a>                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 135,4                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 32         | M   | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                       |    | kg       |              |                   |                 |
| D 22-M     |     |             | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 220182002.R | Zatažení trubek do chráničky 63 mm                                                                                                                                     |    | m        |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 135,4                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 58-M     |     |             | Revize vyhrazených technických zařízení                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 34         | K   | 580108023   | Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla silničního, o počtu světél 5 až 10                                                          |    | kus      |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580108023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580108023</a>                                              |    |          |              |                   |                 |

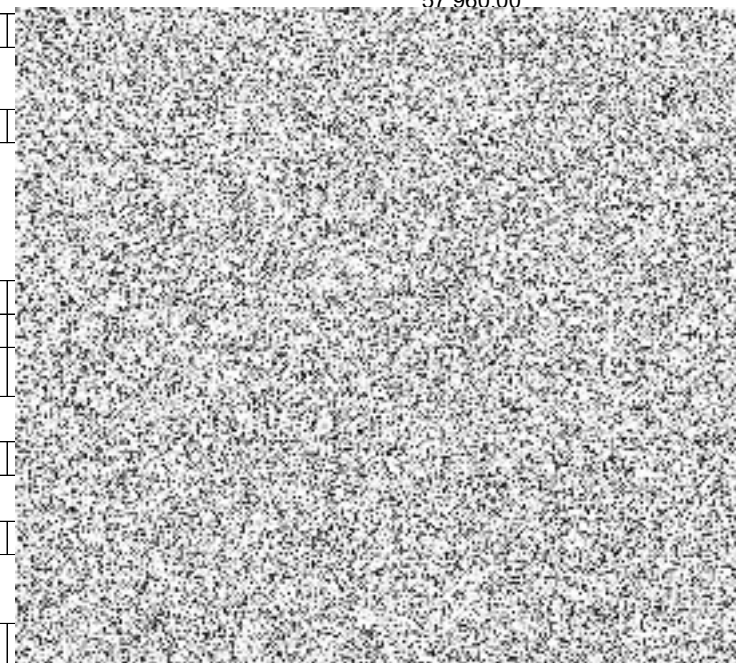

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:  
SO 402 - Odstranění vzdušného vedení SEK a ochrana kabelů

KSO:  
Místo: Soběslav

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:  
Město Soběslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 28 404,74 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 28 404,74   | 21,00%     | 5 965,00  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 34 369,74 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: **SO 402 - Odstranění vzdušného vedení SEK a ochrana kabelů**

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                             |  |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                                |  | <b>28 404,74</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                   |  | 4 040,96         |
| 1 - Zemní práce                                             |  | 1 231,36         |
| 2 - Zakládání                                               |  | 2 809,60         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                   |  | 22 445,94        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd                          |  | 2 905,82         |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém                      |  | 4 780,00         |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž                         |  | 965,12           |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla      |  | 13 795,00        |
| M - Práce a dodávky M                                       |  | 1 917,84         |
| 21-M - Elektromontáže                                       |  | 1 610,00         |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  | 307,84           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: SO 402 - Odstranění vzdušného vedení SEK a ochrana kabelů

Místo: Soběslav Datum: 10. 11. 2024  
Zadavatel: Město Soběslav Projektant: Ing. Robert Juřina  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 28 404,74

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| D          |   | HSV                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Práce a dodávky HSV                              |     |
| D          |   | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | Zemní práce                                      |     |
| 1          | K | 131213712                                                                                                                 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných                               |                                                  | m3  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213712</a> |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| VV         |   | 1*0,8*0,8 "založení nového rozvodného pilíře                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| 2          | K | 174101101                                                                                                                 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                   |                                                  | m3  |
| VV         |   | 2*1*0,8*0,8 "vybourání základových patek sloupů                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| D          |   | 2                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | Zakládání                                        |     |
| 3          | K | 275313811                                                                                                                 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                                                               |                                                  | m3  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811</a> |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| VV         |   | 1*0,8*0,8 "stožár                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| D          |   | PSV                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Práce a dodávky PSV                              |     |
| D          |   | 741                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Elektroinstalace - silnoproud                    |     |
| 4          | K | 998741192                                                                                                                 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |                                                  | t   |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741192</a> |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| D          |   | 742                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Elektromontáže - rozvodný systém                 |     |
| 5          | K | 742993105.2                                                                                                               | Odstranění stožáru a betonových patek, naložení na dopravní prostředek a přesun na skládku včetně skládkovného                                                    |                                                  | kus |
| D          |   | 743                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Elektromontáže - hrubá montáž                    |     |
| 6          | K | 741110043                                                                                                                 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm                              |                                                  | m   |
| VV         |   | 8,32*2                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| 7          | M | 34571351                                                                                                                  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm                                                                           |                                                  | m   |
| VV         |   | 8,32*2                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| D          |   | 748                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |     |
| 8          | K | 210204011                                                                                                                 | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m                                                                                            |                                                  | kus |
| P          |   | Poznámka k položce:<br>s dvířky pro montáž svorkovnice                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| 9          | M | 31674067.R                                                                                                                | nový sloupek SIS-1 - plastový                                                                                                                                     |                                                  | kus |

| PČ         | Typ  | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D          | M    |             | Práce a dodávky M                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D          | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 10         | K    | 218260020   | Demontáž kabelů nadzemního vedení                                                                                         | m  |          |              |                   |                 |
| Online PSC |      |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218260020">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218260020</a> |    |          |              |                   |                 |
| D          | 22-M |             | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 11         | K    | 220182002.R | Zatažení trubek do chráničky 63 mm                                                                                        | m  |          |              |                   |                 |
| VV         |      |             | 8,32                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:  
**SO 701 - Mobiliář a veřejná zeleň**

KSO:  
Místo: Soběslav

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:  
Město Soběslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 299 916,92 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 299 916,92  | 21,00%     | 62 982,55  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 362 899,47 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:

SO 701 - Mobiliář a veřejná zeleň

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                   | 299 916,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 299 916,92 |
| 1 - Zemní práce                         | 212 839,98 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 84 980,79  |
| 998 - Přesun hmot                       | 2 096,15   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: SO 701 - Mobiliář a veřejná zeleň

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip


| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 299 916,92

D HSV Práce a dodávky HSV 299 916,92

D 1 Zemní práce

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | K | 121151105                                                                                                                 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                                            |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151105</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2          | K | 162451106                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451106</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | přemístění ornice z mezideponie                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | 33,8*0,3 "ornice na mezideponii                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | 1440,7*0,15 "přemístěná ornice z mezideponie                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | 5*1+5*0,003/2 "zemina z hloubení jam pro rostliny                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3          | K | 167151111                                                                                                                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                      |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | 1440,7*0,15                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4          | K | 181351113                                                                                                                 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                              |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | 1440,7 "rozprostřená ornice na stavbě                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | (1503,8*0,3-1440,7*0,15)/0,15 "rozprostřená ornice na okolních pozemcích investora                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5          | K | 181451131                                                                                                                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6          | M | 00572410                                                                                                                  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                     |
| VV         |   | 1440,7*0,04 "Přepočtené koeficientem množství                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| 7          | K | 183101321                                                                                                                 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3                                                                                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101321</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| 8          | M | 10321100                                                                                                                  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                                                                              |
| VV         |   | 0,25*5                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 9          | M | 58337303.R                                                                                                                | štěrk frakce 4/8                                                                                                                                                                                                              |
| VV         |   | 0,65*5                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| VV         |   | 3,25*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 10         | M | 10390002.R                                                                                                                | biouhel                                                                                                                                                                                                                       |
| VV         |   | 0,1*5                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |

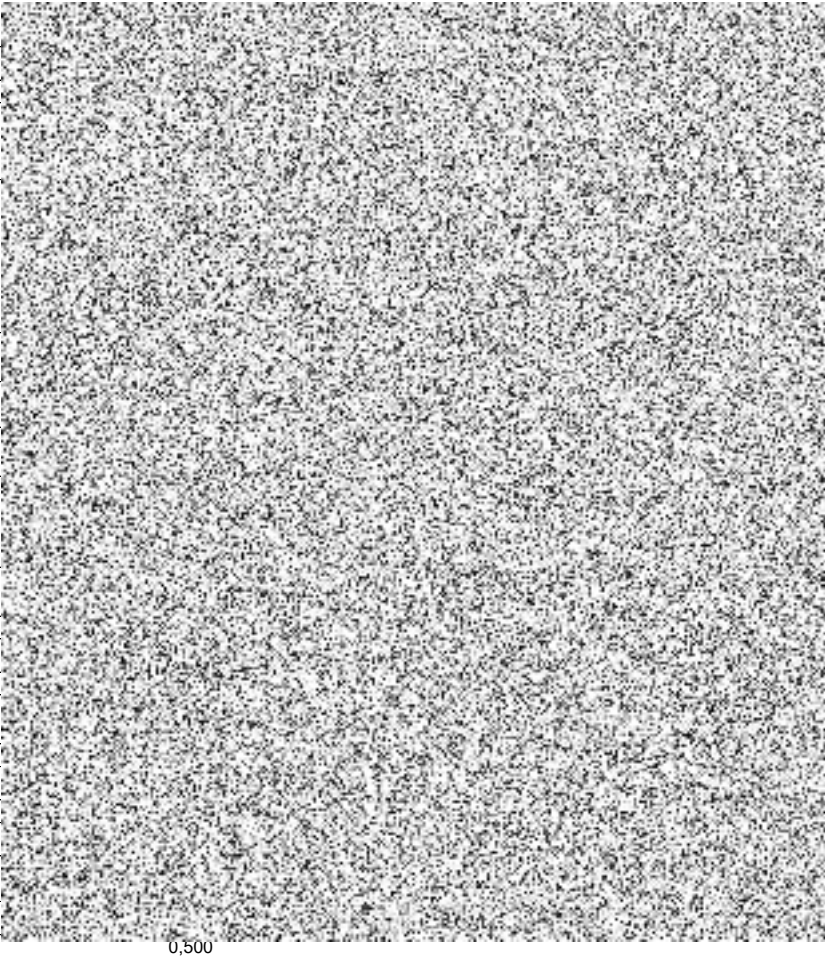

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 183111212   | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3                   | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111212</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 5                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 12 | M   | 10321100    | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                  | m3  |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 0,003*5/2                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 183403153   | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                              | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 183551411   | Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.                                                    | ha  |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1440,7/10000                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 184102112   | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm                                  | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102112</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| 16 | M   | 02652025.R  | Keř - dle výběru investora                                                                                                                                        | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3+1                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 184201112   | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m                                    | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201112</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 5                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 18 | M   | 02650300.R  | PlatanPlatanus x acerifolia, velikost 14/16                                                                                                                       | kus |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 184215133   | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m                                                                               | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| 20 | M   | 60591255    | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m                                                                                                                 | kus |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 5*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 184802111   | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: chemické odplevelení postřikem neselektivním listovým herbicidem                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 184802611   | Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko                                                                        | m2  |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 184813161.R | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm - Arboflex                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 184911421   | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                         | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 10391100    | kůra mulčovací VL                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 20*0,073 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 185802113   | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                                                | ha  |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1440,7/10000                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 25111111    | ledek amonný s vápencem                                                                                                                                           | kg  |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>minerální hnojivo                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1440,7                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1440,7*0,103 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 185803111   | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                       | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 185851121   | Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                            | m3  |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1440,7/1000+50/1000*5+20*5/1000                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,791*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 185851121.R | Hydrogel                                                                                                                                                          | m2  |          |              |                   |                 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31         | K   | 936104211   | Montáž odpadkového koše do betonové patky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 32         | M   | 74910130    | koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 50L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>dle výběru investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 936124112   | Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 34         | M   | 74910109    | lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>Bočnice z pohledového pevnostního betonu. Sedák a opěradlo tvoří latě z masivního tropického dřeva šroubované skrytými nerezovými vruty k zinkovanému kování, které je masivními metrickými šrouby spojeno s bočnicemi. Nohy jsou ukončeny pozinkovanými ocelovými deskami s otvory pro kotvení k podkladu. Lavičky jsou velmi odolné proti vandalismu.<br>Kotvení pomocí kotevni patky 100x100 mm (dle rozměru noh lavičky) z ocelového plechu do betonové patky průměru 300 mm, hloubka 800 mm. |     |          |              |                   |                 |
| 35         | K   | 936124112.R | Montáž stolu se zabetonováním noh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus |          |              |                   |                 |
| 36         | M   | 74910109.R  | stůl se zabetonováním noh, dle výběru investorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
| 37         | K   | 966001211   | Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>včetně likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 38         | K   | 966001211.R | Odstranění stolu zabetonovaných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| 39         | K   | 966001311   | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| D 998      |     |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 40         | K   | 998231311   | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:  
VON - Všeobecné a obecné náklady

KSO:  
Místo: Soběslav

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel:  
Město Soběslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559

Projektant:  
Ing. Robert Juřina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Filip

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 254 000,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 254 000,00  | 21,00%     | 53 340,00  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 307 340,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt:

VON - Všeobecné a obecné náklady

Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                           | 254 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 30 000,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 30 000,00  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 219 000,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 131 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 11 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 61 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 10 000,00  |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 1 000,00   |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 5 000,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 5 000,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi  
Objekt: VON - Všeobecné a obecné náklady


Místo: Soběslav  
Zadavatel: Město Soběslav  
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 11. 2024  
Projektant: Ing. Robert Juřina  
Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 254 000,00

|   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | K   | 913111115.R | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních, včetně pronájmu a demontáže, včetně vyřízení všech potřebných povolení, dle PD po celou dobu výstavby.<br><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.</i><br><i>- Soustavní péče zhotovitele o kvalitní přechodné značení</i><br><i>- Zabezpečení změny dopravního značení</i> |
| D | VRN |             | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D | 0   |             | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | K   | 012103000   | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí<br><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>vytyčení kanalizace, vodovodu, NN kabelu, plynovodu, metalických a telefonních kabelů a VO</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | K   | 012103000.1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení objektu dle vytyčovacího výkresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | K   | 012203000   | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před a při provádění stavby<br><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytyčení). Geodetické vytyčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové)</i>                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | K   | 012303000   | Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření ve formátu Microstation<br><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation)</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | K   | 013254000   | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby<br><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.</i>                                                                                                                                                                    |
| 7 | K   | 013194000   | Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené<br><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | K   | 022002000   | Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením a osazení potřebných chrániček včetně všech potřebných stavebních přípomocných prací a včetně potřebných přeložek sítí dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | K   | 043002000-1 | Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

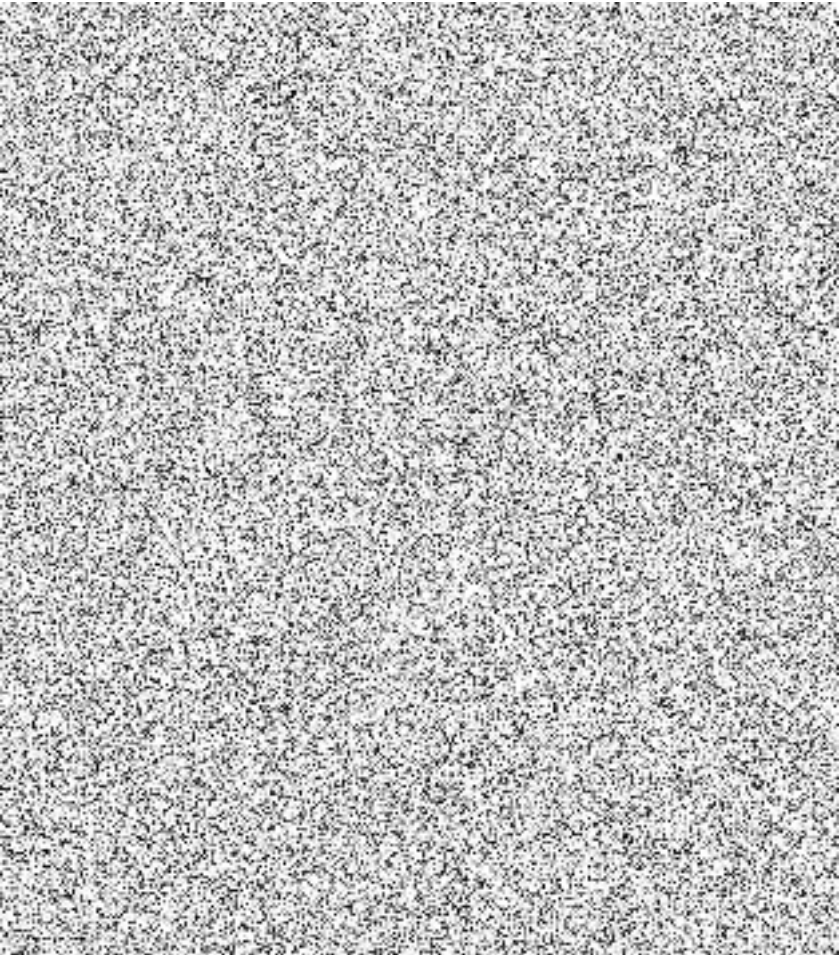

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 10         | K   | 043002000-2 | Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 11         | K   | 043002000-3 | Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 12         | K   | 043002000-4 | Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní plně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 13         | K   | 043002000-5 | Inženýrská činnost - zkouška nivelační                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D VRN1     |     |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 14         | K   | 011303000   | Archeologická činnost bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011303000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | 013002000.1 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - geometrický plán pro KN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>5 výtisků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 16         | K   | 013274000   | Pasportizace objektu před započítím prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 17         | K   | 013284000   | Pasportizace objektu po provedení prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D VRN3     |     |             | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 18         | K   | 032002000   | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Součástí položky je zejména : - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - skládky na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, atd.) - kontejnery na odpad. Součástí je také : - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj." Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotkové ceny této položky. |     |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 034203000   | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Staveništěm bude komunikace. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm), samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 20         | K   | 039002000   | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl |          |              |                   |                 |
|            | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do původního stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D VRN4     |     |             | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 21         | K   | 043103000   | Zkoušky bez rozlišení PAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 22         | K   | 043203003   | Rozbory celkem - rozbor zeminy a kameniva včetně posouzení vhodnosti použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D VRN6     |     |             | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 23         | K   | 060001000   | Odvodnění staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství                                                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  |     | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                     |              | 5 000.00          |                 |
| 24 | K   | 092002000 | Čištění přilehlých komunikací, chodníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl |  |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Čištění bude prováděno při znečištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                     |              |                   |                 |
| D  |     | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 075002000 | Ochrana stávající zeleně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl |  |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Ponechané dřeviny v okolí staveniště budou po dobu realizace stavby chráněny před poškozením. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Současné výkopové práce v okapové linii stromů budou prováděny ručně. Kořeny, pokud je nutné je přetrnout, pak je třeba je přetrnout ostře a místa řezu zahladit. Veškeré zásahy, které budou prováděny v kořenovém prostoru, budou realizovány pod odborným dozorem arboristy, případně odboru životního prostředí. Při ztrátě kořenů je nutné provést u stromů odborný odlehčovací řez. |     |                                                                                     |              |                   |                 |

## HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

**Stavba:** *Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi– etapa u hřbitova*

**Termín realizace:**

předpokládaný termín zahájení prací

05/2025

termín dokončení

30.9. 2025

|                |                                                  | 2025 |   |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| Objekt / měsíc |                                                  | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 |
|                |                                                  |      |   |   |   |   |
| SO 101         | Stavební úprava ulice Mrázkova                   |      |   |   |   |   |
| SO 102         | Parkovací pásy u senior domu                     |      |   |   |   |   |
| SO 301         | Odvodnění komunikací                             |      |   |   |   |   |
| SO 401         | Veřejné osvětlení                                |      |   |   |   |   |
| SO 402         | Odstranění vzdušného vedení SEK a ochrana kabelů |      |   |   |   |   |
| SO 701         | Mobiliář a veřejná zeleň                         |      |   |   |   |   |
| VON            | Všeobecné a obecné náklady                       |      |   |   |   |   |
|                |                                                  |      |   |   |   |   |

|                        |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Finanční HMG v tis. Kč | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
|------------------------|------|------|------|------|------|

V Táboře dne: