

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava podlah a schodů-b.č.143 a 147 VZ Týniště nad Orlicí	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	Zhotovitel:	RP future s.r.o.	IČ/DIČ:	021 74 260
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Radim Pelikán	Datum:	29.6.2017


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	REZERVA		Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 136 258,13	DN celkem	0,00	NUS celkem	34 087,74		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 170 345,87
Základ 21%	1 170 345,87	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 170 345,87

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

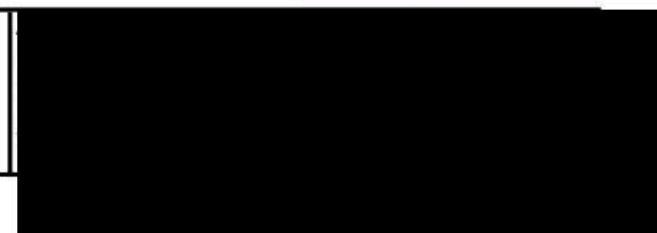

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava podlah a schodů-b.č.143, VZ Týniště nad Orlicí	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	1.7.2016
Lokalita:	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	Konec výstavby:	Projektant:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		43	Schodiště				0,00	6 809,00	14 843,62		1,63	
1		430320100RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré 0,75*2,9	m	DVČ	2,18				0,75	1,63	
		62	Úprava povrchů vnější									0,41
2		622451111R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená	m2		7,39				0,05	0,34	
3		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2		7,39				0,00	0,03	
4		622323041R00	Penetrace podkladu např. HC-4 7,39*2	m2		14,78				0,00	0,01	
5		622432112R00	Omítka stěn dekorativ. např. Terra-marmolit střednězrná	m2		7,39				0,01	0,05	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce									1,35
6		631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm 3,301*4,44*0,001	t		0,01				1,07	0,01	
7		631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 4,44*0,12	m3		0,53				2,53	1,34	
		762	Konstrukce tesařské									0,23
8		762341210RT3	Montáž bednění prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2		6,64				0,01	0,09	
9		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2		6,64				0,02	0,10	
10		28329914	Plachta krycí např. GUTTAPLANE stand. 80g/m2 D+M	m2		6,64				0,00	0,00	
11		762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm	m2		6,64				0,01	0,04	
12		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		0,23				0,00	0,00	
		766	Konstrukce truhlářské									0,00
13		766695213R00	Úpravy (dmtž, oprava, mtž) prahů dveří jednokř. š. nad 10 cm	kus		49,00				0,00	0,00	
		771	Podlahy z dlaždic									0,00
14		771445014RU1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m		6,26				0,00	0,00	
		773	Podlahy z litého teraca									5,13
15		773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné (2,9*1,55)-(0,1*0,55) venkovní vstup 240,44	m2		244,88				0,00	0,00	
16		773211211R00	Obklady přírodním teracem stupňů rovných (0,3*2,9*2) nástupnice venk.vstup 13,25	m2		14,99				0,07	1,00	
17		773213100R00	Obklady přírodním teracem čel stupňů 0,38*2,9 podstupnice venk.vstup	m2		8,50				0,05	0,41	

	7,4			7,40			
				0,00			
18	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm	m2	4,44		0,07	0,31
19	773991001R00	Tmelení, přebroušení, hydrofobizace a leštění	m2	240,44		0,00	0,00
20	773413200R00	Soklíky z přírod.teraca,rovné s pozlábekem do 15 cm STÁVAJÍCÍ	m	160,50		0,01	2,17
21	773200940R00	Opravy teracových obkladů - hrany SCHODY	kus	42,00		0,02	0,85
22	773211221R00	Obklady přírodním teracem stupňů rovných, zábradlí	m2	3,47		0,07	0,23
23	773414200R00	Soklíky z přírod.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm STÁVAJÍCÍ	m	13,50		0,01	0,11
24	773994000R00	Prořezávání spár v teracové podlaze	m	102,60		0,00	0,00
25	773992002R00	Výplň spár hmotou	m	102,60		0,00	0,04
	776	Podlahy povlakové					0,08
26	776974101R00	Škrabák 60x40 cm pozinkovaný s rámem, oko 30/30 mm	kus	1,00		0,01	0,01
27	776976102R00	Rám pro zapuštění z mosazných profilů L 1,2+0,8	m	2,00		0,00	0,00
28	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	25,00		0,00	0,01
29	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	20,00		0,00	0,00
30	24744401	Lepidlo disperzní na koberce, PVC - podklady	kg	9,00		0,00	0,01
31	69741202	Koberec objektový Solid 90 šíře 4 m 25*1,1	m2	27,50		0,00	0,05
32	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,08		0,00	0,00
	783	Nátěry					0,01
33	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, např.Balakom 1 x Komaprim základ, 2 x email Universal SU 2013 1,3*0,35	m2	0,46		0,00	0,00
34	250010571R00	Zařízení členité, odmašťování	m2	12,98		0,00	0,00
35	783902811R00	Odstranění nátěrů-BROUŠENÍ	m2	12,98		0,00	0,00
36	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	12,98		0,00	0,01
	787	Zasklívání					0,26
37	220261614R00	Vrtání otvoru v úchyту rámu do D 10 mm	kus	44,00		0,00	0,00
38	230120191R00	Odřezání patek rámu	kus	44,00		0,00	0,00
39	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2	m2	8,20		0,01	0,08
40	787172562R00	Zasklení zábradlí, sklo bezpeč. 8 mm, čiré sklo, 11 tabulí, nové úchyty	m2	8,20		0,02	0,17
	94	Lešení a stavební výtahy					0,01
41	28329914	Plachta krycí např. GUTTAPLANE stand. 80g/m2 D+M	m2	6,64		0,00	0,00
42	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,82+0,55)*2,8	m2	6,64		0,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí					1,39
43	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 4,44*0,15 -(0,15*0,4*0,6)	m3	0,63		2,20	1,39
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					3,40
44	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdíva betonového	kus	1,00		0,01	0,01
45	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % 0,34*(0,64+0,64+0,45+0,56) (0,25*0,8*2)+(1,3*1) (1,8+0,7+1,8)*0,2*2 hlavice (1,8*0,7*2) vrch hlavice (1,2*0,9)-(0,5*1) RH (0,15+0,3)*0,2	m2	7,39		0,02	0,17
46	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně 2,9*3	m	8,70		0,37	3,22
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 7,76+1,0672	t	8,83		0,00	0,00
				8,83			

S		Přesuny suti				0,00	
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,79		0,00	0,00
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,79*9	t	43,11 43,11		0,00	0,00
50	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,79		0,00	0,00
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,79		0,00	0,00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: TÝNIŠTĚ n.O.-budova č.147 - zásobovací úsek - OPRAVA ZÁBRADLÍ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 1.6.2017	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
783			Nátěry								0,01	
1		250010571R00	Zařízení členité, odmašťování	m2	11,22					0,00	0,00	
					0,00							
2		783902811R00	Odstranění nátěrů-BROUŠENÍ 1,1*3,4*3	m2	11,22					0,00	0,00	
					11,22							
3		783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email 1,1*4*3 3,4*3	m	23,40					0,00	0,00	
					13,20							
					10,20							
4		783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	11,22					0,00	0,01	
787			Zasklívání								0,22	
5		787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2 0,8*9	m2	7,20					0,01	0,07	
					7,20							
6		787172562R00	Zasklení zábradlí, sklo bezpečnostní 8 mm, čiré sklo, 9 tabulí, nové úchyty	m2	7,20					0,02	0,15	
95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								0,00	
7		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 11,22+7,2	m2	18,42					0,00	0,00	
					18,42							
H99			Ostatní přesuny hmot								0,00	
8		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,24					0,00	0,00	
							Celkem:				17 630,87	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	TÝNIŠTĚ n.O.-TERACO vnitřní budova č.147 - zásobovací úsek	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 1.6.2017	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							10 083,98	13 709,19	23 793,17		5,61	
							632,51	1 494,73	1 316,88		0,05	
61 Úprava povrchů vnitřní												0,05
1		611425531RT2	Omička rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi 3*0,15	m2	0,45						0,05	0,02
												0,45
2		612423531RT2	Omička rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi 2*2,9*0,15	m2	0,87						0,04	0,03
												0,87
766 Konstrukce truhlářské												1,67
3		766695213R00	Montáž prahů dveří jednokř. š. nad 10 cm	kus	30,00						0,00	0,00
4		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	45,00						0,00	0,00
5		61187174	Broušení a nátěr dveří	m2	1,60						0,00	0,00
6		61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	45,00						0,00	0,05
7		61165004	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm polstrované	kus	3,00						0,00	0,00
8		61187179	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	30,00						0,00	0,05
9		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	75,00						0,00	0,14
10		766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	71,00						0,00	0,00
11		766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	71,00						0,00	0,00
12		766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00						0,00	0,00
13		61165007	Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 145x197 cm	kus	2,00						0,03	0,07
14		61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	68,00						0,02	1,29
15		54914620	Dveřní kování PRAKTIK na vložku FAB bez vložky	kus	71,00						0,00	0,06
16		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,90						0,00	0,00
773 Podlahy z litého teraca												3,55
17		773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné 12+19,08+1,5 1 np 3*1,8*2 podesty 37 2 np	m2	80,38 32,58 10,80 37,00						0,00	0,00
18		773991001R00	Tmelení, přebroušení, hydrofobizace a leštění	m2	80,38						0,00	0,00
19		773413200R00	Soklíky z přírod.teraca, rovné s pozlábkem do 15 cm STÁVAJÍCÍ (4*2)+(1,25*2)-(0,9*2)+(2,075*2)+(2,1*2)-(1,65*2)+(2,225*2)+(0,45*2) 1.np (1,8+3+1,8)*2 mezipodesty (19,7*2)+(0,45*5)+(0,45*2)-(0,1*4)-3-(0,9*6) 2.np	m	66,05 19,10 13,20 33,75 0,00						0,01	0,89
20		773200940R00	Opravy teracových obkladů - hrany SCHODY 9+11+11+11	kus	42,00 42,00						0,02	0,85
21		773211211R00	Obklady přírodním teracem stupňů rovných	m2	15,84						0,07	1,05

		(20*1,33*0,3)+(17*1,33*0,3) nástupnice		14,76			
		(3*0,12*2) zídka 1-2 np		0,72			
		(3*0,12) zídka 1np-1pp		0,36			
22	773211221R00	Obklady přírodním teracem stupňů rovných, zábradlí (3,4*0,3) zídka 1np-mezipodesta 1pp (rozv.šíře 30 cm) (3,4*0,3*2) 1np - 2 np	m2	3,06 1,02 2,04 0,00		0,07	0,20
23	773213100R00	Obklady přírodním teracem čel stupňů (22*1,33*0,15)+(19*1,33*0,15) podstupnice	m2	8,18 8,18 0,00 0,00		0,05	0,40
24	773414200R00	Soklíky z přírod.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm STÁVAJÍCÍ 3+3,5+3,5+3,5	m	13,50 13,50		0,01	0,11
25	773994000R00	Prořezávání spár v teracové podlaže (51,3/3)*3*2	m	102,60 102,60		0,00	0,00
26	773992002R00	Výplň spár hmotou	m	102,60		0,00	0,04
27	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	3,55		0,00	0,00
	783	Nátěry					0,09
28	783902811R00	Odstranění nátěrů-BROUŠENÍ	m2	115,00		0,00	0,03
29	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	115,00		0,00	0,06
	784	Malby					0,00
30	784151201R00	Penetrace podkladu hmotou Mistral Dekor 1 x 0,45+0,87	m2	1,32 1,32		0,00	0,00
31	784155212R00	Malba tekutá Mistral Dekor, bílá, bez penetr. 2 x	m2	1,32		0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 80,38+15,84+3,06	m2	99,28 99,28		0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí					0,24
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	22,00		0,00	0,00
34	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu - dveře jednoduch. pl. 4 m2 3*2,9 vestibul-dveře	m2	8,70 8,70		0,03	0,24
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,07		0,00	0,00
	S	Přesuny sutí					0,00
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,24	t	0,24 0,24		0,00	0,00
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,24*9	t	2,16 2,16		0,00	0,00
38	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,24		0,00	0,00
39	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,24		0,00	0,00
				Celkem:	499 393,63		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	TÝNIŠTĚ n.O.-VSTUP do budovy č.147 zásobovací blok - TERACO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	1.6.2017
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	
			Projektant:
			Zhotovitel:
			Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
62												
		43	Schodiště				6 205,55	0,00	11 976,71		1,44	
1		430320100RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré 0,65*2,97	m DVČ	1,93	6 205,55	6 205,55	0,00	11 976,71	0,75	1,44	
63												
		62	Úprava povrchů vnější								0,26	
2		622451111R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená 9,01*0,4	m2	3,60					0,05	0,16	
3		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	9,01					0,00	0,03	
4		622323041R00	Penetrace podkladu např. HC-4 9,01*2	m2	18,02					0,00	0,01	
5		622432112R00	Omítka stěn dekorativ. např. Terra-marmolit střednězrná	m2	9,01					0,01	0,06	
63												
		63	Podlahy a podlahové konstrukce								1,46	
6		631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm 3,301*1,67*2,97*0,001	t	0,02					1,07	0,02	
7		631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (1,67*2,97)*0,12 -0,6*0,45*0,12	m3	0,57					2,53	1,44	
762												
		762	Konstrukce tesařské								0,24	
8		762341210RT3	Montáž bednění prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm (1,84+0,55)*2,97	m2	7,10					0,01	0,09	
9		762341811R00	Demontáž bednění střež rovných z prken hrubých	m2	7,10					0,02	0,11	
10		28329914	Plachta krycí např. GUTTAPLANE stand. 80g/m2 D+M	m2	7,10					0,00	0,00	
11		762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm	m2	7,10					0,01	0,04	
12		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,24					0,00	0,00	
773												
		773	Podlahy z litého teraca								0,50	
13		773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné 1,67*2,97 -0,6*0,45 škrabák 0,29*2,97*2 nást. (0,27+0,12)*2,97 podst.	m2	7,84					0,00	0,00	
14		773211211R00	Obklady přírodním teracem stupňů rovných (0,29*2,97*2) nástupnice	m2	1,72					0,07	0,11	
15		773213100R00	Obklady přírodním teracem čel stupňů	m2	1,16					0,05	0,06	

		(0,27+0,12)*2,97 podstupnice		1,16			
				0,00			
				0,00			
16	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm 1,67*2,97 -0,6*0,45	m2	4,69		0,07	0,33
				4,96			
				-0,27			
17	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	0,50		0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové					0,01
18	776974101R00	Škrabák 60x40 cm pozinkovaný s rámem, oko 30/30 mm	kus	1,00		0,01	0,01
19	776976102R00	Rám pro zapuštění z mosazných profilů L (1,2+0,8)*1	m	2,00		0,00	0,00
				2,00			
20	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01		0,00	0,00
	783	Nátěry					0,00
21	783896210R00	Penetrace betonových podkladů např.BASF 1x, žlutá 2,97*(0,1+0,1+0,1+0,1)	m2	1,19		0,00	0,00
				1,19			
22	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový např.BASF 2x email, žlutá	m2	1,19		0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí					1,54
23	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm (1,67*2,97)*0,15 -0,9*0,45*0,15 0,9*0,45*0,05	m3	0,70		2,20	1,54
				0,74			
				-0,06			
				0,02			
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					3,51
24	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového	kus	1,00		0,01	0,01
25	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % 0,47*(0,64+0,64) čelo (0,72*1,84)+(0,7*1,84) boky venkovní strany (1,84+0,66+1,84)*0,28*2 hlavice (1,84*0,66*2) vrch hlavice (1,67*0,2)*2 vnitř. strana nad podestou (0,57+0,15)*0,19*2 vnitř.strana u schodů	m2	9,01		0,02	0,21
				0,60			
				2,61			
				2,43			
				2,43			
				0,67			
				0,27			
26	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně 2,97*3	m	8,91		0,37	3,30
				8,91			
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1,44+0,26+1,46	t	3,16		0,00	0,00
				3,16			
	S	Přesuny sutí					0,00
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,54+3,51	t	5,05		0,00	0,00
				5,05			
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,05*9	t	45,45		0,00	0,00
				45,45			
30	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,05		0,00	0,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,05		0,00	0,00

Celkem:

50 681,16

Poznámka: