

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 23.24
P24V00000227

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

ERVO stavby, spol. s r.o.

Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zastoupený Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 209737513/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23891.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3553/RMOB-JIH/2226/66 ze dne 09.01.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0765/2024/OŠK ze dne 24.06.2024 (dále jako „SoD“).

čl. II.

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku z SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku z SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. Rovněž bylo nutné z důvodu změn závazku z SoD prodloužit termín provedení díla.
- S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava- Výškovice	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			13 199 825,57	2 771 963,37	15 971 788,94
Dodatek č. 1	-187 827,10	271 000,50	83 173,40	17 466,41	100 639,81
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			13 282 998,97	2 789 429,78	16 072 428,75

- Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se čl. V. odst. 1. b) SoD mění tak, že nově zní:
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 138 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – změnový list č.1-4 vč. položkových rozpočtů
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Ing. Marián Beník
jednatel

Dodatek č. 1 - Rekapitulace změn

"Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava - Výškovice"

Cena díla dle SoD

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
 13 199 825,57 2 771 963,37 15 971 788,94
 56 910,11 327 910,61
 -39 443,69 -227 270,79
 2 789 429,78 16 072 428,75
 96 353,80 555 181,40

Změna č.:	Popis	Forma	Cena	Vliv na termín
1	Střecha P1, P2, P3 a SC	VCP	164 161,20	7 dní
		MNP	-35 255,30	-

2	Mobilní záchytný systém	VCP	64 102,50	-
---	-------------------------	-----	-----------	---

3	Malba 6 ks zvěřátek cca 1 x 1 m na fasádu pavilonu P3, barevně	VCP	42 736,80	5 dní
---	--	-----	-----------	-------

4	Odpčet neprováděných prací	MNP	-152 571,80	-
---	----------------------------	-----	-------------	---

71057

ERVA
STAV
 735 64 Havířov, Bud
 IČO: 25876333 DIČ

"Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava - Výškovice"

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Budovatelů 771/1
735 64 Havířov – P. Suchá

Zastoupen: Bc. Martinem Bednářem, starostou

Zastoupen: Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem

Střecha P1, P2, P3 a SC

Změnu navrhl: Autorský dozor, Zhotovitel

Popis: Střecha P1, P2 a P3 řeší změny spočívající v kotvení, opravě střech před novými vrstvami, odpočty podtlakových ventilů a připočty chybějících izolantů a spádových klínů. Střecha SC mění skladbu dle odsouhlasení AD.

Vliv na termín: Ano, 7 kalendářních dnů dle odsouhlasení nového zadání střechy SC

Vliv na cenu: VCP 164 161,20 Kč
MNP -35 255,30 Kč

Vyjádření AD:

Za zhotovitele:	Jméno:	Ing. Marián Beník	Datum:		Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Ing. Pavlína Hliseníková	Datum:		Podpis:	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Ing. Marek Novotný ČECH-ENGINEERING, a.s.	Datum:	16	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Vlasta Vargová	Datum:	.	Podpis:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: W548-ZLc1-stecha-SoD
Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			128 905,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			128 905,90
			Výše daně
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 128 905,90	27 070,24
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			155 976,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

ERVO
stavby
735 64 Havířov, B
IČO: 25876333 D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: W548-ZLc1-stecha-SoD
Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Misto: Datum: 9. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		128 905,90	155 976,14
P01	Pavilon P1, střecha	80 641,27	97 575,94
P02	Pavilon P2, střecha	-35 255,30	-42 658,91
P03	Pavilon P3, střecha	71 820,40	86 902,68
P04	Pavilon P4, střecha	11 699,53	14 156,43
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		128 905,90	155 976,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní , Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt:

P01 - Pavilon P1, střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 641,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 641,27	21,00%	16 934,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 575,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

735 64
IČO: 25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt: P01 - Pavilon P1, střecha

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 9. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 641,27	
D PSV Práce a dodávky PSV							73 947,19	
D 712 Povlakové krytiny							6 592,79	
12	K	712300929	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy	m2	-548,664	84,00	-46 087,78	SOD
12	K	712300929a	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 33% plochy	m2	548,664	138,60	76 044,83	Aritmetický přepočet SOD
21	K	712363300	Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou	kus	-5,000	788,00	-3 940,00	SOD
22	M	28354	podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník	kus	-5,000	3 465,00	-17 325,00	SOD
23	M	28342	tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm	kus	-5,000	473,00	-2 365,00	SOD
30	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	63,271	4,20	265,74	SOD
D 713 Izolace tepelné							66 337,83	
35	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	118,911	201,00	23 901,11	SOD
36	M	63151468	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	-5,250	441,00	-2 315,25	SOD
38	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	16,840	2 888,00	48 633,92	SOD
39	M	28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	-0,840	8 925,00	-7 497,00	SOD
40	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	4,000	189,00	756,00	SOD
41	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	1,050	410,00	430,50	SOD
42	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	639,093	3,80	2 428,55	SOD
D 762 Konstrukce tesařské							1 016,57	
50	K	762341670	Montáž bednění štitových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	1,000	336,00	336,00	SOD
51	M	60722225	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 19mm – vodovzdorná, rovná hrana	m2	1,050	578,00	606,90	SOD
52	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,019	1 040,00	19,76	SOD
53	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	9,627	5,60	53,91	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 694,08	
63	K	091104000a	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - provoz jeřábu pro návoz materiálu a lešení na střechu- návoz nového EPS a lepenky	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	dle SOD
D VRN3 Zařízení staveniště							1 294,08	
62	K	030001000	Zařízení staveniště	%	739,472	1,75	1 294,08	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt:

P02 - Pavilon P2, střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-35 255,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 255,30	21,00%	-7 403,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 658,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt: P02 - Pavilon P2, střecha

Místo: Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -35 255,30

D PSV Práce a dodávky PSV -34 648,94

D 712 Povlakové krytiny -32 438,54

9	K	712300929	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy	m2	291,120	-84,00	-24 454,08	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-----

vv			Plocha střechy bez atik, vytažení na atiky a stěny					
vv			plocha					
vv			17,8*14,2		252,760			
vv			vytažení na atiky					
vv			(17,8+14,2)*2*0,565		36,160			
vv			vytažení na výlez					
vv			(1,15+0,85)*2*0,55		2,200			
vv			Součet		291,120			

0	K	Pol1	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 10% plochy	m2	291,120	42,00	12 227,04	Arithmetický přepočet SOD
18	K	712363300	Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou	kus	-4,000	788,00	-3 152,00	SOD
19	M	28354	podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník	kus	-4,000	3 465,00	-13 860,00	SOD
20	M	28342	tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm	kus	-4,000	473,00	-1 892,00	SOD
27	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-311,310	4,20	-1 307,50	SOD

D 713 Izolace tepelné -3 226,97

31	M	28372316	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	4,200	353,00	1 482,60	SOD
32	M	63151473	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	-4,200	772,00	-3 242,40	SOD
34	M	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,420	2 888,00	1 212,96	SOD
35	M	28376104	klin izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	-0,420	8 925,00	-3 748,50	SOD
36	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	4,000	189,00	756,00	SOD
37	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	1,050	410,00	430,50	SOD
38	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	-31,088	3,80	-118,13	SOD

D 762 Konstrukce tesařské 1 016,57

46	K	762341670	Montáž bednění štitových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	1,000	336,00	336,00	SOD
47	M	60722225	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 19mm – vodovzdorná, rovná hrana	m2	1,050	578,00	606,90	SOD
48	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,019	1 040,00	19,76	SOD
49	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	9,627	5,60	53,91	SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -606,36

D VRN3 Zařízení staveniště -606,36

58	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-346,489	1,75	-606,36	SOD
----	---	-----------	---------------------	---	----------	------	---------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní , Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt:

P03 - Pavilon P3, střecha

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 820,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 820,40	21,00%	15 082,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 902,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



735 64 Ha
IČO: 25876

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt: P03 - Pavilon P3, střecha

Místo: Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 820,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							70 585,16	
D 712 Povlakové krytiny							29 512,80	
12	K	712300929	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy	m2	-345,927	84,00	-29 057,87	SOD
0	K	Pol2	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah 46% plochy	m2	345,927	193,20	66 833,10	Aritmetický přepočet SOD
21	K	712363300	Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou	kus	-2,000	788,00	-1 576,00	SOD
22	M	28354	podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník	kus	-2,000	3 465,00	-6 930,00	SOD
23	M	28342	tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm	kus	-2,000	473,00	-946,00	SOD
30	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	283,232	4,20	1 189,57	SOD
D 713 Izolace tepelné							23 997,51	
35	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm	m2	129,719	201,00	26 073,52	SOD
36	M	63151468	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	-2,100	441,00	-926,10	SOD
38	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,336	2 888,00	970,37	SOD
39	M	28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	-0,336	8 925,00	-2 998,80	SOD
42	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	231,190	3,80	878,52	SOD
D 762 Konstrukce tesařské							17 074,85	
46	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	16,800	336,00	5 644,80	SOD
47	M	60722225	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 19mm – vodovzdorná, rovná hrana	m2	17,640	578,00	10 195,92	SOD
48	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,316	1 040,00	328,64	SOD
49	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	161,694	5,60	905,49	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 235,24	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 235,24	
55	K	030001000	Zařízení staveniště	%	705,852	1,75	1 235,24	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt: P04 - Pavilon P4, střecha

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25876333

DIČ: CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			11 699,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 699,53	21,00%	2 456,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		14 156,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

735 64
IČO: 258

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt: P04 - Pavilon P4, střecha

Místo: Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 699,53
D HSV			Práce a dodávky HSV				66 177,87	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 448,60	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-46,200	53,00	-2 448,60	SOD
	vv		zakrytí výplně zábradlí - oboustranně					
	vv		16,5*2*2*0,7*-1		-46,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 488,83	
2	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-66,000	189,00	-12 474,00	SOD
	vv		Detail atika - kotvení á 0,5m					
	vv		33,0/0,5*-1		-66,000			
3	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	-66,000	84,00	-5 544,00	SOD
	vv		-66		-66,000			
72	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	91,000	168,31	15 316,21	URS - 12,34%
73	K	953921116a	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z folie	kus	91,000	126,00	11 466,00	Vlastní kalkulace
74	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,640	3 304,78	8 724,62	URS - 12,34%
D 997			Přesun sutě				50 069,79	
5	K	997013121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace	t	12,023	1 260,00	15 148,98	SOD
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,023	269,00	3 234,19	SOD
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,230	11,55	1 388,66	SOD
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,023	2 520,00	30 297,96	SOD
D 998			Přesun hmot				1 067,85	
75	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,051	350,00	1 067,85	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				-54 679,56	
D 712			Povlakové krytíny				-5 516,17	
60	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	53,295	105,00	5 595,98	SOD
	vv		53,295		53,295			
10	K	712300929	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy	m2	-45,045	84,00	-3 783,78	SOD
	vv		Plocha střechy bez atik, vytažení na atiky a stěny					
	vv		plocha					
	vv		16,5*1,6*-1		-26,400			
	vv		vytažení na atiky					
	vv		16,5*2*0,565*-1		-18,645			
	vv		Součet		-45,045			
61	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvě	m2	106,590	189,00	20 145,51	Aritmetický přepočet SOD
	vv		53,295*2		106,590			
62	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	53,295	59,70	3 181,71	URS - 12,34%
63	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	39,070	13,41	523,93	URS - 12,34%
64	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	11,721	58,03	680,17	URS - 12,34%
65	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	39,070	118,34	4 623,54	URS - 12,34%
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	45,536	189,35	8 622,24	URS - 12,34%
11	K	712363090	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC (bez dodání materiálu)	m2	-21,600	236,00	-5 097,60	SOD
	vv		-21,6		-21,600			
	vv		Součet		-21,600			
12	M	2834	střešní fólie 1,6 mm	m2	-22,125	289,00	-6 394,13	SOD
	vv		-22,125		-22,125			
67	M	56280144	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm	kus	222,000	12,97	2 879,34	URS - 12,34%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	-2,000	84,00	-168,00	SOD
	vv		kouty					
	vv		-2 *atiky		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
14	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC sedé	kus	-2,000	74,00	-148,00	SOD
	vv		kouty					
	vv		-2 *atiky		-2,000			
15	K	712363206	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. kotevnic šroubů	m	-36,200	95,00	-3 439,00	SOD
	vv		atika					
	vv		16,5*2*-1		-33,000			
	vv		1,6*2*-1		-3,200			
	vv		Součet		-36,200			
16	M	28355	kotvící profil dl. 3,0 m žárový pozink	m	-39,000	121,00	-4 719,00	SOD
	vv		Délka 3m/kus, prořez 5%					
	vv		36,2*1,05*-1		-38,010			
	vv		dorovnání do celých kusů					
	vv		0,99*-1		-0,990			
	vv		Součet		-39,000			
17	M	28356	těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m	bm	-45,000	95,00	-4 275,00	SOD
	vv		36,2*1,05*-1		-38,010			
	vv		dorovnání do celých návinů					
	vv		6,99*-1		-6,990			
	vv		Součet		-45,000			
18	K	712363300	Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou	kus	-4,000	788,00	-3 152,00	SOD
	vv		4,0*-1		-4,000			
19	M	28354	podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník	kus	-4,000	3 465,00	-13 860,00	SOD
	vv		-4		-4,000			
20	M	28342	tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm	kus	-4,000	473,00	-1 892,00	SOD
	vv		-4		-4,000			
21	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	17,325	136,00	2 356,20	SOD
	vv		17,325		17,325			
	vv		Součet		17,325			
22	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů koutová lišta vnější rš 100 mm	m	-51,975	137,00	-7 120,58	SOD
	vv		17,325-69,3		-51,975			
	vv		Součet		-51,975			
68	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	36,200	152,53	5 521,59	URS - 12,34%
	vv		36,2		36,200			
23	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-6,305	34,00	-214,37	SOD
	vv		-6,305		-6,305			
	vv		Součet		-6,305			
24	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-7,251	29,40	-213,18	SOD
	vv		-6,305*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		-7,251			
25	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovacími spoji	m2	-10,725	231,00	-2 477,48	SOD
	vv		vytažení na atiky					
	vv		16,5*2*0,325*-1		-10,725			
26	M	2834	střešní fólie 1,6 mm	m2	-12,870	289,00	-3 719,43	SOD
	vv		10,725*1,2 *-1 *Přepočtené koeficientem množství		-12,870			
69	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	26,400	47,33	1 249,51	URS - 12,34%
31	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-52,938	4,20	-222,34	SOD
D 713 Izolace tepelné							-6 723,67	
70	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	26,400	84,00	2 217,60	URS - 12,34%
32	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-9,900	126,00	-1 247,40	SOD
	vv		atika					
	vv		16,5*2*0,3*-1		-9,900			
33	M	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	-10,395	410,00	-4 261,95	SOD
	vv		9,9*1,05 *-1 *Přepočtené koeficientem množství		-10,395			
35	M	28372316	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm	m2	4,200	353,00	1 482,60	SOD
	vv		4,2		4,200			
	vv		Součet		4,200			
36	M	63151473	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	-4,200	772,00	-3 242,40	SOD
	vv		pod podtl. ventily					
	vv		4*1,0*1,0*1,05*-1		-4,200			
38	M	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	1,542	2 888,00	4 453,30	SOD
	vv		1,542		1,542			
	vv		Součet		1,542			
39	M	28376104	klin izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	-0,420	8 925,00	-3 748,50	SOD
	vv		pod podtlakové ventily - průměrná tl. 100 mm					
	vv		4*1,0*1,0*0,1*1,05*-1		-0,420			
41	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	-5,197	410,00	-2 130,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	-64,775	3,80	-246,15	SOD
							-2 821,90	
D	764	Konstrukce klempířské						
47	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m	-33,000	84,00	-2 772,00	SOD
vv		délka atik 33,0*-1				-33,000		
50	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-27,720	1,80	-49,90	SOD
							-39 617,82	
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
71	K	765192001	Nouzové (provizorní) pokrytí střechy plachtou	m2	34,650	70,80	2 453,22	URS - 12,34%
51	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí Z/2 zábradlí 16,5*4*0,4*2*-1	m2	-52,800	84,00	-4 435,20	SOD
vv						-52,800		
52	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	-52,800	84,00	-4 435,20	SOD
vv						-52,800		
53	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	21,00	-1 108,80	SOD
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	-52,800	105,00	-5 544,00	SOD
55	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	168,00	-8 870,40	SOD
56	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	137,00	-7 233,60	SOD
57	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	157,00	-8 289,60	SOD
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	-15,840	136,00	-2 154,24	SOD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						201,22
D	VRN3	Zařízení staveniště						201,22
59	K	030001000	Zařízení staveniště	%	114,983	1,75	201,22	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti
Objekt: P04 - Pavilon P4, střecha

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 699,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 699,53	21,00%	2 456,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
PH	v CZK		14 156,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - ZL č.1 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha dle skutečnosti

Objekt: P04 - Pavilon P4, střecha

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 9. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 699,53
D HSV Práce a dodávky HSV								66 177,87
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								-2 448,60
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	-46,200	53,00	-2 448,60	SOD
	vv		zakrytí výpně zábradlí - oboustranně					
	vv		16,5*2*0,7*-1		-46,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								17 488,83
2	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-66,000	189,00	-12 474,00	SOD
	vv		Detail atika - kotvení á 0,5m					
	vv		33,0/0,5*-1		-66,000			
3	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	-66,000	84,00	-5 544,00	SOD
	vv		-66		-66,000			
72	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	91,000	168,31	15 316,21	URS - 12,34%
73	K	953921116a	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z folie	kus	91,000	126,00	11 466,00	Vlastní kalkulace
74	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,640	3 304,78	8 724,62	URS - 12,34%
D 997 Přesun sutě								50 069,79
5	K	997013121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace	t	12,023	1 260,00	15 148,98	SOD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,023	269,00	3 234,19	SOD
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,230	11,55	1 388,66	SOD
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,023	2 520,00	30 297,96	SOD
D 998 Přesun hmot								1 067,85
75	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,051	350,00	1 067,85	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV								-54 679,56
D 712 Povlakové krytiny								-5 516,17
60	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	53,295	105,00	5 595,98	SOD
	vv		53,295		53,295			
10	K	712300929	Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy	m2	-45,045	84,00	-3 783,78	SOD
	vv		Plocha střechy bez atik, vytažení na atiky a stěny					
	vv		plocha					
	vv		16,5*1,6*-1		-26,400			
	vv		vytažení na atiky					
	vv		16,5*2*0,565*-1		-18,645			
	vv		Součet		-45,045			
61	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé	m2	106,590	189,00	20 145,51	Aritmetický přepočet SOD
	vv		53,295*2		106,590			
62	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	53,295	59,70	3 181,71	URS - 12,34%
63	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	39,070	13,41	523,93	URS - 12,34%
64	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	11,721	58,03	680,17	URS - 12,34%
65	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	39,070	118,34	4 623,54	URS - 12,34%
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	45,536	189,35	8 622,24	URS - 12,34%
11	K	712363090	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC (bez dodání materiálů)	m2	-21,600	236,00	-5 097,60	SOD
	vv		-21,6		-21,600			
	vv		Součet		-21,600			
12	M	2834	střešní fólie 1,6 mm	m2	-22,125	289,00	-6 394,13	SOD
	vv		-22,125		-22,125			
67	M	56280144	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací tl 185mm využitelná dl 170mm	kus	222,000	12,97	2 879,34	URS - 12,34%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navažením izolačních tvarovek	kus	-2,000	84,00	-168,00	SOD
	vv		kouty		-2,000			
	vv		-2 °atiky		-2,000			
	vv		Součet					
14	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	-2,000	74,00	-148,00	SOD
	vv		kouty		-2,000			
	vv		-2 °atiky		-2,000			
15	K	712363206	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. kotevních šroubů	m	-36,200	95,00	-3 439,00	SOD
	vv		atika		-33,000			
	vv		16,5*2*-1		-3,200			
	vv		1,6*2*-1		-36,200			
	vv		Součet					
16	M	28355	kotvicí profil dl. 3,0 m žárový pozink	m	-39,000	121,00	-4 719,00	SOD
	vv		Délka 3m/kus, prořez 5%		-38,010			
	vv		36,2*1,05*-1		-0,990			
	vv		dorovnání do celých kusů		-39,000			
	vv		0,99*-1					
	vv		Součet					
17	M	28356	těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m	bm	-45,000	95,00	-4 275,00	SOD
	vv		36,2*1,05*-1		-38,010			
	vv		dorovnání do celých návinů		-6,990			
	vv		6,99*-1		-45,000			
	vv		Součet					
18	K	712363300	Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou	kus	-4,000	788,00	-3 152,00	SOD
	vv		4,0*-1		-4,000			
19	M	28354	podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník	kus	-4,000	3 465,00	-13 860,00	SOD
	vv		-4		-4,000			
20	M	28342	tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm	kus	-4,000	473,00	-1 892,00	SOD
	vv		-4		-4,000			
21	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	17,325	136,00	2 356,20	SOD
	vv		17,325		17,325			
	vv		Součet					
22	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt koutová lišta vnější rš 100 mm	m	-51,975	137,00	-7 120,58	SOD
	vv		17,325-69,3		-51,975			
	vv		Součet					
68	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	36,200	152,53	5 521,59	URS - 12,34%
	vv		36,2		36,200			
23	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-6,305	34,00	-214,37	SOD
	vv		-6,305		-6,305			
	vv		Součet					
24	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-7,251	29,40	-213,18	SOD
	vv		-6,305*1,15 °Přepočtené koeficientem množství		-7,251			
25	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	-10,725	231,00	-2 477,48	SOD
	vv		vytažení na atiky		-10,725			
	vv		16,5*2*0,325*-1					
26	M	2834	střešní fólie 1,6 mm	m2	-12,870	289,00	-3 719,43	SOD
	vv		10,725*1,2 *-1 °Přepočtené koeficientem množství		-12,870			
69	K	712990813	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm	m2	26,400	47,33	1 249,51	URS - 12,34%
31	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-52,938	4,20	-222,34	SOD
							-6 723,67	
	D	713	Izolace tepelné					
70	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	26,400	84,00	2 217,60	URS - 12,34%
32	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-9,900	126,00	-1 247,40	SOD
	vv		atika		-9,900			
	vv		16,5*2*0,3*-1					
33	M	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	-10,395	410,00	-4 261,95	SOD
	vv		9,9*1,05 *-1 °Přepočtené koeficientem množství		-10,395			
35	M	28372316	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm	m2	4,200	353,00	1 482,60	SOD
	vv		4,2		4,200			
	vv		Součet					
36	M	63151473	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	-4,200	772,00	-3 242,40	SOD
	vv		pod podtl. ventily		-4,200			
	vv		4*1,0*1,0*1,05*-1					
38	M	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	1,542	2 888,00	4 453,30	SOD
	vv		1,542		1,542			
	vv		Součet					
39	M	28376104	klin izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	-0,420	8 925,00	-3 748,50	SOD
	vv		pod podtlakové ventily - průměrná tl. 100 mm		-0,420			
	vv		4*1,0*1,0*0,1*1,05*-1					
41	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	-5,197	410,00	-2 130,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	-64,775	3,80	-246,15	SOD
							-2 821,90	
D 764 Konstrukce klempířské								
47	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m	-33,000	84,00	-2 772,00	SOD
VV délka atik 33,0*1					-33,000			
50	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-27,720	1,80	-49,90	SOD
							-39 617,82	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
71	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	34,650	70,80	2 453,22	URS - 12,34%
51	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	84,00	-4 435,20	SOD
VV Z/2 zábradlí 16,5*4*0,4*2*1					-52,800			
52	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	-52,800	84,00	-4 435,20	SOD
VV -52,8					-52,800			
53	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	21,00	-1 108,80	SOD
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	-52,800	105,00	-5 544,00	SOD
55	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	168,00	-8 870,40	SOD
56	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	137,00	-7 233,60	SOD
57	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-52,800	157,00	-8 289,60	SOD
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	-15,840	136,00	-2 154,24	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							201,22	
D VRN3 Zařízení staveniště							201,22	
59	K	030001000	Zařízení staveniště	%	114,983	1,75	201,22	SOD

"Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava - Výškovice"

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Budovatelů 771/1
735 64 Havířov – P. Suchá

Zastoupen: Bc. Martinem Bednářem, starostou

Zastoupen: Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem

Mobilní zachytný systém

Změnu navrhl: Autorský dozor, Objednatel

Popis: Změnový list řeší záměnu pevného zachytného systému, který není součástí rozpočtu stavby za zachytný systém mobilní.

Vliv na termín: Bez vlivu

Vliv na cenu: VCP 64 102,50 Kč

Vyjádření AD:

Za zhotovitele:	Jméno:	Ing. Marián Beník	Datum:	16	Podpis:
Za objednatele:	Jméno:	Ing. Pavlína Hlissnikovská	Datum:		Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Ing. Marek Novotný ČECH-ENGINEERING, a.s.	Datum:	16	Podpis:
Autorský dozor:	Jméno:	Vlasta Vargová	Datum:		Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: W548-DOD2-stecha-SoD
Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha - záchytný systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			64 102,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			64 102,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	64 102,50	13 461,53
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 564,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: W548-DOD2-stecha-SoD

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha -
záchytný systém

Místo: Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		64 102,50	77 564,03
P01	Pavilon P1, střecha - záchytný systém	21 367,50	25 854,68
P02	Pavilon P2, střecha - záchytný systém	21 367,50	25 854,68
P03	Pavilon P3, střecha - záchytný systém	21 367,50	25 854,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		64 102,50	77 564,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha - záchytný systém
Objekt: P01 - Pavilon P1, střecha - záchytný systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 367,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 367,50	21,00%	4 487,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			25 854,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha - záchytný systém

Objekt: P01 - Pavilon P1, střecha - záchytný systém

Místo: Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 367,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							21 000,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							21 000,00	
63	K	767881200	Montáž záchytného systému (bod) včetně montáže a dodávky dlažby	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	Vlastní kalkulace
D VRN3 Zařízení staveniště							367,50	
62	K	030001000	Zařízení staveniště	%	210,000	1,75	367,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha - záchytný systém
Objekt:
P02 - Pavilon P2, střecha - záchytný systém

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 367,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 367,50	21,00%	4 487,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			25 854,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výchovice - dodatek střecha - záchytný systém

Objekt: P02 - Pavilon P2, střecha - záchytný systém

Misto: Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 367,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							21 000,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							21 000,00	
59	K	767881200	Montáž záchytného systému (bod) včetně montáže a dodávky dlažby	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	Vlastní kalkulace
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							367,50	
D VRN3 Zařízení staveniště							367,50	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	%	210,000	1,75	367,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice dodatek střecha - záchytný systém

Objekt:

P03 - Pavilon P3, střecha - záchytný systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 367,50

DPH základní
snížená

Základ daně
21 367,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 487,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 854,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

735 64 H
IČO: 2587

SOUPIS PRACÍ

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - dodatek střecha - záchytný systém

Objekt: P03 - Pavilon P3, střecha - záchytný systém

Misto: Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 367,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							21 000,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							21 000,00	
1	K	767881200	Montáž záchytného systému (bod) včetně montáže a dodávky dlažby	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	Vlastní kalkulace
D VRN3 Zařízení staveniště							367,50	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	210,000	1,75	367,50	SOD

popis, množství položky	celková cena	množství	celková cena	Cena dodavatele	Cena celkem dodavatele	Správní režie 7%	Výrobní režie 6%	Zisk 7%	Cena jednotková vč. režie a zisku	Cena celkem vč. režie a zisku
1 Mobilní kotvíci bod	21 000,00	3,00 ks	63 000,00	17 500,00	52 500,00	1 225,00	1 050,00	1 225,00	21 000,00	63 000,00

Marián Beník, ERVO stavby

Od: Schmidt Matin THERM <schmidt@therm.cz>
Odesláno: úterý 20. srpna 2024 14:00
Komu: Marián Beník, ERVO stavby
Předmět: Mobilní záchytný systém

Dobrý den,
Mobilní záchytný systém (bod) včetně montáže a dodávky dlažby nás vyjde na 17 500 Kč bez DPH za kus. Tedy za 3 ks to bude 52 500 Kč bez DPH.

S pozdravem

Bc. Martin Schmidt
přípravář - střechy

therm

THERM, spol. s r. o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: 596 762 479
Mobil: 777 721 896



"Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava - Výškovice"

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Budovatelů 771/1
735 64 Havířov – P. Suchá

Zastoupen: Bc. Martinem Bednářem starostou

Zastoupen: Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem

Malba 6 ks zvířátek cca 1 x 1 m na fasádu pavilonu P3, barevně

Změnu navrhl: Objednatel

Popis: Změnový list řeší na základě požadavku Objednatele a provozovatele malbu 6 ks zvířátek na fasádu pavilonu P3

Vliv na termín: ANO, dle klimatických podmínek, požadavek na celodenní teploty od 5 °C

Vliv na cenu: VCP 42 736,80 Kč

Vyřídění AD:

Za zhotovitele:	Jméno:	Ing. Marián Beník	Datum:	16	Podpis:
Za objednatele:	Jméno:	Ing. Pavlína Hlissnikovská	Datum:	1	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Ing. Marek Novotný ČECH-ENGINEERING, a.s.	Datum:	16 4	Podpis:
Autorský dozor:	Jméno:	Vlasta Vargová	Datum:		Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: W548-DOD3-obrazky
Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - DOD č.3 zvířátka - Pavilón P3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25876333
ERVO stavby, spol. s r.o. DIČ: CZ25876333

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů				42 736,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				42 736,80
				Výše daně
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		8 974,73
	21,00%	42 736,80		
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH				51 711,53
v CZK				

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: W548-DOD3-obrazky

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - DOD č.3 zvířátka - Pavilón P3

Místo:

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	42 736,80	51 711,53
P03	Pavilon P3, střecha - malba 6 ks zvířátek na fasádu	42 736,80	51 711,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		42 736,80	51 711,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - DOD č.3 zviřátka - Pavilón P3
Objekt: P03 - Pavilón P3, střecha - malba 6 ks zviřátek na fasádu

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 736,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 736,80	21,00%	8 974,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			51 711,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

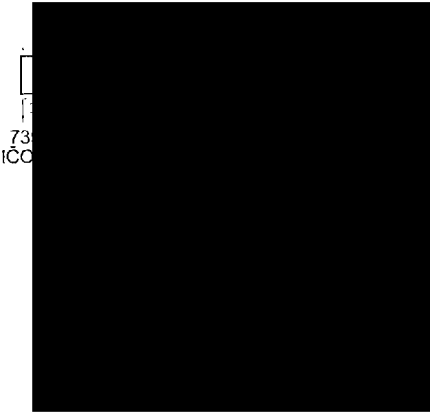

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

W548 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - DOD č,3 zvířátka - Pavilón P3

Objekt:

P03 - Pavilon P3, střecha - malba 6 ks zvířátek na fasádu

Místo:

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 736,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 736,80	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							36 720,00	
1	K	622541222	Malba zvířátka na fasádu cca 1 * 1 m	kus	6,000	6 120,00	36 720,00	Vlastní dle kalkulace
D 9 Ostatní konstrukce, bourání							6 016,80	
28	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	55,200	50,00	2 760,00	SOD
vv P3					55,200			
vv 13,8*4					55,200			
vv Součet					55,200			
29	K	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	55,200	33,00	1 821,60	SOD
vv 55,2					55,200			
vv Součet					55,200			
30	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	55,200	26,00	1 435,20	SOD
vv 55,2					55,200			
vv Součet					55,200			

noř.ř. rodu položky	učin cena	mořžetv jedin	celkem [i,ř]	Cena dodavatele	Cena celkem dodavatele	Správní režie 7%	Výrobní režie 6%	Zisk 7%	Cena jednotková vč. režie a zisku	Cena celkem vč. režie a zisku
1 Malba zvitalek	6 120,00	6,00 ks	36 720,00	5 100,00	30 600,00	357,00	306,00	357,00	6 120,00	36 720,00

Marián Beník, ERVO stavby

Od: Bobas <bobas@bobas.cz>
Odesláno: čtvrtek 31. října 2024 9:40
Komu: "Marián Beník, ERVO stavby"
Předmět: cena zvířátka
Přílohy: 30 let bobas.pdf; Příloha bez názvu_00022.htm; 84831C95-E7E2-4974-B1B3-E041B7A18F0B.jpeg; Příloha bez názvu_00025.htm

Dobrý den,

posílám předběžnou cenu na malbu na fasádu 6 ks zvířátek rozměr 1x1m vč. přípravy:

- 1) grafická příprava šablon: 6.000.-
- 2) šablony 6x 750.-: 4.500.-
- 4) fasádní barvy 10 barev á 650.-: 6.500.-
- 3) montáž šablon na fasádu: 3.600.-
- 4) malba obrysů+probarvení zvířátek barvama: 7.800.-
- 5) dopravné 16.-/km

Cena je bez DPH

Hezký den

"Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava - Výškovice"

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Budovatelů 771/1
735 64 Haviřov – P. Suchá

Zastoupen: Bc. Martinem Bednářem, starostou

Zastoupen: Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem

Odpočet neprováděných prací

Změnu navrhl: Objednatel, AD, TDI

Popis: Změnový list řeší odpočet neprovedených prací a prací, které jsou obsažené jak v rozpočtu stavební části, tak rozpočtu střech. Z rozpočtu stavebních prací položky odečteny. V rozpočtu střech položky ponechány.

Vliv na termín: bez vlivu

Vliv na cenu: MNP -152 571,80 Kč

Vyřídění AD:

Za zhotovitele:	Jméno:	Ing. Marián Beník	Datum:		Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Ing. Pavlína Hliseníková	Datum:		Podpis:	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Ing. Marek Novotný ČECH-ENGINEERING, a.s.	Datum:		Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Vlasta Vargová	Datum:		Podpis:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: W548-ZLc4-MNP
Stavba: W548 - ZL č.4 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - neprováděné práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				-152 571,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-152 571,80
				Výše daně
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -152 571,80		-32 040,08
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00		0,00
Cena s DPH v CZK				-184 611,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

735 64
IČO: 258

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: W548-ZLc4-MNP

Stavba: W548 - ZL č.4 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - neprováděné práce

Místo:

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-152 571,80	-184 611,88
W548 ZL4	ZL č.4 - Odpočet neprováděných prací	-152 571,80	-184 611,88
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-152 571,80	-184 611,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

W548 - ZL č.4 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - neprováděné práce

Objekt:

W548 ZL4 - ZL č.4 - Odpočet neprováděných prací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-152 571,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-152 571,80	21,00%	-32 040,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-184 611,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

W548 - ZL č.4 - Zateplení budov MŠ Předškolní ,Ostrava - Výškovice - neprováděné práce

Objekt:

W548 ZL4 - ZL č.4 - Odpočet neprováděných prací

Místo:

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-152 571,80	
D 44 Zastřešení							-45 646,00	
1	K	440011	Dod+mont vyrovnávací potěr 30-50mm z rychle tuhnoucího betonu na stávající panely	m2	-26,400	605,00	-15 972,00	SOD
	WV		spojovací krček : 16,5*1,6					
	WV		-16,5*1,6			-26,400		
	WV		Součet			-26,400		
2	K	4400112	Dod+mont vyrovnání podkladu - vnitřní části atik po demontáži krytiny jádrovou omítkou	m2	-148,370	200,00	-29 674,00	SOD
	WV		spoj krček : (16,5+1,6)*2*0,9					
	WV		-1*(16,5+1,6)*2*0,9			-32,580		
	WV		P1 : (34,6+14,2)*2*0,5					
	WV		-1*(34,6+14,2)*2*0,5			-48,800		
	WV		P2 : (17,8+14,2)*2*0,5					
	WV		-1*(17,8+14,2)*2*0,5			-32,000		
	WV		P3 : (21,7+13,29)*2*0,5					
	WV		-1*(21,7+13,29)*2*0,5			-34,990		
	WV		Součet			-148,370		
D 62 Úpravy povrchů vnější							-38 765,80	
3	K	62101	Dod+mont vyrovnání soklu a stěn jádrovou omítkou pod KZS skl. A+	m2	-193,829	200,00	-38 765,80	SOD
	WV		P1					
	WV		(17*0,6+14,25*(0,75+0,6)+12,65*0,675*2)*-1			-46,515		
	WV		P2					
	WV		(12,65*0,525+14,7*(0,6+0,675)+16,2*0,75+1,5*0,3)*-1			-37,984		
	WV		P3					
	WV		(22,2+1,2+0,9*0,9/2+(1,35+0,3+1,2+1,35)*2,8+4,8*1,9+13,5*0,6+20,4*0,975+1*1,3)*-1			-73,975		
	WV		((4,8-(0,9+1,2))*0,9+13*1,2)*-1			-18,030		
	WV		spoj krček : 16,5*0,525*2					
	WV		16,5*0,525*2*-1			-17,325		
	WV		Součet			-193,829		
D PSV Práce a dodávky PSV							-68 160,00	
D 764 Konstrukce klempířské							-66 160,00	
4	K	764530460R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 750 mm	m	-33,000	1 120,00	-36 960,00	SOD
	WV		pro rš 700 viz výpis K2 : 33					
	WV		-33			-33,000		
5	K	76407	Dod+mont výměna odvětr.potrubi,nastavení,nové ventil. hlavice kompletní prvek K10, viz výpis výrobků	ks	-21,000	1 200,00	-25 200,00	SOD
	WV		-21			-21,000		
6	K	76408	Dod+mont odvodnění střechy boční vpust kompletní prvek K11, viz výpis výrobků	ks	-1,000	4 000,00	-4 000,00	SOD
	WV		-1			-1,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							-2 000,00	
7	K	767004	Dod+mont výřez na střechu tep.izol. 1150x850mm kompletní prvek Z4, viz výpis výrobků	ks	-2,000	1 000,00	-2 000,00	SOD
	WV		-2			-2,000		



"Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava - Výškovice"

[illegible]

HMG je orientační a závislý na dodávkách materiálů a klimatických podmínkách